



**BOSCH**

Catálogo 2023  
**HERRAMIENTAS  
ELÉCTRICAS**





# BOSCH



## UNA BATERÍA. MUCHAS MARCAS. MUCHAS POSIBILIDADES.

Ampshare es el sistema de baterías compartido de Bosch que permite que usted use muchas herramientas de muchas marcas con sólo una batería 18V.

Las baterías y cargadores Bosch 18V System también son totalmente compatibles con muchas otras herramientas de la alianza de baterías multimarcas Ampshare.



Powered by



## ÍNDICE

**HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V****Atornilladores/Taladros a Batería 18V**

|   |    |
|---|----|
| Atornillador/Taladro 1/2" GSR 180-LI .....    | 16 |
| Atornillador/Taladro 1/2" GSR 185-LI .....    | 16 |
| Atornillador/Taladro 1/2" GSR 18V-60 FC ..... | 17 |
| Atornillador para Drywall GTB 185-LI .....    | 17 |

**Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 18V**

|   |    |
|---|----|
| Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 180-LI .....             | 18 |
| Atornillador/Taladro de Percusión Inalámbrico 1/2" GSB 185-LI ..... | 19 |
| Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-50 .....             | 19 |
| Atornillador/Taladro de Percusión 1/2" GSB 18V-150 C .....          | 20 |

**Llaves de Impacto a Batería 18V**

|  |    |
|--|----|
| Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDX 180-LI .....  | 21 |
| Llave de Impacto 1/4" y 1/2" GDX 18V-200 ..... | 22 |
| Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400 .....        | 22 |
| Llave de Impacto GDS 18V-1000 .....            | 23 |
| Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H .....     | 23 |

**Combo de Herramientas a Batería 18V**

|  |    |
|--|----|
| Combo GDX 180-LI + GSB 180-LI .....            | 24 |
| Combo Brushless GSB 18V-50 + GDX 18V-200 ..... | 24 |

**Martillos Perforadores a Batería 18V**

|   |    |
|---|----|
| Martillo Perforador SDS-Plus GBH 180-LI .....             | 25 |
| Martillo Perforador Demoledor SDS-plus GBH 18V-26 .....   | 26 |
| Martillo Perforador Demoledor SDS-Plus GBH 18V-26 D ..... | 26 |
| Martillo Perforador Pompedor SDS-Max GBH 18V-36 C .....   | 27 |
| Martillo Perforador Rompedor GBH 18V-45 C .....           | 27 |

**Amoladoras a Batería 18V**

|  |    |
|--|----|
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 180-LI .....     | 28 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 .....     | 28 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 P .....   | 29 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC .....  | 29 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PSC ..... | 29 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWX 18V-10 P .....   | 29 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWX 18V-10 PC .....  | 30 |
| Amoladora 5" GWS 18V-15 C .....            | 30 |
| Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 P .....   | 31 |
| Amoladora GWS 18V-180 PC .....             | 31 |

**Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 18V**

|   |    |
|---|----|
| Sierra Circular GKS 18V-68 GC Biturbo .....           | 34 |
| Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC .....      | 35 |
| Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC Biturbo .....     | 35 |
| Sierra de Banco GTS 18V-216 Biturbo .....             | 36 |
| Amoladora Recta GGS 18V-23 PLC .....                  | 36 |
| Cizalla de Chapa GSC 18V-16 .....                     | 36 |
| Sierra de Cinta GCB 18V-63 .....                      | 37 |
| Sierra Circular GKS 18V-57 .....                      | 37 |
| Sierra Circular GKS 185-LI .....                      | 38 |
| Sierra Circular de Metal GKM 18V-50 .....             | 38 |
| Sierra Caladora GST 185-LI .....                      | 40 |
| Sierra Sable GSA 18V-LI .....                         | 40 |
| Sierra Sable GSA 18V-32 .....                         | 41 |
| Lijadora GSS 18V-10 .....                             | 41 |
| Lijadora GEX 185-LI .....                             | 42 |
| Cepillo GHO 18V-LI .....                              | 42 |
| Remachadora Inalámbrica GRG 18V-16 C .....            | 43 |
| Multicortadora GOP 18V-28 .....                       | 43 |
| Reflector GLI 18V-300 .....                           | 43 |
| Reflector LED GLI 18V-1900 .....                      | 44 |
| Reflector a Batería GLI 18V-2200 C .....              | 44 |
| Soplador GBL 18V-120 .....                            | 45 |
| Pistola de Calor GHG 18V-50 .....                     | 45 |
| Aspiradora GAS 18V-1 .....                            | 45 |
| Aspiradora a Batería GAS 18V-10 L P .....             | 46 |
| Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68 .....           | 46 |
| Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16 .....       | 46 |
| Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T ..... | 47 |
| Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S .....     | 47 |
| Cargador Portátil USB GAA 18V-24 .....                | 47 |
| Módulo Bluetooth para Conectividad GCY 42 .....       | 47 |

**Baterías de Iones de Litio 18V – Compatibles con Todas las Herramientas 18V**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah .....      | 48 |
| Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah .....      | 48 |
| Batería 18V Procore 18V 4,0 Ah .....  | 49 |
| Batería 18V Procore 18V 8,0 Ah .....  | 49 |
| Batería 18V Procore 18V 12,0 Ah ..... | 49 |

## ÍNDICE

**Cargadores 18V – Compatible con Todas las Baterías 18V System**

|  |    |
|--|----|
| Cargador Superrápido GAL 18V-160 C ..... | 52 |
| Cargador Rápido GAL 1880 CV .....        | 52 |
| Cargador Bivolt GAL 18V-20 .....         | 52 |
| Cargador Bivolt GAL 18V-40 .....         | 53 |
| Starter Kit 18V Cargador .....           | 53 |
| Starter Kit 18V Cargador Rápido .....    | 53 |

**HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V****Atornilladores/Taladros a Batería 12V**

|  |    |
|--|----|
| Atornillador NUEVO Bosch GO .....                    | 60 |
| Atornillador/Taladro GSR 1000 SMART .....            | 60 |
| Atornillador/Taladro 3/8" GSR 120-LI .....           | 61 |
| Atornillador/Taladro 1/4" y 3/8" GSR 12V-15 FC ..... | 61 |
| Taladro Angular GWB 12V-10 .....                     | 62 |

**Atornilladores/Taladros de Percusión a Batería 12V**

|   |    |
|---|----|
| Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 120-LI ..... | 63 |
| Atornillador/Taladro de Percusión 3/8" GSB 12V-30 ..... | 64 |

**Llaves de Impacto a Batería 12V**

|  |    |
|--|----|
| Llave de Impacto 1/4" GDR 120-LI ..... | 65 |
|--|----|

**Combos de Herramientas a Batería 12V**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI ..... | 66 |
|-------------------------------------|----|

**Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Amoladora 3" GWS 12V-76 .....       | 67 |
| Lijadora Compacta GEX 12V-125 ..... | 67 |
| Sierra Circular GKS 12V-26 .....    | 68 |
| Sierra Caladora GST 12V-70 .....    | 68 |
| Sierra Sable GSA 12V-LI .....       | 69 |
| Tijera Universal GUS 12V-300 .....  | 69 |
| Tijera de Podar Pro Pruner .....    | 70 |
| Cepillo GHO 12V-20 .....            | 70 |
| Minifresadora GKF 12V-8 .....       | 71 |
| Aspiradora GAS 12V-LI .....         | 71 |
| Reflector GLI 12V-300 .....         | 72 |
| Reflector GLI 12V-330 .....         | 72 |

**Baterías de Iones de Litio 12V – Compatibles con Todas las Herramientas y Cargadores 12V**

|   |    |
|---|----|
| Batería GBA 12V 2,0 Ah .....                          | 74 |
| Batería GBA 12V 4,0 Ah .....                          | 74 |
| Kit con 2 Baterías y 1 Cargador Starter Kit 12V ..... | 74 |

**Cargadores Rápidos 12V – Compatibles con Todas las Herramientas y Cargadores 12V**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Cargador GAL 12V-40 ..... | 76 |
| Cargador GAL 12V-20 ..... | 76 |

**TALADROS Y ATORNILLADORES**

|  |    |
|--|----|
| Rotomartillo 3/8" GSB 450 RE .....             | 82 |
| Rotomartillo 1/2" GSB 550 RE .....             | 82 |
| Rotomartillo GSB 13 RE .....                   | 82 |
| Rotomartillo Reversible GSB 16 RE .....        | 82 |
| Rotomartillo Reversible GSB 20-2 RE .....      | 83 |
| Taladro de Percusión Reversible GSB 24-2 ..... | 83 |
| Taladro Reversible GBM 6 RE .....              | 83 |
| Taladro Reversible GBM 16-2 RE .....           | 83 |
| Taladro Reversible GBM 1600 RE .....           | 84 |
| Taladro con Base Magnética GBM 50-2 .....      | 84 |
| Atornillador / Taladro GSR 7-14 E .....        | 84 |
| Atornillador Drywall GTB 650 .....             | 84 |
| Cargador Acopable MA 55 .....                  | 85 |

**HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA**

|  |     |
|--|-----|
| Martillo Perforador GBH 220 .....                | 99  |
| Martillo Perforador GBH 2-24 .....               | 99  |
| Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D .....   | 99  |
| Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE ..... | 99  |
| Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D .....   | 100 |
| Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE ..... | 100 |
| Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR ..... | 100 |
| Martillo Perforador GBH 5-40 D .....             | 100 |
| Martillo Perforador GBH 5-40 DCE .....           | 101 |
| Martillo Perforador GBH 8-45 D .....             | 101 |
| Martillo Perforador GBH 8-45 DV .....            | 101 |
| Martillo Perforador GBH 12-52 D .....            | 101 |
| Martillo Perforador GBH 12-52 DV .....           | 102 |
| Martillo Demoledor GSH 500 .....                 | 102 |
| Martillo Demoledor GSH 5 .....                   | 102 |

|   |     |
|---|-----|
| Martillo Demoledor GSH 5 CE .....                 | 102 |
| Martillo Demoledor GSH 11 E .....                 | 103 |
| Martillo Demoledor GSH 11 VC .....                | 103 |
| Martillo Demoledor GSH 16-28 .....                | 103 |
| Martillo Demoledor GSH 27 VC .....                | 103 |
| Rozadora GNF 35 CA .....                          | 104 |
| Vibrador de Concreto GVC 22 EX .....              | 104 |
| Perforadora Diamantada GDB 350 WE .....           | 104 |
| Soporte para Perforadora Diamantada GCR 350 ..... | 104 |
| Lijadora Angular para Concreto GBR 15 CA .....    | 105 |

## HERRAMIENTAS PARA METAL

|               |     |
|---------------|-----|
| Cizalla ..... | 116 |
|---------------|-----|

### Amoladoras pequeñas

|   |     |
|---|-----|
| Amoladora Angular 4 1/2" GWS 700 .....            | 118 |
| Amoladora Angular 4 1/2" GWS 850 .....            | 118 |
| Amoladora Angular 5" GWS 9-125 .....              | 118 |
| Amoladora Angular 5" GWS 9-125 S .....            | 119 |
| Amoladora Angular 5" GWS 9-125 P .....            | 119 |
| Amoladora Angular 5" GWS 11-125 P .....           | 119 |
| Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 12-125 S .....  | 119 |
| Amoladora Angular 5" GWS 13-125 CI .....          | 120 |
| Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 S .....  | 120 |
| Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 PS ..... | 120 |
| Amoladora Angular 5" GWS 18-125 PL .....          | 120 |
| Amoladora Angular 5" GWS 18-125 L .....           | 121 |

### Amoladoras Grandes

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Amoladora Angular GWS 2200 .....     | 124 |
| Amoladora Angular GWS 25 .....       | 124 |
| Amoladora Angular GWS 28 .....       | 124 |
| Amoladora Angular GWS 25 LVI .....   | 125 |
| Amoladora 7" Y 9" GWS 30 PB .....    | 125 |
| Lijadora GWS 22 U .....              | 126 |
| Pulidora GPO 12 CE .....             | 126 |
| Pulidora GPO 14 CE .....             | 126 |
| Rectificadora GGS 28 .....           | 127 |
| Rectificadora GGS 28 L .....         | 127 |
| Rectificadora GGS 28 CE .....        | 127 |
| Rectificadora GGS 28 LCE .....       | 127 |
| Esmeril Recto GGS 8 SH .....         | 128 |
| Cizalla GSC 2,8 .....                | 128 |
| Cizalla GSC 75-16 .....              | 128 |
| Cortadora de Metales GCO 220 .....   | 129 |
| Cortadora de Metales GCO 14-24 ..... | 129 |

## HERRAMIENTAS PARA MADERA

|  |     |
|--|-----|
| Sierra Circular 7 1/4" GKS 150 .....                     | 140 |
| Sierra Circular 7 1/4" GKS 65 GCE .....                  | 140 |
| Sierra Circular 7 1/4" GKS 20-65 .....                   | 140 |
| Accesorio de Sistema: Sargentos FSN KZW .....            | 140 |
| Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 800 .....            | 141 |
| Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 1100 .....           | 141 |
| Accesorio de Sistema: Riel Guía FSN 1400 .....           | 141 |
| Accesorio de Sistema: Conector Para RIELES FSN VEL ..... | 141 |
| Sierra Circular 9 1/4" GKS 235 .....                     | 142 |
| Fresadora GKF 550 .....                                  | 142 |
| Tupia de Imersão GOF 130 .....                           | 142 |
| Fresadora GOF 1600 CE .....                              | 142 |
| Base Fija GFF 1600 .....                                 | 143 |
| Sierra Caladora GST 700 .....                            | 143 |
| Sierra Caladora GST 75 E .....                           | 143 |
| Sierra Caladora GST 90 BE .....                          | 143 |
| Sierra caladora GST 150 BCE .....                        | 144 |
| Cepillo GHO 700 .....                                    | 144 |
| Cepillo GHO 26-82 D .....                                | 144 |
| Lijadora de Banda GBS 75 AE .....                        | 144 |
| Lijadora Orbital GSS 23 AE .....                         | 145 |
| Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE .....          | 145 |
| Lijadora Excéntrica GEX 40-150 .....                     | 145 |
| Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A .....              | 145 |
| Lijadora Orbital de Palma GSS 140 .....                  | 146 |
| Pistola de Calor GHG 180 .....                           | 146 |
| Pistola de Calor GHG 20-63 .....                         | 146 |
| Soplador GBL 800 E .....                                 | 146 |
| Aspiradora de polvo GAS 12-25 PL .....                   | 147 |
| Aspiradora de polvo GAS 15 PS .....                      | 148 |
| Sierra Sable GSA 120 .....                               | 148 |
| Multicortadora GOP 30-28 .....                           | 148 |

## HERRAMIENTAS DE BANCO

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL ..... | 164 |
|--------------------------------------|-----|

## ÍNDICE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Mesa móvil GTA 600 .....         | 164 |
| Sierra de Bancada GTS 10 J ..... | 164 |
| Sierra de Banco GTS 254 .....    | 165 |

**MALETINES DE TRANSPORTE**

|   |     |
|---|-----|
| Maletines de Transporte L-BOXX .....                          | 170 |
| Maletín de Transporte L-BOXX Mini .....                       | 170 |
| Maletín de Transporte L-BOXX 102 con Set para 12 piezas ..... | 170 |
| Maletín de Transporte L-BOXX 306 .....                        | 171 |
| Caja de Herramientas .....                                    | 171 |
| Carro de Transporte Plegable .....                            | 172 |
| Bolso Mini .....  | 172 |
| Bolso Pequeño .....   | 172 |
| Bolso Mediano .....   | 172 |
| Bolso Grande .....  | 173 |
| Bolso para Herramientas GWT 20 .....                          | 173 |

**HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

|  |     |
|--|-----|
| Medidor de Distancia a Láser GLM 20 .....                  | 176 |
| Medidor de Distancia a Láser GLM 40 .....                  | 176 |
| Medidor de Distancia a Láser GLM 50.0 .....                | 176 |
| Medidor Láser GLM 50-12 .....                              | 177 |
| Medidor Láser GLM 50-22 .....                              | 177 |
| Medidor Láser GLM 50-27 C .....                            | 178 |
| Medidor Láser GLM 50-27 CG .....                           | 178 |
| Medidor Láser GLM 100-25 C .....                           | 179 |
| Medidor Láser GLM 150-27 C .....                           | 179 |
| Nivel Láser para Losetas GTL 3 .....                       | 182 |
| Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-10 .....              | 182 |
| Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 .....              | 182 |
| Nivel Láser de Líneas Cruzadas GLL 2-12 G .....            | 183 |
| Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 .....                       | 183 |
| Nivel Láser de Líneas GLL 2-20 G .....                     | 183 |
| Nivel Láser de Puntos y Líneas Cruzadas GCL 25 .....       | 183 |
| Nivel Láser de Líneas 15 m con línea lateral nivelox ..... | 184 |
| Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 .....              | 184 |
| Nivel Láser de Líneas Cruzadas GCL 2-15 G .....            | 184 |
| Nivel Láser GCL 2-50 G .....                               | 184 |
| Nivel Láser de Puntos GPL 5 .....                          | 185 |
| Nivel Láser de puntos GPL 5 G .....                        | 185 |
| Nivel Láser de Planos GLL 3-80 .....                       | 185 |
| Nivel Láser de Líneas verdes GLL 3-80 g .....              | 185 |
| Nivel Láser de Líneas GLL 3-80 CG .....                    | 186 |
| Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV .....                      | 186 |
| Nivel Láser Rotativo GRL 300 HV .....                      | 186 |
| Nivel Láser Rotativo GRL 400 H .....                       | 186 |
| Nivel Óptico GOL 26 D .....                                | 187 |
| Nivel Óptico GOL 32 D .....                                | 187 |
| inclinómetro GIM 60 L .....                                | 188 |
| Medidor de Ángulos GAM 220 MF .....                        | 188 |
| Rango de medición angular GAM 270 MFL .....                | 188 |
| Detector de Materiales GMS 120 .....                       | 189 |
| Detector de Materiales D-TECT 120 .....                    | 189 |
| Detector de Materiales D-TECT 200 C .....                  | 189 |
| Cámara de Inspección GIC 120 .....                         | 190 |
| Cámara de Inspección GIC 120 C .....                       | 191 |
| CÁMARA de Temperatura GIS 1000 C .....                     | 191 |
| PIRÓMETRO GIS 500 .....                                    | 191 |
| Cámara Termográfica GTC 400 C .....                        | 191 |
| Receptor Láser LR 1 .....                                  | 192 |
| Receptor Láser LR 7 .....                                  | 192 |
| Receptor Láser LR 45 .....                                 | 192 |
| Rueda de Medición GWM 32 .....                             | 193 |
| Tripié BT 150 .....  | 193 |
| TríPODE BT 160 .....                                       | 193 |
| Tripié BT 170 HD .....                                     | 193 |
| Tripié BT 300 HD .....                                     | 194 |
| Barra Telescópica BT 350 .....                             | 194 |
| Regla Graduada GR 240 .....                                | 194 |
| Regla Graduada GR 500 .....                                | 194 |
| Soporte para nivel RM 3 .....                              | 195 |
| Gafas de visión láser .....                                | 195 |
| Gafas de visión láser Verde .....                          | 195 |
| Control RC 1 .....   | 195 |
| Soporte para LR 1 / LR 2 .....                             | 196 |
| Soporte para LR 6 / LR 7 .....                             | 196 |
| Adaptador para tripié .....                                | 196 |
| Batería Li-Ion 3.7V .....                                  | 196 |
| Base Universal BM3 .....                                   | 197 |
| Soporte para Nivel RM 2 .....                              | 197 |
| Cable Imager para GIC 120 / GIC 120 C 3,8mm/1,2m .....     | 197 |
| Cable Imager para GIC 120 / GIC 120 C 8,5mm/3m .....       | 197 |

## ÍNDICE POR NÚCLEO

|             |    |             |     |                    |     |             |     |
|-------------|----|-------------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|
| 19F8.1..... | 16 | 19G8.1..... | 63  | 17D1.3.....        | 120 | 9BZ0.1..... | 172 |
| 19K3.0..... | 16 | 19G9.1..... | 64  | 17A3.1.....        | 120 | 0A00.3..... | 173 |
| 19G7.1..... | 17 | 19F0.0..... | 65  | 17A3.0.....        | 121 | 0A02.5..... | 173 |
| 19K7.0..... | 17 | 19G8.1..... | 66  | 18F1.0.....        | 124 | 1072.E..... | 176 |
| 19F8.3..... | 18 | 19F2.0..... | 67  | 18F2.0.....        | 124 | 1072.9..... | 176 |
| 19K3.1..... | 19 | 1372.1..... | 67  | 18F3.0.....        | 124 | 1072.H..... | 176 |
| 19H5.1..... | 19 | 16A1.0..... | 68  | 18F4.0.....        | 124 | 1072.R..... | 177 |
| 19J5.1..... | 20 | 15A1.0..... | 68  | 18F5.0.....        | 124 | 1072.S..... | 177 |
| 19G5.2..... | 21 | 164L.9..... | 69  | 18F6.0.....        | 124 | 1072.T..... | 178 |
| 19J2.2..... | 22 | 19B2.9..... | 69  | 18F7.1.....        | 125 | 1072.U..... | 178 |
| 19K0.0..... | 22 | 19K1.0..... | 70  | 18F8.1.....        | 125 | 1072.Y..... | 179 |
| 19J8.3..... | 23 | 15A7.0..... | 70  | 18G0.1.....        | 125 | 1072.Z..... | 179 |
| 19J8.5..... | 23 | 16B0.0..... | 71  | 18G1.1.....        | 125 | 1015.2..... | 182 |
| 19G5.2..... | 24 | 19E3.0..... | 71  | 18F9.0.....        | 126 | 1063.L..... | 182 |
| 19J2.2..... | 24 | 14A1.0..... | 72  | 1389.0.....        | 126 | 1063.B..... | 182 |
| 1911.1..... | 25 | 14A0.0..... | 72  | 1223.0.....        | 127 | 1063.V..... | 183 |
| 1909.0..... | 26 | 0A00.F..... | 74  | 1224.0.....        | 127 | 1063.J..... | 183 |
| 1916.0..... | 26 | 0A02.1..... | 74  | 1220.1.....        | 127 | 1065.0..... | 183 |
| 1915.0..... | 27 | 0A00.2..... | 74  | 1221.1.....        | 127 | 1066.B..... | 183 |
| 1913.1..... | 27 | 8000.7..... | 74  | 1214.3.....        | 128 | 1063.X..... | 184 |
| 19H9.0..... | 28 | 11B5.0..... | 82  | 1506.1.....        | 128 | 1066.E..... | 184 |
| 19J4.0..... | 28 | 11B6.0..... | 82  | 1500.5.....        | 128 | 1066.J..... | 184 |
| 19J4.1..... | 29 | 123D.5..... | 82  | 1B37.1.....        | 129 | 1066.M..... | 184 |
| 19G3.E..... | 29 | 1228.1..... | 82  | 1B37.0.....        | 129 | 1066.2..... | 185 |
| 19G3.F..... | 29 | 11A2.1..... | 83  | 16B3.0.....        | 140 | 1066.P..... | 185 |
| 19J4.2..... | 29 | 119C.8..... | 83  | 16B3.....          | 140 | 1063.3..... | 185 |
| 17B0.7..... | 30 | 1472.6..... | 83  | 16B2.0.....        | 140 | 1063.Y..... | 185 |
| 19H6.0..... | 30 | 11A6.0..... | 83  | 0A00.1.....        | 140 | 1063.T..... | 186 |
| 19H6.A..... | 31 | 11B0.0..... | 84  | 0Z00.0.....        | 141 | 1061.6..... | 186 |
| 19H6.E..... | 31 | 11B4.0..... | 84  | 0A02.1.....        | 141 | 1061.5..... | 186 |
| 16B5.1..... | 34 | 1447.0..... | 84  | 157A.0.....        | 142 | 1061.8..... | 186 |
| 16B4.0..... | 35 | 14A2.0..... | 84  | 16A0.0.....        | 142 | 1068.0..... | 187 |
| 1B43.0..... | 35 | 0Z00.0..... | 85  | 16B7.0.....        | 142 | 1068.5..... | 187 |
| 1229.2..... | 36 | 12A6.0..... | 99  | 1624.0.....        | 142 | 1076.9..... | 188 |
| 1926.2..... | 36 | 12A0.3..... | 99  | 0A00.2.....        | 143 | 1076.6..... | 188 |
| 12A0.4..... | 37 | 12A0.0..... | 99  | 12A7.0.....        | 143 | 1076.4..... | 188 |
| 16A2.2..... | 37 | 1253.7..... | 99  | 158H.0.....        | 143 | 1081.0..... | 189 |
| 16C1.2..... | 38 | 1267.3..... | 100 | 158F.0.....        | 143 | 1081.3..... | 189 |
| 16B8.0..... | 38 | 123A.0..... | 100 | 1513.0.....        | 144 | 1081.6..... | 189 |
| 15B3.0..... | 40 | 1332.1..... | 100 | 15A9.0.....        | 144 | 1241.1..... | 190 |
| 164J.0..... | 40 | 1264.0..... | 101 | 15A4.3.....        | 144 | 1241.2..... | 191 |
| 16A8.1..... | 41 | 1265.1..... | 101 | 1274.7.....        | 144 | 1083.3..... | 191 |
| 19D0.2..... | 41 | 1265.0..... | 101 | 1070.7.....        | 145 | 1083.4..... | 191 |
| 13A5.0..... | 42 | 1266.1..... | 101 | 1387.5.....        | 145 | 1083.1..... | 191 |
| 15A0.3..... | 42 | 1266.0..... | 102 | 137B.2.....        | 145 | 1015.4..... | 192 |
| 19K5.0..... | 43 | 1338.7..... | 102 | 12A2.1.....        | 145 | 1069.J..... | 192 |
| 18B6.0..... | 43 | 1337.0..... | 102 | 12A8.0.....        | 146 | 1069.L..... | 192 |
| 14A1.1..... | 43 | 1321.0..... | 102 | 194D.0.....        | 146 | 1074.0..... | 193 |
| 1446.4..... | 44 | 1316.8..... | 103 | 12A6.2.....        | 146 | 1096.B..... | 193 |
| 1446.5..... | 44 | 1336.0..... | 103 | 1980.4.....        | 146 | 1091.2..... | 193 |
| 19F5.1..... | 45 | 1335.0..... | 103 | 197C.1.....        | 147 | 1091.3..... | 193 |
| 12A6.5..... | 45 | 130A.0..... | 103 | 19E5.1.....        | 148 | 1091.4..... | 194 |
| 19C6.2..... | 45 | 1621.7..... | 104 | 16B1.0.....        | 148 | 1015.B..... | 194 |
| 19C6.3..... | 46 | 1283.1..... | 104 | 1237.0.....        | 148 | 1094.1..... | 194 |
| 0A00.1..... | 46 | 1189.9..... | 104 | 1B23.6.....        | 164 | 1094.3..... | 194 |
| 0A00.5..... | 46 | 1190.2..... | 104 | 1B22.0.....        | 164 | 1092.8..... | 195 |
| 0A00.3..... | 47 | 1776.0..... | 105 | 1B30.5.....        | 164 | 8M00.0..... | 195 |
| 0A00.J..... | 47 | 13A3.0..... | 118 | 1B45.0.....        | 165 | 1069.9..... | 195 |
| 0A01.L..... | 47 | 1377.5..... | 118 | 0A00.7.....        | 170 | 8M00.7..... | 196 |
| 0Z00.0..... | 48 | 1396.0..... | 118 | 0A01.6.....        | 170 | 8M00.C..... | 196 |
| 0A01.6..... | 49 | 1396.1..... | 119 | 0A01.2/0A01.6..... | 170 | 9203.C..... | 196 |
| 19H2.1..... | 60 | 1396.5..... | 119 | 0A00.1/0A01.V..... | 170 | 1015.D..... | 197 |
| 19F4.0..... | 60 | 0000.0..... | 119 | 0A01.V.....        | 171 | 1092.7..... | 197 |
| 19G8.0..... | 61 | 13A6.0..... | 119 | 0A01.2.....        | 171 | 9PA8.6..... | 197 |
| 19F6.0..... | 61 | 179E.0..... | 120 | 0A00.1.....        | 172 | 0A00.9..... | 197 |
| 1390.9..... | 62 | 17D0.3..... | 120 | 0A00.3.....        | 172 |             |     |

# OBTÉN UNA **GARANTIA** **ADICIONAL DE 1 AÑO EN** **TUS HERRAMIENTAS.**

Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 años de garantía en la línea **Bosch Professional** y 3 años de garantía en la línea **Bosch Heavy Duty** y línea de **Medición**. Es rápido, sencillo y sin burocracia.

Registre en [www.garantiabosch.com.xxx](http://www.garantiabosch.com.xxx)



\*Consulte el reglamento en el sitio web [www.bosch-professional.com/es](http://www.bosch-professional.com/es) \*Válido para herramientas eléctricas y de medición



**BOSCH**



# BOSCH

ATÉ HASTA

**3** AÑOS DE GARANTÍA\*

\*EXTIENDA COMO REGISTRAR A GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NOSSO SITE

\*ENTIENDA CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NUESTRO SITIO WEB

Excepción al Programa Bosch de "Solo Profesional", para un grupo a garantía pública en su país. Consulte el reglamento del Programa. Excepción al Programa Bosch de "Solo Profesional", para un grupo a garantía pública en su país. Consulte el reglamento del Programa.



10:10

**REGISTRO**

Nombre Completo

Email

Celular

Fecha de Nacimiento

Género

Profesión | Oficio | Ocupación

País

Código

Próximo

para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.

# 18V SYSTEM



Vea el video

## UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías Un 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



**¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!**

**1.** Elija su herramienta  
sin batería



**2.** Elija sus baterías  
y cargador





¡Pague sólo por lo que usted necesita!

# HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

# 18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL SYSTEM PARA SU TRABAJO

| ATORNILLADORES/<br>TALADROS  | GTB 185-LI                | GSR 180-LI                | GSR 185-LI                | GSR 18V-60 FC             |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  Torque máx. (duro/leve) | - /5,2 Nm                 | 54/21 Nm                  | 50/21 Nm                  | 60/31 Nm                  |
|  Mandril                 | -                         | 1/2"                      | -                         | 1/2"                      |
|  Metal                   | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Madera                  | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Hormigón                | -                         | -                         | -                         | -                         |
|  Garantía                | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> |

| TALADROS DE PERCUSIÓN/<br>ATORNILLADORES   | GSB 180-LI                | GSB 185-LI                | GSB 18V-50                | GSB 18V-150 C             |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  Torque máx. (duro/leve) | 54/21 Nm                  | 50/21 Nm                  | 50/28 Nm                  | 150/84 Nm                 |
|  Mandril                | 1/2"                      | -                         | 1/2"                      | 1/2"                      |
|  Metal                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Madera                | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Hormigón              | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Garantía              | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> |

| LLAVES DE IMPACTO  | GDX 180-LI                | GDX 18V-200               | GDS 18V-400               | GDS 18V-1000              |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  Torque máx. (duro/leve) | 180 Nm                    | 200 Nm                    | 400 Nm                    | 1000 Nm                   |
|  Mandril                 | 1/4" y 1/2"               | 1/4" y 1/2"               | 1/2"                      | 1/2"                      |
|  Materiales              | Madera/Metal              | Madera/Metal              | Metal                     | Madera/Metal              |
|  Garantía                | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> |



# HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

**GDS  
18V-1050 H**

**HEAVY  
DUTY**



1050/350 Nm

3/4"

Metal

hasta 3 años<sup>1</sup>

# 18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL SYSTEM PARA SU TRABAJO

| MARTILLOS SDS-PLUS   | GBH 180-LI                | GBH 18V-26<br>HEAVY DUTY  | GBH 18V-26 D<br>HEAVY DUTY | GBH 18V-36 C<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS | GBH 18V-45 C<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
|  Fuerza de Percusión | 2,0 J                     | 2,6 J                     | 2,5 J                      | 7 J  | 12,5 J                                       |
|  Perf. hormigón      | 20 mm                     | 26 mm                     | 26 mm                      | 36 mm  | 45 mm  |
|  Perforación         | ✓                         | ✓                         | ✓                          | ✓  | ✓  |
|  Cincelado           | ✓                         | ✓                         | ✓                          | ✓  | ✓  |
|  Garantía            | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup>  | hasta 3 años <sup>1</sup>                    | hasta 3 años <sup>1</sup>                    |

| AMOLADORAS   | GWS 180-LI                | GWS 18V-10<br>HEAVY DUTY  | GWS 18V-10 P<br>HEAVY DUTY | GWS 18V-10 PC<br>HEAVY DUTY | GWS 18V-10 PSC<br>HEAVY DUTY |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  Nº de revoluciones (sin carga) | 11.000 rpm                | 9.500 rpm                 | 9.000 rpm                  | 9.500 rpm                   | 9.000 rpm                    |
|  Diámetro del disco            | 5" (125 mm)               | 5" (125 mm)               | 5" (125 mm)                | 5" (125 mm)                 | 5" (125 mm)                  |
|  Control vibrac.               | -                         | -                         | ✓                          | ✓                           | ✓                            |
|  Peso                          | 1,6 kg                    | 2,0 kg                    | 1,9 kg                     | 2,0 kg                      | 2,0 kg                       |
|  Garantía                      | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup>  | hasta 3 años <sup>1</sup>   | hasta 3 años <sup>1</sup>    |

| SIERRAS   | GKS 185-LI                | GKS 18V-68 GC<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS | GKT 18V-52 GC<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS   | GCM 18V-305 GDC<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS |
|---|---------------------------|---|---|---|
|  RPM                | 5.000                     | 2.500 – 5.000                                 | 2.800 – 5.500                                   | 2.550 – 4.000                                   |
|  Diámetro del disco | 165 mm                    | 7 1/4" (184 mm)                               | 140 mm  | 12" (305 mm)                                    |
|  Capacidad de corte | 165 mm                    | 64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)                  | 52/46/32 mm (90° sin carril/90° con carril/45°) | 400* / 240 (transversal 0°/45°)                 |
|  Garantía           | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup>                     | hasta 3 años <sup>1</sup>                       | hasta 3 años <sup>1</sup>                       |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)



# HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

| GWS<br>18V-15 C<br>HEAVY DUTY | GWS<br>18V-15 P<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS | GWS<br>18V-180 PC<br>HEAVY DUTY | GWX<br>18V-10 P<br>HEAVY DUTY XLOCK | GWX<br>18V-10 PC<br>HEAVY DUTY XLOCK |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                               |   |                                 |                                     |                                      |
| 9.500 rpm                     | 11.000 rpm                                      | 7.000 rpm                       | 9.000 rpm                           | 9.000 rpm                            |
| 5" (125 mm)                   | 100 / 125 mm                                    | 180 mm                          | 5" (125 mm)                         | 5" (125 mm)                          |
| ✓                             | ✓   | ✓                               | ✓                                   | ✓                                    |
| 2,1 kg                        | 2,1 kg  | 2,8 kg                          | 1,9 kg                              | 2,0 kg                               |
| hasta 3 años <sup>1</sup>     | hasta 3 años <sup>1</sup>                       | hasta 3 años <sup>1</sup>       | hasta 3 años <sup>1</sup>           | hasta 3 años <sup>1</sup>            |

| GTS<br>18V-216<br>HEAVY DUTY BITURBO BRUSHLESS |
|--|
|  |
| 4.500  |
| 8" (216 mm)                                    |
| 70 mm (90°)                                    |
| hasta 3 años <sup>1</sup>                      |



# ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

### ATORNILLADOR/TALADRO 1/2"

GSR 180-LI

19F8.1

**Alto desempeño con el mejor costo/beneficio del mercado y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.**

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Mayor torque en esta categoría de mercado con 54 Nm para más productividad.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Batería                        | 18V (2,0 Ah)                |
| Torque (máx./duro/leve)        | 60/54/21 Nm                 |
| Posiciones de torque           | 20 + 1                      |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 - 450 / 1.700 rpm         |
| Diámetro máx. perforación      | madera 35 mm<br>acero 10 mm |
| Capacidad del mandril          | 13 mm                       |
| Luz Led                        | Sí                          |
| Peso (sin batería)             | 1,28 kg                     |

18V  
SYSTEM

CAMBIO MANUAL DE ESCOBILLAS DE CARBÓN\*



Nº de parte c/ maletín

0 601 9F8 1E0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.000

AGUJEROS EN MDF

broca  
3 mm

600

ATORNILLADOS  
EN MDFtornillo  
4,5 x 35 mm

500

ATORNILLADOS  
EN ALBAÑILERÍAtornillo  
5,5 x 65 mm

### ATORNILLADOR/TALADRO 1/2"

GSR 185-LI

19K3.0

**El pequeño gigante.**

- ▶ Cuerpo de 12V: longitud de sólo 162mm, menor que el GSR 120-LI (172mm) y el GSR 180-LI (198mm).
- ▶ Fuerza de 18V: el motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- ▶ Mandril metálico que traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Batería                 | 18V                         |
| Longitud de la cabeza   | 162 mm                      |
| Peso con batería        | 1,3 kg                      |
| Revoluciones en vacío   | 0 - 500 / 1.900 rpm         |
| Torque (máx./duro/leve) | 65/50/21 Nm                 |
| Diámetro máx. tornillo  | 10 mm                       |
| Perforación máx.        | madera 35 mm<br>metal 10 mm |
| Material del mandril    | metal                       |

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



Maletín + 2 baterías

0 601 9K3 0E1

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín plástico.



# ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

### ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 180-LI

19F8.3

La herramienta de percusión con el mejor costo/beneficio y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

- ▶ La autonomía superior garantiza hasta un 91% más de trabajo por carga que las principales marcas de la competencia.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

**18V**  
SYSTEM

**CAMBIO MANUAL DE  
ESCOBILLAS DE CARBÓN\***
**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup>** USO PROFESIONAL


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Batería                        | 2 x 18V (2,0 Ah)                             |
| Torque (máx./duro/leve)        | 60/54/21 Nm                                  |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 450 / 1.700 rpm                          |
| Percusiones por minuto         | 0 – 27.000 ppm                               |
| Máx. Ø de tornillos            | 10 mm  |
| Diámetro máx. perforación      | madera 35 mm<br>acero 13 mm<br>hormigón 8 mm |
| Capacidad del mandril          | 13 mm  |
| Peso (sin batería)             | 1,28 kg                                      |
| Luz led                        | Sí   |

Maletín + 1 batería 2,0 Ah + cargador **0 601 9F8 3E4**  
 Maletín + 2 baterías 2,0 Ah + cargador **0 601 9F8 3E0**  
 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F8 3E3**  
 Incluye: 1 batería 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

Hasta un **97% más perforaciones** que los competidores.\*

Bosch

Facilita su trabajo con el mayor torque de la categoría

Bosch | **54 Nm**

M

M | **42 Nm**

D

D | **35 Nm**

\* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.


**1.000**

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

**600**

 ATORNILLADOS  
EN MDF

 tornillo  
4,5 x 35 mm

**500**

 ATORNILLADOS  
EN ALBAÑILERÍA

 tornillo  
5,5 x 65 mm

**30**

 AGUJEROS EN  
ALBAÑILERÍA


broca 8 x 65 mm

**ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN INALÁMBRICO 1/2" GSB 185-LI**

19K3.1

**El pequeño gigante.**

- ▶ Cuerpo de 12V: longitud de apenas 162 mm, más compacto que el gsr 120-li (172 mm).
- ▶ Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.
- ▶ Mandril metálico: traba mejor el accesorio, además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| Tensión                 | 18 V                |       |
| Long. de la cabeza      | 177 mm              |       |
| Peso con batería        | 1,3 kg              |       |
| Revoluciones en vacío   | 0 - 500 / 1.900 rpm |       |
| Torque (máx./hard/soft) | 65/50/21 Nm         |       |
| Ø máx. tornillo         | 10 mm               |       |
| Perforación máx.        | madera              | 35 mm |
|                         | metal               | 10 mm |
|                         | albañilería         | 10 mm |

**18V**  
SYSTEM

¡NUEVO!

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONALMaletín + 1 batería 2,0 Ah + cargador **0 601 9K3 1E6**Maletín + 2 baterías 2,0 Ah + cargador **0 601 9K3 1E5**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9K3 1E3**

Incluye: batería 18V 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 18V-20, maletín plástico.

**ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2" GSB 18V-50**

GSB 18V-50

19H5.1

**Sin carbones a un precio que usted nunca vio.**

- ▶ Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V sin escobillas de carbón!
- ▶ Mandril metálico, mucho más robusto y potente!
- ▶ Viene con baterías de 2,0 Ah que proporcionan mucho más productividad y tiempo de trabajo.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                                |                     |       |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| Batería                        | 2 x 18V (2,0 Ah)    |       |
| Torque (máx./duro / leve)      | 70/50/28 Nm         |       |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 - 460 / 1.800 rpm |       |
| Percusiones por minuto         | 0 - 27.000 ipm      |       |
| Máx. Ø de tornillos            | 10 mm               |       |
| Diámetro máx. perforación      | madera              | 35 mm |
|                                | acero               | 13 mm |
|                                | albañilería         | 13 mm |
| Capacidad del mandril          | 13 mm               |       |
| Luz LED                        | sí                  |       |
| Tecnología del motor           | sin carbones        |       |
| Peso (sin batería)             | 1,1 kg              |       |

**18V**  
SYSTEM**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIALMaletín + 2 baterías 2,0 Ah + cargador **0 601 9H5 1E0**Maletín + 1 batería 2,0 Ah + cargador **0 601 9H5 1E4**Maletín + 1 batería 5,0 Ah + cargador rápido GAL 1880 220V **0 601 9H5 1E5**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H5 1E2**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín L-Case.

**¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.

**1.100**

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

**700**

ATORNILLADOS EN MDF

tornillo  
4,5 x 35 mm**500**

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA

tornillo  
5,5 x 65 mm**45**

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm



## ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 1/2"

GSB 18V-150 C

19J5.1

El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO brushless provee un torque máximo de 150 Nm ofreciendo desempeño extremo para las aplicaciones más intensas.

18V  
SYSTEM

- ▶ Primera herramienta del mundo con función de detección electrónica de ángulo, ideal para mayor precisión en el trabajo con tornillos largos.
- ▶ Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y del motor.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.
- ▶ Se recomienda el uso con la batería Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah para la máxima potencia.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Batería                    | 18V (no acompaña)                              |
| Torque (máx./duro/leve)    | 150/150/84 Nm                                  |
| Nº de revoluc. (sin carga) | 0 - 550 / 2.200 rpm                            |
| Percusiones por minuto     | 0 - 33.000 ppm                                 |
| Máx. Ø de tornillos        | 12 mm  |
| Diámetro máx. perforación  | madera 150 mm<br>acero 16 mm<br>hormigón 20 mm |
| Capacidad del mandril      | 13 mm  |
| Luz LED                    | Sí   |
| Peso (sin batería)         | 1,8 kg   |

**BITURBO** BRUSHLESS **HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J5 1E0**

## HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- ▶ Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- ▶ Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.
- ▶ Compatible con un 100% de las baterías y cargadores 18V Bosch.



## COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

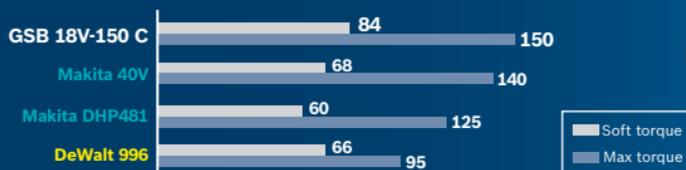

¡EL MÁS FUERTE DEL MUNDO!

Comparación validada por DEKRA


## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-150 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



120

PERFORACIÓN EN ALBAÑILERÍA  
BROCA Ø 8 X 70 MM



broca Ø 8 X 70 mm

80

PERFORACIÓN EN MADERA LEVE



sierra copa 60 mm



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

**LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2"**
**GDX 180-LI**

19G5.2

**La única del mercado con mandril 2 en 1.**

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- ▶ Más productividad: mayor rotación, torque e impactos por minuto que la competencia.
- ▶ Mayor comodidad gracias al empuñadura más ergonómica con mejor agarre.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

**18V SYSTEM**

Combina dos tipos de encastre:



Sextavado de 1/4"

Cuadrado de 1/2"



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Batería                        | 18V (2,0 Ah)                   |
| Torque máximo                  | 180 Nm                         |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0-2.800 rpm                    |
| Percusiones por minuto         | 0-3.600 ppm                    |
| Encastres                      | Sextavado 1/4" y Cuadrado 1/2" |
| Diámetro de tornillos          | M6 - M14                       |
| Luz LED                        | Sí                             |
| Peso sin batería               | 1,1 kg                         |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\***
**USO PROFESIONAL**

 Nº de parte con maletín **0 601 9G5 2E0**

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G5 2Z5**

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 maletín plástico.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTE 40MM X 3/4" EN METAL

**GBA 18V  
2,0 Ah**

**300**
**GBA 18V  
4,0 Ah**

**600**

 \*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2"

GDx 18V-200

19J2.2

## La relación ideal entre peso y potencia.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Potente y compacta: Sólo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin batería) entregan un alto torque de 200 Nm. La relación ideal entre peso y potencia.
- ▶ Gran aumento de productividad: 3.400 rpm y 4.200 percusiones por minuto hacen que los atornillados sean extremadamente rápidos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Batería                        | 18V (no acompaña)              |
| Torque máx.                    | 200 Nm                         |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 3.400 rpm                  |
| Tasa de percusión              | 0 – 4.200 ppm                  |
| Encastres                      | Sextavado 1/4" y Cuadrado 1/2" |
| Luz LED                        | Sí                             |
| Peso (sin batería)             | 1,1 kg                         |
| Diámetro de tornillos          | M6 – M16                       |
| Tecnología del motor           | Sin carbones                   |

18V  
SYSTEM

Combina dos tipos de encastre:

Sextavado  
de 1/4"Cuadrado  
de 1/2"

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J2 2E0**

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDx 18V-200 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTE 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V  
2,0 Ah

300

GBA 18V  
4,0 Ah

600



## LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

## Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- ▶ Motor Brushless: garantizando el doble de vida útil y libre de mantenimiento.
- ▶ Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- ▶ Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Batería                    | 18V           |
| Torque máx.                | 400 Nm        |
| Nº de revoluc. (sin carga) | 0 – 2.500 rpm |
| Tasa de impacto            | 0 – 3.700 ipm |
| Encastres                  | Cuadrado 1/2" |
| Diámetro de tornillos      | M12 – M20     |
| Luz LED                    | Sí            |
| Tecnología del motor       | Sin carbones  |
| Peso (sin batería)         | 1,25 kg       |

18V  
SYSTEM

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 9K0 0E0**Nº de parte sin cargador/sin batería (maletín) **0 601 9K0 0E1**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 cargador, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 maletín plástico, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## LLAVE DE IMPACTO

GDS 18V-1000

19J8.3

La misma potencia de una Llave de Impacto con cable de 1.000 Nm.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- ▶ Luz LED para lugares con baja luminosidad.
- ▶ Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- ▶ Clip de apoyo para apoyar la herramienta en barras, andamios o escaleras.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Batería                  | 18V (no acompaña)         |
| Torque máx. apriete      | 1.000 Nm                  |
| Torque máx. reversión    | 1.600 Nm                  |
| Velocidad en vacío (rpm) | 0 - 800/1.200/1.750       |
| Tasa de impacto (bpm)    | 0 - 1.600/2.400/2.600     |
| Torque*                  | 0 - 350/700/1.000         |
| Diámetro recomendado     | M 14 - M 24 Nm            |
| Tipo de encastre         | 1/2" + Anillo de fricción |
| Peso (sin batería)       | 2,9 kg                    |

\*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8,0 Ah

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



**BITURBO** BRUSHLESS **HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J8 3E1**

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APRIETE DE TORNILLO  
Ø 27 MM X 85 MM



## LLAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm de apriete y 1.700 Nm de reversión.

- ▶ Encastre de 3/4" con anillo de fricción y agujero para clavija de retención para un mejor trabamieto del accesorio.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- ▶ Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch 18V.

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Batería                    | 18V (no acompaña) |
| Torque máx. (duro / leve)  | 1050 / 350 Nm     |
| Tipo de encastre           | Cuadrado 3/4"     |
| Nº de revoluc. (sin carga) | 800 / 1.750 rpm   |
| Tasa de impacto            | 0 - 2.600 ipm     |
| Diámetro máx. tornillo     | M24               |
| Luz LED                    | Sí                |
| Peso (sin batería)         | 2,9 kg            |

18V  
SYSTEM

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J8 5E1**



## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO  
Ø 42 MM X 85 MM



# COMBO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

### COMBO GDx 180-LI + GSB 180-LI

19G5.2

Combo versátil con alto torque y autonomía.

**18V  
SYSTEM**

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G5 2E2**  
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, maletín plástico.

### COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDx 18V-200

19J2.2

**18V  
SYSTEM**
**¡NUEVA!**

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** HEAVY DUTY USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 9J2 2E1**  
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, maletín L-Case.



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

# MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

### MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

**GBH 180-LI**

1911.1

#### Ahora más potente y sin carbones.

- ▶ Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- ▶ Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

**18V  
SYSTEM**

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL**


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Batería                       | 2 x 18V (4,0 Ah)                              |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 1.800 rpm                                 |
| Percusiones por minuto        | 0 – 5.100 ppm                                 |
| Fuerza de percusión           | 2,0 J   |
| Diámetro máx. perforación     | madera 30 mm<br>acero 13 mm<br>hormigón 20 mm |
| Peso (con batería)            | 2,3 kg  |

 Nº de parte con maletín **0 611 911 1E0**

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 911 1E1**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.



**90**

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca  
6 x 80mm


**80**

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca  
8 x 80mm

**80**

AGUJEROS EN HORMIGÓN


 broca  
10 x 80mm

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## MARTILLO PERFORADOR DEMOLEADOR SDS-PLUS

GBH 18V-26

1909.0

**Martillo a batería tan potente como el reconocido GBH 2-26 DRE.**

- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Batería                       | 2 x 18V        |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 890 rpm    |
| Percusiones por minuto        | 0 – 4.350 ppm  |
| Fuerza de percusión           | 2,6 J          |
|                               | madera 30 mm   |
| Diámetro máx. perforación     | acero 13 mm    |
|                               | hormigón 26 mm |
| Tiempo de carga               | 50 min         |
| Peso (con batería)            | 3,5 kg         |

Nº de parte con maletín **0 611 911 1E0**

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20 220V, 2 baterías 18V, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-26 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



300

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca  
6 x 80mm


250

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca  
8 x 80mm

200

AGUJEROS EN HORMIGÓN

broca  
10 x 80mm

## MARTILLO PERFORADOR DEMOLEADOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

**Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.**

- ▶ Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- ▶ Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.

18V  
SYSTEM

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Batería                       | 18V (no acompaña) |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 960 rpm       |
| Percusiones por minuto        | 0 – 4.260 ppm     |
| Fuerza de percusión           | 2,5 J             |
|                               | madera 30 mm      |
| Ø máx. perforación            | acero 13 mm       |
|                               | hormigón 26 mm    |
| Peso (sin batería)            | 2,6 kg            |

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 916 001**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.



**MARTILLO PERFORADOR POMPEADOR SDS-MAX****GBH 18V-36 C**

1915.0

**Excelente capacidad y potencia.**

- ▶ Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- ▶ Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

**18V**  
SYSTEM


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                                    |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 500 rpm  |
| Percusiones por minuto        | 2,900 ppm  |
| Fuerza de percusión           | 7 J  |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W       |
| Ø máx. perforación            | 36 mm  |
| Peso                          | 6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE)<br>5,0 kg (sin batería) |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 915 081**  
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

**¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GBH 18V-36 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

**26**AGUJEROS EN  
HORMIGÓN

broca 18 x 100 mm

**8**AGUJEROS EN  
HORMIGÓN

broca 25 x 200 mm

**2**AGUJEROS EN  
HORMIGÓN

broca 35 x 300 mm

**15 min.**ASTILLANDO  
HORMIGÓN

cincel

**MARTILLO PERFORADOR ROMPEADOR****GBH 18V-45 C**

1913.1

**Libertad sin cable con desempeño con cable.****Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.**

- ▶ Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

**18V**  
SYSTEM

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                                      |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 - 305 rpm  |
| Percusiones por minuto        | 2,720 ppm  |
| Fuerza de percusión           | 12,5 J   |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W      |
| Ø máx. perforación            | 45 mm  |
| Peso                          | 9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE)<br>8,0 kg (sin batería) |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**  
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

**¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GBH 18V-45 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

**13**PERFORACIÓN EN  
HORMIGÓN MACIZO

broca Ø 25 X 300 mm



# AMOLADORAS A BATERÍA 18V

## 18V SYSTEM

### AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 180-LI

19H9.0

**Sem cabo, sem escovas e sem limites a um preço que você nunca viu!**

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 700W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Un 100% compatible con todas las baterías y cargadores 18V Bosch.
- ▶ Ideal para construcción en general, trabajo con metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.
- ▶ Diseño compacto y robusto, brida de metal, empuñadura de goma y es muy liviano.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Batería                       | 18 V        |
| Eje                           | M14         |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.000      |
| Diámetro del disco            | 5" (125 mm) |
| Peso (sin batería)            | 1,6 kg      |

18V SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H9 0E0**

Nº de parte 220V (maletín) **0 601 9H9 0E1**

Incluye: Puño auxiliar estándar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI BL con disco de corte rápido con batería GBA 18V 4,0 Ah.

80

CORTES DE REDONDO 3/8"



5.19

SEGUNDOS POR CORTE



### AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10

19J4.0

**Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.**

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V SYSTEM



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                              |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 9.500 rpm                                      |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W |
| Diámetro del disco            | 5" (125 mm)                                    |
| Eje                           | M14  |
| Peso (sin batería)            | 2,0 kg   |

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9J4 0E0**

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

**AMOLADORA 4 1/2" Y 5"****GWS 18V-10 P**

19J4.1

**Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.**

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1.000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Voltaje                 | 18 V         |
| Potencia                | 1.000 W      |
| Diámetro del disco      | 125 mm       |
| Velocidad (sin carga)   | 9.000 rpm    |
| Eje                     | M14 / X-Lock |
| Circunferencia del puño | 156 mm       |
| Peso sin batería        | 1,9 kg       |

**18V**  
SYSTEM**¡NUEVA!****HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte (caja de cartón)

**0 601 9J4 1E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

**AMOLADORA 4 1/2" Y 5"****GWS 18V-10 PC**

19G3.E

**Todo en una herramienta.**

- ▶ Potencia equivalente a una herramienta con cable de 1000W.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Batería                      | 2 x 18V (ProCORE 8,0 Ah) |
| Nº de revoluciones (s/carga) | 9.500 rpm                |
| Diámetro del disco           | 5" (125 mm)              |
| Eje                          | M14                      |
| Peso (sin batería)           | 2,0 kg                   |

**18V**  
SYSTEM

Nº de parte

**0 601 9G3 EEO**

Nº de parte sin cargador/sin batería

**0 601 9G3 EOB**

con maletín L-Boxx

Incluye: 2 baterías 18V ProCORE 8.0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV, 1 cargador rápido AL 1880 CV, 1 maletín L-Boxx, tuerca de apriete rápido y brida, 1 puño auxiliar antivibración, 1 guarda de protección.

**AMOLADORA 4 1/2" Y 5"****GWS 18V-10 PSC**

19G3.F

**La misma potencia de una Amoladora con cable de 1.000 W.**

- ▶ Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.
- ▶ Motor brushless con potencia equivalente a 1000W
- ▶ Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).

|                     |  |
|---------------------|--|
| Voltaje             | 18 V   |
| Velocidad sin carga | 4.500-9.000 rpm  |
| Eje                 | M14  |
| Tamaño del disco    | 5" (125 mm)  |
| Seguridad           | KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control |
| Conectividad        | Sí   |
| Luz LED             | Sí   |
| Dimensiones         | 358 x 110 x 260 mm   |
| Peso (sin batería)  | 2 kg   |

**18V**  
SYSTEM**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte sin cargador/sin batería

**0 601 9G3 FOB**

Incluye: L-Boxx y GCY 42.

**AMOLADORA 4 1/2" Y 5"****GWX 18V-10 P**

19J4.2

**Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.**

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1.000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Con sistema x-lock para cambio rápido del accesorio.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Voltaje                 | 18 V         |
| Potencia                | 1.000 W      |
| Diámetro del disco      | 125 mm       |
| Velocidad (sin carga)   | 9.000 rpm    |
| Eje                     | M14 / X-Lock |
| Circunferencia del puño | 156 mm       |
| Peso sin batería        | 1,9 kg       |

**18V**  
SYSTEM**¡NUEVA!****X-LOCK****HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte (caja de cartón)

**0 601 9J4 2E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 PC

17B0.7

**XLOCK**


¡SÓLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de accesorios para amoladoras.

¡Totalmente sin llave!

**18V  
SYSTEM**PRIMERA EN  
EL MUNDO

Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones

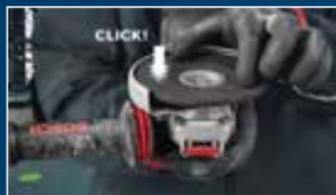**La evolución del encastre para amoladoras.**

- ▶ Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulares XLOCK.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                              |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 9.000 rpm                                      |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W |
| Diámetro del disco            | 5" (125 mm)                                    |
| Eje                           | M14  |
| Peso (sin batería)            | 2,0 kg   |

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.

## AMOLADORA 5"

GWS 18V-15 C

19H6.0

**Potencia Bitubo y sin carbones.**

- ▶ Leve, fácil de operar y potente.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                              |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 9.500 rpm                                      |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W |
| Diámetro del disco            | 5" (125 mm)                                    |
| Eje                           | M 14   |
| Peso (sin batería)            | 2,1 kg   |

**18V  
SYSTEM**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

## AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-15 P

19H6.A

## La misma potencia de una amoladora con cable de 1.500 W.

- ▶ Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (~10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Voltaje                            | 18 V               |
| Equivalente a energía con cable    | 1.500 W            |
| Diámetro del disco                 | 100 / 125 mm       |
| Velocidad (sin carga)              | 11.000 rpm         |
| Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.) | 368 x 110 x 260 mm |
| Peso sin batería                   | 2,1 kg             |

HEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIALBITURBO  
BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9H6 AE0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

## AMOLADORA

GWS 18V-180 PC

19H6.E

## Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- ▶ Conectividad: personalización de los recursos del producto vía app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- ▶ Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- ▶ Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- ▶ Un 30% más liviana que una LAG.

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Voltaje                            | 18 V               |
| Potencia                           | 1.500 W            |
| Tamaño del disco                   | 180 mm             |
| Eje                                | M14                |
| Velocidad (sin carga)              | 7.000 rpm          |
| Profundidad de corte               | 61 mm              |
| Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.) | 334 x 309 x 114 mm |
| Circunferencia del puño            | 156 mm             |
| Peso sin batería                   | 2,8 kg             |

BITURBO  
BRUSHLESSHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9H6 EE1

Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

# POTENCIA EXTREMA



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a  
Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina  
desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

## VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



# BITURBO

## BRUSHLESS

CONOZCA MÁS



### batería 18V.

motor sin carbones de alto los trabajos más pesados.



**BITURBO**  
BRUSHLESS



Pro **CORE** 18V

## CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:


### GBH 18V-45 C MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

### GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD

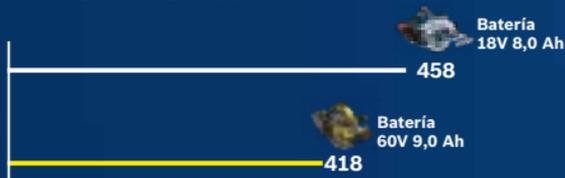

Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

# HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 18V

## 18V SYSTEM

### SIERRA CIRCULAR

### GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada – el adaptador gira 360°.
- ▶ Viene con HMI y conectividad para selecciones de velocidad y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para hasta un 30% más tiempo de ejecución.
- ▶ Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.
- ▶ Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de profundidad fácil con una mano sin ser necesario apriete.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Voltaje                            | 18 V                     |
| RPM                                | 2.500 – 5.000            |
| Tiempo de interrupción del motor   | Eléctrico (0,5 segundos) |
| Ø del disco / agujero              | 184 mm (7 1/4") / 20 mm  |
| Capacidad de ángulo                | 50°                      |
| Ajuste de profundidad              | Ajustable con una mano   |
| Cap. corte                         | 0° 64                    |
|                                    | 45° 46                   |
|                                    | 50° 42                   |
| Peso (sin batería)                 | 4,3 kg                   |
| Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.) | 405 x 228 x 288 mm       |

18V SYSTEM



Acompaña 1 disco de sierra de 20 dientes

HEAVY DUTY (HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*) USO INDUSTRIAL

BITURBO BRUSHLESS



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6B5 1E0

Incluye: 1 Disco de sierra de 20 dientes (disco negro destacado arriba).

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

### 518

CORTES EN GRAPIA  
2 X 10 CM



### 51,8 m

DE CORTE



## SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN

GKT 18V-52 GC

16B4.0

**Mayor movilidad y alta potencia equivalente a una sierra con cable de 1.620 W.**

- ▶ Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ángulo, para cortes de -1° a +47°.
- ▶ Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Voltagem                                   | 18 V                                 |
| RPM  | 2.800 / 5.500                        |
| Capacidad de corte sin carril / con carril | a 90° 52 / 46 mm<br>a 45° 32 / 32 mm |
| Ángulo de bisel                            | -1° a 47°                            |
| Diámetro del disco / agujero               | 140 / 20 mm                          |
| Dimensiones (L x Alt. x Anc.)              | 370 x 200 x 230 mm                   |
| Peso sin batería                           | 4,1 kg                               |

18V SYSTEM



**BITURBO** BRUSHLESS HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte kit sin cargador/  
sin batería

0 601 6B4 000

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood, 1 recolector de polvo, 1 L-BOXX 238, 1 módulo GCY 42.

## SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1643.0

**La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2.000 W.**

- ▶ Recolección de polvo: bolsa y rampa de polvo perfeccionadas para recolección eficiente de polvo.
- ▶ Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.
- ▶ Primera herramienta de banco de bosch con hmi y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- ▶ Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Voltaje                              | 18 V               |
| RPM                                  | 2.550 - 4.000      |
| Ø del disco                          | 305 mm (12")       |
| Configuración de escuadría           | 52° L / 60° R      |
| Configuración de biselado            | 47° L / 47° R      |
| Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah | 27,8 kg            |
| Máx. Profund. corte 0°/45°           | 120° / 60          |
| Máx. Capac. corte transversal 0°/45° | 400° / 240         |
| Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)   | 630 x 790 x 565 mm |

18V SYSTEM



**BITURBO** BRUSHLESS HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 B43 0K0

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes, 1 recolector de polvo.

\* Con espaciador

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC  
con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



1,40 seg.

TIEMPO DE CORTE  
PINO 38 X 89 MM



1,49 seg.

TIEMPO DE CORTE  
PINO 89 X 89 MM



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## SIERRA DE BANCO

GTS 18V-216 BITURBO

1B44.0

**Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.**

- ▶ Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente a 1.600W de potencia de una herramienta con cable. Optimizado para ProCORE18V.
- ▶ Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- ▶ Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- ▶ Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

18V  
SYSTEM

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Batería                            | 18V               |
| Nº de revoluciones (s/ carga)      | 4.500 rpm         |
| Capacidad máxima de corte (90°)    | 70 mm             |
| Disco de sierra                    | 216 mm (8")       |
| Tamaño de la mesa                  | 642 x 572 mm      |
| Peso (sin batería)                 | 20,1 kg           |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 658 x 332 x 553mm |

**BITURBO** BRUSHLESS HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B44 0K0**

Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTS 18V-216 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



57 m

CORTES EN PINO  
HASTA 25,5 MM DE ESPESOR



47 m

DE CORTE EN MDF



## AMOLADORA RECTA

GGG 18V-23 PLC

1229.2

**Seguridad. Potencia. Es imposible competir.**

- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V  
SYSTEM

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Batería                       | 18V (no acompaña)                             |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 23.000 rpm                                    |
| Máx. potencia de salida       | Equivalente a herramienta con cable de 1.000W |
| Diámetro de las pinzas        | Hasta 8 mm                                    |
| Diámetro máx. puntas montadas | 50 mm   |
| Peso (sin batería)            | 1,4 kg  |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio, llave de 13 y 19 mm.

## CIZALLA DE CHAPA

GSC 18V-16

1926.2

**Desempeño de herramienta con cable.**

- ▶ Elevada capacidad de corte: Profundidad de corte de hasta 1,6mm.
- ▶ Elevada productividad: potencia comparable a una herramienta con cable de 700W.
- ▶ Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Batería                        | 18V (no acompaña) |
| Cursos sin carga               | 3.400 cpm         |
| acero 400 N/mm <sup>2</sup>    | 1,6 mm            |
| Capacidad de corte             |                   |
| acero 600 N/mm <sup>2</sup>    | 1 mm              |
| acero 800 N/mm <sup>2</sup>    | 0,7 mm            |
| aluminio 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,2 mm            |
| Peso (sin batería)             | 1,5 kg            |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 926 200**

Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

## SIERRA DE CINTA

GCB 18V-63

12A0.4

**La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.**

- ▶ Puño ergonómico con softgrip: Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- ▶ Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- ▶ Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 18V                  |
| Capacidad de Corte                     | 63,5 x 63,5 mm       |
| Dimensiones de la hoja de Sierra Cinta | 733 x 12,7 x 0,35 mm |
| Velocidad sin carga                    | 162 m/min            |
| Luz LED                                | sí                   |
| Peso (sin batería)                     | 3,3 kg               |

18V  
SYSTEM

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A0 400**  
Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

## SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A2.2

**Mayor capacidad de corte: 57 mm en 0° y 39 mm en 45°.**

- ▶ Extremadamente rápida en velocidad de corte: 71 mm por segundo.
- ▶ Herramienta con alto torsión para cortes en maderas duras.
- ▶ Más práctica para el profesional durante el uso, ahora con disco en el lado derecho.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Batería                       | 18V (no acompaña) |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 - 3.400 rpm     |
| Capacidad de corte            | 0° 57 mm          |
|                               | 45° 39 mm         |
| Disco de sierra               | 165 mm            |
| Peso (sin batería)            | 3,4 kg            |

18V  
SYSTEM

LI-ION **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A2 2E0**  
Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA



2 x 10 cm



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## SIERRA CIRCULAR

GKS 185-LI

16C1.2

## Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- ▶ Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- ▶ Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos ("standard for wood").
- ▶ Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- ▶ LED & función soplador de aire.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Voltaje de la batería           | 18V         |
| Número de revoluciones en vacío | 5.000 rpm   |
| Tamaño del disco / eje          | 165 / 20 mm |
| Capacidad de corte              | 90° 57 mm   |
|                                 | 45° 42 mm   |
| Ángulo de corte                 | 50          |
| LED                             | Sí          |
| Peso (sin batería)              | 2,9 kg      |

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C1 2E1**  
 Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.



200

CORTES EN GRAPIA  
2 X 10 CM

20 m

DE CORTE



## SIERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50

16B8.0

## Cortes rápidos, limpios y precisos.

- ▶ Ergonomía: puño optimizado para cortes ergonómicos en todas las posiciones, con un diseño compacto y equilibrado.
- ▶ Caja recolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retención de chispas.
- ▶ Placa base metálica: Alta durabilidad, resistencia y precisión, gracias a la línea guía de corte.
- ▶ Gancho metálico: solución fácil de almacenamiento entre cortes.
- ▶ Luz led y ventana de visualización: Buena visibilidad para cortes más precisos.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Voltaje                      | 18V          |
| Velocidad sin carga          | 4.250 rpm    |
| Capacidad de Corte 90°       | 50 mm        |
| Diámetro agujero             | 20 mm        |
| Diámetro de la hoja          | 136 mm       |
| Motor                        | Con carbones |
| Freno Eléctrico / Soft Start | Sí           |
| Luz LED / Gancho             | Sí           |
| Peso sin batería             | 2,2 kg       |

18V  
SYSTEMSIN  
CHISPAS  
DURANTE EL  
CORTE.

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6B8 000**  
 Incluye: Disco Standard for Steel.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# DISCOS DE SIERRA CIRCULAR BOSCH



## MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

- ▶ Gracias a la menor anchura del corte

## CORTES LIMPIOS Y REBABADO PRECISO

- ▶ Gracias a los dientes de carburo de alta calidad

## MENOS RUIDO, VIBRACIÓN Y CALOR

- ▶ Gracias a las ranuras de expansión

| Nº de parte  | Material | Diám. ext. (mm) | Diám. ext. (pulg.) | Diám. agujero (mm) | Nº dientes | Diente | Unid./ ped./ emb. |
|--|----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-------------------|
| <b>PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES INALÁMBRICAS</b> |          |                 |                    |                    |            |        |                   |
| 2 608 837 684  | Madera   | 165             | 6 1/2"             | 20                 | 12         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 686  | Madera   | 165             | 6 1/2"             | 20                 | 36         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 698  | Madera   | 184             | 7 1/4"             | 16                 | 24         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 702  | Madera   | 184             | 7 1/4"             | 20                 | 24         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 703  | Madera   | 184             | 7 1/4"             | 20                 | 48         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 763  | Aluminio | 165             | 6 1/2"             | 20                 | 54         | HLTCG  | 1                 |
| 2 608 837 768  | Aluminio | 184             | 7 1/4"             | 20                 | 56         | HLTCG  | 1                 |
| <b>PARA SIERRAS DE MESA INALÁMBRICAS</b>               |          |                 |                    |                    |            |        |                   |
| 2 608 837 724  | Madera   | 216             | 8 1/2"             | 30                 | 24         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 726  | Madera   | 216             | 8 1/2"             | 30                 | 48         | ATB    | 1                 |
| <b>PARA SIERRAS INGLETEADORAS INALÁMBRICAS</b>         |          |                 |                    |                    |            |        |                   |
| 2 608 837 741  | Madera   | 305             | 12"                | 30                 | 40         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 742  | Madera   | 305             | 12"                | 30                 | 60         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 744  | Madera   | 305             | 12"                | 30                 | 90         | ATB    | 1                 |
| 2 608 837 782  | Aluminio | 305             | 12"                | 30                 | 96         | HLTCG  | 1                 |

## SIERRA CALADORA

GST 185-LI

1583.0

## Accesibilidad y alto desempeño.

- ▶ Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- ▶ Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- ▶ Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- ▶ El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Voltaje de la batería     | 18V                   |
| Número de cursos en vacío | 0 – 3.500 cpm         |
| Longitud del curso        | 26 mm                 |
| Capacidad de corte        | madera 125 mm         |
|                           | metal 10 mm           |
|                           | aluminio 20 mm        |
| Encastre de la hoja       | SDS                   |
| Ángulo de Bisel           | -45° / +45°           |
| Luz LED                   | Sí                    |
| Soplador de Aire          | Sí (activa/desactiva) |
| Peso (sin batería)        | 2,0 kg                |

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B3 0E1**  
 Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de plástico.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM  
CORTADA EN CM

## SIERRA SABLE

GSA 18V-LI

164J.0

## Alta practicidad y máximo rendimiento de corte entre las herramientas de la clase.

- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Protección electrónica evita la quema del motor garantizando más durabilidad.
- ▶ Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Batería                        | 18V (no acompaña)     |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 2.400 / 2.700 rpm |
| Longitud del golpe             | 28 mm                 |
| Longitud                       | 45,7 cm               |
| Capacidad de corte             | madera 250mm          |
|                                | metal 20mm            |
| Peso (sin batería)             | 3,4 kg                |

18V  
SYSTEM

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64J 000**  
 Incluye: 1 hoja S 123 XF y 1 hoja S 2345 X.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-LI con batería GBA 12V 4,0 Ah.

150

CORTES EN PALLET



## SIERRA SABLE

GSA 18V-32

16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- ▶ Motor sin escovas de carbón libre de mantenimiento, con o doblo de vida útil e maior autonomía.
- ▶ El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- ▶ Vibraciones reducidas para asegurar o trabajo do profesional sin fadiga.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y Cargadores 18V Bosch.

|                               |                   |        |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Batería                       | 18V (no acompaña) |        |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 2.500 rpm     |        |
| Capacidad de corte            | madera            | 230 mm |
|                               | metal             | 20 mm  |
|                               | tubos             | 175 mm |
| Longitud de golpe             | 32 mm             |        |
| Peso (sin batería)            | 3,5 kg            |        |

18V  
SYSTEMHEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A8 102**  
 Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

## LIJADORA

GSS 18V-10

19D0.2

La primera Lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- ▶ Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Batería                     | 18V (no acompaña)   |
| Nº de oscilaciones en vacío | 11.000 – 22.000 opm |
| Diámetro de la órbita       | 1,6 mm              |
| Superficie de lija          | 113 x 101 mm        |
| Peso (sin batería)          | 2,2 kg              |

18V  
SYSTEMHEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**  
 Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO



lija G100 en madera de grapia



<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## LIJADORA

GEX 185-LI

13A5.0

## Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- ▶ Menor vibración de la categoría.
- ▶ Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- ▶ Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4,0Ah.
- ▶ 6 niveles de velocidad.

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voltaje de la batería | 18V                           |
| Tipo de motor         | EC – sin escobillas de carbón |
| Revoluciones          | 6.000 – 10.000 rpm/min        |
| Diámetro del disco    | 125 mm                        |
| Altura                | 135 mm                        |
| Diámetro orbital      | 2,5                           |
| Vibración             | 2,2 m/s <sup>2</sup>          |
| Peso (sin batería)    | 0,93 kg                       |

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A5 0E0**  
 Acompaña: recolector de polvo.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO



## CEPILLO

GHO 18V-LI

15A0.3

## Avance de trabajo rápido y preciso gracias al ajuste continuo del espesor de la astilla hasta 1,6 mm.

- ▶ Ajuste fácil y preciso de profundidad.
- ▶ Colector de polvo permite mejor visibilidad de la superficie.
- ▶ Tiene un selector de velocidad para mayor precisión y calidad de sus trabajos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Batería                        | 18V (3,0 Ah) |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 14.000 rpm   |
| Espesor del chip               | 0 – 1,6 mm   |
| Profundidad de rebaje          | 0 – 8 mm     |
| Anchura máx. de la escobilla   | 82 mm        |
| Peso (sin batería)             | 2,6 kg       |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0601 5A0 3D0**  
 Incluye: 1 hoja

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 18V-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE CEPILLADO



## REMACHADORA INALÁMBRICA

GRG 18V-16 C

19K5.0

## Potente y versátil.

- ▶ Alterna entre los modos manual y automático.
- ▶ Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- ▶ Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

|   |              |
|---|--------------|
| Tensión                                   | 18V          |
| Módulo de conectividad                    | GCY 300-42   |
| Fuerza de tracción                        | 16.000 N     |
| Recorrido                                 | 25 mm        |
| Diámetro de remaches compatibles          | 3,0 – 6,4 mm |
| Long. de la herramienta con el recolector | 290 mm       |
| Long. de la herramienta sin el recolector | 220 mm       |
| Dimensión (alt. X anch.)                  | 243 x 67 mm  |
| Peso (sin batería)                        | 1,6 kg       |

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!


HEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9K5 0E0

Incluye: 4 picos, llave de boca manual 12 mm, recolector plástico para vástagos, juego de mandíbulas de reposición, clip de cinturón.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.200  
ROBLONES

## MULTICORTADORA

GOP 18V-28

18B6.0

## Haga clic y use.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando la palanca.
- ▶ Viene con Luz de led, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Batería                          | 18V (no acompaña)  |
| Nº de oscilaciones en vacío      | 8.000 – 20.000 opm |
| Ángulo de oscilación (izq./der.) | 2,8° (2x 1,4)      |
| Peso (sin batería)               | 1,5 kg             |

18V  
SYSTEMHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 8B6 002

Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

## REFLECTOR

GLI 18V-300

14A1.1

## No se quede en la oscuridad.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- ▶ Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- ▶ Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- ▶ Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Batería                      | 18V (no acompaña) |
| Flujo luminoso               | 300 lúmenes       |
| Número de LEDs               | 6                 |
| Tiempo máx. de operación 18V | 300 min/Ah        |
| Peso (sin batería)           | 0,15 kg           |

18V  
SYSTEMHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 4A1 100

# ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-300 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

## 20 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



### REFLECTOR LED

GLI 18V-1900

1446.4

**Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.**

- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- ▶ Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120°).
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Batería            | 18V (no acompaña) |
| Luminosidad        | 1.900 lúmenes     |
| Peso (sin batería) | 1,6 kg            |

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 400**

### REFLECTOR

GLI 18V-2200 C

1446.5

**Alta luminosidad, autonomía y resistencia para todos los ambientes.**

- ▶ Conectividad para control remoto: controle luminosidad y funcionamiento a través de la aplicación Toolbox.
- ▶ Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda de protección IP para soportar el uso en ambientes internos y externos (IP 64).
- ▶ Diferentes ángulos y fácil montaje: 5 posiciones diferentes (120°).
- ▶ Compatibilidad con trípodes BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- ▶ Puede ser usada colgada.

18V  
SYSTEM



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Voltaje                         | 18 V          |
| Flujo luminoso                  | 2.200 lúmenes |
| Tiempo máximo de operación 18 V | 44 min/Ah     |
| IP                              | 64            |
| Bluetooth                       | Sí            |
| Peso (sin batería)              | 1,9 kg        |

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 501**

# ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-2200 C con batería GBA 18V 4,0 Ah.

## 6,6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



## SOPLADOR

GBL 18V-120

19F5.1

## Espacio limpio en segundos.

- ▶ Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- ▶ Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que Incluye el soplador.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Batería                       | 18V (no acompaña)     |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 17.000 rpm            |
| Velocidad máx. del aire       | 120 m <sup>3</sup> /h |
| Peso (sin batería)            | 1,1 kg                |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**  
Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.

## PISTOLA DE CALOR

GHG 18V-50

12A6.5

## ¡Calentamiento en menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con cable, y con rápido tiempo de calentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad: evita el accionamiento automático, proporcionando más seguridad.
- ▶ 2 niveles de temperatura: 300 ° y 500 °C, con selector para elegir lo ideal para cada aplicación.
- ▶ Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
- ▶ Autonomía: hasta 21 min con la ProCore 18V 8Ah y 300 °C de temperatura (no acompaña).

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!



|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Voltaje de la batería          | 18 V                       |
| Tiempo de calentamiento 300 °C | menos de 6 seg.            |
| Niveles de temperatura         | 2 niveles (300 ° / 500 °C) |
| Flujo de aire                  | 175 L /min.                |
| Peso (sin batería)             | 0,59 kg                    |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A6 580**  
Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

## ASPIRADORA

GAS 18V-1

19C6.2

## ¡Mucho más potencia y autonomía! Tipo de aspiración cyclone con doble etapa permite mayor poder de succión.

- ▶ Autonomía de hasta 24 minutos de aspiración en alta velocidad!
- ▶ Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- ▶ Mayor versatilidad con boquillas adicionales: tubo extensor, boquilla para pisos, boquilla para ranuras y tubo flexible.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEMPRIMERA EN  
EL MUNDO

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Batería                             | 18V (no acompaña) |
| Capacidad (almacenamiento de polvo) | 700 ml            |
| Tipo de aspiración                  | Ciclo (cyclone)   |
| Filtro                              | HEPA              |
| Aspiración máxima                   | 6 kPa             |
| Autonomía                           | 24 min.           |
| Peso (sin batería)                  | 1,3 kg            |

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 2E0**  
Incluye: 1 boquilla para suelo, 1 tubo de extensión flexible, 1 boquilla para juntas, 2 tubos de aspiración.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-1 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMÍA  
ACTIVADA EN VACÍO

## ASPIRADORA A BATERÍA

GAS 18V-10 L P

19C6.3

## Practicidad con alto poder de succión.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- ▶ Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- ▶ Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- ▶ Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Voltaje                 | 18V    |
| Flujo de aire máximo    | 24 L/s |
| Volumen bruto           | 10 L   |
| Volumen líquido         | 6 L    |
| Clase del filtro        | HEPA   |
| Longitud de la manguera | 1,6 m  |
| Peso (sin batería)      | 4,6 kg |

18V  
SYSTEMADECUADO  
PARA  
APLICACIONES  
EN SECO Y  
HÚMEDOHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9C6 302

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10 L con batería GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMÍA ACTIVADO EN VACÍO



## SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 68

0A00.1

## Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Compatible con todas las herramientas de perforación.
- ▶ Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- ▶ Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Compatible con        | Todas las máquinas de perforación |
| Ø máx. de perforación | 68 mm                             |
| Peso                  | 0,33 kg                           |

HASTA 2 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 1G7

## SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 18V-16

0A00.5

## Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas contenidas en el aire.
- ▶ Colector de polvo individual para una perforación limpia.
- ▶ Activación automática enciende el aspirador al comenzar a perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
- ▶ Fijación simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
- ▶ Sistema de gestión óptima del polvo para taladrar con GBH 18V-26 D y GBH 18V-26.

18V  
SYSTEM

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ø máx. de perforación           | 16 mm  |
| Profundidad máx. de perforación | 100 m  |
| Clase del filtro                | HEPA   |
| Peso                            | 1,2 kg |

HASTA 2 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 51M

## SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

## Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".



|   |  |
|---|--|
| Apropiado para discos de corte de diámetros | 115 mm, 125 mm   |
| Profundidad de corte máxima                 | 20 mm (Ø 115 mm)<br>25 mm (Ø 125 mm)   |
| Peso  | 0,7 Kg   |
| Compatible con:                             | GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 / PC / GWS 18V-15 C |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 3DK

## SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 230 FC-S

0A00.3

## Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".



|  |  |
|--|--|
| Apropiado para discos de corte de diámetro | 230 mm                                       |
| Profundidad de corte máxima                | aprox. 60 mm                                 |
| Peso                                       | 2,1 kg                                       |
| Compatible con:                            | GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26 |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 3DL

## CARGADOR PORTÁTIL USB

GAA 18V-24

0A00.J

## Energía en cualquier lugar.

- ▶ Encaje cualquier Batería de 18V Bosch en el Adaptador Portátil GAA 18V-24 (Power Bank) y cargue sus dispositivos en cualquier momento y dónde lo desee!
- ▶ Viene con 2 entradas USB que permite la carga rápida de hasta 2,4ah.
- ▶ Clip de cinturón de metal para un almacenamiento fácil que también puede ser usado para enrollar los cables.
- ▶ Botón de activación ON para evitar una descarga profunda y daños en la batería
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

18V  
SYSTEM

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Batería           | 18V (no acompaña) |
| Nº de salidas USB | 2                 |
| Carga             | 2,4 Ah            |
| Peso              | 0,125 kg          |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A00 J61

## MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD

GCY 42

0A01.L

## Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- ▶ Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc - de acuerdo con las características de la herramienta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- ▶ Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivados. Avisa: en caso de posibles fallas.
- ▶ Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Radio de alcance    | 30 m               |
| Alimentación        | Batería CR 2032 3V |
| Dimensiones         | 7 x 30 x 30 mm     |
| Peso (Kg)           | 0,01               |
| Protocolo Bluetooth | 4.2                |
| Radio de frecuencia | 2402 - 2480        |
| Potencia de salida  | < 1 mW             |

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 1 600 A01 L2W

# BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

## COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS 18V

### BATERÍA 18V

**GBA 18V 2,0 AH**

0Z00.0

- ▶ Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 2,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

**18V**  
SYSTEM


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Amperaje                           | 2,0 Ah           |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 113 x 74 x 39 mm |
| Peso                               | 349 g            |
| Indicador de nivel de carga        | 3 niveles        |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Embalaje caja de cartón | <b>1 600 200 036</b> |
| Embalaje blíster        | <b>2 608 000 726</b> |

### BATERÍA 18V

**GBA 18V 4,0 AH**

0Z00.0

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 4,0Ah.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

**18V**  
SYSTEM


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Amperaje                           | 4,0 Ah           |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 114 x 74 x 56 mm |
| Peso                               | 607 g            |
| Indicador de nivel de carga        | 3 niveles        |



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Embalaje caja de cartón | <b>1 600 200 038</b> |
|-------------------------|----------------------|



**BATERÍA 18V****PROCORE 18V 4,0 AH**

0A01.6

**La mejor batería del planeta.**

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Amperaje                           | 4,0 Ah           |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 136 x 93 x 74 mm |
| Peso                               | 515 g            |
| Indicador de nivel de carga        | 5 niveles        |

**18V**  
SYSTEM**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón

**1 600 A01 6GB****BATERÍA 18V****PROCORE 18V 8,0 AH**

0A01.6

**La mejor batería del planeta.**

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Capacidad                          | 8,0 Ah            |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 121 x 119 x 85 mm |
| Peso                               | 955 g             |
| Indicador de nivel de carga        | 5 niveles         |

**18V**  
SYSTEM**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón

**1 600 A01 6GK****BATERÍA 18V****PROCORE 18V 12,0 AH**

0A01.6

**La mejor batería del planeta.**

- ▶ Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- ▶ Celdas internas mayores garantizan más potencia.
- ▶ Compatible con el 100% de las Herramientas y Cargadores 18V Bosch.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Amperaje                           | 12,0 Ah          |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 140 x 88 x 70 mm |
| Peso                               | 1.350 g          |
| Indicador de nivel de carga        | 5 niveles        |

**18V**  
SYSTEM**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA**

Embalaje caja de cartón



**1 600 A01 6GU****¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GKS 18V-57 con baterías ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EN MADERA MEDIA  
(GRAPIA 2 CM X 10 CM)**ProCORE 18V**  
4,0 Ah**250****ProCORE 18V**  
8,0 Ah**480****ProCORE 18V**  
12,0 Ah**700**



## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

|   | AGUJEROS EN MDF   | ATORNILLADOS EN MDF  | ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA  | AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA  |
|---|---|--|--|--|
| <b>GBA 18V 2,0 Ah</b>  | <b>1.000</b>  | <b>600</b>   | <b>500</b>   | <b>30</b>  |
| <b>GBA 18V 4,0 Ah</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.100</b>   | <b>70</b>  |
|   | <br>broca 3 mm | <br>tornillo<br>4,5 x 35 mm | <br>tornillo<br>5,5 x 65 mm | <br>broca 8 x 65 mm |



## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

|   | AGUJEROS EN MDF   | ATORNILLADOS EN MDF  | ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA  | AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA  |
|---|---|--|--|--|
| <b>GBA 18V 2,0 Ah</b>  | <b>1.100</b>  | <b>700</b>   | <b>500</b>   | <b>45</b>  |
| <b>GBA 18V 4,0 Ah</b>  | <b>2.100</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.100</b>   | <b>75</b>  |
|   | <br>broca 3 mm | <br>tornillo<br>4,5 x 35 mm | <br>tarugo 4,5mm<br>tornillo 5,5 x 65 | <br>broca 8 x 65 mm |


## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

|   | AGUJEROS EN HORMIGÓN   | AGUJEROS EN HORMIGÓN   | AGUJEROS EN HORMIGÓN  |
|---|--|--|---|
| <b>GBA 18V 4,0 Ah</b>      | <b>90</b>  | <b>80</b>  | <b>80</b>   |
| <b>ProCORE 18V 8,0 Ah</b>  | <b>200</b>   | <b>150</b>   | <b>110</b>  |
|   | <br>broca 6 x 80 mm | <br>broca 8 x 80 mm | <br>broca 10 x 80 mm |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

|   | CORTES DE REDONDO 3/8"  | SEGUNDOS POR CORTE  |
|---|---|---|
| <b>GBA 18V 4,0 Ah</b>      | <b>80</b>   | <b>5.19</b>   |
| <b>ProCORE 18V 8,0 Ah</b>  | <b>170</b>  | <b>4.33</b>   |
|   |  |  |

# ¡NUEVOS EMBALAJES!

## AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.



**12V**  
SYSTEM

**18V**  
SYSTEM

### PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.

### BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.

**2 AÑOS DE GARANTÍA**


**EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK**



Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.

**TIEMPO DE CARGA**

- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-20**  
80% – 50 min.  
100% – 65 min.
- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-40**  
80% – 24 min.  
100% – 35 min.

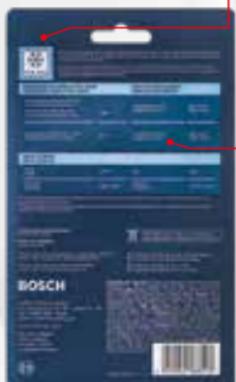

### DADOS TÉCNICOS BLISTER

| Modelo  | Batería GBA 18V 2,0 Ah | Batería GBA 12V 2,0 Ah |
|---|------------------------|------------------------|
| Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.) | 140 x 235 x 47         | 164 x 240 x 47         |
| Peso bruto (kg)                               | 0,5                    | 0,4                    |
| Nº de parte                                   | 2 608 000 726          | 2 608 000 723          |
| Código de barras                              | 4059952588513          | 4059952588483          |

# CARGADORES 18V

## COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

### CARGADOR SUPERRÁPIDO

**GAL 18V-160 C**
**Cargador Superrápido 18V con conectividad.**

- ▶ Modo Power Boost: alterne entre los modos rápido (8 A) y superrápido (16 A).
- ▶ 5 indicadores LED para estado preciso de la carga.
- ▶ 2 ventiladores internos para mejor control de la temperatura e inicio rápido de la carga.

**Tiempo de carga:**

| Batería         | Power boost |        | 80%    | 100%   |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|
|                 | 50%         | 80%    |        |        |
| GBA 18V 2,0 Ah  | –           | –      | 15 min | 25 min |
| GBA 18V 4,0 Ah  | –           | –      | 15 min | 25 min |
| ProCORE 4,0 Ah  | 9 min       | 21 min | 32 min | 51 min |
| ProCORE 8,0 Ah  | 15 min      | 26 min | 32 min | 51 min |
| ProCORE 12,0 Ah | 22 min      | 36 min | 36 min | 55 min |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Longitud del cable                 | 1,6 m             |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 195 x 130 x 83 mm |
| Peso                               | 0,950 kg          |

**18V  
SYSTEM**
**PRIMERA EN  
EL MUNDO**

**HEAVY  
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\***
**USO  
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón

**1 600 A01 B6F**

### CARGADOR RÁPIDO

**GAL 1880 CV**
**Corriente de carga 8 amperios.**

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 18V Bosch.

**Tiempo de carga:**

| Batería         | 80%     | 100%    |
|-----------------|---------|---------|
| GBA 18V 2,0 Ah  | 15 min  | 30 min  |
| GBA 18V 4,0 Ah  | 25 min  | 35 min  |
| ProCORE 4,0 Ah  | 32 min  | 51 min  |
| ProCORE 8,0 Ah  | 68 min  | 79 min  |
| ProCORE 12,0 Ah | 113 min | 126 min |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Longitud del cable                 | 1,5 m             |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 184 x 114 x 81 mm |
| Peso                               | 0,660 kg          |

**18V  
SYSTEM**

**HEAVY  
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\***
**USO  
INDUSTRIAL**

Nº de parte

Consulte sitio web

### CARGADOR BIVOLT

**GAL 18V-20**
**Corriente de salida 2 amperios.**

- ▶ Compatible con todas las baterías 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ Tensión: bivolt.

**Tiempo de carga:**

| Batería        | 80%    | 100%    |
|----------------|--------|---------|
| GBA 18V 2,0 Ah | 50 min | 65 min  |
| GBA 18V 4,0 Ah | 96 min | 125 min |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Longitud del cable                 | 1,5 m             |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 138 x 114 x 64 mm |
| Peso                               | 0,370 kg          |

**18V  
SYSTEM**

**HEAVY  
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\***
**USO  
INDUSTRIAL**

Nº de parte

Consulte sitio web

 \*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-40

## Corriente de carga de 4 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ Compatible con un 100% de las baterías 18V Bosch.
- ▶ Tensión: bivolt.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Agujeros en la base para fijación en la pared.

## Tiempo de carga:

| Batería            | 80%    | 100%   |
|--------------------|--------|--------|
| GBA 12V 2,0 Ah     | 24 min | 35 min |
| GBA 12V 4,0 Ah     | 48 min | 65 min |
| ProCORE 18V 4,0 Ah | 48 min | 65 min |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Longitud del cable                 | 1,5 m             |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 150 x 115 x 71 mm |
| Peso                               | 0,45 kg           |

18V  
SYSTEM

¡NUEVA!

HEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje cj. de cartón) 1 600 A02 8TY

## STARTER KIT 18V CARGADOR

## 2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador bivolt GAL 18V-20.

- ▶ Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

## Tiempo de carga

80% 96 min    100% 125 min

## Cargador GAL 18V-20

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Corriente de carga                 | 2 A                    |
| Compatibilidad                     | Todas las baterías 18V |
| LED indicador de carga completa    | Sí                     |
| Longitud del cable                 | 1,5 m                  |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 13,8 x 11,4 x 6,4 cm   |
| Peso                               | 0,37 kg                |

18V  
SYSTEMHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIALEmbalaje caja de cartón 1 600 A01 9CJ  
Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

## STARTER KIT 18V CARGADOR RÁPIDO

## 2 baterías ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.

- ▶ Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

## Tiempo de carga

80% 25 min    100% 35 min

## Cargador GAL 1880 CV

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Corriente de carga                 | 8 A                    |
| Compatibilidad                     | Todas las baterías 18V |
| LED indicador de carga completa    | Sí                     |
| Longitud del cable                 | 1,5 m                  |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 184 x 114 x 81 mm      |
| Peso                               | 0,660 kg               |

18V  
SYSTEMHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA\*USO  
INDUSTRIALEmbalaje caja de cartón 1 600 A01 5TC  
Acompañam: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah e 1 cargador rápido GAL 1880 CV.\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

| <b>18V<br/>SYSTEM</b>   |                  |      |   |   |   |   |
|---|------------------|------|---|---|---|---|
| Batería / % de carga  |                  |      |  |  |  |  |
|   |                  |      | <b>GAL<br/>18V-160 C</b>  | <b>GAL<br/>1880 CV</b>  | <b>GAL<br/>18V-20</b>   | <b>GAL<br/>18V-40</b>   |
| <br><b>GBA 2,0 Ah</b>            | Modo estándar    | 80%  | 15 min  | 15 min  | 50 min  | 24 min  |
|   |                  | 100% | 25 min  | 30 min  | 65 min  | 35 min  |
| <br><b>GBA 4,0 Ah</b>            | Modo estándar    | 80%  | 15 min  | 25 min  | 96 min  | 48 min  |
|   |                  | 100% | 25 min  | 35 min  | 125 min   | 65 min  |
| <br><b>ProCORE<br/>4,0 Ah</b>  | Modo superrápido | 50%  | 9 min   | -   | -   | -   |
|   |                  | 80%  | 21 min  | -   | -   | -   |
|   | Modo estándar    | 80%  | 32 min  | 32 min  | -   | 48 min  |
|   |                  | 100% | 51 min  | 51 min  | 128 min   | 65 min  |
| <br><b>ProCORE<br/>8,0 Ah</b>  | Modo superrápido | 50%  | 15 min  | -   | -   | -   |
|   |                  | 80%  | 26 min  | -   | -   | -   |
|   | Modo estándar    | 80%  | 32 min  | 68 min  | -   | -   |
|   |                  | 100% | 51 min  | 79 min  | 245 min   | -   |
| <br><b>ProCORE<br/>12,0 Ah</b> | Modo superrápido | 50%  | 22 min  | -   | -   | -   |
|   |                  | 80%  | 36 min  | -   | -   | -   |
|   | Modo estándar    | 80%  | 36 min  | 113 min   | -   | -   |
|   |                  | 100% | 55 min  | 126 min   | 357 min   | -   |

¡NUEVO!

# ¡NUEVOS EMBALAJES!

## AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.



### 2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

### CARGADORES 2,0 AH



### PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.



CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

12V SYSTEM



CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

18V SYSTEM

### DADOS TÉCNICOS BLISTER

| Modelo                                    | Cargador GAL 18V-20  | Cargador GAL 12V-20  |
|---|----------------------|----------------------|
| Dimensiones blíster (anch. x long. x alt) | 19,1 x 27,6 x 6,5 cm | 16,6 x 25,8 x 5,6 cm |
| Peso bruto                                | 0,37 kg              | 0,25 kg              |
| Longitud del cable                        | 1,5 m                | 1,5 m                |
| Nº de parte                               | 2 608 000 733        | 2 608 000 728        |
| Código de barras                          | 4059952588582        | 4059952588537        |

# 12V SYSTEM

## UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías Un 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



Vea el video



### ¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

**1.** Elija su herramienta  
sin batería



**2.** Elija sus baterías  
y cargador





¡Pague  
sólo por lo  
que usted  
necesita!

**HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V**

# 12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

| TALADROS/<br>ATORNILLADORES   | Bosch GO                  | GSR<br>1000 Smart         | GSR<br>120-LI             | GSR<br>12V-15 FC<br><small>HEAVY DUTY</small> | GWB<br>12V-10<br><small>HEAVY DUTY</small> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
|  Torque máx.<br>(duro/leve) | 5/0,2 Nm                  | 15/6 Nm                   | 30/14 Nm                  | 30/15 Nm                                      | 11/3 Nm                                    |
|  Mandril                    | 1/4" HEX                  | 1/4"                      | 3/8"                      | 1/4" y 3/8"                                   | 10 mm                                      |
|  Metal                      | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓   | ✓  |
|  Madera                     | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓   | ✓  |
|  Hormigón                   | -                         | -                         | -                         | -   | -  |
|  Garantía                   | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup>                     | hasta 3 años <sup>1</sup>                  |

| TALADROS DE<br>PERCUSIÓN/<br>ATORNILLADORES  | GSB<br>120-LI             | GSB<br>12V-30<br><small>HEAVY DUTY</small> |
|--|---------------------------|--|
|  Torque máx.<br>(duro/leve) | 30/14 Nm                  | 30/18 Nm                                   |
|  Mandril                   | 3/8"                      | 3/8"                                       |
|  Materiales                | Madera/Acero/Albañilería  | Madera/Acero/Albañilería                   |
|  Garantía                  | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup>                  |

| LLAVES DE<br>IMPACTO/<br>ATORNILLADORES   | GDR<br>120-LI             |
|---|---------------------------|
|  Torque máx.<br>(duro/leve) | 100 Nm                    |
|  Mandril                    | Hexagonal 1/4"            |
|  Materiales                 | Madera/Metal/Drywall      |
|  Garantía                   | hasta 2 años <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)



**HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V**

# ATORNILLADORES/ TALADROS A BATERÍA 12V

## 12V SYSTEM

### ATORNILLADOR

**NUEVO BOSCH GO**

19H2.1

#### La evolución del destornillador, ¡ahora mucho más profesional!

- ▶ El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador sistema Push&Go. Sólo hay que presionar para atornillar.
- ▶ Modo de activación doble: nuevo botón de accionamiento, además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simple empuje.
- ▶ Freno electrónico: la herramienta para inmediatamente cuando es desactivada.
- ▶ Precisión y potencia: embrague mecánico con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

**3.6V**


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Batería                        | 3,6 V 1,5 Ah (integrada)                     |
| Torque máx. (duro / leve/ min) | 5 / 2,2 / 0,2 Nm                             |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 360 rpm                                  |
| Control de torque              | 5+1 (modo desempeño)                         |
| Tipo de carga                  | Micro USB (adaptador de enchufe no incluido) |
| Tipo de mandril                | 1/4" hexagonal                               |
| Mandril magnetizado            | Sí   |
| Peso (con batería)             | 0,31 kg                                      |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA!** USO PROFESIONAL


Nº de parte c/ estuche

**0 601 9H2 1E0**

Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.

### ATORNILLADOR/TALADRO

**GSR 1000 SMART**

19F4.0

#### Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Máxima autonomía: garantiza hasta 600 atornillados por carga.
- ▶ Mejor relación desempeño, autonomía y costo-beneficio del mercado en 12V.
- ▶ Interruptor de velocidad variable para mejor control y calidad de sus trabajos.
- ▶ Potente con torque de 15Nm.
- ▶ Viene con luz de LED e Indicador de estado de la batería.

**12V  
SYSTEM**


|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Batería                        | 12V Máx 1,5 Ah (integrada) |
| Torque máx. (duro/leve)        | 15/6 Nm                    |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 700 rpm                |
| Diámetro máx. tornillos        | 6 mm                       |
| Peso (con batería)             | 0,9 kg                     |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA!** USO PROFESIONAL


Maletín plástico + kit con 10 bits +

**0 601 9F4 0E3**

1 prolongador de bit

Caja de cartón

**0 601 9F4 0E4**

Todas las versiones vienen con un cargador bivolt que carga la batería en 1 hora.



## ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

GSR 120-LI

19G8.0

### Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30Nm.
- ▶ Compacto y liviano, ideal para el montaje de cajones y armarios.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0Ah garantiza más productividad!
- ▶ Compacta! Sólo 173mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Batería                        | 12V (2,0 Ah)        |
| Dos velocidades                | Sí                  |
| Torque máx. (duro/leve)        | 30/14 Nm            |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 - 400 / 1.500 rpm |
| Diámetro máx. madera           | 20 mm               |
| perforación acero              | 10 mm               |
| Peso (sin batería)             | 0,78 kg             |

**12V**  
SYSTEM

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

 Nº de parte + 1 batería, maletín **0 601 9G8 0E1**

 Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 0E0**

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G8 0E5**

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

**750**

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

**500**

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

## ATORNILLADOR/TALADRO 1/4" Y 3/8"

GSR 12V-15 FC

19F6.0

### El más liviano y la mayor autonomía de la categoría, con alto desempeño en perforaciones y atornillados variados.

- ▶ Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexclick.
- ▶ Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Mayor autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Indicador de carga de batería.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Batería                        | 2 x 12V (2,0 Ah Li) |
| Torque máx.                    | 30/15 Nm            |
| Posiciones de torque           | 20 + 1              |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 - 400 / 1.300 rpm |
| Diámetro máx. madera           | 19 mm               |
| perforación acero              | 10 mm               |
| Peso (con batería)             | 0,95 kg             |


**12V**  
SYSTEM


LED LIGHT

**HEAVY DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\***

USO INDUSTRIAL



## 5 NUEVO SISTEMA Flexclick

HERRAMIENTAS EN 1

### Una única herramienta con 5 funciones:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal con traba de bit
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de cambio rápido
- 5 Mandril excéntrico


**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

 Nº de parte **0 601 9F6 0E0**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador GAL 12V-20, 4 mandriles, 1 maletín plástico.

## TALADRO ANGULAR

GWB 12V-10

1390.9

**Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.**

- ▶ Mandril de apriete rápido 10 mm: cambio simple y rápido de los accesorios.
- ▶ Interruptor con velocidad variable: mejor precisión y acabado.
- ▶ Freno electrónico: parada inmediata del mandril después de la liberación del interruptor.
- ▶ Soft grip: acompaña una gran extensión del agarre para mayor comodidad y control de la herramienta.
- ▶ ECP: monitoreo de la temperatura de la batería garantizando mayor durabilidad y vida útil.

12V  
SYSTEM

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Batería                             | 12V              |
| Torque (duro / leve)                | 11 / 3 Nm        |
| Nº de revoluciones (sin carga)      | 1.300 rpm        |
| Perforación máxima (madera / acero) | 10 / 10 mm       |
| Atornillado máximo                  | 6 mm             |
| Cabeza articulada                   | Sí, 5 posiciones |
| Longitud de la cabeza               | 113 mm           |
| Peso (sin batería)                  | 1,2 Kg           |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 390 909**



# ATORNILLADORES/ TALADROS DE PERCUSIÓN A BATERÍA 12V

## ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Mucho más tiempo de trabajo por carga con autonomía de 2,0 Ah.

- ▶ Desempeño para trabajos más pesados con torque de 30/14 Nm.
- ▶ La más compacta de la categoría con solamente 188 mm de logitud.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2.0 amperios-hora!  
¡Mucho más tiempo de uso por carga!

**12V**  
SYSTEM


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Batería                        | 12V (2,0 Ah)    |
| Torque máx. (duro/leve)        | 30/14 Nm        |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0-400/1.500 rpm |
| Tasa de Percusión              | 22.500 ppm      |
| Diámetro máx. perforación      | madera 20 mm    |
|                                | acero 10 mm     |
|                                | hormigón 8 mm   |
| Peso (sin batería)             | 0,88 kg         |

**2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

 Nº de parte + 1 batería, maletín **0 601 9G8 1E1**

 Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 1E0**

 Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G8 1E4**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF

tornillo  
4,5 x 35 mm

200

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA

tornillo  
5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA



broca 8 x 65 mm


 1Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## ATORNILLADOR/TALADRO DE PERCUSIÓN 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ 2 velocidades y excelente torque de hasta 30Nm.
- ▶ Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V  
SYSTEM

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Batería                        | 12V (2,0 Ah)                                 |
| Torque máx. (duro/leve)        | 30/18 Nm                                     |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0-420/1.600 rpm                              |
| Tasa de Percusión              | 24.000 ppm                                   |
| Diámetro máx. perforación      | madera 20 mm<br>acero 10 mm<br>hormigón 8 mm |
| Peso (sin batería)             | 0,81 kg                                      |

HEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA<sup>1</sup>USO  
INDUSTRIAL

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nº de parte (maletín)                | 0 601 9G9 1E0  |
| Nº de parte sin cargador/sin batería | Consulte sitio web   |
| Incluye:                             | 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS  
EN MDFtornillo  
4,5 x 35 mm

200

ATORNILLADOS  
EN ALBAÑILERÍAtornillo  
5,5 x 65 mm

7

AGUJEROS EN  
ALBAÑILERÍA

broca 8 x 65 mm



<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.mx](http://www.garantiasbosch.com.mx)

# LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

## 12V SYSTEM

**LLAVE DE IMPACTO 1/4"**
**GDR 120-LI**

19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- ▶ Única Llave de Impacto inalámbrico de la categoría con 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Luz de LED, para trabajar en áreas menos iluminadas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

**12V SYSTEM**


|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Batería                        | 12V max (2,0 Ah)      |
| Torque máx.                    | 100 Nm                |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 0 – 1.300 / 2.600 rpm |
| Tasa de impactos               | 0 – 3.300 ppm         |
| Diámetro de tornillos          | M4 - M12              |
| Mandril                        | 1/4" (sextavado)      |
| Peso (sin batería)             | 1,1 kg                |
| Velocidad variable             | Sí                    |
| Selector de velocidad          | 2 (mecánico)          |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL**


Nº de parte, con maletín **0 601 9F0 0E1**  
 Nº de parte sin cargador/sin batería Consulte sitio web  
 Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín plástico.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.


**400**

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

**150**

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm


<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# COMBOS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

## 12V SYSTEM

### COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETÍN DE ALUMINIO

19G8.0

**Combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albañilería), además de ser liviano y compacto.**

- ▶ Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- ▶ Viene con un maletín de aluminio reforzado y versátil para transportar sus herramientas.
- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 0E3**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 taladros de madera, 6 taladros de metal, 10 bits, 1 extensor, maletín de aluminio.

### COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

**Combinación ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albañilería), además de ser liviano y compacto.**

- ▶ Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 0E4**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín plástico.

### COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

**El combo que ofrece la mayor autonomía y potencia del mercado.**

- ▶ Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albañilería.
- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0Ah.
- ▶ Versatilidad para diversas aplicaciones.
- ▶ Viene con un maletín reforzado y versátil para transportar sus herramientas.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores Bosch de 12V.

12V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 9G8 1E3**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín plástico.

# HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

## AMOLADORA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios apretados.
- ▶ Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!
- ▶ Eje M5.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

19500

min-17rpm



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Batería                       | 12V (no acompaña) |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 19.500 rpm        |
| Diámetro del disco            | 3" (76 mm)        |
| Eje                           | M5                |
| Peso (sin batería)            | 0,9 kg            |

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**

Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

**896**  
CM DE MDF



## LIJADORA COMPACTA

GEX 12V-125

1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- ▶ Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- ▶ Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- ▶ Indicador en led del nivel de la batería.
- ▶ Selección de 6 niveles de velocidad.
- ▶ Potente motor brushless.

12V  
SYSTEM

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL



6000-10000

min-17rpm



|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Voltaje            | 12V          |
| Disco              | 125 mm       |
| RPM (sin carga)    | 6.000-10.000 |
| Diámetro orbital   | 2,5 mm       |
| Peso (sin batería) | 0,95 kg      |

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 372 101**

Incluye: 1 lija C430, P120 y 1 recolector de polvo.

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## SIERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

**Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.**

- ▶ Súper robusto y potente con 1.400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de madera.
- ▶ Viene con ajuste de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V  
SYSTEM

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Batería                       | 12V (no acompaña)       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 1.400 rpm               |
| Disco de sierra               | 85 mm                   |
| Eje                           | 15 mm                   |
| Capacidad de corte            | 0° 26,5 mm<br>45° 17 mm |
| Peso (s/ batería)             | 1,2 kg                  |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A1 001**  
 Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1 mm;  
 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA



## SIERRA CALADORA

GST 12V-70

15A1.0

**Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.**

- ▶ Colector de polvo para trabajos más limpios y sin polvo.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V  
SYSTEM

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Batería                       | 12V (no acompaña)                           |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 1.500 - 2.800 rpm                           |
| Altura de curso               | 18 mm                                       |
| Cortes inclinados             | 0° - 45°                                    |
| Profundidad de corte          | madera 70 mm<br>metal 3 mm<br>aluminio 3 mm |
| Peso (s/ batería)             | 1,3 kg                                      |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A1 001**  
 Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA



## SIERRA SABLE

GSA 12V-LI

164L.9

**Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.**

- ▶ Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- ▶ Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- ▶ Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- ▶ Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V  
SYSTEM

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Batería                | 12V (no acompaña) |
| Golpes                 | 0 - 3000 gpm      |
| Longitud de los golpes | 14,5 mm           |
|                        | madera 65 mm      |
| Capacidad de corte     | acero 8 mm        |
|                        | tubos 50 mm       |
| LED                    | Sí                |
| Cambio de hojas        | SDS               |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 64L 9E0**  
 Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI BIM y 1 hoja para madera/metal S511DF 100mm/4" 6 TPI BIM.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.


CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V  
2,0 Ah

250

GBA 12V  
4,0 Ah

500



## TIJERA UNIVERSAL

GUS 12V-300

19B2.9

**¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!**

- ▶ Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- ▶ Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- ▶ Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- ▶ Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

12V  
SYSTEM

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Voltaje                           | 12V              |
| Profundidad de corte              | 2-11 mm          |
| Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)* | 200 m            |
| Velocidad sin carga               | 700 rpm          |
| Hoja                              | 6 (poligonal)    |
| Dimensiones de la herramienta     | 293 x 68 x 85 mm |
| Peso (con batería)                | 1 kg             |
| Autoafilable                      | sí               |



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9B2 901**

\*En PVC, 4mm

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GUS 12V-300 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE  
4 MM DE ESPESOR

## TIJERA DE PODAR

PRO PRUNER

19K1.0

## Corte el esfuerzo. Aumente la productividad.

- ▶ Hojas de acero de alta durabilidad: hecha de acero inoxidable con diseño curvo para garantizar cortes limpios y eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de batería de 2,0 Ah.
- ▶ Hoja optimizada con curva especial.
- ▶ Sistema de gestión de batería de alto desempeño Bosch.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: libre de mantenimiento, un 30% más autonomía y el doble de vida útil.

12V  
SYSTEM

¡NUEVA!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO PROFESIONAL

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tensión                          | 12 V   |
| Batería                          | 2,0 Ah |
| Máx. diámetro de corte           | 25 mm  |
| Nº de cortes por carga de 2,0 Ah | 3.000  |
| Peso con batería de 2,0 Ah       | 1 kg   |

Nº de parte (sin cargador/sin batería) 0 601 9K1 0E0

Nº de parte (kit) 0 601 9K1 0E1

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20 y maletín plástico.

## CEPILLO

GHO 12V-20

15A7.0

## El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- ▶ Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- ▶ Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V  
SYSTEM

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Batería                     | 12V (no acompaña) |
| Nº de revoluciones en vacío | 14.500 rpm        |
| Profundidad de corte        | 0 – 2 mm          |
| Profundidad del rebaje      | 0 – 17 mm         |
| Peso (s/ batería)           | 1,5 kg            |

HEAVY  
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 5A7 000

Incluye: 1 hoja TCT.

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20MM



en capacidad media (uso continuo)

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## MINIFRESADORA

GKF 12V-8

16B0.0

La primera fresadora de 12V con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- ▶ Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- ▶ Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V  
SYSTEMHEAVY  
DUTYHASTA 3 AÑOS DE  
GARANTÍA<sup>1</sup>USO  
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería: **0 601 6B0 0L0**  
Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Batería                     | 12V (no acompaña) |
| Nº de revoluciones en vacío | 13.000 rpm        |
| Ø pinzas                    | 6 mm y 1/4"       |
| Peso (s/ batería)           | 1,1 kg            |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20MM



uso continuo



## ASPIRADORA

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- ▶ Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- ▶ Súper liviano y compacto con solo 0,7 kg.

12V  
SYSTEM

Nº de parte sin cargador/sin batería: **0 601 9E3 000**  
Incluye: 1 boquilla plana.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Batería              | 12V (no acompaña) |
| Flujo de aire máximo | 15 l/s            |
| Peso (s/ batería)    | 0,7 kg            |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V  
2,0 Ah

20

GBA 12V  
4,0 Ah

40



<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## REFLECTOR

GLI 12V-300

14A1.0

**Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.**

- ▶ Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar el Reflector según su necesidad en la aplicación.
- ▶ Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- ▶ Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- ▶ 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- ▶ Botón activa/desactiva.
- ▶ Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V  
SYSTEM

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Batería                      | 12V        |
| Flujo luminoso               | 300 Lm     |
| Niveles de luminosidad       | 2          |
| Número de LEDs               | 6          |
| Tiempo máx. de operación 12V | 180 min/Ah |
| Peso (sin batería)           | 0,2 kg     |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 000****¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GLI 12V-300 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

**6 horas**

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



## REFLECTOR

GLI 12V-330

14A0.0

**La Reflector versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.**

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0Ah.
- ▶ Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.
- ▶ Un 100% compatible con baterías y cargadores 12V Bosch.

12V  
SYSTEM

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Batería                      | 12V (no acompaña) |
| Flujo luminoso               | 330 lúmenes       |
| Niveles de luminosidad       | 2                 |
| Número de LEDs               | 10                |
| Tiempo máx. de operación 12V | 180 min/Ah        |
| Peso (s/ batería)            | 0,3 kg            |

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000**\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## PARA MÁS DESEMPEÑO, USE ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

### MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

▶ **Corta más fácil**

Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas

▶ **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**

Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



| Nº de parte   | Descripción   |
|---------------|---|
| 2 608 837 666 | Disco de sierra Standard for Wood 85 mm                           |
| 2 608 837 752 | Disco de sierra Multimaterial 85 mm                               |
| 2 608 000 672 | Cuchilla para cepilladora GHO12V-20 2pcs                          |
| 2 608 601 520 | Disco de corte Expert for Inox 76mm 5pcs                          |
| 2 608 601 705 | Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs                      |
| 2 608 901 196 | Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm <b>EXPERT</b>      |
| 2 608 900 652 | Disco de corte diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mm <b>EXPERT</b> |



# BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

## COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES 12V

### BATERÍA

GBA 12V 2,0 AH

0A00.2  
8000.7

- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

**12V**  
SYSTEM


|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Amperaje                           | 2,0 Ah          |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 85 x 48 x 51 mm |
| Peso                               | 178 g           |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Embalaje caja de cartón | 1 600 A00 21D |
| Embalaje blíster        | 2 608 000 723 |

### BATERÍA

GBA 12V 4,0 AH

0A00.F

- Mayor desempeño para aplicaciones con necesidad de mayor autonomía.
- Autonomía de 4,0 Ah.
- Compatible con el 100% de las Herramientas a Batería y Cargadores Bosch 12V.

**12V**  
SYSTEM


|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Amperaje                           | 4,0 Ah           |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 84 x 65 x 107 mm |
| Peso                               | 370 g            |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Embalaje caja de cartón | 1 600 A00 F71 |
|-------------------------|---------------|

### KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR

STARTER KIT 12V

0A02.1

2 baterías con 2,0 AH y nuevo cargador bivolt GAL 12V-20.

- Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

**12V**  
SYSTEM


### Tempo de carga

**80%** 50 min    **100%** 65 min

### Cargador GAL 12V-20

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Corriente de carga                 | 2 A                     |
| Compatibilidad                     | Todas las baterías 12 V |
| LED indicador de carga completa    | Sí                      |
| Longitud del cable                 | 1,5 m                   |
| Dimensiones (long. x anch. x alt.) | 8,7 x 7,3 x 5,2 cm      |
| Peso                               | 0,25 kg                 |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

|   |               |
|---|---------------|
| Embalaje caja de cartón   | 1 600 A02 1KS |
| Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20. |               |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

|  | AGUJEROS EN MDF  | ATORNILLADO EN MDF  |
|--|--|---|
| GBA 12V 2,0 Ah  | <b>750</b>   | <b>500</b>  |
| GBA 12V 4,0 Ah  | <b>1.700</b>   | <b>1.000</b>  |
|  | <br>broca 3mm | <br>tornillo 4,5 x 35 mm |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

|  | AGUJEROS EN MDF   | ATORNILLADO EN MDF  | ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA   | AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA  |
|--|---|---|--|--|
| GBA 12V 2,0 Ah  | <b>750</b>  | <b>500</b>  | <b>200</b>   | <b>7</b>   |
| GBA 12V 4,0 Ah  | <b>1.700</b>  | <b>1.100</b>  | <b>440</b>   | <b>15</b>  |
|  | <br>broca 3 mm | <br>tornillo 4,5 x 35 mm | <br>tarugo 4,5 mm<br>tornillo 5,5 x 65 mm | <br>broca 8 x 65 mm |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

|  | ATORNILLADO EN MDF  | ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA  |
|--|---|---|
| GBA 12V 2,0 Ah  | <b>400</b>  | <b>150</b>  |
| GBA 12V 4,0 Ah  | <b>800</b>  | <b>330</b>  |
|  | <br>tornillo 4,5 x 35 mm | <br>tornillo 5,5 x 65 mm |

## ¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

|  | CM DE MDF 20MM CORTADA  |
|--|---|
| GBA 12V 2,0 Ah  | <b>176</b>  |
| GBA 12V 4,0 Ah  | <b>508</b>  |
|  |  |

# CARGADORES RÁPIDOS 12V

## COMPATIBLES CON TODAS LAS BATERÍAS 12V SYSTEM

### CARGADOR

**GAL 12V-40**

**Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.**

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- ▶ Corriente de carga: 4 amperios.

**12V SYSTEM**


#### Tiempo de carga:

| Batería        | 80%    | 100%   |
|----------------|--------|--------|
| GBA 12V 2,0 Ah | 24 min | 35 min |
| GBA 12V 4,0 Ah | 48 min | 65 min |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Longitud del cable                 | 1,5 m             |
| Dimensiones (long. X anch. X alt.) | 150 x 115 x 71 mm |
| Peso                               | 0,450 kg          |


**HEAVY DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\***
**USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

Consulte sitio web

### CARGADOR

**GAL 12V-20**

**Tamaño supercompacto con función bivolt.**

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Compatible con 100% de las Baterías 12V Bosch.
- ▶ Corriente de carga: 2 amperios.

**12V SYSTEM**


#### Tiempo de carga:

| Batería        | 80%    | 100%    |
|----------------|--------|---------|
| GBA 12V 2,0 Ah | 50 min | 65 min  |
| GBA 12V 4,0 Ah | 96 min | 125 min |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Longitud del cable                 | 1,5 m           |
| Dimensiones (long. X anch. X alt.) | 87 x 73 x 52 mm |
| Peso                               | 0,250 kg        |


**HEAVY DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\***
**USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

Consulte sitio web

## TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

| Batería / % de carga  |      | <br>GAL 12V-40 | <br>GAL 12V-20 |
|---|------|---|---|
| <br>GBA 2,0 Ah | 80%  | 24 min  | 50 min  |
|   | 100% | 35 min  | 65 min  |
| <br>GBA 4,0 Ah | 80%  | 48 min  | 96 min  |
|   | 100% | 65 min  | 125 min   |

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantibosch.com.xx](http://www.garantibosch.com.xx)

# PUNTAS Y DADOS IMPACT CONTROL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## ¡HACEN QUE LOS OTROS SE SIENTAN FRÁGILES!

- **Para aplicaciones pesadas que exigen puntas y dados de alta resistencia**

Ideal para llaves de impacto de alto torque

- **Alta resistencia**

Con zona de tensión preparada para recibir la fuerza de la aplicación y evitar quiebra



| Nº de parte   | Ítem                | Tam. mm | Tipo   | Unid./ Emb. | Unid./ Ped. |
|---------------|---------------------|---------|--|-------------|-------------|
| 2 608 522 322 | Punta               | 25      | T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40   | 8           | 5           |
| 2 608 522 323 | Punta               | 25      | PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3  | 8           | 5           |
| 2 608 522 324 | Punta               | 25      | PH2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 325 |                     | 25      | PZ2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 326 | Punta               | 50      | PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30; Adaptador                                       | 8           | 5           |
| 2 608 522 328 | Punta               | 50      | PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3  | 8           | 5           |
| 2 608 522 329 | Punta               | 50      | T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40   | 8           | 5           |
| 2 608 522 330 | Punta               | 50      | PH2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 331 | Punta               | 50      | PZ2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 337 | Punta doble         | 65      | PH2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 338 | Punta doble         | 65      | PZ2 (x8)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 348 | Punta doble         | 110     | PH2 (x4), PZ2 (x4)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 349 | Punta doble         | 110     | T20 (4x), T25 (4x)   | 8           | 5           |
| 2 608 522 351 | Dado cañón          | 8       | long. 50 mm<br>Enc. 1/4"   | 1           | 1           |
| 2 608 522 352 | Dado cañón          | 10      | long. 50 mm<br>Enc. 1/4"   | 1           | 1           |
| 2 608 522 353 | Dado cañón          | 13      | long. 50 mm<br>Enc. 1/4"   | 1           | 1           |
| 2 608 522 358 | Punta doble         | 150     | PH2 (x3)   | 3           | 5           |
| 2 608 522 360 | Punta doble         | 150     | T20 (x3)   | 3           | 5           |
| 2 608 522 361 | Bits punta doble    | 150     | T25 (x3)   | 3           | 5           |
| 2 608 522 365 | Kit 36 piezas       |         | Adaptador para bit (2), dado (3), 34 bits  | 36          | 6           |
| 2 608 577 144 | Kit 8 piezas        |         | Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30       | 8           | 5           |
| 2 608 577 147 | Kit 35 piezas       |         | Brocas Hex-9 Multiconstruction (8); Bits y puntas: PH (7), PZ (5), T(14), dado (1) | 35          | 6           |
| 2 608 522 321 | Adaptador Magnético |         | Encastre 1/4"  | 1           | 5           |

# PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

► **Apriete adecuado y preciso**

Trabajo rápido

► **Zona de torsión resistente**

Lidia fácilmente con los picos de torque



| Nº de parte   | Item                   | Tam. mm | Tipo | Unid./Emb. | Unid./Ped. |
|---------------|------------------------|---------|------|------------|------------|
| 2 607 001 508 | Punta                  | 25      | PH1  | 3          | 1          |
| 2 607 001 511 | Punta                  | 25      | PH2  | 3          | 1          |
| 2 607 001 513 | Punta                  | 25      | PH2  | 25         | 1          |
| 2 607 001 514 | Punta                  | 25      | PH2  | 100        | 1          |
| 2 607 001 526 | Punta                  | 49      | PH1  | 3          | 1          |
| 2 607 001 528 | Punta                  | 49      | PH2  | 3          | 1          |
| 2 607 001 636 | Punta                  | 49      | TX20 | 1          | 1          |
| 2 607 001 740 | Punta dupla            | 45      | PH2  | 1          | 1          |
| 2 607 001 745 | Juego de puntas dobles | 60      | -    | 3          | 1          |
| 2 607 001 746 | Juego de puntas dobles | 60      | -    | 3          | 1          |
| 2 607 002 566 | Juego de puntas        | 25      | -    | 13         | 1          |
| 2 607 017 037 | Juego de puntas        | 25 / 49 | -    | 25         | 1          |
| 2 607 019 510 | Juego de puntas        | 25      | -    | 10         | 1          |
| 2 608 521 219 | Paquete de puntas      | 25      | PH2  | 100        | 1          |
| 2 608 521 240 | Paquete de puntas      | 49      | PH2  | 60         | 1          |
| 2 608 521 246 | Paquete de puntas      | 51      | PH2  | 60         | 1          |
| 2 608 521 252 | Paquete de puntas      | 89      | PH2  | 30         | 1          |
| 2 608 521 255 | Paquete de puntas      | 152     | PH2  | 30         | 1          |
| 2 608 521 263 | Punta doble            | 45      | PH2  | 60         | 1          |
| 2 608 550 080 | Dado cañón             | 50      | 8 mm | 1          | 1          |
| 2 607 000 157 | Adaptador portapuntas  | 75      | -    | 1          | 1          |
| 2 607 002 584 | Adaptador portapuntas  | 57      | -    | 1          | 1          |
| 2 610 915 832 | Juego de puntas        |         |      | 33         |            |

# SIERRAS COPA Y BROCAS DIAMANTADAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## CORTES RÁPIDOS EN CERÁMICA

► **Mejor acabado en cerámicas**

Brocas Ø 5 a 12 mm

Sierras copa Ø 18 a 83 mm

► **Instalación directo en el mandril**

Encastre de 10 mm



| Nº de parte                     | Ø mm  | Ø pul.  |
|---------------------------------|---|---------|
| <b>BROCAS DIAMANTADAS</b>       |   |         |
| 2 608 579 406                   | 5   | 3/16    |
| 2 608 579 407                   | 6   | 15/64   |
| 2 608 579 408                   | 8   | 5/16    |
| 2 608 579 409                   | 10  | 3/8     |
| 2 608 579 410                   | 12  | 15/32   |
| <b>SIERRAS COPA DIAMANTADAS</b> |   |         |
| 2 608 594 286                   | 18  | 23/32   |
| 2 608 594 287                   | 22  | 7/8     |
| 2 608 594 288                   | 27  | 1 1/16  |
| 2 608 594 289                   | 35  | 1 3/8   |
| 2 608 594 290                   | 45  | 1 25/32 |
| 2 608 594 291                   | 53  | 2 2/32  |
| 2 608 594 292                   | 60  | 2 3/8   |
| 2 608 594 293                   | 65  | 2 9/16  |
| 2 608 594 294                   | 68  | 2 11/16 |
| 2 608 594 295                   | 74  | 2 15/16 |
| 2 608 594 296                   | 83  | 3 1/4   |
| 2 608 579 411                   | Guía para sierras copa y brocas diamantadas |         |

**ENCUENTRE MÁS  
ACCESORIOS EN LOS  
SIGUIENTES CAPÍTULOS  
DE CADA CATEGORÍA**

# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

**HEAVY DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

|  | GSB 450 RE  | GSB 550 RE  | GSB 13 RE<br>HEAVY DUTY   | GSB 16 RE<br>HEAVY DUTY   | GSB 20-2 RE<br>HEAVY DUTY   | GSB 24-2<br>HEAVY DUTY  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>ROTOMARTILLOS</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  Potencia            | 450 W   | 550 W   | 750 W   | 850 W   | 870 W   | 1.100 W   |
|  Máx. perf. concreto | 10 mm   | 13 mm   | 13 mm   | 16 mm   | 20 mm   | 22 / 13 mm  |
|  Mandril             | 3/8"  | 1/2"  | 1/2"  | 1/2"  | 1/2"  | 1/2"  |
|  Carac. seguridad    | -   | -   | -   | -   | Embrague  | Embrague  |
|  Garantía            | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   | GBM 6 RE   | GBM 16-2 RE<br>HEAVY DUTY  | GBM 1600 RE<br>HEAVY DUTY  | GBM 50-2<br>HEAVY DUTY   |
|---|--|--|--|--|
| <b>TALADROS</b>   |  |  |  |  |
|  Potencia         | 350 W  | 800 W  | 850 W  | 1.200 W  |
|  Máx. perf.       | 15 mm madera   | 16 mm metal  | 16 mm metal  | 23 mm metal  |
|  Mandril          | 3/8"   | 1/2"   | 5/8"   | 5/8"   |
|  Carac. seguridad | -  | Embrague   | Embrague   | Overload   |
|  Garantía         | Hasta 2 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  |

|   | GSR 7-14 E  | GTB 650   |
|---|---|---|
| <b>ATORNILLADORES</b>   |  |  |
|  Revoluciones       | 0 – 450 / 0 – 1.400 rpm   | 0-5.000 rpm   |
|  Tamaño del mandril | 3/8"  | -   |
|  Materiales         | Madera   Metal  | Madera   Metal   Drywall  |
|  Garantía           | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 2 años <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)



**TALADROS Y ATORNILLADORES**

## ROTOMARTILLO 3/8"

GSB 450 RE

1185.0

## ¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



|                               |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| Potencia                      | 450 W          |       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 3.100 rpm  |       |
| Percusiones por minuto        | 0 – 49.600 ipm |       |
| Mandril                       | 3/8" – 10 mm   |       |
| Máx. Ø de perforación en      | concreto       | 10 mm |
|                               | acero          | 10 mm |
|                               | madera         | 20 mm |
| Peso                          | 1,6 kg         |       |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 1B5 0**Nº de parte + 3 brocas para hormigón **0 601 1B5 0**

Incluye: clave para el cambio de mandril.

## ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 550 RE

1186.0

## ¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Súper liviano: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- ▶ Botón-traba facilita los trabajos continuos.



|                               |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| Potencia                      | 550 W          |       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 3.100 rpm  |       |
| Percusiones por minuto        | 0 – 49.600 ipm |       |
| Mandril                       | 1/2" – 13 mm   |       |
| Máx. Ø de perforación en      | concreto       | 13 mm |
|                               | acero          | 10 mm |
|                               | madera         | 25 mm |
| Peso                          | 1,7 kg         |       |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 1B6 0**Nº de parte + kit 3 brocas (c. cartón) **0 601 1B6 0**Nº de parte + maletín **0 601 1B6 0**Nº de parte + kit 34 acc **0 601 1B6 0**Nº de parte + kit 14 acc (c. cartón) **0 601 1B6 0**

Incluye: clave para el cambio de mandril.

## ROTOMARTILLO

GSB 13 RE

123D.5

## Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal: menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón—menor riesgo de fallas eléctricas.
- ▶ El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!



|                          |                             |       |
|--------------------------|-----------------------------|-------|
| Potencia                 | 750 W                       |       |
| RPM (sin carga)          | 0 – 3.800 min <sup>-1</sup> |       |
| IPM                      | 0 – 57.000 bpm              |       |
| Mandril                  | 1/2" – 13 mm                |       |
| Máx. Ø de perforación en | concreto                    | 13 mm |
|                          | acero                       | 10 mm |
|                          | madera                      | 25 mm |
| Peso                     | 1,7 kg                      |       |

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte (c. cartón) **0 601 2B8 0E0**Nº de parte (maletín) **0 601 2B8 0E1**

Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

## ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 16 RE

1228.1

## Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- ▶ Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- ▶ El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- ▶ Portaescobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- ▶ Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- ▶ Botón traba: ideal para trabajos continuos.

¡NUEVA!


**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte (c. cartón) **0 601 2B9 0D0**Nº de parte (maletín) **0 601 2B9 0D1**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

## ROTOMARTILLO REVERSIBLE

GSB 20-2 RE

11A2.1

**Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.**

- ▶ Súper potente, ahora con 870 W.
- ▶ Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- ▶ Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- ▶ Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Potencia                       | 870 W                    |
| Nº de revoluciones (s/ carga)  | 0 - 1.100 / 3.000 rpm    |
| Percusiones por minuto         | 0 - 48.000 ipm           |
| Mandril                        | 1/2" - 13 mm (con llave) |
| Máx. Ø de concreto perforación | 20 mm                    |
| acero                          | 13 mm                    |
| madera                         | 40 mm                    |
| Peso                           | 2,6 kg                   |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL



Nº de parte 0 601 1A2 1  
Nº de parte + maletín 0 601 1A2 1

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

## TALADRO DE PERCUSIÓN REVERSIBLE

GSB 24-2

119C.8

**Desempeño y seguridad incomparables en las aplicaciones más exigentes.**

- ▶ 1100 W de potencia para aplicaciones pesadas, como perforaciones de grandes diámetros.
- ▶ Control Electrónico Kickback: Desactiva automáticamente la herramienta cuando ocurre un trabamiento muy brusco de la broca, evitando riesgos al usuario.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de bloqueo inesperado de la herramienta/accesorio.
- ▶ La herramienta posee caja de engranaje de metal más robusta y resistente en caso de caídas.
- ▶ Mandril de apriete rápido para agilidad en el cambio de accesorios.



|                            |                        |            |
|----------------------------|------------------------|------------|
| Potencia                   | 1.100 W                |            |
| Nº de revoluc. (sin carga) | 0 - 900 / 0 - 3000 rpm |            |
| Máx. torque                | 40 / 14.5 Nm           |            |
| Capacidad de perforación   | hormigón               | 22 / 13 mm |
|                            | madera                 | 40 / 25 mm |
|                            | acero                  | 16 / 8 mm  |
|                            | albañilería            | 24 / 16 mm |
| Capacidad del mandril      | 1,5 - 13 mm            |            |
| Peso                       | 2,9 kg                 |            |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL



Nº de parte 0 601 19C 8E0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 mango auxiliar.

## TALADRO REVERSIBLE

GBM 6 RE

1472.6

**El más liviano, compacto y rápido de la categoría.**

- ▶ Totalmente con rodamientos.
- ▶ Mandril sin llave para cambio rápido y fácil de accesorios.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: igual potencia en ambos sentidos de giro.
- ▶ Durabilidad: escobillas resistentes de carbón, sistema helicoidal de engranajes y interruptor de alta calidad contra calentamiento.
- ▶ Botón-traba para trabajos continuos.



|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Potencia                      | 350 W         |        |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 - 4.000 rpm |        |
| Mandril                       | 3/8" - 10 mm  |        |
| Máx. Ø de perforación en      | acero         | 6,5 mm |
|                               | madera        | 15 mm  |
| Peso                          | 1,3 kg        |        |

HEAVY DUTY HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 472 6

## TALADRO REVERSIBLE

GBM 16-2 RE

11A6.0

**Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.**

- ▶ Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplica
- ▶ Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- ▶ Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de gir
- ▶ Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



|                               |                       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Potencia                      | 800 W                 |       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 - 1.100 / 3.000 rpm |       |
| Mandril                       | 1/2" - 13 mm          |       |
| Máx. Ø de perforación en      | acero                 | 16 mm |
|                               | aluminio              | 20 mm |
|                               | madera                | 45 mm |
| Peso                          | 2,5 kg                |       |

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL



Nº de parte 0 601 1A6 0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## TALADRO REVERSIBLE

GBM 1600 RE

1180.0

**Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.**

- ▶ Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- ▶ Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- ▶ Empuñadura en "D" con giro 360° permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- ▶ Empuñadura multiposición con giro en 360°.
- ▶ Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Potencia                       | 850 W       |
| Torque                         | 11 Nm       |
| Nº de revoluciones (s/ carga)  | 0 – 630 rpm |
| Máx. Ø de perforación en acero | 16 mm       |
| perforación en madera          | 40 mm       |
| Peso                           | 3 kg        |



Nº de parte

0 601 180 0

Incluye: 1 mezclador.



## TALADRO CON BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

1184.0

**Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.**

- ▶ Configuración simple con láser para perforación precisa.
- ▶ Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- ▶ Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- ▶ Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- ▶ **Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Potencia                   | 1.200 W                  |
| Velocidad de giro en vacío | 50 – 255 / 100 – 510 rpm |
| Ø máx. fresa hueca         | 50 mm                    |
| Ø máx. broca helicoidal    | 23 mm                    |
| Fuerza magnética           | 14.000 N                 |
| Peso                       | 14,7 kg                  |



Nº de parte

0 601 184 0

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamiento y Soporte del Tanque de Enfriamiento.



## ATORNILLADOR / TALADRO

GSR 7-14 E

1447.0

**El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.**

- ▶ ¡Cable de 4 metros!
- ▶ 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
- ▶ Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- ▶ Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Mejor costo beneficio del mercado.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Potencia                      | 400 W               |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 450 / 1.400 rpm |
| Diámetro máx. tornillo        | 7 mm                |
| Torque                        | 10,3 Nm             |
| Configuraciones de torque     | 24 + 1              |
| Peso                          | 1,6 Kg              |



Nº de parte

0 601 447 0



## ATORNILLADOR DRYWALL

GTB 650

14A2.0

**¡Productividad, robustez y practicidad!**

- ▶ Nueva función reversión: no es más necesario remover el batiente de profundidad para desatornillar.
- ▶ Seguridad: ninguna pieza de la herramienta se suelta al desatornillar – más seguridad principalmente para trabajos en alturas.
- ▶ Fácil de cargar: clip de cinturón con hendidura central.
- ▶ Ergonómico: Softgrip – para uso más cómodo durante el trabajo.
- ▶ Botón trava: trabajo continuo sin accionamiento manual del interruptor.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potencia                     | 650 W       |
| RPM (sin carga)              | 0 – 5.000   |
| Torque                       | 12 Nm       |
| Peso                         | 1,4 kg      |
| Diámetro máximo del tornillo | 6           |
| Dimensiones (Anch. x Alt.)   | 283 x 68 mm |
| Botón Traba                  | Sí          |
| Softgrip                     | Sí          |
| Función Reversión            | Sí          |



Nº de parte

0 601 4A2 0

Incluye: Maletín, 1 Bit PH2.



**CARGADOR ACOPABLE**

**MA 55**

0Z00.0

**Atornillados en serie precisos y rápidos: la solución ideal para aplicaciones en drywall.**

- ▶ Compatible con los atornilladores Bosch GSR 6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijación sin necesidad de herramientas.
- ▶ Limitador de profundidad con ajuste: dispensa el uso de herramientas.
- ▶ Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Longitud del tornillo              | 25 – 55 mm |
| Diámetro del vástago, máx          | 5 mm       |
| Ø de cabeza del tornillo, máx      | 9,5 mm     |
| Ø de los tornillos autoperforantes | 6 mm       |
| Peso, aprox.                       | 0,36 kg    |

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** **USO INDUSTRIAL**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Nº de parte             | <b>1 600 Z00 00Y</b> |
| Nº de parte (accesorio) | <b>2 608 522 068</b> |

**BROCAS HSS-POINTTEQ**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

**¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!**

- ▶ **Punta autocentradora**  
No necesita prepunzado
- ▶ **Arranque y perforación rápidos**  
Generan menos calor y desgaste
- ▶ **Menor riesgo de quiebra**  
Mayor durabilidad



| Nº de parte       | Ø mm   | Long. útil mm | Long. total mm | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-------------------|--------|---------------|----------------|------------|--------------|
| <b>MILÍMETROS</b> |        |               |                |            |              |
| 2 608 577 178     | 1      | 12            | 34             | 10         | 1            |
| 2 608 577 188     | 2      | 24            | 49             | 10         | 1            |
| 2 608 577 193     | 2,5    | 30            | 57             | 10         | 1            |
| 2 608 577 198     | 3      | 33            | 61             | 10         | 1            |
| 2 608 577 203     | 3,5    | 39            | 70             | 10         | 1            |
| 2 608 577 208     | 4      | 43            | 75             | 10         | 1            |
| 2 608 577 213     | 4,5    | 47            | 80             | 10         | 1            |
| 2 608 577 218     | 5      | 52            | 86             | 10         | 1            |
| 2 608 577 223     | 5,5    | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 577 228     | 6      | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 577 233     | 6,5    | 63            | 101            | 10         | 1            |
| 2 608 577 238     | 7      | 69            | 109            | 10         | 1            |
| 2 608 577 248     | 8      | 75            | 117            | 10         | 1            |
| 2 608 577 258     | 9      | 81            | 125            | 10         | 1            |
| 2 608 577 268     | 10     | 87            | 133            | 10         | 1            |
| 2 608 577 278     | 11     | 94            | 142            | 5          | 1            |
| 2 608 577 288     | 12     | 101           | 151            | 5          | 1            |
| 2 608 577 298     | 13     | 101           | 151            | 5          | 1            |
| 2 608 577 306*    | 14     | 108           | 160            | 1          | 1            |
| 2 608 577 308*    | 15     | 114           | 169            | 1          | 1            |
| 2 608 577 310*    | 16     | 120           | 178            | 1          | 1            |
| 2 608 577 312*    | 17     | 125           | 184            | 1          | 1            |
| 2 608 577 313*    | 18     | 130           | 191            | 1          | 1            |
| 2 608 577 314*    | 19     | 135           | 198            | 1          | 1            |
| 2 608 577 315*    | 20     | 140           | 205            | 1          | 1            |
| <b>PULGADAS</b>   |        |               |                |            |              |
| 2 608 577 316     | 1/16"  | 23            | 49             | 10         | 1            |
| 2 608 577 317     | 5/64"  | 26            | 52             | 10         | 1            |
| 2 608 577 318     | 3/32"  | 33            | 58             | 10         | 1            |
| 2 608 577 319     | 7/64"  | 39            | 68             | 10         | 1            |
| 2 608 577 320     | 1/8"   | 42            | 71             | 10         | 1            |
| 2 608 577 321     | 9/64"  | 45            | 74             | 10         | 1            |
| 2 608 577 322     | 5/32"  | 52            | 80             | 10         | 1            |
| 2 608 577 323     | 11/64" | 55            | 84             | 10         | 1            |
| 2 608 577 324     | 3/16"  | 61            | 91             | 10         | 1            |
| 2 608 577 325     | 13/64" | 64            | 94             | 10         | 1            |
| 2 608 577 326     | 7/32"  | 66            | 97             | 10         | 1            |
| 2 608 577 327     | 15/64" | 69            | 100            | 10         | 1            |
| 2 608 577 328     | 1/4"   | 72            | 104            | 10         | 1            |
| 2 608 577 329     | 17/64" | 75            | 107            | 10         | 1            |
| 2 608 577 330     | 9/32"  | 77            | 110            | 10         | 1            |
| 2 608 577 331     | 19/64" | 80            | 113            | 10         | 1            |
| 2 608 577 332     | 5/16"  | 83            | 116            | 10         | 1            |
| 2 608 577 333     | 21/64" | 87            | 120            | 10         | 1            |
| 2 608 577 334     | 11/32" | 90            | 124            | 10         | 1            |
| 2 608 577 335     | 23/64" | 92            | 127            | 10         | 1            |
| 2 608 577 336     | 3/8"   | 95            | 130            | 10         | 1            |
| 2 608 577 338     | 13/32" | 101           | 136            | 5          | 1            |
| 2 608 577 340     | 7/16"  | 106           | 143            | 5          | 1            |
| 2 608 577 342     | 15/32" | 114           | 150            | 5          | 1            |
| 2 608 577 344     | 1/2"   | 118           | 156            | 5          | 1            |

\*Vástago reducido

\*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

## BROCAS HSS-G

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### FOCO EN PRODUCTIVIDAD

#### ▶ Punta autocentradora

Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta  $\varnothing$  10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto

#### ▶ Espiral mecanizada y afilado preciso

Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm<sup>2</sup>, fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros



2

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES

| Nº de parte       | Ø mm   | Long. útil mm | Long. total mm | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-------------------|--------|---------------|----------------|------------|--------------|
| <b>MILÍMETROS</b> |        |               |                |            |              |
| 2 608 595 049     | 1      | 12            | 34             | 10         | 1            |
| 2 608 595 051     | 2      | 24            | 49             | 10         | 1            |
| 2 608 595 053     | 2,5    | 30            | 57             | 10         | 1            |
| 2 608 595 055     | 3      | 33            | 61             | 10         | 1            |
| 2 608 595 058     | 3,5    | 39            | 70             | 10         | 1            |
| 2 608 595 059     | 4      | 43            | 75             | 10         | 1            |
| 2 608 595 061     | 4,5    | 47            | 80             | 10         | 1            |
| 2 608 595 062     | 5      | 52            | 86             | 10         | 1            |
| 2 608 595 064     | 5,5    | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 595 066     | 6      | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 595 068     | 6,5    | 63            | 101            | 10         | 1            |
| 2 608 595 070     | 7      | 69            | 109            | 10         | 1            |
| 2 608 595 072     | 8      | 75            | 117            | 5          | 1            |
| 2 608 595 075     | 9      | 81            | 125            | 5          | 1            |
| 2 608 595 077     | 10     | 87            | 133            | 5          | 1            |
| 2 608 595 079     | 11     | 94            | 142            | 5          | 1            |
| 2 608 595 081     | 12     | 101           | 151            | 5          | 1            |
| 2 608 595 083*    | 13     | 101           | 151            | 5          | 1            |
| 2 608 585 593*    | 14     | 108           | 160            | 4          | 1            |
| 2 608 585 594*    | 15     | 114           | 169            | 4          | 1            |
| 2 608 585 595*    | 16     | 120           | 178            | 4          | 1            |
| <b>PULGADAS</b>   |        |               |                |            |              |
| 2 608 585 436     | 1/16"  | 20            | 43             | 10         | 1            |
| 2 608 585 437     | 5/64"  | 24            | 49             | 10         | 1            |
| 2 608 585 438     | 3/32"  | 30            | 57             | 10         | 1            |
| 2 608 585 439     | 7/64"  | 33            | 61             | 10         | 1            |
| 2 608 585 440     | 1/8"   | 36            | 65             | 10         | 1            |
| 2 608 585 441     | 9/64"  | 39            | 70             | 10         | 1            |
| 2 608 585 442     | 5/32"  | 43            | 75             | 10         | 1            |
| 2 608 585 443     | 11/64" | 47            | 80             | 10         | 1            |
| 2 608 585 444     | 3/16"  | 52            | 86             | 10         | 1            |
| 2 608 585 445     | 13/64" | 52            | 86             | 10         | 1            |
| 2 608 585 446     | 7/32"  | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 585 447     | 15/64" | 57            | 93             | 10         | 1            |
| 2 608 585 448     | 1/4"   | 63            | 101            | 10         | 1            |
| 2 608 585 450     | 9/32"  | 69            | 109            | 10         | 1            |
| 2 608 585 452     | 5/16"  | 75            | 117            | 10         | 1            |
| 2 608 585 456     | 3/8"   | 87            | 133            | 5          | 1            |
| 2 608 585 460     | 7/16"  | 94            | 142            | 5          | 1            |
| 2 608 585 464     | 1/2"   | 101           | 151            | 5          | 1            |
| 2 608 585 465     | 9/16"  | 114           | 169            | 4          | 1            |
| 2 608 585 466     | 5/8"   | 120           | 178            | 4          | 1            |

\*Vástago reducido

## BROCAS SERPENTINA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### PERFORACIÓN PRECISA Y SIN ESFUERZO

- ▶ **Atraviesa el material en toda la extensión, con mínimo esfuerzo**  
Cabeza de alta resistencia con punta autopercutor
- ▶ **Agujeros rectos, alta remoción de astillas**  
Hilos de corte precisos y espiral con bajo nivel de fricción
- ▶ **Ideales para profesionales de construcción como carpinteros y techistas**  
Para todas las maderas duras y blandas, incluso húmedas



| Nº de parte   | Ø mm | Long. útil mm | Encastre mm | Long. total mm | Unid./ Pedido | Unid./ Emb. |
|---------------|------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 2 608 597 622 | 6    | 160           | 6           | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 623 | 8    | 160           | 6,5         | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 624 | 10   | 160           | 8,5         | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 625 | 11   | 160           | 8,5         | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 626 | 12   | 160           | 10          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 627 | 13   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 628 | 14   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 629 | 15   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 630 | 16   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 631 | 18   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 632 | 20   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 633 | 22   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 634 | 24   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 635 | 25   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 636 | 26   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 637 | 28   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 638 | 30   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |
| 2 608 597 639 | 32   | 160           | 11          | 235            | 1             | 1           |



**BROCA PLANA EXPERT SELF CUT SPEED**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

**EXPERT**

2

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES

| Nº de parte   | Ø mm | Long. total mm | Unid./Emb. |
|---------------|------|----------------|------------|
| 2 608 900 309 | 6    | 152            | 1          |
| 2 608 900 310 | 8    | 152            | 1          |
| 2 608 900 311 | 10   | 152            | 1          |
| 2 608 900 316 | 17   | 152            | 1          |
| 2 608 900 318 | 19   | 152            | 1          |
| 2 608 900 321 | 24   | 152            | 1          |
| 2 608 900 323 | 26   | 152            | 1          |
| 2 608 900 324 | 28   | 152            | 1          |
| 2 608 900 325 | 30   | 152            | 1          |
| 2 608 900 326 | 32   | 152            | 1          |
| 2 608 900 327 | 35   | 152            | 1          |
| 2 608 900 328 | 36   | 152            | 1          |
| 2 608 900 329 | 38   | 152            | 1          |
| 2 608 900 330 | 40   | 152            | 1          |
| 2 608 900 337 | 6    | 400            | 1          |
| 2 608 900 338 | 8    | 400            | 1          |
| 2 608 900 339 | 10   | 400            | 1          |
| 2 608 900 340 | 12   | 400            | 1          |
| 2 608 900 341 | 13   | 400            | 1          |
| 2 608 900 342 | 14   | 400            | 1          |
| 2 608 900 343 | 16   | 400            | 1          |
| 2 608 900 344 | 17   | 400            | 1          |
| 2 608 900 345 | 18   | 400            | 1          |
| 2 608 900 346 | 19   | 400            | 1          |
| 2 608 900 347 | 20   | 400            | 1          |
| 2 608 900 348 | 22   | 400            | 1          |
| 2 608 900 349 | 24   | 400            | 1          |
| 2 608 900 350 | 25   | 400            | 1          |
| 2 608 900 351 | 26   | 400            | 1          |
| 2 608 900 352 | 28   | 400            | 1          |
| 2 608 900 353 | 30   | 400            | 1          |
| 2 608 900 354 | 32   | 400            | 1          |
| 2 608 900 355 | 35   | 400            | 1          |
| 2 608 900 356 | 36   | 400            | 1          |
| 2 608 900 357 | 38   | 400            | 1          |
| 2 608 900 358 | 40   | 400            | 1          |

# BROCAS CYL-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## PERFORACIÓN IDEAL

- ▶ **Resistencia estándar**  
Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- ▶ **Buena eliminación de polvo:**  
Canal en formato de U
- ▶ **Apropiadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales**



| Nº de parte       | Ø mm   | Long. útil mm | Long. total mm | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-------------------|--------|---------------|----------------|------------|--------------|
| <b>MILÍMETROS</b> |        |               |                |            |              |
| 2 608 590 068     | 4      | 40            | 75             | 1          | 1            |
| 2 608 590 071     | 5      | 50            | 85             | 1          | 1            |
| 2 608 590 072     | 5,5    | 50            | 85             | 1          | 1            |
| 2 608 590 077     | 7      | 60            | 100            | 1          | 1            |
| 2 608 590 078     | 8      | 80            | 120            | 1          | 1            |
| 2 608 590 081     | 10     | 80            | 120            | 1          | 1            |
| 2 608 590 084     | 12     | 90            | 150            | 1          | 1            |
| 2 608 590 127     | 5      | 50            | 85             | 3          | 1            |
|                   | 6      | 60            | 100            |            |              |
|                   | 8      | 80            | 120            |            |              |
| 2 608 590 090     | 4      | 40            | 75             | 5          | 1            |
|                   | 5      | 50            | 85             |            |              |
|                   | 6      | 60            | 100            |            |              |
|                   | 8      | 80            | 120            |            |              |
| 2 608 590 212     | 8      | 80            | 120            | 5          | 1            |
| 2 608 590 214     | 10     | 80            | 120            | 5          | 1            |
| 2 608 590 217     | 12     | 85            | 150            | 5          | 1            |
| 2 608 590 091     | 3      | 30            | 60             | 8          | 1            |
|                   | 4      | 40            | 75             |            |              |
|                   | 5      | 50            | 85             |            |              |
|                   | 6      | 60            | 100            |            |              |
|                   | 7      | 60            | 100            |            |              |
|                   | 8      | 80            | 120            |            |              |
|                   | 10     | 80            | 120            |            |              |
| 2 608 590 205     | 5      | 50            | 85             | 10         | 1            |
| 2 608 590 208     | 6      | 60            | 100            | 10         | 1            |
| 2 608 590 211     | 7      | 60            | 100            | 10         | 1            |
| <b>PULGADAS</b>   |        |               |                |            |              |
| 2 608 578 131     | 3/16"  | -             | 4              | 1          | 1            |
| 2 608 578 132     | 3/8"   | -             | 4              | 1          | 1            |
| 2 608 578 133     | 5/16"  | -             | 4              | 1          | 1            |
| 2 608 578 134     | 5/16"  | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 578 135     | 1/8"   | -             | 3              | 1          | 1            |
| 2 608 578 136     | 3/8"   | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 137     | 1/2"   | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 138     | 5/16"  | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 139     | 1/4"   | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 140     | 3/16"  | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 578 141     | 1/2"   | -             | 4              | 1          | 1            |
| 2 608 578 142     | 5/32"  | -             | 3              | 1          | 1            |
| 2 608 578 143     | 3/4"   | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 578 144     | 3/4"   | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 145     | 9/32"  | -             | 4              | 1          | 1            |
| 2 608 578 146     | 7/8"   | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 578 147     | 1"     | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 148     | 1"     | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 578 149     | 7/8"   | -             | 12             | 1          | 1            |
| 2 608 578 150     | 11/16" | -             | 6              | 1          | 1            |
| 2 608 682 608     | 1/4"   | -             | 6              | 1          | 1            |

Para más medidas, consultar Catálogo de Accesorios.

**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

**BROCA EXPERT CYL-9/HEX-9  
MULTICONSTRUCTION**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



| Nº de parte   | Encastre | Ø mm    | Long. útil mm   | Long. total mm    | Unid./Emb. |
|---------------|----------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| 2 608 900 574 | HEX      | 6       | 60              | 100               | 1          |
| 2 608 900 575 | HEX      | 6       | 90              | 150               | 1          |
| 2 608 901 481 | CYL      | 6       | 200             | 250               | 1          |
| 2 608 900 581 | HEX      | 8       | 50              | 100               | 1          |
| 2 608 900 622 | CYL      | 8       | 90              | 150               | 1          |
| 2 608 901 484 | CYL      | 8       | 200             | 250               | 1          |
| 2 608 900 582 | HEX      | 10      | 90              | 150               | 1          |
| 2 608 901 485 | CYL      | 10      | 200             | 250               | 1          |
| 2 608 900 583 | HEX      | 12      | 90              | 150               | 1          |
| 2 608 901 486 | CYL      | 12      | 200             | 250               | 1          |
| 2 608 900 649 | CYL      | 4/5/6/8 | 40/50/<br>60/80 | 75/85/<br>100/120 | 4          |

**BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



| Nº de parte   | Ø mm       | Long. total mm | Unid./Emb. |
|---------------|------------|----------------|------------|
| 2 608 900 587 | 3          | 90             | 1          |
| 2 608 900 588 | 4          | 90             | 1          |
| 2 608 900 589 | 5          | 90             | 1          |
| 2 608 900 590 | 6          | 90             | 1          |
| 2 608 900 591 | 7          | 90             | 1          |
| 2 608 900 592 | 8          | 90             | 1          |
| 2 608 900 593 | 10         | 90             | 1          |
| 2 608 900 594 | 12         | 90             | 1          |
| 2 608 900 595 | 5/6/8      | 90             | 3          |
| 2 608 900 597 | 4/5/6/8/10 | 90             | 5          |
| 2 608 900 598 | 5          | 90             | 5          |
| 2 608 900 599 | 6          | 90             | 5          |

# SIERRAS COPA PROGRESSOR

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## LA NUEVA CAMPEONA PARA MADERA Y METAL

- ▶ **Profundidad de corte aumentada**  
Corta materiales hasta 44 mm
- ▶ **Extrema resistencia**  
Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competidores\*
- ▶ **Desempeño excepcional**  
Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios. Eliminación más rápida de las astillas
- ▶ **Nuevo Adaptador Power Change Plus**  
Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas



| Nº de parte   | Ø mm | Ø pol.   |
|---------------|------|----------|
| 2 608 594 195 | 14   | 9/16"    |
| 2 608 594 196 | 16   | 5/8"     |
| 2 608 594 197 | 17   | 11/16"   |
| 2 608 594 198 | 19   | 3/4"     |
| 2 608 594 199 | 20   | 25/32"   |
| 2 608 594 200 | 21   | 13/16"   |
| 2 608 594 201 | 22   | 7/8"     |
| 2 608 594 202 | 24   | 15/16"   |
| 2 608 594 203 | 25   | 1"       |
| 2 608 594 204 | 27   | 1 1/16"  |
| 2 608 594 205 | 29   | 1 1/8"   |
| 2 608 594 206 | 30   | 1 3/16"  |
| 2 608 594 207 | 32   | 1 1/4"   |
| 2 608 594 208 | 33   | 1 5/16"  |
| 2 608 594 209 | 35   | 1 3/8"   |
| 2 608 594 210 | 37   | 1 7/16"  |
| 2 608 594 211 | 38   | 1 1/2"   |
| 2 608 594 212 | 40   | 1 9/16"  |
| 2 608 594 213 | 41   | 1 5/8"   |
| 2 608 594 214 | 43   | 1 11/16" |
| 2 608 594 215 | 44   | 1 3/4"   |
| 2 608 594 216 | 46   | 1 13/16" |
| 2 608 594 217 | 48   | 1 7/8"   |
| 2 608 594 218 | 51   | 2"       |
| 2 608 594 219 | 52   | 2 1/16"  |
| 2 608 594 220 | 54   | 2 1/8"   |
| 2 608 594 221 | 56   | 2 3/16"  |
| 2 608 594 222 | 57   | 2 1/4"   |
| 2 608 594 223 | 59   | 2 5/16"  |
| 2 608 594 224 | 60   | 2 3/8"   |
| 2 608 594 225 | 64   | 2 1/2"   |
| 2 608 594 226 | 65   | 2 9/16"  |
| 2 608 594 227 | 67   | 2 5/8"   |
| 2 608 594 228 | 68   | 2 11/16" |
| 2 608 594 229 | 70   | 2 3/4"   |
| 2 608 594 230 | 73   | 2 7/8"   |
| 2 608 594 231 | 76   | 3"       |
| 2 608 594 232 | 79   | 3 1/8"   |
| 2 608 594 233 | 83   | 3 1/4"   |
| 2 608 594 234 | 86   | 3 3/8"   |
| 2 608 594 235 | 89   | 3 1/2"   |

| Nº de parte   | Ø mm | Ø pol. |
|---------------|------|--------|
| 2 608 594 236 | 92   | 3 5/8" |
| 2 608 594 237 | 95   | 3 3/4" |
| 2 608 594 238 | 98   | 3 7/8" |
| 2 608 594 239 | 102  | 4"     |
| 2 608 594 240 | 105  | 4 1/8" |
| 2 608 594 241 | 108  | 4 1/4" |
| 2 608 594 242 | 111  | 4 3/8" |
| 2 608 594 243 | 114  | 4 1/2" |
| 2 608 594 244 | 121  | 4 3/4" |
| 2 608 594 245 | 127  | 5"     |
| 2 608 594 246 | 133  | 5 1/4" |
| 2 608 594 247 | 140  | 5 1/2" |
| 2 608 594 248 | 152  | 6"     |
| 2 608 594 249 | 168  | 6 5/8" |
| 2 608 594 250 | 177  | 7"     |
| 2 608 594 251 | 210  | 8 1/4" |

### Mandril adaptador Power Change Plus

Encastre hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" y broca guía HSS-G Ø 7,15x85 mm

Encastre hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8", long. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16", long. 75 mm

Encastre SDS-plus



2 608 594 266

long. 105 mm

### Broca guía Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15x85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15x85 mm

\*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N

# SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## MÁS RESISTENTES Y DURABLES

### ► HSS bimetálico con 8% de cobalto

No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil

### ► Corta con más facilidad y agilidad

Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



2

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES

| Nº de parte   | Ø mm   | Ø pulgadas | Unidades/Embalaje |
|---------------|--|------------|-------------------|
| 2 608 584 147 | 14   | 9/16"      | 1                 |
| 2 608 584 100 | 16   | 5/8"       | 1                 |
| 2 608 584 140 | 17   | 11/16"     | 1                 |
| 2 608 584 101 | 19   | 3/4"       | 1                 |
| 2 608 584 102 | 20   | 25/32"     | 1                 |
| 2 608 584 103 | 21   | 13/16"     | 1                 |
| 2 608 584 104 | 22   | 7/8"       | 1                 |
| 2 608 584 141 | 24   | 15/16"     | 1                 |
| 2 608 584 105 | 25   | 1"         | 1                 |
| 2 608 584 106 | 27   | 1 1/16"    | 1                 |
| 2 608 584 107 | 29   | 1 1/8"     | 1                 |
| 2 608 584 108 | 30   | 1 3/16"    | 1                 |
| 2 608 584 109 | 32   | 1 1/4"     | 1                 |
| 2 608 584 142 | 33   | 1 5/16"    | 1                 |
| 2 608 584 110 | 35   | 1 3/8"     | 1                 |
| 2 608 584 111 | 38   | 1 1/2"     | 1                 |
| 2 608 584 112 | 40   | 1 9/16"    | 1                 |
| 2 608 584 113 | 41   | 1 5/8"     | 1                 |
| 2 608 584 143 | 43   | 1 11/16"   | 1                 |
| 2 608 584 114 | 44   | 1 3/4"     | 1                 |
| 2 608 584 115 | 46   | 1 13/16"   | 1                 |
| 2 608 584 116 | 48   | 1 7/8"     | 1                 |
| 2 608 584 117 | 51   | 2"         | 1                 |
| 2 608 584 847 | 52   | 2 1/16"    | 1                 |
| 2 608 584 118 | 54   | 2 1/8"     | 1                 |
| 2 608 584 119 | 57   | 2 1/4"     | 1                 |
| 2 608 584 849 | 59   | 2 5/16"    | 1                 |
| 2 608 584 120 | 60   | 2 3/8"     | 1                 |
| 2 608 584 121 | 64   | 2 1/2"     | 1                 |
| 2 608 584 122 | 65   | 2 9/16"    | 1                 |
| 2 608 584 124 | 70   | 2 3/4"     | 1                 |
| 2 608 584 125 | 76   | 3"         | 1                 |
| 2 608 584 126 | 79   | 3 1/8"     | 1                 |
| 2 608 584 128 | 89   | 3 1/2"     | 1                 |
| 2 608 584 131 | 102  | 4"         | 1                 |
| 2 608 584 132 | 105  | 4 1/8"     | 1                 |
| 2 608 584 133 | 114  | 4 1/2"     | 1                 |
| 2 608 596 119 | Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)          |            |                   |
| 2 609 390 034 | Adaptador hex con rosca 5/8"-18 UNF y broca centradora HSS-G |            |                   |
| 2 609 390 588 | Adaptador hex con rosca 1/2"-20 UNF y broca centradora HSS-G |            |                   |

## SIERRAS COPA ESPECIALES PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### CALIDAD Y VIDA ÚTIL SORPRENDENTES

- ▶ **Maderas, MDF, plásticos**  
Ø 25 hasta 100 mm
- ▶ **Ideal para spots de iluminación**
- ▶ **Instalación directo en el mandril**  
Encastre hexagonal de 1/4" – 3/8"



| Nº de parte                 | Ø mm | Ø pulgadas | Unidades/<br>Embalaje |
|-----------------------------|------|------------|-----------------------|
| 2 608 594 273               | 25   | 1"         | 1                     |
| 2 608 594 274               | 30   | 1 3/16"    | 1                     |
| 2 608 594 275               | 38   | 1 1/2"     | 1                     |
| 2 608 594 276               | 48   | 1 7/8"     | 1                     |
| 2 608 594 277               | 54   | 2 1/8"     | 1                     |
| 2 608 594 278               | 60   | 2 3/8"     | 1                     |
| 2 608 594 279               | 65   | 2 9/16"    | 1                     |
| 2 608 594 280               | 68   | 2 11/16"   | 1                     |
| 2 608 594 281               | 70   | 2 3/4"     | 1                     |
| 2 608 594 282               | 75   | 2 61/64"   | 1                     |
| 2 608 594 283               | 80   | 3 5/32"    | 1                     |
| 2 608 594 284               | 86   | 3 3/8"     | 1                     |
| 2 608 594 285               | 100  | 3 15/16"   | 1                     |
| <b>Kit</b><br>2 607 017 547 | 22   | 7/8"       | 8                     |
|                             | 25   | 1"         |                       |
|                             | 29   | 1 1/8"     |                       |
|                             | 35   | 1 3/8"     |                       |
|                             | 38   | 1 1/2"     |                       |
|                             | 44   | 1 3/4"     |                       |
|                             | 51   | 2"         |                       |
|                             | 68   | 2 3/4"     |                       |



## KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH

2

ACCESORIOS PARA TALADROS Y ATORNILLADORES



**2 607 017 395**  
Kit X-Line con 103 unidades



**2 608 594 070**  
Kit con 103 unidades



**2 607 017 397**  
Kit X-Line con 100 unidades



**2 607 017 402**  
Kit V-Line con 91 piezas



**2 607 017 403**  
Kit V-Line con 83 unidades



**2 607 017 507**  
Kit X-Line con 54 unidades



**2 607 017 399**  
Kit con 46 unidades



**2 607 017 396**  
Kit V-Line con 41 unidades

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



**2 607 017 398**  
Kit X-Line con 33 unidades



**2 607 017 359**  
Kit con 32 unidades



**2 607 017 401**  
Kit X-Line con 30 unidades



**2 607 017 400**  
Kit Mini X-Line con 25 unidades



**2 607 017 404**  
Kit Big Bit con 25 unidades



**2 607 017 408**  
Kit Mini X-Line con 15 unidades



**2 607 017 504**  
Kit Mini X-Line con 15 unidades

# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

## uso profesional

| MARTILLOS SDS-PLUS   | GBH 220                   | GBH 2-24<br>HEAVY DUTY    | GBH 2-24 D<br>HEAVY DUTY  | GBH 2-26 DRE<br>HEAVY DUTY | GBH 2-28 D<br>HEAVY DUTY  |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|  Potencia                | 720 W                     | 820 W                     | 800 W                     | 800 W                      | 850 W                     |
|  Perforación de concreto | 22 mm                     | 24 mm                     | 24 mm                     | 26 mm                      | 28 mm                     |
|  Perforación             | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                          | ✓                         |
|  Cincelado               | ✓                         | -                         | ✓                         | ✓                          | ✓                         |
|  Garantía                | Hasta 2 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup> |

| MARTILLOS PERFORADORES   | GBH 3-28 DRE<br>HEAVY DUTY | GBH 4-32 DFR<br>HEAVY DUTY | GBH 5-40 D<br>HEAVY DUTY  | GBH 5-40 DCE<br>HEAVY DUTY | GBH 8-45 D<br>HEAVY DUTY  | GBH 8-45 DV<br>HEAVY DUTY |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  Potencia                  | 800 W                      | 900 W                      | 1.100 W                   | 1.150 W                    | 1.500 W                   | 1.500 W                   |
|  SDS-plus                  | ✓                          | ✓                          | -                         | -                          | -                         | -                         |
|  SDS-max                 | -                          | -                          | ✓                         | ✓                          | ✓                         | ✓                         |
|  Control de vibración    | ✓                          | ✓                          | -                         | ✓                          | -                         | ✓                         |
|  Categoría de peso       | 3 kg                       | 4 kg                       | 5 kg                      | 5 kg                       | 8 kg                      | 8 kg                      |
|  Perforación de concreto | 28 mm                      | 32 mm                      | 40 mm                     | 40 mm                      | 45 mm                     | 45 mm                     |
|  Garantía                | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup> |

| MARTILLOS DEMOLEDORES   | GSH 500                   | GSH 5<br>HEAVY DUTY       | GSH 5 CE<br>HEAVY DUTY    | GSH 11 E<br>HEAVY DUTY    | GSH 11 VC<br>HEAVY DUTY   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  Potencia             | 1.100 W                   | 1.100 W                   | 1.150 W                   | 1.500 W                   | 1.700 W                   |
|  Tasa de remoción     | 110 Kg/h                  | 105 kg/h                  | 126 kg/h                  | 490 kg/h                  | 1,1 ton/h                 |
|  SDS-max              | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
|  Encastre hexagonal   | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
|  Control de vibración | ✓                         | -                         | ✓                         | -                         | ✓                         |
|  Categoría de Peso    | 5 kg                      | 5 kg                      | 5 kg                      | 11 kg                     | 11 kg                     |
|  Garantía             | Hasta 2 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

Herramientas Bosch  
con sello Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**


Trabajo intenso

uso industrial

|  | <b>GBH 12-52 D</b><br> | <b>GBH 12-52 DV</b><br> |
|--|---|--|
|  |                        |                         |
|  | 1.700 W   | 1.700 W  |
|  | -   | -  |
|  | ✓   | ✓  |
|  | -   | ✓  |
|  | 12 kg   | 12 kg  |
|  | 52 mm   | 52 mm  |
|  | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>  |

|  | <b>GSH 16-28</b><br> | <b>GSH 27 VC</b><br> |
|--|---|---|
|  |                      |                      |
|  | 1.750 W   | 2.000 W   |
|  | 1,7 ton/h   | 3,2 ton/h   |
|  | -   | -   |
|  | ✓   | ✓   |
|  | ✓   | ✓   |
|  | 16 kg   | 27 kg   |
|  | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

# HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN Y PIEDRA

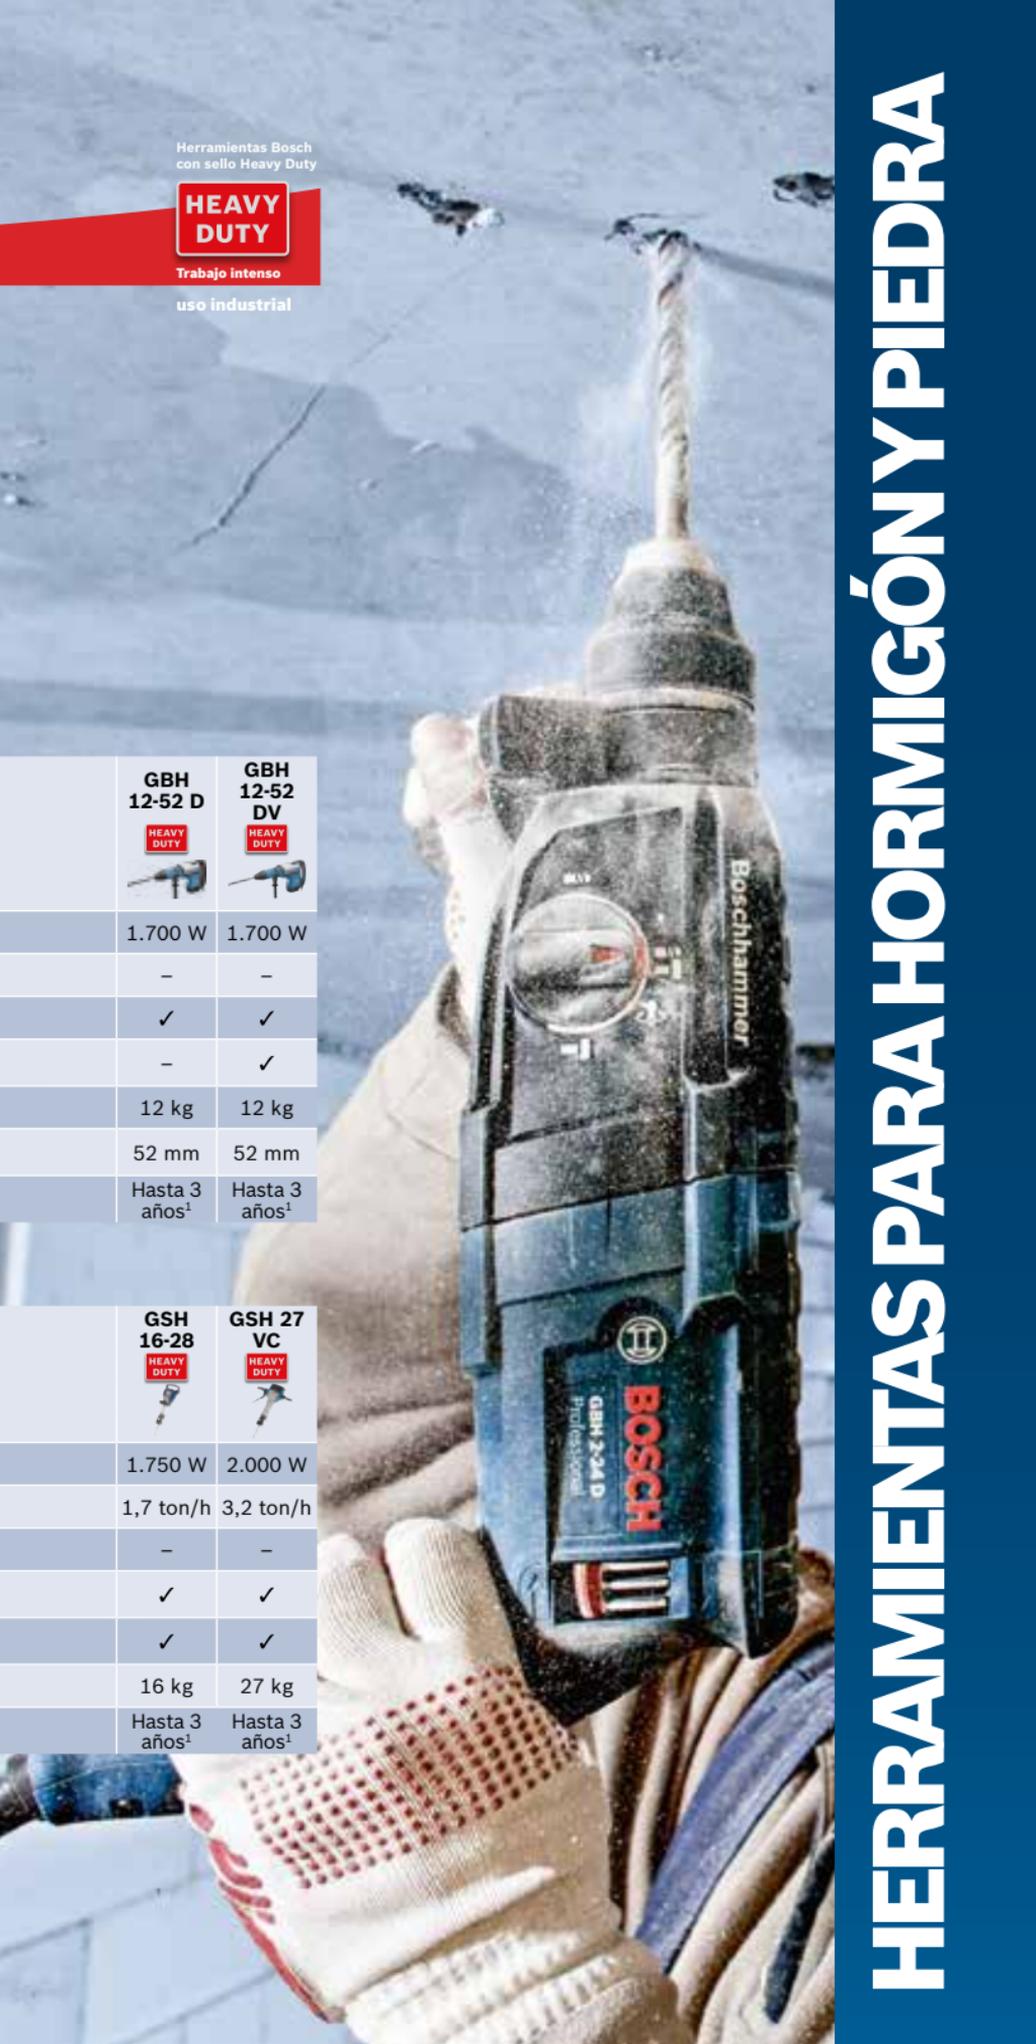

# ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

3

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

## ¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

## ¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

## Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

| Bosch                | Medición anterior (J) | Medición EPTA (J) | Competidores           | Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J) | Fuerza de percusión EPTA (J) |
|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------------|
| GBH 2-24 D<br>820 W  | Nuevo producto        | 2,7               | D25123K 800 W          | 3,4  | 2,8                          |
|                      |                       |                   | HR2470 800 W           | 2,7  | 1,8                          |
| GSH 5<br>1.100 W     | Nuevo producto        | 7,5               | HM 0870C 1.100 W       | 11,4   | 8,1                          |
| GSH 5 CE<br>1.150 W  | 13                    | 8,3               | HM0871C 1.100 W        | 11,5   | 8,1                          |
| GSH 11 E<br>1.500 W  | 25                    | 16,8              | D25899K 1.500 W        | 25   | 17,9                         |
|                      |                       |                   | HM1101C 1.300 W        | 17,2   | 11,2                         |
|                      |                       |                   | HM1111C 1.300 W        | 17,2   | 11,2                         |
| GSH 11 VC<br>1.700 W | Nuevo producto        | 23                | D25901K 1.500 W        | 25   | 17,9                         |
|                      |                       |                   | D25941K 1.600 W        | 30,6   | 22,5                         |
|                      |                       |                   | HM1204C 1.510 W        | 25,7   | 19,9                         |
|                      |                       |                   | HM1214C 1.510 W        | 25,7   | 19,9                         |
| GSH 16-28<br>1.750 W | 45                    | 41                | D25960K 1.600 W        | 41   | 35                           |
|                      |                       |                   | HM1317C 1.510 W        | 33,8   | 25                           |
|                      |                       |                   | HM1317CB 1.510 W       | 33,8   | 26,5                         |
| GSH 27 VC<br>2.000 W | 69                    | 62                | D25980 2.000 / 2.100 W | 69   | 52                           |
|                      |                       |                   | HM1801 2.000 W         | 63   | 44,9                         |
|                      |                       |                   | HM1810 2.000 W         | 63   | 44,9                         |

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 220**

12A6.0

**¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!**

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón trava para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Potencia                 | 720 W                        |
| BPM                      | 0 – 4.800                    |
| Fuerza de impacto        | 2,0 J (EPTA)                 |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 22 mm               |
|                          | acero 13 mm                  |
|                          | madera 30 mm                 |
| Función martillo         | Sí                           |
| Función perforación      | Con y sin percusión          |
| Vibração (perf./cinz.)   | 15,0 / 12,0 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                     | 2,3 kg                       |

Nº de parte (maletín) **0 611 2A6 0**

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 Empunhadeira Auxiliar, 1 Maletín.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 2-24**

12A0.3

**Productividad en las perforaciones.**

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad
- ▶ Control de velocidad variable
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Potencia                 | 820 W  |
| Tasa de impacto          | 0 – 5.100 gpm  |
| Fuerza de impacto        | 2,7 J (EPTA)   |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 4 – 24 mm ( <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "*) |
|                          | acero 1,5 – 13 mm ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "*)    |
|                          | madera 3 – 30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "*)    |
| Función martillo         | No   |
| Función perforación      | Con y sin percusión                                    |
| Vibração (perf./cinz.)   | 17,0 / 13,0 m/s <sup>2</sup>                           |
| Peso                     | 2,8 kg   |

Nº de parte **0 611 2A0 3E0**

Incluye: 1 medidor de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 estuche.

**MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR****GBH 2-24 D**

12A0.0

**Productividad en las perforaciones y cincelados.**

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Potencia                 | 820 W  |
| Tasa de impacto          | 0 – 5.100 gpm  |
| Fuerza de impacto        | 2,7 J (EPTA)   |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 4 – 24 mm ( <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "*) |
|                          | acero 1,5 – 13 mm ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "*)    |
|                          | madera 3 – 30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "*)    |
| Función martillo         | Sí   |
| Función perforación      | Con y sin percusión                                    |
| Vibração (perf./cinz.)   | 17,0 / 13,0 m/s <sup>2</sup>                           |
| Peso                     | 2,8 kg   |

Nº de parte (maletín plástico) **0 611 2A0 2E0**Nº de parte (maletín plástico + adaptador de mandril) **0 611 2A0 2E3**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

**MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR****GBH 2-26 DRE**

1253.7

**El más rápido para la utilización diaria.**

- ▶ Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Potencia                 | 800 W                   |
| Tasa de impacto          | 0 – 4.400 gpm           |
| Fuerza de percusión      | 3 J (EPTA)              |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 4 – 26 mm (1") |
|                          | acero 13 mm (1/2")      |
|                          | madera 30 mm (1 1/8")   |
| Función martillo         | Sí                      |
| Función perforación      | Con y sin percusión     |
| Peso                     | 2,8 kg                  |

Nº de parte **0 611 253 7**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 2-28 D

1267.3

**Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.**

- ▶ Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
- ▶ Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Potencia                 | 850 W               |
| Tasa de impacto          | 0 - 4.000 gpm       |
| Fuerza de percusión      | 3,2 J (EPTA)        |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 4 - 28 mm  |
|                          | acero 1,5 - 13 mm   |
|                          | madera 3 - 30 mm    |
| Función martillo         | Sí                  |
| Función perforación      | Con y sin percusión |
| Peso                     | 2,9 kg              |



|   |             |
|---|-------------|
| Nº de parte   | 0 611 267 3 |
| Nº de parte + maletín                                       | 0 611 267 3 |
| Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar. |             |

## MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 3-28 DRE

123A.0

**El mejor rendimiento de la clase.**

- ▶ Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- ▶ Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Potencia                    | 800 W                     |
| Tasa de impacto             | 0 - 4.000 gpm             |
| Fuerza de percusión         | 3,5 J (EPTA)              |
| Máx. Ø de perforación en    | concreto 28 mm (1 2/25")  |
|                             | acero 13 mm (1/2")        |
|                             | madera 30 mm (1 1/8")     |
| Función demolición/martillo | Sí                        |
| Función perforación         | Con y sin percusión       |
| Vibración (perf./cinc.)     | 13 / 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                        | 3,5 kg                    |



|  |             |
|--|-------------|
| Nº de parte  | 0 611 23A 0 |
| Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín. |             |

## MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

**El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).**

- ▶ Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- ▶ Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Potencia                 | 900 W                       |
| Tasa de impacto          | 0 - 3.600 gpm               |
| Fuerza de percusión      | 4,2 J (según EPTA)          |
| Máx. Ø de perforación en | concreto 32 mm (1 1/4")     |
|                          | metal 13 mm (1/2")          |
|                          | madera 32 mm (1 1/4")       |
| Función martillo         | Sí                          |
| Función perforación      | Con y sin percusión         |
| Vibración (perf./cinc.)  | 12,0 / 9,0 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                     | 4,7 kg                      |



|  |             |
|--|-------------|
| Nº de parte  | 0 611 332 1 |
| Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín. |             |

## MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 D

1332.1

**Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.**

- ▶ Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Potencia                | 1.100 W                      |
| Tasa de impacto         | 1.500 - 2.900 gpm            |
| Fuerza de percusión     | 8,5 J (según EPTA)           |
| Función martillo        | Sí                           |
| Función perforación     | Con y sin percusión          |
| Vibración (perf./cinc.) | 12,5 / 10,2 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                    | 6,8 kg                       |



|  |             |
|--|-------------|
| Nº de parte  | 0 611 269 0 |
| Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 1 Maletín de Plástico. |             |

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 5-40 DCE**

1264.0

**Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.**

- ▶ Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Potencia                          | 1.150 W  |
| Tasa de impacto                   | 1.500 – 3.050 gpm  |
| Fuerza de percusión               | 10/11 J  |
| Máx. Ø de perforación en concreto | broca maciza 40 mm (1 1/2")<br>broca pasante 55 mm (2 1/8")<br>corona dentada 90 mm (3 1/2") |
| Función martillo                  | Sí   |
| Función perforación               | Con y sin percusión  |
| Vibración (perf./cinz.)           | 10,5 / 7,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Peso                              | 6,8 kg   |

Nº de parte **0 611 264 0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 8-45 D**

1265.1

**Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.**

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



|   |   |
|---|---|
| Potencia                                  | 1.500 W   |
| Tasa de impacto                           | 1.380 – 2.720 gpm   |
| Fuerza de percusión                       | 12,5 J (EPTA)   |
| Máx. capacidad de perforación en concreto | broca maciza 45 mm (1 3/4")<br>broca pasante 80 mm (3 1/8")<br>corona dentada 125 mm (5") |
| Función rompedor/martillo                 | Sí  |
| Función perforación                       | Con percusión   |
| Peso                                      | 8,5 kg  |

Nº de parte **0 611 265 1**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 8-45 DV**

1265.0

**Fuerza máxima comprobada: 1.500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.**

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Potencia                          | 1.500 W   |
| Tasa de impacto                   | 1.380 – 2.760 gpm   |
| Fuerza de percusión               | 12,5 J (EPTA)   |
| Máx. Ø de perforación en concreto | broca maciza 45 mm (1 3/4")<br>broca pasante 80 mm (3 1/8")<br>corona dentada 125 mm (5") |
| Función rompedor/martillo         | Sí  |
| Función perforación               | Con percusión   |
| Peso                              | 8,9 kg  |

Nº de parte **0 611 265 0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 12-52 D**

1266.1

**Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.700 W y una energía de impacto individual de 19 J.**

- ▶ Bloqueo automático del interruptor para un óptimo confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.
- ▶ Larga vida útil gracias a los robustos componentes metálicos.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Potencia                          | 1.700 W   |
| Fuerza de percusión               | 19 J (EPTA)   |
| Máx. Ø de perforación en concreto | broca maciza 52 mm (2")<br>broca pasante 80 mm (3 1/8")<br>corona dentada 150 mm (5 7/8") |
| Función rompedor/martillo         | Sí  |
| Función perforación               | Sí  |
| Vibración (perf./cinz.)           | 20/15   |
| Peso                              | 11,5 kg   |

Nº de parte **0 611 266 1E0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 12-52 DV**

1266.0

**Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.**

- ▶ Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- ▶ Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Potencia                          | 1.700 W  |
| Fuerza de percusión               | 19 J (EPTA)  |
| Máx. Ø de perforación en concreto | broca maciza 52 mm<br>broca pasante 80 mm<br>corona dentada 150 mm |
| Función rompedor/martillo         | Sí   |
| Función perforación               | Con percusión  |
| Peso                              | 11,9 kg  |

Nº de parte **0 611 266 0**

Incluye: 1 Empuñadura Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo.

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 500**

1338.7

**Más liviano, rápido y fiable para aplicaciones horizontales.**

- ▶ 1.100 Watts de potencia y 7,5J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para mejor performance da herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador - con 1 mano.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Potencia                | 1.100 W      |
| Percusiones por minuto  | 2.900 ppm    |
| Fuerza de percusión     | 7,5 J (EPTA) |
| Vibración (perf./cinc.) | 12 M/S2      |
| Peso                    | 5,7 kg       |

Nº de parte **0 611 338 7**

Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletín de Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Tela para martillo y 1 punta.

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 5**

1337.0

**El más largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.**

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Potencia                | 1.100 W      |
| Percusiones por minuto  | 2.850 ipm    |
| Fuerza de percusión     | 7,5 J (EPTA) |
| Vibración (perf./cinc.) | 14,0 m/s2    |
| Peso                    | 5,6 kg       |

Nº de parte **0 611 337 0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 5 CE**

1321.0

**El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.**

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Potencia               | 1.150 W           |
| Percusiones por minuto | 1.300 – 2.900 ipm |
| Fuerza de percusión    | 13 J              |
| Peso                   | 5,8 kg            |

Nº de parte **0 611 321 0**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 11 E**

1316.8

**Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.**

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Nº de parte **0 611 316 8**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Potencia                | 1.500 W               |
| Percusiones por minuto  | 900 – 1.890 ipm       |
| Fuerza de percusión     | 16,8 J (EPTA)         |
| Vibración (perf./cinz.) | 18,5 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                    | 10,1 kg               |

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 11 VC**

1336.0

**Mejor relación peso/potencia del mercado.**

- ▶ Más comodidad para el operador: doble sistema de antivibración, en las empuñaduras y mecanismo de transmisión de la herramienta.
- ▶ Agarre seguro de la herramienta: más productividad en las aplicaciones de demolición perpendiculares.
- ▶ Alta durabilidad de la herramienta debido a las piezas de aluminio y componentes de alta calidad.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.

Nº de parte **0 611 336 0**

Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Paño de Limpieza, 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Potencia                                  | 1.700 W         |
| Percusiones por minuto                    | 900 – 1.700 ipm |
| Fuerza de percusión                       | 23 J (EPTA)     |
| Tasa de remoción en concreto mediano-duro | 1.100 kg/h      |
| Peso                                      | 11,4 kg         |

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 16-28**

1335.0

**Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.**

- ▶ Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro 360° para mayor comodidad del operador.
- ▶ Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.

Nº de parte **0 611 335 0E0**

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Potencia                                  | 1.700 W               |
| Percusiones por minuto                    | 1.300 ipm             |
| Fuerza de percusión                       | 45 J                  |
| Fuerza de percusión                       | 41 J (EPTA)           |
| Tasa de remoción en concreto mediano-duro | aprox. 1.700 kg/h     |
| Vibración (perf./cinz.)                   | 13,0 m/s <sup>2</sup> |
| Peso                                      | 18,3 kg               |

**MARTILLO DEMOLEDOR****GSH 27 VC**

130A.0

**La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.**

- ▶ El Martillo Demolidor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.

Nº de parte (maletín) **0 611 30A 0E0**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Potencia                     | 2.000 W   |
| Percusiones por minuto       | 1.000 ipm |
| Fuerza de percusión          | 69 J      |
| Tasa de remoción de material | 3,2 ton/h |
| Peso                         | 29,5 kg   |

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## ROZADORA

GNF 35 CA

1621.7

## Óptimo manejo gracias a su reducido peso.

- ▶ Cambio rápido y sencillo del disco con una única herramienta dada su perfecta accesibilidad.
- ▶ Máxima protección gracias a la cubierta protectora, al bloqueo contra arranque involuntario y al bloqueo de inserción.
- ▶ Guiado ligero y preciso gracias a los cuatro rodillos de la placa base. Gran estabilidad gracias a la robusta placa deslizante de metal.
- ▶ Conexión para aspiración de polvo.

Nº de parte **0 601 621 714**

Incluye: 1 brida de montaje, 3 discos adaptadores 4mm, 3 discos 6mm, 2 tuercas, 1 llave fija, maletín.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Potencia                   | 1.400 W   |
| Profundidad del corte      | 0 – 35 mm |
| Ancho de ranura            | 3 – 39 mm |
| Velocidad de giro en vacío | 9.300 rpm |
| Ø del disco                | 150 mm    |
| Peso                       | 4,1 kg    |

## VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

## El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.

Nº de parte **0 601 283 1**Nº de parte + 1 manguete de 3,5 m **0 601 283 1**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Potencia                | 2.200 W / 3 CV           |
| Frecuencia de vibración | 15.000 min <sup>-1</sup> |
| Amplitud                | 4,3 mm                   |
| Peso                    | 3,8 kg                   |

## PERFORADORA DIAMANTADA

GDB 350 WE

1189.9

## 3.200W para alto rendimiento de perforación hasta 350 mm en hormigón reforzado.

- ▶ Práctica para perforación a humedo.
- ▶ Caja de cambio con 3 velocidades.
- ▶ Dispositivo de seguridad PRCD: protección para el usuario contra golpes eléctricos.

Nº de parte **0 601 189 9**

Incluye: 1 Conector para agua, 1 Adaptador de base, 1 empuñadura auxiliar.

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Potencia                       | 3.200 W              |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 420 / 820 / 1250 rpm |
| Máx. Ø perforación en húmedo   | 350 mm               |
| Peso                           | 11,9 kg              |

## SOPORTE PARA PERFORADORA DIAMANTADA

GCR 350

1192.2

## Más estabilidad en las perforaciones con GDB 350.

- ▶ Inclinación de la columna para agujeros oblicuos de 45°.
- ▶ Palanca de avance.
- ▶ Sistema de fijación de la base.

Nº de parte **0 601 190 200**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longitud total      | 955 mm  |
| Longitud de trabajo | 580 mm  |
| Peso                | 12,6 kg |

## LIJADORA ANGULAR PARA CONCRETO

GBR 15 CA

1776.0

Sistema especial patentado de protección contra polvo.

- ▶ Constant Electronic (velocidad y fuerza constantes).
- ▶ Sistema de seguridad integrado.
- ▶ Desbaste y acabado de concreto aparente, nivelación de superficies de concreto.
- ▶ Luz indicadora informa necesidad de mantenimiento preventivo.



HEAVY DUTY **Hasta 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potencia                      | 1.500 W                 |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 9.300 min <sup>-1</sup> |
| Plato diamantado              | 5" (125 mm)             |
| Eje                           | M 14                    |
| Peso                          | 2,6 kg                  |

Nº de parte **0 601 776 0**

Nº de parte + maletín **0 601 776 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 3 cepillos 1 juego de 5 anillos O-ring.



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# BROCAS SDS PLUS-5X

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## NO SE TRABAN EN EL REDONDO

### ► Mayor productividad y ahorro

La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte

### ► Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad

Punta centradora en metal duro de calidad superior

### ► Menor calentamiento, mayor durabilidad

Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo

3

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

| Nº de parte       | Ø mm | Long. útil mm | Long. total mm |
|-------------------|------|---------------|----------------|
| <b>MILÍMETROS</b> |      |               |                |
| 2 608 836 604     | 4,0  | 50            | 110            |
| 2 608 836 605     | 4,0  | 100           | 160            |
| 2 608 833 771     | 5,0  | 50            | 110            |
| 2 608 833 772     | 5,0  | 100           | 160            |
| 2 608 833 777     | 6,0  | 50            | 110            |
| 2 608 833 778     | 6,0  | 100           | 160            |
| 2 608 833 779     | 6,0  | 150           | 210            |
| 2 608 833 780     | 6,0  | 200           | 260            |
| 2 608 836 614     | 6,5  | 250           | 310            |
| 2 608 833 786     | 7,0  | 100           | 160            |
| 2 608 833 788     | 8,0  | 50            | 110            |
| 2 608 833 789     | 8,0  | 100           | 160            |
| 2 608 833 790     | 8,0  | 150           | 210            |
| 2 608 833 791     | 8,0  | 200           | 260            |
| 2 608 833 792     | 8,0  | 250           | 310            |
| 2 608 833 794     | 8,0  | 400           | 460            |
| 2 608 833 797     | 10,0 | 50            | 110            |
| 2 608 833 798     | 10,0 | 100           | 160            |
| 2 608 833 799     | 10,0 | 150           | 210            |
| 2 608 833 800     | 10,0 | 200           | 260            |
| 2 608 833 801     | 10,0 | 250           | 310            |
| 2 608 833 802     | 10,0 | 300           | 360            |
| 2 608 833 803     | 10,0 | 400           | 460            |
| 2 608 833 807     | 12,0 | 100           | 160            |
| 2 608 833 808     | 12,0 | 150           | 210            |
| 2 608 833 809     | 12,0 | 200           | 260            |
| 2 608 833 810     | 12,0 | 250           | 310            |
| 2 608 833 812     | 12,0 | 400           | 460            |
| 2 608 833 813     | 13,0 | 100           | 160            |
| 2 608 833 814     | 13,0 | 150           | 210            |
| 2 608 833 815     | 13,0 | 200           | 260            |
| 2 608 833 816     | 14,0 | 100           | 160            |
| 2 608 833 817     | 14,0 | 150           | 210            |
| 2 608 833 818     | 14,0 | 200           | 260            |
| 2 608 833 819     | 14,0 | 250           | 310            |
| 2 608 833 825     | 16,0 | 150           | 210            |
| 2 608 833 826     | 16,0 | 200           | 260            |
| 2 608 833 827     | 16,0 | 250           | 310            |
| 2 608 836 639     | 20,0 | 150           | 200            |
| 2 608 836 641     | 20,0 | 400           | 450            |

| Nº de parte     | Ø      | Long. útil | Long. total |
|-----------------|--------|------------|-------------|
| <b>PULGADAS</b> |        |            |             |
| 2 608 836 653   | 5/32"  | 2          | 4           |
| 2 608 836 654   | 5/32"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 655   | 3/16"  | 2          | 4           |
| 2 608 836 656   | 3/16"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 657   | 3/16"  | 6          | 8,5         |
| 2 608 836 658   | 3/16"  | 8          | 10          |
| 2 608 836 659   | 3/16"  | 10         | 12          |
| 2 608 836 660   | 3/16"  | 12         | 14          |
| 2 608 836 661   | 7/32"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 662   | 7/32"  | 6          | 8           |
| 2 608 836 663   | 7/32"  | 10         | 12          |
| 2 608 836 664   | 1/4"   | 2          | 4           |
| 2 608 836 665   | 1/4"   | 4          | 6           |
| 2 608 836 666   | 1/4"   | 6          | 8           |
| 2 608 836 667   | 1/4"   | 8          | 10          |
| 2 608 836 668   | 1/4"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 669   | 1/4"   | 12         | 14          |
| 2 608 836 670   | 1/4"   | 14         | 16          |
| 2 608 836 671   | 5/16"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 672   | 5/16"  | 6          | 8           |
| 2 608 836 673   | 5/16"  | 10         | 12          |
| 2 608 836 674   | 3/8"   | 4          | 6           |
| 2 608 836 675   | 3/8"   | 6          | 8           |
| 2 608 836 676   | 3/8"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 677   | 3/8"   | 16         | 18          |
| 2 608 836 678   | 3/8"   | 22         | 24          |
| 2 608 836 679   | 7/16"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 680   | 7/16"  | 6          | 8           |
| 2 608 836 681   | 7/16"  | 10         | 12          |
| 2 608 836 682   | 1/2"   | 4          | 6           |
| 2 608 836 683   | 1/2"   | 6          | 8           |
| 2 608 836 684   | 1/2"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 685   | 1/2"   | 16         | 18          |
| 2 608 836 686   | 1/2"   | 22         | 24          |
| 2 608 836 687   | 9/16"  | 4          | 6           |
| 2 608 836 688   | 9/16"  | 6          | 8           |
| 2 608 836 689   | 9/16"  | 16         | 18          |
| 2 608 836 690   | 9/16"  | 10         | 12          |
| 2 608 836 691   | 5/8"   | 6          | 8           |
| 2 608 836 692   | 5/8"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 693   | 5/8"   | 16         | 18          |
| 2 608 836 694   | 5/8"   | 22         | 24          |
| 2 608 836 695   | 3/4"   | 8          | 10          |
| 2 608 836 696   | 3/4"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 697   | 3/4"   | 16         | 18          |
| 2 608 836 698   | 3/4"   | 22         | 24          |
| 2 608 836 699   | 7/8"   | 6          | 8           |
| 2 608 836 700   | 7/8"   | 8          | 10          |
| 2 608 836 701   | 7/8"   | 10         | 12          |
| 2 608 836 702   | 7/8"   | 16         | 18          |
| 2 608 836 703   | 1"     | 8          | 10          |
| 2 608 836 704   | 1"     | 16         | 18          |
| 2 608 836 705   | 1 1/8" | 8          | 10          |
| 2 608 836 706   | 1 1/8" | 16         | 18          |

Unid./Embal. 1 / Unid./Pedido 1

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

# BROCAS SDS-PLUS-1

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/BENEFICIO

- ▶ **Perfora hormigón y albañilería**  
Opción fiable de bajo precio
- ▶ **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**  
Espiral en forma de U
- ▶ **Costo X Beneficio**  
Broca económica con calidad Bosch



| Nº de parte       | Ø mm                     | Long. total mm | Unid./ Emb. | Unid./ Pedido |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
| <b>MILÍMETROS</b> |                          |                |             |               |
| 2 608 680 257     | 4                        | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 258     | 5                        | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 259     | 5                        | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 260     | 5,5                      | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 261     | 5,5                      | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 262     | 6                        | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 263     | 6                        | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 264     | 6                        | 210            | 1           | 5             |
| 2 608 680 265     | 6,5                      | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 266     | 6,5                      | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 267     | 7                        | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 268     | 7                        | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 269     | 8                        | 110            | 1           | 5             |
| 2 608 680 270     | 8                        | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 271     | 8                        | 210            | 1           | 5             |
| 2 608 680 272     | 8                        | 260            | 1           | 5             |
| 2 608 680 273     | 10                       | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 274     | 10                       | 210            | 1           | 5             |
| 2 608 680 275     | 10                       | 260            | 1           | 5             |
| 2 608 680 276     | 10                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 277     | 12                       | 160            | 1           | 5             |
| 2 608 680 278     | 12                       | 210            | 1           | 5             |
| 2 608 680 279     | 12                       | 260            | 1           | 5             |
| 2 608 680 280     | 12                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 281     | 14                       | 160            | 1           | 3             |
| 2 608 680 282     | 14                       | 210            | 1           | 3             |
| 2 608 680 283     | 14                       | 260            | 1           | 3             |
| 2 608 680 284     | 14                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 285     | 16                       | 210            | 1           | 3             |
| 2 608 680 286     | 16                       | 310            | 1           | 1             |
| 2 608 680 287     | 16                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 288     | 18                       | 260            | 1           | 1             |
| 2 608 680 289     | 18                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 290     | 20                       | 260            | 1           | 1             |
| 2 608 680 291     | 20                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 292     | 22                       | 260            | 1           | 1             |
| 2 608 680 293     | 22                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 608 680 294     | 25                       | 260            | 1           | 1             |
| 2 608 680 295     | 25                       | 460            | 1           | 1             |
| 2 607 019 447     | Juego de brocas SDS-plus |                | 6           | 1             |

| Nº de parte     | Ø     | Long. útil | Long. total |
|-----------------|-------|------------|-------------|
| <b>PULGADAS</b> |       |            |             |
| 2 608 685 933   | 5/32" | 2          | 4           |
| 2 608 685 934   | 5/32" | 4          | 6           |
| 2 608 685 935   | 3/16" | 2          | 4           |
| 2 608 685 936   | 3/16" | 4          | 6           |
| 2 608 685 937   | 3/16" | 6          | 8           |
| 2 608 685 938   | 3/16" | 8          | 10          |
| 2 608 685 939   | 3/16" | 10         | 12          |
| 2 608 685 940   | 3/16" | 12         | 14          |
| 2 608 685 941   | 7/32" | 6          | 8           |
| 2 608 685 942   | 7/32" | 10         | 12          |
| 2 608 685 943   | 1/4"  | 2          | 4           |
| 2 608 685 944   | 1/4"  | 4          | 6           |
| 2 608 685 945   | 1/4"  | 6          | 8           |
| 2 608 685 946   | 1/4"  | 8          | 10          |
| 2 608 685 947   | 1/4"  | 10         | 12          |
| 2 608 685 948   | 1/4"  | 12         | 14          |
| 2 608 685 949   | 5/16" | 4          | 6           |
| 2 608 685 950   | 5/16" | 10         | 12          |
| 2 608 685 951   | 3/8"  | 4          | 6           |
| 2 608 685 952   | 3/8"  | 8          | 10          |
| 2 608 685 953   | 3/8"  | 10         | 12          |
| 2 608 685 954   | 3/8"  | 16         | 18          |
| 2 608 685 955   | 7/16" | 4          | 6           |
| 2 608 685 956   | 7/16" | 10         | 12          |
| 2 608 685 957   | 1/2"  | 4          | 6           |
| 2 608 685 958   | 1/2"  | 8          | 10          |
| 2 608 685 959   | 1/2"  | 8          | 10          |
| 2 608 685 960   | 1/2"  | 16         | 18          |
| 2 608 685 961   | 9/16" | 4          | 6           |
| 2 608 685 962   | 9/16" | 10         | 12          |
| 2 608 685 963   | 5/8"  | 6          | 8           |
| 2 608 685 964   | 5/8"  | 10         | 12          |
| 2 608 685 965   | 5/8"  | 16         | 18          |
| 2 608 685 966   | 3/4"  | 6          | 8           |
| 2 608 685 967   | 3/4"  | 10         | 12          |
| 2 608 685 968   | 3/4"  | 16         | 18          |
| 2 608 685 969   | 7/8"  | 6          | 8           |
| 2 608 685 970   | 7/8"  | 10         | 12          |
| 2 608 685 971   | 7/8"  | 16         | 18          |
| 2 608 685 972   | 1"    | 8          | 10          |
| 2 608 685 973   | 1"    | 16         | 1           |

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

**BROCA EXPERT SDS MAX-8X**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

**EXPERT**

3

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

| Nº de parte   | Ø mm | Long. útil mm | Long. total mm | Unid./Emb. |
|---------------|------|---------------|----------------|------------|
| 2 608 900 214 | 16   | 200           | 340            | 1          |
| 2 608 900 215 | 16   | 400           | 540            | 1          |
| 2 608 900 216 | 16   | 600           | 740            | 1          |
| 2 608 900 217 | 16   | 800           | 940            | 1          |
| 2 608 900 221 | 18   | 200           | 340            | 1          |
| 2 608 900 222 | 18   | 400           | 540            | 1          |
| 2 608 900 223 | 18   | 600           | 740            | 1          |
| 2 608 900 224 | 18   | 800           | 940            | 1          |
| 2 608 900 228 | 20   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 229 | 20   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 230 | 20   | 600           | 720            | 1          |
| 2 608 900 231 | 20   | 800           | 920            | 1          |
| 2 608 900 233 | 22   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 234 | 22   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 235 | 22   | 600           | 720            | 1          |
| 2 608 900 236 | 22   | 800           | 920            | 1          |
| 2 608 900 238 | 24   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 239 | 24   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 240 | 25   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 241 | 25   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 242 | 25   | 600           | 720            | 1          |
| 2 608 900 243 | 25   | 800           | 920            | 1          |
| 2 608 900 245 | 26   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 246 | 26   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 247 | 28   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 248 | 28   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 249 | 28   | 600           | 720            | 1          |
| 2 608 900 250 | 28   | 800           | 920            | 1          |
| 2 608 900 252 | 30   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 253 | 30   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 254 | 32   | 200           | 320            | 1          |
| 2 608 900 255 | 32   | 400           | 520            | 1          |
| 2 608 900 256 | 32   | 600           | 720            | 1          |
| 2 608 900 257 | 32   | 800           | 920            | 1          |

## BROCAS SDS-MAX-4

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### LARGA VIDA ÚTIL

#### ► Punta con resistencia elevada

4 aristas de corte, soldadura y temple en vacío  
Metal duro de alta durabilidad  
Apropiada para hormigón, no se traba en el redondo

#### ► Fiabilidad garantizada

Espiral doble en forma de U resistente al desgaste y con buena eliminación de polvo



| Nº de parte   | Ø mm | Long. útil mm | Long. total | Unid./Emb. | Unid./Ped. |
|---------------|------|---------------|-------------|------------|------------|
| 2 608 685 860 | 16   | 200           | 340         | 1          | 1          |
| 2 608 685 861 | 16   | 400           | 540         | 1          | 1          |
| 2 608 685 862 | 18   | 200           | 340         | 1          | 1          |
| 2 608 685 863 | 18   | 400           | 540         | 1          | 1          |
| 2 608 685 864 | 20   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 865 | 20   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 866 | 22   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 867 | 22   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 868 | 25   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 869 | 25   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 870 | 28   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 871 | 28   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 872 | 30   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 873 | 30   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 874 | 32   | 200           | 320         | 1          | 1          |
| 2 608 685 875 | 32   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 876 | 35   | 400           | 520         | 1          | 1          |
| 2 608 685 877 | 40   | 400           | 520         | 1          | 1          |

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.



## CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### LONG LIFE

- ▶ 30% más durabilidad
- ▶ 15% mayor tasa de remoción
- ▶ Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- ▶ No necesita afilado



| Nº de parte   | Tipo    | Long. total | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 2 609 390 576 | Puntero | 250 mm      | 1          | 1            |
| 2 607 019 051 | Puntero | 250 mm      | 5          | 1            |
| 2 609 390 394 | Cinzel  | 250 mm      | 1          | 1            |
| 2 607 019 052 | Cinzel  | 250 mm      | 5          | 1            |

## CINCELES SDS-PLUS ECO

### ECO

- ▶ Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- ▶ Disponible en el formato de puntero y cinzel
- ▶ Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



| Nº de parte   | Tipo    | Long. total | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 2 608 578 516 | Puntero | 250 mm      | 1          | 1            |
| 2 608 578 517 | Puntero | 250 mm      | 10         | 1            |
| 2 608 578 518 | Cinzel  | 250 mm      | 1          | 1            |
| 2 608 578 519 | Cinzel  | 250 mm      | 10         | 1            |



## CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### R-TEC

- ▶ **Puntero R-Tec Speed:** torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material
- ▶ **Cinzel R-Tec Sharp:** nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cinzel se atasque
- ▶ **Tecnología R-TEC** reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil



| Nº de parte   | Tipo                         | Long. total | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 2 608 690 167 | Puntero autoafilable torcido | 400 mm      | 1          | 1            |
| 2 608 690 168 | Puntero autoafilable torcido | 400 mm      | 10         | 1            |
| 2 608 690 124 | Cinzel autoafilable          | 400 mm      | 1          | 1            |
| 2 608 690 166 | Cinzel autoafilable          | 400 mm      | 10         | 1            |

## CINCELES SDS-MAX ECO

### ECO

- ▶ **Cinzelado ideal** en hormigón y albañilería
- ▶ **Disponibles** en formato de puntero y cinzel
- ▶ **Tasa de quiebra** en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



| Nº de parte   | Tipo    | Long. total | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|---------|-------------|------------|--------------|
| 2 608 690 235 | Puntero | 400 mm      | 10         | 1            |
| 2 608 690 236 | Puntero | 600 mm      | 10         | 1            |
| 2 608 690 237 | Cinzel  | 400 mm      | 10         | 1            |
| 2 608 690 238 | Cinzel  | 600 mm      | 10         | 1            |



**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

**DISCO EXPERT MULTIWHEEL**

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

**EXPERT**

3

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

| Nº de parte   | Aplicación  | Ø mm | Unid./<br>Emb./<br>Pedido |
|---------------|---|------|---------------------------|
| 2 608 901 200 | Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra de vidrio, tuberías de plástico para plomería y electricidad, paneles de yeso, cabezas de clavos | 110  | 1                         |





# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

## uso profesional

|   | GWS 700   | GWS 850   | GWS 9-125<br><small>HEAVY DUTY</small>  | GWS 9-125 S<br><small>HEAVY DUTY</small>  | GWS 9-125 P<br><small>HEAVY DUTY</small>  | GWS 12-125 S<br><small>HEAVY DUTY</small>   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  Potencia                     | 710 W   | 850 W   | 900 W   | 900 W   | 900 W   | 1.200 W   |
|  Acero inox.                  | -   | -   | -   | ✓   | -   | ✓   |
|  Control vibrac.              | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   |
|  Velocidad variable           | -   | -   | -   | ✓   | -   | ✓   |
|  Prot. antitrab.              | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   |
|  Prot. accionam. involuntario | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   |
|  Arranque suave               | -   | -   | -   | -   | -   | ✓   |
|  Garantía                     | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   | GWS 2200-180  | GWS 25-180<br><small>HEAVY DUTY</small>   | GWS 28-180<br><small>HEAVY DUTY</small>   | GWS 25-180 LVI<br><small>HEAVY DUTY</small>                                       | GWS 30-180 PB<br><small>HEAVY DUTY</small>  |
|---|---|---|---|---|---|
| <b>AMOLADORAS 7"</b>  |  |  |  |  |  |
|  Potencia                      | 2.200 W   | 2.500 W   | 2.800 W   | 2.500 W   | 2.800 W   |
|  Control vibrac.              | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Prot. antitrab.              | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  Prot. accionam. involuntario | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Arranque suave               | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  Garantía                     | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   | GWS 2200-230  | GWS 25-230<br><small>HEAVY DUTY</small>   | GWS 28-230<br><small>HEAVY DUTY</small>   | GWS 25-230 LVI<br><small>HEAVY DUTY</small>   | GWS 30-230 PB<br><small>HEAVY DUTY</small>  |
|---|---|---|---|---|---|
| <b>AMOLADORAS 9"</b>  |  |  |  |  |  |
|  Potencia                     | 2.200 W   | 2.500 W   | 2.800 W   | 2.500 W   | 2.800 W   |
|  Control vibrac.              | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Prot. antitrab.              | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  Prot. accionam. involuntario | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Arranque suave               | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  Garantía                     | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

Herramientas Bosch  
con sello Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**

Trabajo intenso

uso industrial

|  | <b>GWS<br/>11-125 P</b>   | <b>GWS<br/>13-125 CI</b>  | <b>GWS<br/>18-125 L</b>   | <b>GWS<br/>18-125 PL</b>  | <b>GWS<br/>17-125 S</b>   | <b>GWS<br/>17-125 PS</b>  |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.100 W   | 1.300 W   | 1.800 W   | 1.800 W   | 1.700 W   | 1.700 W   |
|  | -   | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | -   | -   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  | -   | ✓   | -   | -   | ✓   | ✓   |
|  | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

**HERRAMIENTAS PARA METAL**

# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

**HEAVY DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

| RECTIFICADORAS   | GGG 28  | GGG 28 L  | GGG 28 CE   | GGG 28 LCE  | GGG 8 SH  |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  Potencia                                | 500 W   | 500 W   | 650 W   | 650 W   | 1.200 W   |
|  Cuello                                  | Corto   | Largo   | Corto   | Largo   | Largo   |
|  Velocidad variable                      | -   | -   | ✓   | ✓   | -   |
|  Protección antitrabamiento              | -   | -   | ✓   | ✓   | -   |
|  Prot. contra accionamiento involuntario | -   | -   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Arranque suave                          | -   | -   | ✓   | ✓   | -   |
|  Garantía                                | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

| PULIDORA  | GPO 12 CE  | GPO 14 CE  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|  Potencia                           | 1.250 W  | 1.400 W  |
|  Revoluciones                       | 750 - 3.000 rpm  | 750 - 3.000 rpm  |
|  Interruptor con sistema de bloqueo | ✓  | ✓  |
|  Peso                               | 2,5 kg   | 2,5 kg   |
|  Empuñadura tipo D                  | ✓  | ✓  |
|  Garantía                           | Hasta 3 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  |

| CIZALLA  | GSC 2,8   | GSC 75-16   |
|--|---|---|
|  |  |  |
|  Potencia          | 500 W   | 750 W   |
|  Carreras s/ carga | 2.400 cpm   | 5.200 cpm   |
|  Peso              | 2,5 kg  | 1,8 kg  |
|  Garantía          | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

| CORTADORA DE METAL  | GCO 220   | GCO 14-24   |
|---|---|---|
|   |  |  |
|  Potencia       | 2.200 W   | 2.400 W   |
|  Revoluciones   | 3.800 rpm   | 3.800 rpm   |
|  Diámetro disco | 14" (355 mm)  | 14" (355 mm)  |
|  Peso           | 15 kg   | 17,5 kg   |
|  Garantía       | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantibosch.com.xx](http://www.garantibosch.com.xx)



**HERRAMIENTAS PARA METAL**

# AMOLADORAS PEQUEÑAS

4

HERRAMIENTAS PARA METAL

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 700

13A3.0

**Calidad accesible – ¡combina con su trabajo, combina con su presupuesto!**

- ▶ Excelente desempeño y larga vida útil con bajo costo de reparaciones.
- ▶ Alta tasa de remoción, incluso en condiciones de sobrecarga.
- ▶ Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo de largo tiempo.
- ▶ Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad, debido a la elevada vida útil de los carbones.
- ▶ Manejo cómodo y de fácil control.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia                      | 710 W           |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 12.000 rpm      |
| Ø del disco                   | 4 1/2" (115 mm) |
| Eje                           | M 14            |
| Peso                          | 1,7 kg          |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL



Nº de parte **0 601 3A3 0H0**  
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 850

1377.5

**La más liviana y potente de la categoría.**

**Uso profesional autónomo.**

- ▶ Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia                      | 850 W           |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.000 rpm      |
| Ø del disco                   | 4 1/2" (115 mm) |
| Eje                           | M 14            |
| Peso                          | 1,7 kg          |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL



Nº de parte + case **0 601 377 5**  
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125

1396.0

**Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.**

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Más ergonómica – forma redondeada de la máquina.
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Potencia                      | 900 W       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.000 rpm  |
| Ø del disco                   | 5" (125 mm) |
| Eje                           | M 14        |
| Peso                          | 2,1 kg      |



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte **0 601 396 0**  
 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 S

1396.1

**Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.**

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Potencia                      | 900 W              |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 2.800 – 11.000 rpm |
| Ø del disco                   | 5" (125 mm)        |
| Eje                           | M 14               |
| Peso                          | 2,1 kg             |

Nº de parte **0 601 396 1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 P

1396.5

**900 W para trabajar con máxima seguridad.**

- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Interruptor tipo Padle - paleta (de desconexión automática).
- ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 396 5**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Potencia                      | 900 W       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.000 rpm  |
| Ø del disco                   | 5" (125 mm) |
| Eje                           | M 14        |
| Peso                          | 2,1 kg      |

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 11-125 P

0000.0

**Con máxima potencia para un alto rendimiento.**

- ▶ Mayor vida útil debido a la durabilidad de los carbones, nuevo motor más potente con enfriamiento directo.
- ▶ Agarre perfecto y forma ergonómica para aplicaciones de desbaste y menor fatiga del usuario.
- ▶ Mayor control de la herramienta gracias a su interruptor con forma Multigrip.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 792 202**

Incluye: Llave de apriete, tuerca de apoyo, tuerca de apriete, capa protectora, empuñadura auxiliar y manual de instrucciones.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Potencia                      | 1.100 W    |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.000 rpm |
| Ø del disco                   | 5" (125mm) |
| Eje                           | M 14       |
| Peso                          | 2,3 kg     |

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 12-125 S

13A6.0

**Compacta y potente. La más leve y fina de la categoría.**

- ▶ Diseño leve y fino: la mejor relación potencia por tamaño de la categoría.
- ▶ Supera a todos los competidores: más potencia y desempeño.
- ▶ Control de velocidad, permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Mayor vida útil\*: excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.
- ▶ Reducción de hasta un 30% en la vibración de la máquina\*: menos cansancio y mejor control durante el uso.

¡NUEVA!



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL



\*En comparación con la antecesora.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Potencia            | 1.200 W            |
| Velocidad sin carga | 2.800 – 11.000 rpm |
| Diámetro del disco  | 5" (125 mm)        |
| Eje                 | M14 (5/8")         |
| Voltaje             | 110 V / 220 V      |
| Peso EPTA           | 2,2 kg             |

Nº de parte (caja de cartón) **0 601 3A6 0E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 13-125 CI

179E.0

**Gran avance en el trabajo gracias al potente motor de 1.300 W con Electrónica Constante.**

- ▶ Larga vida útil mediante motores con refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y larga duración de las escobillas.
- ▶ Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Stop, protección contra re arranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones.
- ▶ Conducción de aire optimizada y protección mejorada contra el polvo.
- ▶ Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Potencia                      | 1.300 W     |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 11.500 rpm  |
| Ø del disco                   | 5" (125 mm) |
| Eje                           | M 14        |
| Peso                          | 2,3 kg      |



Nº de parte **0 601 79E 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 S

17D0.3

**La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.**

- ▶ Ergonomía: mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
- ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- ▶ Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potencia           | 1.700 W            |
| Diámetro del disco | 5" (125 mm)        |
| RPM (sin carga)    | 2.800 – 11.500     |
| Eje                | M14                |
| Dimensión          | 327 x 265 x 108 mm |
| Peso               | 2,5 kg             |



¡NUEVA!



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 7D0 3E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 PS

17D1.3

**La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.**

- ▶ Ergonomía: la mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 205 mm.
- ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- ▶ Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potencia           | 1.700 W            |
| Diámetro del disco | 5" (125 mm)        |
| RPM (sin carga)    | 2.800 – 11.500     |
| Eje                | M14                |
| Dimensión          | 326 x 265 x 107 mm |
| Peso               | 2,7 kg             |



¡NUEVA!



Nº de parte (caja de cartón) **0 601 7D1 3E0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.

## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 18-125 PL

17A3.1

**Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.**

- ▶ Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se traba.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Potencia                      | 1.800 W     |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 12.000 rpm  |
| Ø del disco                   | 5" (125 mm) |
| Eje                           | M 14        |
| Peso                          | 2,3 kg      |



Nº de parte + 1 disco diamantado **0 601 7A3 1**

Nº de parte + 5 discos diamantados **0 601 7A3 1**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

**AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"****GWS 18-125 L**

17A3.0

**Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos por encima de la cabeza.**

- ▶ Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina si bien detectan lo trabamiento del disco.
- ▶ Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza sus revoluciones máximas 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección para el motor).
- ▶ Gatillo con traba.

**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA****USO INDUSTRIAL**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Potencia                       | 1.800 W     |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 12.000 rpm  |
| Diámetro do disco              | 5" (125 mm) |
| Eixo                           | M 14        |
| Peso                           | 2,3 kg      |

Nº de parte

**0 601 7A3 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección y 1 puño auxiliar antivibración.

**4****HERRAMIENTAS PARA METAL**

# ALTO DESEMPEÑO

Nueva generación de amoladoras **Bosch**. Más exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración**, que

CONOZCA MÁS



# AL EXTREMO.

poder y desempeño con nuevo diseño y aumenta la vida útil de la herramienta.

**VULCANO**  
2200W / 2500W / 2800W



# AMOLADORAS GRANDES

4

HERRAMIENTAS PARA METAL

## AMOLADORA ANGULAR

GWS 2200

18F1.0  
18F2.0

### Hecha para el trabajo del día a día.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

**VULCANO**  
*2200W*

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potencia                      | 2.200 W                |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 8.500 / 6.500 rpm      |
| Ø del disco                   | 7" e 9" (180 e 230 mm) |
| Eje                           | M 14                   |
| Peso                          | 5,2 / 5,4 kg           |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 180 mm | <b>0 601 8F1 0</b> |
| 230 mm | <b>0 601 8F2 0</b> |

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR

GWS 25

18F3.0  
18F4.0

### Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

**VULCANO**  
*2500W*

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potencia                      | 2.500 W                |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 8.500 / 6.500 rpm      |
| Ø del disco                   | 7" e 9" (180 e 230 mm) |
| Eje                           | M 14                   |
| Peso                          | 5,2 / 5,4 kg           |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 180 mm | <b>0 601 8F3 0</b> |
| 230 mm | <b>0 601 8F4 0</b> |

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR

GWS 28

18F5.0  
18F6.0

### Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

**VULCANO**  
*2800W*

**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potencia                      | 2.800 W                |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 8.500 / 6.500 rpm      |
| Ø del disco                   | 7" e 9" (180 e 230 mm) |
| Eje                           | M 14                   |
| Peso                          | 5,8 / 5,9 kg           |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 180 mm | <b>0 601 8F5 0</b> |
| 230 mm | <b>0 601 8F6 0</b> |

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

## AMOLADORA ANGULAR

GWS 25 LVI

18F7.1  
18F8.1

## Alto desempeño al extremo.

- ▶ Flujo de aire optimizado: patente del sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, mejorando el desempeño y aumentando la durabilidad.
- ▶ Alta tasa de remoción de material: nuevo motor Bosch ofrece el mejor desempeño del segmento y Carbones más durables.
- ▶ Puño antivibración: las vibraciones reducidas hacen posible aguantar más horas de trabajo. Las máquinas más livianas del mercado, puño más cómodo permitiendo aumento del control de la herramienta.
- ▶ Anillo antivibración rojo en la carcasa: reduce la vibración de la máquina, permitiendo el uso más cómodo y ergonómico.
- ▶ Mayor resistencia a abrasión de hormigón y residuo de hierro que pasa por el motor de la máquina en hasta un 65%.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Potencia de entrada | 2.500 W       |
| Velocidad sin carga | 8.500 / 6.500 |
| Diámetro del disco  | 180 / 230 mm  |
| Eje                 | M14           |
| Peso                | 5,5 / 5,7 kg  |


**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL


|        |                      |
|--------|----------------------|
| 180 mm | <b>0 601 8F7 1E0</b> |
| 230 mm | <b>0 601 8F8 1E0</b> |

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida de protección, llave de tuerca de fijación, guarda de protección, llave de perno.

## AMOLADORA 7" Y 9"

GWS 30 PB

18G0.1  
18G1.1

## Lo supremo en amoladoras.

- ▶ Máxima tasa de remoción de material: motor brushless entrega una excelente tasa de remoción de material.
- ▶ HMI – Luz de LED: ayuda al operador a tener un diagnóstico rápido del estado de la máquina.
- ▶ Nueva tecnología patentada de cancelación de vibración garantiza hasta un 25% de reducción durante el trabajo.
- ▶ Interruptor PROtection: gatillo "Hombre Muerto" para mayor seguridad durante el uso.
- ▶ La más completa del segmento: KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start y Freno Electrónico.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Potencia            | 2.800 W                |
| Tamaño del disco    | 7" y 9" (180 y 230 mm) |
| Velocidad sin carga | 8.500 / 6.500 rpm      |
| Eje                 | M14                    |
| Peso                | 5,7 / 5,9 kg           |



¡NUEVA!

**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 180: 220-240 V (caja de cartón) | <b>0 601 8G0 1E0</b> |
| 230: 220-240 V (caja de cartón) | <b>0 601 8G1 1E0</b> |

Incluye: Puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección, llave de pernos.


<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## LIJADORA

GWS 22 U

18F9.0

**Más potencia para lijar piedra, metal y madera.**

- ▶ Rodamientos de alta calidad.
- ▶ Motor protegido por una capa extra de resina - más durabilidad.
- ▶ Escobillas de carbón autodesconectables (mayor protección del motor).



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Potencia                      | 2.200 W      |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 5.000 rpm    |
| Ø del disco                   | 125 / 180 mm |
| Eje                           | M 14         |
| Peso                          | 4,3 kg       |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 8F9 0E0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 plato de apoyo, 1 empuñadura auxiliar.

## PULIDORA

GPO 12 CE

1389.0

**Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.**

- ▶ Pesando 2,5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
- ▶ Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
- ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
- ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia                      | 1.250 W         |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 750 - 3.000 rpm |
| Capacidad del disco           | 180 mm          |
| Eje                           | M 14            |
| Peso                          | 2,5 kg          |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 389 0H0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.

## PULIDORA

GPO 14 CE

1389.0

**Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.**

- ▶ Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia                      | 1.400 W (220 V) |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 750 - 3.000 rpm |
| Capacidad del disco           | 180 mm          |
| Eje                           | M 14            |
| Peso                          | 2,5 kg          |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 389 0**

Incluye: 1 llave de apriete, 1 tuerca de apriete, 1 arandela, 1 puño auxiliar en D, 1 disco de pulido y 1 disco de goma.



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## RECTIFICADORA

GGG 28

1223.0

**Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.**

- ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- ▶ Compacta y con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potencia                      | 500 W                   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 33.000 rpm              |
| Puntas montadas               | 25 mm                   |
| Diámetro de las pinzas        | 1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm |
| Peso                          | 1,0 kg                  |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 223 0**

Incluye: 1 llave de apriete. 1 brida de soporte, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 llave Allen, 1 tuerca de apriete SDS-clic e 1 botón trava.

## RECTIFICADORA

GGG 28 L

1224.0

**Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.**

- ▶ Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
- ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
- ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potencia                      | 500 W                   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 33.000 rpm              |
| Puntas montadas               | 25 mm                   |
| Diámetro de las pinzas        | 1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm |
| Peso                          | 1,4 kg                  |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 224 0**

Incluye: 1 llave de apriete.

## RECTIFICADORA

GGG 28 CE

1220.1

**Compacta y potente: trabajos de desbaste universales.**

- ▶ Robusta: carbones con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.
- ▶ Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
- ▶ Selector de 6 velocidades.
- ▶ Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- ▶ Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potencia                      | 650 W                   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 10.000 – 28.000 rpm     |
| Diámetro de las pinzas        | 1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm |
| Puntas montadas               | 50 mm                   |
| Peso                          | 1,4 kg                  |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 220 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete.

## RECTIFICADORA

GGG 28 LCE

1221.1

**Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.**

- ▶ Parte frontal (cuello) extendida: facilita el acceso a los puntos más difíciles.
- ▶ Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- ▶ Selector de 6 velocidades y Constant Electronic: velocidad constante incluso en sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocesadores desconectan la máquina inmediatamente que detectan el bloqueo del accesorio.
- ▶ Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potencia                      | 650 W                   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 10.000 – 28.000 rpm     |
| Diámetro de las pinzas        | 1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm |
| Puntas montadas               | 50 mm                   |
| Peso                          | 1,6 kg                  |



KICK BACK STOP

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 221 1E0**

Incluye: 1 llave de apriete.

## ESMERIL RECTO

GGG 8 SH

1214.3

Con tuerca de sujeción rápida SDS para un rápido cambio de discos sin herramientas auxiliares.

- ▶ Alto desempeño con motor de 1200W.
- ▶ Protección contra encendido involuntario en caso de falla de energía



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Potencia                      | 1.200 W   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 8.000 rpm |
| Diámetro del disco            | 125 mm    |
| Eje                           | M 14      |
| Peso                          | 4,4 kg    |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 214 3E0**  
Incluye: 1 Funda de protección, Tuercas de apoyo y de apriete.

## CIZALLA

GSC 2,8

1506.1

Para cortes de todos los tipos.

- ▶ Empuñadura tipo pomo para manejo cómodo y seguro.
- ▶ Sistema de cuchillas reversibles y ajustables.
- ▶ Excelente visibilidad de corte.



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Potencia                  | 500 W  |
| Nº de carreras (s/ carga) | 2.400 cpm                                    |
| Material procesable       | Acero hasta 400 N/mm <sup>2</sup> con 2,8 mm |
| Peso                      | 2,7 kg                                       |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 506 114**  
Incluye: 1 cuchilla, 1 calibrador de ajuste, 2 llaves Allen e 1 puño auxiliar.

## CIZALLA

GSC 75-16

1500.5

Potente y práctica para un corte rápido y cómodo.

- ▶ Mejor ergonomía: puño fino proporciona excelente control de la herramienta, incluso en cortes curvos.
- ▶ Lock On: interruptor que posibilita mantener la máquina funcionando, sin necesidad de presión continua del gatillo, facilitando aplicaciones sin interrupciones.
- ▶ Cambio de accesorios fácil y rápido.
- ▶ Visión de la línea de corte optimizada.



¡NUEVA!

|                     |                                |        |
|---------------------|--------------------------------|--------|
| Potencia            | 750 W                          |        |
| Velocidad sin carga | 5.200 rpm                      |        |
| Capacidad de corte  | acero 400 N/mm <sup>2</sup>    | 1,6 mm |
|                     | acero 600 N/mm <sup>2</sup>    | 1,2 mm |
|                     | acero 800 N/mm <sup>2</sup>    | 0,7 mm |
|                     | aluminio 200 N/mm <sup>2</sup> | 2,2 mm |
| Peso                | 1,8 kg                         |        |



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 500 5E0**  
Incluye: llave sextavada, 1 hoja superior e inferior para cizalla para chapa.



<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

**CORTADORA DE METALES****GCO 220**

1B37.1

**Nueva potencia para enfrentar con precisión los trabajos más exigentes.**

- ▶ Mayor vida útil debido al nuevo sistema de engrajes.
- ▶ Más fácil de cargar debido a la reducción del tamaño de la base.
- ▶ Mayor economía de energía durante largas horas de operación debido al sistema de muelle por compresión optimizado.



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Potencia                      | 2.200 W      |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 3.800 rpm    |
| Ø del disco                   | 14" (355 mm) |
| Peso                          | 15 kg        |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup>** USO PROFESIONAL

 Nº de parte **0 601 B37 1H0**  
 Incluye: 1 disco abrasivo e 1 llave Allen.
**CORTADORA DE METALES****GCO 14-24**

1B37.0

**Mayor potencia de mercado.**

- ▶ Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
- ▶ Brazo Articulado más robusto.
- ▶ Base de acero reforzado, mayor estabilidad.



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Potencia                 | 2.400 W      |
| Nº rotaciones (s/ carga) | 3.800 rpm    |
| Diámetro del disco       | 14" (355 mm) |
| Peso                     | 17,5 kg      |

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup>** USO INDUSTRIAL

 Nº de parte + 1 disco **0 601 B37 0**  
 Nº de parte + 5 discos **0 601 B37 0**  
 Acompanham: 1 disco abrasivo de corte de 14".

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## DISCOS DIAMANTADOS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### ECO FOR UNIVERSAL

- ▶ **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**



| Nº de parte                 | Ø mm | Ø agujero mm | Anchura de corte (mm) | Altura seg. (mm) | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-----------------------------|------|--------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>SEGMENTADO UNIVERSAL</b> |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 615 027               | 115  | 22,23        | 2                     | 8                | 1          | 1            |
| 2 608 615 030               | 180  | 22,23        | 2,7                   | 8                | 1          | 1            |
| 2 608 615 043               | 180  | 22,23        | 2,7                   | 8                | 10         | 1            |
| 2 608 615 031               | 230  | 22,23        | 2,8                   | 8                | 1          | 1            |
| 2 608 615 044               | 230  | 22,23        | 2,8                   | 8                | 10         | 1            |
| <b>TURBO UNIVERSAL</b>      |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 615 036               | 115  | 22,23        | 2,0                   | 12               | 1          | 1            |
| 2 608 615 038               | 180  | 22,23        | 2,0                   | 12               | 1          | 1            |
| 2 608 615 039               | 230  | 22,23        | 2,6                   | 14               | 1          | 1            |

## COPAS DIAMANTADAS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

| Nº de parte                       | Ø mm | Ø agujero mm | Anchura de corte (mm) | Altura seg. (mm) | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO</b> |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 601 778                     | 100  | 22,23        | –                     | 2,5              | 1          | 1            |
| <b>EXPERT FOR CONCRETE</b>        |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 601 761                     | 115  | 22,23        | –                     | 5                | 1          | 1            |
| 2 608 601 762                     | 125  | 22,23        | –                     | 5                | 1          | 1            |

### STANDARD FOR UNIVERSAL

- ▶ **Calidad de corte y durabilidad**  
Segmento de diamante con 10mm de altura
- ▶ **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**



| Nº de parte                 | Ø mm | Ø agujero mm | Anchura de corte (mm) | Altura seg. (mm) | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|-----------------------------|------|--------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>SEGMENTADO UNIVERSAL</b> |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 615 057               | 115  | 22,23        | 1,6                   | 10               | 1          | 1            |
| 2 608 615 063               | 180  | 22,23        | 1,8                   | 10               | 1          | 1            |
| 2 608 615 065               | 230  | 22,23        | 2,3                   | 10               | 1          | 1            |
| <b>TURBO UNIVERSAL</b>      |      |              |                       |                  |            |              |
| 2 608 602 393               | 115  | 22,23        | 2,0                   | 10               | 1          | 1            |
| 2 608 602 396               | 180  | 22,23        | 2,2                   | 10               | 1          | 1            |
| 2 608 602 397               | 230  | 22,23        | 2,5                   | 10               | 1          | 1            |

# DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## EXPERT

### ► Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad

Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo

### ► Certificaciones de seguridad

ABNT / oSa\*

\*Consulte códigos



| Nº de parte                        | Ø ext. mm | Espesor | Ø agujero | Centro    | Unid./ Emb. | Unid./ Pedido |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| <b>CORTE – EXPERT FOR METAL</b>    |           |         |           |           |             |               |
| 2 608 603 395                      | 115       | 3,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 321                      | 180       | 3,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 324                      | 230       | 3,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 542                      | 300       | 2,8     | 25,4      | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 936                      | 355       | 3,0     | 25,4      | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 543                      | 350       | 2,8     | 25,4      | Recto     | 1           | 25            |
| <b>CORTE – EXPERT FOR INOX</b>     |           |         |           |           |             |               |
| 2 608 600 545                      | 115       | 1,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 215                      | 115       | 1,6     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 093                      | 115       | 2,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 549                      | 125       | 1,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 603 406                      | 180       | 1,6     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 095                      | 180       | 2,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| 2 608 600 710                      | 180       | 1,6     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| 2 608 600 711                      | 230       | 1,9     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| 2 608 600 096                      | 230       | 2,0     | 22,23     | Recto     | 1           | 25            |
| <b>DESBASTE – EXPERT FOR METAL</b> |           |         |           |           |             |               |
| 2 608 600 537                      | 115       | 4,8     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| 2 608 600 218                      | 115       | 6,0     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| 2 608 600 315                      | 180       | 6,0     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| 2 608 600 228                      | 230       | 6,0     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |
| <b>DESBASTE – EXPERT FOR INOX</b>  |           |         |           |           |             |               |
| 2 608 600 539                      | 115       | 6,0     | 22,23     | Deprimido | 1           | 25            |

# DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

Más desempeño para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.



- ▶ El más alto rendimiento de la categoría con capacidad de corte de hasta 100 veces más que discos abrasivos convencionales en el corte de metales.
- ▶ Borde de granos de diamante con tecnología BOSCH DIAMOND, proporcionando una punta de corte extremadamente durable.
- ▶ Más seguridad al operador, pues diferentemente de los discos abrasivos, no posee riesgo de rotura o fragmentación.
- ▶ Disco de corte Multi-Metálico, o sea, posee alto rendimiento en metales ferrosos (acero al carbono e inoxidable, hierro fundido...) y metales no ferrosos (cobre, cinc, latón...), además de fibra de carbono y fibra de vidrio.

| Nº de parte   | Ø mm | Ø agujero mm | Unid./Emb. |
|---------------|------|--------------|------------|
| 2 608 900 532 | 115  | x-lock       | 1          |
| 2 608 900 533 | 125  | x-lock       | 1          |
| 2 608 900 535 | 180  | 22,23        | 1          |

| Nº de parte ANTIGUO                                   | Nº de parte NUEVO | Ø mm | Espesor mm | Ø agujero mm | Unid./Emb.         |
|---|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|
| <b>CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RECTO</b>        |                   |      |            |              |                    |
| 2 608 619 383   | -                 | 115  | 1,0        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 163   | -                 | 115  | 1,6        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 164   | 2 608 691 738     | 115  | 2,5        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 619 384   | -                 | 180  | 1,6        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 167   | 2 608 691 739     | 180  | 3,0        | 22,23        | 1                  |
| -   | 2 608 619 787     | 230  | 1,9        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 168   | 2 608 691 740     | 230  | 3,0        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 602 759   | -                 | 355  | 3,1        | 25,40        | 1                  |
| <b>CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RECTO</b>         |                   |      |            |              |                    |
| 2 608 603 169   | 2 608 691 741     | 115  | 1,0        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 254   | -                 | 115  | 1,0        | 22,23        | Lata con 10 discos |
| 2 608 603 170   | 2 608 691 742     | 115  | 1,6        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 171   | -                 | 125  | 1,0        | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 172   | -                 | 125  | 1,6        | 22,23        | 1                  |
| <b>DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO</b> |                   |      |            |              |                    |
| 2 608 603 181   | 2 608 691 743     | 115  | 6          | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 183   | 2 608 691 744     | 180  | 6          | 22,23        | 1                  |
| 2 608 603 184   | -                 | 230  | 6          | 22,23        | 1                  |

## DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### ► Desbaste vertical V-Grinding

Desempeño impecable en la preparación del biselado y acabado del cordón de soldadura. Para acero, acero inoxidable y metales en general.

### ► Corte Rápido MultiConstruction

Corta metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos. Rápido y preciso, sin coloración azul ni rebabas.



### ► Disco 3 in 1

Corta, desbasta y hace pulimento. Sin paradas para cambio. Corte fácil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable.

| Nº de parte                             | Ø mm | Espesor mm | Ø agujero mm | Unid./ Emb. | Unid./ Pedido |
|---|------|------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>DISCO DE DESBASTE V-GRINDING</b>     |      |            |              |             |               |
| <b>2 608 602 374</b>                    | 180  | 4,8        | 22,23        | 1           | 25            |
| <b>2 608 602 375</b>                    | 180  | 7,0        | 22,23        | 1           | 25            |
| <b>DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION</b> |      |            |              |             |               |
| <b>2 608 602 384</b>                    | 115  | 1,0        | 22,23        | 1           | 25            |
| <b>2 608 602 385</b>                    | 125  | 1,0        | 22,23        | 1           | 25            |
| <b>2 608 602 766</b>                    | 180  | 1,6        | 22,23        | 1           | 25            |
| <b>DISCO ABRASIVO 3-IN-1</b>            |      |            |              |             |               |
| <b>2 608 602 388</b>                    | 115  | 2,5        | 22,23        | 1           | 25            |

**CARBIDE TECHNOLOGY**

#BOSHCARBIDE

## DISCO EXPERT MULTIWHEEL



| Nº de parte          | Aplicación   | Ø mm       | Unid./ Emb./ Pedido |
|----------------------|--|------------|---------------------|
| <b>2 608 901 188</b> | Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos | 115        | 1                   |
| <b>2 608 901 189</b> | Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos | 125        | 1                   |
| <b>2 608 901 192</b> | Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos | 115 X-Lock | 1                   |

## DISCOS DE LIJA EN FIBRA PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### EXPERT FOR METAL

- ▶ **Excelente relación precio/ desempeño**

Para lijados finos y groseros, además de desbastar, eliminar rebabas y desoxidar diversos materiales como madera, barniz, metal y piedra



4

ACCESORIOS PARA METAL

| Nº de parte   | Aplicación       | Ø mm | Grano | Unid./ emb. | Unid./ Pedido |
|---------------|------------------|------|-------|-------------|---------------|
| 2 608 605 464 | Expert for Metal | 115  | 24    | 1           | 50            |
| 2 608 607 249 | Expert for Metal | 115  | 36    | 1           | 50            |
| 2 608 605 466 | Expert for Metal | 115  | 60    | 1           | 50            |
| 2 608 605 467 | Expert for Metal | 115  | 80    | 1           | 50            |
| 2 608 605 468 | Expert for Metal | 115  | 100   | 1           | 50            |
| 2 608 605 469 | Expert for Metal | 115  | 120   | 1           | 50            |
| 2 608 605 484 | Expert for Metal | 180  | 24    | 1           | 50            |
| 2 608 607 251 | Expert for Metal | 180  | 36    | 1           | 50            |
| 2 608 605 486 | Expert for Metal | 180  | 60    | 1           | 50            |
| 2 608 605 487 | Expert for Metal | 180  | 80    | 1           | 50            |
| 2 608 605 488 | Expert for Metal | 180  | 100   | 1           | 50            |
| 2 608 605 489 | Expert for Metal | 180  | 120   | 1           | 50            |

## DISCO DE FIBRA CERÁMICO EXPERT R782


**EXPERT**

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!

**PRISMA**  
TECHNOLOGY

- ▶ **Rendimiento de desbaste más rápido**

La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable. Así se consigue un desbaste de material hasta un 80% más rápido en comparación con los discos de fibra cerámicos con grano partido.



- ▶ **Corte consistente**

La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado, obteniéndose un resultado de lijado uniforme.

- ▶ **Optimizado para acero inoxidable**

La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable. El material enfriador aplicado disipa más rápidamente el calor que se forma al lijar.

**CONOZCA MÁS**


| Nº de parte   | Descrição  |
|---------------|--|
| 2 608 621 820 | X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pzs  |
| 2 608 621 821 | X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pzs  |
| 2 608 621 822 | X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pzs  |
| 2 608 621 823 | X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pzs |
| 2 608 601 713 | X-LOCK Copa de Goma para Disco de Fibra duro 115mm   |
| 2 608 601 720 | X-LOCK Clip para Copa de Goma                        |

# DISCOS FLAP PARA AMOLADORAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## EXPERT FOR METAL - EN 13743

### ► Alto desempeño y durabilidad

Solución potente y económica

| Nº de parte             | Aplicação      | Ø mm | Grão |
|-------------------------|----------------|------|------|
| <b>EXPERT FOR METAL</b> |                |      |      |
| 2 608 619 020           | Recto Plástico | 115  | 40   |
| 2 608 619 021           | Recto Plástico | 115  | 60   |
| 2 608 619 022           | Recto Plástico | 115  | 80   |
| 2 608 619 023           | Recto Plástico | 115  | 120  |
| 2 608 619 028           | Recto Plástico | 180  | 40   |
| 2 608 619 029           | Recto Plástico | 180  | 60   |
| 2 608 619 030           | Recto Plástico | 180  | 80   |
| 2 608 619 031           | Recto Plástico | 180  | 120  |

| Nº de parte             | Aplicação      | Ø mm | Grão |
|-------------------------|----------------|------|------|
| <b>EXPERT FOR METAL</b> |                |      |      |
| 2 608 619 024           | Curvo Fibra V. | 115  | 40   |
| 2 608 619 025           | Curvo Fibra V. | 115  | 60   |
| 2 608 619 026           | Curvo Fibra V. | 115  | 80   |
| 2 608 619 027           | Curvo Fibra V. | 115  | 120  |
| 2 608 619 032           | Curvo Fibra V. | 180  | 40   |
| 2 608 619 033           | Curvo Fibra V. | 180  | 60   |
| 2 608 619 034           | Curvo Fibra V. | 180  | 80   |
| 2 608 619 035           | Curvo Fibra V. | 180  | 120  |

\*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido: 1

## STANDARD FOR METAL

### ► Estabilidad

El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación

### ► Costo competitivo

El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil

### ► Consistencia

Con el grano de óxido de aluminio semifrías, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente



| Nº de parte               | Aplicação      | Ø mm | Grano | Unid./emb. | Unid./Pedido |
|---------------------------|----------------|------|-------|------------|--------------|
| <b>STANDARD FOR METAL</b> |                |      |       |            |              |
| 2 608 619 288             | Curvo Fibra V. | 115  | 40    | 10         | 1            |
| 2 608 619 289             | Curvo Fibra V. | 115  | 60    | 10         | 1            |
| 2 608 619 290             | Curvo Fibra V. | 115  | 80    | 10         | 1            |
| 2 608 619 291             | Curvo Fibra V. | 115  | 120   | 10         | 1            |
| 2 608 619 292             | Curvo Fibra V. | 180  | 40    | 10         | 1            |
| 2 608 619 293             | Curvo Fibra V. | 180  | 60    | 10         | 1            |
| 2 608 619 294             | Curvo Fibra V. | 180  | 80    | 10         | 1            |
| 2 608 619 295             | Curvo Fibra V. | 180  | 120   | 10         | 1            |

## DISCO DE LIMPIEZA N377

# XLOCK

## RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL

### ► Alta tasa de remoción

Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.

### ► Mínimo embozamiento

Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XLOCK</b>  | ✓ |
| M14 / Ø 22,23 | ✓ |

## ENCASTRE



| Nº de parte   | Modelo                              | Diámetro | Código de barras |
|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| 2 608 621 832 | <b>XLOCK</b> Disco de Limpieza N377 | Ø115mm   | 4059952538556    |
| 2 608 621 833 | <b>XLOCK</b> Disco de Limpieza N377 | Ø125mm   | 4059952538563    |

# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con sello Heavy Duty

**HEAVY DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

|   | GKS 150   | GKS 65 GCE  | GKS 20-65   | GKS 235   |
|---|---|---|---|---|
| <b>SIERRAS CIRCULARES</b>   |  |  |  |  |
|  Potencia                     | 1.500 W   | 1.800 W   | 2.000 W   | 2.200 W   |
|  Tamaño del disco             | 7 1/4"  | 7 1/4"  | 7 1/4"  | 9 1/4"  |
|  RPM                          | 6.000   | 5.000   | 5.400   | 5.300   |
|  Capacidad de corte (90°/45°) | 65 / 45 mm  | 65 / 48 mm  | 62 / 46 mm  | 85 / 65 mm  |
|  Garantía                     | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   | GKF 550   | GOF 130   | GOF 1600 CE   |
|---|---|---|---|
| <b>FRESADORAS</b>   |  |  |  |
|  Potencia                   | 550 W   | 1.300 W   | 1.600 W   |
|  Ajuste fino de profundidad | –   | –   | ✓   |
|  Velocidad variable         | –   | ✓   | ✓   |
|  Base intercambiable        | –   | –   | ✓   |
|  Arranque suave             | –   | ✓   | ✓   |
|  Garantía                   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   | GST 700   | GST 150 BCE   | GST 75 E  | GST 90 BE   |
|---|---|---|---|---|
| <b>SIERRAS CALADORAS</b>  |  |  |  |  |
|  Potencia                   | 500 W   | 780 W   | 710 W   | 650 W   |
|  Avance pendular            | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Cambio rápido de accesorio | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
|  Capacidad corte madera     | 70 mm   | 150 mm  | 75 mm   | 90 mm   |
|  Garantía                   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)



**HERRAMIENTAS PARA MADERA**

# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch  
con sello Heavy Duty
**HEAVY  
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

|   |  | GHO 700   | GHO 26-82 D<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>                                      |
|---|--|---|---|
| <b>CEPILLOS</b>   |  |  |  |
|  Potencia                     |  | 700 W   | 710 W   |
|  Profundidad de corte         |  | 2,6 mm  | 2,6 mm  |
|  Hojas reafilables            |  | –   | ✓   |
|  Rebaje                       |  | 9 mm  | 9 mm  |
|  Salida de astillas bilateral |  | ✓   | ✓   |
|  Garantía                     |  | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

|   |  | GSS 140-1 A  | GSS 140  | GBS 75 AE<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>   | GSS 23 AE<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>   | GEX 125-1 AE<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>                                      | GEX 40-150<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>LIJADORAS</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Potencia             |  | 180 W  | 220 W  | 750 W  | 160 W  | 250 W  | 400 W  |
|  Tamaño de la lija    |  | 1/4"   | 1/4"   | 75 x 533 mm  | 1/3"   | 5"   | 6"   |
|  Recolector de polvo  |  | ✓  | –  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|  Salida de aspiradora |  | ✓  | –  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|  Velocidad variable   |  | –  | –  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|  Garantía             |  | Hasta 2 años <sup>1</sup>  | Hasta 2 años <sup>1</sup>  | Hasta 3 años <sup>1</sup>  |

|   |  | GHG 180   | GHG 20-63<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>  | GBL 800 E<br><small>HEAVY<br/>DUTY</small>  |
|---|--|---|---|---|
| <b>PISTOLAS DE CALOR</b>  |  |  |  |  |
|  Potencia           |  | 1.800 W   | 2.000 W   | 800 W   |
|  Temperatura        |  | 60/350/550 °C   | 50–630 °C   | –   |
|  Flujo de aire      |  | 350/350/550 l/min   | 150/150–300/300–500 l/min   | –   |
|  Funcion aspiradora |  | –   | –   | ✓   |
|  Garantía           |  | Hasta 2 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)



**HERRAMIENTAS PARA MADERA**

## SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

## Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

- ▶ Potencia ideal para las principales aplicaciones.
- ▶ Recurso contra bloqueo garantiza mayor protección al usuario.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para una mayor estabilidad durante el corte.
- ▶ Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

|                                |                 |       |
|--------------------------------|-----------------|-------|
| Potencia                       | 1.500 W         |       |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 6.000 rpm       |       |
| Capacidad de corte             | 90°             | 65 mm |
|                                | 45°             | 45 mm |
| Disco de sierra                | 7 1/4" (184 mm) |       |
| Botón trava del eje            | Sí              |       |
| Placa base                     | Acero           |       |
| Peso                           | 3,7 kg          |       |


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte (1 disco) **0 601 6B3 0E0**Nº de parte (disco extra) **0 601 6B3 0E1**
**Incluye:** 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

## SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 65 GCE

16B3.

## Más precisión y mejor acabado.

- ▶ Elevada rapidez de corte gracias a la potencia de 1800 W.
- ▶ Velocidad constante incluso con carga con el sistema Constant Electronic.
- ▶ Corte en ángulo de hasta 45° con fácil regulación.
- ▶ Soplador turbo para trabajos más limpios y con más visibilidad.
- ▶ Placa base de aluminio con dos encastres de guía.

|                                |                   |       |
|--------------------------------|-------------------|-------|
| Potencia                       | 1.800 W           |       |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 2.300 – 5.000 rpm |       |
| Capacidad de corte             | 90°               | 65 mm |
|                                | 45°               | 48 mm |
| Disco de sierra                | 7 1/4" (184 mm)   |       |
| Botón trava del eje            | Sí                |       |
| Placa base                     | Aluminio          |       |
| Peso                           | 5,2 kg            |       |


**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 6B3**Nº de parte + bolsa **0 601 6B3**Nº de parte + disco extra **0 601 6B3**
**Incluye:** 1 Disco de sierra de 60 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen, 1 adaptador de aspiración de polvo.

## SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

16B2.0

## Lista para los cortes más pesados.

- ▶ Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- ▶ Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- ▶ Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.

|                               |                 |       |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Potencia                      | 2.000 W         |       |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 5.400 rpm       |       |
| Capacidad de corte            | 90°             | 62 mm |
|                               | 45°             | 46 mm |
| Disco de sierra               | 7 1/4" (184 mm) |       |
| Botón trava del eje           | Sí              |       |
| Placa base                    | Acero           |       |
| Peso                          | 5,7 kg (EPTA)*  |       |


**HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 6B2 0E0**
**Incluye:** 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

## ACCESORIO DE SISTEMA: SARGENTOS

FSN KZW

0A00.1

## Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.

- ▶ Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- ▶ Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.



|                |  |
|----------------|--|
| Compatible con | sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-52 GC BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26 |
|----------------|--|

Nº de parte **1 600 A00 1F8**
**Incluye:** 2 sargentos

## ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA

FSN 800

0200.0

**Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.**

- ▶ Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- ▶ Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Compatible con      | sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-52 GC BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26. |
| Longitud de trabajo | 800 mm  |

Nº de parte **1 600 Z00 005**

## ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA

FSN 1100

0200.0

**Corte preciso – precisión de corte debido al riel guía, incluso con el uso del prolongador de riel.**

- ▶ Extensor estable – a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- ▶ Manejo seguro – cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Compatible con      | sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-52 GC BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26. |
| Longitud de trabajo | 1100 mm   |

Nº de parte **1 600 Z00 006**

## ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUÍA

FSN 1400

0A02.1

- ▶ Extensor estable: a través de la pieza de extensión FSN VEL es posible obtener un corte rápido y estable.
- ▶ Manejo seguro: cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- ▶ Conducción precisa: guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autonivelación.

¡NUEVA!



|                     |   |
|---------------------|---|
| Compatible con      | sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular inalámbrica GKS 12V-26 y GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión inalámbrica GKT 18V-52 BITURBO. |
| Longitud de trabajo | 1.400 mm  |

Nº de parte **1 600 A02 1AV**

## ACCESORIO DE SISTEMA: CONECTOR PARA RIELES

FSN VEL

0200.0

**Conexión estable entre los rieles o la guía angular.**

- ▶ Rápido y fácil de ser fijado en el riel con tornillos excéntricos.
- ▶ Posición de almacenamiento – Siempre disponible cuando usted lo necesite.
- ▶ Accesorio de sistema estable y de gran calidad para unir rieles guía. Rápido y con alineación automática.



|                |   |
|----------------|---|
| Compatible con | sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE, sierra circular a batería GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular de inmersión a batería GKT 18V-52 GC BITURBO, y sierra circular a batería GKS 12V-26. |
|----------------|---|

Nº de parte **1 600 Z00 009**

## SIERRA CIRCULAR 9 1/4"

GKS 235

157A.0

**La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).**

- ▶ Más capacidad y versatilidad.
- ▶ Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de virutas.



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Potencia                      | 2.200 W         |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 5.000 rpm       |
| Capacidad de corte            | 90° 85 mm       |
|                               | 45° 65 mm       |
| Disco de sierra               | 9 1/4" (235 mm) |
| Botón traba del eje           | Sí              |
| Placa base                    | Acero           |
| Peso                          | 7,6 kg (EPTA*)  |



Nº de parte **0 601 57A 0E0**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

## FRESADORA

GKF 550

16A.0

**Mejor desempeño y acabado, con base transparente.**

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Potencia                      | 550 W                          |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 33.000 rpm                     |
| Empuñadura engomada           | Sí                             |
| Placa base                    | Recta de acrílico transparente |
| Peso                          | 1,4 kg                         |



Nº de parte **0 601 6A0 0E0**

Incluye: 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora.

\*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

## TUPIA DE IMERSÃO

GOF 130

16B7.0

**Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.**

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Potencia                       | 1.300 W             |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 11.000 – 28.000 rpm |
| Tamaño de las pinzas           | 6 mm / 1/4"         |
| Profundidad de inmersión       | 55 mm               |
| Peso                           | 3,5 kg              |



Nº de parte **0 601 6B7 0H0**

Acompanham: 1 pinza 6mm, 1 pinza 1/4", 1 guía paralela, 1 guía copiador, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

## FRESADORA

GOF 1600 CE

1624.0

**Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).**

- ▶ Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.



Nº de parte **0 601 624 0E0**

Incluye: 1 unidad de inmersión, 1 adaptador de aspiración de polvo (manguera no incluida), 1 parada paralela, 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potencia                      | 1.600 W                |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 25.000 rpm             |
| Fresa                         | 6 – 8 mm / 1/4" – 1/2" |
| Profundidad de inmersión      | 76 mm                  |
| Peso                          | 5,8 kg                 |

Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## BASE FIJA

GFF 1600

0A00.2

## Encaje fácil sin necesidad de llaves.

- ▶ Empuñaduras ergonómicas con revestimiento de goma.
- ▶ Fácil y preciso ajuste microfino de profundidad



|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Compatible con | GOF 1600 CE e<br>GFF 1600 CE |
|----------------|------------------------------|

**HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

 N° de parte **1 600 A00 24K**

## SIERRA CALADORA

GST 700

12A7.0

## ¡Mejor velocidad de corte y durabilidad de la categoría!

- ▶ Sistema SDS de cambio de cuchillas: cortes más rápidos y con facilidad.
- ▶ Velocidad variable y preselección de velocidad.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.



|   |                   |
|---|-------------------|
| Potencia  | 500 W             |
| Carreras por minuto                             | 1.450 – 3.200 cpm |
| Capacidad de corte en madera / aluminio / metal | 70 / 10 / 6 mm    |
| Longitud de carrera                             | 20 mm             |
| Corte en ángulo hasta                           | 45°               |
| Peso  | 2,2 kg            |

**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

 N° de parte **0 601 2A7**

Incluye: 1 básico para sierra de madera T 111C, 1 llave hexagonal, 1 Cobertura de polvo.

## SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

## El mejor costo/beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Potencia            | 710 W   |
| Carreras por minuto | 500 – 3.100 cpm                               |
| Longitud de carrera | 20 mm   |
| Capacidad de corte  | madera 75 mm<br>aluminio 20 mm<br>acero 10 mm |
| Peso                | 2,5 kg  |

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

 N° de parte **0 601 58H**

Incluye: 1 lámina de sierra para madera, 1 protector de virutas.

## SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

## Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorsión con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.



|                     |   |
|---------------------|---|
| Potencia            | 650 W   |
| Carreras por minuto | 500 – 3.100 cpm                               |
| Longitud de carrera | 26 mm   |
| Capacidad de corte  | madera 90 mm<br>aluminio 20 mm<br>acero 10 mm |
| Peso                | 2,75 kg                                       |

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

 N° de parte **0 601 58F**

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.

5

HERRAMIENTAS PARA MADERA

## SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.

|                                |                 |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| Potencia                       | 780 W           |        |
| Nº de revoluciones (sin carga) | 500 – 3.100 rpm |        |
| Longitud de carrera            | 26 mm           |        |
| Capacidad de corte             | madera          | 150 mm |
|                                | aluminio        | 20 mm  |
|                                | acero           | 10 mm  |
| Peso                           | 2,7 kg          |        |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL



Nº de parte 0 601 513 0E0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.

## CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Potencia                      | 700 W      |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 16.500 rpm |
| Profundidad de corte          | 0 – 2,6 mm |
| Rebaje                        | 9 mm       |
| Peso                          | 2,7 kg     |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL



Nº de parte 0 601 5A9

Incluye: 2 cuchillas TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 soporte de guía, 1 llave.

## CEPILLO

GHO 26-82 D

15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- ▶ Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achafianado.
- ▶ Eliminación bilateral de virutas.
- ▶ Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- ▶ Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Potencia                      | 710 W      |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 16.500 rpm |
| Profundidad de corte          | 0 – 2,6 mm |
| Rebaje                        | 0 – 9 mm   |
| Peso                          | 2,8 kg     |



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte 0 601 5A4 3

Incluye: 1 saco colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

## LIJADORA DE BANDA

GBS 75 AE

1274.7

Extremamente practica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Óptimos resultados para desbastes en grandes superficies.

- ▶ Velocidad variable (200 a 330 rpm).
- ▶ Sistema de cambio fácil de la banda de lija.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - acompaña bolsa colectora de polvo.
- ▶ Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencia                    | 750 W           |
| Velocidad de la banda       | 200 – 330 m/min |
| Superficie de lijado, ancho | 75 mm           |
| Banda, longitud             | 533 mm          |
| Peso                        | 3,4 kg          |



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\* USO INDUSTRIAL



Nº de parte 0 601 274 750

Incluye: 1 cinta de lija, bolsa de polvo, 1 placa de grafito.

## LIJADORA ORBITAL

GSS 23 AE

1070.7

**Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.**

- ▶ Sistema de fijación reforzado para las lijas - Sistema Easy-Fit - para cambio rápido y fácil.
- ▶ Ambiente de trabajo más limpio - sistema de extracción de polvo con Microfiltro y almacenamiento de polvo.
- ▶ Rodamientos de bolas sellados contra polvo.
- ▶ Diámetro de la órbita de lijado de 2 milímetros.



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Potencia               | 160 W               |
| Oscilaciones sin carga | 16.000 – 21.000 opm |
| Diámetro de órbita     | 2 mm                |
| Base de la lija        | 93 x 182 mm         |
| Hoja de la lija        | 93 x 230 mm         |
| Peso                   | 1,7 kg              |

Nº de parte **0 601 070 7E0**

Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), 1 base perforadora, colector de polvo sistema microfiltro.

## LIJADORA EXCÉNTRICA DE PALMA

GEX 125-1 AE

1387.5

**Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.**

- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de fijación autoadhesivo microplast: fijación rápida y fácil de la lija.



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Potencia                      | 250 W               |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 7.500 – 12.000 rpm  |
| Oscilaciones s/ carga         | 15.000 – 24.000 rpm |
| Diámetro de órbita            | 2.5 mm              |
| Disco de lija                 | 125 mm              |
| Peso                          | 1,3 kg              |

Nº de parte **0 601 387 5**

Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1 plato de lija suave (estándar), 1 disco de lija (velcro).

## LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150

137B.2

**El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.**

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Potencia                      | 400 W               |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 5.500 – 12.000 rpm  |
| Oscilaciones s/ carga         | 11.000 – 24.000 opm |
| Diámetro de órbita            | 4 mm                |
| Disco de lija                 | 150 mm              |
| Peso                          | 2,4 kg              |

Nº de parte **0 601 378 2**

Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

## LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140-1 A

12A.1

**La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para esquinas y acabados delgados.**

- ▶ Lijadora súper silenciosa y prácticamente libre de vibraciones.
- ▶ Larga vida útil debido a los rodamientos de bolas sellados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de prensas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del polvo generado en el trabajo.



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Potencia                            | 180 W        |
| Oscilaciones sin carga              | 24.000 opm   |
| Diámetro de órbita                  | 1,6 mm       |
| Hoja de la lija (sistema de grapas) | 115 x 107 mm |
| Aspiración de polvo                 | Sí           |
| Peso                                | 1,2 kg       |

Nº de parte **0 601 2A2 1E0**

Incluye: 3 hojas de lija, 1 plantilla perforadora, 1 filtro con sistema microfilter.

## LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140

12A8.0

## Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- ▶ Recubrimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- ▶ Práctico y robusto prendedor de lija.
- ▶ Botón enciende-apaga dy fácil acceso.
- ▶ Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en la manipulación y menos fatiga.



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Potencia                            | 220 W        |
| Oscilaciones sin carga              | 14.000 opm   |
| Diámetro de órbita                  | 1,5 mm       |
| Hoja de la lija (sistema de grapas) | 114 x 140 mm |
| Peso                                | 1 kg         |



Nº de parte

0 601 2A8 0E0

Incluye: 3 hojas de lija.

## PISTOLA DE CALOR

GHG 180

194D.0

## Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Potencia      | 1.600 W           |
| Temperatura   | 50/350/525 °C     |
| Flujo de aire | 350/350/550 l/min |
| Peso          | 0,80 kg           |



Nº de parte

0 601 94D 0E0

Incluye: 1 boquilla reductora.

## PISTOLA DE CALOR

GHG 20-63

12A6.2

## Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Potencia      | 1.600 W                       |
| Temperatura   | 50-630 °C                     |
| Flujo de aire | 100/100 - 250/200 - 350 l/min |
| Peso          | 0,65 kg                       |



Nº de parte

0 601 2A6 2E0

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

## SOPLADOR

GBL 800 E

1980.4

## El más potente soplador de aire del mercado.

- ▶ El mayor volumen de aire desplazado.
- ▶ Funciona también como una práctica aspiradora de polvo.
- ▶ Manejo cómodo debido al diseño compacto, distribución del peso y empuñadura ergonómica.
- ▶ Selector de velocidad para eficientes trabajos en las funciones soplador y aspiradora de polvo.



|           |            |
|-----------|------------|
| Potencia  | 800 W      |
| Velocidad | 16.000 rpm |
| Peso      | 1,8 kg     |



Nº de parte

0 601 980 4

Incluye: 1 boquilla de goma, 1 bolsa de polvo.

## ASPIRADORA DE POLVO

GAS 12-25 PL

197C.1

**Poder de succión superior con tecnología innovadora de autolimpieza.**


- ▶ Succión consistente y poderosa debido a la tecnología de autolimpieza.
- ▶ Espacio de trabajo libre de polvo: Filtra un 99,95% del polvo fino durante la aspiración con filtro H13 HEPA.
- ▶ Fácil de usar: Auto start/stop, contacto de energía sincronizado facilita la operación.
- ▶ Limpieza automática sin que se necesite presionar nada: Con la tecnología patentada de autolimpieza, el filtro es autolimpiado siempre que el usuario desactiva la aspiradora, y el poder de succión es recuperado en la reactivación.



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Potencia              | 1.250 W    |
| Presión máx. en vacío | 20 kPa     |
| Flujo de aire máx.    | 65 Lts/seg |
| Depósito polvo        | 21 L       |
| Depósito agua         | 16 L       |
| Depósito bruto        | 25 L       |
| Peso                  | 9 kg       |

HEAVY  
DUTYHASTA  
3 AÑOS DE  
GARANTÍA<sup>1</sup>USO  
INDUSTRIALNº de parte **0 601 97C 1N0**

Acompañam: 1 boquilla, 1 manguera 3,0m, 1 tubo curvo, 2 tubos, 5 bolsas de plástico, 1 adaptador, 1 juego de boquillas para piso.

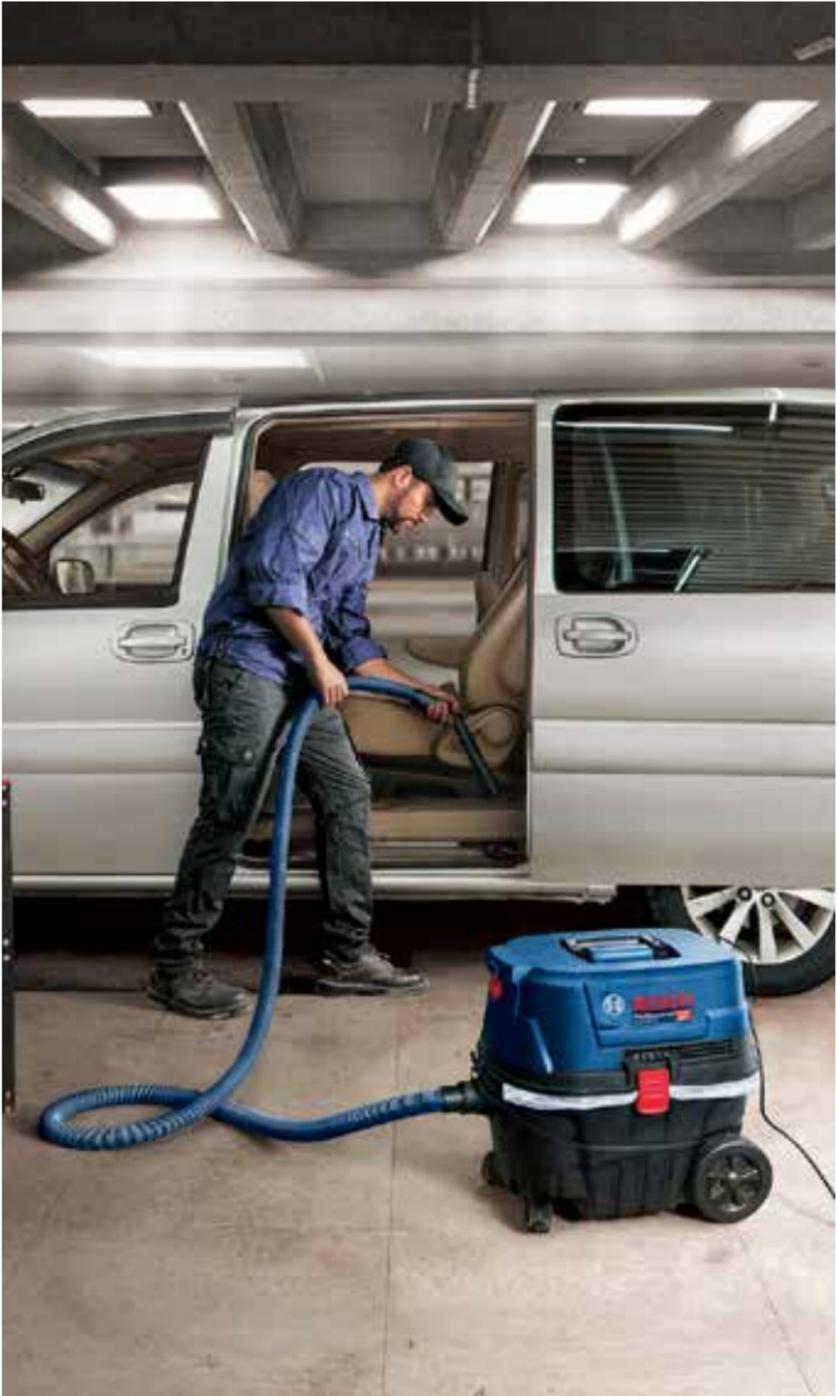

5

HERRAMIENTAS PARA MADERA

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

## ASPIRADORA DE POLVO

GAS 15 PS

19E5.1

## El aspirador universal 2 en 1: cambio entre función de aspiración y soplado.

- ▶ Aspira a seco y húmedo.
- ▶ Sistema de limpieza del filtro semi-automática para mayor productividad y vida útil.
- ▶ Aspirador inteligente: conexión directa con herramientas eléctricas con sistema start / stop automático.
- ▶ Manguera antiestática.
- ▶ Innovador soporte para bolsa de polvo: compatible con sacos domésticos e industriales.



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Potencia              | 1.100 W    |
| Presión máx. en vacío | 27 kPa     |
| Flujo de aire máx.    | 53 Lts/seg |
| Depósito polvo / agua | 10 / 8 Lts |
| Depósito máx.         | 15 Lts     |
| Peso                  | 6 kg       |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 9E5 1

Incluye: 1 boquilla de junta, 1 manguera de 3,0 m, 1 codo, 2 tubos, 1 bolsa de plástico, 1 funda de herramienta, 1 juego de boquillas para piso.

## SIERRA SABLE

GSA 120

16B1.0

## Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.



|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Potencia                      | 1.200 W       |        |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 0 – 3.000 rpm |        |
| Capacidad de corte            | madera        | 220 mm |
|                               | metal         | 20 mm  |
|                               | tubos         | 220 mm |
| Longitudes de golpe           | 29 mm         |        |
| Peso (s/ batería)             | 3,7 kg        |        |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO PROFESIONAL



VELOCIDAD VARIABLE



SISTEMA DE EXTRACTOR DE POLVO



SELECCIÓN DE VELOCIDADES

Nº de parte 0 601 6B1 0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

## MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

## La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.

- ▶ Sistema de fijación del accesorio Starlock robusto - tornillo + interfaz 3D.
- ▶ Selector de velocidad: Defina la velocidad ideal para su tipo de aplicación (8000 a 20000 opm).
- ▶ Ergonómica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de este tipo de herramienta.
- ▶ Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en cualquier posición.
- ▶ Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las aplicaciones pesadas del día a día.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potencia                | 300 W              |
| Oscilaciones por minuto | 8.000 – 20.000 opm |
| Ángulo de oscilación    | 1,4°               |
| Peso                    | 1,5 kg             |



SELECCIÓN DE VELOCIDADES



CONSTANT ELECTRONIC



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*

USO PROFESIONAL

Nº de parte 0 601 237 0

Incluye: 1 maletín plástico, 1 llave allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lámina, 1 base tipo delta, 5 lijas.



## ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### SETS STARLOCK

- ▶ Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro
- ▶ Accesorios universales, versátiles  
posibilita una amplia gama de aplicaciones



| Nº de parte   | Descripción                              | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|--|------------|--------------|
| 2 608 662 342 | Caja con 10 kits para cerámica           | 10         | 10           |
| 2 608 662 343 | Caja con 10 kits para madera             | 10         | 10           |
| 2 608 661 694 | Set universal                            | 1          | 1            |
| 2 608 661 696 | Set de corte y remoción                  | 1          | 1            |
| 2 608 661 695 | Set para azulejo, reforma y restauración | 1          | 1            |

## HOJAS DE SIERRA CALADORA

### LA HOJA CORRECTA PARA EL TRABAJO

- ▶ Precisas, robustas y durables
- ▶ Encastre universal y más resistente



| Nº de parte   | Denom.          | Tipo    | Aplicación  | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|-----------------|---------|---|------------|--------------|
| 2 608 636 664 | Basic for inox  | T118GFS | Acero inoxidable  | 3          | 1            |
| 2 608 667 300 | Basic for wood  | T111C   | Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras | 5          | 1            |
| 2 608 668 144 | Basic for metal | T118G   | Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)                    | 5          | 1            |
| 2 608 668 145 | Basic for metal | T118A   | Chapas de metal finas (1 a 3 mm)                            | 5          | 1            |
| 2 608 668 146 | Basic for metal | T118B   | Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)                | 5          | 1            |

### EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- ▶ Cortes extremadamente limpios y sin astillas
- ▶ Excepcional durabilidad
- ▶ Ideal para cortes limpios en ambos lados del MDF



| Nº de parte ANTIGUO | Nº de parte NUEVO              | Denom.                      | Tipo    | Aplicación   | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|--|------------|--------------|
| 2 608 636 662       | 2 608 901 713<br><b>EXPERT</b> | Expert Hardwood2 side clean | T308BF  | Madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos                  | 2          | 1            |
| 2 608 636 663       | -                              | Extraclean for hard wood    | T308BOF | Cortes curvos en madera dura, MDF y derivados de madera no abrasivos | 3          | 1            |

# HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## FLEXIBLE Y DURABLE

### ► Hoja bimetalica

Su cuerpo hecho de la aleación bimetalica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas

### ► Cuerpo fino

Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado

### ► Cortes lisos Y SIN esFUERZO

En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado



| Nº de parte   | Tipo      | Chapas finas mm | Perfis e tubos abertos e fechados mm | Espazo entre os dentes (mm) / TPI | Dimensões C x A x L (mm) | Unid./Emb. | Unid./Ped. |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 2 608 656 010 | S 522 AF  | 0,7-3           | -                                    | 1 / 24                            | 100 x 19 x 0,9           | 5          | 5          |
| 2 608 656 036 | S 922 AF  | 0,7-3           | < 100                                | 1 / 24                            | 150 x 19 x 0,9           | 2          | 5          |
| 2 608 656 018 | S 1122 AF | 0,7-3           | < 175                                | 1 / 24                            | 225 x 19 x 0,9           | 5          | 1          |
| 2 608 656 012 | S 522 EF  | 1-5             | -                                    | 1,4 / 18                          | 100 x 19 x 0,9           | 5          | 5          |
| 2 608 656 038 | S 922 EF  | 1,5-4           | < 100                                | 1,4 / 18                          | 150 x 19 x 0,9           | 2          | 5          |
| 2 608 656 042 | S 1122 EF | 1,5-4           | < 175                                | 1,4 / 18                          | 225 x 19 x 0,9           | 2          | 5          |
| 2 608 656 011 | S 522 BF  | 3-8             | -                                    | 1,8 / 14                          | 100 x 19 x 0,9           | 5          | 5          |
| 2 608 656 037 | S 922 BF  | 3-8             | < 100                                | 1,8 / 14                          | 150 x 19 x 0,9           | 2          | 5          |
| 2 608 656 041 | S 1122 BF | 3-8             | < 175                                | 1,8 / 14                          | 225 x 19 x 0,9           | 2          | 5          |



# HOJAS DE SIERRA SABLE HEAVY FOR METAL


Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## ROBUSTA Y PRECISA

- ▶ **Hoja bimetalica**  
Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- ▶ **Mayor vida útil**  
Dientes robustos, con excelente espaciamento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- ▶ **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**  
Dientes agresivos, con excelente espaciamento entre los dientes
- ▶ **Geometría de dientes patentada 2x2**  
Menor vibración en la mano del operador



| Nº de parte   | Tipo       | Chapas gruesas mm | Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm | Espacio entre los dientes (mm) / TPI | Dimensiones Pr x Al x An (mm) | Unid./ Emb. | Unid./ Ped. |
|---------------|------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 2 608 654 820 | S 920 CF   | 4-12              | < 100                                   | 2,5+3,2 / 8+10                       | 150 x 22 x 1,6                | 5           | 5           |
| 2 608 657 409 | S 1225 VF  | 2-10              | < 250                                   | 1,8 / 2,6                            | 300 x 19 x 1,25               | 5           | 1           |
| 2 608 657 394 | S 926 BEF  | 3-8               | < 100                                   | 1,4+1,8 / 14+18                      | 150 x 25 x 1,1                | 5           | 5           |
| 2 608 657 395 | S 1126 BEF | 3-8               | < 175                                   | 1,4+1,8 / 14+18                      | 225 x 25 x 1,1                | 5           | 5           |
| 2 608 657 396 | S 1226 BEF | 3-8               | < 250                                   | 1,4+1,8 / 14+18                      | 300 x 25 x 1,1                | 5           | 1           |

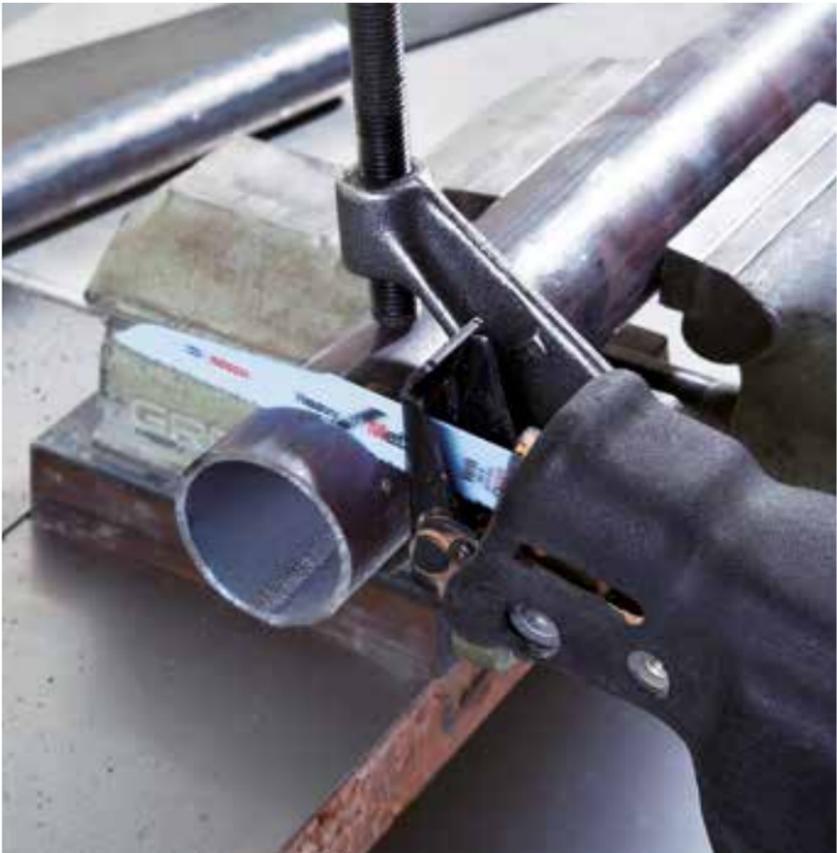

CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

# HOJAS DE SIERRA SABLE EXPERT THICK TOUGH METAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

### ► Excelente estabilidad

Debido al aumento del espesor de la hoja

### ► Excelente vida útil

La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados

### ► Precisión de los cortes

Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte

### ► Mejor ajuste para cortes extremos


El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad



5

ACCESORIOS PARA MADERA

| Nº de parte   | Tipo       | Chapas gruesas mm | Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm | Espacio entre los dientes (mm) / TPI | Dimensiones Pr x Al x An (mm) | Unid./ Emb. |
|---------------|------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 2 608 900 364 | S 555 CHC  | 4-12              | < 50                                    | 3/8                                  | 100 x 25 x 1,25               | 1           |
| 2 608 900 365 | S 955 CHC  | 4-12              | < 100                                   | 3/8                                  | 150 x 25 x 1,25               | 1           |
| 2 608 900 367 | S 955 CHC  | 4-12              | < 100                                   | 3/8                                  | 150 x 25 x 1,25               | 10          |
| 2 608 900 368 | S 1155 CHC | 4-12              | < 175                                   | 3/8                                  | 225 x 25 x 1,25               | 1           |
| 2 608 900 370 | S 1155 CHC | 4-12              | < 175                                   | 3/8                                  | 225 x 25 x 1,25               | 10          |
| 2 608 900 371 | S 1255 CHC | 4-12              | < 250                                   | 3/8                                  | 300 x 25 x 1,25               | 1           |

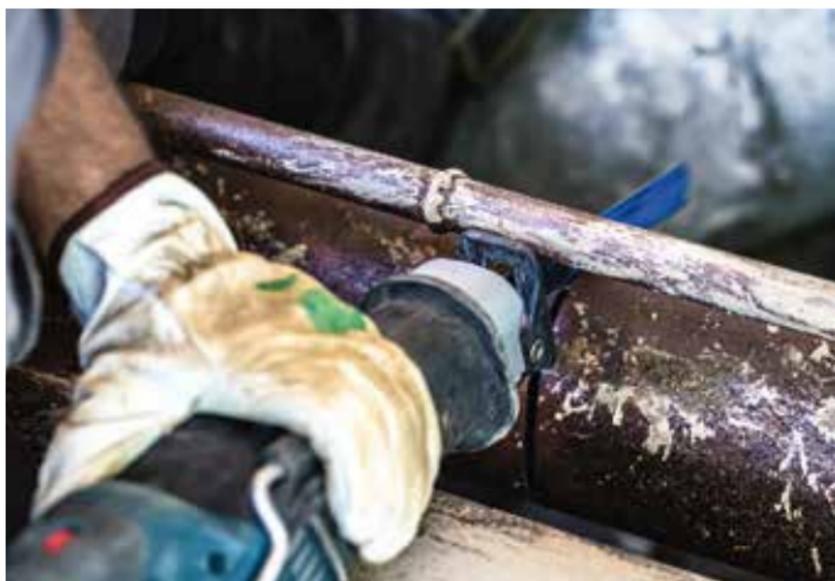

## DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**  
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**  
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**  
Menos vibración, ruido y generación de calor



| Nº de parte                             | Ø ext. mm | Ø ext. pulg | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Diente | Un./Em./Ped. |
|---|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES</b> |           |             |              |                      |            |        |              |
| 2 608 640 839                           | 110       | 4 11/32     | 20           | 16                   | 20         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 845                           | 184       | 7 1/4       | 16           | -                    | 16         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 846                           | 184       | 7 1/4       | 16           | -                    | 24         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 847                           | 184       | 7 1/4       | 16           | -                    | 40         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 852*                          | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 24         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 853                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 40         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 854                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 60         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 873                           | 210       | 8 9/32      | 16           | -                    | 24         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 886                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20/16                | 40         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 887                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20/16                | 60         | ATB    | 1            |

## DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

### CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**  
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**  
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**  
Menos vibración, ruido y generación de calor



| Nº de parte                             | Ø ext. mm | Ø ext. pulg | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Diente | Un./Em./Ped. |
|---|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES</b> |           |             |              |                      |            |        |              |
| 2 608 640 943                           | 184       | 7 1/4       | 16           | -                    | 40         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 193                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 194                           | 184       | 7 1/4       | 25,4         | 20/19/16             | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 640 954                           | 210       | 8 9/32      | 16           | -                    | 40         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 195                           | 210       | 8 9/32      | 25           | 20/16                | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 197                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20/16                | 80         | HLTCG  | 1            |

## DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**  
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**  
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra  
Buena durabilidad




| Nº de parte                             | Ø ext. mm | Ø ext. pulg | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Unid./emb./Ped. |
|---|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>P/ SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES</b> |           |             |              |                      |            |                 |
| 2 608 644 328                           | 110       | 4 11/32     | 20           | -                    | 20         | 1               |
| 2 608 644 329                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 24         | 1               |
| 2 608 644 330                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 40         | 1               |
| 2 608 644 331                           | 184       | 7 1/4       | 20           | 16                   | 60         | 1               |
| 2 608 644 332                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20 - 16              | 24         | 1               |
| 2 608 644 333                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20 - 16              | 40         | 1               |
| 2 608 644 334                           | 235       | 9 1/4       | 25           | 20 - 16              | 60         | 1               |

## KITS DE FRESAS

### PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES

- ▶ **Caja robusta y atractiva**  
Agarre fácil y seguro por el vástago
- ▶ **2,5 veces mayor vida útil**  
Aristas de corte de metal duro
- ▶ **Punta extra perfeccionada para inmersión**  
En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)

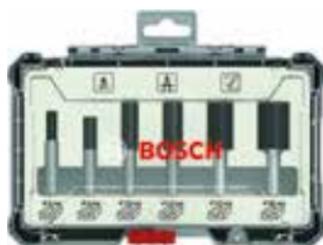

| Nº de parte                           | Vástago | Unid./emb. |
|---------------------------------------|---------|------------|
| <b>KIT FRESAS RETAS</b>               |         |            |
| 2 607 017 465                         | 6 mm    | 6          |
| 2 607 017 467                         | 1/4"    | 6          |
| <b>KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS</b> |         |            |
| 2 607 017 468                         | 6 mm    | 6          |
| 2 607 017 470                         | 1/4"    | 6          |
| <b>KIT MIXTO</b>                      |         |            |
| 2 607 017 473                         | 1/4"    | 15         |
| 2 607 017 476                         | 1/4"    | 30         |

# FRESAS

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO

### ► Geometría de corte afilada con diamante

Alta precisión en los acabados y larga vida útil

### ► Soldadura de plata

Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura

### ► Alta calidad de corte

Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes



| Nº de parte   | Tipo de fresa                  | Vástago pulg. | Ø pulg. | Un. Emb/ Pedido |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| 2 608 628 411 | paralela doble                 | 1/4           | 1/4     | 1               |
| 2 608 628 412 | paralela doble                 | 1/4           | 3/8     | 1               |
| 2 608 628 413 | paralela doble                 | 1/4           | 1/2     | 1               |
| 2 608 628 414 | paralela doble                 | 1/4           | 3/4     | 1               |
| 2 608 628 415 | con ranura en V                | 1/4           | 1/2     | 1               |
| 2 608 628 416 | para biselar con rodamiento    | 1/4           | 7/16    | 1               |
| 2 608 628 417 | recta con rodamiento           | 1/4           | 1       | 1               |
| 2 608 628 421 | cantonera doble con rodamiento | 1/4           | 1/4     | 1               |
| 2 608 628 423 | cantonera doble con rodamiento | 1/4           | 1/2     | 1               |
| 2 608 628 427 | paralela simple                | 1/4           | 1/8     | 1               |
| 2 608 628 428 | paralela simple                | 1/4           | 3/16    | 1               |
| 2 608 628 429 | paralela doble                 | 1/4           | 5/16    | 1               |
| 2 608 628 630 | con ranura en V                | 1/4           | 1/4     | 1               |
| 2 608 628 631 | con ranura en V                | 1/4           | 3/8     | 1               |
| 2 608 628 635 | laminada con rodamiento        | 1/4           | 1/4     | 1               |
| 2 608 628 636 | laminada con rodamiento        | 1/4           | 3/8     | 1               |
| 2 608 628 637 | laminada con rodamiento        | 1/4           | 1/2     | 1               |
| Nº de parte   | Tipo de fresa                  | Vástago mm    | Ø mm    | Un. Emb/ Pedido |
| 2 608 628 438 | paralela simple encastre       | 6             | 3,2     | 1               |
| 2 608 628 439 | paralela simple                | 6             | 4,8     | 1               |
| 2 608 628 440 | paralela doble                 | 6             | 6,35    | 1               |
| 2 608 628 441 | paralela doble                 | 6             | 8       | 1               |
| 2 608 628 442 | paralela doble                 | 6             | 9,5     | 1               |
| 2 608 628 443 | paralela doble                 | 6             | 12,7    | 1               |
| 2 608 628 444 | paralela doble                 | 6             | 19      | 1               |
| 2 608 628 445 | con ranura en V                | 6             | 6,3     | 1               |
| 2 608 628 446 | con ranura en V                | 6             | 9,5     | 1               |
| 2 608 628 447 | con ranura en V                | 6             | 12,7    | 1               |
| 2 608 628 448 | para biselar con rodamiento    | 6             | 35      | 1               |
| 2 608 628 449 | recta con rodamiento           | 6             | 25,4    | 1               |
| 2 608 628 450 | media caña                     | 6             | 12,7    | 1               |
| 2 608 628 451 | media caña                     | 6             | 9,5     | 1               |
| 2 608 628 456 | cantonera doble con rodamiento | 6             | 25,4    | 1               |
| 2 608 628 457 | cantonera doble con rodamiento | 6             | 31,8    | 1               |
| 2 608 628 458 | cantonera doble con rodamiento | 6             | 38      | 1               |
| 2 608 628 461 | laminada con rodamiento        | 6             | 6,3     | 1               |
| 2 608 628 462 | laminada con rodamiento        | 6             | 9,5     | 1               |
| 2 608 628 463 | laminada con rodamiento        | 6             | 12,7    | 1               |
| 2 608 628 464 | paralela doble                 | 12            | 10      | 1               |
| 2 608 628 465 | paralela doble                 | 12            | 12      | 1               |
| 2 608 628 466 | paralela doble                 | 12            | 16      | 1               |

# DISCOS DE LIJA EXPERT M480 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

## VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lija con perfección sin hacer polvo**  
Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador
- ▶ **Trabajos más rápidos**  
Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza
- ▶ **Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso**
- ▶ **3 veces más vida útil que un disco de papel**



CONOZCA MÁS



5

ACCESORIOS PARA MADERA

| Nº de parte                       | Ø mm | Ø pulg. | Grano | Unid./Emb. |
|-----------------------------------|------|---------|-------|------------|
| <b>Ø 125 mm</b>                   |      |         |       |            |
| 2 608 900 671                     | 125  | 5       | 80    | 5          |
| 2 608 900 672                     | 125  | 5       | 100   | 5          |
| 2 608 900 673                     | 125  | 5       | 120   | 5          |
| 2 608 900 674                     | 125  | 5       | 150   | 5          |
| 2 608 900 675                     | 125  | 5       | 180   | 5          |
| 2 608 900 676                     | 125  | 5       | 220   | 5          |
| 2 608 900 677                     | 125  | 5       | 240   | 5          |
| 2 608 900 678                     | 125  | 5       | 320   | 5          |
| 2 608 900 679                     | 125  | 5       | 400   | 5          |
| <b>Ø 150 mm</b>                   |      |         |       |            |
| 2 608 900 689                     | 150  | 6       | 80    | 5          |
| 2 608 900 690                     | 150  | 6       | 100   | 5          |
| 2 608 900 691                     | 150  | 6       | 120   | 5          |
| 2 608 900 692                     | 150  | 6       | 150   | 5          |
| 2 608 900 693                     | 150  | 6       | 180   | 5          |
| 2 608 900 694                     | 150  | 6       | 220   | 5          |
| 2 608 900 695                     | 150  | 6       | 240   | 5          |
| 2 608 900 696                     | 150  | 6       | 320   | 5          |
| 2 608 900 697                     | 150  | 6       | 400   | 5          |
| <b>Ø 225 mm – Discos de pared</b> |      |         |       |            |
| 2 608 900 707                     | 225  | –       | 80    | 25         |
| 2 608 900 708                     | 225  | –       | 100   | 25         |
| 2 608 900 709                     | 225  | –       | 120   | 25         |
| 2 608 900 710                     | 225  | –       | 150   | 25         |
| 2 608 900 711                     | 225  | –       | 180   | 25         |
| 2 608 900 712                     | 225  | –       | 220   | 25         |
| 2 608 900 713                     | 225  | –       | 240   | 25         |
| 2 608 900 714                     | 225  | –       | 320   | 25         |
| 2 608 900 715                     | 225  | –       | 400   | 25         |

## DISCO DE LIJA EXPERT C470 BOSCH

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

- ▶ **Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse**

Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/masa para madera

- ▶ **Revestimiento de estearato de calcio**

Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija



| Nº de parte   | Ø mm | Grano      | Unid./Emb. |
|---------------|------|------------|------------|
| 2 608 900 803 | 125  | 40         | 5          |
| 2 608 900 804 | 125  | 60         | 5          |
| 2 608 900 805 | 125  | 80         | 5          |
| 2 608 900 806 | 125  | 100        | 5          |
| 2 608 900 807 | 125  | 120        | 5          |
| 2 608 900 808 | 125  | 180        | 5          |
| 2 608 900 809 | 125  | 240        | 5          |
| 2 608 900 810 | 125  | 320        | 5          |
| 2 608 900 811 | 125  | 400        | 5          |
| 2 608 900 812 | 125  | 60/120/240 | 6          |
| 2 608 900 813 | 150  | 40         | 5          |
| 2 608 900 814 | 150  | 60         | 5          |
| 2 608 900 815 | 150  | 80         | 5          |
| 2 608 900 816 | 150  | 100        | 5          |
| 2 608 900 817 | 150  | 120        | 5          |
| 2 608 900 818 | 150  | 180        | 5          |
| 2 608 900 819 | 150  | 240        | 5          |
| 2 608 900 820 | 150  | 320        | 5          |
| 2 608 900 822 | 150  | 60/120/240 | 6          |
| 2 608 900 908 | 125  | 40         | 50         |

| Nº de parte  | Ø mm | Grano | Unid./Emb. |
|--------------|------|-------|------------|
| 2608 900 909 | 125  | 60    | 50         |
| 2608 900 910 | 125  | 80    | 50         |
| 2608 900 911 | 125  | 100   | 50         |
| 2608 900 912 | 125  | 120   | 50         |
| 2608 900 913 | 125  | 180   | 50         |
| 2608 900 914 | 125  | 240   | 50         |
| 2608 900 915 | 125  | 320   | 50         |
| 2608 900 916 | 125  | 400   | 50         |
| 2608 900 917 | 150  | 40    | 50         |
| 2608 900 918 | 150  | 60    | 50         |
| 2608 900 919 | 150  | 80    | 50         |
| 2608 900 921 | 150  | 120   | 50         |
| 2608 900 922 | 150  | 180   | 50         |
| 2608 900 923 | 150  | 240   | 50         |
| 2608 900 924 | 150  | 320   | 50         |
| 2608 900 925 | 150  | 400   | 50         |
| 2608 901 120 | 125  | 150   | 50         |
| 2608 901 121 | 125  | 220   | 50         |
| 2608 901 122 | 150  | 150   | 50         |
| 2608 901 123 | 150  | 220   | 50         |

## DISCO DE LIJA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

### EXCELENTE ACABADO

- ▶ **Solución ideal para lijar rápido maderas, derivados de madera y superficies con pinturas**

- ▶ **Autoadherente**

Cambio fácil



| Nº de parte   | Ø mm | Ø pulg. | Grano | Unid./Emb. |
|---------------|------|---------|-------|------------|
| 2 608 605 640 | 125  | 5       | 40    | 5          |
| 2 608 605 641 | 125  | 5       | 60    | 5          |
| 2 608 605 642 | 125  | 5       | 80    | 5          |
| 2 608 605 643 | 125  | 5       | 120   | 5          |
| 2 608 605 644 | 125  | 5       | 180   | 5          |
| 2 608 605 721 | 125  | 5       | 180   | 5          |

| Nº de parte   | Ø mm | Ø pulg. | Grano | Unid./Emb. |
|---------------|------|---------|-------|------------|
| 2 608 605 645 | 125  | 5       | 240   | 5          |
| 2 608 605 716 | 150  | 6       | 40    | 5          |
| 2 608 605 717 | 150  | 6       | 60    | 5          |
| 2 608 605 718 | 150  | 6       | 80    | 5          |
| 2 608 605 720 | 150  | 6       | 120   | 5          |
| 2 608 605 722 | 150  | 6       | 240   | 5          |

# HOJAS DE LIJA

## ▶ Hojas de lija flexibles y resistentes

Granos de óxido de aluminio específicos para cada finalidad garantizan alta remoción de los materiales

## ▶ Fácil de rasgar, cortar o doblar en el tamaño que se desee

### H411 STANDARD FOR METAL

#### ▶ Excelente para metal

Debido al grano de óxido de aluminio y al costado de tejido peso H



| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 410 | 230   | 280  | 36    |
| 9 617 085 411 | 230   | 280  | 40    |
| 9 617 085 412 | 230   | 280  | 50    |
| 9 617 085 413 | 230   | 280  | 60    |
| 9 617 085 414 | 230   | 280  | 80    |
| 9 617 085 415 | 230   | 280  | 100   |
| 9 617 085 416 | 230   | 280  | 120   |

| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 417 | 230   | 280  | 150   |
| 9 617 085 418 | 230   | 280  | 180   |
| 9 617 085 419 | 230   | 280  | 220   |
| 9 617 085 420 | 230   | 280  | 240   |
| 9 617 085 454 | 230   | 280  | 280   |
| 9 617 085 455 | 230   | 280  | 320   |

### C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

#### ▶ Excelente para madera y pintura

#### ▶ Gran vida útil

Debido ao revestimiento especial de estearato de calcio



| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 430 | 230   | 280  | 80    |
| 9 617 085 431 | 230   | 280  | 100   |
| 9 617 085 432 | 230   | 280  | 120   |
| 9 617 085 433 | 230   | 280  | 180   |
| 9 617 085 434 | 230   | 280  | 240   |
| 9 617 085 435 | 230   | 280  | 320   |

| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 436 | 230   | 280  | 360   |
| 9 617 085 437 | 230   | 280  | 400   |
| 9 617 085 461 | 230   | 280  | 150   |
| 9 617 085 462 | 230   | 280  | 220   |
| 9 617 085 463 | 230   | 280  | 280   |

### D411 STANDARD FOR WOOD

#### ▶ Excelente para madera

#### ▶ Flexible y adaptable

La base de la lija se adapta fácilmente a la superficie trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos



| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 401 | 230   | 280  | 40    |
| 9 617 085 402 | 230   | 280  | 50    |
| 9 617 085 403 | 230   | 280  | 60    |
| 9 617 085 404 | 230   | 280  | 80    |
| 9 617 085 405 | 230   | 280  | 100   |

| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 406 | 230   | 280  | 120   |
| 9 617 085 407 | 230   | 280  | 150   |
| 9 617 085 408 | 230   | 280  | 180   |
| 9 617 085 409 | 230   | 280  | 220   |
| 9 617 085 453 | 230   | 280  | 36    |

### C423 STANDARD FOR WET+DRY

#### ▶ Resistente a agua

Debido al papel áspero y flexible. Para lijado fino, húmedo y seco



| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 421 | 230   | 280  | 80    |
| 9 617 085 422 | 230   | 280  | 100   |
| 9 617 085 423 | 230   | 280  | 120   |
| 9 617 085 424 | 230   | 280  | 150   |
| 9 617 085 425 | 230   | 280  | 180   |
| 9 617 085 426 | 230   | 280  | 220   |
| 9 617 085 427 | 230   | 280  | 320   |

| Nº de parte   | Anch. | Alt. | Grano |
|---------------|-------|------|-------|
| 9 617 085 428 | 230   | 280  | 400   |
| 9 617 085 429 | 230   | 280  | 600   |
| 9 617 085 456 | 230   | 280  | 60    |
| 9 617 085 457 | 230   | 280  | 240   |
| 9 617 085 458 | 230   | 280  | 280   |
| 9 617 085 459 | 230   | 280  | 360   |
| 9 617 085 460 | 230   | 280  | 500   |

## BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS DE BANDA

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### BEST FOR WOOD

► **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**

Lijas con curso impecable y preciso  
Sin residuos de pegamento, para  
calidad máxima de la superficie

► **No acumulan polvo**

Gracias a la estructura antiestática

► **Banda con encolado en tela**

Para todos los tipos de madera y  
placas de aglomerado



| Nº de parte   | Dimensiones mm | Grano     | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 2 608 606 004 | 60 x 400       | 150       | 3          | 1            |
| 2 608 606 036 | 75 x 457       | 120       | 3          | 1            |
| 2 608 606 037 | 75 x 457       | 150       | 3          | 1            |
| 2 608 606 032 | 75 x 457       | 40        | 3          | 1            |
| 2 608 606 003 | 60 x 400       | 100       | 3          | 1            |
| 2 608 606 035 | 76 x 457       | 100       | 3          | 1            |
| 2 608 606 072 | 75 x 533       | 100       | 1          | 1            |
| 2 608 607 258 | 75 x 533       | 120       | 3          | 1            |
| 2 608 606 073 | 75 x 533       | 150       | 1          | 1            |
| 2 608 606 000 | 60 x 400       | 40        | 3          | 1            |
| 2 608 606 069 | 75 x 533       | 40        | 1          | 1            |
| 2 608 606 001 | 60 x 400       | 60        | 3          | 1            |
| 2 608 606 033 | 76 x 457       | 60        | 3          | 1            |
| 2 608 606 070 | 75 x 533       | 60        | 1          | 1            |
| 2 608 606 002 | 60 x 400       | 80        | 3          | 1            |
| 2 608 606 034 | 76 x 457       | 80        | 3          | 1            |
| 2 608 606 071 | 75 x 533       | 80        | 1          | 1            |
| 2 608 606 157 | 100 x 610      | 280       | 10         | 1            |
| 2 608 606 007 | 60 x 400       | 60/80/100 | 3          | 1            |
| 2 608 606 040 | 75 x 457       | 60/80/100 | 3          | 1            |
| 2 608 606 132 | 100 x 610      | 100       | 3          | 1            |
| 2 608 607 262 | 100 x 610      | 120       | 3          | 1            |
| 2 608 606 133 | 100 x 610      | 150       | 3          | 1            |
| 2 608 606 129 | 100 x 610      | 40        | 3          | 1            |
| 2 608 606 130 | 100 x 610      | 60        | 3          | 1            |
| 2 608 606 131 | 100 x 610      | 80        | 3          | 1            |
| 2 608 606 141 | 100 x 620      | 40        | 1          | 1            |
| 2 608 606 142 | 100 x 620      | 60        | 1          | 1            |
| 2 608 606 005 | 60 x 400       | 220       | 3          | 1            |
| 2 608 606 038 | 75 x 457       | 180       | 3          | 1            |
| 2 608 606 039 | 75 x 457       | 220       | 3          | 1            |
| 2 608 607 260 | 75 x 533       | 180       | 3          | 1            |
| 2 608 606 074 | 75 x 533       | 220       | 3          | 1            |
| 2 608 606 092 | 75 x 610       | 100       | 3          | 1            |
| 2 608 606 093 | 75 x 610       | 120       | 3          | 1            |
| 2 608 606 094 | 75 x 610       | 150       | 3          | 1            |
| 2 608 606 089 | 75 x 610       | 40        | 3          | 1            |
| 2 608 606 090 | 75 x 610       | 60        | 3          | 1            |
| 2 608 606 091 | 75 x 610       | 80        | 3          | 1            |
| 2 608 606 139 | 100 x 610      | 60/80/100 | 3          | 1            |
| 2 608 606 095 | 75 x 610       | 60/80/100 | 3          | 1            |

## ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

### LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

CONOZCA MÁS



#### best <sup>for</sup> Profile

##### ▶ Perfiles

Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas

##### ▶ Producto ideal para lijado de difícil acceso

Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



| Nº de parte   | Grano/Dimens. mm                        | Unid./Emb. |
|---------------|---|------------|
| 2 608 901 168 | Fino 69 x 97 x 26                       | 50         |
| 2 608 901 174 | Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 | 3          |

#### best <sup>for</sup> Flat+Edge

##### ▶ Planos y esquinas

Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90°

##### ▶ Durabilidad extendida

Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces

##### ▶ Estabilidad

Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



| Nº de parte   | Grano/Dimens. mm                        | Unid./Emb. |
|---------------|---|------------|
| 2 608 901 169 | Mediano 69 x 97 x 26                    | 50         |
| 2 608 901 170 | Fino 69 x 97 x 26                       | 50         |
| 2 608 901 180 | Superfino 69 x 97 x 26                  | 50         |
| 2 608 901 175 | Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 | 3          |

#### best <sup>for</sup> Contour

##### ▶ Contornos

Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos

##### ▶ Flexibilidad

Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



| Nº de parte   | Grano/Dimens. mm                        | Unid./Emb. |
|---------------|---|------------|
| 2 608 901 171 | Mediano 69 x 97 x 26                    | 50         |
| 2 608 901 172 | Fino 69 x 97 x 26                       | 50         |
| 2 608 901 173 | Superfino 69 x 97 x 26                  | 50         |
| 2 608 901 176 | Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 | 3          |

## MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

► **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**

La estructura abierta impide el desgaste

► **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**



| Nº de parte           | Descr.   | Dimen.    | Unid./Emb. | Unid./Ped. |
|-----------------------|----------|-----------|------------|------------|
| <b>MANTA ABRASIVA</b> |          |           |            |            |
| 2 608 901 212         | Gruesa   | 152 x 229 | 1          | 10         |
| 2 608 901 213         | Mediana  | 152 x 229 | 1          | 10         |
| 2 608 901 215         | Muy fina | 152 x 229 | 1          | 10         |
| 2 608 901 217         | Muy fina | 152 x 229 | 1          | 10         |

| Nº de parte           | Descr.   | Anch. mm | Long. m | Unid./Emb. | Unid./Ped. |
|-----------------------|----------|----------|---------|------------|------------|
| <b>ROLLO DE MANTA</b> |          |          |         |            |            |
| 2 608 901 224         | Muy fina | 100      | 10      | 1          | 1          |
| 2 608 901 225         | Muy fina | 100      | 10      | 1          | 1          |
| 2 608 901 227         | Gruesa   | 115      | 10      | 1          | 1          |
| 2 608 901 228         | Mediana  | 115      | 10      | 1          | 1          |
| 2 608 901 230         | Muy fina | 115      | 10      | 1          | 1          |
| 2 608 901 232         | Muy fina | 115      | 10      | 1          | 1          |

## CUCHILLAS PARA CEPILLO

### ACCESORIOS DE CALIDAD

► **Excelente rendimiento para desbastar y rebajar**

Puertas, tablas, escuadras, entre otras aplicaciones en madera



| Nº de parte   | Metal | Unid./Emb. | Unid./Pedido |
|---------------|-------|------------|--------------|
| 2 607 000 096 | TCT   | 2          | 1            |
| 2 607 001 292 | TCT   | 10         | 1            |
| 2 607 000 193 | HSS   | 2          | 1            |



# ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch  
con sello Heavy Duty

**HEAVY  
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

| SIERRAS<br>INGLETEADORAS<br>Y DE BANCO  | GTS 254                   | GCM 12 GDL<br> | GTS 10 J<br> |
|---|---------------------------|---|---|
|  Potencia           | 1.800 W                   | 1.800 W   | 1.800 W   |
|  Corte en 90°       | 80 mm                     | 104 x 335 mm  | 79 mm   |
|  Materiales         | Madera/Aluminio           | Madera/Aluminio   | Madera/Aluminio   |
|  Diámetro del disco | 10"                       | 12"   | 10"   |
|  Garantía           | Hasta 2 años <sup>1</sup> | Hasta 3 años <sup>1</sup>   | Hasta 3 años <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)



**HERRAMIENTAS DE BANCO**

## SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1B23.6

**Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.**

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de acciada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Potencia                      | 1.800 W   |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 4.000 rpm |
| Longitud máx. de corte        | 341 mm    |
| Altura máxima de corte        | 104 mm    |
| Diámetro del disco            | 305 mm    |

| Ángulos de inglete |            | Capacidad de corte (mm) |
|--------------------|------------|-------------------------|
| horizontal         | vertical   |                         |
| 0°                 | 0°         | 104 x 335               |
| 45°                | 0°         | 104 x 240               |
| 0°                 | 45° (izq.) | 50 x 335                |
| 0°                 | 45° (der.) | 40 x 335                |
| 45°                | 45° (izq.) | 50 x 240                |
| 45°                | 45° (der.) | 40 x 240                |
| Peso               |            | 32,1 kg                 |



USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 B23 6E0**

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes; 1 sargento de apriete, caja de cartón.

## MESA MÓVIL

GTA 600

1B22.0

**Soporte práctico y durable.**

- ▶ Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- ▶ Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almacenamiento.
- ▶ Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.
- ▶ Ideal para la sierra de mesa GTS 10 J.



|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dimensiones del armazón      | 450 x 520 mm |
| Altura de la mesa de trabajo | 602 mm       |
| Máxima capacidad de carga    | 60 kg        |
| Peso                         | 6,3 kg       |



USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B22 001**

## SIERRA DE BANCADA

GTS 10 J

1B30.5

**Muy compacta, potente y fácil de transportar.**

- ▶ Fácil montaje y desmontaje en segundos, sin usar otras herramientas.
- ▶ Plegable: más rapidez y facilidad para el transporte y el almacenamiento.
- ▶ Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona máxima estabilidad y robustez.



La guarda no tiene entrada para adaptador de aspiradora de polvo.



USO INDUSTRIAL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potencia                      | 1.700 W                |
| Nº de revoluciones (s/ carga) | 3.700 rpm              |
| Capacidad máxima de corte     | 90° 79 mm<br>45° 56 mm |
| Disco de sierra               | 254 mm (10")           |
| Ángulo máx. de corte          | 47° (izq.) / 2° (der.) |
| Tamaño de la mesa             | 642 x 572 mm           |
| Peso                          | 26 kg                  |

Nº de parte **0 601 B30 5E0**

Incluye: disco de 24 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete / cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo y guía auxiliar.



**SIERRA DE BANCO****GTS 254**

1B45.0

**Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.**

- ▶ Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- ▶ Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- ▶ Extensión de 265mm: Con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- ▶ Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando total estabilidad. \*Acompaña la mesa.



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Potencia                          | 1.800 W       |
| Nº de revoluciones (s/ carga)     | 4.300 rpm     |
| Capacidad máx. de corte           | 80 mm / 55 mm |
| 90°/45°                           |               |
| Disco de sierra                   | 254 mm (10")  |
| Tamaño de la mesa (cerrada)       | 555 x 555 mm  |
| Tamaño de la extensión de la mesa | 265 mm        |
| Peso (con soporte de la mesa)     | 24,4 kg       |
| Peso (sin soporte de la mesa)     | 19,6 kg       |


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\***
**USO PROFESIONAL**

Nº de parte

**0 601 B45 0E0**

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**  
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**  
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**  
Menos vibración, ruido y generación de calor



| Nº de parte  | Ø ext. mm | Ø ext. pulg. | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Diente | Un./Em./Ped. |
|--|-----------|--------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS</b> |           |              |              |                      |            |        |              |
| 2 608 640 906  | 254       | 10           | 30           | 25,4/25              | 24         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 907  | 254       | 10           | 30           | 25,4/25              | 40         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 908  | 254       | 10           | 30           | 25,4/25              | 60         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 909  | 254       | 10           | 30           | 25,4/25              | 80         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 918  | 305       | 12           | 30           | 25,4/25/20           | 24         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 920  | 305       | 12           | 30           | 25,4/25/20           | 40         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 921  | 305       | 12           | 30           | 25,4/25/20           | 60         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 922  | 305       | 12           | 30           | 25,4/25/20           | 80         | ATB    | 1            |
| <b>P/ SIERRAS DE MESA</b>                                |           |              |              |                      |            |        |              |
| 2 608 640 930*   | 356       | 14           | 30           | 25,4/25/20           | 30         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 931  | 356       | 14           | 30           | 25,4/25/20           | 60         | ATB    | 1            |
| 2 608 640 935  | 406       | 16           | 30           | 25,4/25/20           | 30         | ATB    | 1            |



## DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Más desempeño para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

### CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**  
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**  
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**  
Menos vibración, ruido y generación de calor



| Nº de parte  | Ø ext. mm | Ø ext. pulg | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Diente | Un./Em./Ped. |
|--|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS</b> |           |             |              |                      |            |        |              |
| 2 608 640 965  | 254       | 10          | 16           | –                    | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 200  | 254       | 10          | 30           | 25                   | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 640 966  | 254       | 10          | 16           | –                    | 80         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 201  | 254       | 10          | 30           | 25                   | 80         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 202  | 254       | 10          | 30           | 25                   | 100        | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 203  | 254       | 10          | 30           | 25                   | 120        | HLTCG  | 1            |
| 2 608 640 981  | 305       | 12          | 30           | 25-20                | 60         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 208  | 305       | 12          | 30           | 25-20                | 80         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 209  | 305       | 12          | 30           | 25-20                | 100        | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 210  | 305       | 12          | 30           | 25-20                | 120        | HLTCG  | 1            |
| <b>P/ SIERRAS DE MESA</b>                                |           |             |              |                      |            |        |              |
| 2 608 642 212  | 355       | 14          | 30           | 25-20                | 80         | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 213  | 355       | 14          | 30           | 25-20                | 100        | HLTCG  | 1            |
| 2 608 642 214  | 355       | 14          | 30           | 25-20                | 120        | HLTCG  | 1            |

## DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

### EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**  
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrame, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**  
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra  
Buena durabilidad



| Nº de parte                     | Ø ext. mm | Ø ext. pulg | Ø agujero mm | Anillos de reducción | Nº dientes | Unid./emb./Ped. |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>P/ SIERRAS INGLETEADORAS</b> |           |             |              |                      |            |                 |
| 2 608 644 335                   | 254       | 10          | 30           | 25                   | 40         | 1               |
| 2 608 644 336                   | 254       | 10          | 30           | 25                   | 60         | 1               |
| 2 608 644 337                   | 254       | 10          | 30           | 25                   | 80         | 1               |

# SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

| L-BOXX   | L-Boxx 102  | L-Boxx 136  | L-Boxx 238  |
|--|---|---|---|
|  Dimensiones mm (ancho x alto x largo) |  357 x 117 x 442 |  357 x 151 x 442 |  357 x 117 x 442 |
|  Volumen almacenamiento                | 9,9 l   | 14,7 l  | 28,4 l  |
|  Capacidad de carga                    | 25 kg   | 25 kg   | 25 kg   |
|  Peso                                  | 1,8 kg  | 1,9 kg  | 2,4 kg  |

| BOLSO  | Bolso Mini   | Bolso Pequeño   | Bolso Mediano  |
|--|--|---|--|
|  Dimensiones mm (ancho x alto x largo) |  80 x 310 x 230 |  120 x 280 x 430 |  286 x 62 x 529 |
|  Tamaño                                | -  | -   | 19'  |
|  Peso                                 | 0,22 kg  | 1,1 kg  | 0,84 kg  |

CONOZCA MÁS



| L-Boxx mini   | L-Boxx 306  |
|---|---|
|  |  |
| 156 x 63 x 260  | 442 x 273 x 357   |
|   | 9,9 l   |
| 15 kg   |   |
| 0,3 kg  | 7,3 kg  |

| Bolso Grande  | Bolso GWT 20  |
|---|---|
|  |  |
| 360 x 80 x 590  | 430 x 340 x 230   |
| 23'   | -   |
| 2 kg  | 8,2/7,2 kg<br>(bruto/neto)  |

# MALETINES DE TRANSPORTE

## MALETINES DE TRANSPORTE

L-BOXX

0A01.2/0A01.6  
0A00.1/0A01.V

## Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- ▶ Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte superior y lateral como sea más conveniente.
- ▶ Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- ▶ Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- ▶ Carga hasta 25kgs.

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>L-Boxx 102</b>                  |                                      |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 357 x 117 x 442 mm                   |
| Volumen almacenamiento             | 9,9 l                                |
| Capacidad de carga                 | 25 kg                                |
| Tamaño                             | 17"                                  |
| Peso                               | 1,8 kg                               |
| Nº de parte                        | <b>1 600 A01 2FZ / 1 600 A01 6NA</b> |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>L-Boxx 136</b>                  |                                      |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 357 x 151 x 442 mm                   |
| Volumen almacenamiento             | 14,7 l                               |
| Capacidad de carga                 | 25 kg                                |
| Tamaño                             | 17"                                  |
| Peso                               | 1,9 kg                               |
| Nº de parte                        | <b>1 600 A01 2G0 / 1 600 A00 1RR</b> |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>L-Boxx 238</b>                  |                                      |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 357 x 253 x 442 mm                   |
| Volumen almacenamiento             | 28,4 L                               |
| Capacidad de carga                 | 25 Kg                                |
| Tamaño                             | 17"                                  |
| Peso                               | 2,4 kg                               |
| Nº de parte                        | <b>1 600 A01 2G2 / 1 600 A00 1RS</b> |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>L-Boxx 306</b>                  |                      |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 442 x 273 x 357 mm   |
| Volumen almacenamiento             | 9,9 L                |
| Capacidad de carga                 | -                    |
| Peso                               | 7,3 kg               |
| Nº de parte                        | <b>1 600 A01 VH8</b> |



## MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

## Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- ▶ Superficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- ▶ Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ▶ ¡Pesa solo 0,3 kg!



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 156 x 63 x 260 mm |
| Capacidad de carga                 | 1,5 kg            |
| Tamaño                             | 10"               |
| Peso                               | 0,3 kg            |

Nº de parte **1 600 A00 7SF**

## MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX 102 CON SET PARA 12 PIEZAS

0A01.6

## El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y garantizar un transporte más conveniente.

- ▶ Viene con 13 cajitas internas de diferentes tamaños y colores incluyendo una con tapa para organizar sus accesorios.
- ▶ Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte superior y lateral como sea más conveniente.
- ▶ Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- ▶ Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- ▶ Carga hasta 25kgs.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Medidas interiores Dimensiones (ancho x alto x largo) | 378 x 71 x 313 mm  |
| Medidas exteriores Dimensiones (ancho x alto x largo) | 357 x 117 x 442 mm |
| Volumen almacenamiento                                | 9,9 l              |
| Capacidad de carga                                    | 25 kg              |
| Tamaño  | 17"                |
| Peso  | 2,9 kg             |

Nº de parte **1 600 A01 6NA**

**MALETÍN DE TRANSPORTE****L-BOXX 306**

0A01.V

**Con nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.**

- ▶ Súper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ Bloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
- ▶ Almacenamiento para piezas pequeñas.
- ▶ Cajones para mejor organización de los materiales.
- ▶ Mangos laterales para mayor practicidad.
- ▶ Mango de adelante mayor para transporte individual.
- ▶ Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí con sólo 1 clic.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 442 x 273 x 357 mm |
| Volumen almacenamiento             | 9,9 l              |
| Peso                               | 7,3 kg             |

Nº de parte **1 600 A01 VH8****CAJA DE HERRAMIENTAS**

0A01.2

**Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.**

- ▶ Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- ▶ Comodidad: mango de transporte doblable.
- ▶ Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- ▶ Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- ▶ Protección: traba resistente.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 232 x 197 x 427 mm |
| Capacidad de carga                 | 20 kg              |
| Tamaño                             | 17"                |
| Peso                               | 1,83 kg            |

Nº de parte **1 600 A01 2XJ**

**CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE**

0A00.1

**Transporte conveniente de maletines.**

- ▶ Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la superficie y banda elástica para fijación.
- ▶ Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones<br>(ancho x alto x largo) | 508 x 1070 x 523 mm |
| Peso                                  | 7,6 kg              |

Nº de parte **1 600 A00 1SA****BOLSO MINI**

0A00.3

**Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.**

- ▶ Cierre para fácil apertura.
- ▶ Fácil manejo: mango resistente para transporte.
- ▶ Resistencia: tela de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos.
- ▶ Espacio optimizado: 1 división interna y 1 elástico para que quepan 1 herramienta, 2 baterías, 1 cargador y accesorios.

¡NUEVO!



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones<br>(ancho x alto x largo) | 80 x 310 x 230 mm |
| Peso                                  | 0,22 kg           |

Nº de parte **1 600 A00 3BG****BOLSO PEQUEÑO**

0A00.3

**Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.**

- ▶ Cierre de cremallera: fácil apertura
- ▶ Fácil de mover: asa resistente para transporte
- ▶ Resistencia: tejido de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos
- ▶ Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones<br>(ancho x alto x largo) | 120 x 280 x 430 mm |
| Peso                                  | 1,1 kg             |

Nº de parte **1 600 A00 3BH****BOLSO MEDIANO**

9BZ0.1

**Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.**

- ▶ Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- ▶ 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones<br>(ancho x alto x largo) | 286 x 62 x 529 mm |
| Tamaño                                | 19'               |
| Peso                                  | 0,84 kg           |

Nº de parte **1 619 BZ0 100**

**BOLSO GRANDE**

0A00.3

**Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.**

- ▶ 3 compartimentos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- ▶ Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- ▶ Base engomada y resistente.



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 360 x 80 x 590 mm |
| Tamaño                             | 23'               |
| Peso                               | 2 kg              |

Nº de parte **1 600 A00 3BK****BOLSO PARA HERRAMIENTAS****GWT 20**

0A02.5

**La forma más fácil y robusta de llevar sus herramientas al trabajo.**

- ▶ Soporta hasta 23 kg.
- ▶ Fácil almacenamiento: Compartimentos y bolsillos versátiles permiten fácil acceso y organización de herramientas eléctricas y manuales.
- ▶ Compatibilidad con L-boxx: Almacenamiento integrado a L-boxx a través de un clic que conecta el bolso en el maletín, garantizando un transporte seguro.
- ▶ Robustez y ergonomía: Material superduradero y resistente. Puño de transporte ergonómico y tira para los hombros proporcionan más comodidad.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 430 x 340 x 230 mm |
| Capacidad de almacenamiento        | 23 kg              |
| Peso bruto/neto                    | 8,2/7,2 kg         |

Nº de parte **1 600 A02 5L6**

# VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

| MEDIDORES DE DISTANCIA     | GLM 20                    | GLM 40                    | GLM 50.0                  | GLM 50-12                 | GLM 50-22                 | GLM 50-27 C               |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alcance                    | 20 m                      | 40 m                      | 50 m                      | 50 m                      | 50 m                      | 50 m                      |
| Medición de distancia      | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Medición continua          | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Sensor de inclinación      | -                         | -                         | ✓                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Modificación de referencia | -                         | -                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         |
| Medición de área           | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Medición de volumen        | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Función repetida           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Adición                    | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Memoria                    | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Medición indirecta         | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         |
| Medición indirecta doble   | -                         | -                         | ✓                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Conexión Bluetooth™        | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Mediciones en exteriores   | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Cámara                     | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Láser verde                | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Garantía                   | hasta 3 años <sup>1</sup> |

| NIVELADORES   | GLL 2-10                  | GLL 2-20                  | GCL 25                    | GPL 5                     | GPL 5G                    | GTL 3                     | GPL 5 G                   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Línea horizontal                                    | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Línea vertical                                      | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         | ✓                         |
| Orientación en la perpendicular/<br>Función plomada | -                         | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         |
| Transferencia de ángulos rectos                     | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         |
| División de espacio                                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         |
| Baldosín  | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | ✓                         | -                         |
| Garantía  | hasta 2 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> | hasta 3 años <sup>1</sup> |

| NIVELADORES   | GLL 3-80 G                | GLL 3-80 CG               | GRL 250 HV                | GRL 300 HV                | GRL 400 H                 | GOL 26 D                  | GOL 32 D                  |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Línea horizontal                                    | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         |
| Línea vertical                                      | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         |
| Orientación en la perpendicular/<br>Función plomada | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         |
| Transferencia de ángulos rectos                     | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| División de espacio                                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         |
| Baldosín  | ✓                         | ✓                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Garantía  | hasta 3 años <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)



# MEDIDORES A LÁSER

## MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER

GLM 20

1072.E

**Su primer medidor de distancia: haga mediciones hasta 20m y realice presupuestos con sólo un clic.**

- ▶ Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- ▶ Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante.
- ▶ Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.
- ▶ Cabe en su bolsillo: tamaño súper compacto.
- ▶ Alcance de 20 metros: más que suficiente para residencias y la mayoría de los espacios comerciales.



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Alcance               | 0,15 – 20,00 m   |
| Precisión de medición | ± 3,0 mm         |
| Alimentación          | 2 pilas AAA      |
| Dimensiones           | 100 x 35 x 23 mm |
| Peso                  | 0,10 kg          |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 072 EGO**

Incluye: 2 pilas AAA, certificado del fabricante, manual

## MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER

GLM 40

1072.9

**Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.**

- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- ▶ Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- ▶ Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- ▶ Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.



|  |                  |
|--|------------------|
| Alcance  | 0,15 – 40,00 m   |
| Precisión de medición                          | ± 1,5 mm         |
| Alimentación                                   | 2 pilas AAA      |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)       |
| Dimensiones                                    | 105 x 41 x 24 mm |
| Peso   | 0,10 kg          |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 072 900**

Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

## MEDIDOR DE DISTANCIA A LÁSER

GLM 50.0

1072.H

**La cinta métrica láser para medición de distancia hasta 50 metros con pantalla a color que hace las cuentas y todas las principales funciones de la categoría.**

- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar escalera ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

|  |                  |
|--|------------------|
| Alcance  | 0,05 – 50 m      |
| Precisión de medición                          | ± 1,5 mm         |
| Capacid. inclinómetro                          | 360°             |
| Precisión angular                              | ± 0,2°           |
| Entrada para trípode                           | 1/4"             |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)       |
| Alimentación                                   | 2 pilas AAA      |
| Dimensiones                                    | 106 x 45 x 24 mm |
| Peso   | 0,10 kg          |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 072 H00**

Incluye: 2 pilas AAA, certificado del fabricante, manual.



**MEDIDOR LÁSER****GLM 50-12**

1072.R

**El medidor con pantalla a color que hace las cuentas y todas las principales funciones de la categoría.**

- ▶ Alcance de 50 metros: más que suficiente para residencias, espacios comerciales e incluso galpones.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

¡NUEVO!



|  |                  |
|--|------------------|
| Alimentación                                   | 2 pilas AA       |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)       |
| Dimensiones                                    | 106 x 45 x 24 mm |
| Peso   | 0,1 kg           |

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup>** USO INDUSTRIAL

**Nº de parte 0 601 072 RGO**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 certificado del fabricante, manual.

**MEDIDOR LÁSER****GLM 50-22**

1072.S

**El primer medidor de la categoría compatible con la batería recargable de Iones de Litio de Bosch.**

- ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura durante su trabajo.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo hacer sus mediciones.
- ▶ Compatible con batería Bosch Li-Ion 3,7 Voltios (vendida separadamente): una fuente de energía sustentable para que usted trabaje más tiempo y no gaste con pilas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.

¡NUEVO!



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Alimentación                                   | 2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 65)                       |
| Dimensiones                                    | 29 x 53 x 119 mm                 |
| Peso   | 0,17 kg                          |

**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup>** USO INDUSTRIAL

**Nº de parte 0 601 072 S00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.


<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantibosch.com.xx](http://www.garantibosch.com.xx)

## MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 C

1072.T

El medidor que se conecta a su celular para una rápida transferencia de datos y es compatible con la batería recargable de Iones de Litio Bosch.

- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS. Comparta en PDF o JPEG.
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura durante su trabajo.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- ▶ Compatible con la batería Bosch Li-Ion 3,7 Voltios (vendida separadamente): una fuente de energía sustentable para que usted trabaje más tiempo y no gaste con pilas.

¡NUEVO!



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Alimentación                                   | 2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 65)                       |
| Dimensiones                                    | 29 x 53 x 119 mm                 |
| Peso   | 0,17 kg                          |



Nº de parte **0 601 072 T00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.

## MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 CG

1072.U

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.

- ▶ Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

4X más visibles



|  |                  |
|--|------------------|
| Alcance  | 0,05 – 50 m      |
| Precisión de medición                          | ± 1,5 mm         |
| Capacidad inclinómetro                         | 360°             |
| Precisión angular                              | ± 0,2°           |
| Alimentación                                   | 2 pilas AA       |
| Entrada para trípode                           | 1/4"             |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 65)       |
| Dimensiones                                    | 119 x 53 x 29 mm |
| Peso   | 0,7 kg           |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL



Nº de parte **0 601 072 U00**

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.



\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

**MEDIDOR LÁSER****GLM 100-25 C**

1072.Y

**El medidor láser para mediciones de hasta 100 metros que se conecta a su celular: todas las funciones que usted necesita ahora con cámara para uso en ambiente externo.**

- ▶ Mediciones en ambientes externos con alcance de 100 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- ▶ Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir y la inclinación de la superficie.

¡NUEVO!



|  |                    |
|--|--------------------|
| Alimentación                                   | 3 x AA pilas 1,5 V |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)         |
| Dimensiones                                    | 28 x 64 x 142 mm   |
| Peso   | 0,23 kg            |

Nº de parte **0 601 072 Y00**

Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, manual.

**MEDIDOR LÁSER****GLM 150-27 C**

1072.Z

**El medidor láser para mediciones de hasta 150 metros que se conecta a su celular: con cámara para uso en ambiente externo y batería Li-Ion embutida para dejar de gastar con pilas.**

- ▶ Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- ▶ Batería de litio recargable: mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse con pilas.
- ▶ Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas.

¡NUEVO!



|  |   |
|--|---|
| Alimentación                                   | Batería integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh) |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)                                |
| Dimensiones                                    | 28 x 64 x 142 mm                          |
| Peso   | 0,21 kg                                   |

Nº de parte **0 601 072 Z00**

Incluye: 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, 1 micro cable usb, manual.



# UTILICE SU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, su trabajo y usted están listos para un nuevo desafío.

 **PROTECTED TOOLS**  
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.



MEDIDOR  
A LÁSER VERDE  
**GLM 50-27 CG**  
0 601 072 U00



NIVEL  
A LÁSER VERDE  
**GPL 5 G**  
0 601 066 P00



**4 VECES  
MÁS  
VISIBLE**



**GREENLASER**

Technology



NIVEL  
A LÁSER VERDE  
**GLL 2-20 G**  
0 601 065 001



IP 64



NIVEL  
A LÁSER VERDE  
**GCL 2-50 G**  
0 601 066 M01



IP 64

# NIVELADORES LÁSER

## NIVEL LÁSER PARA LOSETAS

GTL 3

1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- ▶ Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- ▶ Alcance del láser de hasta 20 metros.
- ▶ Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Alcance  | 20 m              |
| Precisión angular                              | ± 0,2 mm/m        |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA        |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)        |
| Dimensiones                                    | 156 x 102 x 98 mm |
| Peso   | 0,50 kg           |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 015 200**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GLL 2-10

1063.L

Solución completa de nivelación horizontal y vertical para ambientes internos.

- ▶ Líneas verticales y horizontales.
- ▶ Sistema de nivelación Péndulo Inteligente: autonivela e indica cuando está fuera de nivel no proyectando el láser.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Alcance  | 10 m              |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m        |
| Autonivelación                                 | ± 4°              |
| Alimentación                                   | 3 pilas AA        |
| Entrada para trípode                           | 1/4", 5/8"        |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)        |
| Dimensiones                                    | 112 x 55 x 106 mm |
| Peso   | 0,49 kg           |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 L00**

Incluye: 3 pilas AA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GLL 2-12

1063.B

El nivel ideal para empezar: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.

- ▶ Súper simple de usar: ¡Encendió, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- ▶ Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posición, inclusive en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.
- ▶ Protección contra choque con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alcance  | 12 m            |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,8 mm/m      |
| Autonivelación                                 | ± 4°            |
| Entrada para trípode                           | 1/4"            |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 40)      |
| Alimentación                                   | 2 pilas AA      |
| Dimensiones                                    | 71 x 55 x 72 mm |
| Peso   | 0,25 kg         |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 BGO**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MM02, certificado del fabricante, manual.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GLL 2-12 G

1063.V

**El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: instalaciones y marcaciones mucho más rápidas y sin ayudante.**

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Supersencillo de usar: ¡se activó, niveló! Con alcance de hasta 12 metros.
- ▶ Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.
- ▶ Protección contra golpes con objetos sólidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantizada

|  |                 |
|--|-----------------|
| Alcance  | 12 m            |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,8 mm/m      |
| Autonivelación                                 | ± 4°            |
| Alimentación                                   | 2 pilas AA      |
| Entrada para trípode                           | ¼"              |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP40)       |
| Dimensiones                                    | 71 x 55 x 72 mm |
| Peso   | 0,25 kg         |

4X más visibles



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 VDO**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, soporte articulado MMO2, certificado del fabricante, manual.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 2-20

1063.J

**La solución de nivelación con línea horizontal de 360° alrededor de todo el ambiente.**

- ▶ Línea horizontal 360°: se proyecta alrededor de todo el aparato (no sólo en la parte frontal), permitiendo instalaciones y trazados en el todo el ambiente de una sola vez.
- ▶ Soporte magnético giratorio: con potentes imanes para fijación en estructuras metálicas, además de girar el nivel.
- ▶ Clip con ajuste fino de altura del láser: sujete el nivel en perfiles metálicos (comunes en drywall) y coloque la línea láser a la altura exacta que desee.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

|  |                  |
|--|------------------|
| Alcance  | 10 m             |
| Alcance radio                                  | 20 m             |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,4 mm/m       |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA       |
| Entrada para trípode                           | ¼"               |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)       |
| Dimensiones                                    | 70 x 85 x 125 mm |
| Peso   | 0,5 kg           |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 JDO**

Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Certificado del fabricante, 4 pilas AA, 1 Maletín, 1 Soporte Multifuncional, 1 Placa reflectora.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 2-20 G

1065.0

**Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.**

- ▶ Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- ▶ Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- ▶ Traba de péndulo para transporte seguro.
- ▶ Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Proyección                     | 1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de laser vertical |
| Alcance del radio              | 10 m   |
| Precisión de nivelación        | ± 0,4 mm/m   |
| Autonivelación                 | ± 4°   |
| Protection                     | IP 64  |
| Temperatura para utilización   | -5 °C...+40 °C   |
| Temperat. para almacenamiento  | -20 °C...+70 °C  |
| Pilas                          | 4 x 1,5 V LRG (AA)   |
| Encastre del trípode           | ¼"   |
| Dimensión (Long. xAnch. xAlt.) | 111 x 72 x 119 mm  |
| Peso del producto              | 0,62 kg  |



4X más visibles

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

Nº de parte **0 601 065 001**

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

## NIVEL LÁSER DE PUNTOS Y LÍNEAS CRUZADAS

GCL 25

1066.B

**La solución completa en nivelaciones internas.**

- ▶ Láser 2 en 1: láser de puntos y líneas juntos para nivelaciones horizontales y alineaciones verticales, escuadra, plomada y transferencia de puntos.
- ▶ Puntos nítidos hasta 30 m y líneas cruzadas hasta 10 m.
- ▶ Sistema de péndulo inteligente: la autonivelación y el aviso de desnivel se traban con el aparato desactivado.

|  |  |
|--|--|
| Alcance  | Líneas 10 m<br>puntos horiz. 30 m<br>puntos verticales 5 m |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m   |
| Precisión del punto de plomada                 | ± 0,5 mm/m   |
| Autonivelación                                 | ± 4°   |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA   |
| Entrada para trípode                           | ¼" e ⅜"  |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)   |
| Dimensiones                                    | 156 x 118 x 58 mm  |
| Peso   | 0,6 kg   |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 B00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS 15 M CON LÍNEA LATERAL

NIVELOX

1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- ▶ El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- ▶ Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90° entre paredes o en el piso.
- ▶ Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Alcance                 | 15 m             |
| Precisión de nivelación | ± 0,5 mm/m       |
| Autonivelación          | ± 4°             |
| Entrada para trípode    | 1/4"             |
| Alimentación            | 4 pilas AA       |
| Dimensiones             | 97 x 65 x 120 mm |
| Peso                    | 0,50 kg          |

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 XG0**  
Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15

1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Alcance  | 15 m                |
| Alcance punto de plomada                       | 10 m (arriba/abajo) |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m          |
| Precisión del punto de plomada                 | ± 0,7 mm/m          |
| Autonivelación                                 | ± 4°                |
| Alimentación                                   | 3 pilas AA          |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)          |
| Dimensiones                                    | 112 x 55 x 106 mm   |
| Peso   | 0,61 kg             |

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 E02**  
Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual



## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS

GCL 2-15 G

1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- ▶ Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Alcance  | 15 m                |
| Alcance punto de plomada                       | 10 m (arriba/abajo) |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m          |
| Precisión del punto de plomada                 | ± 0,7 mm/m          |
| Autonivelación                                 | ± 4°                |
| Alimentación                                   | 3 pilas AA          |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)          |
| Dimensiones                                    | 112 x 55 x 106 mm   |
| Peso   | 0,61 kg             |

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 J00**  
Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual



8

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

## NIVEL LÁSER

GCL 2-50 G

1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- ▶ Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- ▶ Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".

|  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| Alcance  | sin receptor | 15 m              |
|  | con receptor | 50 m              |
| Precisión de nivelación                        |              | ± 0,3 mm/m        |
| Precisión del punto de plomada                 |              | ± 0,7 mm/m        |
| Autonivelación                                 |              | ± 4°              |
| Entrada para trípode                           |              | 1/4"              |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua |              | Sí (IP 64)        |
| Dimensiones                                    |              | 126 x 63 x 115 mm |
| Peso   |              | 0,58 kg           |

4X más visibles

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 M01**  
Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de protección, 1 Trípode BT150, 1 Base magnética RM10, 1 Placa objetivo.



## NIVEL LÁSER DE PUNTOS

GPL 5

1066.2

**El nivel hecho para alinear dos puntos entre sí perfectamente y marcar ángulos de 90° en cualquier dirección.**

- ▶ 5 puntos láser a 90°: permiten la transferencia de ángulos rectos y la referencia entre techo y suelo para trabajos más rápidos y precisos.
- ▶ Soporte multifunciones: permite diversos tipos de aplicación además de la fijación en estructuras metálicas.
- ▶ Hasta 5 puntos de referencia simultáneos para tabiques perfectamente alineados entre ambientes.

|  |  |
|--|--|
| Alcance  | 30 m   |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m                                   |
| Autonivelación                                 | ± 5° eje logitudinal<br>± 3° eje transversal |
| Alimentación                                   | 3 pilas AA                                   |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 5X)                                   |
| Dimensiones                                    | 104 x 40 x 80 mm                             |
| Peso   | 0,25 kg                                      |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 066 200**

Incluye: 3 pilas AA, bolsa de protección, soporte multifunción, certificado del fabricante, manual

## NIVEL LÁSER DE PUNTOS

GPL 5 G

1066.P

**El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.**

- ▶ Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- ▶ Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- ▶ Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Proyección                                    | 5 puntos                    |
| Rango de trabajo visible                      | hasta 30 m                  |
| Precisión de nivelación (plomada hacia abajo) | ± 0,35 mm/m<br>(± 0,7 mm/m) |
| Rango de Autonivelación                       | ± 4°                        |
| Protección                                    | IP 65                       |
| Batería                                       | 2 x 1,5 V LR6 (AA)          |
| Entrada del Trípode                           | 1/4"                        |
| Dimensiones                                   | 115 x 50 x 113 mm           |
| Peso  | 0,4 kg                      |



4X más visibles

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL



Nº de parte **0 601 066 P00**

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.

## NIVEL LÁSER DE PLANOS

GLL 3-80

1063.3

**El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.**

- ▶ Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- ▶ Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90°.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

|  |   |
|--|---|
| Alcance  | 30 m (sin receptor)<br>120 m (con receptor) |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,2 mm/m                                  |
| Autonivelación                                 | ± 4°  |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA                                  |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)                                  |
| Dimensiones                                    | 149 x 84 x 142 mm                           |
| Peso   | 0,82 kg                                     |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 S00**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES

GLL 3-80 G

1063.Y

**Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.**

- ▶ Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).

|  |   |
|--|---|
| Alcance (diámetro)                             | 30 m (sin receptor)<br>120 m (sin receptor) |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,3 mm/m                                  |
| Autonivelación                                 | ± 4°  |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)                                  |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA                                  |
| Dimensiones                                    | 149 x 84 x 142 mm                           |
| Peso   | 0,82 kg                                     |



4X más visibles

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 063 Y00**

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

GLL 3-80 CG

1063.T

El nivel con líneas 360° para nivelar con máxima visibilidad y control por el celular en todas las situaciones.

- Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.

|  |   |
|--|---|
| Alcance  | 30 m (sin receptor)<br>120 m (con receptor) |
| Precisión de nivelación                        | ± 0,2 mm/m                                  |
| Autonivelación                                 | ± 4°  |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 / 12 V      |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)                                  |
| Dimensiones                                    | 162 x 84 x 148 mm                           |
| Peso   | 0,86 kg                                     |

4X más visibles

Nº de parte **0 601 063 T01**

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual

## NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 250 HV

1061.6

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Ideal para utilización en ambientes externos en conjunto con el receptor LR1 (vendido separadamente).
- Acompaña control remoto RC1: para operación de mandos hasta 30 m de distancia, evitando necesidad de ayudante y desplazamientos constantes en la obra.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Alcance  | 250 m              |
| Alimentación                                   | 2 x 1,5 V LR20 (D) |
| Autonivelación                                 | ± 5°               |
| Velocidad de la rotación                       | 150/ 300/ 600 rpm  |
| Angulo de operación de la línea                | 10°, 25°, 50° / 0° |
| Precisión de nivelación                        | 0,1 mm/m           |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)         |
| Peso   | 1,80 kg            |


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 061 600**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, control RC 1, gafas rojas, certificado del fabricante, manual

## NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 300 HV

1061.5

Mayor autonomía en la nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Acompaña receptor LR1 para uso en ambiente externo y control remoto RC1 para operación de mandos hasta 30m.
- Armazón de metal en el tope: protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1m en hormigón.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.

|  |   |
|--|---|
| Alcance  | 300 m   |
| Alimentación                                   | 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)<br>/ 2 x 1,5 V LR20 (D) |
| Autonivelación                                 | ± 5°  |
| Velocidad de la rotación                       | 150/ 300/ 600 rpm                                 |
| Angulo de operación de la línea                | 10°, 25°, 50° / 0°                                |
| Precisión de nivelación                        | 0,1 mm/m  |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)  |
| Peso   | 1,80 kg   |


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL
Nº de parte **0 601 061 501**

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, batería, cargador, control RC 1, gafas rojas, receptor LR1, soporte de pared WM4, certificado del fabricante, manual

## NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 400 H

1061.8

Nivelación horizontal de terrenos o grandes ambientes sin ayudante.

- Alcance de 400 metros de diámetro, ideal para utilización en ambientes externos junto con el receptor LR1 o LR 45.
- Armazón de metal en el tope: protege el dispositivo en caídas de hasta 1 m en hormigón.
- Fácil manejo: los mangos ergonómicos facilitan la instalación en el trípode.
- Protección contra polvo y chorros de agua (IP56) ideal para ambiente de obra.

|  |   |
|--|---|
| Alimentación                                   | 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) /<br>2 x 1,5 V LR20 (D) |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 56)  |
| Dimensiones                                    | 170 x 183 x 188 mm                                |
| Peso   | 1,5 kg  |

¡NUEVO!


**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL
Nº de parte **0 601 061 800**

Incluye: 1 compartimento de las pilas, 1 maletín, 1 conjunto de cargador con adaptador, 1 receptor láser LR 1, 1 soporte para receptor, 1 batería de NiMH, 1 pila de bloque de 9V, 2 pilas de 1,5V.

## NIVEL ÓPTICO

GOL 26 D

1068.0

**Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.**

- ▶ Ampliador de 26x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- ▶ Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- ▶ Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- ▶ Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- ▶ Permite mediciones de distancias y ángulos



|  |                    |
|--|--------------------|
| Alcance  | hasta 100 m        |
| Aumento  | 26 veces           |
| Precisión de nivelación                        | ± 1,6 mm/30 m      |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)         |
| Entrada para trípode                           | 5/8"               |
| Dimensiones                                    | 215 x 135 x 145 mm |
| Peso   | 1,70 kg            |



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**

USO **PROFESIONAL**

Nº de parte

**0 601 068 000**

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual

## NIVEL ÓPTICO

GOL 32 D

1068.5

**Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudantes.**

- ▶ Zoom óptico de 32x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- ▶ Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 120 metros.
- ▶ Traba de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando su durabilidad.
- ▶ Visor burbuja y espejo en 90°: ideal para ajustes fáciles y rápidos del equipo.



¡NUEVO!



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**


USO **INDUSTRIAL**

Nº de parte

**0 601 068 500**

Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 maletín, 1 protección de la lente, 1 hilo de plomada, 1 tornillo de ajuste, 1 llave allen, manual.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)         |
| Dimensiones                                    | 134 x 213 x 143 mm |
| Peso   | 1,7 kg             |

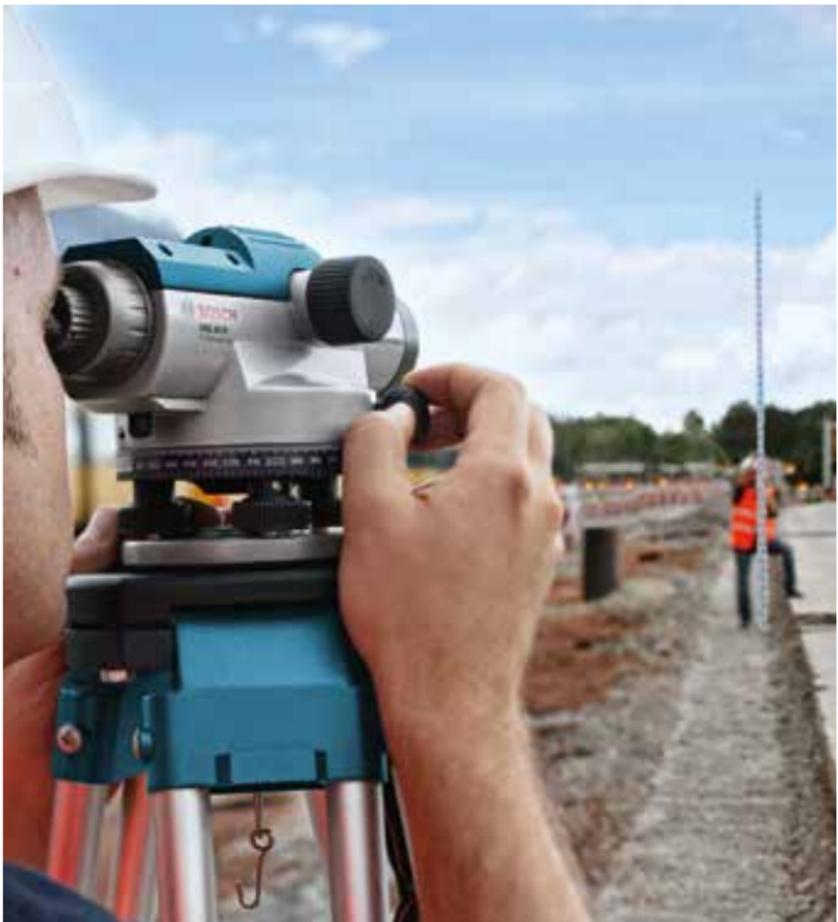

<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

## INCLINÓMETRO

GIM 60 L

1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- ▶ Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- ▶ Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- ▶ Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0°.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.
- ▶ Orificios para abrazaderas prácticas: permiten para la fijación de la regla en objetos no metálicos.
- ▶ Confirmación de medida con señal sonora: indica cuando el valor deseado es alcanzado.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Capacidad del inclinómetro                     | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Precisión angular                              | 0°/90°: ± 0,05°    |
| Función de memoria                             | Sí                 |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA         |
| Entrada para trípode                           | 1/4"               |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)         |
| Dimensiones                                    | 618 x 27 x 59 mm   |
| Peso   | 0,90 kg            |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 076 900**  
Incluye: 4 pilas AA, 1 bolsa de protectora.

## MEDIDOR DE ÁNGULOS

GAM 220 MF

1076.6

Para medir y transferir ángulos con precisión, presionando sólo un botón.

- ▶ Gran apertura de las varillas: amplitud de 0° a 220° (más de la mitad de una circunferencia completa).
- ▶ Rapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Bloqueo mecánico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura de las varillas para mayor exactitud al transferir ángulos.
- ▶ Extensión de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir ángulos en espacios mayores o de difícil acceso.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rango de medición angular                      | 0° – 220°       |
| Precisión angular                              | ± 0,10°         |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA      |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)      |
| Dimensiones                                    | 446 x 52 x 6 mm |
| Peso   | 1,10 kg         |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 076 600**  
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

## RANGO DE MEDICIÓN ANGULAR

GAM 270 MFL

1076.4

Toda la precisión para medir tanto ángulos como inclinaciones, todo en una sola herramienta.

- ▶ Doble función, con 2 pantallas: una para la medición de ángulo y otra para indicar la inclinación.
- ▶ Rapidez y precisión en el uso con sierras ingleteadoras: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Mira láser de 30 metros integrada: proyecta un punto láser para referencia de nivelación en distancias mayores, con precisión de 0,5 mm/m.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Rango de medición angular                      | 0° – 270°       |
| Capacidad del inclinómetro                     | 0 – 360°        |
| Precisión angular                              | ± 0,10°         |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA      |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)      |
| Dimensiones                                    | 684 x 52 x 6 mm |
| Peso   | 1,50 kg         |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA<sup>1</sup> USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 076 400**  
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual



<sup>1</sup>Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantibosch.com.xx](http://www.garantibosch.com.xx)

# DETECTORES DE MATERIALES

## DETECTOR DE MATERIALES

GMS 120

1081.0

### Detección de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

- ▶ Calibración automática: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.
- ▶ Agujero de marcación en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.
- ▶ Indicación del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- ▶ 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Materiales detectables                         | Estructura en madera, metales ferrosos, metales no ferrosos, conductores eléctricos |        |
| Máxima profundidad de medición                 | metales ferrosos  | 120 mm |
|  | metales no ferrosos   | 80 mm  |
|  | conductores eléctricos  | 50 mm  |
|  | estructuras de madera   | 38 mm  |
| Apagado automático                             | 5 min   |        |
| Alimentación                                   | 1 pila de 9-V-6LR61   |        |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)  |        |
| Dimensiones                                    | 200 x 85 x 32 mm  |        |
| Peso   | 0,27 kg   |        |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 081 000**

Incluye: 1 pila de 9V, bolsa de protección, correa de mano, certificado del fabricante, manual

## DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 120

1081.3

### Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- ▶ Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- ▶ 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

|  |  |        |
|--|--|--------|
| Materiales detectables                         | Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua. |        |
| Máxima profundidad de medición                 | concreto   | 120 mm |
|  | universal  | 60 mm  |
|  | paneles de yeso  | 60 mm  |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V                               |        |
| Precisión del centro del objeto                | ± 10 mm  |        |
| Mínima distancia entre dos objetos             | 50 mm  |        |
| Apagado automático                             | 5 minutos  |        |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)   |        |
| Peso   | 0,50 kg  |        |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 081 300**

Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual

## DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 200 C

1081.6

### Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- ▶ Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- ▶ Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- ▶ Posibilidad de actualización del software Bosch siempre que nuevas actualizaciones estén disponibles.

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Materiales detectables                         | Metales, cables energizados, madera y tubos de plástico |        |
| Alcance  | hormigón y metales                                      | 200 mm |
|  | drywall   | 38 mm  |
|  | conductores eléctricos y estructuras de madera          | 80 mm  |
| Exactitud                                      | ± 5 mm  |        |
| Alimentación                                   | 4 pilas AA  |        |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 54)  |        |
| Dimensiones                                    | 231 x 106 x 112 mm                                      |        |
| Peso   | 0,70 kg   |        |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\* USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 081 6G0**

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiabosch.com.xx](http://www.garantiabosch.com.xx)

# CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

## CÁMARA DE INSPECCIÓN

GIC 120

1241.1

Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Pantalla de 2.7" para una buena visualización.
- ▶ Conector rápido: tecnología para una rápida retirada de la cámara de herramienta.
- ▶ Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.
- ▶ Función Negro y Blanco: mejor contraste en condiciones desfavorables de iluminación.
- ▶ Cable de la cámara de 120 cm de longitud: para llegar fácilmente a los lugares problemáticos.
- ▶ LED brillante súper fuerte: para iluminación en lugares oscuros y confinados.



|   |                  |
|---|------------------|
| Tamaño de la pantalla                   | 2,7"             |
| Resolución de la pantalla               | 320 x 240 px     |
| Diámetro de la cámara                   | 8,5 mm           |
| Longitud del cable de la cámara         | 120 cm           |
| Número de niveles de la iluminación LED | 3                |
| Dimensiones                             | 197 x 85 x 49 mm |
| Peso                                    | 0,50 kg          |
| Alimentación                            | 4 pilas AA       |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 241 100

Incluye: 4 pilas AA, imán, espejo, partición para L-Boxx, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, gancho, certificado del fabricante, manual



## CÁMARA DE INSPECCIÓN

GIC 120 C

1241.2

**Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara que alcanza lo que sus ojos no alcanzan y además saca fotos.**

- Función "Up is Up": exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza la orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Zoom digital: mejor visualización de los detalles en el área de interés.

|   |  |
|---|--|
| Tamaño de la pantalla                   | 3,5"                                     |
| Resolución de la pantalla               | 320 x 240 px                             |
| Diámetro de la cámara                   | 8,5 mm                                   |
| Longitud del cable de la cámara         | 120 cm                                   |
| Número de niveles de la iluminación LED | 3  |
| Dimensiones                             | 257 x 90 x 49 mm                         |
| Peso                                    | 0,64 kg                                  |
| Alimentación                            | 4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 241 200**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, partición para L-Boxx, tarjeta micro SD de 4GB, imán, cable de cámara 8,5 mm de diámetro y 1,2 m de largo, espejo, gancho, certificado del fabricante, manual.

## CÁMARA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

**Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.**

- Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.

|   |  |
|---|--|
| Rango de temperatura                                  | -40 °C ... +1000 °C                      |
| Precisión de medición IR                              | ± 1,0 °C                                 |
| Precisión de medición de la humedad relativa del aire | ± 2%                                     |
| Tipo de memoria                                       | memoria interna                          |
| Formato de imagen                                     | jpg                                      |
| Transferencia de datos                                | micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart  |
| Tamaño de la pantalla                                 | 2,8" LCD                                 |
| Zoom  | 0,5 m - 5 m                              |
| Alimentación  | 4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V |
| Dimensiones   | 136 x 89 x 214 mm                        |
| Peso  | 0,60 kg                                  |



Bluetooth™ QUAL POWER HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 300**

Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

## PIRÓMETRO

GIS 500

1083.4

**El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.**

- Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.
- Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.
- Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.

|  |   |
|--|---|
| Rango de medición                            | -30 °C a +500 °C  |
| Precisión de la temperatura de la superficie | $-30^{\circ} \leq t \leq -10^{\circ}: \pm(1,8^{\circ} + 0,1 \times  t ^{\circ})$<br>$-10^{\circ} < t < 0^{\circ}: \pm 2,8^{\circ}, 0^{\circ} \leq t < 100^{\circ}: \pm 1,8^{\circ}, 100^{\circ} \leq t \leq 500^{\circ}: \pm 1,8^{\circ}$ |
| Emisividad (ajustable)                       | 0,95; 0,85; 0,75  |
| Óptica*                                      | D:S 12:1  |
| Tamaño de pantalla                           | 36 x 25 mm  |
| Pantalla iluminada                           | Sí  |
| Fuente de alimentación                       | 2 x 1,5 V AA  |
| Dimensiones                                  | 171 x 101 x 54 mm   |
| Peso (con baterías)                          | 0,22 kg   |

\*relación distancia de medición : punto de medición



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 4G0**

Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

## CÁMARA TERMOGRÁFICA

GTC 400 C

1083.1

**Mida y vea la diferencia de temperatura en segundos y registre fácilmente los resultados.**

- Transferencia inmediata de datos para celular/tableta vía Wi-Fi con el APP Measuring Master, permitiendo la documentación del trabajo realizado.
- Alta calidad de imagen: la Cámara Termográfica posee una resolución de 160 x 120 (19.200px) y proporciona imágenes térmicas de alta calidad que facilitan la visualización de las diferencias de temperatura.
- La Cámara Termográfica de imagen real y sensor infrarrojo, permite que tenga una imagen térmica dentro de una imagen real.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V: una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.
- Protección contra el polvo y salpicadura de agua (IP53): hecho para el ambiente de obra.
- Botones grandes en el teclado, permitiendo trabajo con guantes.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Rango de temperatura     | -10 °C ... +400 °C                                       |
| Precisión de medición IR | ± 3,0 °C   |
| Tamaño de la pantalla    | 3,5"   |
| Alimentación             | 4 Pilas AA o batería recargable de iones de litio de 12V |
| Dimensiones              | 340 x 210 x 112 mm                                       |
| Peso                     | 0,54 kg  |



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 083 101**

Incluye: 1 Manual de Instrucciones, 1 Certificado del fabricante, Batería 12V, 1 Cargador, 1 Maletín, 1 Asa para mano, 1 Cable micro USB, 1 Armadura para encaje en L-Boxx.

\*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web [www.garantiasbosch.com.xx](http://www.garantiasbosch.com.xx)

# ACCESORIOS DE MEDICIÓN

## RECEPTOR LÁSER

LR 1

1015.4

**Para una visibilidad mejor de los niveles láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.**

- ▶ Indicaciones claras: las señales de flechas en el visor LCD y la señal de audio proporcionan una indicación clara de la posición del láser.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y proyecciones de agua (IP 65).
- ▶ Compatible con los modelos GRL 250 HV y GRL 300 HV.



|  |                  |
|--|------------------|
| Alimentación                                   | 1 x 9 V 6LR61    |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 65            |
| Dimensiones                                    | 148 x 73 x 30 mm |
| Peso   | 0,25 kg          |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 015 400**  
Incluye: soporte para receptor láser LR 1 e 1 bilba bloco de 9V.

## RECEPTOR LÁSER

LR 7

1069.J

**Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.**

- ▶ Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- ▶ Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Modelos compatibles: GCL2-50C, GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80C, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.



|  |                  |
|--|------------------|
| Alimentación                                   | 2 pilas AA       |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54            |
| Dimensiones                                    | 137 x 73 x 28 mm |
| Peso   | 0,15 kg          |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 069 J00**  
Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa de protección e 2 pilas AA.

## RECEPTOR LÁSER

LR 45

1069.L

**Para nivelar en lugares en que no es posible ver la línea láser de su nivelador, ahora con indicación en mm de la distancia de la línea.**

- ▶ Indicación objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor indica en mm la distancia de la línea láser, garantizando mayor asertividad y rapidez para los trabajos de nivelación.
- ▶ Display LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto adelante como en la parte de atrás del receptor.
- ▶ Protección contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las condiciones más extremas del ambiente de obras.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápidas y precisas.

¡NUEVO!



|  |                  |
|--|------------------|
| Alimentación                                   | 2 pilas AA       |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | Sí (IP 66)       |
| Dimensiones                                    | 158 x 80 x 34 mm |
| Peso   | 0,35 kg          |

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 601 069 L00**  
Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 clip para receptor RB 45, 2 pilas AA, manual.

## RUEDA DE MEDICIÓN

GWM 32

1074.0

## La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- ▶ Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con morros y valles o suelo desnivelado.
- ▶ Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- ▶ Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- ▶ Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- ▶ Único en la categoría con capa de protección.
- ▶ Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Diámetro de la rueda (circunferencia) | 318,3 mm (1 m)    |
| Máx. valor medido                     | 9999,99 m         |
| Puño                                  | Mango telescópico |
| Material                              | Aluminio          |
| Material de la rueda                  | Acero             |
| Precisión de medición                 | ± 5 mm/m          |
| Peso                                  | 1,40 kg           |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 074 000**

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual



## TRIPIÉ

BT 150

1096.B

## La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Altura de trabajo | 55 – 157 cm |
| Rosca del trípode | 1/4"        |
| Peso              | 1,3 kg      |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 096 B00**



## TRÍPODE

BT 160

1091.2

## La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando perfecta fijación de los niveladores.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Altura de trabajo | 97 – 160 cm |
| Rosca del trípode | 5/8"        |
| Peso              | 4,1 kg      |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 091 200**



## TRIPIÉ

BT 170 HD

1091.3

## La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Altura de trabajo | 107 – 165 cm |
| Rosca del trípode | 5/8"         |
| Peso              | 5,5 kg       |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 091 B00**



## TRIPIÉ

BT 300 HD

1091.4

**La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.**

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.
- ▶ Indicado para uso con los niveles de nivelación exterior: GRL 250 HV, GRL 300 HV y GOL 26 D.



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Altura de trabajo | 122 – 295 cm |
| Rosca del trípode | 5/8"         |
| Peso              | 7,2 kg       |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 091 A00**

## BARRA TELESCÓPICA

BT 350

1015.B



**Posicione niveles exactamente donde quiera para un trabajo continuo y mucho más preciso.**

- ▶ Compatibilidad: compatible con niveles a láser lineales y de puntos.
- ▶ Versatilidad: elevada versatilidad gracias al soporte y guía angular en metal.
- ▶ Altura de trabajo de 140 a 350 cm.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Altura de trabajo | 140 – 350 cm |
| Secciones         | 3            |
| Peso              | 2,50 kg      |

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 015 B00**

## REGLA GRADUADA

GR 240

1094.1



**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
- ▶ Compatibilidad: compatible con todos los niveles a láser Bosch.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Escala graduada en milímetros para una mayor exactitud.

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Altura de trabajo | Hasta 2,4 m          |
| Secciones         | 2                    |
| Material          | aluminio             |
| Peso              | 1,30 kg              |
| Nº de parte       | <b>0 601 094 100</b> |

## REGLA GRADUADA

GR 500

1094.3



**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- ▶ Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Altura de trabajo | Hasta 5 m            |
| Secciones         | 5                    |
| Material          | Aluminio             |
| Peso              | 1,75 kg              |
| Nº de parte       | <b>0 601 094 300</b> |

**SOPORTE PARA NIVEL****RM 3**

1092.8

**Montaje flexible del soporte.**

- ▶ Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
- ▶ Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
- ▶ Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

**0 601 092 800****GAFAS DE VISIÓN LÁSER**

8M00.0

**Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.**

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

**1 608 M00 05B****GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE**

8M00.0

**Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.**

- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
- ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

**1 608 M00 05J****CONTROL****RC 1**

1069.9

**Controla los niveles rotativos GRL 250 HV y GRL 300 HV.**

- ▶ Rotación en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Aviso de choque: botón traba el nivel para evitar errores cuando se está en la vertical, o en previo movimiento.
- ▶ Trabamamiento del láser en ángulo cerrado (10°, 25°, 50°, 0°).
- ▶ Selección de la velocidad de rotación (150/300/600 rpm).


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Alimentación

1 pila AA

Peso

0,07 kg

Nº de parte

**0 601 069 900**

## SOPORTE PARA LR 1 / LR 2

8M00.7

## Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

1 608 M00 70F

## SOPORTE PARA LR 6 / LR 7

8M00.C

## Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

1 608 M00 C1L

## ADAPTADOR PARA TRIPÉ

9203.C

## Adaptador para tripé 5/8" - 1/4".

- ▶ Compacto: fácil transporte y almacenamiento.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en los tripodes, facilitando su día a día.
- ▶ Adaptador de roscas 5/8 para 1/4.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

Nº de parte

1 609 203 C10

## BATERÍA LI-ION 3.7V

8M00.C

## Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.

- ▶ Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- ▶ Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- ▶ Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.
- ▶ Compatible con el medidor láser GLM 50-27 CG.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA\*** USO PROFESIONAL

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tipo de batería          | Li-Ion            |
| Entrada del cargador     | USB-C             |
| Tensión nominal          | 3,7 V             |
| Capacidad                | 1,0 Ah            |
| Tensión de carga         | 5,0 V             |
| Corriente de Carga       | 0,5 A             |
| Tiempo de carga          | 0 – 80% < 1h50    |
|                          | 0 – 100% < 3h15   |
| Dimensiones del embalaje | 130 x 106 x 29 mm |

Nº de parte

1 608 M00 C43

Incluye: Batería, Cable USB-C.

**BASE UNIVERSAL BM3**

1015.D

**Soporte multifuncional con base magnética.**

- ▶ Clip exclusivo: ideal para aplicación en techos.
- ▶ Precisión: posicionamiento continuo y preciso de las líneas láser.
- ▶ Compacto: diseño simple y compacto, facilitando su transporte y almacenamiento.


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA!** USO PROFESIONAL

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Peso        | 0,3 kg               |
| Nº de parte | <b>0 601 015 D00</b> |

**SOPORTE PARA NIVEL**

RM 2

1092.7

**Montaje flexible del soporte.**

- ▶ Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
- ▶ Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
- ▶ Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.


**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA!** USO PROFESIONAL

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Nº de parte | <b>0 601 092 700</b> |
|-------------|----------------------|

**CABLE IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 3,8MM/1,2M**

9PA8.6

**Cable con cámara para las cámaras de inspección GIC 120 y GIC 120 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.**

- ▶ Posibilidad de inspección de los componentes más pequeños gracias al diámetro reducido de 3,8 mm.
- ▶ Cable de cámara de 120 cm de longitud para llegar más fácilmente a los lugares problemáticos.
- ▶ Tecnología Quick Connector para cambio fácil y rápido del cable de la cámara y almacenamiento compacto de la herramienta.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Garantía                        | 3 meses              |
| Resolución cámara               | 320 x 240 px         |
| Diámetro cabeza de la cámara    | 3,8 mm               |
| Longitud del cable de la cámara | 120 cm               |
| Nº de parte                     | <b>1 619 PA8 647</b> |

**CABLE IMAGER PARA GIC 120 / GIC 120 C 8,5MM/3M**

0A00.9

**Cable con cámara para las cámaras de inspección GIC 120 y GIC 120 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.**

- ▶ Diámetro reducido (8,5 mm) para un acceso fácil a áreas de inspección estrechas.
- ▶ Cable de la cámara de 3 metros para inspeccionar objetos como tubos y cables de difícil acceso.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.




|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Garantía                        | 3 meses              |
| Resolución cámara               | 320 x 240 px         |
| Diámetro cabeza de la cámara    | 8,5 mm               |
| Longitud del cable de la cámara | 300 cm               |
| Nº de parte                     | <b>1 600 A00 9BA</b> |

# EXPERT

LÍNEA DE ACCESORIOS

## MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA.

- ▶ Nueva línea de alto rendimiento para todos los desafíos
- ▶ Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más\*
- ▶ Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes

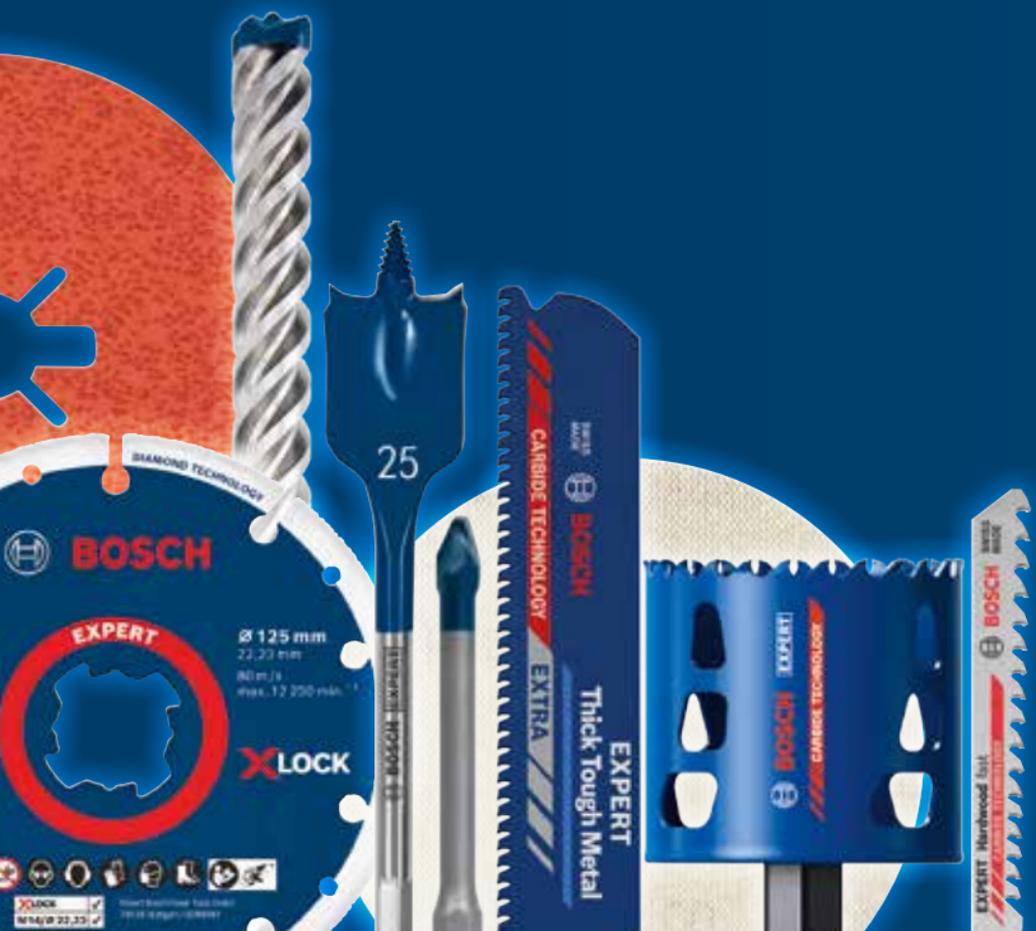



## NUEVO EMBALAJE

El embalaje azul y rojo garantiza rápida identificación de los accesorios EXPERT.


## BENEFICIO

Íconos que transmiten exactamente las ventajas ofrecidas por los accesorios EXPERT.



## TECNOLOGÍA POR DETRÁS DE LOS BENEFICIOS

Cada accesorio EXPERT está amparado por una tecnología innovadora Bosch que garantiza más desempeño para su herramienta.

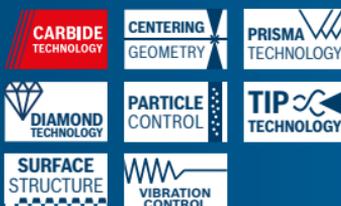

## MATERIALES

Los pictogramas muestran exactamente para qué materiales los accesorios EXPERT están indicados.



## MARCA Y LÍNEA DE PRODUCTO

El logo Bosch y el ícono de la línea de producto EXPERT son los sellos de calidad y confianza que el usuario busca.

# EXPERT

## INFORMACIÓN GENERAL

### Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

### Garantía

Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.

Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: [www.boschherramientas.com.mx](http://www.boschherramientas.com.mx)

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

### Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

### Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

### Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

### Protección del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.

Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.

A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

### Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

## REFERENCIAS

**Agujeros de encastre**

Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

**Aislamiento de protección / aislamiento total**

Las carcassas de los taladros, de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/ VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

**Ajuste de profundidad**

Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

**Ajuste fino de profundidad**

El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

**Albañilería****Aplicación "Levelling Remote" Bosch**

Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

**Aplicación "MeasureOn" Bosch**

Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

**Arranque suave**

Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

**Aspiración de Polvo**

El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

**Auto start/stop**

Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

**Auto-Lock**

Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

**Autoafilable****Avance Pendular de la Hoja de Sierra**

Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

**Bosch Roto Stop**

Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

**Bosch SDS-max**

Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

**Botón Traba**

Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

**Cargador bivolt**

Compatible con los voltajes 110 y 220.

**Constant Electronic**

Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

**Control de torque**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Control simple y preciso de las rpm**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Detector de ángulo electrónico**

Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

**Detección de fuga****Disyuntor**

Protección contra cortocircuito o caída de energía.

**Dry Fire Lock-Out**

Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

**Dual Power 2x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Dual Power 4x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Easy-Fit**

Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

**Embrague de Seguridad**

Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

**Empuñadura auxiliar****Encastre cuadrado de 1/2 pulgada****Encastre cuadrado de 3/4 pulgada****Ergonómico**

Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

**Fácil de Usar****Flexibilidad total**

Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todas las situaciones de trabajo.

**Flexible Power System**

Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

**Guarda de protección a prueba de astillas**

Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

**Imán extrafuerte****Inclinación del clavo menor que 20°****Indicador de nivel de carga de la batería**

Muestra el nivel de carga restante de la batería.

**Interfaz de usuario**

Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

**KickBack Control**

Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se trava.

**KickBack Stop**

Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

**Larga vida útil del motor****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

**Láser de 5 puntos****Liberación automática del tornillo****Luz LED****Madera****Maletín****Mandril de apriete rápido**

Con encaje de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico de 1,5 - 13,0 mm****Manejo cómodo**

de la herramienta gracias al softgrip.

**Máxima capacidad de corte****Metal****Modo de disparo**

El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

**Motor sin escovillas**

Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, más potencia.

**Nomenclatura comercial del clavo**

Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

**Protección de activación**

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

**Protección ideal de las celdas**

Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

**Simply connected**

Gracias a la customización e informaciones de la herramienta.

**Sin llaves**

Sin uso de llave para cambio del consumible.

**Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS**

Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

**Sistema de Fijación Autoadherente**

El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

**Sistema de Fijación Rápida SDS-plus**

Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

**Sistema electrónico de comando**

Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

**Sistema electrónico de reversión de rotación**

Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

**Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte****Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta**

Longitud de 32 a 64 mm.

**Tecnología de Iones de Litio**

Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

**Torque optimizado para parafusamento e velocidad para furação**

Graças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Mayor potencia para un trabajo más rápido.

**Vibration Control**

Sistema patentado de reducción de vibraciones.

**Motor Biturbo Brushless**

Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

**Heavy Duty**

Herramientas indicadas para uso intenso. 2 años de garantía.

**Green Laser**

Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

**Sistema Wood Razor**

Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.



# Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades



[www.boschherramientas.com.XX](http://www.boschherramientas.com.XX)



[www.instagram.com/XXX](http://www.instagram.com/XXX)



[facebook.com/boschherramientasXXX](https://facebook.com/boschherramientasXXX)



[youtube.com/boschherramientas](https://youtube.com/boschherramientas)



## Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

## Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

## Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch  
División Herramientas Eléctricas

Edición 2023



# BOSCH