



BOSCH

LÍNEA PARA EXTERIORES BOSCH

- ← Medidores
- ← Niveles
- ← Trípodes
- ← Reglas
- ← Accesorios



RESUMEN

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN BOSCH

Medidores.....	4
GLM 100-25 C Professional.....	6
GLM 150-27 C Professional.....	8
Aplicaciones de MEDIDORES con cámara.....	10
GWM 32.....	12
GIM 60 L.....	13
GAM 220 MF.....	14
GAM 270 MFL.....	15
Niveles láser.....	16
Descubre cuál es el nivelador ideal para su trabajo.....	18
GLL 3-80 Professional.....	20
GLL 3-80 G Professional.....	22
GLL 3-80 CG Professional.....	24
Aplicaciones con NIVELES DE LÍNEA GLL 3-80.....	26
GRL 250 HV Professional / GRL 300 HV Professional.....	28

GRL 400 H Professional.....	30
Aplicaciones con NIVELES ROTATIVOS para exterior.....	32
GOL 26 D Professional.....	34
GOL 32 D Professional.....	36
Aplicaciones con NIVELES ÓPTICOS para exterior.....	38
Accesorios.....	40
Trípodes.....	40
Receptores.....	42
Reglas / Control remoto.....	43
Compatibilidad con accesorios.....	44
Obtén una garantía adicional de 1 año en tus herramientas.....	45
Aplicación MeasureOn.....	46
Bosch Levelling Remote App.....	47
Clasificaciones protección IP.....	48
Informaciones siempre a la mano.....	49



MEDIDORES LÁSER BOSCH


Proyectados con la máxima calidad para proveer mediciones rápidas, precisas y fáciles.

La medición en ambientes exteriores ahora es posible gracias a la tecnología de medición integrada con cámara y visor digital, con zoom ajustable para medir en grandes distancias, verificar y garantizar mediciones de forma precisa.

Ideal para los profesionales que buscan precisión y comodidad:



Y para otros profesionales de la construcción.

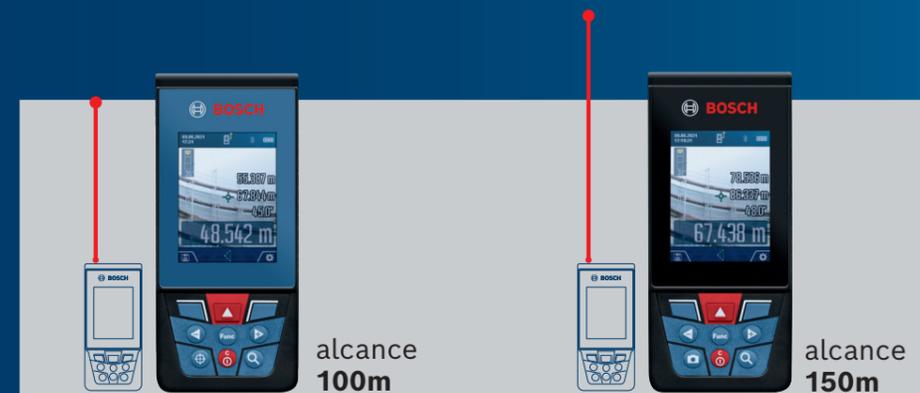

	GLM 100-25 C Professional 0 601 072 Y00	GLM 150-27 C Professional 0 601 072 Z00
Visor con cámara	✓	✓
Alcance	0,08 - 100 m	0,08 - 150 m
Tipo de batería	3 pilas AA	Batería Li-Ion Integrada
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP54	IP54
Conectividad	✓	✓
Memoria para grabar fotos de la cámara	✗	✓
Sensor de inclinación	✓	✓

¿Por qué tener un medidor láser Bosch?

- ▶ Precisión milimétrica de +/- 1,5 mm para trabajos excelentes.
- ▶ Ahorro de tiempo con cálculos hechos en segundos.
- ▶ Mediciones con la máxima comodidad y mayor seguridad.
- ▶ Documentación del servicio realizado con almacenamiento de las medidas e imágenes.
- ▶ Conectividad Bluetooth para transferir automáticamente medidas a su smartphone.
- ▶ Tecnología de punta: Certificado ISO 16331-1 que garantiza la calidad en precisión y alcance.

¿Quiere saber más sobre los Medidores Láser Bosch? Escanee el código QR en el lateral



* TODAS LAS INFORMACIONES EN UNA MANO. Conozca MeasureOn.



Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GLM 100-25 C 0 601 072 Y00

Medidor de 100 m con Bluetooth



▶ GLM 100-25 C ▶ GLM 150-27 C


HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

INFORMACIÓN DE FECHA Y HORA

SENSOR DE INCLINACIÓN 360°

MEMORIA PARA 50 MEDICIONES

CÁMARA DE 5 MEGAPÍXELES

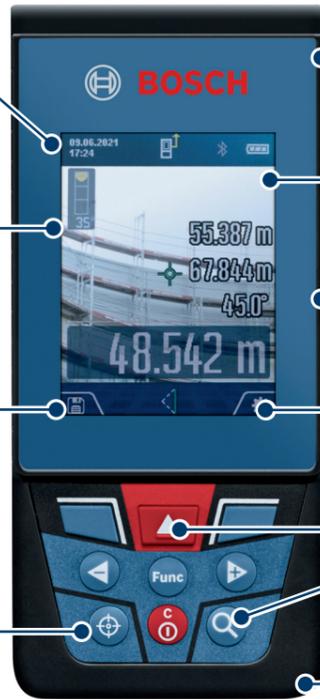

ALCANCE Y PRECISIÓN CERTIFICADOS POR LA ISO

DISPLAY GRANDE, A COLOR Y ROBUSTO

2 BOTONES DE MEDICIÓN

BLUETOOTH INTELIGENTE

FUNCIÓN ZOOM INTEGRADA

CON CLAVIJA PARA MEDICIONES EN LUGARES ESTRECHOS

On COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN MEASUREON

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El medidor que se conecta a su celular: todas las funciones que usted necesita ahora con cámara para ambiente externo.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GLM 100-25 C 0 601 072 Y00	Leica Disto D2	HUEPAR LM90C	Leica Disto X3	Leica Disto X4
Haga mediciones incluso en ambiente externo	Cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo incluso sin ver el láser	✓	✗	✓ Cámara con zoom de 4x	✗	✓ Cámara con zoom de 4x
Trabaje más rápido usando su celular	Cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas. Comparta en PDF o JPEG	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad vía bluetooth	Use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables app aliadas en Android e iOS y tenga su proyecto digitalizado en el momento	✓	✓	✓ (Android)	✓	✓
Más informaciones en la pantalla	El visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie	✓	✗	✓	✓	✓
Presupuestos instantáneos (función stake-out)	Calcule la cantidad de algunos materiales que necesita comprar con sólo un clic	✓	✓	✓	✓	✓
Medir alturas sin necesitar escalera ni andamios (función medición indirecta)	Es posible incluso en lugares de difícil acceso	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de áreas y volúmenes	Las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas	✓	✓	✓	✓	✓
Mucho más profesionalismo	Su trabajo con absoluta precisión	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria de las últimas 50 mediciones	Vea el historial de sus últimas mediciones	✓	✗ Memoria para 10 mediciones	✓	✗ Memoria para 20 mediciones	✗ Memoria para 20 mediciones
Alcance de 100 m	Larga distancia para interiores o al aire libre, galpones, terrenos, campo y grandes obras	✓	✓	✗ 90 metros	✓ 150 m	✓ 150 m
Certificado ISO 16331-1	Desempeño garantizado en precisión y alcance de medición por la ISO	✓	✗	✗	✗	✗

Ficha técnica

Código del producto	0 601 072 Y00
Alcance	0,08 – 100 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alcance de ángulo de medición	360°
Precisión de ángulo de medición	± 0,2°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	3 x AA pilas 1,5 V
Dimensiones	142 x 64 x 28 mm
Peso	0,23 kg

Acompaña

	Tira de transporte	
	Bolsa de protección	
	3 x AA	
	Manual	

Accesorios sugeridos*

▶ Trípode BT 150



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos separadamente

Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GLM 150-27 C 0 601 072 Z00

Medidor de 150 m con Bluetooth



▶ GLM 100-25 C ▶ GLM 150-27 C

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

INFORMACIÓN DE FECHA Y HORA

SENSOR DE INCLINACIÓN 360°

MEMORIA PARA 50 MEDICIONES E IMÁGENES

CÁMARA DE 5 MEGAPÍXELES



BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA

ALCANCE Y PRECISIÓN CERTIFICADOS POR LA ISO

DISPLAY GRANDE, A COLOR Y ROBUSTO

2 BOTONES DE MEDICIÓN

BLUETOOTH INTELIGENTE

FUNCIÓN ZOOM INTEGRADA

CON CLAVIJA PARA MEDICIONES EN LUGARES ESTRECHOS

On COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN MEASUREON

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El medidor que se conecta a su celular: con cámara para ambiente externo y batería Li-Ion incorporada para no tener que gastar con pilas.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GLM 150-27 C 0 601 072 Z00	Leica Disto S910	Leica Disto X3	Leica Disto X4	Leica Disto D510	Leica Disto D810
Haga mediciones incluso en ambiente externo	Cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo incluso sin ver el láser	✓	✓ Cámara con zoom de 4x	✗	✓ Cámara con zoom de 4x	✓ Cámara con zoom de 4x	✓ Cámara con zoom de 4x
Batería de litio recargable	Mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse con pilas	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Trabaje más rápido usando su celular	Cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas. Comparta en PDF o JPEG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad vía bluetooth	Use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables app aliadas en Android e iOS y tenga su proyecto digitalizado en el momento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Más informaciones en la pantalla	El visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presupuestos instantáneos (función stake-out)	Calcule la cantidad de algunos materiales que necesita comprar con sólo un clic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medir alturas sin necesitar escalera ni andamios (función medición indirecta)	Es posible incluso en lugares de difícil acceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de áreas y volúmenes	Las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mucho más profesionalismo	Su trabajo con absoluta precisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria de las últimas 50 mediciones	Vea el historial de sus últimas mediciones	✓	✓	✗ Memoria para 20 mediciones	✗ Memoria para 20 mediciones	✗ Memoria para 30 mediciones	✗ Memoria para 30 mediciones
Alcance de 150 m	Larga distancia para interiores o al aire libre, galpones, terrenos, campo y grandes obras	✓	✓ 300 m	✓ 150 m	✓ 150 m	✓ 200 m	✓ 250 m
Certificado ISO 16331-1	Desempeño garantizado en precisión y alcance de medición por la ISO	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Ficha técnica

Código del producto	0 601 072 Z00
Alcance	0,08 – 150 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alcance de ángulo de medición	360°
Precisión de ángulo de medición	± 0,2°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	Batería integrada Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)
Dimensiones	142 x 64 x 28 mm
Peso	0,21 kg

Acompaña

	Tira de transporte
	Bolsa de protección
	Cable micro USB
	Manual



Accesorios sugeridos*

▶ Trípode BT 150



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos separadamente

APLICACIONES DE **MEDIDORES** CON CÁMARA


ALBAÑILERÍA

Los medidores Bosch son utilizados para medir y calcular materiales de hormigón, paredes o cualquier otra estructura de albañilería. También calculan el área de revoque de forma rápida y precisa.



MEDICIÓN DE ALTURAS

Gracias a las funciones de altura indirecta, es posible hacer mediciones de alturas sin la necesidad de escaleras o andamios, garantizando mayor seguridad y comodidad al usuario. Es posible medir edificios, postes, columnas, vallas publicitarias, entre otros.

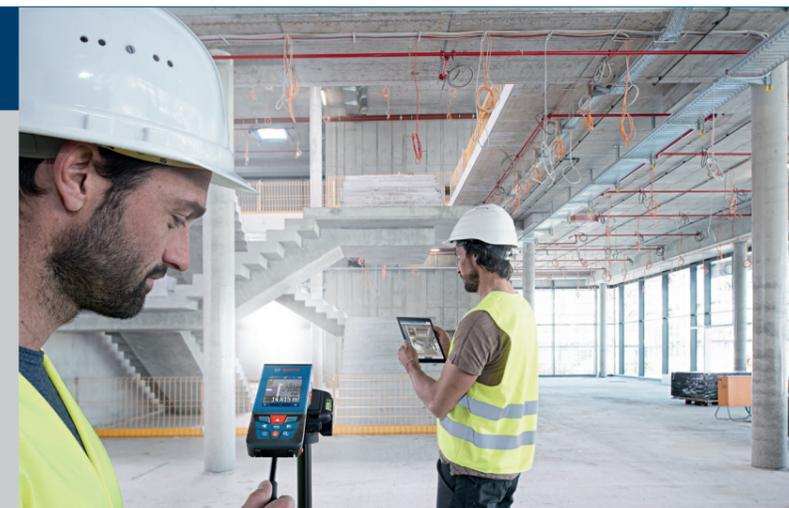

APLICACIONES DE CONCRETO

Con un medidor láser es posible realizar mediciones de diversas aplicaciones del concreto, calcular el volumen del material utilizado, además de ser posible documentar el desarrollo de las partidas.



REPLANTEO DE OBRA

En esta aplicación es posible utilizar la función medición continua o stake-out para saber el lugar exacto para hacer marcaciones en intervalos, como para la instalación de postes, columnas, estructuras metálicas, muros, entre otros.



SERVICIOS DE ACABADO

Es posible medir áreas de piso, de revestimiento, porcelanato, granito u otras aplicaciones en la fase del acabado de la obra.



DOCUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS

Con la conexión bluetooth y la aplicación MeasureOn, es posible transferir automáticamente las mediciones al celular, además de diseñar planos, poner medidas en fotos, y compartir todo con sus compañeros de equipo o clientes.



GWM 32

Rueda de medición

Con el GWM 32 las mediciones son posibles en cualquier terreno.



-  Muy cómoda y ergonómica
-  Facilita el trabajo en cualquier terreno
-  Más practicidad con mango retráctil
-  Mayor apoyo de la rueda en superficies irregulares

Se recomienda para:

-  Agrimensores
-  Empresas de construcción
-  Contratistas
-  Evaluadores

GIM 60 L

Medidor de inclinación

Transferencia de la inclinación exacta con la ayuda de un haz de láser.



Cotizadores (ejemplos: carpinteros, pintores, albañiles, etc.)



Instaladores en general, ingenieros, arquitectos, profesionales de construcción en general

 Guarda las medidas en la pantalla

 Aviso sonoro de la inclinación seleccionada

 Imán integrado para poder fijarlo en objetos metálicos

 Punto láser para transferir ángulos

 Inclinómetro de 0 a 360 grados

 Pantalla iluminada rotativa



Código del producto	0 601 074 000
Diámetro de la rueda (circunferencia)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Incluye:

-  Bolsa de protección
-  Certificado del fabricante
-  Manual

Código del producto	0 601 076 900
Amplitud de medición	0 – 360° (4 x 90°)
Precisión de medición electrónica	0°/90°: ± 0,05°
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Incluye:

-  4 x AA
-  Bolsa de protección
-  Certificado del fabricante
-  Manual



GAM 220 MF Medidor de ángulo

Sepa el ángulo exacto presionando solo un botón.

Función inglete simple (MTR 1) e inglete compuesto (MTR 2) para calcular fácilmente los ángulos para trabajar con la sierra ingleteadora.



Cotizadores (ejemplos: carpinteros, pintores, albañiles, etc.)



Instaladores en general, ingenieros, arquitectos, profesionales de construcción en general



Guarda las medidas en la pantalla



Cálculo de ángulos



Display iluminado rotativo



Mediciones de ángulos de 0 a 220°



Extensión de la regla



Código del producto	0 601 076 600
Rango de medición	0° – 220°
Precisión angular	± 0,10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Incluye:



4 x AA



Bolsa de protección



Extensión de la regla



Certificado del fabricante



Manual



GAM 270 MFL Medidor de ángulo

Medición del ángulo y la inclinación en solo una herramienta.



Instalaciones de puertas y ventanas. P. ej.: medir y transferir ángulos de puertas y ventanas



Construcción de techos. P. ej.: medir y transferir los ángulos de las vigas



Construcción de escaleras. P. ej.: nivelar varillas entre el pasamanos y la escalera



Organización de tiendas. P. ej.: medir ángulos e inclinaciones para ajustar objetos en una tienda



Guarda las medidas en la pantalla



Cálculo de ángulos



Extensión de la regla



Mediciones de ángulos de 0 a 270°



Punto láser para transferir ángulos



Pantalla iluminada rotativa



Código del producto	0 601 076 400
Rango de medición	0° – 270°
Precisión angular	± 0,10°
Alimentación	4 pilas AA
Largo	60 cm
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	684 x 52 x 6 mm
Peso	1,50 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Incluye:



4 x AA



Bolsa de protección



Extensión de la regla



Certificado del fabricante



Manual

LAS SOLUCIONES MÁS AVANZADAS PARA NIVELACIÓN EXTERIOR.

Herramientas con calidad Bosch para trabajos con máxima precisión y durabilidad, rapidez, robustez y profesionalismo. Traba de péndulo.

Indicado para:



Y para otros profesionales de la construcción.

	 GLL 3-80 Professional 0 601 063 S00	 GLL 3-80 G Professional 0 601 063 Y00	 GLL 3-80 CG Professional 0 601 063 T01	 GRL 250 HV Professional 0 601 061 600	 GRL 300 HV Professional 0 601 061 501	 GRL 400 H Professional 0 601 061 800	 GOL 26 D Professional 0 601 068 000	 GOL 32 D Professional 0 601 068 500
Alcance	120 m	120 m	120 m	250 m	300 m	400 m	100 m	120 m
Receptor compatible	LR 6 / LR 7	LR 7	LR 7	LR 45 / LR 1	LR 45 / LR 1	LR 45 / LR 1	-	-
Precisión	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,1 mm/10 m	± 0,1 mm/10 m	± 2,4 mm/30 m	± 1,6 mm/30 m	± 1 mm/30 m
Fuente de alimentación	4 pilas AA	4 pilas AA	4 pilas AA o baterías 12V Bosch	2 pilas D	2 pilas D	2 pilas D	No requiere	No requiere
Entrada para trípode	1/4" y 5/8"	1/4" y 5/8"	1/4" y 5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Proyección contra salpicaduras de agua y polvo	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 56	IP 54	IP 54

Tecnología de **nivelación láser** con soluciones para todos los tipos de aplicación.

- ▶ Traba de péndulo para aumentar la durabilidad de la herramienta.
- ▶ Láser verde para trabajos internos con más visibilidad.
- ▶ Excelente precisión para trabajos de calidad.
- ▶ Usabilidad intuitiva y sencilla.



¿Quiere saber más sobre los Niveles Láser Bosch? Escanee el código QR que está en el lateral




Nivel óptico, tradicional y fiable, para los trabajos que requieren alta precisión.

- ▶ Ampliación de 26 o 32 veces para más versatilidad.
- ▶ Traba del compensador para evitar descalibración.
- ▶ Lentes con gran luminosidad para una lectura precisa.
- ▶ Carcasa robusta para un trabajo durable y de calidad.
- ▶ Protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.



DESCUBRA CUÁL ES EL NIVELADOR IDEAL PARA SU TRABAJO

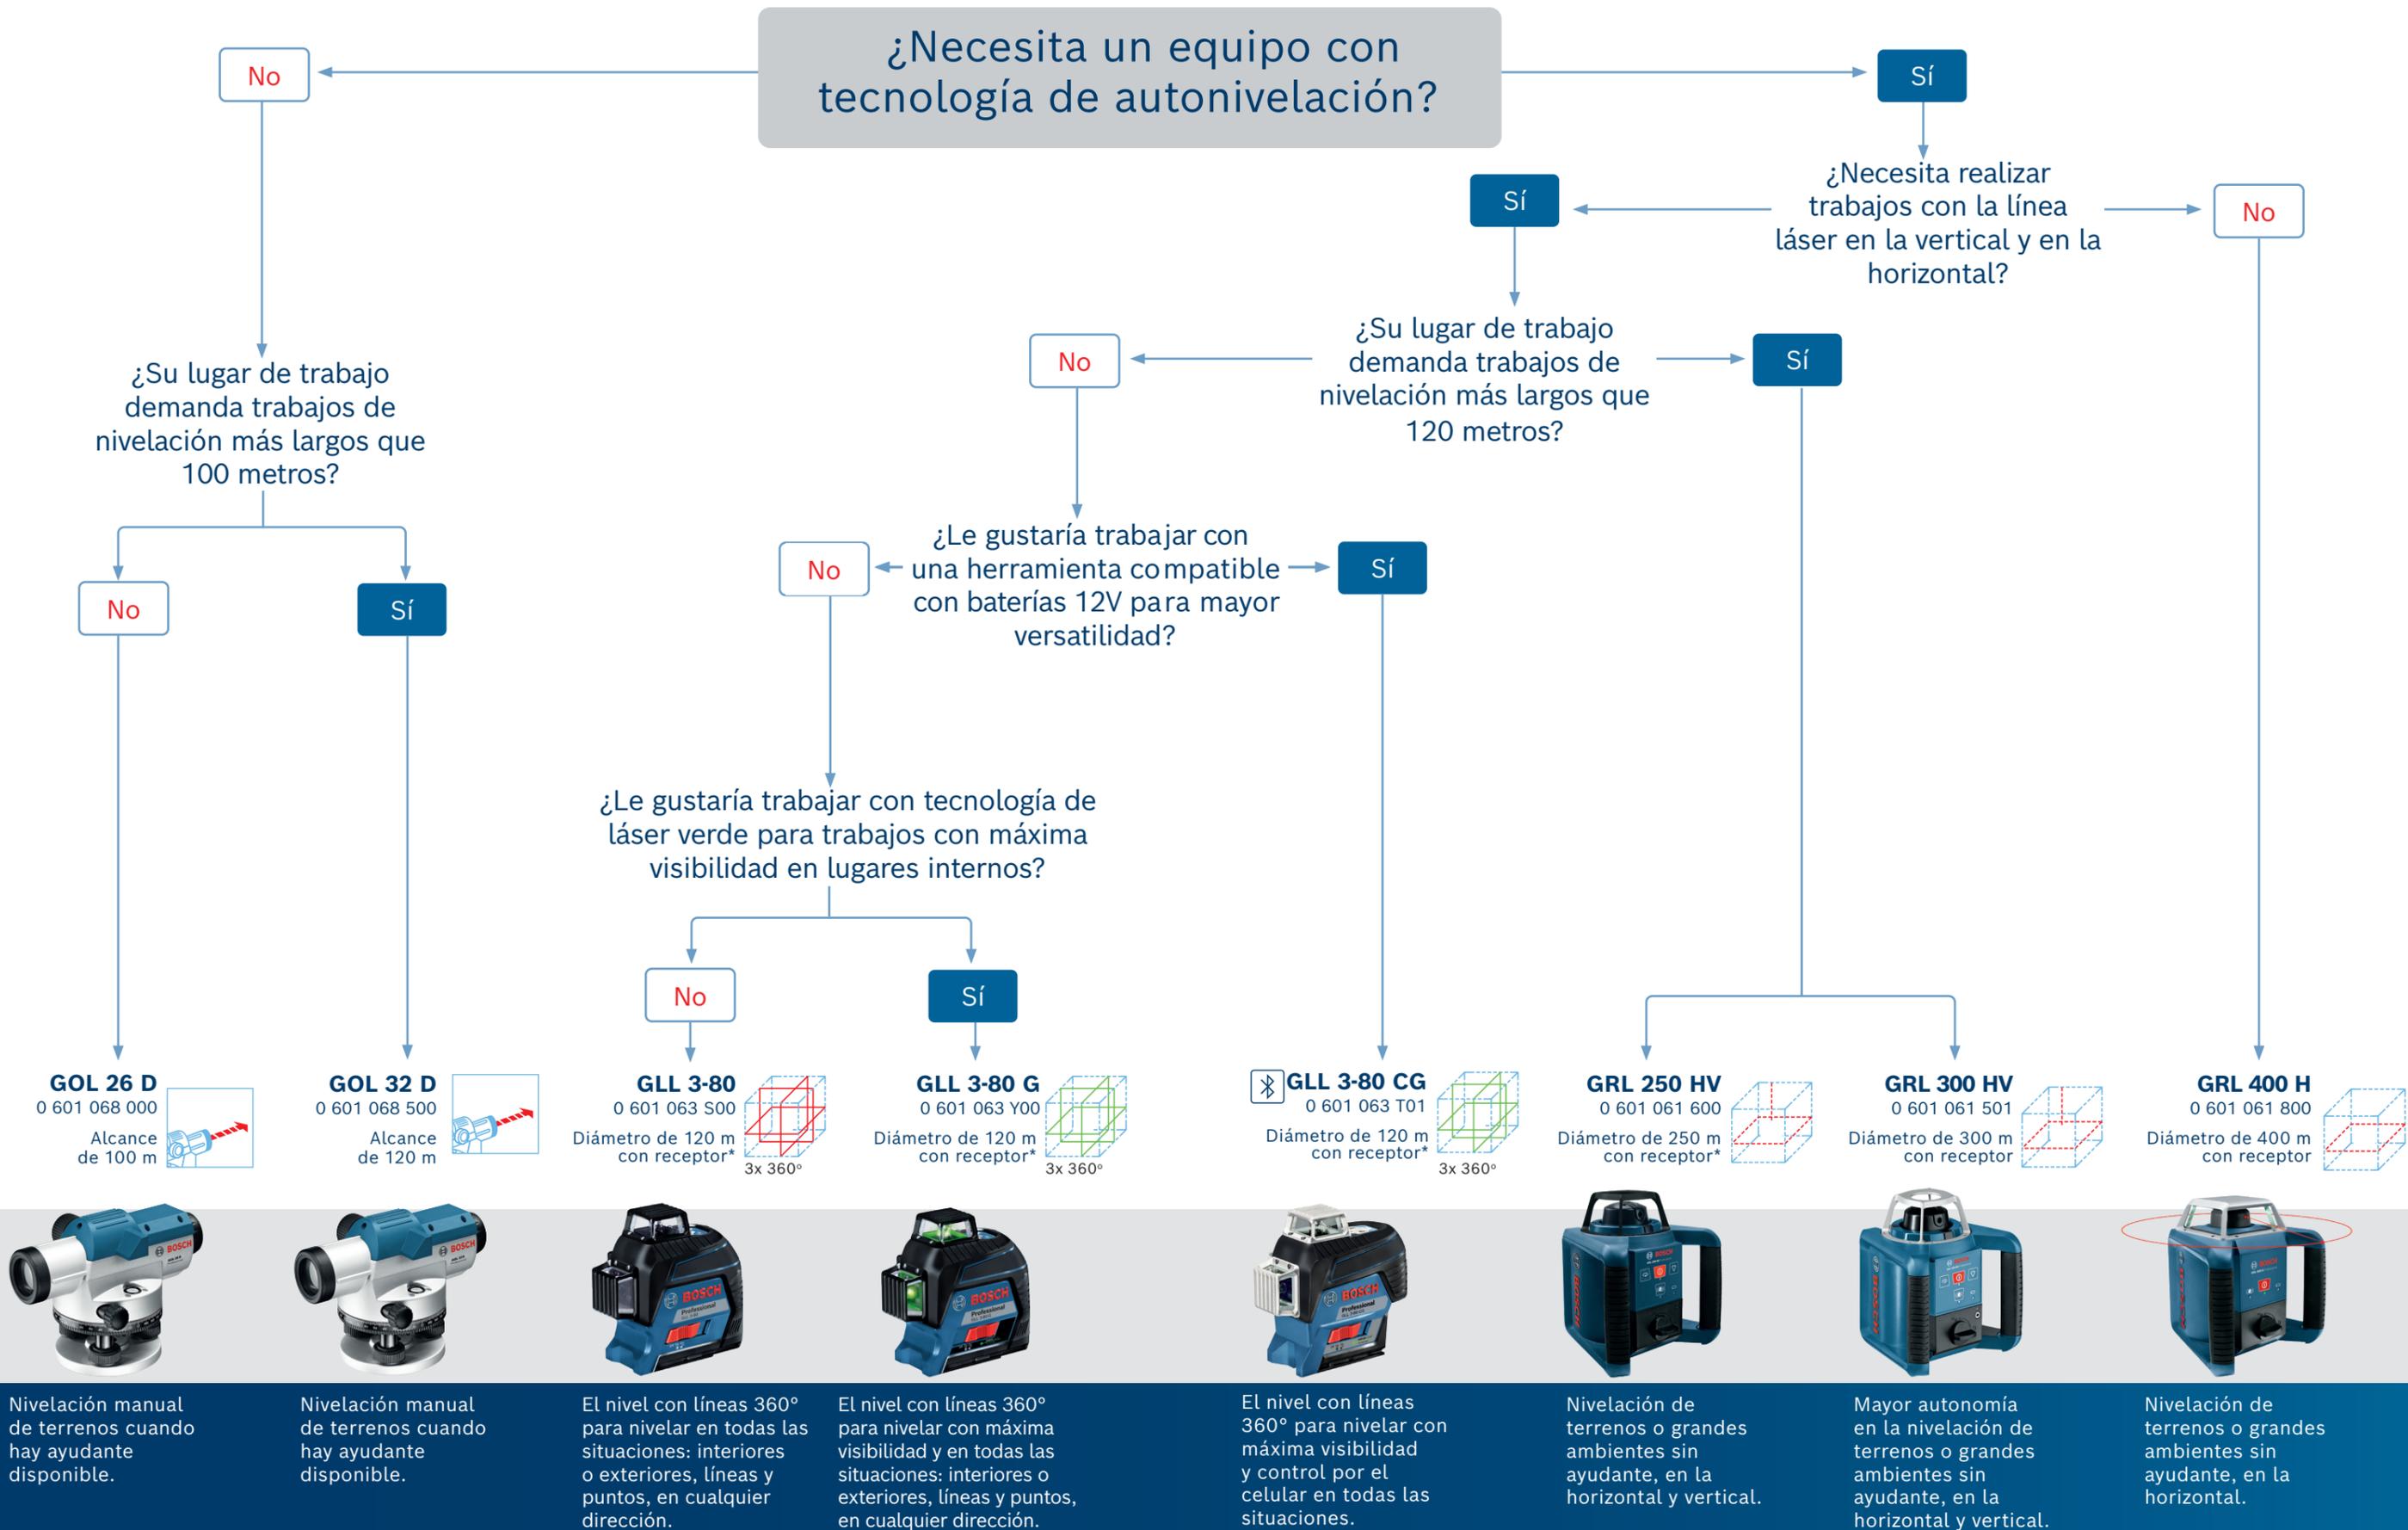


Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GLL 3-80 0 601 063 S00

Nivelador de 120 m 360° de láser rojo



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

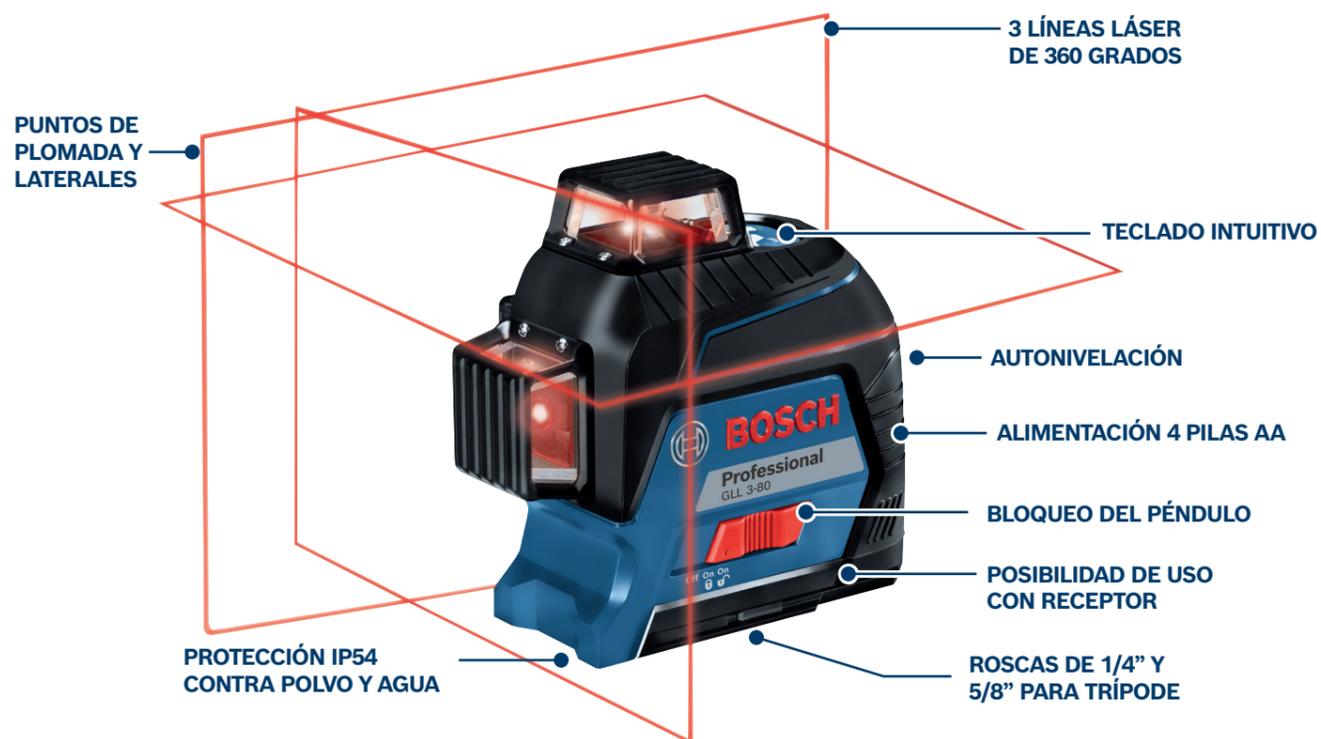

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GLL 3-80 0 601 063 S00	DeWalt DW089LR	DeWalt DW089LG
	Alcance sin receptor (diámetro)	60 m	15 m	30 m
	Alcance con receptor (diámetro)	120 m	50 m	50 m
Solución completa de 360°	Las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.	✓	✓	✓
Para uso en ambiente externo	Haga nivelaciones y marcaciones incluso bajo pleno sol usando el receptor LR7	receptor vendido por separado ✓	receptor vendido por separado ✓	receptor vendido por separado ✓
Puntos de plomada y laterales	Los varios cruces de líneas permiten alinear puntos entre techo y suelo, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos de 90° exactos	✓	✓	✓
Traba de péndulo	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓	✓	✓
Versatilidad en la fijación	Dos tipos de entrada para trípode (1/4" y 5/8")	✓	✓	✓
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54)	Hecho para el ambiente de obra	✓	IP65 ✓	IP65 ✓

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 063 S00
Alcance (diámetro)	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	142 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

Acompaña

Placa Objetivo	Maletín de transporte
4 pilas AA	Certificado del fabricante
Bolsa de protección	Manual

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 150.
- ▶ Anteojos rojos.
- ▶ Receptor LR 7.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado

Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GLL 3-80 G 0 601 063 Y00

Nivelador de 120 m 360° de láser verde



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



GREENLASER
Technology
4X MÁS VISIBLE

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 063 Y00
Alcance (diámetro)	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

Acompaña

Placa Objetivo	Maletín de transporte
4 pilas AA	Certificado del fabricante
Bolsa de protección	Manual

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones con máxima visibilidad: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GLL 3-80 G 0 601 063 Y00	DeWalt DW089LR	DeWalt DW089LG
	Alcance sin receptor (diámetro)	60 m	15 m	30 m
	Alcance con receptor (diámetro)	120 m	50 m	50 m
Solución completa de 360°	Las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.	✓	✓	✓
Para uso en ambiente externo	Haga nivelaciones y marcaciones incluso bajo pleno sol usando el receptor LR7	receptor vendido por separado ✓	receptor vendido por separado ✓	receptor vendido por separado ✓
Líneas verdes	4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad	✓	✗	✗
Puntos de plomada y laterales	Los varios cruces de líneas permiten alinear puntos entre techo y suelo, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos de 90° exactos	✓	✓	✓
Traba de péndulo	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓	✓	✓
Versatilidad en la fijación	Dos tipos de entrada para trípode (1/4" y 5/8")	✓	✓	✓
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54)	Hecho para el ambiente de obra	✓	IP65 ✓	IP65 ✓

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 150.
- ▶ Anteojos verdes.
- ▶ Receptor LR 7.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado

Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GLL 3-80 CG 0 601 063 T01

Nivel de líneas verdes 120 m 360° con Bluetooth



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



12V SYSTEM
UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

COMPATIBLE CON UN 100% DE LAS BATERÍAS Y CARGADORES 12V BOSCH

GREENLASER
Technology
4X MÁS VISIBLE

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 063 T01
Alcance (diámetro)	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0,2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA o Bateria Bosch 10,8 / 12 V
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

Acompaña

	Placa Objetivo		Maletín de transporte
	4 pilas AA		Certificado del fabricante
	Receptor LR7 + Soporte del receptor		Manual
	Bolsa de protección		

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones con máxima visibilidad y controlar remotamente por su celular.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GLL 3-80 CG 0 601 063 T01	DeWalt DW089LR	DeWalt DW089LG
	Alcance sin receptor (diámetro)	60 m	15 m	30 m
	Alcance con receptor (diámetro)	120 m	50 m	50 m
Solución completa de 360°	Las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.	✓	✓	✓
Para uso en ambiente externo	Haga nivelaciones y marcaciones incluso bajo pleno sol usando el receptor LR7	✓ acompaña producto	✓ receptor vendido por separado	✓ receptor vendido por separado
Líneas verdes	4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad	✓	✗	✗
Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas por separado)	Una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas	✓	✓ batería incluida	✓ batería incluida
Use su celular como control remoto	Active y desactive las líneas o controle a distancia el brillo del láser. ¡Para que usted ahorre con pilas!	✓	✗	✗
Puntos de plomada y laterales	Los varios cruces de líneas permiten alinear puntos entre techo y suelo, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos de 90° exactos	✓	✓	✓
Traba de péndulo	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓	✓	✓
Versatilidad en la fijación	Dos tipos de entrada para trípode (1/4" y 5/8")	✓	✓	✓
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54)	Hecho para el ambiente de obra	✓	✓ IP65	✓ IP65
Compatible con la base motorizada (vendida por separado)	Mueva el nivel usando el celular como control remoto para ajustes más rápidos y precisos	✓	✗	✗

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 150.
- ▶ Anteojos verdes.
- ▶ Base giratoria RM3.
- ▶ Bateria 12V Bosch.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado



APLICACIONES CON NIVELES DE LÍNEA GLL 3-80


DRYWALL

Instalación de perfiles de drywall, cielo raso, molduras, mamparas, revestimiento de paredes, aplicaciones decorativas, entre otros.



INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO

Instalación de azulejos, piedras, paneles, mármol, entre otros tipos de revestimientos.

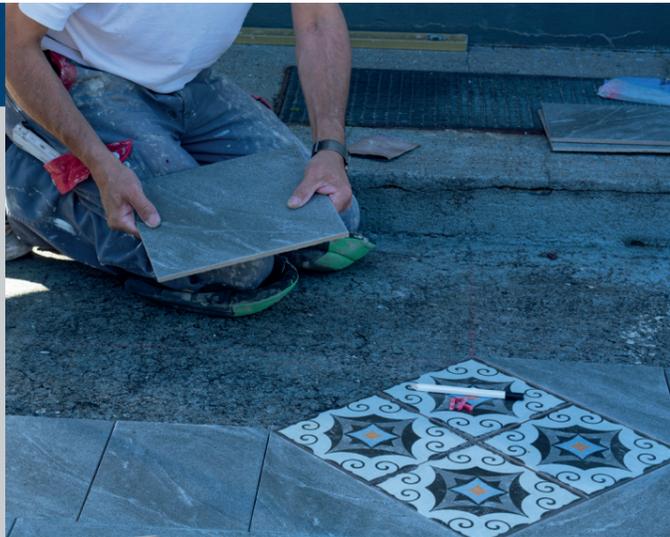

ALBAÑILERÍA

Construcción de paredes, mamparas, puertas, revoques, cimentaciones, entre otros elementos de albañilería.



INSTALACIÓN DE VIDRIO

Instalación de ventanas, puertas, mamparas, fachadas, entre otras.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación bandejas, ductos, canaletas, tableros de PVC, lámparas, luminarias, puntos de luz, entre otros.




INSTALACIÓN SANITARIA

Instalación de montantes de desagüe, instalación de tuberías de recolección, tuberías suspendidas y tuberías ACI.



MONTAJE DE PIEZAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Nivelación de piezas mecánicas, motores, maquinaria, rieles de tren, entre otros.

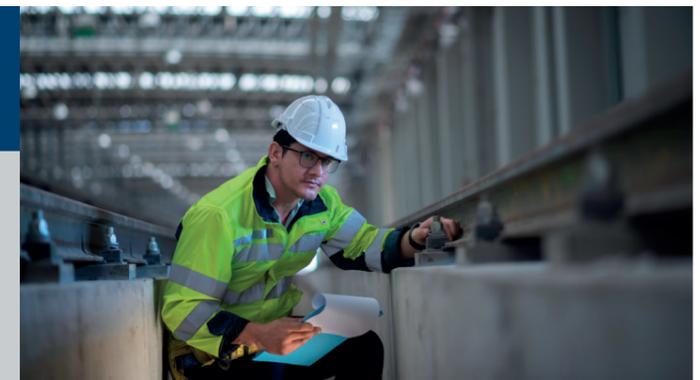

Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GRL 250 HV / GRL 300 HV

0 601 061 600

0 601 061 501

Nivel Rotativo 250 m y 300 m



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y vertical.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GRL 250HV 0 601 061 600	GRL 300 HV 0 601 061 501
Alcance con receptor (diámetro)		250 m	300 m
Acompaña receptor	Para uso en ambiente externo, nivelaciones incluso en sol pleno en grandes distancias	✗	✓
Acompaña control remoto	Para operación de control a hasta 30 m de distancia, evitando necesidad de ayudante	✓	✓
Armazón de metal en el tope	Protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1 m en hormigón	✗	✓
Punto láser en el techo	Permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia que esté arriba	✓	✓
Fácil manejo	Los mangos ergonómicos facilitan la instalación en el trípode	✓	✓
Uso intuitivo y rápido	Botones grandes y símbolos de orientación para más practicidad	✓	✓
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54)	Hecho para el ambiente de obra	✓	✓
Mayor visibilidad	Acompaña anteojos rojos para potenciar la visualización de la línea láser	✗	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓	✓

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

	GRL 250 HV	GRL 300 HV
Código del producto	0 601 061 600	0 601 061 501
Alcance (diámetro)	250 m	300 m
Receptor	No acompaña	Acompaña
Alimentación	2 x 1,5 V LR20 (D)	2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación		± 5°
Velocidad de la rotación		150/ 300/ 600 rpm
Ángulo de operación de la línea		10°, 25°, 50° / 0°
Precisión de nivelación		0,1 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua		Sí (IP 54)
Dimensiones		190 x 180 x 170 mm
Peso		1,80 kg

Acompaña

Placa objetivo	Anteojos rojos	Receptor LR1 (sólo GRL 300 HV)
Maletín de transporte	Certificado del fabricante	Soporte de pared WM4 (sólo GRL 300 HV)
pilas: 2 x 1,5 V LR20 (D)	Manual	Control RC 1

Accesorios sugeridos*

Para GRL 250 HV:

- ▶ Trípode BT 160, BT 170 HD o BT 300 HD.
- ▶ Receptor LR 45.
- ▶ Regla GR 240.

Para GRL 300 HV:

- ▶ Trípode BT 160, BT 170 HD o BT 300 HD.
- ▶ Regla GR 240



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado



Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GRL 400 H

0 601 061 800

Nivel Rotativo 400 m




HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

JAULA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN IP56
CONTRA AGUA Y POLVO

DOS MANGOS ERGONÓMICOS

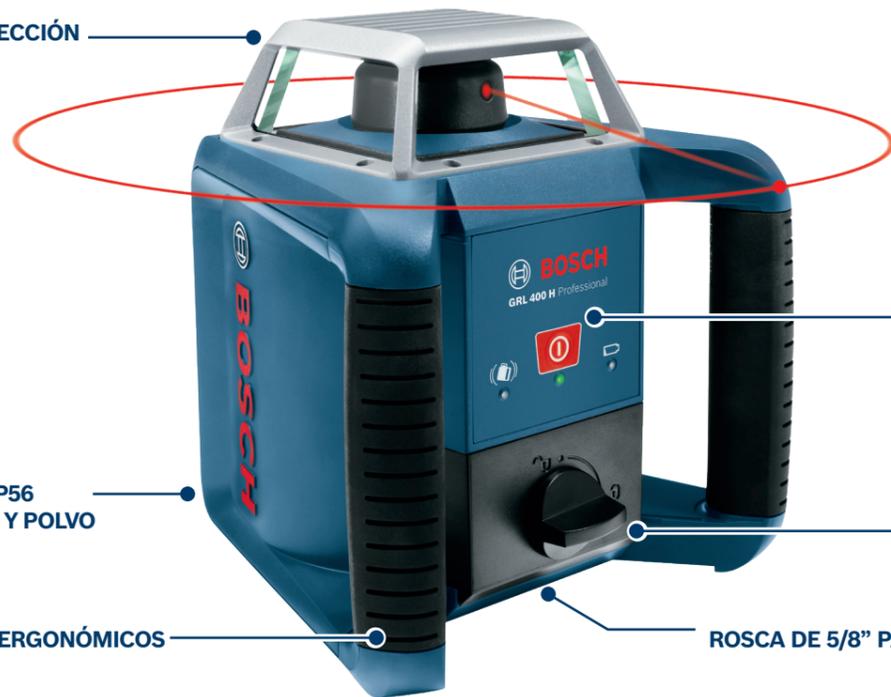

TECLADO SENCILLO
CON UN BOTÓN

FUENTE DE
ENERGÍA FLEXIBLE

ROSCA DE 5/8" PARA TRÍPODE

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y vertical.

¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GRL 400 HV 0 601 061 800
Alcance con receptor (diámetro)		400m
Acompaña receptor LR 1	Para uso en ambiente externo: nivelaciones incluso en sol pleno en grandes distancias	✓
Armazón de metal en el tope	Protege el dispositivo rotativo en caídas de hasta 1 m en hormigón	✗
Fácil manejo	Los mangos ergonómicos facilitan la instalación en el trípode	✓
Uso intuitivo y rápido	Apenas un botón para una nivelación práctica	✓
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP56)	Hecho para el ambiente de obra	✓
Autonivelación	Mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada	✓

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 061 800
Alcance (diámetro)	400 m
Velocidad de la rotación	600 rpm
Alimentación	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelación	± 5°
Precisión de nivelación	0,08 mm/m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 56)

Acompaña

Maletín de transporte	Certificado del fabricante
pilas: 2 x 1,5 V LR20 (D)	Manual
Receptor LR1	Batería 9 V – 6LR61

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 300 HD.
- ▶ Regla GR 240.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado



APLICACIONES CON **NIVELES ROTATIVOS** PARA EXTERIOR

CONCRETO

Concreto de pavimentos, cimentación, cisternas, pisos, veredas, rampas.



ENCOFRADO

Nivelación y alineación en las formas de encofrado horizontal y vertical para instalación de las placas, columnas, pavimentos, cimentaciones y vigas.



MURO CORTINA

Nivelación vertical de fachadas.



CONSTRUCCIÓN DE GALPONES

Instalación y nivelación de ejes, cielos rasos, pilares, nivelación del piso, alineación de la cimentaciones, entre otros.




INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Nivelación y control de las pendientes de los recorridos de las tuberías en aplicaciones de saneamiento.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nivelación y alineación de postes de hormigón, electroductos, paneles eléctricos, entre otras.

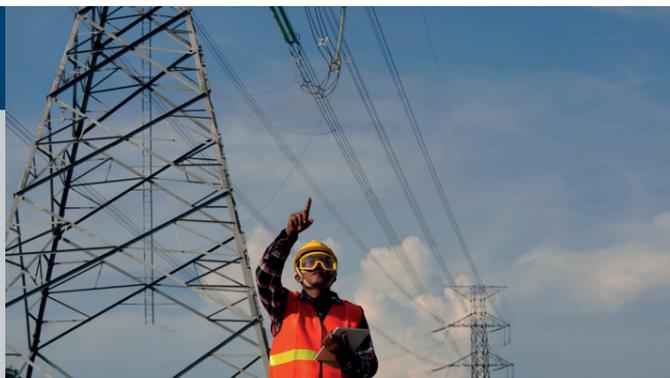

NIVELACIÓN DE TERRENO

Nivelación y preparación del terreno antes del inicio de la construcción de casas, edificios, autopistas, rutas, galpones, entre otros.



Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GOL 26 D

0 601 068 000

Nivel Óptico con aumento de hasta 26 veces

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudante disponible.



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GOL 26 D 0 601 068 000	Leica NA332	Topcon AT-B4	Geoworld AT-32GX	Leica NAK2
Amplificador de 26x	Ideal para visualización y lectura de grandes distancias	✓	✓ (32x)	✗ (24x)	✓ (32x)	✓ (32x)
Traba del compensador	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓	✓	✓
Visor burbuja y espejo en 90°	Ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo	✓	✓	✓	✓	✓
Ideal para grandes distancias	Debido al radio de acción de hasta 100 m	✓	✓	✓	✓	✓
Base de metal resistente y tornillos de nivelación de precisión	Proporcionan una plataforma sólida, de fácil nivelación en cualquier temperatura o clima.	✓	✓	✓	✓	✓

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 068 000
Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada de trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,5 kg

Acompaña

Maletín de transporte	Llave Allen
Protección de la lente	Certificado del fabricante
Hilo de plomada	Manual
Tornillo de ajuste	

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 160, BT 170 HD o BT 300 HD.
- ▶ Regla GR 500.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado



Uso en ambiente
INTERNO
EXTERNO

GOL 32 D

0 601 068 500

Nivel Óptico con aumento de hasta 32 veces

¿POR QUÉ ESTE PRODUCTO?

Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudante disponible con más alcance y ampliación.



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***



¿POR QUÉ BOSCH?

Comparación con los competidores

Características	Beneficios	GOL 32 D 0 601 068 500	Leica NA332	Topcon AT-B4	Geoworld AT-32GX	Leica NAK2
Amplificador de 32x	Ideal para visualización y lectura de grandes distancias	✓	✓ (32x)	✗ (24x)	✓ (32x)	✓ (32x)
Traba del compensador	Protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad	✓	✓	✓	✓	✓
Visor burbuja y espejo en 90°	Ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo	✓	✓	✓	✓	✓
Ideal para grandes distancias	Debido al radio de acción de hasta 120 m	✓	✗	✗	✗	✗
Base de metal resistente y tornillos de nivelación de precisión	Proporcionan una plataforma sólida, de fácil nivelación en cualquier temperatura o clima.	✓	✓	✓	✓	✓

* Conozca cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Ficha técnica

Código del producto	0 601 068 500
Alcance	hasta 120 m
Aumento	32 veces
Precisión de nivelación	± 1,0 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada de trípode	5/8"
Dimensiones	134 x 213 x 143 mm
Peso	1,5 kg

Acompaña

Maletín de transporte	Llave Allen
Protección de la lente	Certificado del fabricante
Hilo de plomada	Manual
Tornillo de ajuste	

Accesorios sugeridos*

- ▶ Trípode BT 160, BT 170 HD o BT 300 HD.
- ▶ Regla GR 500.



*No acompañan el producto, pueden ser adquiridos por separado



APLICACIONES CON NIVELES ÓPTICOS PARA EXTERIOR

NIVELACIÓN DE TERRENO

Nivelación, preparación y control de altura del terreno.



NIVELACIÓN DE CONCRETO

Verificar la altura del hormigón y garantizar la nivelación. Ejemplo: cemento, fundaciones, pisos industriales, veredas, pavimentos, etc.



PAVIMENTACIÓN

Nivelación y control de las alturas del asfalto en la construcción de autopistas y rutas, y control de bandas de frenado. Puede ser utilizado en la instalación de pavimento rígido, pavimento flexible y pavimento articulado.



REPLANTEO DE OBRA

Instalación y demarcación de terrenos, haciendo la lectura de la altura de los puntos y la medición de los ángulos horizontales.



APLICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Nivelación de estructuras metálicas, ya sea para estructuras habitacionales, maquinarias, entre otras. Es posible hacer la nivelación y el cálculo de los ángulos de las estructuras.



INSTALACIONES SANITARIAS

La nivelación en instalaciones sanitarias es especialmente importante para el montaje de sistemas de bombeo de agua potable y sistemas de bombeo de residuos cloacales.



TRÍPODES

TRÍPODE BT 150 PROFESSIONAL

Trípode para posicionar niveles y medidores láser con entrada 1/4. Más precisión, estabilidad y profesionalidad para su trabajo.



Compatibilidad
Nivel 360°



GLL 3-80



GLL 3-80 G



GLL 3-80 CG

Código del producto 0 601 096 B00

Altura de trabajo 55 – 157 cm

Rosca del trípode 1/4"

Peso 1,3 kg

TRÍPODE BT 170 HD PROFESSIONAL

Trípode para posicionamiento de niveles y medidores láser con entrada de 5/8 para mayor robustez. Más precisión, estabilidad y profesionalidad para su trabajo.



Compatibilidad



GLL 3-80 GLL 3-80 G GLL 3-80 CG

Nivel 360°



GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 400 H

Nivel Rotativo



GOL 26 D GOL 32 D

Nivel Óptico

Código del producto 0 601 091 B00

Altura de trabajo 107 – 165 cm

Rosca del trípode 5/8"

Peso 5,5 kg

Con adaptador de trípode: GLL 2-10, GLL 2-12, GLL 2-12 G, Nivelox, GLL 2-15 G, GLL 2-20 G, GCL 2-50 G, GPL 5G

TRÍPODE BT 160 PROFESSIONAL

Trípode para posicionamiento de niveles y medidores láser con entrada de 5/8 para mayor robustez. Más precisión, estabilidad y profesionalidad para su trabajo.



Compatibilidad



GLL 3-80 GLL 3-80 G GLL 3-80 CG

Nivel 360°



GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 400 H

Nivel Rotativo



GOL 26 D GOL 32 D

Nivel Óptico

Código del producto 0 601 091 200

Altura de trabajo 97 – 160 cm

Rosca del trípode 5/8"

Peso 4,1 kg

Con adaptador de trípode: GLL 2-10, GLL 2-12, GLL 2-12 G, Nivelox, GLL 2-15 G, GLL 2-20 G, GCL 2-50 G, GPL 5G

TRÍPODE BT 300 HD PROFESSIONAL

Trípode para posicionamiento de niveles láser con entrada 5/8 para mayor robustez. Más precisión, estabilidad y profesionalidad para su trabajo.



Compatibilidad



GLL 3-80 GLL 3-80 G GLL 3-80 CG

Nivel 360°



GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 400 H

Nivel Rotativo



GOL 26 D GOL 32 D


Nivel Óptico

Código del producto 0 601 091 A00

Altura de trabajo 122 – 295 cm

Rosca del trípode 5/8"

Peso 7,2 kg

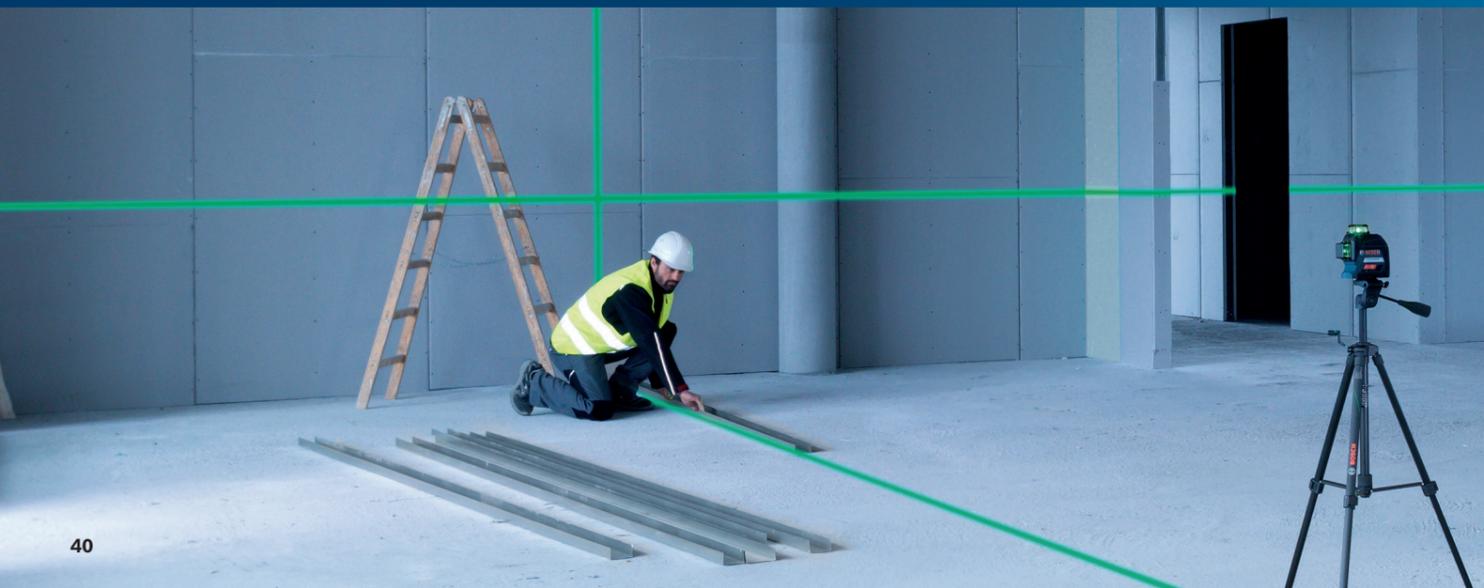

RECEPTORES



LR 1 PROFESSIONAL

ACOMPÑA SOPORTE PARA RECEPTOR

Receptor de detección de línea láser rojo. Para uso con niveles compatibles en locales exteriores/bajo la luz del sol, o cuando no se ve la línea láser a simple vista.



Código del producto	0 601 015 400
Alimentación	1 x 9 V 6LR61
Clase de protección IP	IP 65
Dimensiones	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg



LR 7 PROFESSIONAL

ACOMPÑA SOPORTE PARA RECEPTOR

Receptor de detección de línea láser rojo y verde. Para uso con niveles compatibles en locales exteriores/bajo la luz del sol, o cuando no se ve la línea láser a simple vista.



Código del producto	0 601 069 J00
Alimentación	2 pilas AAA
Clase de protección IP	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg

REGLAS / CONTROL REMOTO

GR 240 PROFESSIONAL REGLA* DE MEDICIÓN

Para mediciones de altura del suelo. Para la utilización incluso en las condiciones más extremas.

Código del producto	0 601 094 100
Altura de trabajo/dimensiones	Hasta 2,4 m
Secciones	2
Material	aluminio
Peso	1,30 kg

*No acompaña soporte del receptor



LR 45 PROFESSIONAL

Receptor de detección de líneas láser rojas y verdes, con indicación en milímetros de la distancia de la línea láser del receptor.

Para uso con niveles rotativos compatibles en ambiente externo / bajo la luz solar, o cuando no sea posible ver la línea láser a simple vista.

ACOMPÑA SOPORTE PARA RECEPTOR

- 1 Recurso de desplazamiento que muestra la distancia del láser en mm.
- 2 Área de recepción de hasta 110 mm compatible con láser verde y rojo.
- 3 Nivel de burbuja, que ofrece resultados de nivelaciones más precisas.



Lectura de resultados en la parte frontal y trasera del receptor.

Agarre suave, ergonómico y protección ip66 contra polvo y salpicaduras de agua.

6 grados de precisión ajustable dependiendo del trabajo.



Código del producto	0 601 069 L00
Alimentación	2 pilas AAA
Clase de protección IP	IP 66
Dimensiones	158 x 80 x 34 mm
Peso	0,35 kg



GR 500 PROFESSIONAL REGLA* DE MEDICIÓN

Para mediciones de altura del suelo. Para la utilización incluso en las condiciones más extremas.

Código del producto	0 601 094 300
Altura de trabajo/dimensiones	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	aluminio
Peso	1,75 kg

*Não acompanha o suporte para receptor



RC 1 PROFESSIONAL

Práctico control remoto para niveles rotativos que permite controlar a distancia las funcionalidades de las herramientas.

Código del producto	1 607 000 EC7
Alimentación	1 pila AA
Peso	0,07 kg



OBTÉN UNA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN TUS HERRAMIENTAS.

Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 años de garantía en la línea Bosch Professional y 3 años de garantía en la línea Bosch Heavy Duty y línea de Medición. Es rápido, sencillo y sin burocracia.


Registre en www.garantiabosch.com.xxx

TRÍPODE	NIVELES 360°			NIVELES ROTATIVOS			NIVELES ÓPTICOS	
	GLL 3-80	GLL 3-80 G	GLL -3-80 CG	GRL 250 HV	GRL 300 HV	GRL 400 H	GOL 26 D	GOL 32 D
BT 150	●	●	●	—	—	—	—	—
BT 160	●	●	●	●	●	●	●	●
BT 170 HD	●	●	●	●	●	●	●	●
BT 300 HD	●	●	●	●	●	●	●	●
BT 350	●	●	●	—	—	—	—	—

● Adecuado — Inadecuado

RECEPTORES	NIVELES 360°			NIVELES ROTATIVOS		
	GLL 3-80	GLL 3-80 G	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GRL 300 HV	GRL 400 H
LR 1	—	—	—	●	●	●
LR 6	●	—	—	—	—	—
LR 7	●	●	●	—	—	—
LR 45	—	—	—	●	●	●

● Adecuado — Inadecuado

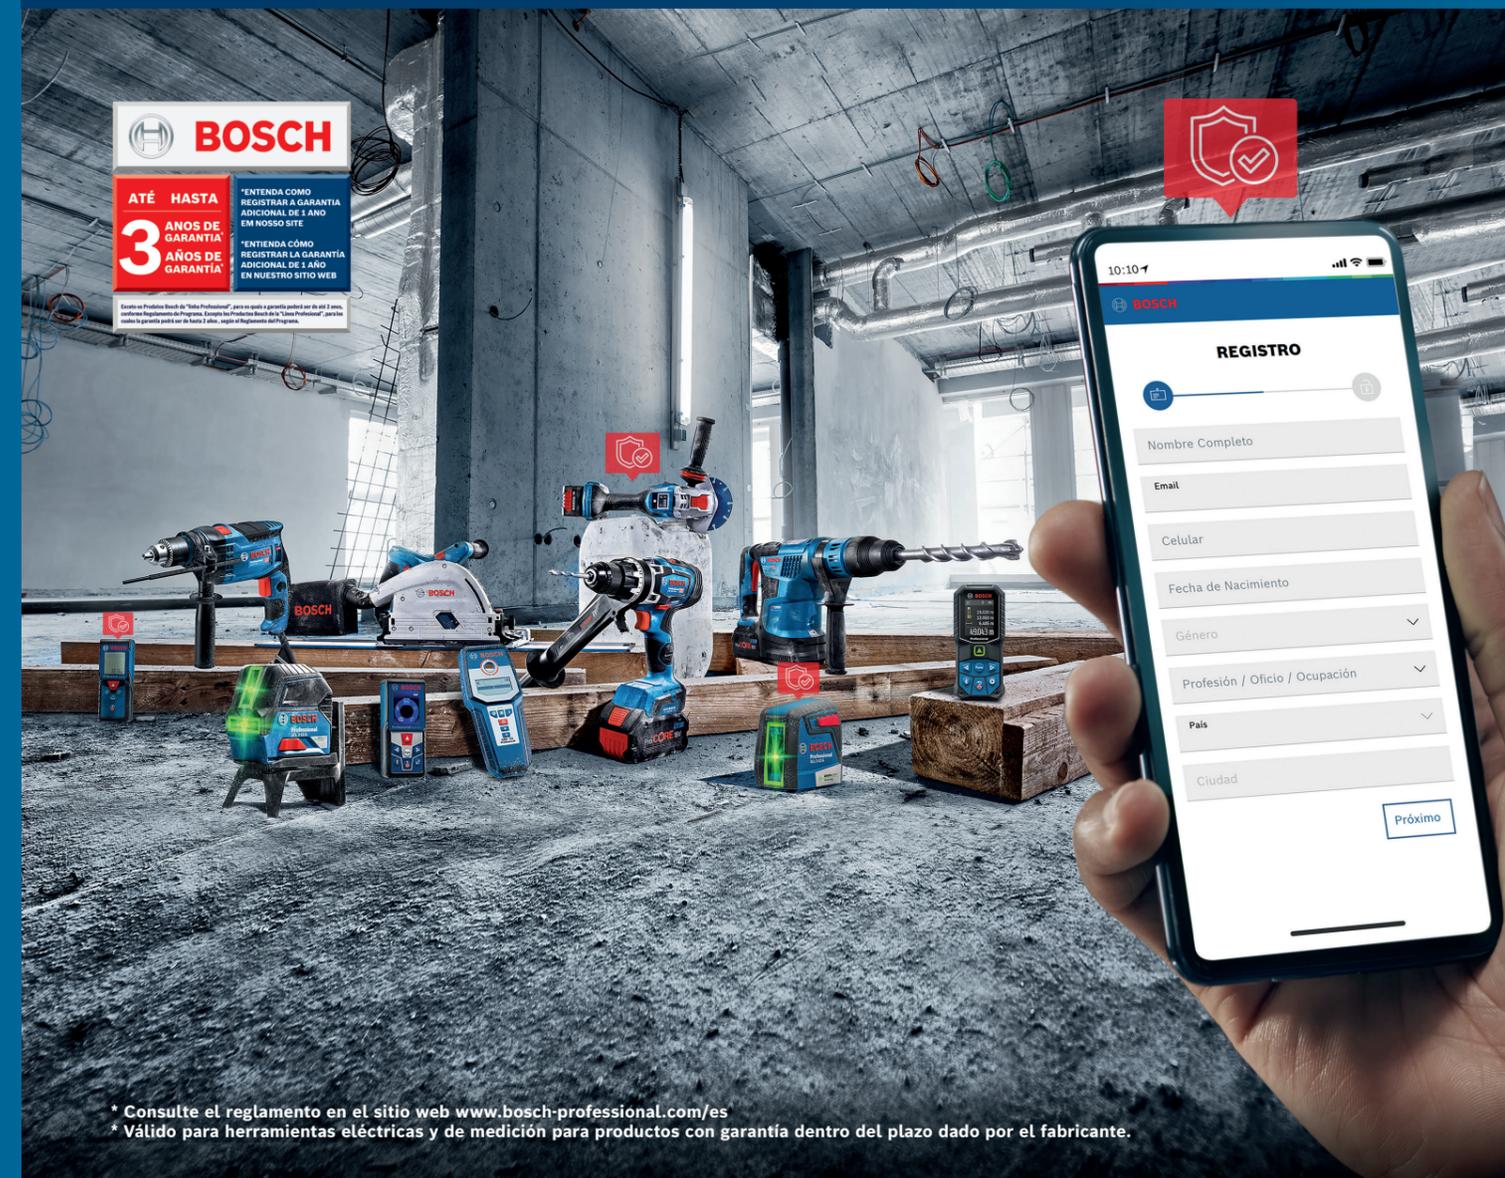

* Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es
 * Válido para herramientas eléctricas y de medición para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.



CONECTIVIDAD PARA USTED Y SUS HERRAMIENTAS

On
BOSCH


APLICACIÓN MEASUREON*

¡MEDIR NO
NECESITA SER
COMPLICADO!



TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA DE
LAS MEDICIONES

- ▶ **Documentación rápida y sin errores:** transferencia automática de las mediciones a su smartphone/tableta.
- ▶ **Todas las informaciones en el mismo lugar:** diseño plantas y almacene fotos, anotaciones y mediciones de manera organizada.
- ▶ **Comparta los proyectos:** ahorre tiempo compartiendo en segundos las mediciones y plantas con compañeros, proveedores y clientes.

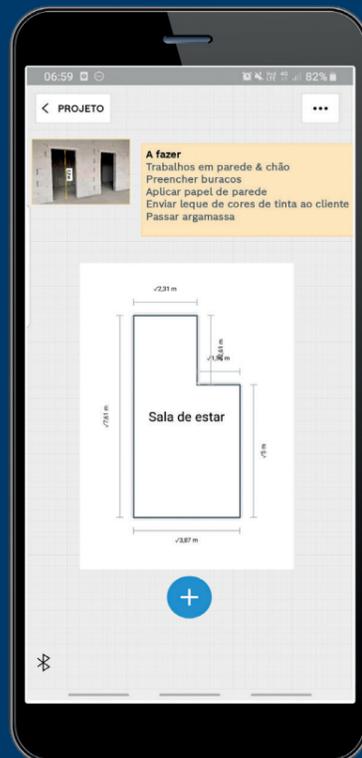

Descargue
ahora en su
IOS o Android



CONOZCA MÁS



*Compatible con GLM 50 C, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C, GLM 100-25 C, GLM 150-27 C.



BOSCH LEVELLING REMOTE APP*



CONTROLA
EL LÁSER A
DISTANCIA

La aplicación Bosch Leveling Remote permite controlar los niveles láser Bosch que poseen conectividad. Usando la aplicación, usted puede controlar el láser a distancia, aumentando así la productividad y la eficiencia en sus tareas diarias de nivelación.

Principales funciones:

- ▶ **Seleccionar / ajustar los modos de operación de su nivel:** activar/desactivar el modo de receptor, seleccionar el modo de operación de las líneas (definiendo cuántas líneas quiere usar para el trabajo que esté realizando).
- ▶ **Power Control:** ajuste de la intensidad del láser según sus necesidades. Alta intensidad para una excelente visibilidad y baja intensidad para una mayor eficiencia energética.
- ▶ **Control de la base RM 3:** controle la alineación de las líneas láser en tres distintas configuraciones de velocidad para un trabajo preciso y más eficiente.
- ▶ **Función CAL guard:** sepa cuándo su nivel está descalibrado con esta innovación de sensores desarrollada por Bosch.
- ▶ **Indicador de estado** del nivel de carga de la batería y otras informaciones.



Descargue
ahora en su
IOS o Android



*Compatible con GLL 3-80 CG o Niveles Láser Bosch con la letra "C" en el nombre.

CLASIFICACIONES PROTECCIÓN IP

Herramientas protegidas para brindar una larga vida útil.

- IP 40** | **Protección contra cuerpos sólidos mayores que 1 mm**
La entrada de objetos mayores que 1mm de diámetro es evitada.
- IP 5X** | **Protección contra la acumulación de polvo perjudicial**
La entrada de polvo no se evita totalmente, pero el modo de funcionamiento del equipo no puede ser afectado (protegido contra el polvo).
- IP 54** | **Protección contra la acumulación de polvo nocivo y salpicaduras de agua**
No se evita completamente la entrada de polvo, pero no se puede afectar el modo de funcionamiento del equipo (protegido contra el polvo). Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección.
- IP 64** | **Protección contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua**
Protección completa contra el polvo (hermético/aislado contra la entrada de polvo). Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección.
- IP 65** | **Protección contra la entrada de polvo y chorros de agua**
Protección completa contra el polvo (hermético/aislado contra la entrada de polvo). Protección contra chorros de agua desde cualquier dirección.
- IP 66** | **Protección contra entrada de polvo y chorros potentes de agua**
Protección total contra polvo (hermético/aislado contra entrada de polvo). Protección contra chorros potentes de agua de cualquier dirección.



INFORMACIONES SIEMPRE A LA MANO.

Siga a Bosch en las redes sociales.



www.youtube.com/c/BoschHerramientasElC3%A9ctricas



www.instagram.com/boschherramientaslatam/

Resuelva sus dudas por WhatsApp



www.bosch-professional.com/es/es/



BOSCH