

CATÁLOGO

MINERÍA

HERRAMIENTAS, BROCAS, GENERADORES Y MÁS



LENMEX
CORPORATION S.A.C.



RESISTENCIA EXTREMA EN ROCAS O PIEDRAS DURAS



DEWALT

**BROCAS
MINERAS
SDS MAX**

Código	Medida
DW01052	32 x 540 mm
DW01053	32 x 690 mm
DW01054	32 x 920 mm
DW01065	32 x 1300 mm
DW01066	32 x 1500 mm
DW01060	28 x 690 mm



Núcleo Progressivo
Para mayor resistencia a la flexión.



3 Cabezas de
Carburo de Tungsteno
Con centropunto, previene
que la broca "camine" y el
efecto de percusión ayuda a
romper hasta la piedra más dura.




**Made in
France**



Estrías de Espiral Amplia
Aumentan la capacidad para remover
agregados grandes.

6 Caras
Para perforaciones perfectamente redondas,
en agregado de gravilla, o roca dura. Menor
vibración. Más caras de impacto significa
menos energía requerida del rotomartillo.

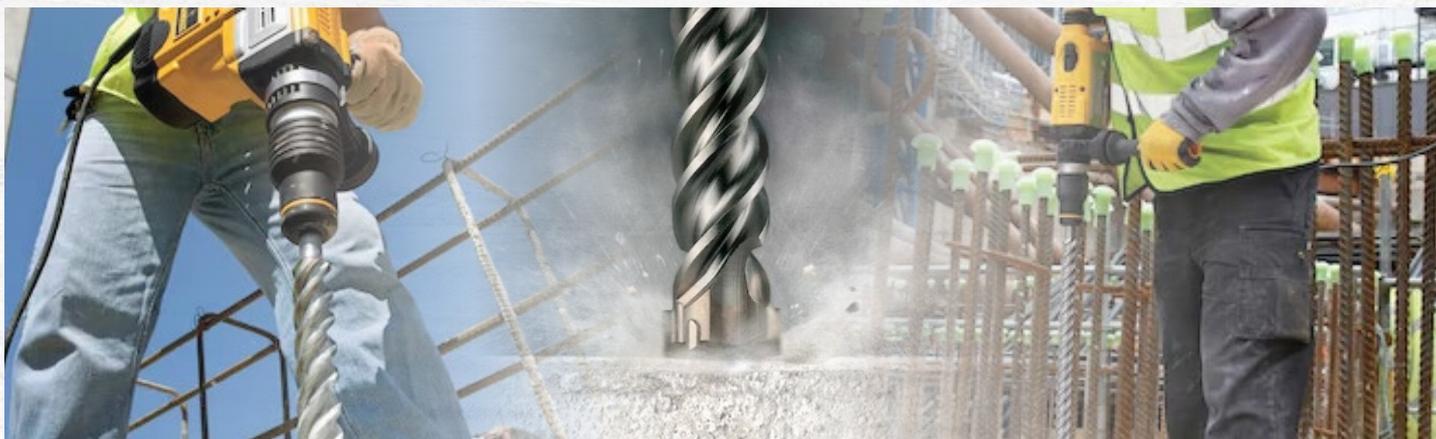

BROCAS MINERAS SDS MAX

DEWALT



Made in
Germany

✔ Para rocas o piedras de dureza intermedia.



Reforzado con carburo de tungsteno.

- ✔ Compatible con Rotomartillos SDS-Max.
- ✔ Uso en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
- ✔ Vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto.
- ✔ Cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y reducción de roturas.



Código	Medida
DT9435-QZ	32 x 570 mm
DT9436-QZ	32 x 920 mm

DEWALT

ROTOMARTILLO

DCH773Y2



Fuerza de Impacto	19.5 J
Velocidad BPM	1105 - 2210
Velocidad sin carga	145 - 290 RPM
Impactos por minuto	1105 - 2210 IPM
Peso	9 KG
Velocidad variable	Sí
Freno de seguridad	Sí
Antivibración	Sí
Incluye: 02 Baterías 12Ah (DCB612), 01 cargador (DCB118)	



DEWALT

ROTOMARTILLO

D25773K



Fuerza de impacto	19.4 J
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	145 - 290 RPM
Impactos por minuto	1105 - 2210 IPM
Peso	10 KG
Velocidad variable	SÍ
Freno de seguridad	SÍ
Mango antivibración	SÍ

DEWALT

MARTILLO DEMOLEDOR **D25881K**

Fuerza de impacto	17.5 J
Potencia	1600W
Voltaje	220 V
Impactos por minuto	1060 – 2160 IPM
Peso	10 KG
Velocidad variable	Sí
Posiciones de cincel	12
Mango lateral	Ajustable A 360°



DEWALT

MARTILLO DEMOLEDOR **D25911K**

Fuerza de impacto	27 J
Potencia	1700W
Voltaje	220V
Impactos por minuto	810 - 1600 IPM
Peso	12 KG
Velocidad variable	Sí
Arranque suave	Sí
Vibración	Baja
Incluye: 05 Cinceles (4 punta aguda DWA0805 y 1 plano DWA0807)	





- ✔ Bajo consumo de combustible.
- ✔ Arranque rápido.
- ✔ Uso profesional e industrial.
- ✔ Fácil transporte.
- ✔ Fácil operatividad.
- ✔ Jaula antigolpe.



GENERADOR A GASOLINA T3500

Arranque
MANUAL

Salida Nominal	2.5 KW
Salida Máxima	2.8 KW
Potencia	6.5 Hp
Cilindrada	212 cc
Capacidad de combustible	15 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	10 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	50 KG
Largo x ancho x alto	605*445*470 mm



GENERADOR A GASOLINA T6500

Arranque
ELÉCTRICO

Salida Nominal	4.8 KW
Salida Máxima	5.5 KW
Potencia	13 Hp
Cilindrada	389 cc
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1.1 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	9 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	86 KG
Largo x ancho x alto	695*525*570 mm



GENERADOR A GASOLINA T9500

Arranque
ELÉCTRICO

Salida Nominal	7 KW
Salida Máxima	7.5 KW
Potencia	17 Hp
Cilindrada	439 cc
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1.1 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	8 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	94 KG
Largo x ancho x alto	695*525*570 mm

Todos los modelos incluyen 2 ruedas y una jaula con pies y tirador que facilitan el traslado.



PERFORADORA NEUMÁTICA

YT29A

Consumo de aire	62 l/s
Longitud inc. barreno	659 mm
Frecuencia de impactos	37 Hz
Velocidad de rotación	300 r/min.
Incluye: Pie de avance, lubricador y kit de repuestos.	



► BARRENOS



Código	Tamaño
BC4	4 pies
BC6	6 pies
BC8	8 pies

BROCAS DE PERFORACIÓN

► PEPE RUDA

- ✓ 07 botones.
- ✓ Perforación de roca dura y muy dura.



Código	Medida
BPM-32	32 mm
BPM-34	34 mm
BPM-36	36 mm

BLACK+DECKER

ELECTROSIERRA

GK1740

Tamaño de espada	16" (406 mm)
Potencia	1850W
Velocidad de rotación	0 - 5500 RPM
Capacidad del depósito	100 ml
Función anti traba	Sí
Peso	7.3 KG
Tipo de alimentación	Eléctrica



DEWALT

MOTOSIERRA

INALÁMBRICA DCCS620B

Tamaño de espada	12" (300 mm)
Voltaje	20V
Tipo de herramienta	Baretool
Sin carbones	Sí
Peso	3.5 KG
Velocidad de rotación	7.68 m/s
Tipo de alimentación	A batería

*No incluye batería ni cargador.



DEWALT

LINTERNA INALÁMBRICA

DCL040

Voltaje	20V
Tipo	Baretool
Iluminicidad	165 Lm
Cantidad de LED	1 Led
Peso	0.4 KG

*No incluye batería ni cargador.



DEWALT

LINTERNA INALÁMBRICA

DCL043

Voltaje	20V
Tipo	Baretool
Iluminicidad	1000 Lm
Cantidad de LED	3 Led
Peso	0.6 KG

*No incluye batería ni cargador.



DEWALT

LINTERNA INALÁMBRICA CON TRÍPODE

DCL079B

Voltaje	20V
Tipo	Baretool
Iluminicidad	3000 Lm
Cantidad de LED	1 Led
Peso	10 KG
Extensión del poste	7 pies

*No incluye batería ni cargador.

