

**DEWALT**®

**INSTRUMENTOS  
DE MEDICIÓN Y  
NIVELACIÓN LÁSER**

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**



**DEWALT**®

**MEDIDORES LÁSER  
DE DISTANCIA**



**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

# DEWALT

## MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA

Cómo funcionan y en qué debemos fijarnos.




**VERSIÓN**  
ELECTRÓNICA Y  
MEJORADA  
DE UN FLEXÓMETRO



**CAPACIDAD  
DE MEDIR  
LARGAS  
DISTANCIAS**

## FUNCIONAMIENTO

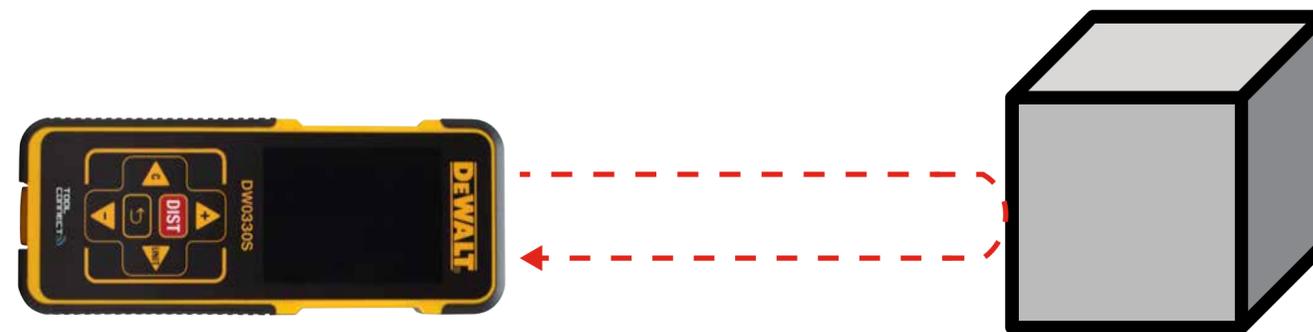

El medidor emite una luz láser que viaja a través del aire, rebota en la superficie cuya distancia se quiere conocer y vuelve al medidor – la distancia se determina por el tiempo que tarda el rayo de luz en ir y volver.

## USOS

- Medir distancias de un punto a otro.
- Determinar dimensiones de un terreno.
- Calcular superficies (instalación de pisos, alfombras o pintar paredes).
- Determinar largos necesarios para instalación de cañerías y ductos.

**DEWALT**

**ICONOGRAFÍA DE GUÍA DE LA GAMA DE MEDIDORES LÁSER**



PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN EN UNA DISTANCIA DETERMINADA.



FUNCIÓN DE SUMA Y RESTA.



FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE ÁREA Y VOLUMEN.



FUNCIÓN DE CÁLCULO DE PITÁGORAS.



PUNTO DE REFERENCIA DE MEDICIÓN.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN ALCALINA.



CLASIFICACIÓN DE ENTRADA DE POLVO Y HUMEDAD.



CLASE DE LÁSER.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DE CÉLULAS DE IONES DE LITIO.

**NUEVOS**

**DW055PL**

**ATOMIC**  
COMPACT SERIES



RANGO DE  
**16**  
METROS

**DWHT77100-CN**



RANGO DE  
**30**  
METROS

**SÚPER COMPACTO**

**BATERÍA RECARGABLE**

**CONTROL SENCILLO CON 2 BOTONES**

**CÁLCULOS DE ÁREA, VOLUMEN Y PITÁGORAS**

**DW0330S**



RANGO DE  
**50**  
METROS

**DW0165S**



RANGO DE  
**100**  
METROS

**FUNCIONES DE CÁLCULO**

**AJUSTES DE PUNTO DE REFERENCIA EN LA MEDICIÓN**



**DEWALT**

VENTAJAS  
DE UN  
**MEDIDOR**  
**LÁSER**  
DE DISTANCIA

## **PRECISIÓN INIGUALABLE**

Mucho más precisos que la medición manual, algunos modelos +/- 1.5mm.

## **ADAPTABILIDAD**

Mediciones de corto y largo alcance para una variedad de usos.

## **USO AUTÓNOMO**

Sin necesidad de ayuda de otra persona.

## **PORTÁTIL**

Ligero y fácil de transportar.

## **CÁLCULOS RÁPIDOS**

- Suma y resta de distancias.
- Cálculo de área y volumen.
- Cálculo pitagórico

# MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA



# DEWALT

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

**3 AÑOS** **1 AÑO** **90 DÍAS**

GARANTÍA LIMITADA

SERVICIO GRATUITO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Alcance máximo (Ft/m)

Precisión (por 10m)

Tipo y tamaño de pantalla

Clasificación IP

Baterías

**DW0330S**



**100m**

+/-1.5mm

Color 2.4"

54

AAA x 3

**DW0165S**



**50m**

+/-1.5mm

Color 2.4"

54

AAA x 3

**NUEVOS**

**DWHT77100**



**30m**

+/-3.0mm

LCD Screen

40

AAA x 2

**DW055PL**

**ATOMIC**  
COMPACT SERIES



**16m**

+/- 6.0mm

LCD Screen

40

Batería de litio recargable

**DEWALT**

DW055PL


**MEDIDOR LÁSER DE BOLSILLO DE 16 METROS (55 PIES)**

**RANGO DE 16 METROS**

OPERACIÓN DE UN **SOLO BOTÓN**



**COMPACTO PARA TRANSPORTAR FACILMENTE**

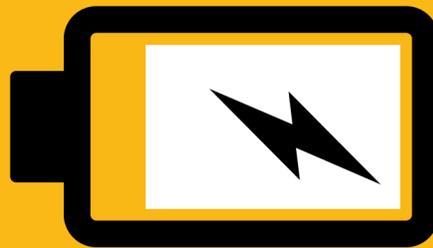

**BATERÍA RECARGABLE**

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

**MEDIDOR LÁSER DE BOLSILLO DE 16 METROS (55 PIES)**

DW055PL



**APAGADO AUTOMÁTICO A LOS 90 SEGUNDOS**

Para conservar batería.

**CUERPO MOLDEADO CON GOMA**

Para mejor agarre y protección contra caídas.



**PANTALLA LED NEGRA CON CARACTERES BLANCOS**

Para mejor visibilidad y lectura.

**MEDICIÓN CONTÍNUA**

Para mayor versatilidad.

**PRECISIÓN ±6 MM @ 10 M (±1/4" @ 32')**

Para medidas más confiables.

**OPERACION DE UN SOLO BOTÓN**

Más fácil de usar.

**MAYOR DISTANCIA (16M / 55')**

Vs. Modelo anterior.

**BATERIA INTEGRADA RECARGABLE LI-ION**

Para mayor autonomía.



CON CABLE MICRO-USB



**DEWALT**

**DWHT77100-CN**  
**MEDIDOR DE DISTANCIA**  
**LÁSER DE 30 METROS (100 PIES)**

**RANGO DE**  
**30**  
**METROS**



**CONTROL**  
**SENCILLO**  
**DE 2**  
**BOTONES**

**CÁLCULO**  
**DE**  
**ÁREA**  
**Y VOLUMEN**



**ALTA**  
**PRECISIÓN**



**MEDIDOR DE DISTANCIA**  
**LÁSER DE 30 METROS (100 PIES)**  
**DWHT77100-CN**



**PRECISIÓN DE CALIDAD EXPERTA**  
+/- 3mm a 10m

**CONSTRUCCIÓN DE ALTA TENDENCIA**  
Fabricada para una larga vida útil y durabilidad en la obra

**CONTROL SENCILLO DE 2 BOTONES**  
Conversiones del sistema imperial y métrico para mostrar las medidas en pies, pulgadas y metros



**LEGIBILIDAD CONSISTENTE**  
Pantalla LCD con retro iluminación blanca para una mayor visibilidad en exteriores

**VERSATILIDAD MÚLTIPLE**  
Suma, resta y realiza cálculos de área y volumen para aplicaciones de medición y diseño

**PORTABILIDAD MEJORADA**  
Tamaño compacto para fácil transporte alrededor de los sitios de trabajo

# DEWALT

## DW0165S MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 50 METROS (165 PIES)

### RANGO DE 50 METROS

### CÁLCULO DE ÁREA Y VOLUMEN



### AMPLIA PANTALLA A COLOR

### PANEL DE CONTROL TÁCTIL



## MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 50 METROS (165 PIES)

DW0165S





PRECISIÓN DE  
**+/-1.5MM A  
10 METROS**

RANGO DE 50  
METROS (165 PIES)

CÁLCULOS DE  
ÁREA Y VOLUMEN

PANEL DE  
CONTROL TÁCTIL



**DEWALT**

**DW0330S**  
**MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER**  
**DE 100 METROS (330 PIES)**

**RANGO DE**  
**100**  
**METROS**

**CÁLCULO DE**  
**ÁREA Y**  
**VOLUMEN**



**AMPLIA**  
**PANTALLA A**  
**COLOR**

**PANEL DE CONTROL**  
**TÁCTIL**



**MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER**  
**DE 100 METROS (330 PIES)**

**DW0330S**





**PRECISIÓN DE**  
**+/- 1.5MM A**  
**10 METROS**

**RANGO DE**  
**100 METROS**  
**(330 PIES)**

**PANEL**  
**DE CONTROL**  
**TÁCTIL**

**CÁLCULO DE**  
**ÁREA Y**  
**VOLUMEN**



**DEWALT**®

## LÍNEA DE NIVELES LÁSER

Amplia variedad de tipos de proyección y tiempos de uso.




**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

**DEWALT**

# ELIGIENDO EL NIVEL LÁSER ADECUADO

## TIPO DE PROYECCIÓN

1




### LÍNEA CRUZADA

Proyecta una línea precisa vertical u horizontal.


**Uso interior:** Instalación de gabinetes, baldosas, falso techo, nivelación básica.

**Uso exterior:** Entramado e instalación de pisos.



### PROYECCIÓN DELANTERA

Proyecta directamente a la superficie a la que se apunta el láser en una sola pared.



### PROYECCIÓN 360°


Proyecta 360° alrededor del láser en las cuatro paredes de un cuarto.

**DEWALT**

ELIGIENDO EL  
**NIVEL  
LÁSER**  
ADECUADO

**TIPO DE PROYECCIÓN**

**2**




**COMBINADOS**

Proyectan líneas y puntos simultánea o independientemente. Especialmente útil para electricistas y plomeros.


**Usos:** instalación de iluminación, tomacorrientes, cables y tuberías.

**3**



**PUNTOS**

Proyectan un pequeño punto/círculo. Sirven para transferir puntos de una superficie a otra.



**NÚMERO DE PUNTOS**

**2 puntos:** plomada (arriba y abajo).

**3 puntos:** igual a 2 puntos + delantero.

**5 puntos:** : igual a 3 puntos + izquierda y derecha.

**Usos:**

- Como plomada, asegurar que una viga, pared o tuberías están perfectamente verticales.
- Instalación de plomería, trabajo eléctricos, aire acondicionado y entramado.

**COLOR DE LA LUZ**



Color más popular  
Ideal para trabajos  
en interiores.




Más fácil de ver  
para el ojo humano.  
Más visible en luz solar  
(en exteriores).



# ICONOGRAFÍA DE GUÍA DE LA GAMA DE NIVELES LÁSER



PRECISIÓN DE MEDICIÓN EN UNA DISTANCIA DETERMINADA (TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL).




FUNCIONALIDAD DE LA LÍNEA VERTICAL.




FUENTE DE ENERGÍA FLEXVOLT.



CLASIFICACIÓN DE ENTRADA DE POLVO Y HUMEDAD.



LÁSER DE RAYO ROJO.




FUNCIONALIDAD MULTILÍNEA.




18V FUENTE DE ENERGÍA.



CAPACIDAD DE TRABAJO EN PENDIENTE.



LÁSER DE RAYO VERDE.




FUNCIONALIDAD DE 3 LÍNEAS 360.




10.8V/12V POWER SOURCE.




CATEGORÍA DE ALMACENAMIENTO.



FUNCIONALIDAD TRANSVERSAL.




FUENTE DE ENERGÍA ALCALINA.



CLASE DE LÁSER.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DE CÉLULA DE IONES DE LITIO.



FUNCIONALIDAD DE LA LÍNEA HORIZONTAL.



FUNCIONALIDAD DE PUNTO.

# NIVELES LÁSER LÍNEAS CRUZADAS



**DEWALT**

**SOLIDEZ GARANTIZADA:**

**3 AÑOS** GARANTÍA LIMITADA  
**1 AÑO** SERVICIO GRATUITO  
**90 DÍAS** SATISFACCIÓN GARANTIZADA

<b>TIPO</b>
<b>RANGO SIN DETECTOR</b>
<b>RANGO CON DETECTOR</b>
<b>EXACTITUD</b>
<b>DIODO LÁSER</b>
<b>CLASE DE LÁSER</b>
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>
<b>BATERÍA</b>
<b>TIPO DE BATERÍA</b>
<b>COLOR DE LUZ</b>
<b>ANCHO DE ROSBA (PULGADAS)</b>
<b>ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)</b>
<b>EMPAQUE</b>

	DW088K	DW088CG	DW089K	DW089CG	DCE088D1R-QW	DCE088D1G-QW	PROXIMAMENTE DCLE34020GB
<b>TIPO</b>	2 LÍNEAS CRUZADAS	2 LÍNEAS CRUZADAS	3 LÍNEAS CRUZADAS	3 LÍNEAS CRUZADAS	2 LÍNEAS CRUZADAS	2 LÍNEAS CRUZADAS	2 LÍNEAS CRUZADAS
<b>RANGO SIN DETECTOR</b>	15 m	20 m	15 m	20 m	20 m	35 m	85 m
<b>RANGO CON DETECTOR</b>	50 m	60 m	100 m				
<b>EXACTITUD</b>	+/- 3mm / 10m						
<b>DIODO LÁSER</b>	<1mw 630-680nm	<1mw 510-530nm	<1mw 630-680nm	<1mw 510-530nm	<1mw 630-680nm	<1mw 510-530nm	<1mw 510-530nm
<b>CLASE DE LÁSER</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>	6 hs	3 hs	6 hs	3 hs	30 hs	30 hs	17 hs
<b>BATERÍA</b>	Alcalina	Alcalina	Alcalina	Alcalina	12V MAX	12V MAX	12/20V MAX
<b>TIPO DE BATERÍA</b>	3AA	3AA	4AA	4AA	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
<b>COLOR DE LUZ</b>	Red	Green	Red	Green	Red	Green	Green
<b>ANCHO DE ROSBA (PULGADAS)</b>	54	54	54	54	65	65	54
<b>ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)</b>	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
<b>EMPAQUE</b>							



**PRODUCTOS EXISTENTES  
DE NIVELES LÁSER  
2 LÍNEAS CRUZADAS  
USO CON BATERÍAS ALCALINAS**



DW088K



**RANGO DE  
15  
METROS  
VISIBLE**

**RANGO DE  
50  
METROS  
CON DETECTOR**



**CRISTAL GRUESO  
PARA MAYOR PROTECCIÓN**

**COMPATIBLES CON DETECTOR  
PARA MAYOR ALCANCE**


**BASE  
MAGNÉTICA**

DW088CG



**RANGO DE  
20  
METROS  
VISIBLE**

**RANGO DE  
50  
METROS  
CON DETECTOR**



**CRISTAL GRUESO  
PARA MAYOR PROTECCIÓN**

**COMPATIBLES CON DETECTOR  
PARA MAYOR ALCANCE**

**BASE  
MAGNÉTICA**



PRODUCTOS EXISTENTES DE NIVELES LÁSER 2 LÍNEAS CRUZADAS USO CON BATERÍAS ALCALINAS




DW089CG



RANGO DE 20 METROS VISIBLE

RANGO DE 50 METROS CON DETECTOR

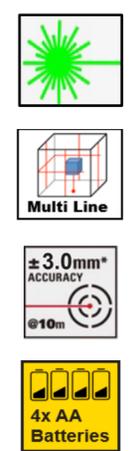

PERILLA DE AJUSTE FINO PARA MAYOR PRECISIÓN

COMPATIBLES CON DETECTOR PARA ALCANCE EXTENDIDO

BASE MAGNÉTICA

DCE088D1R-QW

DCE088D1G-QW

COMPATIBLE CON 12V MAX LITHIUM ION



RANGO DE 20 METROS VISIBLE

RANGO DE 50 METROS CON DETECTOR



RANGO DE 35 METROS VISIBLE

RANGO DE 60 METROS CON DETECTOR



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE HASTA 1 METRO

BLOQUEO DE PÉNDULO PARA TRANSPORTE SEGURO

COMPATIBLES CON DETECTOR PARA ALCANCE EXTENDIDO

**DEWALT**

DCLE34020GB

**NIVEL LASER DE LÍNEAS CRUZADAS  
12V/20V MAX\***

USO DE  
**24**  
HORAS  
CON 1 SOLA BATERÍA\*\*

COMPATIBLE  
CON BATERÍAS  
**12V MAX\* Y  
20V MAX\***

PERILLA DE AJUSTE  
**FINO**

LÍNEA CRUZADA  
**LUZ VERDE**

# NIVEL LASER DE LÍNEAS CRUZADAS

DE 12V/20V MAX\*

DCLE34020GB

RANGO DE  
**85**  
METROS

**PLATAFORMA DE  
BATERIAS 12V/  
20V MAX\***

Compatibles con el sistema de baterías 12V MAX\* y 20V MAX\* para mayor versatilidad

**HAZ VERDE**

Provee alta visibilidad a distancias largas

**IMANES FUERTES**

Para una correcta y firme sujeción cuando se trabaja en estructuras de metal

**BLOQUEO DE  
PÉNDULO**

Para mayor durabilidad y seguridad al transportar

**PERILLA DE AJUSTE FINO**

Permite ajustar rápido y fácilmente las líneas verticales para precisión y productividad



# NIVELES LÁSER

## LÍNEAS CRUZADAS 360°



**DEWALT**

**SOLIDEZ GARANTIZADA:**

**3 AÑOS** GARANTÍA LIMITADA

**1 AÑO** SERVICIO GRATUITO

**90 DÍAS** SATISFACCIÓN GARANTIZADA

**TIPO**

**RANGO SIN DETECTOR**

**RANGO CON DETECTOR**

**EXACTITUD**

**DIODO LÁSER**

**CLASE DE LÁSER**

**TIEMPO DE EJECUCIÓN**

**BATERÍA**

**TIPO DE BATERÍA**

**COLOR DE LUZ**

**IP**

**ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)**

**EMPAQUE**



**1 LÍNEA 360° + 1 LÍNEA VERTICAL**

15 m

N/A

+- 4mm / 10m

<1mw 510-530nm

2

30 hs

Alcalina

4AA

54

1/4



**2 LINEAS CRUZADAS 360°**

35 m

50 m

+- 3mm / 10m

<1mw 510-530nm

2

30hs

12V MAX

Li-Ion

54

1/4 - 5/8



**3 LINEAS CRUZADAS 360°**

20 m

50 m

+- 3mm / 10m

<1mw 630-680nm

2

30hs

12V MAX

Li-Ion

65

1/4 - 5/8



**3 LINEAS CRUZADAS 360°**

35 m

50 m

+- 3mm / 10m

<1mw 510-530nm

2

30 hs

12V MAX

Li-Ion

65

1/4 - 5/8



**3 LINEAS CRUZADAS 360°**

40 m

100 m

+- 3mm / 10m

<1mw 510-530nm

2

23 hs

12V MAX

Li-Ion

54

1/4



**PROXIMAMENTE**

DCLE34030GB

**3 LINEAS CRUZADAS 360°**

70 m

100 m

+- 3mm / 10m

<1mw 510-530nm

2

23 hs

12/20V MAX

Li-Ion

54

1/4



**PRODUCTOS EXISTENTES  
DE NIVELES LÁSER  
LÍNEAS CRUZADAS 360°**



DW03601CG



RANGO DE  
**15**  
METROS  
VISIBLE



**IDEAL PARA USO  
EN INTERIORES**

**BLOQUEO DE PÉNDULO  
PARA TRANSPORTE SEGURO**

**MANIJA ERGONÓMICA  
PARA MEJOR SUJECIÓN**

DCE089D1R-QW

DCE089D1G-QW




RANGO DE  
**20**  
METROS  
VISIBLE

RANGO DE  
**50**  
METROS  
CON DETECTOR



RANGO DE  
**35**  
METROS  
VISIBLE

RANGO DE  
**60**  
METROS  
CON DETECTOR



**CARCASA RESISTENTE A CAÍDAS  
DE HASTA 2 METRO**

**BLOQUEO DE PÉNDULO  
PARA TRANSPORTE SEGURO**

**COMPATIBLES CON DETECTOR  
PARA ALCANCE EXTENDIDO**

**DEWALT**

**DCLE34030GB**

**NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° 12/20V MAX\***

**COMPATIBLE  
CON BATERÍAS  
12V MAX\* Y  
20V MAX\***

**3 LÍNEAS CRUZADAS  
360°  
LUZ VERDE**



**PERILLA DE AJUSTE  
FINO**



**CARCASA DE  
GOMA IP54**



# NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° DE 12V/20V MAX\*

**DCLE34030GB**

**RANGO DE  
70  
METROS**

**PLATAFORMA DE  
BATERÍAS 12V/  
20V MAX\***

Compatibles con el sistema de baterías 12V MAX\* y 20V MAX\* para mayor versatilidad

**10 HORAS DE TIEMPO DE USO†**

Con 3 Líneas Laser

**HAZ VERDE**

Provee alta visibilidad a distancias largas

**BLOQUEO DE PÉNDULO**

Para mayor durabilidad y seguridad al transportar



**PERILLA DE AJUSTE FINO**

Permite ajustar rápido y fácilmente las líneas verticales para precisión y productividad

**IMANES FUERTES**

Para una correcta y firme sujeción cuando se trabaja en estructuras de metal



**DEWALT**

**DW0802**  
**NIVEL LÁSER ESCUADRA**

**RANGO DE**  
**10**  
**METROS**

**POSICIONAMIENTO**  
**PRECISO**



**MONTAJE INTEGRADOS**  
**PARA FIJAREL LÁSER A**  
**DISTINTAS**  
**SUPERFICIES**



**NIVEL LÁSER ESCUADRA**

**DW0802**

**PRECISIÓN DE +/- 4MM CADA 10M**

**3 PASADORES DE MONTAJE INTEGRADOS**




**3 VIALES DE BURBUJA**

**BASE DE ALUMINIO**

# NIVELES LÁSER COMBINADOS



  <b>SOLIDEZ GARANTIZADA:</b> <b>3 AÑOS</b> GARANTÍA LIMITADA <b>1 AÑO</b> SERVICIO GRATUITO <b>90 DÍAS</b> SATISFACCIÓN GARANTIZADA	DW0822	DCE0822D1R-QW	DCE0822D1G-QW	NUEVO DCLE34220GB	NUEVO DCLE34520GB
					
<b>TIPO</b>	<b>2 LINEAS CRUZADAS CON PLOMADA</b>	<b>2 LÍNEAS CRUZADAS + 2 PUNTOS</b>	<b>2 LÍNEAS CRUZADAS + 2 PUNTOS</b>	<b>2 LINEAS CRUZADAS + 2 PUNTOS</b>	<b>2 LINEAS CRUZADAS + 5 PUNTOS</b>
<b>RANGO SIN DETECTOR</b>	30 m	15 m	30 m	35 m	35 m
<b>RANGO CON DETECTOR</b>	50 m	50 m	50 m	85 m	70 m
<b>EXACTITUD</b>	+/- 3mm / 10m	+/- 3mm / 10m	+/- 3mm / 10m	+/- 3mm/ 9m	+/- 3mm/ 9m
<b>DIDO LÁSER</b>	<1mw 630-680nm	<1mw 630-680nm	<1mw 510-530nm	<1mw 510-530nm	<1mw 510-530nm
<b>CLASE DE LÁSER</b>	2	2	2	2	2
<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN</b>	8 a 10 horas	8 a 12 horas	8 a 12 horas	23 hs	23 hs
<b>BATERÍA</b>	Alcalina	12V MAX	12V MAX	12/20V MAX	12/20V MAX
<b>TIPO DE BATERÍA</b>	3AA	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
<b>COLOR DE LUZ</b>					
<b>IP</b>	54	65	65	54	54
<b>ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)</b>	1/4-5/8	1/4-5/8	1/4-5/8	¼ - 5/8	¼ - 5/8
<b>EMPAQUE</b>					

**DEWALT**

**DCLE34520GB**  
**NIVEL LASER VERDE**  
**CON 5 PUNTOS DE 12V/20V MAX\***

USO DE  
**24**  
**HORAS**  
 CON 1 SOLA BATERÍA\*\*

COMPATIBLE  
 CON BATERÍAS  
**12V MAX\* Y**  
**20V MAX\***

IMANES DE  
**SUJECIÓN**  
 EN EL REVERSO

**5**  
**PUNTOS**  
**LUZ**  
**VERDE**

**NIVEL LASER VERDE CON 5 PUNTOS**  
**DE 12V/20V MAX\***

**DCLE34520GB**

**RANGO DE**  
**70**  
**METROS**

**PLATAFORMA DE**  
**BATERIAS 12V/**  
**20V MAX\***

Compatibles con el sistema de baterías 12V MAX\* y 20V MAX\* para mayor versatilidad

**HAZ VERDE**

Provee alta visibilidad a distancias largas

**IMANES FUERTES**

Para una correcta y firme sujeción cuando se trabaja en estructuras de metal

**CONTROL DE RAYO**

Control de rayo de luz y Estatus de funcionamiento

**PERILLA DE AJUSTE FINO**

Ajuste fino para fácil alineación

**BLOQUEO DE PÉNDULO**

Para mayor durabilidad y seguridad al transportar



**DEWALT**

**DCLE34220GB**  
**NIVEL LASER VERDE**  
**12V/20V MAX\* DE 2 PUNTOS**

**USO DE**  
**23**  
**HORAS**  
**CON 1 SOLA BATERÍA\*\***

**COMPATIBLE**  
**CON BATERÍAS**  
**12V MAX\* Y**  
**20V MAX\***

**PRECISIÓN**  
**+/-3MM**  
**/10 M**

**2**  
**PUNTOS**  
**LUZ**  
**VERDE**

# NIVEL LASER VERDE DE 2 PUNTOS DE 12V/20V MAX\*

DCLE34220GB

## RANGO DE 85 METROS

**PLATAFORMA DE BATERIAS 12V/ 20V MAX\***

Compatibles con el sistema de baterias 12V MAX\* y 20V MAX\* para mayor versatilidad

**HAZ VERDE**

Provee alta visibilidad a distancias largas

**IMANES FUERTES**

Para una correcta y firme sujeción cuando se trabaja en estructuras de metal

**CONTROL DE RAYO**

Control de rayo de luz y Estatus de funcionamiento

**PERILLA DE AJUSTE FINO**

Ajuste fino para fácil alineación

**BLOQUEO DE PÉNDULO**

Para mayor durabilidad y seguridad al transportar



**DEWALT**

**PRODUCTOS EXISTENTES  
DE NIVELES LÁSER  
COMBINADOS**




**DCE0822D1R-QW**

COMPATIBLE CON



**RANGO DE  
15  
METROS  
VISIBLE**

**RANGO DE  
50  
METROS  
CON DETECTOR**

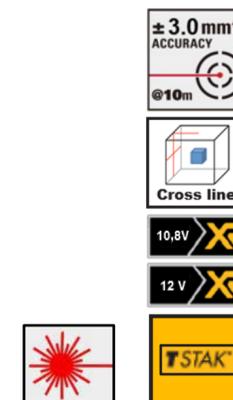

**CRUZADO +  
2 PUNTOS**

**PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
DE HASTA 1.5 METROS**

**BLOQUEO DE PÉNDULO  
PARA TRANSPORTE SEGURO**

**COMPATIBLES CON DETECTOR  
PARA ALCANCE EXTENDIDO**


**DCE0822D1G-QW**

COMPATIBLE CON



**RANGO DE  
30  
METROS  
VISIBLE**

**RANGO DE  
50  
METROS  
CON DETECTOR**

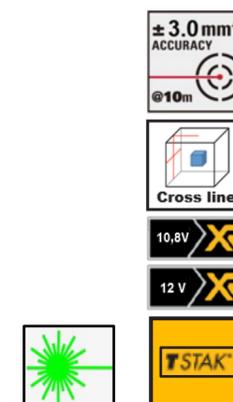

**CRUZADO +  
2 PUNTOS**

**PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
DE HASTA 1.5 METROS**

**BLOQUEO DE PÉNDULO  
PARA TRANSPORTE SEGURO**

**COMPATIBLES CON DETECTOR  
PARA ALCANCE EXTENDIDO**



# ACCESORIOS



## CARÁCTERÍSTICAS

DW0881T

TRIPODE CON CABEZAL INCLINABLE

ALTURA MÁXIMA 72" (182,8CM)

SE PLIEGA A 38" (96,5CM) PARA EL ALMACENAMIENTO

PATAS PLEGABLES

BASE ANTIDESLIZANTE

BOLSA DE TRANSPORTE

**COMPATIBLE CON TODOS  
LOS LÁSERS DEWALT**

## TRÍPODE 1/4"

DW0881T

CABEZAL FÁCILMENTE  
MANIOBRABLE

MONTAJE DE ROSCA  
DE 1/4" X 20

ALTURA  
ABIERTA



## LENTE DE MEJORA LÁSER ROJO

DW0714



## LENTE DE MEJORA LÁSER VERDE

DW0714G



## CARÁCTERÍSTICAS

DW0714 / DW0714G

AUMENTAN LA VISIBILIDAD DE LOS  
LÁSERES

ÚTIL PARA VER LÁSERES A LA LUZ  
DEL DÍA

GRANDES PARA USAR SOBRE LAS  
GAFAS REGULARES

CONSTRUCCIÓN DURADERA PARA  
UNA LARGA VIDA ÚTIL



AV. CIRCUNVALACIÓN EL GOLF LOS INCAS  
N°152-154 OFI. 601-602  
URB. EL GOLF LOS INCAS, SANTIAGO DE SURCO  
LIMA, PERÚ

TELÉFONO CENTRAL: (01) 641-4242

