



DEWALT®

**CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DEWALT-LA.com

DEWALT®

ASPIRADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCV517B

ASPIRADORA PARA SECO/HÚMEDO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL TANQUE	1/2 Gal (1.9 L)
CAUDAL DE AIRE	39 CFM
DIÁMETRO DE LA MANGUERA	1-1/4" (32mm)
LONGITUD DE LA MANGUERA	3' (0.9m)
FILTRO	HEPA
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.8 Lbs (1.7 Kgs)

INCLUYE: Filtro HEPA


PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR

DCV501B

ASPIRADORA DE MANO EN SECO 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

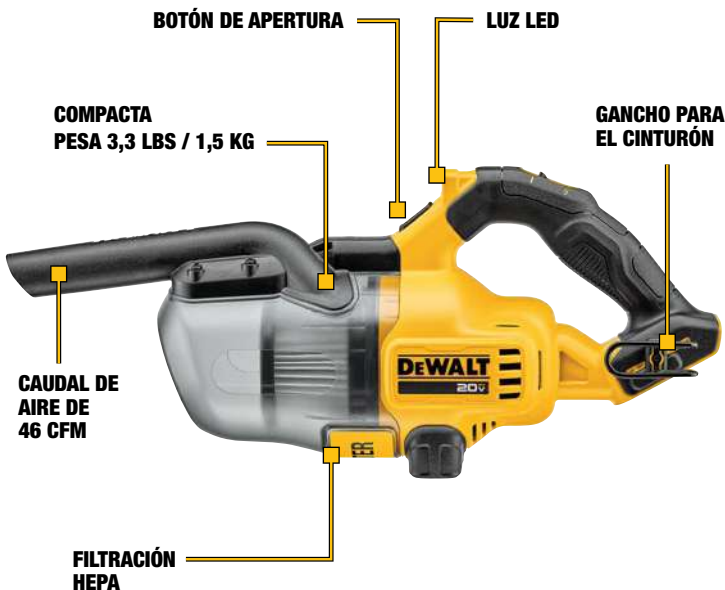

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL TANQUE	23.6 oz (0.7 L)
CAUDAL DE AIRE	46 CFM
DIÁMETRO DE LA MANGUERA	1-1/4" (32mm)
LONGITUD DE LA MANGUERA	2.5' (0.7m)
FILTRO	HEPA
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCV580H

ASPIRADORA PARA SECO/HÚMEDO CON FILTRO HEPA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL TANQUE	2 Gal (7.5 L)
CAUDAL DE AIRE	31 CFM
DIÁMETRO DE LA MANGUERA	1-1/4" (32mm)
LONGITUD DE LA MANGUERA	5' (1.5m)
SOPLADOR	Sí
FILTRO	HEPA
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	10 Lbs (4.5 Kgs)

INCLUYE: Filtro HEPA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ASPIRADORAS

SKU	TAMAÑO DEL TANQUE	CAUDAL DEL AIRE	DIÁMETRO DE LA MAGUERA	LONGITUD DE LA MANGUERA	FILTRO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCV517B	1/2 Gal (1.9 L)	39 CFM	1-1/4" (32mm)	3' (0.9m)	HEPA	3.8 Lbs (1.7 Kgs)
 DCV501HB	23.6 oz (0.7 L)	46 CFM	1-1/4" (32mm)	2.5' (0.7m)	HEPA	3.3 Lbs (1.5 Kgs)
 DCV580H	2 Gal (7.5 L)	31 CFM	1-1/4" (32mm)	5' (1.5m)	HEPA	10 Lbs (4.5 Kgs)

DEWALT®

**ATORNILLADORES
DE IMPACTO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF7871B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



*8% mayor en comparación con el atornillador de impacto DEWALT DCF885.

** Batería DCB203 en comparación con batería DCB207 de 1.3 Ah.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
POTENCIA	280 UWO
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORQUE	125 Lbs-Pie (170 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF7871D2: KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

DCF7871L1: KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 1 BATERÍA DE 3.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCF809B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES



**En comparación con el modelo DCF885.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	140 Lbs-Pie (190 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCK279D1E1: COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD709 Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809 CON 1 BATERÍA POWERSTACK™ DE 1.7AH Y 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCF809D2: KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO ATOMIC, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF840B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3200 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	142 Lbs-Pie (192 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR® POWERSTACK™

DCB204: BATERÍA DE 4AH DE 20V MAX* XR®

DCB1104: CARGADOR DE 12V-20V MAX* PARA BATERÍAS DE ION DE LITIO

DCF845B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3400 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	151 Lbs-Pie (205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR® POWERSTACK™

DCB204: BATERÍA DE 4AH DE 20V MAX* XR®

DCB1104: CARGADOR DE 12V-20V MAX* PARA BATERÍAS DE ION DE LITIO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF850B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V^{MAX}
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6,35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUE MÁXIMO	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	3.97" (101mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR® POWERSTACK™
DCB205: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX*
DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

DCF860B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR® DE ALTO TORQUE

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V^{MAX}
BRUSHLESS XR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	700 UWO
MANDRIL	1/4" (6,35mm) Hexagonal de Encastrado Rápido
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1800/0-2800/0-3800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4500 IPM
TORQUE MÁX.	208 Lbs-Pie (282 Nm)
CONTROL DE VELOCIDAD	3 Velocidades
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	4.8" (123mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.08 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB2108: BATERÍA DE 8.0AH 20V MAX* XR® POWERPACK™
DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR® POWERSTACK™
DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF887B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.0 Lbs (0,9 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF887D2: KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCF887M2: KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 4.0AH, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ATORNILLADORES DE IMPACTO

SKU		TAMAÑO DEL ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF7871B		1/4" (6.35mm)	0-2800 RPM	0-3200 IPM	125 Lbs-Pie (170 Nm)	Sí	2.0 Lbs (0.9 Kgs)
 DCF809B		1/4" (6.35mm)	0-2800 RPM	0-3200 IPM	140 Lbs-Pie (190 Nm)	Sí	2.1 Lbs (0.95 Kgs)
 DCF840B		1/4" (6.35mm)	0-3200 RPM	0-4200 IPM	142 Lbs-Pie (192 Nm)	Sí	2.1 Lbs (0.95 Kgs)
 DCF845B		1/4" (6.35mm)	0-3400 RPM	0-4200 IPM	151 Lbs-Pie (205 Nm)	Sí	2.0 Lbs (0.9 Kgs)
 DCF850B		1/4" (6.35mm)	0-1000/2800/3250 RPM	0-3800 IPM	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)	Sí	2.1 Lbs (0.95 Kgs)
 DCF860B		1/4" (6.35mm)	0-1800/0-2800/0-3800 RPM	0-4500 IPM	208 Lbs-Pie (282 Nm)	Sí	2.4 Lbs (1.1 Kgs)
 DCF887B		1/4" (6.35mm)	0-1000/2800/3250 RPM	0-3800 IPM	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)	Sí	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

DEWALT®

**ATORNILLADORES
PARA PLACA
DE YESO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF620B

ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	435 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm) HEX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-4400 RPM
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.75" (222mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.85 Lbs (1.3 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF620D2: KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 2AH, CARGADOR Y BOLSA
DCF620M2: KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 4AH, CARGADOR Y BOLSA



DCF622B

ATORNILLADOR TIPO PISTOLA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	800 UWO
TIPO DE EMBRAGUE	VERSA-CLUTCH™
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm) HEX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2000 RPM
TAMAÑO MÁXIMO DE SUJETADOR	#14
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	9.25" (234.95mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.2 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™
DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO
DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF630B

ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	503 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm) HEX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3300/0-4850 RPM
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10.5" (266mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.2 Lbs (1.0 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF630D2: KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO, 2 BATERÍAS DE 2AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ATORNILLADORES PARA PLACA DE YESO

SKU		POTENCIA	TAMAÑO DEL ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF620B		435 UW0	1/4" (6.35mm) HEX	0-4400 RPM	Sí	2.85 Lbs (1.3 Kgs)
 DCF622B		800 UW0	1/4" (6.35mm) HEX	0-2000 RPM	Sí	2.8 Lbs (1.2 Kgs)
 DCF630B		503 UW0	1/4" (6.35mm) HEX	0-3300/0-4850 RPM	Sí	2.2 Lbs (1.0 Kgs)

DEWALT®

BATERÍAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB203

BATERÍA COMPACTA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 2.0 AH



LARGA DURACIÓN

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCBP034

BATERÍA COMPACTA XR POWERSTACK™ DE 20V MAX* 1.7AH



50%+50%+2X
MÁS PODER + MÁS TRABAJOS POR CARGA + CICLO DE VIDA

250+
20V PRODUCTOS Y CRECIENDO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	1.7 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	86 MIN
CON CARGADOR DCB1102	54 MIN
CON CARGADOR DCB102	27 MIN
CON CARGADOR DCB1104	27 MIN
CON CARGADOR DCB115	27 MIN
CON CARGADOR DCB094	27 MIN
CON CARGADOR DCB1106	27 MIN
CON CARGADOR DCB118	27 MIN
CON CARGADOR DCB104	27 MIN
CON CARGADOR DCB1112	27 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB240

BATERÍA COMPACTA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 4.0 AH



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	4.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	204 MIN
CON CARGADOR DCB1102	127 MIN
CON CARGADOR DCB102	64 MIN
CON CARGADOR DCB1104	64 MIN
CON CARGADOR DCB115	64 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCB205

BATERÍA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP520

BATERÍA XR POWERSTACK™ DE 20V MAX* 5.0AH



50%[†] + 50%^{} + 2x^{***}**
MÁS PODER + MÁS TRABAJOS POR CARGA + CICLO DE VIDA



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCB206

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 6.0AH



LARGA DURACIÓN



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB208

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 8.0AH



LARGA DURACIÓN

INDICADOR DE CARGA CON 3 LUCES LED

PESO: 2.0 LBS



8.0 AH

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	8.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	407 MIN
CON CARGADOR DCB1102	254 MIN
CON CARGADOR DCB102	127 MIN
CON CARGADOR DCB1104	127 MIN
CON CARGADOR DCB115	127 MIN
CON CARGADOR DCB094	102 MIN
CON CARGADOR DCB1106	85 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCB2108

BATERÍA XR POWERPACK™ DE 20V MAX* 8.0AH



50%¹ MÁS PODER + VIDA²
MÁS LARGA

TAMAÑO COMPACTO

INDICADOR DE CARGA



BASE MOLDEADA DE GOMA

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	8.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	407 MIN
CON CARGADOR DCB1102	254 MIN
CON CARGADOR DCB102	127 MIN
CON CARGADOR DCB1104	127 MIN
CON CARGADOR DCB115	127 MIN
CON CARGADOR DCB094	102 MIN
CON CARGADOR DCB1106	85 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	42 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.
Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB606

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 6.0AH



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCB609

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 9.0AH



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	9.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	458 MIN
CON CARGADOR DCB1102	286 MIN
CON CARGADOR DCB102	143 MIN
CON CARGADOR DCB1104	143 MIN
CON CARGADOR DCB115	143 MIN
CON CARGADOR DCB094	114 MIN
CON CARGADOR DCB1106	95 MIN
CON CARGADOR DCB118	72 MIN
CON CARGADOR DCB104	72 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS
DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB609G**BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO
DE 20V/60V MAX* 9.0AH RESISTENTE AL ACEITE****LARGA
DURACIÓN****ESPECIFICACIONES**

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	9.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	458 MIN
CON CARGADOR DCB1102	286 MIN
CON CARGADOR DCB102	143 MIN
CON CARGADOR DCB1104	143 MIN
CON CARGADOR DCB115	143 MIN
CON CARGADOR DCB094	114 MIN
CON CARGADOR DCB1106	95 MIN
CON CARGADOR DCB118	72 MIN
CON CARGADOR DCB104	72 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

DCB612**BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO
DE 20V/60V MAX* 12.0 AH****LARGA
DURACIÓN****ESPECIFICACIONES**

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	12.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	611 MIN
CON CARGADOR DCB1102	382 MIN
CON CARGADOR DCB102	191 MIN
CON CARGADOR DCB1104	191 MIN
CON CARGADOR DCB115	191 MIN
CON CARGADOR DCB094	153 MIN
CON CARGADOR DCB1106	127 MIN
CON CARGADOR DCB118	95 MIN
CON CARGADOR DCB104	95 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS

DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.
Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB615

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 15.0 AH



LARGA DURACIÓN



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	15.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	763 MIN
CON CARGADOR DCB1102	477 MIN
CON CARGADOR DCB102	239 MIN
CON CARGADOR DCB1104	239 MIN
CON CARGADOR DCB115	239 MIN
CON CARGADOR DCB094	191 MIN
CON CARGADOR DCB1106	159 MIN
CON CARGADOR DCB118	119 MIN
CON CARGADOR DCB104	119 MIN
CON CARGADOR DCB1112	80 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS


DCB118: CARGADOR RÁPIDO DE 8 AMPS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.
Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA BATERÍAS Y CARGADORES



SKU	VOLTAJE	AMPERIOS	DCB1102	DCB102	DCB1104	DCB115	DCB094	DCB1106	DCB118	DCB104	DCB1112
DCB207	20V MAX*	1.3 Ah	41 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN
DCB201	20V MAX*	1.5 Ah	48 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN
DCBP034	20V MAX* 	1.7 Ah	54 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN
DCB203	20V MAX*	2.0 Ah	64 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
DCB200	20V MAX*	3.0 Ah	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
DCB230	20V MAX*	3.0 Ah	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
DCB204	20V MAX*	4.0 Ah	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	51 MIN	42 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
DCB240	20V MAX*	4.0 Ah	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
DCB205	20V MAX*	5.0 Ah	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
DCBP520	20V MAX* 	5.0 Ah	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
DCB206	20V MAX*	6.0 Ah	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
DCB208	20V MAX*	8.0 Ah	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
DCB2108	20V MAX* 	8.0 Ah	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	42 MIN
DCB606	20V/60V MAX*	6.0 Ah	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	32 MIN
DCB609	20V/60V MAX*	9.0 Ah	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
DCB609G	20V/60V MAX*	9.0 Ah	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
DCB612	20V/60V MAX*	12.0 Ah	382 MIN	191 MIN	191 MIN	191 MIN	153 MIN	127 MIN	95 MIN	95 MIN	64 MIN
DCB615	20V/60V MAX*	15.0 Ah	477 MIN	239 MIN	239 MIN	239 MIN	191 MIN	159 MIN	119 MIN	119 MIN	80 MIN



DEWALT®

CARGADORES



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB102

ESTACIÓN DE CARGA PARA EL SITIO DE TRABAJO

NO INCLUYE BATERÍA

12V^{MAX*}

20V^{MAX*}



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V / 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	1.5 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	2
PUERTOS USB	2

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

DCB1102

CARGADOR DE 2AH PARA BATERÍAS DE 12V/20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA

12V^{MAX*}

20V^{MAX*}

60V^{MAX*}

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V / 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	2 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	1
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

**90 minutos de tiempo de carga con batería 4Ah o 60 minutos con batería 3Ah.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB1104

CARGADOR DE 4AH PARA BATERÍAS DE 12V/20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V / 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	4 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	1
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

DCB115

CARGADOR DE 12V/20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V / 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	4 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	1
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.
 Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB1106

CARGADOR DE 12V/20V MAX* Y FLEXVOLT

NO INCLUYE BATERÍA



LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE

MENOS TIEMPO DE CARGA



LARGO DEL CABLE 6 PIES (1.8MTS)

ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V / 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	6 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	1
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA



LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE

MENOS TIEMPO DE CARGA



VENTILADOR INTERNO

MENOS TIEMPO DE CARGA

ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA	8 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
# DE PUERTOS	1
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
 DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK™
 DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX* XR POWERPACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB1800B

ESTACIÓN DE ENERGÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 1800W

NO INCLUYE BATERÍA

20V MAX[™]

60V MAX[™]



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V / 60V MAX [*]
CORRIENTE DE SALIDA	15 Amps
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	No
# DE PUERTOS	4
PUERTOS USB	No

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX^{*} FLEXVOLT[®]

DCPB520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX^{*} POWERSTACK[™]

DCB2108: BATERÍA DE 8AH 20V MAX^{*} XR POWERPACK[™]

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA BATERÍAS Y CARGADORES



SKU	VOLTAJE	AMPERIOS	DCB1102	DCB102	DCB1104	DCB115	DCB094	DCB1106	DCB118	DCB104	DCB1112
 DCB207	20V MAX*	1.3 Ah	41 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN
 DCB201	20V MAX*	1.5 Ah	48 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN
 DCBP034	20V MAX* 	1.7 Ah	54 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN
 DCB203	20V MAX*	2.0 Ah	64 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB200	20V MAX*	3.0 Ah	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB230	20V MAX*	3.0 Ah	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB204	20V MAX*	4.0 Ah	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	51 MIN	42 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB240	20V MAX*	4.0 Ah	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB205	20V MAX*	5.0 Ah	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCBP520	20V MAX* 	5.0 Ah	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCB206	20V MAX*	6.0 Ah	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB208	20V MAX*	8.0 Ah	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB2108	20V MAX* 	8.0 Ah	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	42 MIN
 DCB606	20V/60V MAX*	6.0 Ah	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	32 MIN
 DCB609	20V/60V MAX*	9.0 Ah	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
 DCB609G	20V/60V MAX*	9.0 Ah	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
 DCB612	20V/60V MAX*	12.0 Ah	382 MIN	191 MIN	191 MIN	191 MIN	153 MIN	127 MIN	95 MIN	95 MIN	64 MIN
 DCB615	20V/60V MAX*	15.0 Ah	477 MIN	239 MIN	239 MIN	239 MIN	191 MIN	159 MIN	119 MIN	119 MIN	80 MIN

DEWALT®

CEPILLOS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCP580B

CEPILLO DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

ENERGÍA DE IMPACTO	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	15000 RPM
CORTES POR MINUTO	30000 CPM
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	5/64" (2mm)
ANCHO DEL CEPILLADO	3-1/4"
CUCHILLAS	2
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

CINCELADORES Y DEMOLEDORES SDS MAX Y HEX



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

D25810K

KIT DE MARTILLO CINCELADOR

SDS MAX DE 7.1J



7.1J DE ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA05/2009).



EMPUÑADURA ANTI-VIBRACION (AVC) RECUBIERTA DE GOMA

CONTROL DE VELOCIDAD CONSTANTE PARA OBTENER SIEMPRE LOS MISMOS GOLPES POR MINUTO BAJO CARGA

POTENTE MOTOR DE 1050W

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1050W
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	0-3150 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	7.1J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	8.5 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	12
PESO	12.5 Lbs (5.7 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO CINCELADOR SDS MAX DE 7.1J
- (1) MANGO DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Demolición de paredes y estructuras ligeras de concreto, mampostería u otros materiales similares. Extracción de azulejos y baldosas de pisos y paredes de manera eficiente. Demolición controlada en espacios confinados o áreas de difícil acceso. Creación de aberturas para cables y tubería en concreto y mampostería. Trabajos de remodelación que involucren la demolición de paredes o la renovación de espacios. Demolición de elementos más pequeños en proyectos de construcción, como escalones de concreto o pequeñas secciones de estructuras.

D25881K

KIT DE MARTILLO DEMOLEDOR

SDS MAX DE 17.5J



17.5J DE ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA05/2009).

POTENTE MOTOR DE 1600W

COMPATIBLE CON EL EXTRACTOR DE POLVO DWH053

ROTACIÓN DEL CINCEL DE 360°

MANGO LATERAL DE 360°

LUZ LED DE INDICADOR DE SERVICIO

7 POSICIONES DE VELOCIDAD VARIABLE PARA UN CONTROL SUPERIOR

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1600W
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1060-2160 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	17.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	14.9 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	12
PESO	22 Lbs (10 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 17.5J
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Demolición de concreto, mampostería, azulejos y otros materiales duros en proyectos de construcción. Remoción de baldosas y azulejos de pisos y paredes de manera eficiente. Eliminación de cimientos de concreto y estructuras similares. Demolición de tramos de paredes y estructuras de concreto en trabajos de remodelación o construcción.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25832K

KIT DE MARTILLO CINCELADOR

SDS MAX DE 10.5J



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1350W
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	10.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.7 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	18
PESO	16 Lbs (7.4 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO CINCELADOR SDS MAX DE 10.5J
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Cincelado en concreto, como la creación de ranuras, la eliminación de irregularidades o la preparación de superficies. Demolición de paredes de concreto, mampostería y otras superficies duras. Eliminación de baldosas y azulejos de manera eficiente, especialmente en proyectos de renovación. Cincelado en albañilería, como dar forma a piedra o ladrillo. Trabajos de corte de canaletas en concreto, por ejemplo, para la instalación de conductos eléctricos o tuberías. Remoción de capas de revestimiento, pintura, adhesivos u otros materiales de las superficies. Para trabajos de cincelado y demolición que requieren precisión en la industria de la construcción.

DCH832B

MARTILLO DEMOLEDOR

SDS MAX DE 10.5J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	10.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	8.7 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	18
PESO	14.3 Lbs (6.5 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 10.5J DE 60V MAX*
- (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Cincelado en concreto, como la creación de ranuras, la eliminación de irregularidades o la preparación de superficies. Demolición de paredes de concreto, mampostería y otras superficies duras. Eliminación de baldosas y azulejos de manera eficiente, especialmente en proyectos de renovación. Cincelado en albañilería, como dar forma a piedra o ladrillo. Trabajos de corte de canaletas en concreto, por ejemplo, para la instalación de conductos eléctricos o tuberías. Remoción de capas de revestimiento, pintura, adhesivos u otros materiales de las superficies. Para trabajos de cincelado y demolición que requieren precisión en la industria de la construcción.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25892K

KIT DE MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 19.4J



19.4J DE ENERGÍA DE IMPACTO (EPTA05/2009).

SHOCKS

EMPUÑADURA ANTI-VIBRACION (AVC) RECUBIERTA DE GOMA

EMPUÑADURA LATERAL DE 360°

POTENTE MOTOR DE 1700W

VELOCIDAD VARIABLE PARA CONTROL SUPERIOR

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1700W
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10 m/s ²
POSICIONES DE CINCELADO	24
PESO	22 Lbs (10 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 19.4J
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Demolición de paredes de concreto, mampostería y otras superficies duras. Eliminación de baldosas y azulejos de manera eficiente, especialmente en proyectos de renovación. Cincelado en concreto, como la creación de ranuras, la eliminación de irregularidades o la preparación de superficies. Cincelado en albañilería, como dar forma a piedra o ladrillo. Corte de canaletas en concreto, por ejemplo, para la instalación de conductos eléctricos o tuberías. Remoción de capas de revestimiento, pintura, adhesivos u otros materiales de las superficies. Para diversas aplicaciones en la construcción, desde pequeñas tareas de remodelación hasta proyectos más grandes de demolición.

DCH892B

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 19.4J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



2 MODOS DE USO PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN

MOTOR SIN CARBONES

INTERRUPTOR SELLADO CON 7 POSICIONES DE VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

WIRELESS TOOL CONTROL™

ENCASTRE SDS MAX

ENERGÍA DE IMPACTO DE 19.4J

SHOCKS

CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN (AVC)

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9.4 m/s ²
POSICIONES DE CINCELADO	24
PESO	19.6 Lbs (8.9 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 19.4J DE 60V MAX* (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA


APLICACIONES: Demolición de paredes de concreto, mampostería y otras superficies duras. Eliminación de baldosas y azulejos de manera eficiente, especialmente en proyectos de renovación. Cincelado en concreto, como la creación de ranuras, la eliminación de irregularidades o la preparación de superficies. Cincelado en albañilería, como dar forma a piedra o ladrillo. Corte de canaletas en concreto, por ejemplo, para la instalación de conductos eléctricos o tuberías. Remoción de capas de revestimiento, pintura, adhesivos u otros materiales de las superficies. Para diversas aplicaciones en la construcción, desde pequeñas tareas de remodelación hasta proyectos más grandes de demolición.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25911K

KIT DE MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 27J

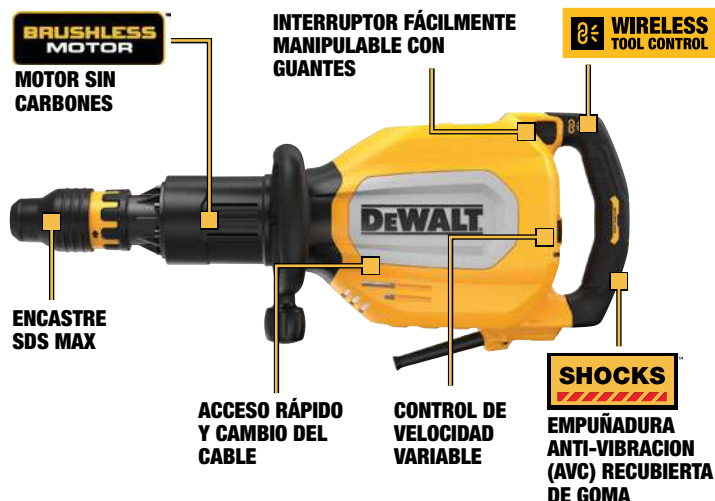

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	810-1620 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	27.0J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	6.5 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	12
PESO	27 Lbs (12.3 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 27J
- (1) MANGO DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Trabajos de demolición en paredes y corrección en losas de piso. Ruptura de aperturas para puertas y ventanas. Perforaciones para conductos y tuberías.

DCH911B

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 27J DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
GOLPES POR MINUTO	1620 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	27.0J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	6.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	12
PESO	27 Lbs (12.3 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DE 27J DE 60V MAX* (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO DE 360°
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Trabajos de demolición en paredes y corrección en losas de piso. Ruptura de aperturas para puertas y ventanas. Perforaciones para conductos y tuberías.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25966

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 41.0J



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	ALÁMBRICO
ENCASTRE	1-1/8" (28mm) HEX
GOLPES POR MINUTO	1080 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	41.0J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	6.5 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	N/A
PESO	41 Lbs (17.2 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 41.0J
- (1) MANGO AUXILIAR

APLICACIONES: Trabajos de demolición óptima en lozas, zapatas y superficies de concreto hasta 10" de espesor. Perforaciones en lozas de piso para conductos y tuberías.

DCH966B

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 41.0J DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	60V MAX*
ENCASTRE	1-1/8" (28mm) HEX
GOLPES POR MINUTO	1080 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	41.0J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	6.5 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	N/A
PESO	41 Lbs (17.2 Kgs)

INCLUYE

- (1) MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 41.0J DE 60V MAX* (SOLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO AUXILIAR

APLICACIONES: Trabajos de demolición óptima en lozas, zapatas y superficies de concreto hasta 10" de espesor. Perforaciones en lozas de piso para conductos y tuberías.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25980

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 62J



PARA USO CON:
CINCEL DE COLLAR (NEUMÁTICO) O
CINCEL CON CUNERO (ELÉCTRICO)

62J DE ENERGÍA
DE IMPACTO
(EPTA05/2009).



CONTROL ACTIVO
DE LA VIBRACIÓN
(AVC)

POTENTE MOTOR
DE 2100W

EMPUÑADURAS
RECUBIERTAS
DE GOMA

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	ALÁMBRICO
ENCASTRE	1-1/8" (28mm) HEX
GOLPES POR MINUTO	960 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	62J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	4.8 m/s² / 1.5 m/s²
POSICIONES DE CINCELADO	N/A
PESO	68 Lbs (31 Kgs)

INCLUYE

(1) MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL DE 62J







APLICACIONES: Demolición de losas de concreto reforzado. Demolición de grandes estructuras de concreto, cimientos profundos o pilares. Demolición en aplicaciones de la construcción pesada, donde se enfrentan estructuras más robustas y se necesitan herramientas de demolición de alta potencia. Excavación donde se requiere romper y demoler suelos resistentes, como rocas y concreto compacto. Demolición de pavimentos de concreto, como calzadas, aceras o pistas. Demolición de estructuras en proyectos de infraestructuras pesadas, como la demolición controlada de puentes, presas u otras estructuras similares. Trabajos de desmantelamiento industrial, donde se requiere la demolición de equipos o estructuras en instalaciones grandes.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

CINCELADORES Y DEMOLEDORES SDS MAX Y HEX

SKU	POTENCIA	ENCASTRE	GOLPES POR MINUTO	ENERGÍA DE IMPACTO	MEDICIÓN DE VIBRACIÓN / INC. DE MEDICIÓN	POSICIONES DE CINCELADO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 D25810K	 CORDED ™	SDS MAX	0-3150 GPM	7.1J (EPTA 05/2009)	8.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	12	12.5 Lbs (5.7kgs)
 D25881K	 CORDED ™	SDS MAX	1060-2160 GPM	17.5J (EPTA 05/2009)	14.9 m/s ² / 1.5 m/s ²	12	22 Lbs (10 Kgs)
 D25832K	 CORDED ™	SDS MAX	1450-2900 GPM	10.5J (EPTA 05/2009)	10.7 m/s ² / 1.5 m/s ²	18	16 Lbs (7.4 Kgs)
 DCH832B	 60V BRUSHLESS POWERED BY FLEX VOLT	SDS MAX	1450-2900 GPM	10.5J (EPTA 05/2009)	8.7 m/s ² / 1.5 m/s ²	18	14.3 Lbs (6.5 Kgs)
 D25892K	 CORDED ™	SDS MAX	1105-2210 GPM	19.4J (EPTA 05/2009)	10 m/s ² / 1.5 m/s ²	24	22 Lbs (10 Kgs)
 DCH892B	 60V BRUSHLESS POWERED BY FLEX VOLT	SDS MAX	1105-2210 GPM	19.4J (EPTA 05/2009)	9.4 m/s ² / 1.5 m/s ²	24	19.6 Lbs (8.9 Kgs)
 D25911	 CORDED ™	SDS MAX	810-1620 GPM	27.0J (EPTA 05/2009)	6.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	12	27 Lbs (12.3 Kgs)
 DCH911B	 60V BRUSHLESS POWERED BY FLEX VOLT	SDS MAX	1620 GPM	27.0J (EPTA 05/2009)	6.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	12	27 Lbs (12.3 Kgs)
 D25966	 CORDED ™	HEXAGONAL	1080 GPM	41.0J (EPTA 05/2009)	6.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	N/A	41 Lbs (17.2 Kgs)
 DCH966B	 60V BRUSHLESS POWERED BY FLEX VOLT	HEXAGONAL	1080 GPM	41.0J (EPTA 05/2009)	6.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	N/A	41 Lbs (17.2 Kgs)
 D25980	 CORDED ™	HEXAGONAL	960 GPM	62J (EPTA 05/2009)	4.8 m/s ² / 1.5 m/s ²	N/A	68 Lbs (31 Kgs)

DEWALT®

CIZALLAS




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS491B

CIZALLA DE DOBLE CORTE CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

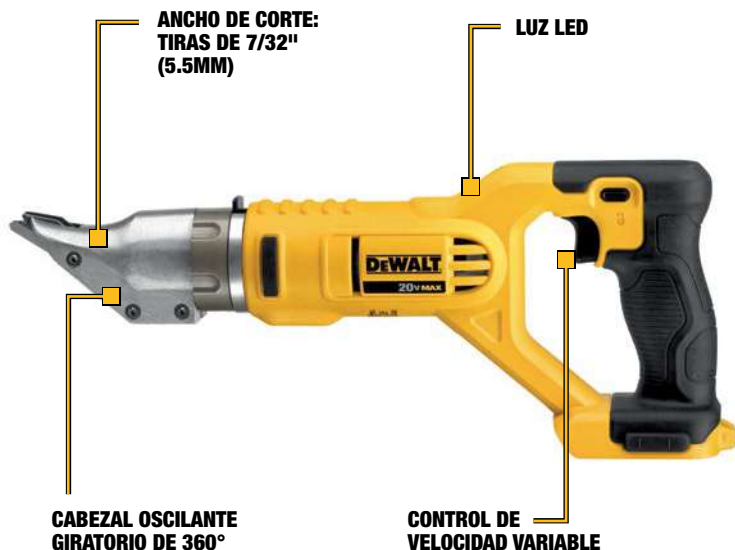

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	5-1/2" (140mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	18 Cal
CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	20 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.9 Lbs (1.76 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS491M2: KIT DE CIZALLA, 2 BATERÍAS DE 4.0AH, CARGADOR, LLAVE Y BOLSO


DCP8034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS494B

CIZALLA CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 14 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

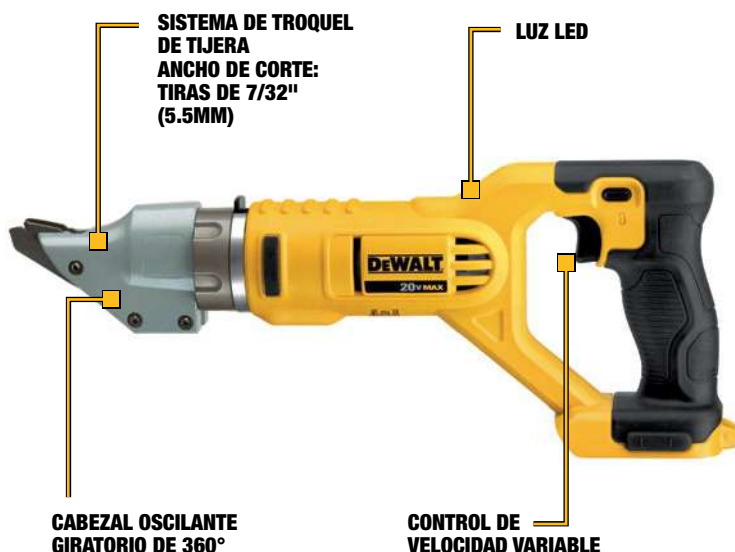

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	5-1/2" (140mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	14 Cal
CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	16 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.08 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCP8034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB203: BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*

DCB118: CARGADOR DE 20V/60V MAX*


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS496B

CIZALLA COMPENSADA CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

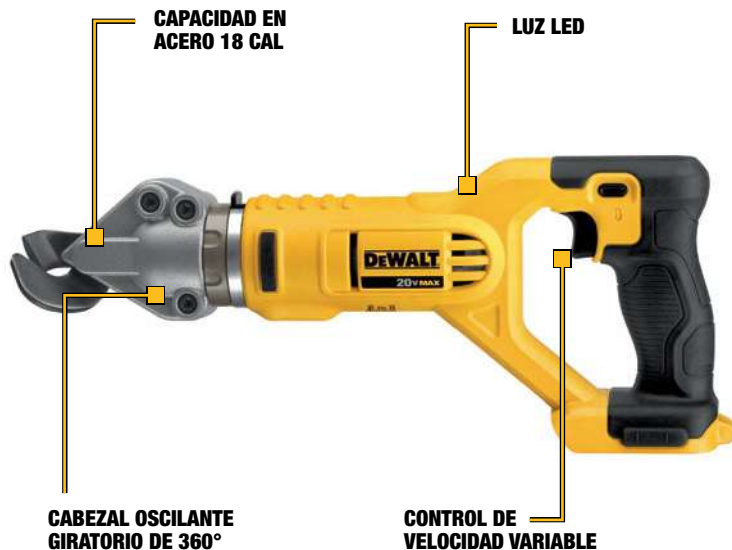

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	1" (25mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	18 Cal
CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	18 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.7 Lbs (1.67 Kgs)


PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB203: BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*
DCB118: CARGADOR DE 20V/60V MAX*

DCS498B

CIZALLA DE FIBROCEMENTO CON CABEZAL OSCILANTE DE 5/8" DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

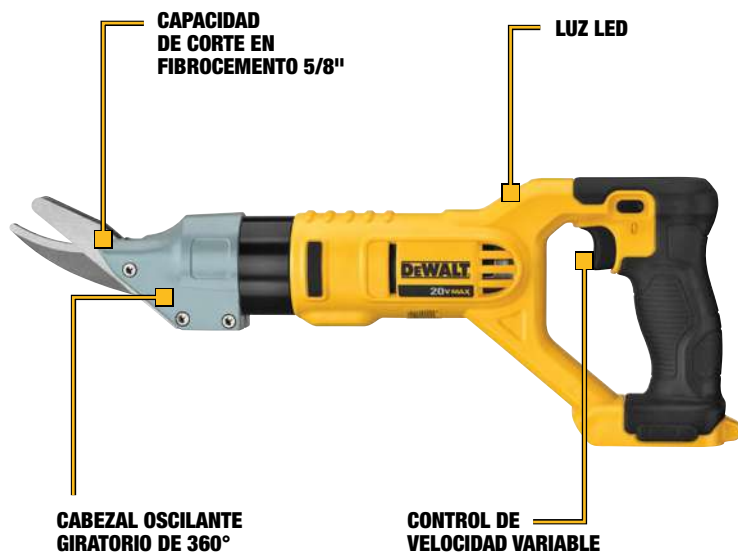

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
CAPACIDAD EN FIBROCEMENTO	5/8" (16mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.4 Lbs (2.0 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB203: BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*
DCB118: CARGADOR DE 20V/60V MAX*

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

CIZALLAS

SKU	VELOCIDAD DE CORTE	RADIO DE CORTE MÍNIMO	CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	CAPACIDAD EN FIBROCEMENTO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS491B	0-2450 CPM	5-1/2" (140mm)	18 Cal	20 Cal	N/A	3.9 Lbs (1.76 Kgs)
 DCS494B	0-2450 CPM	5-1/2" (140mm)	14 Cal	16 Cal	N/A	4.6 Lbs (2.08 Kgs)
 DCS496B	0-2450 CPM	1" (25mm)	18 Cal	18 Cal	N/A	3.7 Lbs (1.67 Kgs)
 DCS498B	0-2450 CPM	1/2" (13mm)	N/A	N/A	5/8" (16mm)	4.4 Lbs (2.0 Kgs)

DEWALT®

CLAVADORAS/ ENGRAPADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCN660B

CLAVADORA DE ACABADO DE CALIBRE 16 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DEL CLAVO	1-1/4" - 2-1/2" (31.7mm - 63.5mm)
TIPO DE CLAVO	Tiras de Clavos Cal 16
ÁNGULO DE CARTUCHO	20°
CAPACIDAD DE CARTUCHO	Tiras de Hasta 110 Clavos
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.2 Lbs (2.4 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCN680B

CLAVADORA DE ACABADO DE CALIBRE 18 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DEL CLAVO	5/8" a 2-1/8" (15.9mm a 54mm)
TIPO DE CLAVO	Tiras de Clavos Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Clavos
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.3 Lbs (2.4 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN681B

ENGRAPADORA DE CORONA ANGOSTA CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

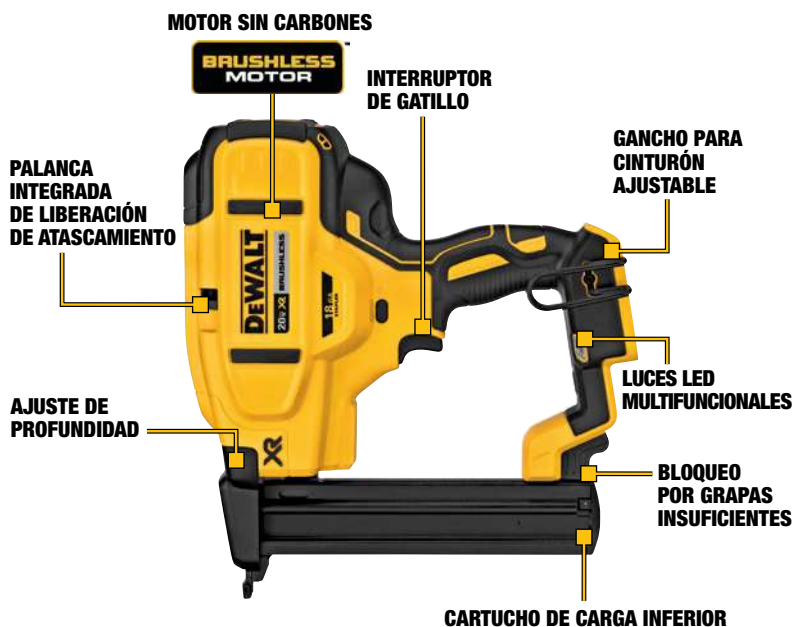

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DE LAS GRAPAS	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)
TIPO DE GRAPA	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Grapas
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.7 Lbs (2.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO


DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCN682B

ENGRAPADORA PARA PISOS DE CAL 18 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

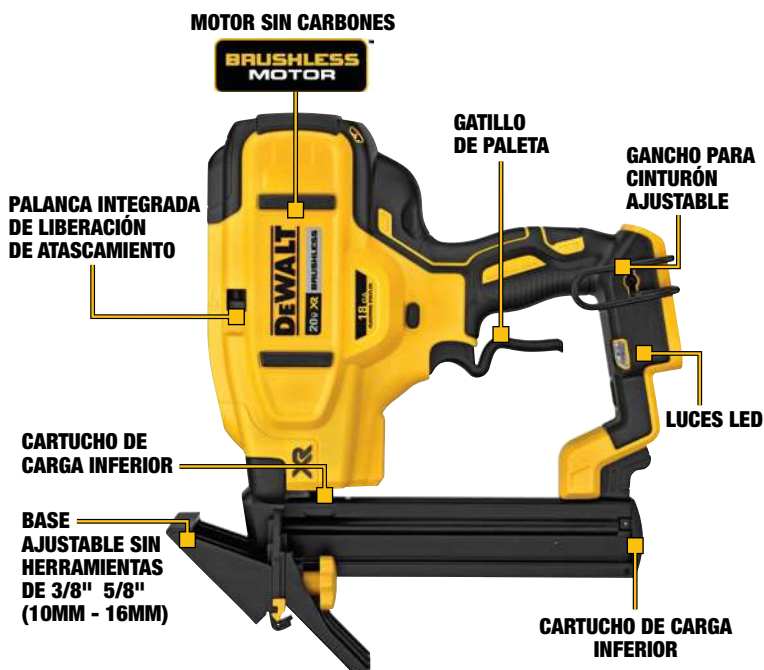

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
LONGITUD DE GRAPAS	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)
TIPO DE FIJACIÓN	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Grapas
MODOS DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.2 Lbs (2.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN692B

CLAVADORA ESTRUCTURAL DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
LONGITUD DEL CLAVO	2" a 3-1/2" (50.8mm a 89mm)
TIPO DE CLAVO	Clavos de Diámetro de 0.113" - 0.131" (2.8mm-3.3mm)
ÁNGULO DEL CARTUCHO	30-34°
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 55 Clavos
MODOS DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.0 Lbs (3.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

CLAVADORAS/ENGRAPADORAS

SKU	LONGITUD DEL CLAVO/GRAPA	TIPO	ÁNGULO DEL CARTUCHO	CAPACIDAD DEL CARTUCHO	MODO DE OPERACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCN660B	1-1/4" a 2-1/2" (31.7mm a 63.5mm)	Tiras de Clavos Cal 16	20°	Tiras de Hasta 110 Clavos	Secuencial o de Contacto	5.2 Lbs (2.4 Kgs)
 DCN680B	5/8" a 2-1/8" (15.9mm a 54mm)	Tiras de Clavos Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Clavos	Secuencial o de Contacto	5.3 Lbs (2.4 Kgs)
 DCN681B	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Grapas	Secuencial o de Contacto	5.7 Lbs (2.6 Kgs)
 DCN682B	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Grapas	Secuencial o de Contacto	6.2 Lbs (2.8 Kgs)
 DCN692B	2" a 3-1/2" (50.8mm a 89mm)	Clavos de Diámetro de 0.113" - 0.131" (2.8mm-3.3mm)	30-34°	Tiras de Hasta 55 Clavos	Secuencial o de Contacto	8.0 Lbs (3.6 Kgs)



DEWALT®

COMBOS / KITS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR DCB115 + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCB205

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB230C

KIT DE 2 BATERÍAS DE 3.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR DCB102 + BOLSO



SIN MEMORIA Y
PRÁCTICAMENTE SIN
AUTODESCARGA

ESPECIFICACIONES DCB230

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	3.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	153 MIN
CON CARGADOR DCB1102	95 MIN
CON CARGADOR DCB102	48 MIN
CON CARGADOR DCB1104	48 MIN
CON CARGADOR DCB115	48 MIN
CON CARGADOR DCB094	48 MIN
CON CARGADOR DCB1106	48 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE
20V MAX* POWERSTACK,
CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP034E2

KIT DE 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* + CARGADOR DCB115 + BOLSO

20V MAX™

XR POWER STACK™



ESPECIFICACIONES DCB034

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	1.7 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	86 MIN
CON CARGADOR DCB1102	54 MIN
CON CARGADOR DCB102	27 MIN
CON CARGADOR DCB1104	27 MIN
CON CARGADOR DCB115	27 MIN
CON CARGADOR DCB094	27 MIN
CON CARGADOR DCB1106	27 MIN
CON CARGADOR DCB118	27 MIN
CON CARGADOR DCB104	27 MIN
CON CARGADOR DCB1112	27 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP520C

KIT BATERÍA 20V MÁX* POWERSTACK™ DE 5.0 AH + CARGADOR

20V MAX*


XR POWERSTACK



** El DCD805B con una batería DEWALT DCB205 provee hasta 40% más de poder comparado con su versión anterior y batería de 5.0 Ah. *** Vs. DDC790 y DCF886. **** En promedio para el DCF887 vs. modelos de la competencia.



*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

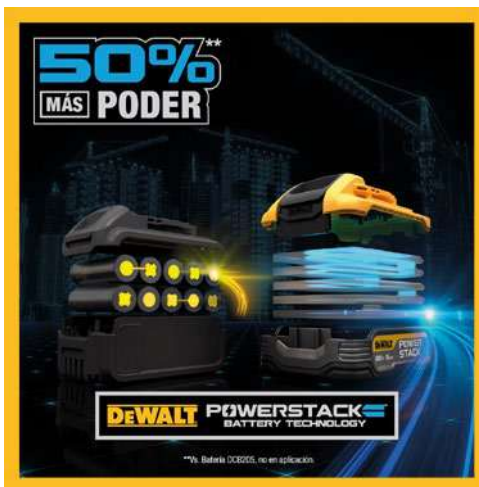

GARANTÍA DE LA BATERÍA



INCLUYE

- (1) BATERÍA POWERSTACK DE (5.0AH) DCBP520
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCBP520C

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD7781D1

KIT DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* + BATERIA DE 2AH + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ESPECIFICACIONES DCB203

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR DCD7781
- (1) BATERÍA DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 20V MAX* DCB107
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD7781D2

KIT DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS DE 2AH + CARGADOR + CAJA



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ESPECIFICACIONES DCB203

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR DCD7781D2
- (2) BATERÍAS DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 20V MAX* DCB107
- (1) CAJA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD796E1

KIT DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* + BATERIA DE 1.7AH POWERSTACK™ + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCD796

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCB034

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	1.7 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	86 MIN
CON CARGADOR DCB1102	54 MIN
CON CARGADOR DCB1102	27 MIN
CON CARGADOR DCB1104	27 MIN
CON CARGADOR DCB115	27 MIN
CON CARGADOR DCB094	27 MIN
CON CARGADOR DCB1106	27 MIN
CON CARGADOR DCB118	27 MIN
CON CARGADOR DCB104	27 MIN
CON CARGADOR DCB1112	27 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE


- (1) TALADRO PERCUTOR DCD796
- (1) BATERÍA DE 1.7AH POWERSTACK DCB034
- (1) CARGADOR DE 20V MAX* DCB107
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD805D2

KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS DE 2.0AH + CARGADOR + BOLSO

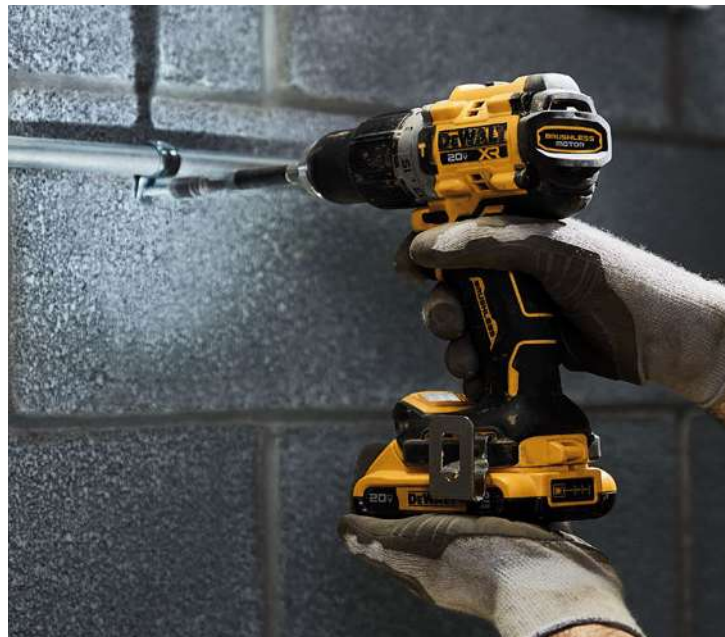

ESPECIFICACIONES DCD805

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ESPECIFICACIONES DCB203

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD805
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DCB112
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH133H2

KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) + 2 BATERÍAS 20V MAX* POWERSTACK™ DE 5.0 AH + CARGADOR + BOLSO

20V
MAX*
BRUSHLESS

XR
POWER
STACK



**50% más poder vs. batería DCB205, no en aplicación. 50% más trabajos por carga vs. batería DCB205, no en aplicación. 2X ciclos de vida vs. batería DCB205



*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

ESPECIFICACIONES DCH133

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-5500 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 5/8" (5mm - 16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1kgs)

ESPECIFICACIONES DCBP520

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA BATERÍA



INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DCH133
- (2) BATERÍAS POWERSTACK DE 5.0AH DCBP520
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.


Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCH133H2

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH133M2

KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) + 2 BATERÍAS 20V MAX* DE 4.0 AH + CARGADOR + BOLSO

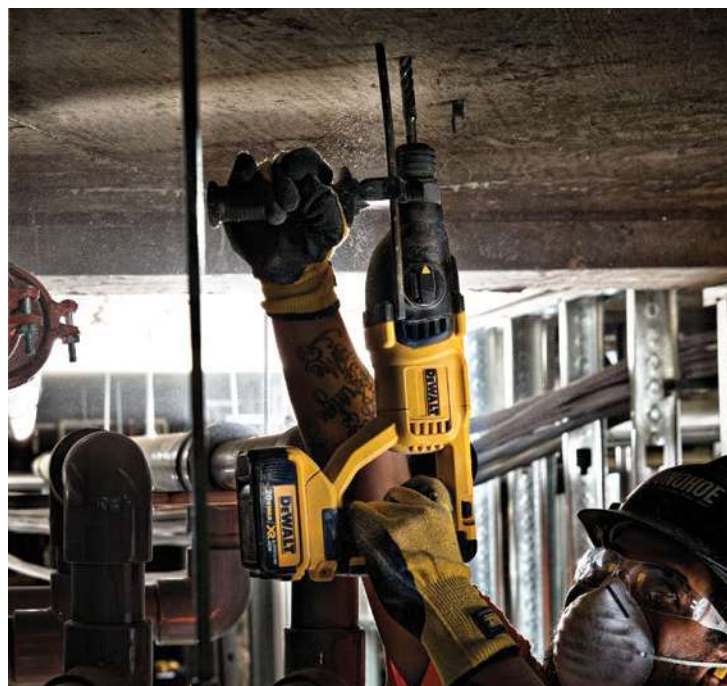

ESPECIFICACIONES DCH133

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-5500 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 5/8" (5mm - 16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1kgs)

ESPECIFICACIONES DCB204

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	4.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	204 MIN
CON CARGADOR DCB1102	127 MIN
CON CARGADOR DCB102	64 MIN
CON CARGADOR DCB1104	64 MIN
CON CARGADOR DCB115	64 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DCH133
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 4.0AH DCB204
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.


Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH263P2

KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) + 2 BATERÍAS 20V MAX* DE 5.0 AH + CARGADOR + CAJA

20V MAX*
BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

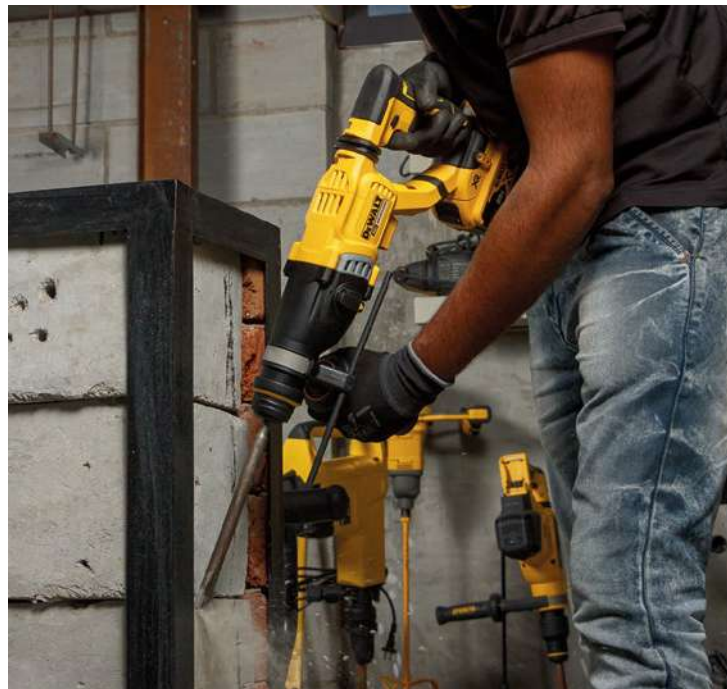

ESPECIFICACIONES DCH263

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1165 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4300 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.0 J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/4" - 3/4" (6mm - 19mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS
NIVEL DE VIBRACIÓN	9.1 m/s ²
EMBRAGUE DE SEGURIDAD	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.9 Lbs (2.7 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ESPECIFICACIONES DCB205

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DCH263
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) CAJA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH273P2

KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) + 2 BATERÍAS 20V MAX* DE 5.0 AH + CARGADOR + CAJA



ESPECIFICACIONES DCH273

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1100 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4600 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2,1 Joules
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 1/2" (5mm - 13mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
CONTROL ACTIVO DE VIBRACIÓN	SÍ, SHOCKS
NIVEL DE VIBRACIÓN	6,6 m/s2
PESO (HERRAMIENTA ÚNICAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCB205

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DCH273
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) CAJA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH481X2

KIT ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM) + 2 BATERÍAS DE 9.0AH FLEXVOLT® + CARGADOR + CAJA

PERFORM
PROTECT



ESPECIFICACIONES DCH481

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	6.1 J
VELOCIDAD SIN CARGA	0-540 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3150 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/2" - 1-1/8" (13mm - 28mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-9/16" (40mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	3" (76mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	9.4 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	11.9 Lbs (5.4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ESPECIFICACIONES DCB609

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	9.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	458 MIN
CON CARGADOR DCB1102	286 MIN
CON CARGADOR DCB102	143 MIN
CON CARGADOR DCB1104	143 MIN
CON CARGADOR DCB115	143 MIN
CON CARGADOR DCB094	114 MIN
CON CARGADOR DCB1106	95 MIN
CON CARGADOR DCB118	72 MIN
CON CARGADOR DCB104	72 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS MAX DCH481
- (2) BATERÍAS DE 9.0AH FLEXVOLT® DCB609
- (1) CARGADOR DCB118
- (1) CAJA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF889M2

KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) CON PIN DE RETENCIÓN + 2 BATERÍAS DE 20V MAX* DE 4.0AH + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCF889

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2300 IPM
TORQUE MÁXIMO	400 Lbs-Pie (540 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10-3/4" (273mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.71 Lbs (3.04 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCB204

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	4.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	204 MIN
CON CARGADOR DCB1102	127 MIN
CON CARGADOR DCB102	64 MIN
CON CARGADOR DCB1104	64 MIN
CON CARGADOR DCB115	64 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) LLAVE DE IMPACTO DCF889
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 4.0AH DCB204
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF897P2

**KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (6.35MM) DE 20V MAX*
CON ANILLO Y PIN DE RETENCIÓN + 2 BATERÍAS DE 20V MAX*
DE 5.0AH + CARGADOR + BOLSO**



ESPECIFICACIONES DCF897

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/4" (19mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo y Pasador para Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ESPECIFICACIONES DCB205

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

INCLUYE

- (1) LLAVE DE IMPACTO DCF897
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF900P2

KIT DE LLAVE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR CON ANILLO DE RETENCIÓN + 2 BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCF900

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-650/0-1040/0-2300 RPM PRECISION WRENCH: 0-2300 RPM Reversa: 0-2300 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	VEL.1: 0-1100 IPM VEL.2: 0-2000 IPM VEL.3: 0-2200 IPM PRECISION WRENCH: 0-2200 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2 600 Lbs-Pie (813 Nm) TORQUE 3 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) MODO PRECISION WRENCH™ 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) TORQUE DE RUPTURA 1400 Lbs-Pie (1898 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.8" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.1 Lbs (2.8 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA



ESPECIFICACIONES DCB205

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

INCLUYE

- (1) LLAVE DE IMPACTO DCF900
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG412P2

**KIT DE ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM)
DE 20V MÁX* + 2 BATERÍAS DE 5.0 AH DE 20V MAX*
+ CARGADOR + BOLSO**



ESPECIFICACIONES DCG412

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	405W
VELOCIDAD SIN CARGA	8000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCK209P2T

KIT DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM), ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM), 2 BATERÍAS, CARGADOR Y CAJA TSTAK



DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*



DCB606

BATERÍA FLEXVOLT DE ION DE LITIO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) ESMERILADORA ANGULAR DCG412
- (2) BATERÍAS DE ION DE LITIO 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) DISCO DE ESMERILADO DE METAL DE 5" X 14" (125MM X 6.35MM)
- (1) PROTECTOR TIPO 27 DE 5" (125MM)
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG413H2

KIT DE ESMERILADORA ANGULAR DE 4/12" (115MM) / 5" (125MM) + 2 BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH POWERSTACK™ + CARGADOR + BOLSO



**50% más poder vs. batería DCB205, no en aplicación. 50% más trabajos por carga vs. batería DCB205, no en aplicación. 2X ciclos de vida vs. batería DCB205



*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

ESPECIFICACIONES DCG413

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCBP520

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA BATERÍA



INCLUYE

- (1) ESMERILADORA DCG413
- (2) BATERÍAS POWERSTACK DE (5.0AH) DCBP520
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG413P2

KIT DE ESMERILADORA ANGULAR DE 4/12" (115MM) / 5" (125MM) + 2 BATERÍAS DE 20V MAX* DE 5.0AH XR® + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCG413

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCG412P2

KIT DE ESMERILADORA, 2 BATERÍAS DE 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB115 Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB101 Y BOLSO



INCLUYE

- (1) ESMERILADORA ANGULAR DCG413
- (2) BATERÍAS DE ION DE LITIO XR® 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) MANGO LATERAL, GUARDA DE 4-1/2" (115MM), LLAVE, FLANGE
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG418T1

**KIT DE ESMERILADORA DE 4-1/2 (115MM) / 6" (152MM)
DE 60V MAX* FLEXVOLT® + 1 BATERÍA FLEXVOLT® DE 6.0AH
+ CARGADOR + BOLSO**



ESPECIFICACIONES DCG418

VOLTAJE	20V MÁX*
CAPACIDAD DEL DISCO	4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 rpm
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DE EJE	Sí
SISTEA E-CLUTCH	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.2 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCB606

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA


INCLUYE

- (1) ESMERILADORA DCG418
- (1) BATERÍA DE 60V MAX* FLEXVOLT® DE 6.0AH DCB606
- (1) CARGADOR DCB1106
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG426M2

KIT DE RECTIFICADORA DE MATRIZ DE 1-1/2" (38MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS DE 4.0AH + CARGADOR + BOLSO

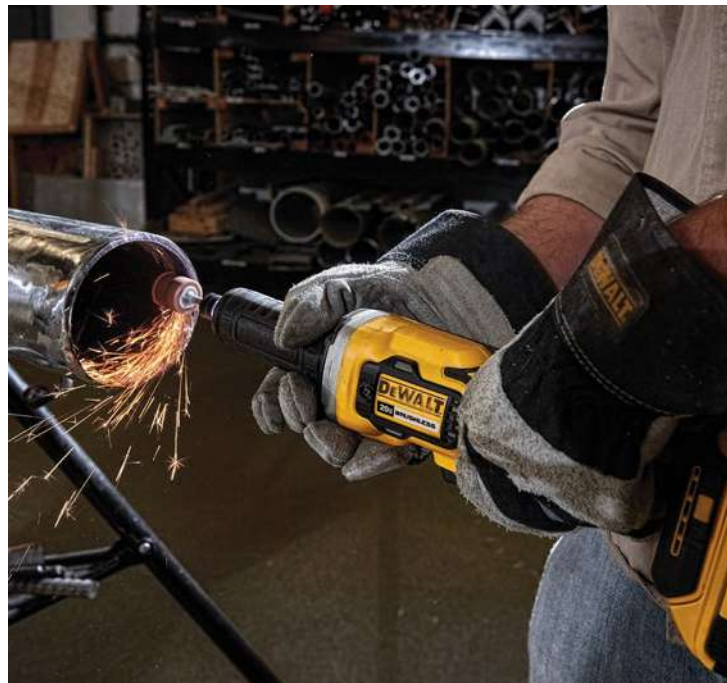

ESPECIFICACIONES DCG426

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	500W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 RPM
LUZ LED	SÍ
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.95 Lbs (1.79 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ESPECIFICACIONES DCB204

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	4.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	204 MIN
CON CARGADOR DCB1102	127 MIN
CON CARGADOR DCB102	64 MIN
CON CARGADOR DCB1104	64 MIN
CON CARGADOR DCB115	64 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

INCLUYE

- (1) RECTIFICADORA DE MATRIZ DCG426
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 4.0AH DCB204
- (1) CARGADOR DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK200ME2GT

COMBO DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR® + 2 BATERÍAS POWERSTACK™ + CARGADOR + CAJA TSTAK™



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DCD85

TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR

HASTA 66 LBS-PIE (90 NM) DE TORQUE, 2 VELOCIDADES Y 15 POSICIONES DE EMBRAGUE PARA UN CONTROL COMPLETO

CAJA TSTAK™

DURABLE Y COMPATIBLE CON TODOS LOS PRODUCTOS DE LA LÍNEA TSTAK™

DCF85

ATORNILLADOR DE IMPACTO

205 NM DE TORQUE EN UN TAMAÑO COMPACTO, PARA ACCESAR ESPACIOS REDUCIDOS

BATERÍA POWERSTACK™

50% MÁS PODER* CON UN TAMAÑO 25% MÁS COMPACTO.** RESISTENTE AL ACEITE

CARGADOR DE 2.0AH

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS DE 20V MAX*



ESPECIFICACIONES DCD85

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kg)

ESPECIFICACIONES DCF85

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/4" (6,35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUE MÁXIMO	151 Lbs-Pie (205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	3.97" (101mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kg)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA




INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD85
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF85
- (2) BATERÍAS COMPACTAS POWERSTACK™ DCBP034G
- (1) CARGADOR DE 2.0AH XR DCB1102
- (1) CAJA TSTAK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / *50% más poder vs. batería de 2.0 Ah o menos, no en aplicación. **25% más compacta: Área de la batería vs. batería de 2.0 Ah o menos. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK209P2T

COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + CAJA PLÁSTICA

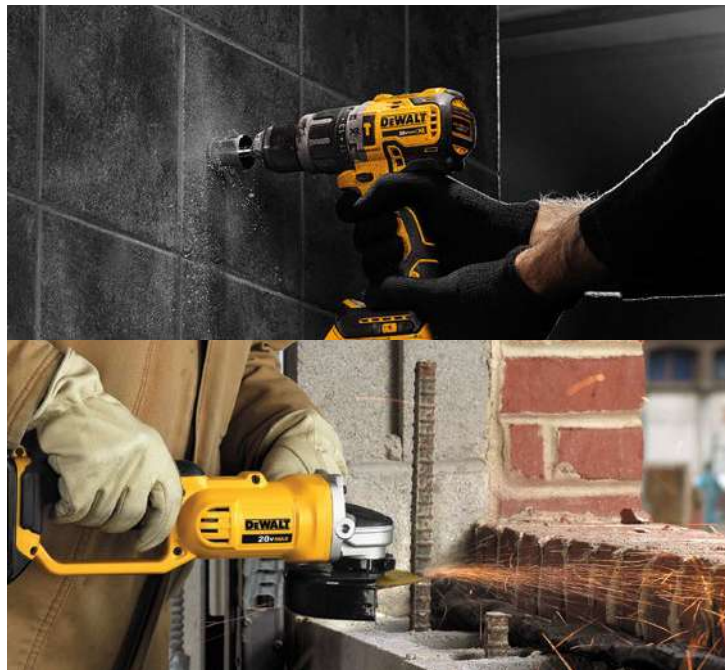

ESPECIFICACIONES DCD796

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCG412

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	405W
VELOCIDAD SIN CARGA	8000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.8 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD796
- (1) ESMERILADORA ANGULAR DCG412
- (2) BATERÍA DE ION DE LITIO DE 20V MÁX* 5.0 AH DCB205
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) CAJA PLÁSTICA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK222D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + 2 BATERÍAS DE 2.0 AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO




**TALADRO PERCUTOR/
ATORNILLADOR**
CON DOS RANGOS DE VELOCIDAD
DE 0-450 / 0-1500 RPM

ATORNILLADOR DE IMPACTO
CON CUADRANTE DE AJUSTE
RÁPIDO DE 1/4" (6.35 MM)
FÁCIL CARGA CON UNA MANO

**CARGADOR DE
12V / 20V MAX***
CON LUZ LED DE
CONTROL
DE TEMPERATURA
INDICA FRÍO /
CALIENTE

**BATERÍA DE ION
DE LITIO
DE 20V MAX*
2.0 AH**
CON INDICADOR DE
CARGA
DE 3 LUCES LED

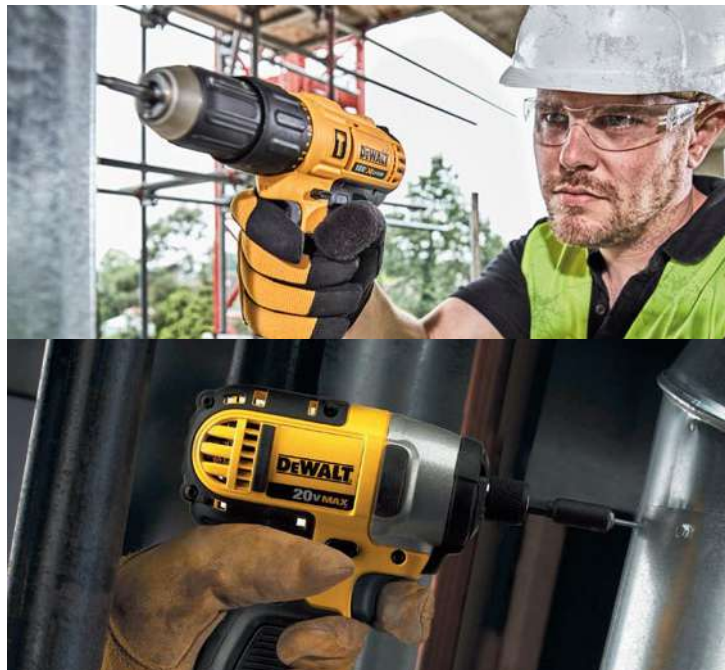

ESPECIFICACIONES DCD776

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	300 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-25500 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.3 Kg)

ESPECIFICACIONES DCF885

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-3200 GPM
TORQUE MÁXIMO	1400 pulg-lbs (158 Nm)
LUZ LED	3 Luces
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.6" (142.2mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kg)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD776
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF885
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (2) GANCHOS PARA CINTURÓN
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK223D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR
CON DOS RANGOS DE VELOCIDAD
DE 0-450 / 0-1750 RPM



ATORNILLADOR DE IMPACTO
CON CUADRANTE DE AJUSTE
RÁPIDO DE 1/4" (6.35 MM)
FÁCIL CARGA CON UNA MANO

CARGADOR DE 12V / 20V MAX*
CON LUZ LED DE CONTROL
DE TEMPERATURA
INDICA FRÍO / CALIENTE

BATERÍA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 2.0 AH
CON INDICADOR DE CARGA
DE 3 LUCES LED



ESPECIFICACIONES DCD778

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0,9 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD778
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (2) GANCHOS PARA CINTURÓN
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK240C2

COMBO DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + 2 BATERÍAS DE 2.0 AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



ATORNILLADOR DE IMPACTO

CON CUADRANTE DE AJUSTE
RÁPIDO DE 1/4" (6.35 MM)
FÁCIL CARGA CON UNA MANO

TALADRO ATORNILLADOR

CON DOS RANGOS DE VELOCIDAD
DE 0-450 / 0-1500 RPM



CARGADOR DE 12V / 20V MAX*
CON LUZ LED DE CONTROL
DE TEMPERATURA
INDICA FRÍO / CALIENTE

BATERÍA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 1.5 AH



ESPECIFICACIONES DCD771

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-25500 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.63 Kg)

ESPECIFICACIONES DCF885

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-3200 GPM
TORQUE MÁXIMO	1400 pulg-lbs (158 Nm)
LUZ LED	3 Luces
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.6" (142.2mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kg)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO ATORNILLADOR DCD771
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF885
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 1.5AH DCB201
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB106
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK246D2T

COMBO ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DE 1/4" (6.35MM) Y NIVEL LÁSER + 1 BATERÍA DE 2.0AH DE 12V MAX* + 1 BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + ACCESORIOS + CAJA TSTACK™

20V MAX*
BRUSHLESS XR

12V MAX*

ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO
CON VELOCIDAD SIN CARGA DE 0-4400 RPM

CAJA TSTACK™

NIVEL LASER
PROYECTA LUCES BRILLANTES HORIZONTALES Y VERTICALES CRUZADAS



CARGADOR DE 12V/20V MAX*
CON INDICADOR LED

BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 2.0 AH

BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 12V MAX* 2.0 AH

ACCESORIOS



ESPECIFICACIONES DCF620

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	435 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm) HEX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-4400 RPM
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.75" (222mm)
LÚMENES (LED)	1 Luz
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCE088

VOLTAJE	12V MÁX*
RANGO MÁXIMO	30m
RANGO MÁXIMO CON DETECTOR	50m
PRECISIÓN	+/- 3 mm@10 m

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DCF620
- (1) NIVEL LÁSER DCE088
- (1) BATERÍA DE 20V MAX* DE 2.0 AH DCB203
- (1) BATERÍA DE 12V MAX* DE 2.0 AH DCB127
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (3) ACCESORIOS
- (1) GANCHO PARA CINTURÓN
- (1) CAJA TSTACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCK246D2T

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCK248P1

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) + BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



TALADRO PERCUTOR/
ATORNILLADOR DE 1/2" (13 MM)

ESMERILADORA
ANGULAR DE
4-1/2" (115 MM)

BATERÍA
DE ION DE LITIO XR®
DE 20V MAX* 5.0 AH

CARGADOR DE
12V / 20V MAX*



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCG413

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD7781
- (1) ESMERILADORA ANGULAR DCG413
- (1) BATERÍA DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB115
- (1) BOLSA PARA CONTRATISTA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK249M1

COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y SIERRA CALADORA DE 20V MAX* XR® + 1 BATERÍA DE 4.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ESPECIFICACIONES DCS334

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD VARIABLE	Selector VS Interruptor de gatillo
CARRERAS POR MINUTO	0-3200 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1" (25.4mm)
PARADAS	A 0°, 15° Y 30°, CON TOPE A 45°
ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	Sí
SOPLADOR DE POLVO	Sí
ORBITAL	Sí, 4 Posiciones
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1 Kgs)

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD7781
- (1) SIERRA CALADORA DCS334
- (1) BATERÍA DE 20V MÁX* 4.0 AH DCB204
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB115

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK2490D2

COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR® + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCD805

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900W
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20/66 LBS-PIE (27/90 NM)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0,9 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD805
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK260D1P1T

COMBO DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX* + BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + CAJA TSTAK™



ESPECIFICACIONES DCF7871

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
POTENCIA	280 UW0
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IMP
TORQUE	125 Lbs-Pie (170 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCH133

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-5500 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 5/8" (5mm - 16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DCF7871
- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DCH133
- (1) BATERÍA DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) BATERÍA DE 20V MAX* DE 5.0AH DCB205
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB115
- (1) CAJA TSTAK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK276D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO

20V MAX*
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES

POWERSTACK



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF7871

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	280 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	125 Lbs-Pie (170 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE DCD7781
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DCF7871
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (1) BOLSA PARA CONTRATISTA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCK276D2

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCK279D1E1

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* + BATERÍA POWERSTACK™ DE 1.7AH + BATERÍA DE 2.0AH + CARGADOR + BOLSO

20V MAX*
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES

POWERSTACK™



ESPECIFICACIONES DCD709

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-28050 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.9" (175mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF809

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	140 Lbs-Pie (190 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD709
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809
- (1) BATERÍA POWERSTACK DE 1.7AH DCBP034
- (1) BATERÍA DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCK279D1E1

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCK279D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCD709

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-28050 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.9" (175mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF809

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UW0
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	140 Lbs-Pie (190 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR DCD709
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (2) GANCHOS PARA CINTURÓN
- (1) BOLSA PARA CONTRATISTA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK287D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* XR® + 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO



ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES DCD796

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0,9 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD796
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX*
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB112
- (1) BOLSA DE CONTRATISTA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


DCK287E2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* + 2 BATERÍAS POWERSATCK™ DE 20V MAX* + CARGADOR + BOLSO

20V
MAX*
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES

XR
POWER
STACK

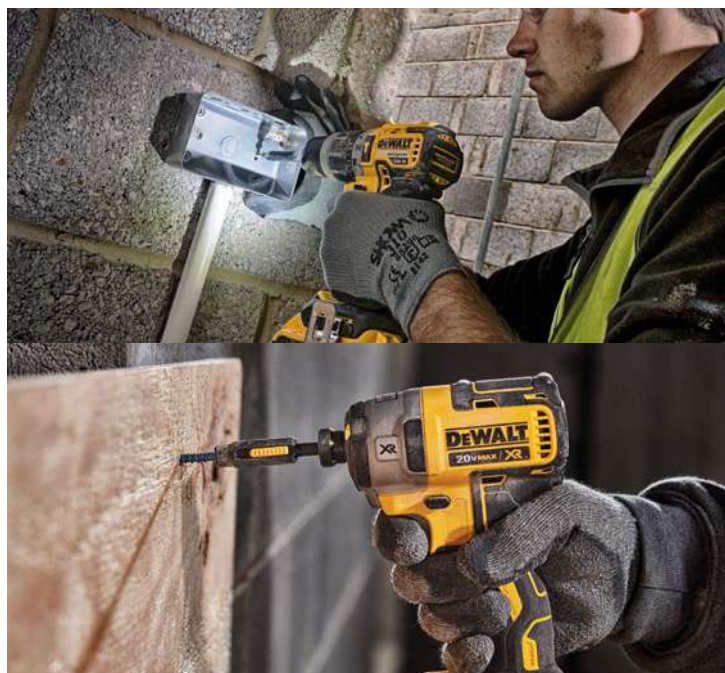

ESPECIFICACIONES DCD796

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0,9 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD796
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS POWERSTACK DE 20V MAX*
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB107
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCK287E2

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCK299H2

**COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM)
Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX*
+ 2 BATERÍAS 20V MAX* POWERSTACK™ DE 5.0 AH
+ CARGADOR + BOLSO**



**50% más poder vs. batería DCB205, no en aplicación. 50% más trabajos por carga vs. batería DCB205, no en aplicación. 2X ciclos de vida vs. batería DCB205



*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

ESPECIFICACIONES DCD996

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	820 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

GARANTÍA DE LA BATERÍA



ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0.9 Kgs)

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD996
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS POWERSTACK DE 5.0AH DCBP520
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK299P2

**COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM)
Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX*
+ 2 BATERÍAS 20V MAX* DE 5.0 AH + CARGADOR + BOLSO**



**MANDRIL DE
1/2" (13MM)**



DCD996

**CUADRANTE DE
1/4" (6,35MM)**



DCF887

**MOTOR SIN
CARBONES
(BRUSHLESS)**



DCB1104

**INDICADOR
DE CARGA**
Con 3 luces
LED



DCB205



**50% más poder vs. batería DCB205, no en aplicación. 50% más trabajos por carga vs. batería DCB205, no en aplicación. 2X ciclos de vida vs. batería DCB205

*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

ESPECIFICACIONES DCD996

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	820 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF887

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0.9 Kgs)

GARANTÍA DE LA BATERÍA

**3
AÑOS**

**GARANTÍA
LIMITADA**

**1
AÑO**

**MANTENIMIENTO
GRATIS**

**90
DÍAS**

**SATISFACCIÓN
GARANTIZADA**

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD996
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887
- (2) BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX* DCB205
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCK332D1P1

COMBO TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX* + ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) + 1 BATERÍA DE 5.0 AH DE 20V MAX* + 1 BATERÍA DE 2.0 AH DE 20V MAX* + CARGADOR +BOLSO



ESPECIFICACIONES DCD7781

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCG413

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCF7871

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	280 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	125 Lbs-Pie (170 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

INCLUYE

- (1) TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD7781
- (1) ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF7871
- (1) ESMERILADORA ANGULAR DCG413
- (1) BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX* DCB203
- (1) BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* DCB205
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB115
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.


Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS438D2

KIT DE HERRAMIENTA DE CORTE DE 3" (76MM) DE 20V MAX* XR® + 2 BATERÍAS 20V MAX* DE 2.0AH + CARGADOR + BOLSO



ATOMIC
COMPACT SERIES

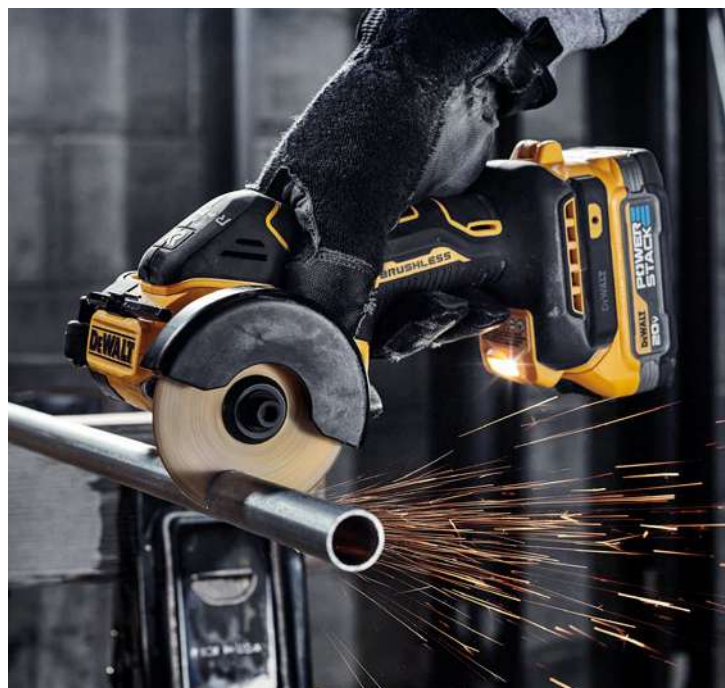

ESPECIFICACIONES DCS438

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	550W
TAMAÑO DEL EJE	3/8" (10mm)
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø 3" (76mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	20000 RPM
MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE	Ø 0.8" (20mm)
ADAPTADOR DE EJE	7/16"
BLOQUEO DE EJE	Sí
ADELANTE/REVERSA	Sí
FRENO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.07 Lbs (0.9 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCB203

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

INCLUYE

- (1) HERRAMIENTA DE CORTE DCS438
- (2) BATERÍAS DE 20V MAX* DE 2.0AH DCB203
- (1) DISCO DIAMANTADO PARA LOSETA
- (1) DISCO DIAMANTADO MULTI MATERIAL
- (1) DISCO ABRASIVO
- (1) CARGADOR DCB107
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS570H2

KIT SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184MM) + 2 BATERÍAS 20V MAX* POWERSTACK™ DE 5.0 AH + CARGADOR + BOLSO



DCB1104

2X CICLOS DE VIDA**

2 Veces más vida útil
basado en ciclos de carga



DCBP520

BASE SOBRE MOLDEADA
Provee protección extra para caídas

**MOTOR DE ALTA
POTENCIA DE
5500 RPM**

**MOTOR SIN CARBONES
(BRUSHLESS)**



DCS570

**CAPACIDAD DE
CORTE DE 2-9/16"**
(Ángulo de 90°)

**INDICADOR
DE CARGA**



**50% más poder vs. batería DCB205, no en aplicación. 50% más trabajos por carga vs. batería DCB205, no en aplicación. 2X ciclos de vida vs. batería DCB205

*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

ESPECIFICACIONES DCS570

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PARADAS A BISEL	22.5° Y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	2" (50.7mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.9 Lbs (3.6 Kgs)

ESPECIFICACIONES DCBP520

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA BATERÍA

**3
AÑOS**

**GARANTÍA
LIMITADA**

**1
AÑO**

**MANTENIMIENTO
GRATIS**

**90
DÍAS**

**SATISFACCIÓN
GARANTIZADA**

INCLUYE

- (1) SIERRA CIRCULAR DCS570
- (2) BATERÍAS POWERSTACK DE 5.0AH DCBP520
- (1) CARGADOR DE 12V/20V MAX* DCB1104
- (1) BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS578T1

KIT SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184MM) DE 60V MAX* + BATERIA DE 6AH FLEXVOLT® + CARGADOR + BOLSO



ESPECIFICACIONES DCS578

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PARADAS A BISEL	22.5° Y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.2 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

ESPECIFICACIONES DCB606

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN


GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



INCLUYE

- (1) SIERRA CIRCULAR DCS578
- (1) BATERÍA DE 60V MAX* FLEXVOLT (6.0AH) DCB606
- (1) GUÍA DE CORTE
- (1) HOJA TCT DE 24 DIENTES
- (1) CARGADOR DCB1106
- (1) BOLSA PARA CONTRATISTA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

COMPRESORES DE AIRE



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCC2520B

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO DE 2.5 GALONES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



FLEXVOLT® ADVANTAGE
125 MAX PSI C/BATERÍA
20V MAX* VS. 140 PSI
C/BATERÍA 20V/60V MAX*
FLEXVOLT®

HASTA UN 81%
MÁS DE CLAVOS
CON CADA CARGA
DE UNA BATERÍA
DE 20V/60V MAX*

REGULADOR
ONETURN™

JAULA
ANTIVUELCO



COMPATIBILIDAD:
ACEPTA PLATAFORMAS
DE BATERÍA FLEXVOLT®
DE 20 V MÁX.* Y
20 V/60 V MÁX.*

MOTOR SIN
CARBONES

BRUSHLESS
MOTOR

SÓLO 21.5 LBS
PARA MAYOR
PORTABILIDAD

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE LA HERRAMIENTA	15-1/2"
LARGO DE LA HERRAMIENTA	14"
PRESIÓN MÁXIMA DEL TANQUE	140 PSI MAX†
NÚMERO DE ACOPLADORES	1
LUBRICACIÓN DE LA BOMBA	Bomba sin Aceite
TAMAÑO DEL TANQUE	2.5 Galones
SCFM @ 90 PSI	1
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	21.5 Lbs (9.7 Kgs)

OPCIONES DE KIT


DCC2520T1: KIT DE COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 GALONES DE 20V MAX*,
BATERÍA DE 6AH DE 20V/60V MAX* DCB606 Y CARGADOR
DE 6 AMP DCB1106

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 y 60 voltios. El voltaje nominal es de 18 y 54 voltios. † Con batería FLEXVOLT® de 20 V/60 V MÁX.*

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

CORTA CABLES Y PELA CABLES

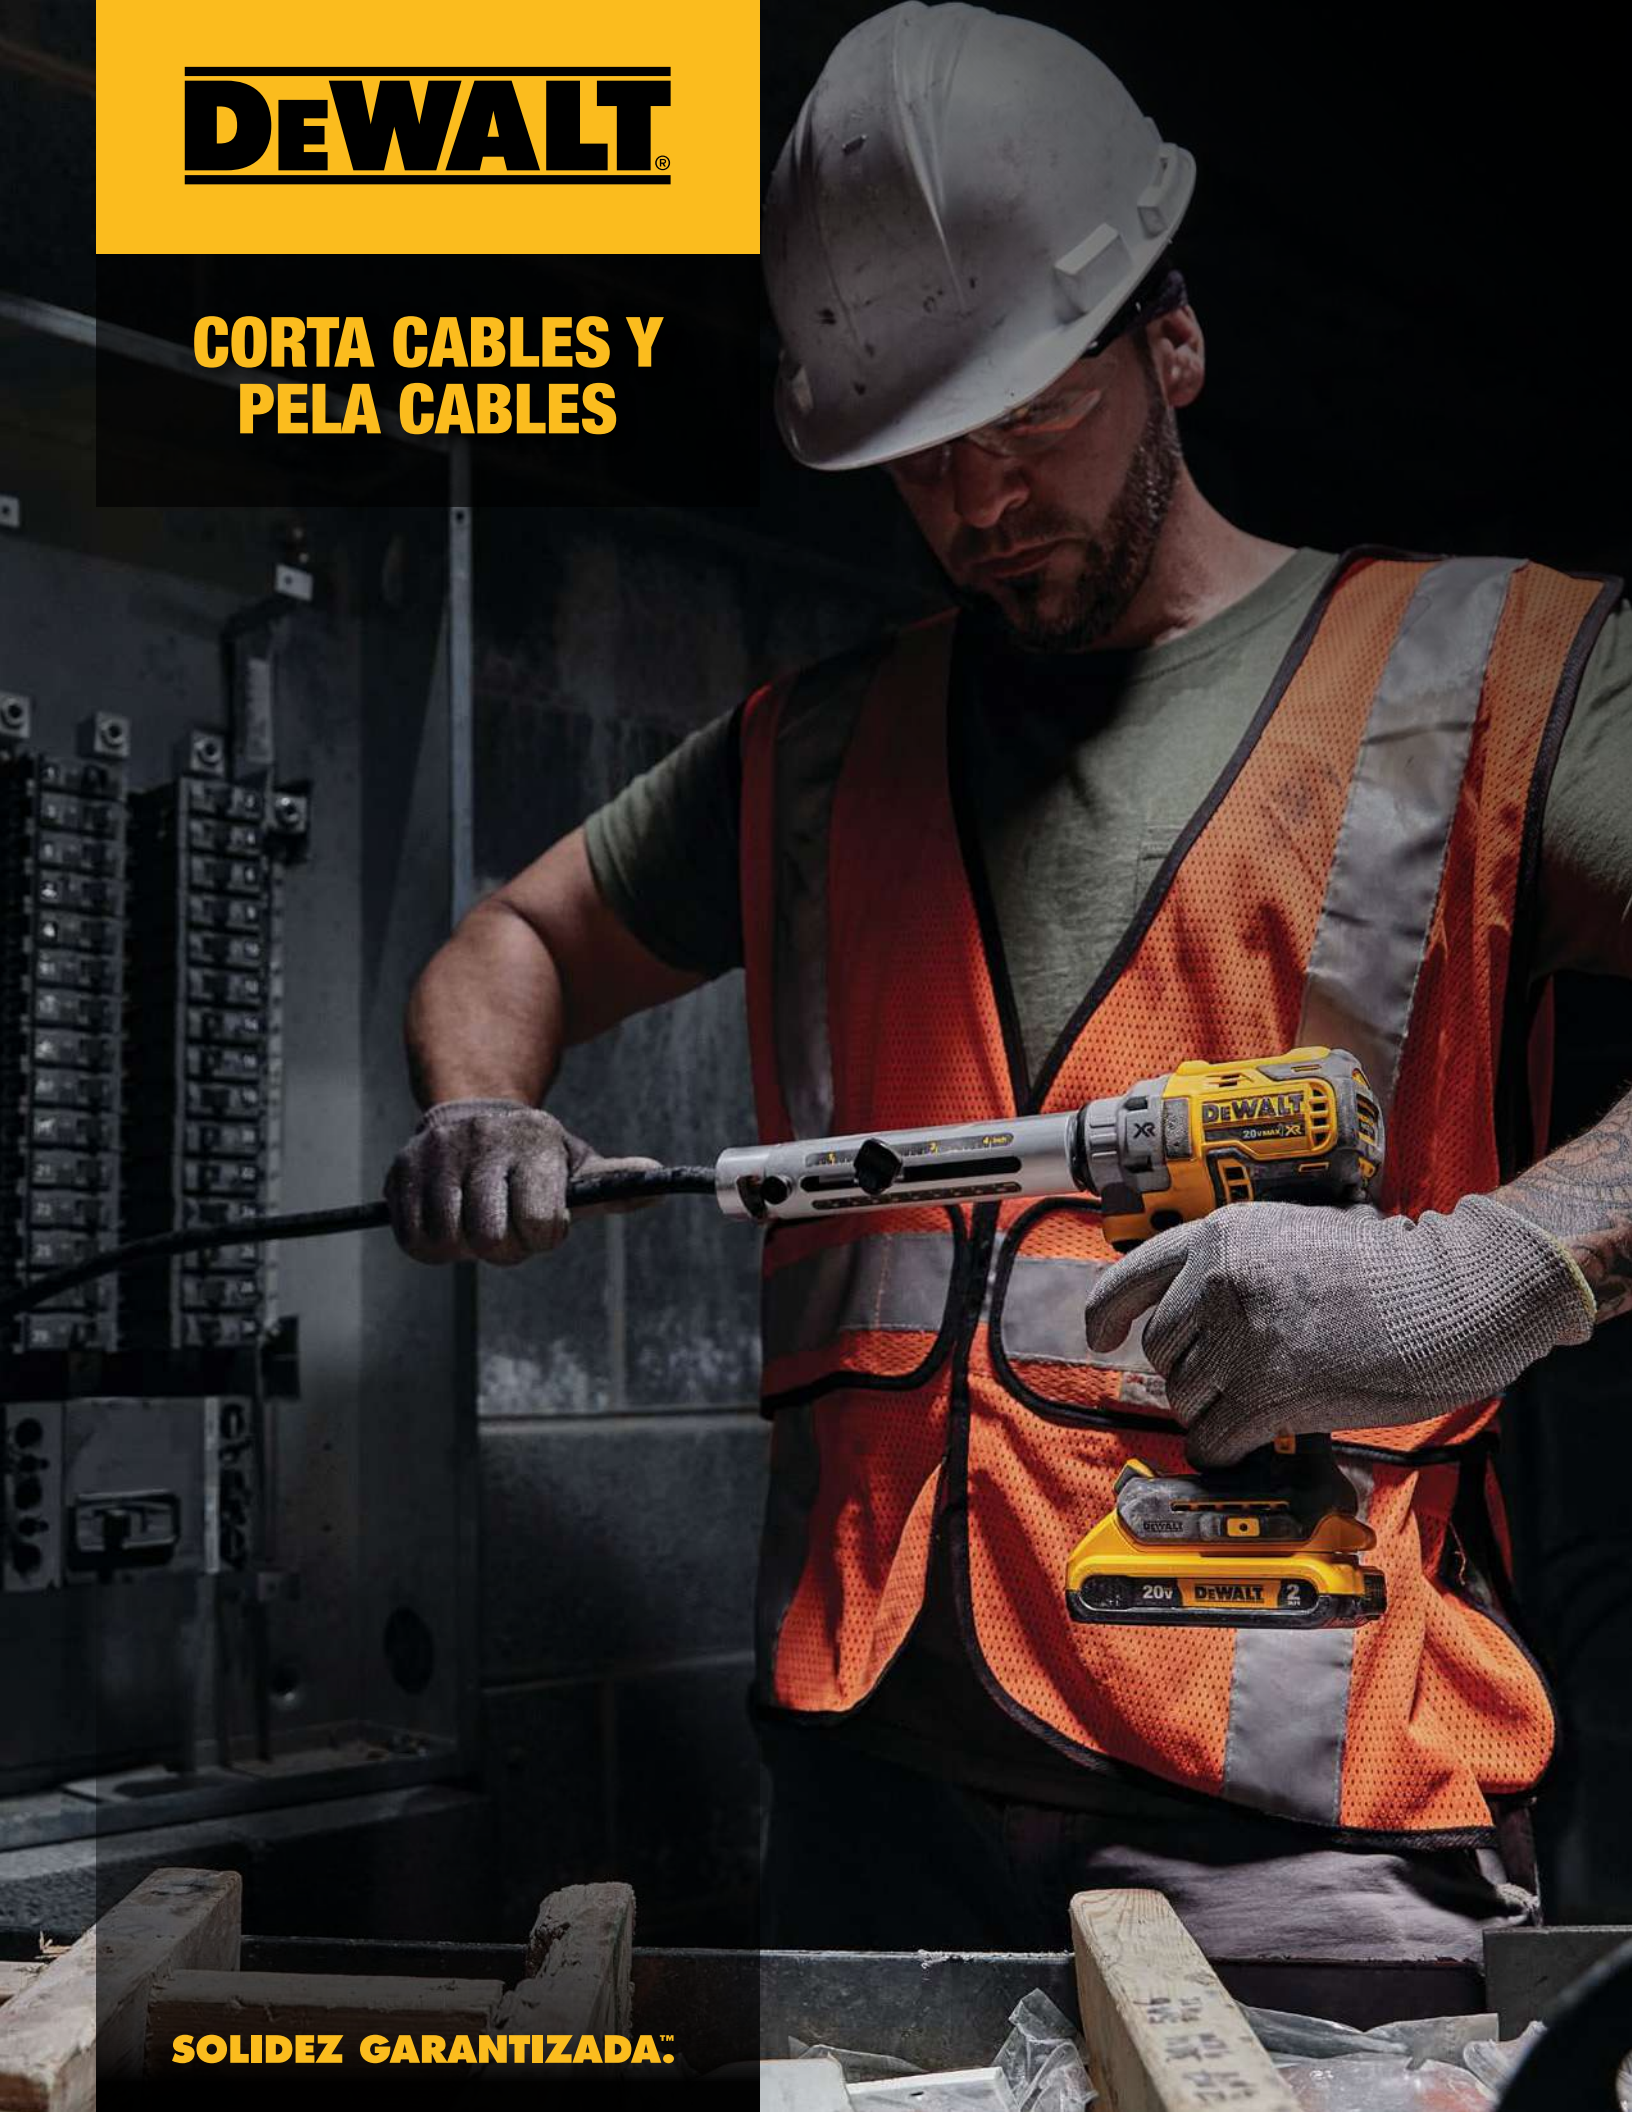

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE150B

CORTADOR PARA CABLES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD DE CORTE EN COBRE	750 MCM Ø 25.4mm
CAPACIDAD DE CORTE EN ALUMINIO	1000 MCM Ø 29.3mm
MATERIAL	Cobre, Aluminio
CUCHILLA REEMPLAZABLE	Sí - DCE1551
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.5" (165.1mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCP8034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCE151B

PELA CABLES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD EN ALUMINIO	6 AWG a 900 MCM Ø 4.7mm a Ø 27.8mm
CAPACIDAD EN COBRE	6 AWG a 750 MCM Ø 4.7mm a Ø 25.4mm
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	6.95" (176.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10.4" (264.1mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.08 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCE151TD1: KIT DE PELA CABLES, BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR, ADAPTADORES Y CAJA PLÁSTICA
DCP8034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

CORTA CABLES Y PELA CABLES

SKU	CAPACIDAD DE CORTE EN COBRE	CAPACIDAD DE CORTE EN ALUMINIO	MATERIAL	CUCHILLA REEMPLAZABLE	LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCE150B	750 MCM Ø 25.4mm	1000 MCM Ø 29.3mm	Cobre, Aluminio	Sí - DCE1551	6.5" (165.1mm)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)
 DCS369B	6 AWG a 750 MCM Ø 4.7mm a Ø 25.4mm	6 AWG a 900 MCM Ø 4.7mm a Ø 27.8mm	Cobre, Aluminio	N/A	10.4" (264.1mm)	2.4 Lbs (1.08 Kgs)



DEWALT®

**CORTADOR DE
VARILLA ROSCADA**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS350B

CORTADOR DE VARILLA ROSCADA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CARRERAS POR MINUTO	30 CPM
CAPACIDAD DE CORTE DE VARILLA ROSCADA EN:	
ACERO AL CARBONO	1/4" (6.3mm) 3/8" (10mm) 1/2" (13mm)
ACERO INOXIDABLE	1/4" (6.3mm) 3/8" (10mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.8 Lbs (4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS350D1

KIT DE CORTADOR DE VARILLA ROSCADA, 1 BATERÍA DE 2.0AH, 2 TROQUELES DE CORTE DE 4 CARAS, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCS350B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT®

**CORTADORAS
DE METAL**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DSC438B

HERRAMIENTA DE CORTE DE 3" (76MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES



* Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. Voltaje nominal es de 18V.

** DCS438 medida con la batería DCB203 (vendida separadamente)

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	550w
TAMAÑO DEL EJE	3/8" (10mm)
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø 3" (76mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	20000 RPM
MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE	Ø 0.8" (20mm)
ADAPTADOR DE EJE	7/16"
BLOQUEO DE EJE	Sí
ADELANTE/REVERSA	Sí
FRENO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.07 Lbs (0.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS


DCS438D2: KIT DE HERRAMIENTA DE CORTE, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR, BOLSO Y 3 ACCESORIOS

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS373B

SIERRA CIRCULAR DE 5-1/2" (140MM) PARA CORTES EN METAL DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

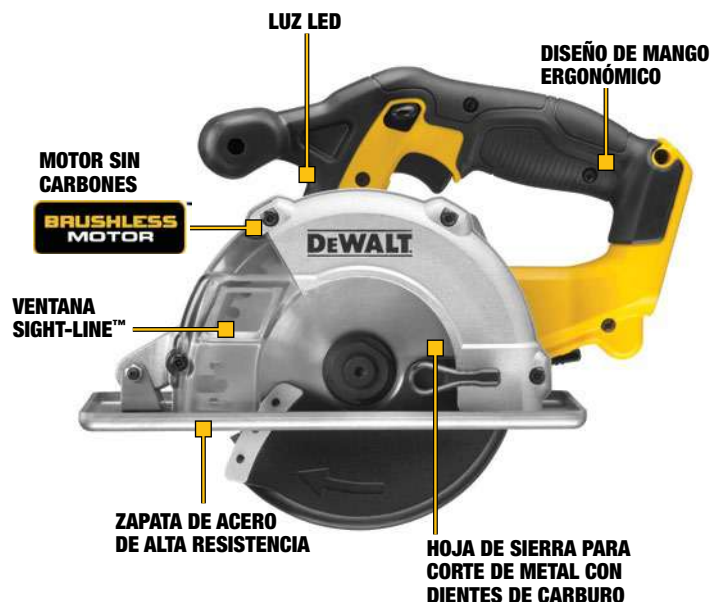

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460W
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø 5-1/2" (140mm)
DIÁMETRO DEL EJE	20mm
VELOCIDAD SIN CARGA	3700 rpm
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	Ø 1-11/16" (42.8mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.0 Lbs (3.2 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA DE 5-1/2" (140MM) DE 30 DIENTES DE CARBURO DE TUGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS373P2: KIT DE SIERRA CIRCULAR, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DSC377B

SIERRA DE BANDA DE 1-3/4" (44MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V
MAX
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	46-116 MSPM (150-380 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 1-3/4" (45mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	1-3/4" x 1-3/4" (45mm x 45mm)
LONGITUD DE LA HOJA	27" x 1/2" x 0.02" (686mm x 13mm x 0.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.6 Lbs (3 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 14 /18 TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS


DCS377Q1: KIT DE SIERRA DE BANDA DE 1-3/4", 1 BATERÍA DE 4AH, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS371B

SIERRA DE BANDA DE 2" (50MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V
MAX
BRUSHLESS

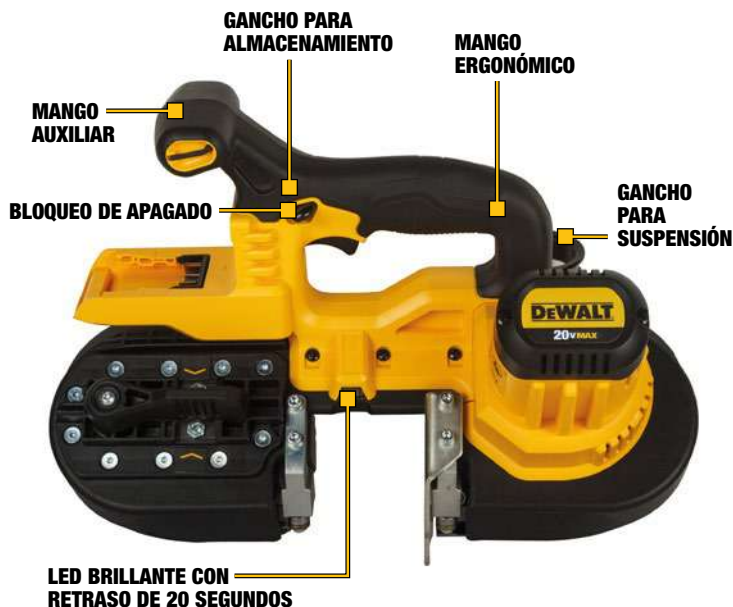

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	174 MSPM (570 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	27"-27-1/4" x 1/2" x 0.02" (686-692mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	14-1/2"
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	9.4 Lbs (4.3 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 14 /18 TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCBP520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™
DCB2108: BATERÍA DE 8.0AH DE 20V MAX* XR POWERPACK™


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DSC374B

SIERRA DE BANDA DE CORTE PROFUNDO DE 5" (127 MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

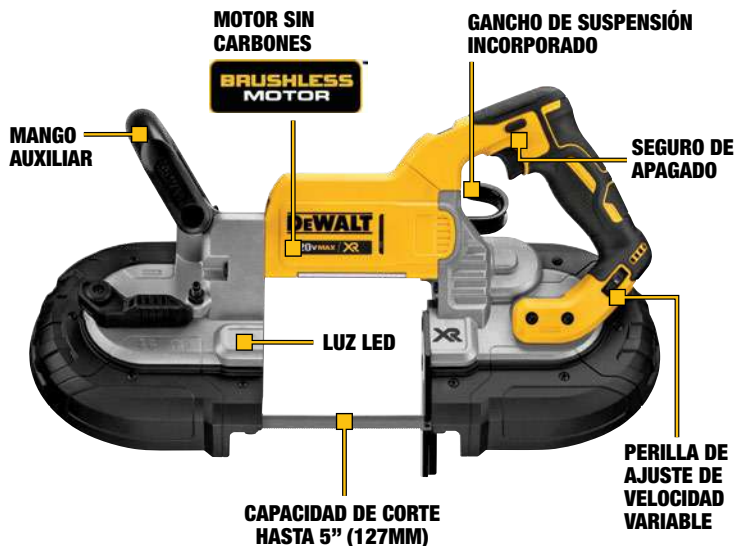

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	150 MSPM (490 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	5" X 4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	20-3/4" (527mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	12.4 Lbs (5.6 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 18 TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS374P2: KIT DE SIERRA DE BANDA, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS376B

SIERRA DE BANDA DUAL DE 5" (127MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	150 MSPM (490 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	20-3/4" (527mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	13 Lbs (5.9 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 14 /18 TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB606: BATERÍA DE 6.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

DCB609: BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA


CORTADORAS DE METAL

SKU		ESPECIFICACIONES ACCESORIO	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	VELOCIDAD SIN CARGA	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS438B		Ø 3" (76mm)	Ø 0.8" (20mm)	-	20000 RPM	Sí	2.07 Lbs (0.9 Kgs)
 DCS373B		Ø 5-1/2" (140mm)	Ø 1-11/16" (42.8mm)	-	3700 RPM	Sí	7.0 Lbs (3.2 Kgs)
 DCS377B		27" x 1/2" x 0.02" (686mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 1-3/4" (45mm)	1-3/4" x 1-3/4" (45mm x 45mm)	46-116 MSPM (150-380 PSPM)	Sí	6.6 Lbs (3 Kgs)
 DCS371B		27"-27-1/4" x 1/2" x 0.02" (686-692mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)	174 MSPM (570 PSPM)	Sí	9.4 Lbs (4.3 Kgs)
 DCS374B		44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" X 4-3/4" (125mm x 120mm)	150 MSPM (490 PSPM)	Sí	12.4 Lbs (5.6 Kgs)
 DCS376B		44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)	150 MSPM (490 PSPM)	Sí	13 Lbs (5.9 Kgs)



DEWALT®

ESMERILADORAS

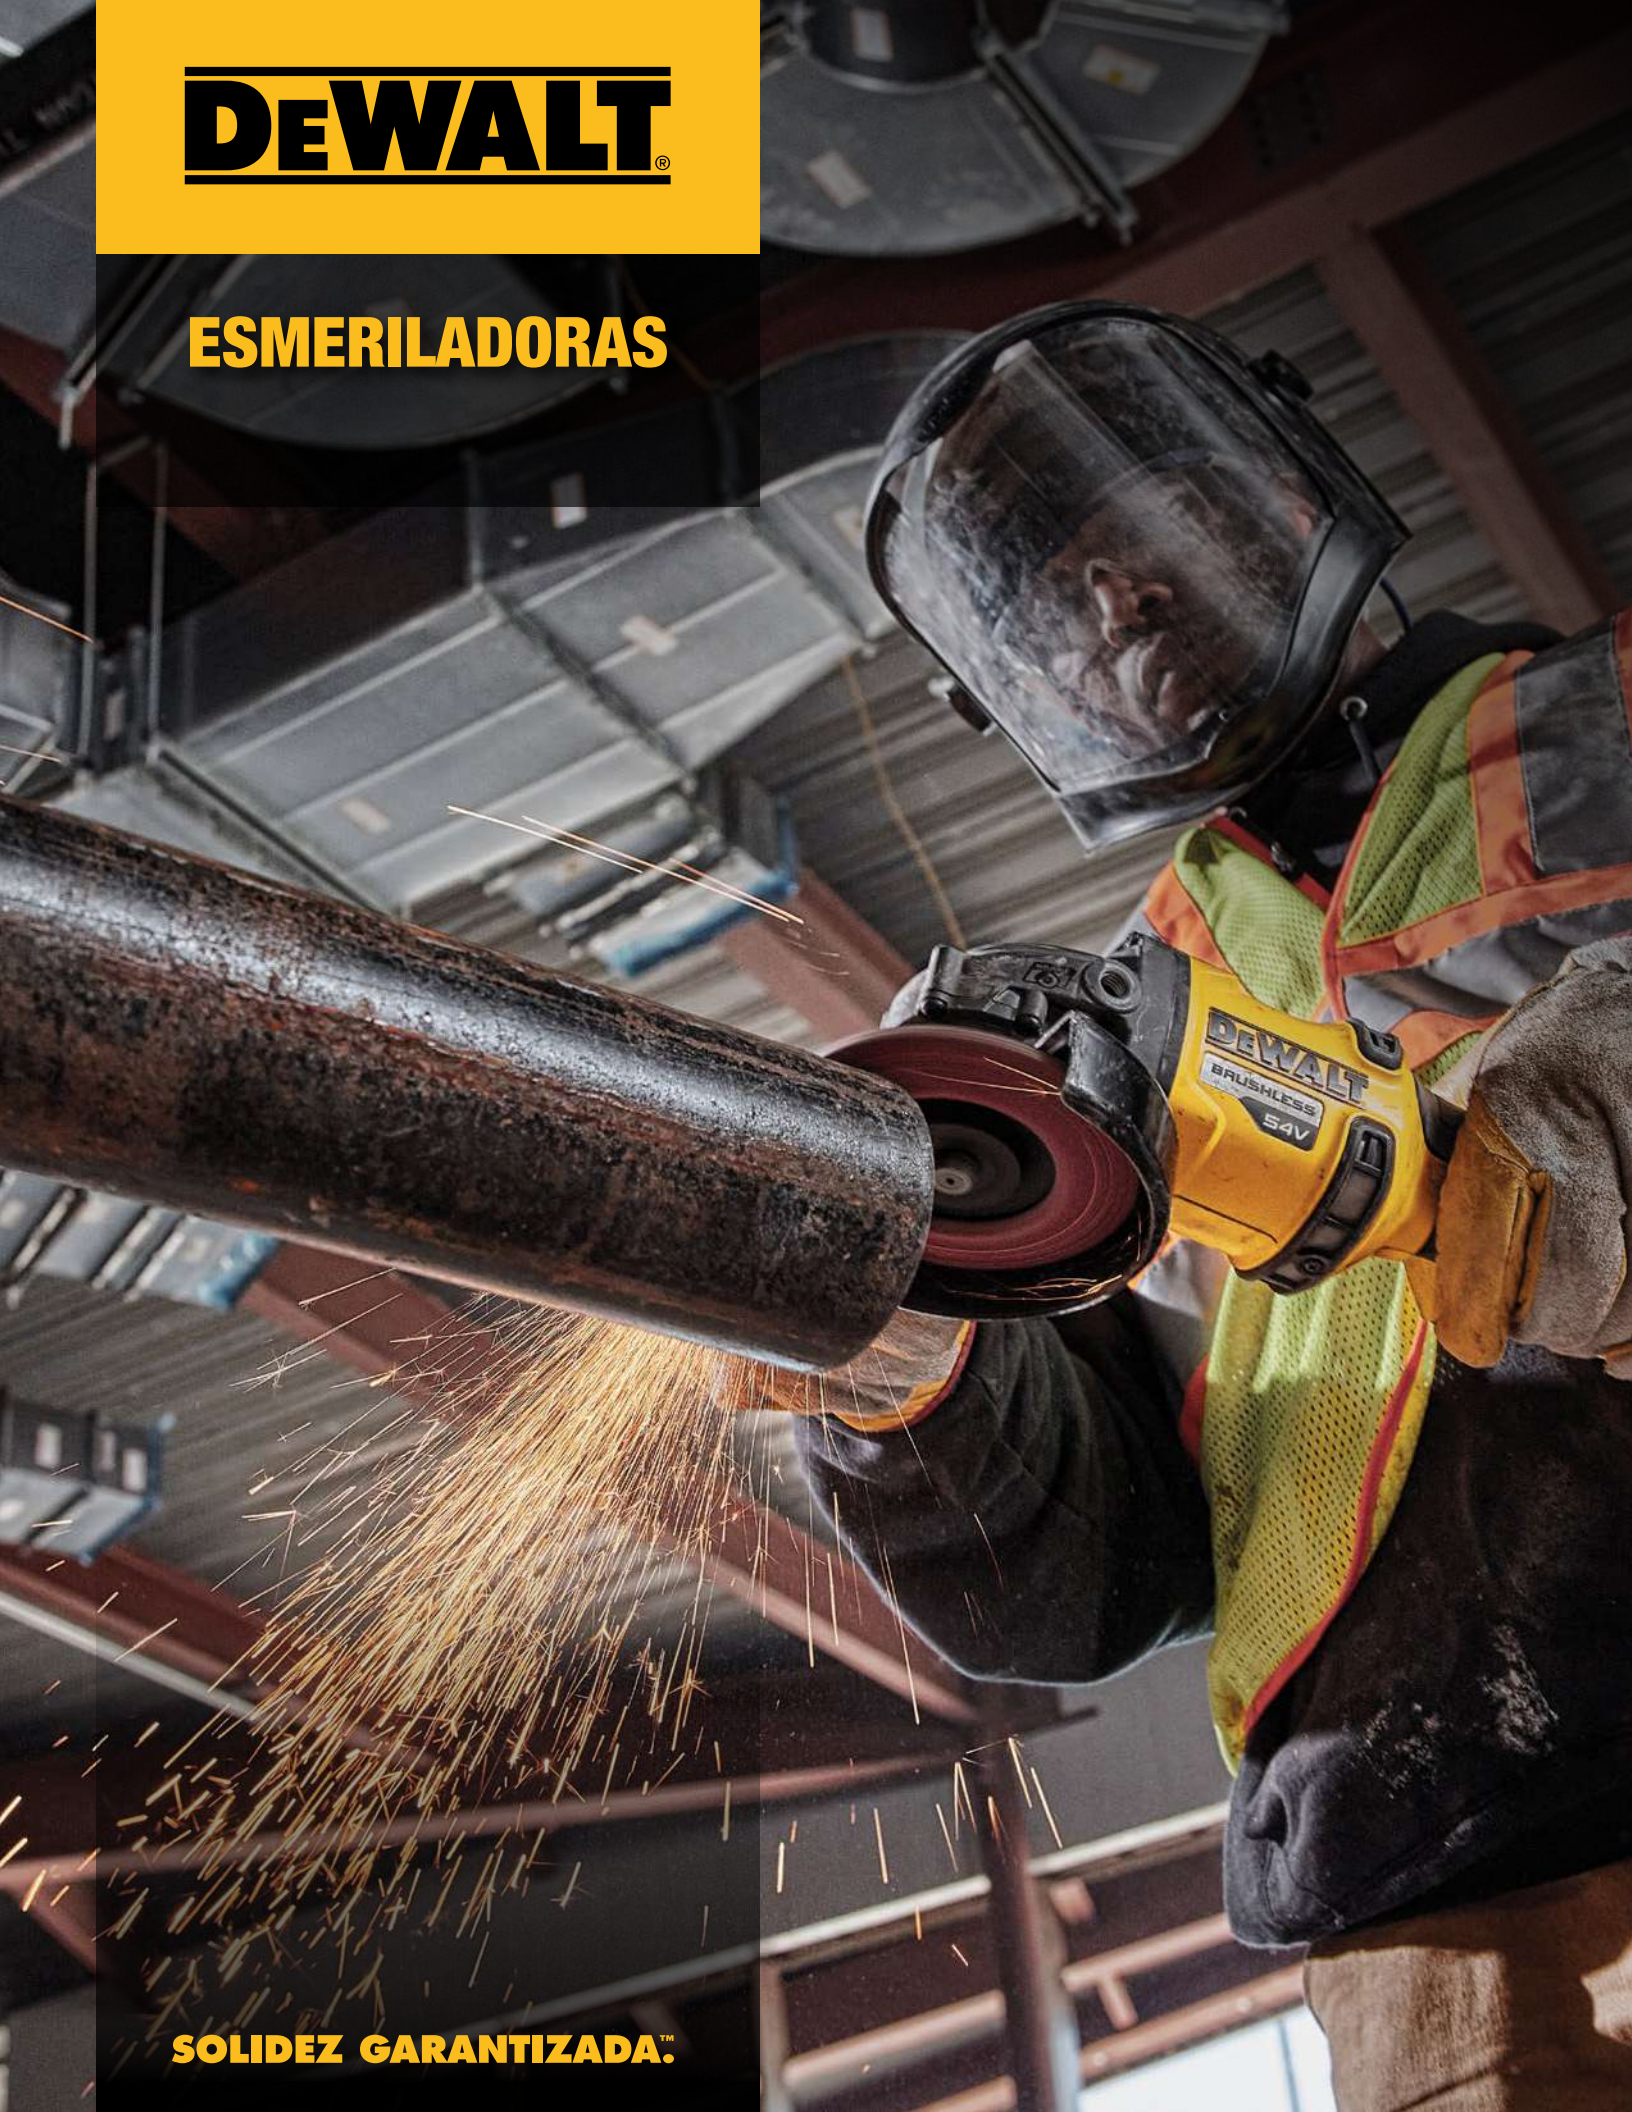


SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCG426B

RECTIFICADORA DE MATRIZ DE 1-1/2" (38MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

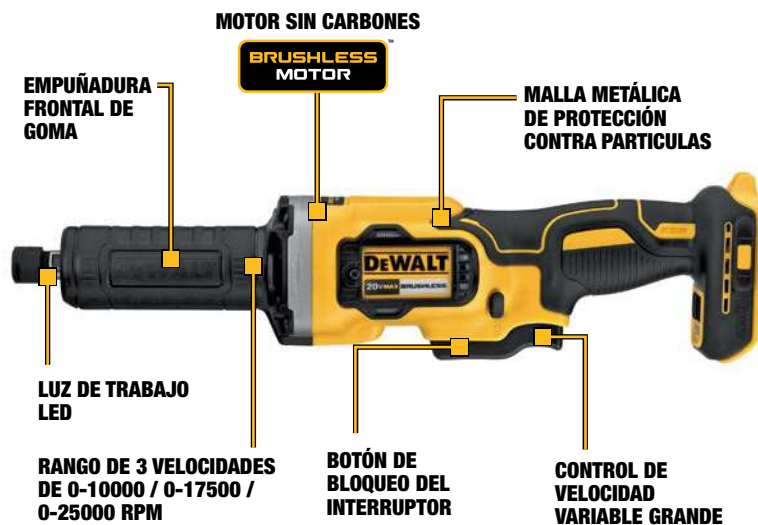

ESPECIFICACIONES


VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	500W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 RPM
LUZ LED	SÍ
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.95 Lbs (1.79 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCG426M2: KIT DE ESMERILADORA RECTA DE 1-1/2" (38MM) DE 20V MÁX, BATERÍA DE 4.0AH DE 20V MAX, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX, CARGADOR Y BOLSO
DCB606: BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

DWE750

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM)

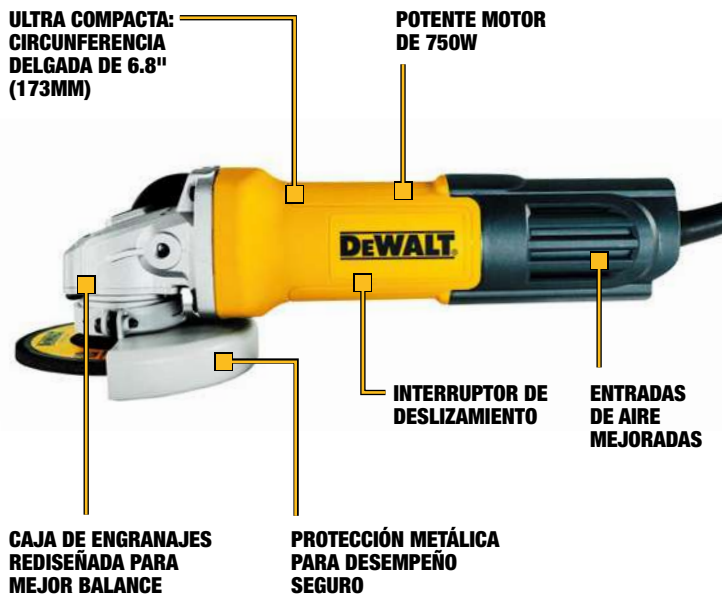

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	750W
VELOCIDAD SIN CARGA	12000 RPM
DIÁMETRO DEL DISCO	4-1/2" (115mm)
INTERRUPTOR	Deslizamiento
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DWE491: ESMERILADORA ANGULAR DE 7" (180MM)
DCG413: ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM)


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG413B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) / 5" (125MM) DE 20V MAX* XR

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

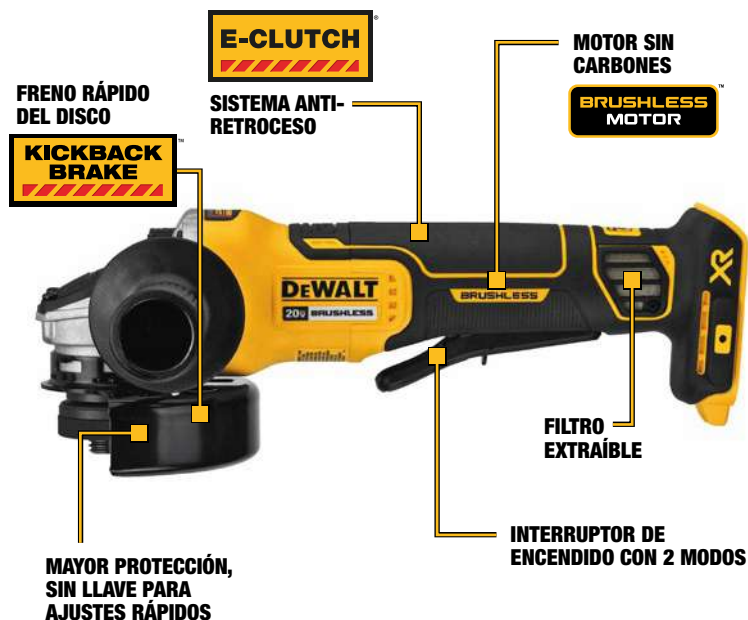

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCG413P2: KIT DE ESMERILADORA, 2 BATERÍAS DE 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB115 Y BOLSO
DCG413H2: KIT DE ESMERILADORA, 2 BATERÍAS DE 5.0AH DCBP520, CARGADOR DCB1104 Y BOLSO

DCG416B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM)

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA MÁXIMA	1550W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
APAGADO POR PROTECCIÓN	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.9 Lbs (1.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK: KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO
DCB118: CARGADOR DE 20V/60V MAX*
DCB606: BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V MAX*


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG418B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) / 6" (152MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

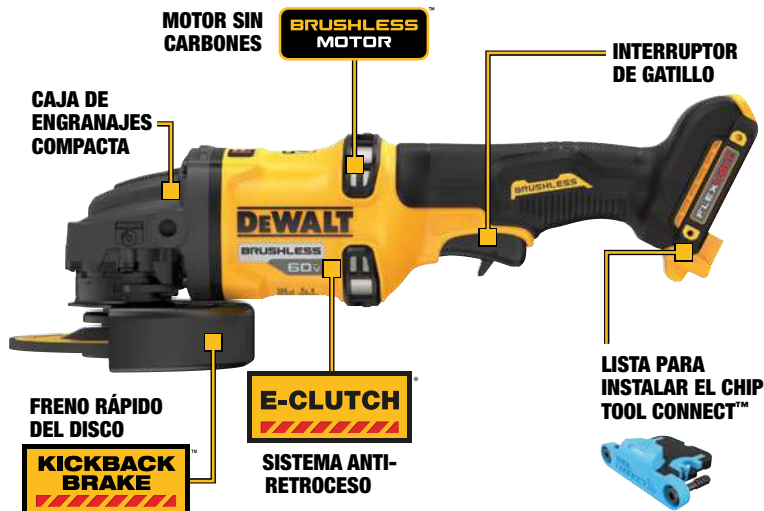

*Productos probados en condiciones controladas para medir la potencia. El aumento de potencia compara la potencia máxima de DCG418 con DCB606 y DCG414 con DCB606.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
CAPACIDAD DEL DISCO	4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DE EJE	Sí
SISTEA E-CLUTCH	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.2 Kgs)


OPCIONES DE KIT

DCG418T1: ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 1 BATERÍA DE 6.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO
DCG418T2: ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 2 BATERÍAS DE 6.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO
DCG418X1: ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 1 BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO
DCG418X2: ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 2 BATERÍAS DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO

DCG440B

ESMERILADORA ANGULAR DE 7" (180MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

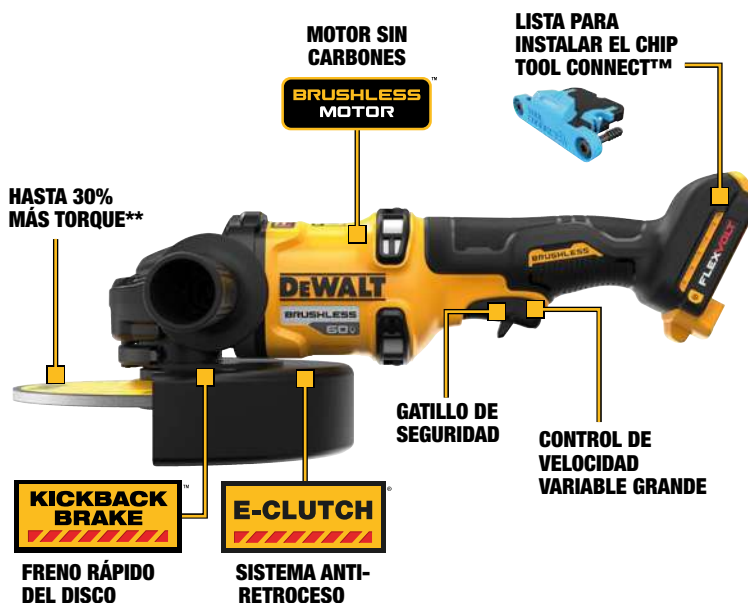

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
CAPACIDAD DEL DISCO	7" (180mm)
POTENCIA	2300W
VELOCIDAD SIN CARGA	6500 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
APAGADO POR PROTECCIÓN	Sí
ARRANQUE PROGRESIVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6 Lbs (2.7 Kgs)

OPCIONES DE KIT


DCG440X2: KIT DE ESMERILADORA DE 7" (180MM) DE 60V MAX*, 2 BATERÍAS, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios. Los Amp/Horas (Ah) mostrados en las baterías de DEWALT FLEXVOLT®, son medidas en modo de 20V MAX* solamente. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG460B

ESMERILADORA ANGULAR DE 7" (180MM) - 9" (230MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

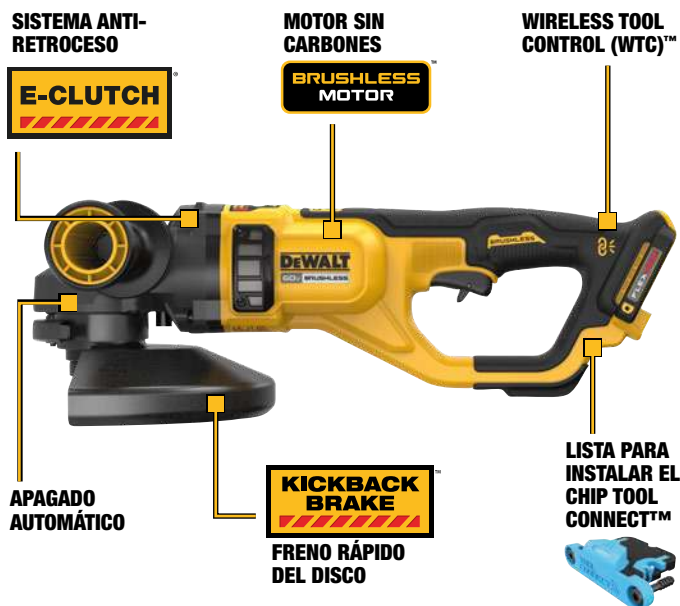

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
POTENCIA DE SALIDA	3000W
VELOCIDAD SIN CARGA	6000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
FRENO ANTI RETROCESO	Sí
APAGADO POR PROTECCIÓN	Sí
ARRANQUE PROGRESIVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	10 Lbs (4.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609: BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
DCB118: CARGADOR DE 8 AMPS
DCG418B: ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) - 6" (152MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®
DCG440B: ESMERILADORA ANGULAR DE 7" (180MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA ESMERILADORAS

SKU		CAPACIDAD DEL DISCO	POTENCIA MÁXIMA	VELOCIDAD SIN CARGA	BLOQUEO DEL EJE	SISTEMA E-CLUTCH®	SISTEMA KICKBACK BRAKE	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCG426B		1-1/2" (38mm)	500W	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 RPM	-	-	-	3.95 Lbs (1.79 Kgs)
 DWE750		4-1/2" (115mm)	750W	12000 RPM	Sí	-	-	2.8 Lbs (1.3 Kgs)
 DCG413B		4-1/2" (115mm)	800W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	3.75 Lbs (1.7 Kgs)
 DCG416B		4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)	1550W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	3.9 Lbs (1.8 Kgs)
 DCG418B		4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)	2300W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	4.9 Lbs (2.2 Kgs)
 DCG440B		7" (180mm)	2300W	6500 RPM	Sí	Sí	Sí	6 Lbs (2.7 Kgs)
 DCG460B		7" (180mm) / 9" (230mm)	3000W	6000 RPM	Sí	Sí	Sí	10 Lbs (4.7 Kgs)

DEWALT®

EXPANSOR PARA SISTEMA PEX



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE400B

EXPANSOR PARA SISTEMA PEX DE 1" (25.4MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD	60 spm
CAPACIDAD	3/8" (10mm) - 1" (25.4mm) TUBO PEX TIPO A
PARA USARSE CON	Sistema PEX de Expansión en Frío
LONGITUD DE LA HERAMIENTA	6.75" (171.45mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.93 Lbs (1.78 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

FRESADORAS




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCW600B

FRESADORA COMPACTA DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

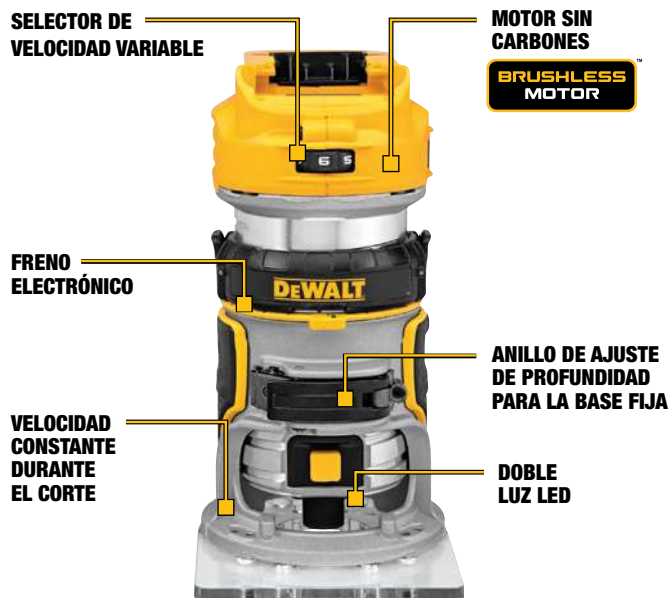

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD	16000-25500 RPM
DIMENSIÓN DE BASE	4" (101.6mm)
DIÁMETRO DE COLLET	1/4" (6.35mm)
SELECTOR DE VELOCIDAD	7
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SEGURO DE TRINQUETE	12 Posiciones
LUZ	LED Dual
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

INFLADOR



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCC0201B

INFLADOR CON CABLE O A BATERÍA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DE CABLE DE 12V CC	13.75 Pies
LONGITUD DE LA MANGUERA (ALTA PRESIÓN)	29" (736.6mm)
RANGO OPERATIVO DE ALTA PRESIÓN	3 - 160 PSI
PCEM A ALTA PRESIÓN	0.5 (Probado Según ISO1217)
PCEM DE ALTO VOLUMEN	15.2
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)

(*adaptador de Alimentación de CA Vendido por Separado)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
XR POWERSTACK™,
CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

LIJADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCW210B

LIJADORA ORBITAL ALEATORIA DE 5" (127MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
ÓRBITAS POR MINUTO	8000 a 12000 OPM
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/32" (2.6mm)
TIPO DE BASE PARA LIJA	Velcro
INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.9 Lbs (0.86 Kg)

Incluye Bolsa para Polvo

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCW210D1: KIT DE LIJADORA ORBITAL, 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCW220B

LIJADORA DE BANDA SIN CABLE DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
PIES DE SUPERFICIE/MIN	650 - 1050
VELOCIDAD VARIABLE	Sí
TAMAÑO DE LA BANDA	3" x 21"
LARGO/ANCHO/ALTO DE LA HERRAMIENTA	12.5" x 6.1" x 7.9"
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.7 Lbs (3.5 Kgs)

Incluye Bolsa para Polvo

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™

DCB2108: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERPACK™


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE800B

LIJADORA DE PLACA DE YESO DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

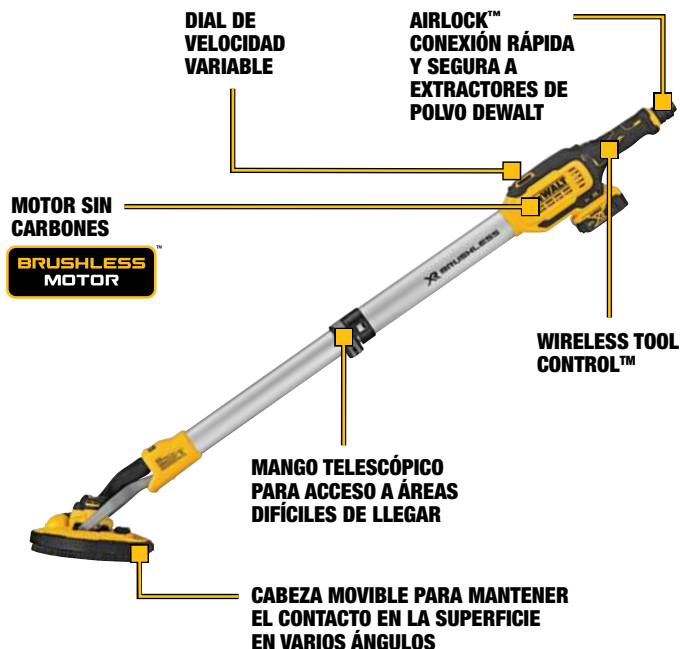

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD VARIABLE	700 - 1200 RPM
MOVIMIENTO DE LIJADO	Radial
TAMAÑO DEL DISCO	9" (225mm)
CONNECCIÓN DEL DISCO	Hook and Loop
PUERTO DE POLVO AIRLOCK	1-1/4"
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.6 Lbs (3.9 Kgs)


PRODUCTOS RELACIONADOS

DCE800P2: KIT DE LIJADORA DE PLACA DE YESO, 2 BATERÍAS DE 5.0 AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

LLAVES DE IMPACTO



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF880B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2300 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2700 IPM
TORQUE MÁXIMO	150 Lbs-Pie (203 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.70" (144mm)
PESO	3.4 Lbs (1.54 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF899M2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 4AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCF890B

LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 3/8" (9.5MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/8" (9.5mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORQUE MÁXIMO	150 Lbs-Pie (203 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.5" (139mm)
PESO	2 Lbs (0.9 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD890M2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" (9.5MM), BATERÍA DE 4AH DE 20V MAX* XR®, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF891B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-600/0-1200/0-2000 RPM Precision Wrench™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000
IMPACTOS POR MINUTO	Vel.1: 0-800 IPM Vel. 2: 0-1900 IPM Vel. 3: 0-3250 IPM Precision Wrench™: 0-3250 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Torque 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) Modo Precision Wrench™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) Torque de Ruptura: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO	3.7 Lbs (1.7 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD891P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCF892B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-600/0-1200/0-2000 RPM Precision Wrench™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	Vel. 1: 0-800 IPM Vel. 2: 0-1900 IPM Vel. 3: 0-3250 IPM Precision Wrench™: 0-3250 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Torque 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) Modo Precision Wrench™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) Torque de Ruptura: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO	3.7 Lbs (1.7 Kgs)

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF897B

LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (19MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO Y PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CUADRANTE DE 3/4" (19MM)
CON ANILLO Y PASADOR PARA
PIN DE RETENCIÓN

BRUSHLESS
MOTOR MOTOR SIN
CARBONES

CONTROL DE
VELOCIDAD
VARIABLE

DISEÑO DE AGARRE
ERGONÓMICO

LUZ LED BRILLANTE

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/4" (19mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo y Pasador para Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Torque 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF897P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (19MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCF899B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CUADRANTE DE
1/2" (13MM) CON PIN
DE RETENCIÓN

MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS
MOTOR

LUZ DE
TRABAJO LED

DISEÑO COMPACTO

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Torque 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF899M1: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), BATERÍA DE 4AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCF899P1: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCF899P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF900B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-650/0-1040/0-2300 RPM Precision Wrench™: 0-2300 RPM Reversa: 0-2300 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	Vel. 1: 0-1100 IPM Vel. 2: 0-2000 IPM Vel. 3: 0-2200 IPM Precision Wrench™: 0-2200 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 600 Lbs-Pie (813 Nm) Torque 3: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) Modo Precision Wrench™: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) Torque de Ruptura: 1400 Lbs-Pie (1898 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.8" (224mm)
PESO	6.1 Lbs (2.8 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF900P1: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCF900P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCF922B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-1400/0-2500 RPM Precision Wrench™: 0-2500 RPM Reversa: 0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	Vel. 1: 0-2500 IPM Vel. 2: 0-3550 IPM Precision Wrench™: 0-3550 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 150 Lbs-Pie (203 Nm) Torque 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Modo Precision Wrench™: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Timber Screw™: 300 Lbs-Pie (406 Nm) Torque de Ruptura: 450 Lbs-Pie (610 Nm)
PESO	2.5 Lbs (1.1 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF922D2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF961B

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

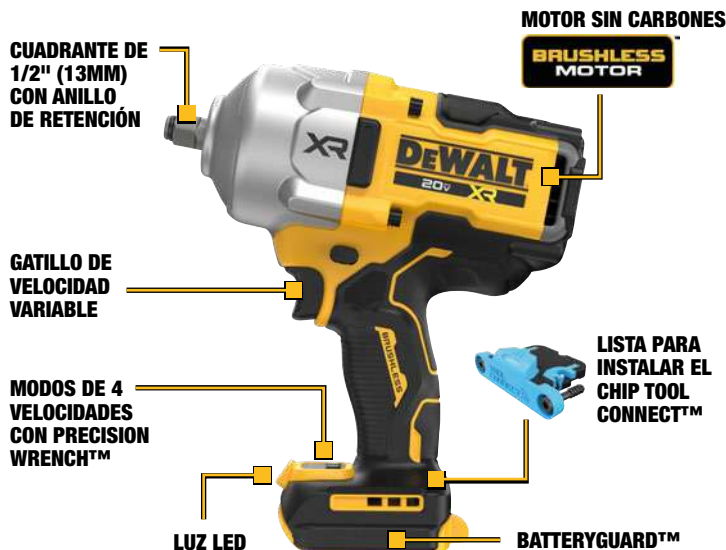

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo de Retención
VELOCIDAD SIN CARGA	0-440/0-570/0-1200 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-1890 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) Torque 2: 900 Lbs-Pie (1220 Nm) Torque 3: 1200 Lbs-Pie (1626 Nm) Modo Precision Wrench™: 1103 Lbs-Pie (1496 Nm) Torque de Ruptura: 1750 Lbs-Pie (2372 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.4" (213mm)
PESO	7.7 Lbs (3.5 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF961P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCF964B

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE DE 3/4" (19MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/4" (19mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo y Pasador para Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-440/0-575/0-1200 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2015 IPM
TORQUE MÁXIMO	Torque 1: 500 Lbs-Pie (678 Nm) Torque 2: 840 Lbs-Pie (1139 Nm) Torque 3: 1250 Lbs-Pie (1695 Nm) Modo Precision Wrench™: 1100 Lbs-Pie (1491 Nm) Torque de Ruptura: 1750 Lbs-Pie (2372 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.4" (213mm)
PESO	8.1 Lbs (3.7 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCF964P2: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (19MM), 2 BATERÍAS DE 5AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO


DCF964GH1: KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (19MM), BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA LLAVES DE IMPACTO

SKU	TAMAÑO DE CUADRANTE/ ENCASTRE	TIPO DE CUADRANTE/ ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUES	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF880B	 1/2" (13mm)	Pin	0-2300 RPM	0-2700 IPM	150 Lbs-Pie (203 Nm)	3.4 Lbs (1.54 Kgs)
 DCF890B	 3/8" (9.5mm)	Anillo	0-2800 RPM	0-3200 IPM	150 Lbs-Pie (203 Nm)	2 Lbs (0.9 Kgs)
 DCF891B	 1/2" (13mm)	Anillo	Avance: 0-600/ 0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-800 IPM VEL.2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)
 DCF892B	 1/2" (13mm)	Pin	Avance: 0-600/ 0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-800 IPM VEL.2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)
 DCF897B	 3/4" (19mm)	Anillo y Pasador para Pin	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)
 DCF899B	 1/2" (13mm)	Pin	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)
 DCF900B	 1/2" (13mm)	Anillo	Avance: 0-650/ 0-1040/0-2300 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2300 RPM Reversa: 0-2300 RPM	VEL.1: 0-1100 IPM VEL.2: 0-2000 IPM VEL.3: 0-2200 IPM PRECISION WRENCH™: 0-2200 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 600 Lbs-Pie (813 Nm) TORQUE 3: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 1400 Lbs-Pie (1898 Nm)	6.1 Lbs (2.8 Kgs)
 DCF922B	 1/2" (13mm)	Pin	Avance: 0-1400/0-2500 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2500 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-2500 IPM VEL.2: 0-3550 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3550 IPM	TORQUE 1: 150 Lbs-Pie (203 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TIMBER SCREW: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 450 Lbs-Pie (610 Nm)	2.5 Lbs (1.1 Kgs)
 DCF961B	 1/2" (13mm)	Anillo	0-440/0-570/0-1200 RPM	0-1890 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (135 Nm) TORQUE 2: 900 Lbs-Pie (1220 Nm) TORQUE 3: 1200 Lbs-Pie (1626 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 1103 Lbs-Pie (1496 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 1750 Lbs-Pie (2372 Nm)	7.7 Lbs (3.5 Kgs)
 DCF964B	 3/4" (19mm)	Anillo	0-440/0-575/0-1200 RPM	0-2015 IPM	TORQUE 1: 500 Lbs-Pie (678 Nm) TORQUE 2: 840 Lbs-Pie (1139 Nm) TORQUE 3: 1250 Lbs-Pie (1695 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 1100 Lbs-Pie (1491 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 1750 Lbs-Pie (2372 Nm)	8.1 Lbs (3.7 Kgs)





DEWALT®

LUCES DE TRABAJO

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCL040B

LUZ DE TRABAJO LED PORTÁTIL COMPACTA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LÚMENES	110
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	Hasta 25 H
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1 Lb (0.45 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB203: BATERÍA DE 2.0 AH DE 20V MAX*

DCB205CK: KIT DE BATERÍA DE 5.0 AH, CARGADOR Y BOLSO

DCL043B

REFLECTOR LED PARA TRABAJO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LÚMENES	1000
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4-13.5 H
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.4 Lbs (0.64 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB203: BATERÍA DE 2.0 AH DE 20V MAX*

DCB205CK: KIT DE BATERÍA DE 5.0 AH, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. ** dependiendo de la hora del amplificador de la batería

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCL044B

LUZ DE TRABAJO LED DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

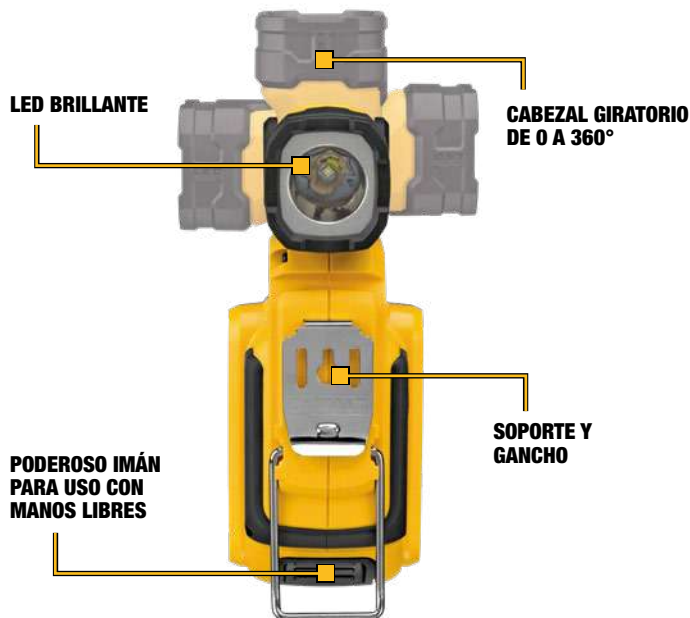

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LÚMENES	160
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	Hasta 27 H
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.5 Lbs (0.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB203: BATERÍA DE 2.0 AH DE 20V MAX*

DCB205CK: KIT DE BATERÍA DE 5.0 AH, CARGADOR Y BOLSO

DCL050B

LUZ DE TRABAJO LED PORTÁTIL DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LÚMENES	500-250
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	3-16 H
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB203: BATERÍA DE 2.0 AH DE 20V MAX*

DCB205CK: KIT DE BATERÍA DE 5.0 AH, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCL077B

LUZ DE TRABAJO LED COMPACTA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V/20V MAX*
LÚMENES	2000
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	-
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.27 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB2043: BATERÍA DE 4.0 AH DE 20V MAX*

DCBP034: BATERÍA DE 1.7 AH DE 20V MAX* POWERSTACK™

DCL079B

LUZ DE TRABAJO LED DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LÚMENES	3000
TIPO DE BOMBILLA	LED
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	-
ALTURA	39" - 78,7" (990,6 mm - 2000 mm)
LONGITUD	9" (228,6 mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	16 Lbs (7.4 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB2043: BATERÍA DE 4.0 AH DE 20V MAX*

DCBP034: BATERÍA DE 1.7 AH DE 20V MAX* POWERSTACK™


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

LUCES DE TRABAJO

SKU	VOLTAJE	LÚMENES	TIPO DE BOMBILLA	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCLO40	20V MAX*	110	LED	Hasta 25 H	1 Lb (0.45 Kgs)
 DCLO43	20V MAX*	1000	LED	4-13.5 H	1.4 Lbs (0.64 Kgs)
 DCLO44	20V MAX*	160	LED	3-16 H	1.5 Lbs (0.7 Kgs)
 DCLO50	20V MAX*	500-250	LED	Hasta 27 H	2 Lbs (0.9 Kgs)
 DCLO77	12V/20V MAX*	2000	LED	-	2.8 Lbs (1.27 Kgs)
 DCLO79	20V MAX*	3000	LED	-	16 Lbs (7.4 Kgs)



DEWALT

MATRACAS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



DCF512B

RATCHET/MATRACA DE 1/2" (13MM) 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V
MAX
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE CUADRANTE	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-250 RPM
TORQUE MÁXIMO	70 Lbs-Pie (95 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	14.2" (361mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB230C: BATERÍA DE 3AH DE 20V MAX* Y CARGADOR
DCBP034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCF513B

RATCHET/MATRACA DE 3/8" (10MM) 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V
MAX
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/8" (10mm)
TIPO DE CUADRANTE	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-250 RPM
TORQUE MÁXIMO	70 Lbs-Pie (95 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	14.2" (361mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB230C: BATERÍA DE 3AH DE 20V MAX* Y CARGADOR
DCBP034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**MULTIHERRAMIENTAS
DE CORTE**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS354B

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DE 20V MAX* ATOMIC

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V
MAX*



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
ÓRBITAS POR MINUTO	0-18000 OPM
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	11.2" (309mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACCESORIOS	Sí
LUZ LED	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.3 Lbs (1.0 Kgs)

INCLUYE: ADAPTADOR UNIVERSAL

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS354D1: KIT DE MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE, 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS356B

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DE 3 VELOCIDADES DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V
BRUSHLESS
XR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
ÓRBITAS POR MINUTO	0-13000 / 0-17000 / 0-20000 Opm
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	11.2" (309mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACCESORIOS	Sí
LUZ LED	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.3 Lbs (1.0 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS551B

HERRAMIENTA DE CORTE PARA PANEL DE YESO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	26000 rpm
DIÁMETRO DEL COLLAR	1/4" / 1/8"
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.2 Lbs (1.0 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCBP034: BATERÍA DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™

DCE555B

HERRAMIENTA DE CORTE DE PANELES DE YESO SIN CARBONES XR® DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES


VOLTAJE	0V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	26000 RPM
TAMAÑO DE PUNTAS/ BOQUILLAS ACEPTABLES	6.4mm, 4.0mm y 3.2mm (1/4", 5/32" y 1/8")
CAMBIO DE PUNTAS SIN HERRAMIENTAS	Sí
LUZ LED	Sí
SISTEMA TOOL CONECT™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.7 Lbs (0.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCE555DC: ACCESORIO PARA CUBIERTA DE POLVO
DWH161: EXTRACTOR DE POLVO UNIVERSAL DE 20V MÁX*

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

NIVELES LÁSERS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCLE34020GB

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS 12V/20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	2 LÍNEAS CRUZADAS
RANGO SIN DETECTOR	85m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	17 hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4" & 5/8"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR
DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0881T: TRÍPODE
DW0737: TRÍPODE
DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR

DCLE34030GB

NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° 12V/20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 70M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°
RANGO SIN DETECTOR	70m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR
DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0881T: TRÍPODE
DW0737: TRÍPODE
DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCLE34031B


NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° 20V MAX* TAMAÑO COMPACTO

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 40M / 100M CON DETECTOR

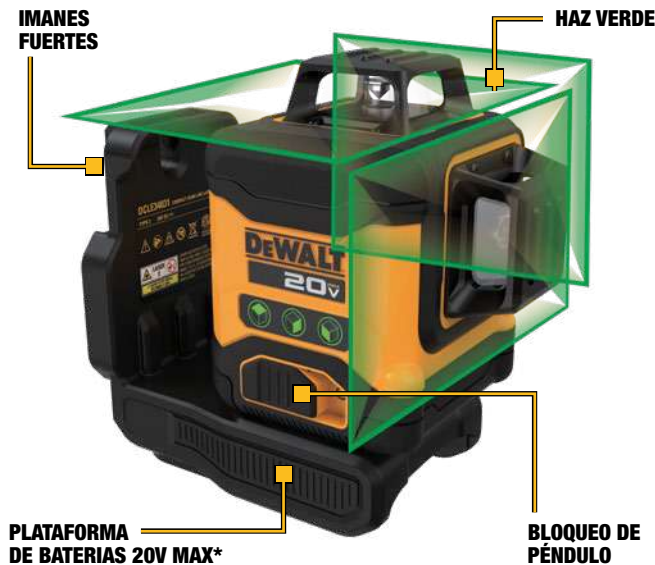

ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°
RANGO SIN DETECTOR	40m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23 hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR
DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0881T: TRÍPODE
DW0737: TRÍPODE
DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR

DCLE34033D1

LÁSER DE LÍNEA DE 3X360° DE ALTA PRECISIÓN 12V/20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 40M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°
RANGO SIN DETECTOR	70m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3.1MM / 15M
ONDA LASER	<1.5mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	10 hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4" & 5/8"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR
DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA
DW0881T: TRÍPODE
DW0737: TRÍPODE
DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCLE34220GB

NIVEL LASER VERDE DE 12V/20V MAX* DE 2 PUNTOS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	2 PUNTOS
RANGO SIN DETECTOR	85m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 9M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR

DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA

DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA

DW0881T: TRÍPODE

DW0737: TRÍPODE

DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR

DCLE34520GB


NIVEL LASER VERDE CON 5 PUNTOS DE 12V/20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR

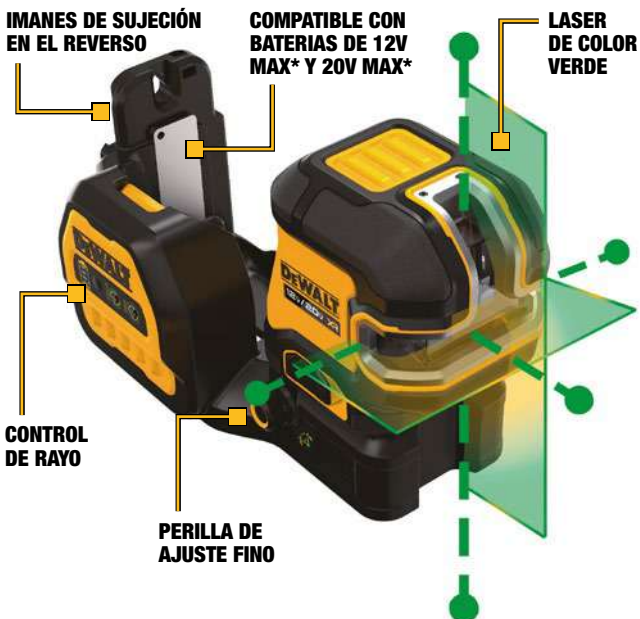

ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	5 PUNTOS
RANGO SIN DETECTOR	70m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 9M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LASER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA	1/4"

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0892G: DETECTOR

DW055PL: MEDIDOR DE DISTANCIA

DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA

DW0881T: TRÍPODE

DW0737: TRÍPODE

DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH Y CARGADOR


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

NIVELES LÁSERS

SKU	DIAGRAMA	RANGO SIN DETECTOR	RANGO CON DETECTOR	PRECISIÓN	ONDA LASERT	CLASE DE LASER	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	TIPO DE CARGA	COMPATI-BILIDAD DE BATERÍA	COLOR DE LUZ	IP	ANCHO DE ROSCA
 DCLE34020GB	2 LÍNEAS CRUZADAS	85m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	17 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4" - 5/8"
 DCLE34030GB	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°	70m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4"
 DCLE34031B	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°	40m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4"
 DCLE34033D1	3 LÍNEAS CRUZADAS 360°	70m	100m	+ - 3MM / 15M	<1.5mw 510-530nm	2	10 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4"
 DCLE34220GB	2 PUNTOS	85m	100m	+ - 3MM / 9M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4"
 DCLE34520GB	5 PUNTOS	70m	100m	+ - 3MM / 9M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4"



DEWALT®

PISTOLAS DE ADHESIVO



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE560B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 10 OZ (300ML) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX.	21"/min
CAPACIDAD	10 Oz / 300 ml
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCE570B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 29 OZ (857.6 ML) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX.	21"/min
CAPACIDAD	29 Oz / 857.6 ml
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.7 Lbs (2.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE580B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 10-20 OZ (300 - 600 ML) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

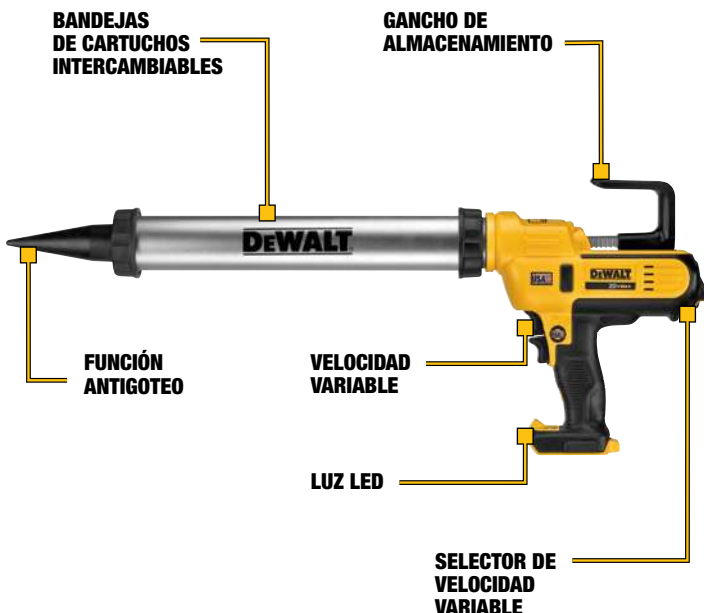

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX.	21"/min
CAPACIDAD	10-20 Oz (300 - 600 ml)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.22 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCE593B

DISPENSADOR DE RESINA EPÓXICA DE 19.5 OZ (576 ML) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX.	6"/min
PROPORCIÓN	3:1
CAPACIDAD	19.5 Oz (576 ml)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	9.2 Lbs (4.17 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

PISTOLAS DE ADHESIVO

SKU	VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	CAPACIDAD	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCE560B	21"/min	10 Oz / 300 ml	4.1 Lbs (1.6 Kgs)
 DCE570B	21"/min	29 Oz / 587.6 ml	4.7 Lbs (2.1 Kgs)
 DCE580B	21"/min	10-20 Oz (300 - 600 ml)	4.9 Lbs (2.22 Kgs)
 DCE593B	6"/min	19.5 Oz (576 ml)	9.2 Lbs (4.17 Kgs)

DEWALT®

**PISTOLAS
DE CALOR**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE530B

PISTOLA DE CALOR DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
MODOS DE TEMPERATURA	Baja 288°C / Alta 532°C
SALIDA DE CALOR	Tamaño Universal
LÚMENES (LED)	Hasta 60
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.1 Lbs / 0.5 Kg

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCBP520

BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX*
XR POWERSTACK™



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

PISTOLAS ENGRASADORAS


SOLIDEZ GARANTIZADA.™



DCGG571B

PISTOLA ENGRASADORA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

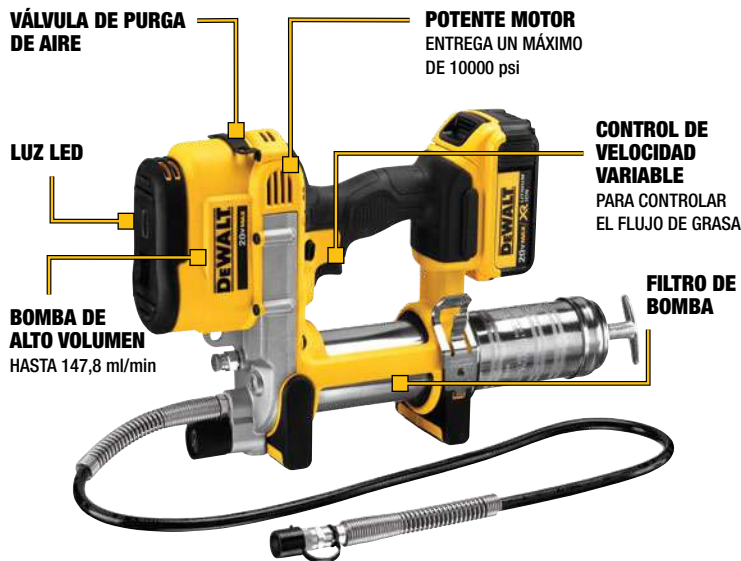

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
PRESIÓN MÁX.	10000 psi (690 bar)
VOLUMEN MÁX.	5 oz/min (147.8 ml/min)
LONGITUD DE LA MANGUERA	42" (106.6 cm)
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	14,5 oz (411 g)
CAPACIDAD DE VOLUMEN	16 oz (453 g)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.1 Lbs (3.6 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCB205: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX*

DCB118: CARGADOR DE 20V/60V MAX*

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**PISTOLA PARA
DESAGÜES**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD200B

PISTOLA PARA DESAGÜES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

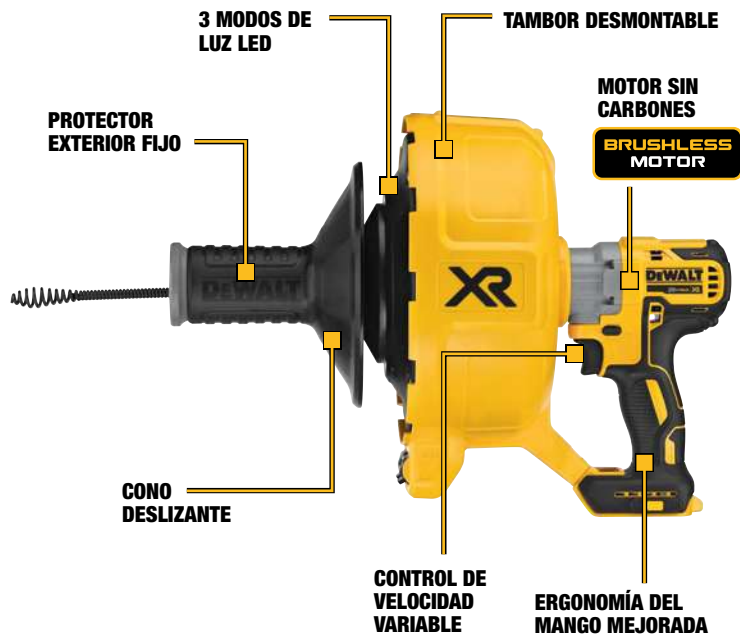

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD DEL TAMBOR	3/8" (10mm) x 35' (10.67mm), 5/16" (8mm) x 50' (15.24mm)
LUZ	Hasta 70 Lúmenes
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	16.1" (410mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	11.7 Lbs (5.3 Kgs)

Incluye: Cable para Drenaje con Bombillo

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V
MAX* XR POWERSTACK™,
CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERÍA DE 3.0AH
DE 20V MAX* Y CARGADOR




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

PULIDORAS

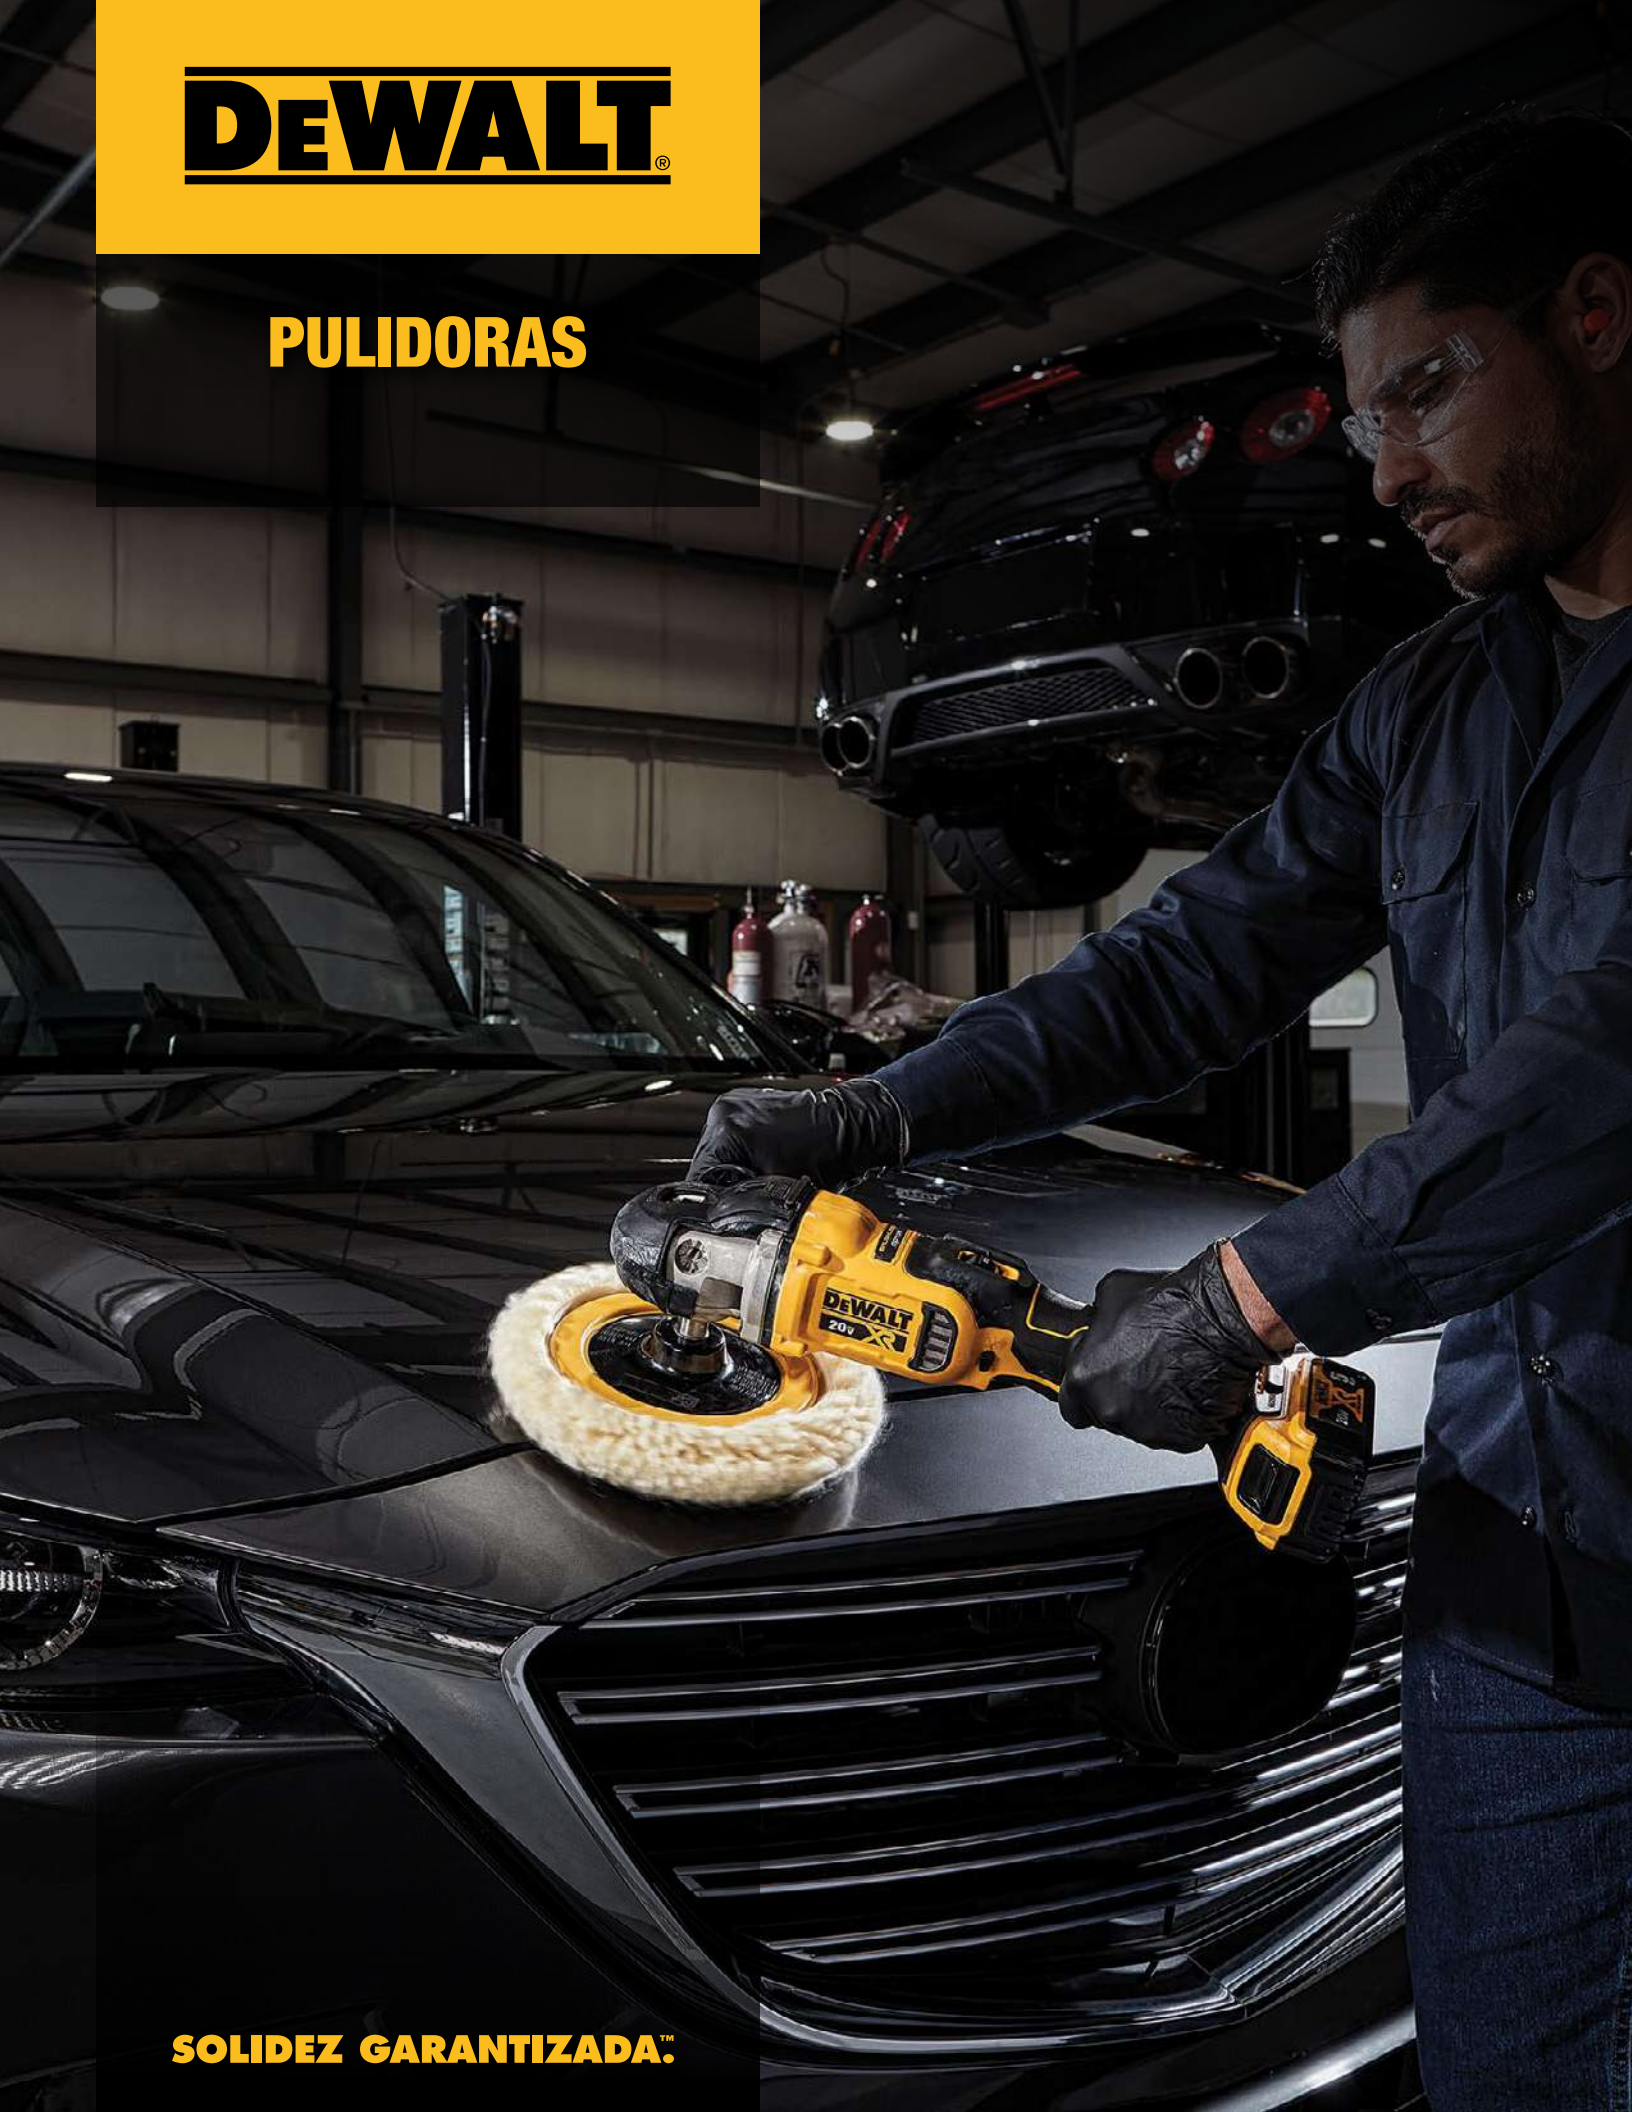

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCM848B

PULIDORA GIRATORIA DE VELOCIDAD VARIABLE DE 5" (127MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2000 / 0-5500 RPM
TIPO DE ALMOHADILLA	Lazo y Gancho
BLOQUEO DE ENCENDIDO	Sí
ROSCA DEL EJE	2.1" (53mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	16" (406mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.7 Lbs (2.6 Kgs)

INCLUYE

- (1) PULIDORA DE 5" (127MM) DCM848 DE 20V MAX* XR®
- (1) PLACA DE RESPALDO DE 5"
- (1) MANGO LATERAL
- (1) LLAVE TORXORBIT

DCM849B

PULIDORA GIRATORIA DE VELOCIDAD VARIABLE DE 7" (180MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-800 / 0-2200 RPM
TIPO DE ALMOHADILLA	Lazo y Gancho
BLOQUEO DE ENCENDIDO	Sí
ROSCA DEL EJE	5/8"-11" (16mm-279mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.7 Lbs (2.1 Kgs)

INCLUYE

- (1) PULIDORA DE 7" (178MM) DCM849 DE 20V MAX* XR®
- (1) MANGO LATERAL
- (1) ALMOHADILLA DE APOYO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

PULIDORAS

SKU	VELOCIDAD SIN CARGA	TIPO DE ALMOHADILLA	BLOQUEO DE ENCENDIDO	ROSCA DEL EJE	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCM848B	0-2000 / 0-5500 RPM	Lazo y Gancho	Sí	2.1" (53mm)	5.7 Lbs (2.6 Kgs)
 DCM849B	0-800 / 0-2200 RPM	Lazo y Gancho	Sí	5/8"-11" (16mm-279mm)	4.7 Lbs (2.1 Kgs)



DEWALT®

**RADIOS,
PARLANTES Y
VENTILADORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCR010

ALTAVOZ CON BLUETOOTH® PARA EL SITIO DE TRABAJO

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*, 20V MAX* Y CABLE CA
PUERTOS AUXILIARES INCLUIDOS	Sí
CAPACIDAD BLUETOOTH	Sí
CARGA BATERÍAS	No
ALTURA	6" (152mm)
ANCHO	10" (254mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4 Lbs (1.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCR025

CARGADOR DE RADIO CON BLUETOOTH DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*, 20V MAX*, 60V MAX*
CARGA BATERÍAS	Sí
CAPACIDAD BLUETOOTH	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	14.4 Lbs (6.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE511B

VENTILADOR INALÁMBRICO / ALÁMBRICO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



** Usando una batería de 20V de 4.0 Ah

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
DIÁMETRO DE LA HOJA	11" (279mm)
FLUJO DE AIRE	500 CFM
RESISTENTE AL AGUA Y POLVO	IP54
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.6 Lbs (3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

DCE512B

VENTILADOR INALÁMBRICO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



** Usando una batería DCB205 de 20V de 5.0 Ah

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
DIÁMETRO DE LA HOJA	11" (279mm)
FLUJO DE AIRE	650 CFM
RESISTENTE AL AGUA Y POLVO	IP54
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.6 Lbs (3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS


DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCB230C: KIT DE BATERIA DE 3.0AH DE 20V MAX* Y CARGADOR

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

REMACHADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF403

REMACHADORA DE 3/16" (4.8MM) SIN CARBONES DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
FUERZA DE EXTRACCIÓN	2100 Lbf (952.5 Kgf) (usando batería DCB203)
LONGITUD DE CARRERA	0.98" (24.9mm)
CAMBIO DE BOQUILLAS SIN HERRAMIENTAS	Sí
LUZ LED	Sí
INCLUYE BOQUILLAS	4
ALTO DE LA HERRAMIENTA	8.6" (218mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	10.5" (267mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF403D1: KIT DE REMACHADORA DE 3/16" (4.8MM), BATERÍA DE 2AH
DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™

DCF414

REMACHADORA DE 1/4" (6.4MM) SIN CARBONES DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
FUERZA DE EXTRACCIÓN	4500 Lbf (2041 Kgf) (usando batería DCB203)
LONGITUD DE CARRERA	1.18" (30mm)
CAMBIO DE BOQUILLAS SIN HERRAMIENTAS	Sí
LUZ LED	Sí
INCLUYE BOQUILLAS	4
ALTO DE LA HERRAMIENTA	8.6" (218mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	10.5" (267mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF414GE2: KIT DE REMACHADORA DE 1/4" (6.4MM), 2 BATERÍAS DE 1.7AH
DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

REMACHADORAS

SKU	FUERZA DE EXTRACCIÓN (USANDO BATERÍA DCB203)	LONGITUD DE CARRERA	CAMBIO DE BOQUILLAS SIN HERRAMIENTAS	INLUYE BOQUILLAS	LUZ LED	MEDIDAS DE LA HERRAMIENTA	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF403	2100 Lbf (952.5 Kgf)	0.98" (24.9mm)	Sí	4	Sí	Alto: 8.6" (218mm) Largo: 10.5" (267mm)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)
 DCF414	4500 Lbf (2041 Kgf)	1.18" (30mm)	Sí	4	Sí	Alto: 8.6" (218mm) Largo: 10.5" (267mm)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)



DEWALT®


ROTOMARTILLOS COMBINADOS SDS MAX



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

D25481K

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM) DE 6.1J

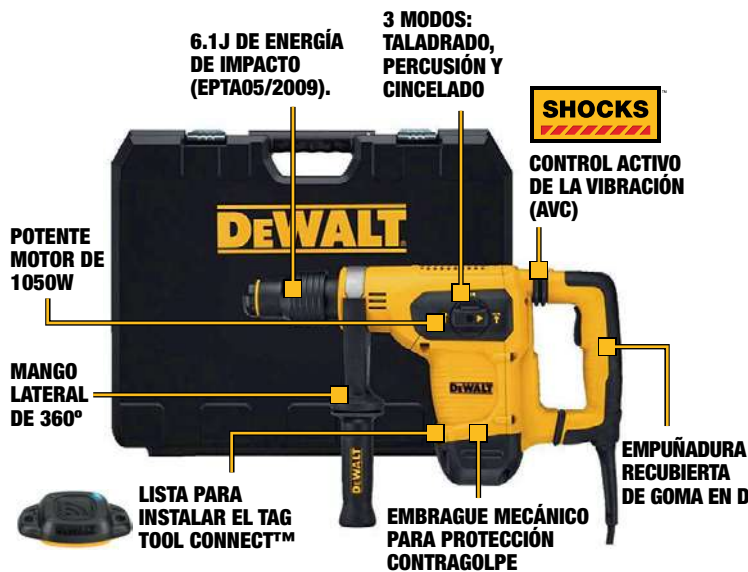

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-540 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-3150 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	6.1J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9.4 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8"-3/16" (16mm-30mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-9/16" (40mm)
PESO	13 Lbs (5.9 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-9/16" (40MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación de agujeros en concreto y mampostería, ya sea para la instalación de anclajes, fijaciones o cualquier tarea que requiera perforación en materiales duros. Cincelado más ligero, como la eliminación de pequeñas secciones de concreto o mampostería. Remodelación que involucren la perforación o demolición de paredes, pisos u otras superficies duras. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Perforación en materiales como ladrillo y piedra. Variedad de tareas de construcción y remodelación que impliquen trabajar con materiales resistentes.

DCH481B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM) DE 60V MAX* DE 6.1J NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-540 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-3150 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	6.1J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9.1 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8"-3/16" (16mm-30mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-9/16" (40mm)
PESO	11.9 Lbs (5.4 Kgs)

OPCIONES

DCH481X2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM), 2 BATERÍAS DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Tareas de demolición que involucren la eliminación de grandes secciones de concreto, cimientos u otras estructuras resistentes. Trabajos de cincelado de mediana intensidad. Perforación de materiales extremadamente duros, como concreto de alta resistencia, piedra dura, granito u otros tipos de materiales de construcción resistentes. Aplicaciones en la industria de la construcción pesada, donde se requiere un rendimiento superior y durabilidad. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Perforación para barras de refuerzo #4-#8 y varilla roscada de 5/8"-1". Aplicaciones de perforación en minería. Perforación o cincelado de paredes, suelos u otras superficies duras.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25614K

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-3/4" (44MM) DE 10.5J



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	190-380 RPM
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	10.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	8.9 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/4" (16mm-32mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-3/4" (44mm)
PESO	17.2 Lbs (7.8 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-3/4" (44MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación de anclajes y orificios pasantes en concreto y mampostería (rango de diámetro recomendado de 5/8" a 1-1/4"). Trabajos de cincelado de mediana intensidad. Perforación de núcleos en mampostería con brocas de hasta 4" de diámetro. Perforación con broca Atomic undercut. El diseño de peso medio lo hace ideal para perforación horizontal en serie, para instalación de barras de refuerzo #5-#8.

DCH614B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-3/4" (44MM) DE 60V MAX* DE 10.5J NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	190-380 RPM
GOLPES POR MINUTO	1450-2900 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	10.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	8.8 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/4" (16mm-32mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-3/4" (44mm)
PESO	15 Lbs (6.9 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-3/4" (44MM) (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO DE 360°

APLICACIONES: Perforación de anclajes y orificios pasantes en concreto y mampostería (rango de diámetro recomendado de 5/8" a 1-1/4"). Trabajos de cincelado de mediana intensidad. Perforación de núcleos en mampostería con brocas de hasta 4" de diámetro. Perforación con broca Atomic undercut. El diseño de peso medio lo hace ideal para perforación horizontal en serie, para instalación de barras de refuerzo #5-#8.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25733K

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 13.3J



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	177-355 RPM
GOLPES POR MINUTO	1350-2705 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.3 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1"-1-1/2" (25mm-38mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-7/8" (48mm)
PESO	20.1 Lbs (9.5 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-7/8 (48MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación en pared de concreto o en losa de piso para instalar barras de refuerzo #5-#9 con anclajes adhesivos, para agregar extensiones de concreto a la pared o el piso. Los anclajes típicos para este tipo de herramienta incluyen nuestro Atomic+ Undercut®, Power-Stud®+ de gran diámetro, Power-Bolt®+ de gran diámetro o Screw-Bolt+™ de gran diámetro. Perforar agujeros a través de las paredes de concreto para pasar tuberías y otros servicios hacia otras áreas de la construcción. Para tel hormigón sobrante vertido una vez que se quitan los encofrados. Para cincelar paredes de concreto y mampostería y estructuras en el suelo.

DCH733B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX* DE 13.3J NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	175-355 RPM
GOLPES POR MINUTO	1350-2705 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	3/4" - 1-3/4" (19mm-44mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-7/8" (48mm)
PESO	19 Lbs (8.6 Kgs)

OPCIONES

DCH733X2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM), 2 BATERÍAS DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación en pared de concreto o en losa de piso para instalar barras de refuerzo #5-#9 con anclajes adhesivos, para agregar extensiones de concreto a la pared o el piso. Los anclajes típicos para este tipo de herramienta incluyen nuestro Atomic+ Undercut®, Power-Stud®+ de gran diámetro, Power-Bolt®+ de gran diámetro o Screw-Bolt+™ de gran diámetro. Perforar agujeros a través de las paredes de concreto para pasar tuberías y otros servicios hacia otras áreas de la construcción. Para tel hormigón sobrante vertido una vez que se quitan los encofrados. Para cincelar paredes de concreto y mampostería y estructuras en el suelo.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH735B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX* DE 13.3J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

PERFORM
PROTECT



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	177-355 RPM
GOLPES POR MINUTO	1350-2705 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9.0 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1"-1-1/2" (25mm-38mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-7/8" (48mm)
PESO	18.7 Lbs (8.5 Kgs)

OPCIONES

DCH735X2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM), 2 BATERÍAS DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforaciones horizontales y descendentes para aplicaciones de clavijas de refuerzo #6-#9, cincelado en cualquier pared desde altura media a inferior, casquillo y conducción de varillas de tierra. Instalación de anclajes mecánicos Atomic+ Undercut®, Power-Stud®+ de gran diámetro, Power-Bolt®+ de gran diámetro o Screw-Bolt+™ de gran diámetro. Perforación de agujeros a través de las paredes de concreto para pasar tuberías y otros servicios hacia otras áreas de la construcción. Remoción de hormigón sobrante vertido una vez que se quitan los encofrados. Cincelado de paredes de concreto y mampostería y estructuras en el suelo.

D25773K

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM) DE 19.4J

PERFORM
PROTECT

CORDED



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	145-290 RPM
GOLPES POR MINUTO	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	12.7 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1-3/32"-1-7/8" (28mm-48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	2" (52mm)
PESO	23.4 Lbs (10.6 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 2" (52MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Ideal para perforar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 1/2" a 2" de diámetro. Taladrado de corona de hasta 6". Esta herramienta es ideal para perforación horizontal y hacia abajo para aplicaciones de barras de refuerzo #7-#14 y aplicaciones de cincelado en cualquier pared de altura media a baja y en el suelo.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH773B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM) DE 60V MAX* DE 19.4J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	145-290 RPM
GOLPES POR MINUTO	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.1 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	7/8" - 1-7/8" (22mm-48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	2" (52mm)
PESO	20.9 Lbs (9.5 Kgs)

OPCIONES

DCK773Y2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM), 2 BATERÍAS DE 12AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforaciones horizontales y descendentes para aplicaciones de clavijas de refuerzo #9-#14, perforación en núcleo seco de hasta 6", cincelado en cualquier pared desde altura media a inferior, casquillo y conducción de varillas de tierra. Instalación de anclajes mecánicos Atomic+ Undercut®, Power-Stud®+ de gran diámetro, Power-Bolt®+ de gran diámetro o Screw-Bolt+™ de gran diámetro. Perforación de agujeros a través de las paredes de concreto para pasar tuberías y otros servicios hacia otras áreas de la construcción. Remoción de hormigón sobrante vertido una vez que se quitan los encofrados. Cincelado de paredes de concreto y mampostería y estructuras en el suelo.

DCH775B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM) DE 60V MAX* DE 19.4J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
ENCASTRE	SDS MAX
VELOCIDAD SIN CARGA	145-290 RPM
GOLPES POR MINUTO	1105-2210 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.1 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	7/8"-1-7/8" (22mm-48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	2" (52mm)
PESO	21 Lbs (9.4 Kgs)

OPCIONES

DCH775X2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM), 2 BATERÍAS DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforaciones horizontales y descendentes para aplicaciones de clavijas de refuerzo #9-#14, perforación en núcleo seco de hasta 6", cincelado en cualquier pared desde altura media a inferior, casquillo y conducción de varillas de tierra. Instalación de anclajes mecánicos Atomic+ Undercut®, Power-Stud®+ de gran diámetro, Power-Bolt®+ de gran diámetro o Screw-Bolt+™ de gran diámetro. Perforación de agujeros a través de las paredes de concreto para pasar tuberías y otros servicios hacia otras áreas de la construcción. Remoción de hormigón sobrante vertido una vez que se quitan los encofrados. Cincelado de paredes de concreto y mampostería y estructuras en el suelo.


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ROTOMARTILLOS COMBINADOS SDS MAX

SKU	VOLTAJE	ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	GOLPES POR MINUTO	ENERGÍA DE IMPACTO	MEDICIÓN DE VIBRACIÓN / INC. DE MEDICIÓN	CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 D25481K	 CORDED	SDS MAX	0-540 RPM	0-3150 GPM	6.1J (EPTA 05/2009)	9.4 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 3/16" (16mm-30mm)	1-9/16" (40mm)	13 Lbs (5.9 Kgs)
 DCH481B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	0-540 RPM	0-3150 GPM	6.1J (EPTA 05/2009)	9.1 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 3/16" (16mm-30mm)	1-9/16" (40mm)	11.9 Lbs (5.4 Kgs)
 D25614K	 CORDED	SDS MAX	190-380 RPM	1450-2900 GPM	10.5J (EPTA 05/2009)	8.8 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 1-1/4" (16mm-32mm)	1-3/4" (44mm)	15 Lbs (6.9 Kgs)
 DCH614B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	190-380 RPM	1450-2900 GPM	10.5J (EPTA 05/2009)	8.9 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 1-1/4" (16mm-32mm)	1-3/4" (44mm)	17.2 Lbs (7.8 Kgs)
 D25733K	 CORDED	SDS MAX	177-355 RPM	1350-2705 GPM	13.3J (EPTA 05/2009)	10.3 m/s ² / 1.5 m/s ²	1" - 1-1/2" (25mm-38mm)	1-7/8" (48mm)	20.1 Lbs (9.5 Kgs)
 DCH733B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	175-355 RPM	1350-2705 GPM	13.3J (EPTA 05/2009)	9 m/s ² / 1.5 m/s ²	3/4" - 1-3/4" (19mm-44mm)	1-7/8" (48mm)	19 Lbs (8.6 Kgs)
 DCH735B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	177-355 RPM	1350-2705 GPM	13.3J (EPTA 05/2009)	9.0 m/s ² / 1.5 m/s ²	1" - 1-1/2" (25mm-38mm)	1-7/8" (44mm)	18.7 Lbs (8.5 Kgs)
 D25773K	 CORDED	SDS MAX	145-290 RPM	1105-2210 GPM	19.4J (EPTA 05/2009)	12.7 m/s ² / 1.5 m/s ²	1-3/32" - 1-7/8" (28mm-48mm)	2" (52mm)	23.4 Lbs (10.6 Kgs)
 DCH773B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	145-290 RPM	1105-2210 GPM	19.4J (EPTA 05/2009)	10.1 m/s ² / 1.5 m/s ²	7/8" - 1-7/8" (22mm-48mm)	2" (52mm)	20.9 Lbs (9.5 Kgs)
 DCH775B	 60v BRUSHLESS FLEX VOLT	SDS MAX	145-290 RPM	1105-2210 GPM	19.4J (EPTA 05/2009)	10.1 m/s ² / 1.5 m/s ²	7/8" - 1-7/8" (22mm-48mm)	2" (52mm)	21 Lbs (9.4 Kgs)



DEWALT®

ROTOMARTILLOS SDS PLUS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH072B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 9/16" (14MM) DE 12V MAX* DE 1.1J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-910 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4280 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	1.1J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	12.9 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32"-3/8" (4mm-10mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	9/16" (14mm)
PESO	3.7 Lbs (1.7 Kgs)

INCLUYE


- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 9/16" (14MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) GANCHO PARA CINTURÓN

APLICACIONES: Fijación de anclajes en sentido vertical y horizontal en lozas de concreto, en diámetros de capacidad óptima.

DCH172B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8" (16MM) DE 20V MAX* DE 1.4J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

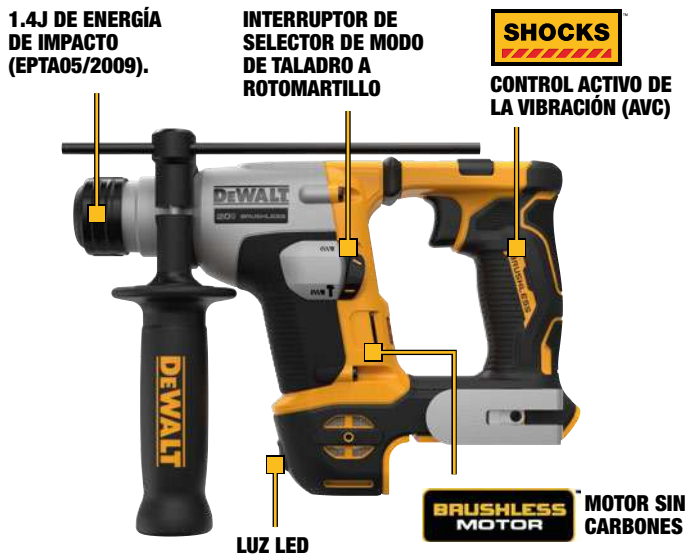

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1060 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4980 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	1.4J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	8.8 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32"-3/8" (4mm-10mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	5/8" (16mm)
PESO	3.9 Lbs (1.8 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 5/8" (16MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) GANCHO PARA CINTURÓN

APLICACIONES: Fijación de anclajes en sentido vertical y horizontal en lozas de concreto, en diámetros de capacidad óptima.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH273B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 20V MAX* XR® DE 2.1J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1100 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4600 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.1J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	6.6 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	3/16"-1/2" (5mm-13mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO	5.5 Lbs (2.5 Kgs)

OPCIONES

DCH273P2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 1" (26MM), 2 BATERÍAS DE 5.0AH 20V MAX*, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación agujeros en concreto y mampostería. Instalación de anclajes, fijaciones o cualquier aplicación que implique perforación en materiales duros. Tareas de demolición más ligeras, como la eliminación de pequeñas secciones de concreto, azulejos u otros materiales resistentes superficiales. Perforación en materiales como ladrillo y piedra. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Remodelación que implica la perforación de paredes, pisos u otras superficies resistentes.

DCH133B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 20V MAX* DE 2.6J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5500 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	16.9 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	3/16"-5/8" (5mm-16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO	4.8 Lbs (2.2 Kgs)

OPCIONES

DCH133M2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 1" (26MM), 2 BATERÍAS DE 4.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCH133H2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 1" (26MM), 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO


APLICACIONES: DCH133B / DCH133M2 / DCH133H2. Perforación de agujeros en concreto y ladrillo, especialmente durante la instalación de estructuras o accesorios. Para crear aberturas en paredes de mampostería o para fijar elementos estructurales. Perforación en paredes o suelos durante proyectos de renovación o remodelación de viviendas. Colocación de anclajes o tornillos de expansión en superficies duras. Instalación de postes o cercas en el suelo.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25133K

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 2.9J

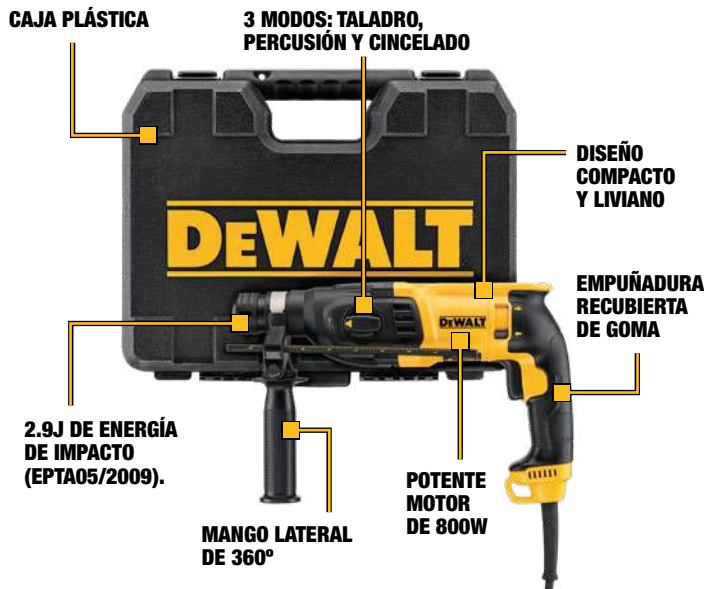

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5500 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.9J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	15.4 m/s ² / 1.5 m/s ²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32"-5/8" (4mm-16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO	5.7 Lbs (2.6 Kgs)


INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 1" (26MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación de agujeros en concreto y ladrillo, especialmente durante la instalación de estructuras o accesorios. Para crear aberturas en paredes de mampostería o para fijar elementos estructurales. Perforación en paredes o suelos durante proyectos de renovación o remodelación de construcción. Colocación de anclajes o tornillos de expansión en superficies duras. Instalación de postes o cercas en el suelo.

D25134K

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 3.0J

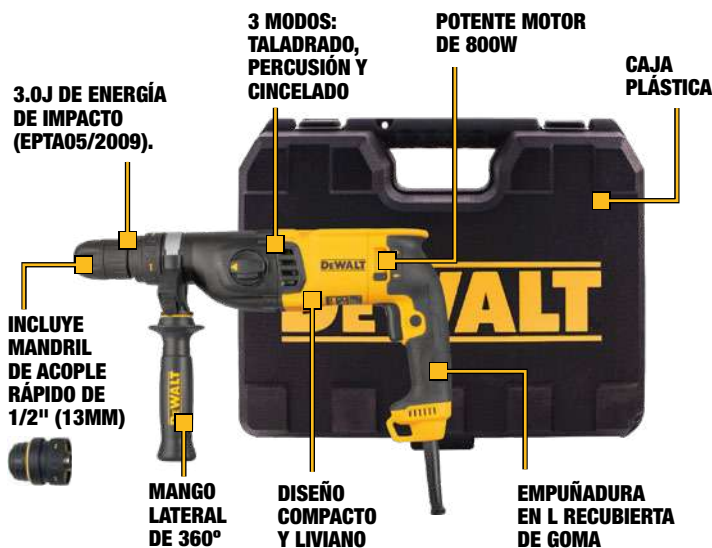

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5540 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.0J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	15.7 m/s ² / 1.5 m/s ²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32"-5/8" (4mm-16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO	6.6 Lbs (3.0 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación de agujeros en concreto y ladrillo, especialmente durante la instalación de estructuras o accesorios. Para crear aberturas en paredes de mampostería o para fijar elementos estructurales. Perforación en paredes o suelos durante proyectos de renovación o remodelación de construcción. Colocación de anclajes o tornillos de expansión en superficies duras. Instalación de postes o cercas en el suelo.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25260K

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 2.9J



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5500 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.9J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	15.2 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32"-1/2" (4mm-13mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO	6.0 Lbs (2.7 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" (26MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforaciones de agujeros en concreto y mampostería para instalación de anclajes, fijaciones o cualquier otra tarea que requiera perforación en materiales duros. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Perforación en materiales como ladrillo y piedra. Variedad de tareas de perforación en construcción y remodelación que impliquen trabajar con materiales resistentes.

DCH263B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 20V MAX* DE 3.0J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1165 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4300 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.0J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	9.1 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/4"-3/4" (6mm-20mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
PESO	5.9 Lbs (2.7 Kgs)

OPCIONES

DCH263P2: KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM), 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Para perforaciones para clavijas de barras de refuerzo post-instaladas de #3 a #5, soporte de pared inclinable, suspensión de varillas, anclaje de vigas y columnas y montaje de montantes de acero. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

D25333K

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 3.5J



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1150 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5200 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.5J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.3 m/s ² / 1.5 m/s ²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/2"-1" (12mm-26mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
PESO	8.1 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación en concreto y mampostería. Instalación de anclajes y fijaciones en superficies duras. Perforación en ladrillo y piedra. Tareas de construcción y remodelación que involucren materiales duros. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes.

D25334K

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 3.5J



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1150 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-5200 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.5J* (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10.3 m/s ² / 1.5 m/s ²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/2"-1" (12mm-26mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
PESO	8.5 Lbs (3.9 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°
- (1) VARILLA DE PROFUNDIDAD
- (1) CAJA PLÁSTICA

APLICACIONES: Perforación en concreto y mampostería. Instalación de anclajes y fijaciones en superficies duras. Perforación en ladrillo y piedra. Tareas de construcción y remodelación que involucren materiales duros. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes.


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCH293B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 20V MAX* XR® DE 3.5J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

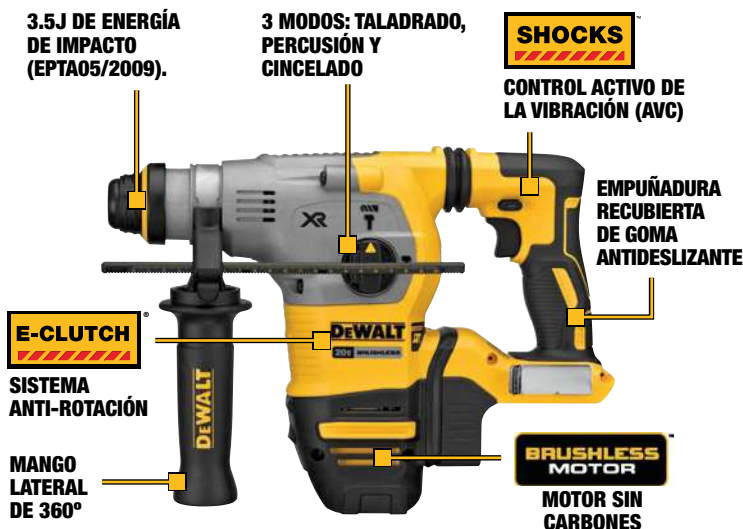

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	ALÁMBRICO
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4480 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	7.5 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8"-7/8" (16mm-22mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
PESO	8.1 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO LATERAL DE 360°

APLICACIONES: Perforación de agujeros en concreto y mampostería. Instalación de anclajes, fijaciones o cualquier aplicación que implique perforación en materiales duros. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes. Perforación en materiales como ladrillo y piedra. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Remodelación que implican la perforación de paredes, pisos u otras superficies resistentes.

DCH416B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/4" (32MM) DE 60V MAX* DE 4.5J

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
ENCASTRE	SDS PLUS
VELOCIDAD SIN CARGA	0-725 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-4200 GPM
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5J† (EPTA 05/2009)
MEDIC. DE VIBRACIÓN/INC. DE MEDICIÓN	10 m/s² / 1.5 m/s²
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/8" (16mm-28mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/4" (32mm)
PESO	9 Lbs (4 Kgs)

INCLUYE

- (1) ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/4" (32MM) (SÓLO HERRAMIENTA)
- (1) MANGO DE 360°


APLICACIONES: Perforación de agujeros en concreto y mampostería. Instalación de anclajes, fijaciones o cualquier aplicación que implique perforación en materiales duros. Remoción liviana de cerámica, azulejos y enchapes en paredes. Perforación en materiales como ladrillo y piedra. Instalación de anclajes y fijaciones en estructuras de concreto. Remodelación que implican la perforación de paredes, pisos u otras superficies resistentes.

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. † Según procedimiento EPTA 05/2009.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ROTOMARTILLOS SDS PLUS

SKU	VOLTAJE	ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	GOLPES POR MINUTO	ENERGÍA DE IMPACTO	MEDICIÓN DE VIBRACIÓN / INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN	CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCH072B		SDS PLUS	0-910 RPM	0-4280 GPM	1.1J (EPTA 05/2009)	12.9 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/32" - 3/8" (4mm-10mm)	9/16" (14mm)	3.7 Lbs (1.7kgs)
 DCH172B		SDS PLUS	0-1060 RPM	0-4980 GPM	1.4J (EPTA 05/2009)	8.8 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/32" - 3/8" (4mm-10mm)	5/8" (16mm)	3.9 Lbs (1.8 Kgs)
 DCH273B		SDS PLUS	0-1100 RPM	0-4600 GPM	2.1J (EPTA 05/2009)	6.6 m/s ² / 1.5 m/s ²	3/16" - 1/2" (5mm-13mm)	1" (26mm)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)
 DCH133B		SDS PLUS	0-1500 RPM	0-5500 GPM	2.6J (EPTA 05/2009)	16.9 m/s ² / 1.5 m/s ²	3/16" - 5/8" (5mm-16mm)	1" (26mm)	4.8 Lbs (2.2 Kgs)
 D25133K		SDS PLUS	0-1500 RPM	0-5500 GPM	2.9J (EPTA 05/2009)	15.4 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/32" - 5/8" (4mm-16mm)	1" (26mm)	5.7 Lbs (2.6 Kgs)
 D25134K		SDS PLUS	0-1500 RPM	0-5540 GPM	3.0J (EPTA 05/2009)	15.7 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/32" - 5/8" (4mm-16mm)	1" (26mm)	6.6 Lbs (3.0 Kgs)
 D25260K		SDS PLUS	0-1500 RPM	0-5500 GPM	2.9J (EPTA 05/2009)	15.2 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/32" - 1/2" (4mm-13mm)	1" (26mm)	6.0 Lbs (2.7 Kgs)
 DCH263B		SDS PLUS	0-1165 RPM	0-4300 GPM	3.0J (EPTA 05/2009)	9.1 m/s ² / 1.5 m/s ²	1/4" - 3/4" (6mm-20mm)	1-1/8" (28mm)	5.9 Lbs (2.7 Kgs)
 D25333K		SDS PLUS	0-1150 RPM	0-5200 GPM	3.5J (EPTA 05/2009)	10.3 m/s ² / 1.5 m/s ²	1/2" - 1" (13mm-26mm)	1-1/8" (28mm)	8.1 Lbs (3.7 Kgs)
 D25334K		SDS PLUS	0-1150 RPM	0-5200 GPM	3.5J (EPTA 05/2009)	10.3 m/s ² / 1.5 m/s ²	1/2" - 1" (13mm-26mm)	1-1/8" (28mm)	8.5 Lbs (3.9 Kgs)
 DCH293B		SDS PLUS	0-1000 RPM	0-4480 GPM	3.5J (EPTA 05/2009)	7.5 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 7/8" (16mm-22mm)	1-1/8" (28mm)	8.1 Lbs (3.7 Kgs)
 DCH416B		SDS PLUS	0-725 RPM	0-4200 GPM	4.5J (EPTA 05/2009)	10 m/s ² / 1.5 m/s ²	5/8" - 1-1/8" (16mm-28mm)	1-1/4" (32mm)	9 Lbs (4 Kgs)

DEWALT®

**SIERRAS
CALADORAS**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS331B

SIERRA CALADORA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1" (25.4 mm)
TIPO DE HOJA	Vástago en T
PARADAS	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°
ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	Sí
SOPLADOR DE POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.4 Lbs (2.4 kgs)


OPCIONES DE KIT

DCS331M1: KIT DE SIERRA CALADORA DE 20V MÁX*, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, BATERÍA DE 4AH DE 20V MAX*, HOJA PARA SIERRA CALADORA, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS334B

SIERRA CALADORA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

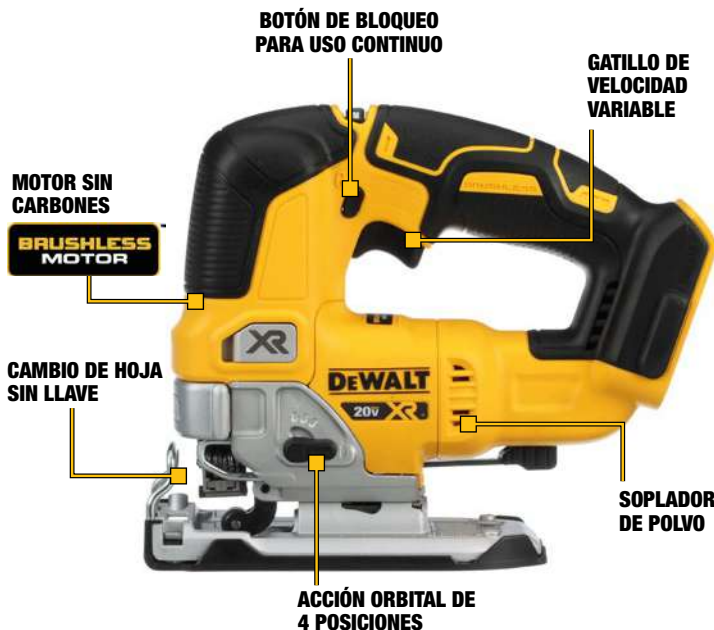

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3200 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1" (25.4 mm)
PARADAS	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°
ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	Sí
SOPLADOR DE POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCS334P1: KIT DE SIERRA CALADORA, 1 BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX*, HOJA PARA SIERRA, CARGADOR Y CAJA
DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

SIERRAS CALADORAS

SKU		CARRERAS POR MINUTO	LONGITUD DE CARRERA	PARADAS	ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	SOPLADOR DE POLVO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS331B		0-3000 CPM	1" (25.4 mm)	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°	Sí	Sí	5.4 Lbs (2.4 kgs)
 DCS334B	XR	0-3200 CPM	1" (25.4 mm)	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°	Sí	Sí	4.6 Lbs (2.1 Kgs)



DEWALT®

SIERRAS CIRCULARES



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS571B

SIERRA CIRCULAR DE 4-1/2" (115MM) DE 20V MAX* ATOMIC

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V
MAX
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	4500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	4-1/2" (115mm)
TAMAÑO DEL EJE	3/8" (10mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1" (25.4mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	1-9/16" (39.7mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 4-1/2" (115MM) DE 24D DE CARBURO DE TUNGSTENO

OPCIONES DE KIT

DCS571P1: KIT DE SIERRA CIRCULAR, 1 BATERÍA DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCS391B

SIERRA CIRCULAR DE 6-1/2" (165MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V
MAX
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5150 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	6-1/2" (165mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-50°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-5/8" (41.3mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-1/8" (54mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.2 Lbs (3.3 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

OPCIONES DE KIT

DCS391P1: KIT DE SIERRA CIRCULAR, 1 BATERÍA DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO


DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWE5615

SIERRA CIRCULAR COMPACTA DE 7-1/4" (184MM)

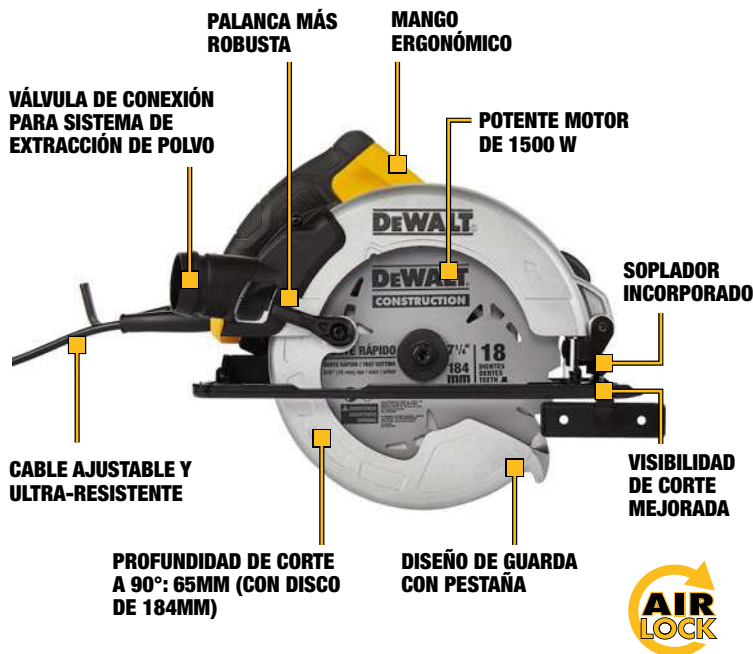

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD SIN CARGA	5500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5-8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-13/16" (46mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.8 Lbs (4 Kgs)


PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS570: SIERRA CIRCULAR DE 7-14" (184MM) DE 20V MAX* XR®
DCS575: SIERRA CIRCULAR DE 7-14" (184MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®
DWV010: EXTRACTOR DE POLVO

DCS570B

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

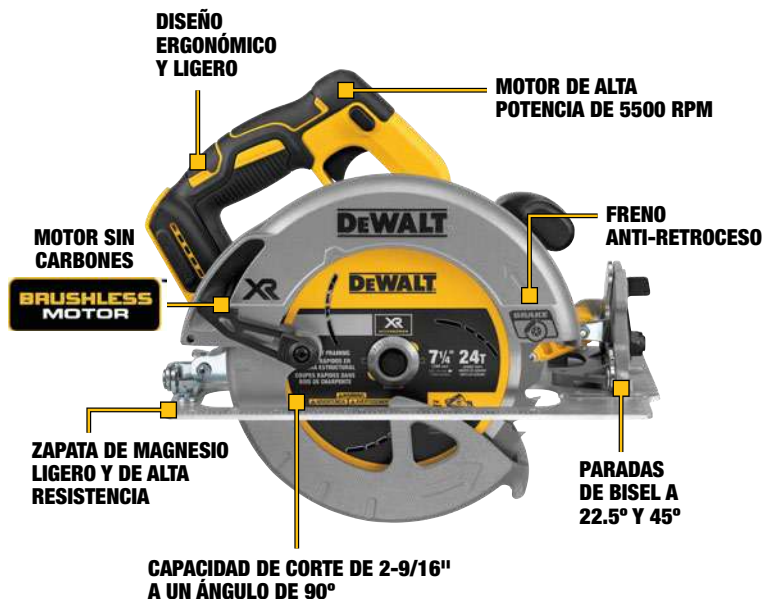

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	2" (50.7mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.9 Lbs (3.6 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCP034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DWE5615 / DCS570B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS575B

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

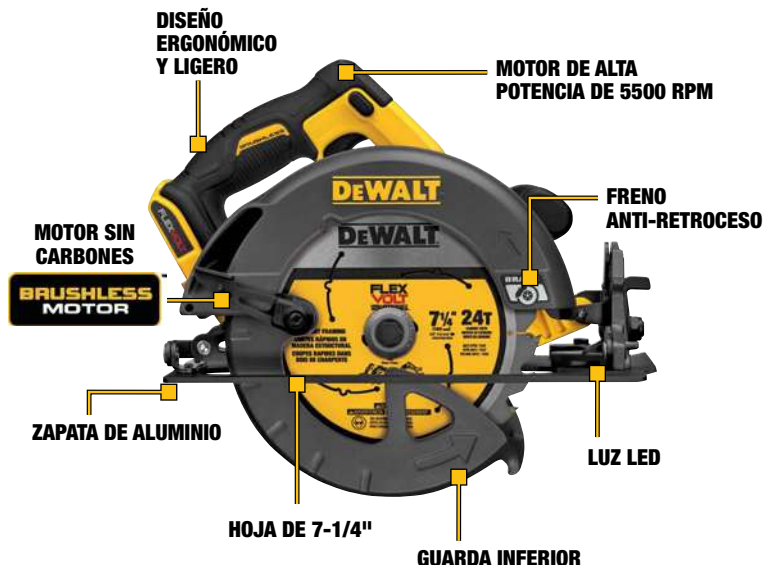

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR DE CARGA RÁPIDA


DCB606: BATERÍA DE 6.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

DCB609: BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

DCS577B

SIERRA CIRCULAR RECTA DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

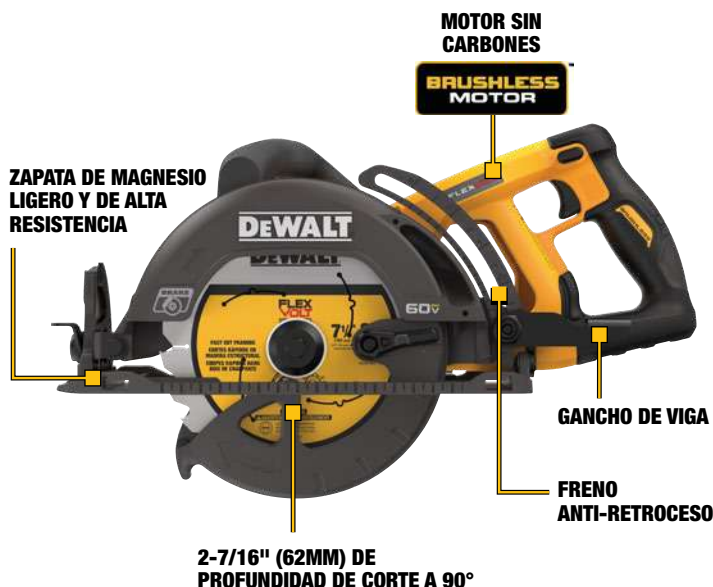

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	1-7/8" (48mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-53°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-7/16" (62mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	10.8 Lbs (4.9 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112: CARGADOR DE CARGA RÁPIDA

DCB606: BATERÍA DE 6.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

DCB609: BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS578B

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184 MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.2 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

OPCIONES DE KIT

DCS578X1: KIT DE SIERRA CIRCULAR, 1 HOJA TCT DE 24 DIENTES, 1 EXTRACCIÓN DE POLVO, 1 GUÍA DE CORTE, 1 BATERÍA DE 9AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, 1 CARGADOR Y BOLSO

DCS578X2: KIT DE SIERRA CIRCULAR, 1 HOJA TCT DE 24 DIENTES, 1 EXTRACCIÓN DE POLVO, 1 GUÍA DE CORTE, 2 BATERÍAS DE 9AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, 1 CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA SIERRAS CIRCULARES

SKU		DIÁMETRO DE LA HOJA	VELOCIDAD SIN CARGA	CAPACIDAD DE BISELADO	PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS571B		4-1/2" (115mm)	4500 RPM	0-45°	1" (25.4mm)	1-9/16" (39.7mm)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)
 DCS391B		6-1/2" (165mm)	5150 RPM	0-50°	1-5/8" (41.3mm)	2-1/8" (54mm)	7.2 Lbs (3.3 Kgs)
 DWE5615		7-1/4" (184mm)	5500 RPM	0-45°	1-13/16" (46mm)	2-9/16" (65mm)	8.8 Lbs (4 Kgs)
 DCS570B		7-1/4" (184mm)	5500 RPM	0-57°	2-9/16" (65mm)	2-9/16" (65mm)	7.9 Lbs (3.6 Kgs)
 DCS575B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-57°	1-7/8" (48mm)	2-9/16" (65mm)	8 Lbs (3.7 Kgs)
 DCS577B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-53°	1-7/8" (48mm)	2-7/16" (62mm)	10.8 Lbs (4.9 Kgs)
 DCS578B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-57°	1-7/8" (48mm)	2-9/16" (65mm)	8.2 Lbs (3.7 Kgs)

DEWALT®

**SIERRAS
DE INCISIÓN**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS520B

SIERRA DE INCISIÓN DE 6-1/2" (165MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

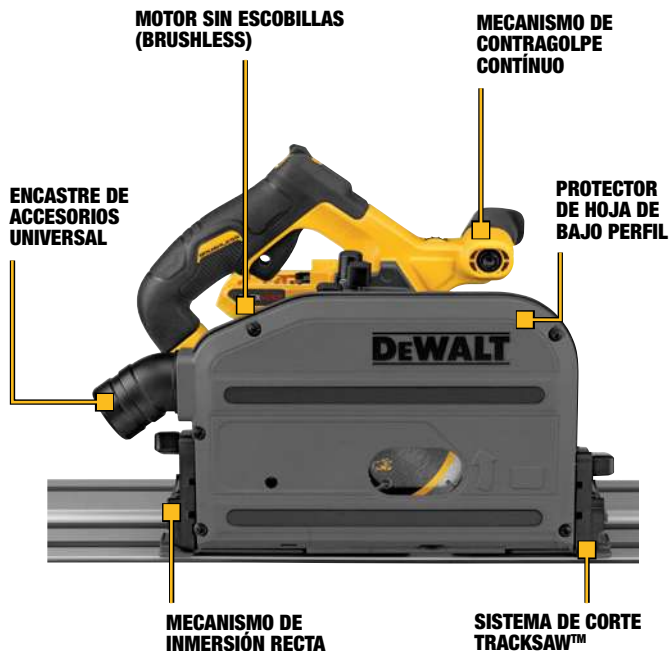

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	2500 - 4200 RPM
CAPACIDAD DE BISELADO	0-47°
DIÁMETRO DE LA HOJA	6-1/2" (165mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-5/8" (41mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-1/8" (54mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	12.1 Lbs (5.5 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB612

BATERÍA DE 12AH DE 20V/60V MAX*
FLEXVOLT®



DCB609

BATERÍA DE 9AH DE 20V/60V MAX*
FLEXVOLT®



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5258

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
DE 6-1/2" X 40D PARA
MADERA



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

SIERRAS DE MESA



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS7485B

SIERRA DE MESA DE 8-1/4" (210MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	8-1/4" (210mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (15.9mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-3/4" (45mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-1/2" (65mm)
MÁX. CORTE LONGITUD. A LA DER. DE LA HOJA	24" (609mm)
MÁX. CORTE LONGITUD. A LA IZQ. DE LA HOJA	12-1/2" (317.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	45 Lbs (20.4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB612

BATERÍA DE 12AH DE 20V/60V MAX*
FLEXVOLT®



DCB609

BATERÍA DE 9AH DE 20V/60V MAX*
FLEXVOLT®



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 12 AMPS



ACCESORIOS RECOMENDADOS



DWA181424

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
8-1/4" 24 DIENTES



DWA181440

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
8-1/4" 40 DIENTES

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

SIERRAS INGLETEADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS781B

SIERRA INGLETEADORA DESLIZANTE DE DOBLE BISEL DE 12" (305MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	3800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	12" (305mm)
TIPO DE BISELADO	DOBLE
INGLETE IZQUIERDA/DERECHA	50°/60°
BISELADO IZQUIERDA/DERECHA	49°/49°
CAPACIDAD DE CORTE DE MOLDURA DE CORONA	6-1/2" (165mm)
CAPACIDAD DE CORTE HORIZONTAL	12" (305mm)
CAPACIDAD DE CORTE VERTICAL	6-1/2" (165mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	51 Lbs. (23 Kgs)


PRODUCTOS RELACIONADOS

DWV010: ASPIRADORA DE POLVO CON EXTRACTOR HEPA
DCB609: BATERÍA DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT

DCS361B

SIERRA INGLETEADORA COMPUESTA DESLIZANTE DE 7-1/4" (184MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

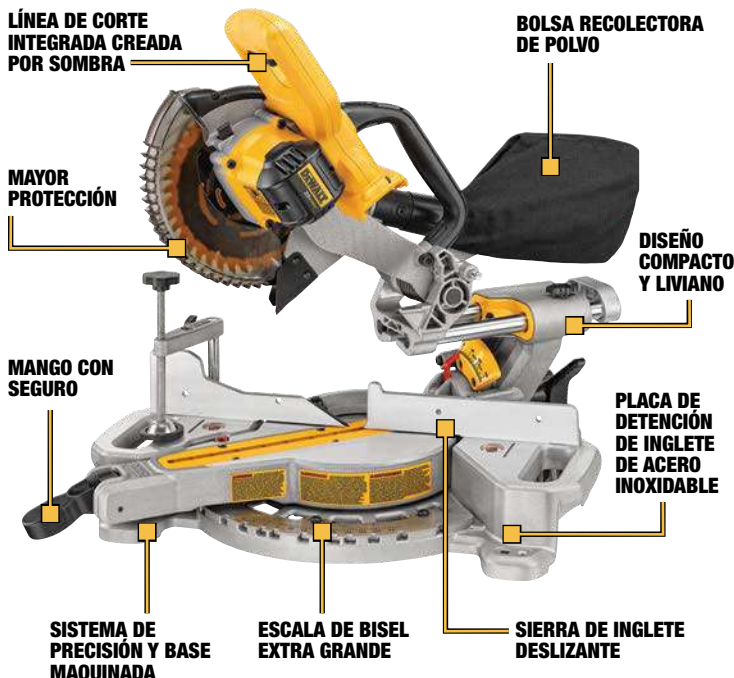

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	3750 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (15,8mm)
CAP. CORTE INGLETE DE 0° / BISEL DE 0°	2" (50mm) al. x 8" (209,5mm) an.
CAP. CORTE INGLETE DE 45° / BISEL DE 0°	2" (50,8mm) al. x 5,75" (146mm) an.
CAP. CORTE INGLETE DE 48° / BISEL DE 0°	2" (50,8mm) al. x 6" (152,4mm) an.
CAP. CORTE BISEL DE 45°-IZQ. / INGLETE DE 0°	1,5" (38,1mm) al. x 8" (203mm) an.
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	30 Lbs. (13,6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DWV010: ASPIRADORA DE POLVO CON EXTRACTOR HEPA
DCB609: BATERÍA DE 9.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**SIERRAS
RECIPROCANTES**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

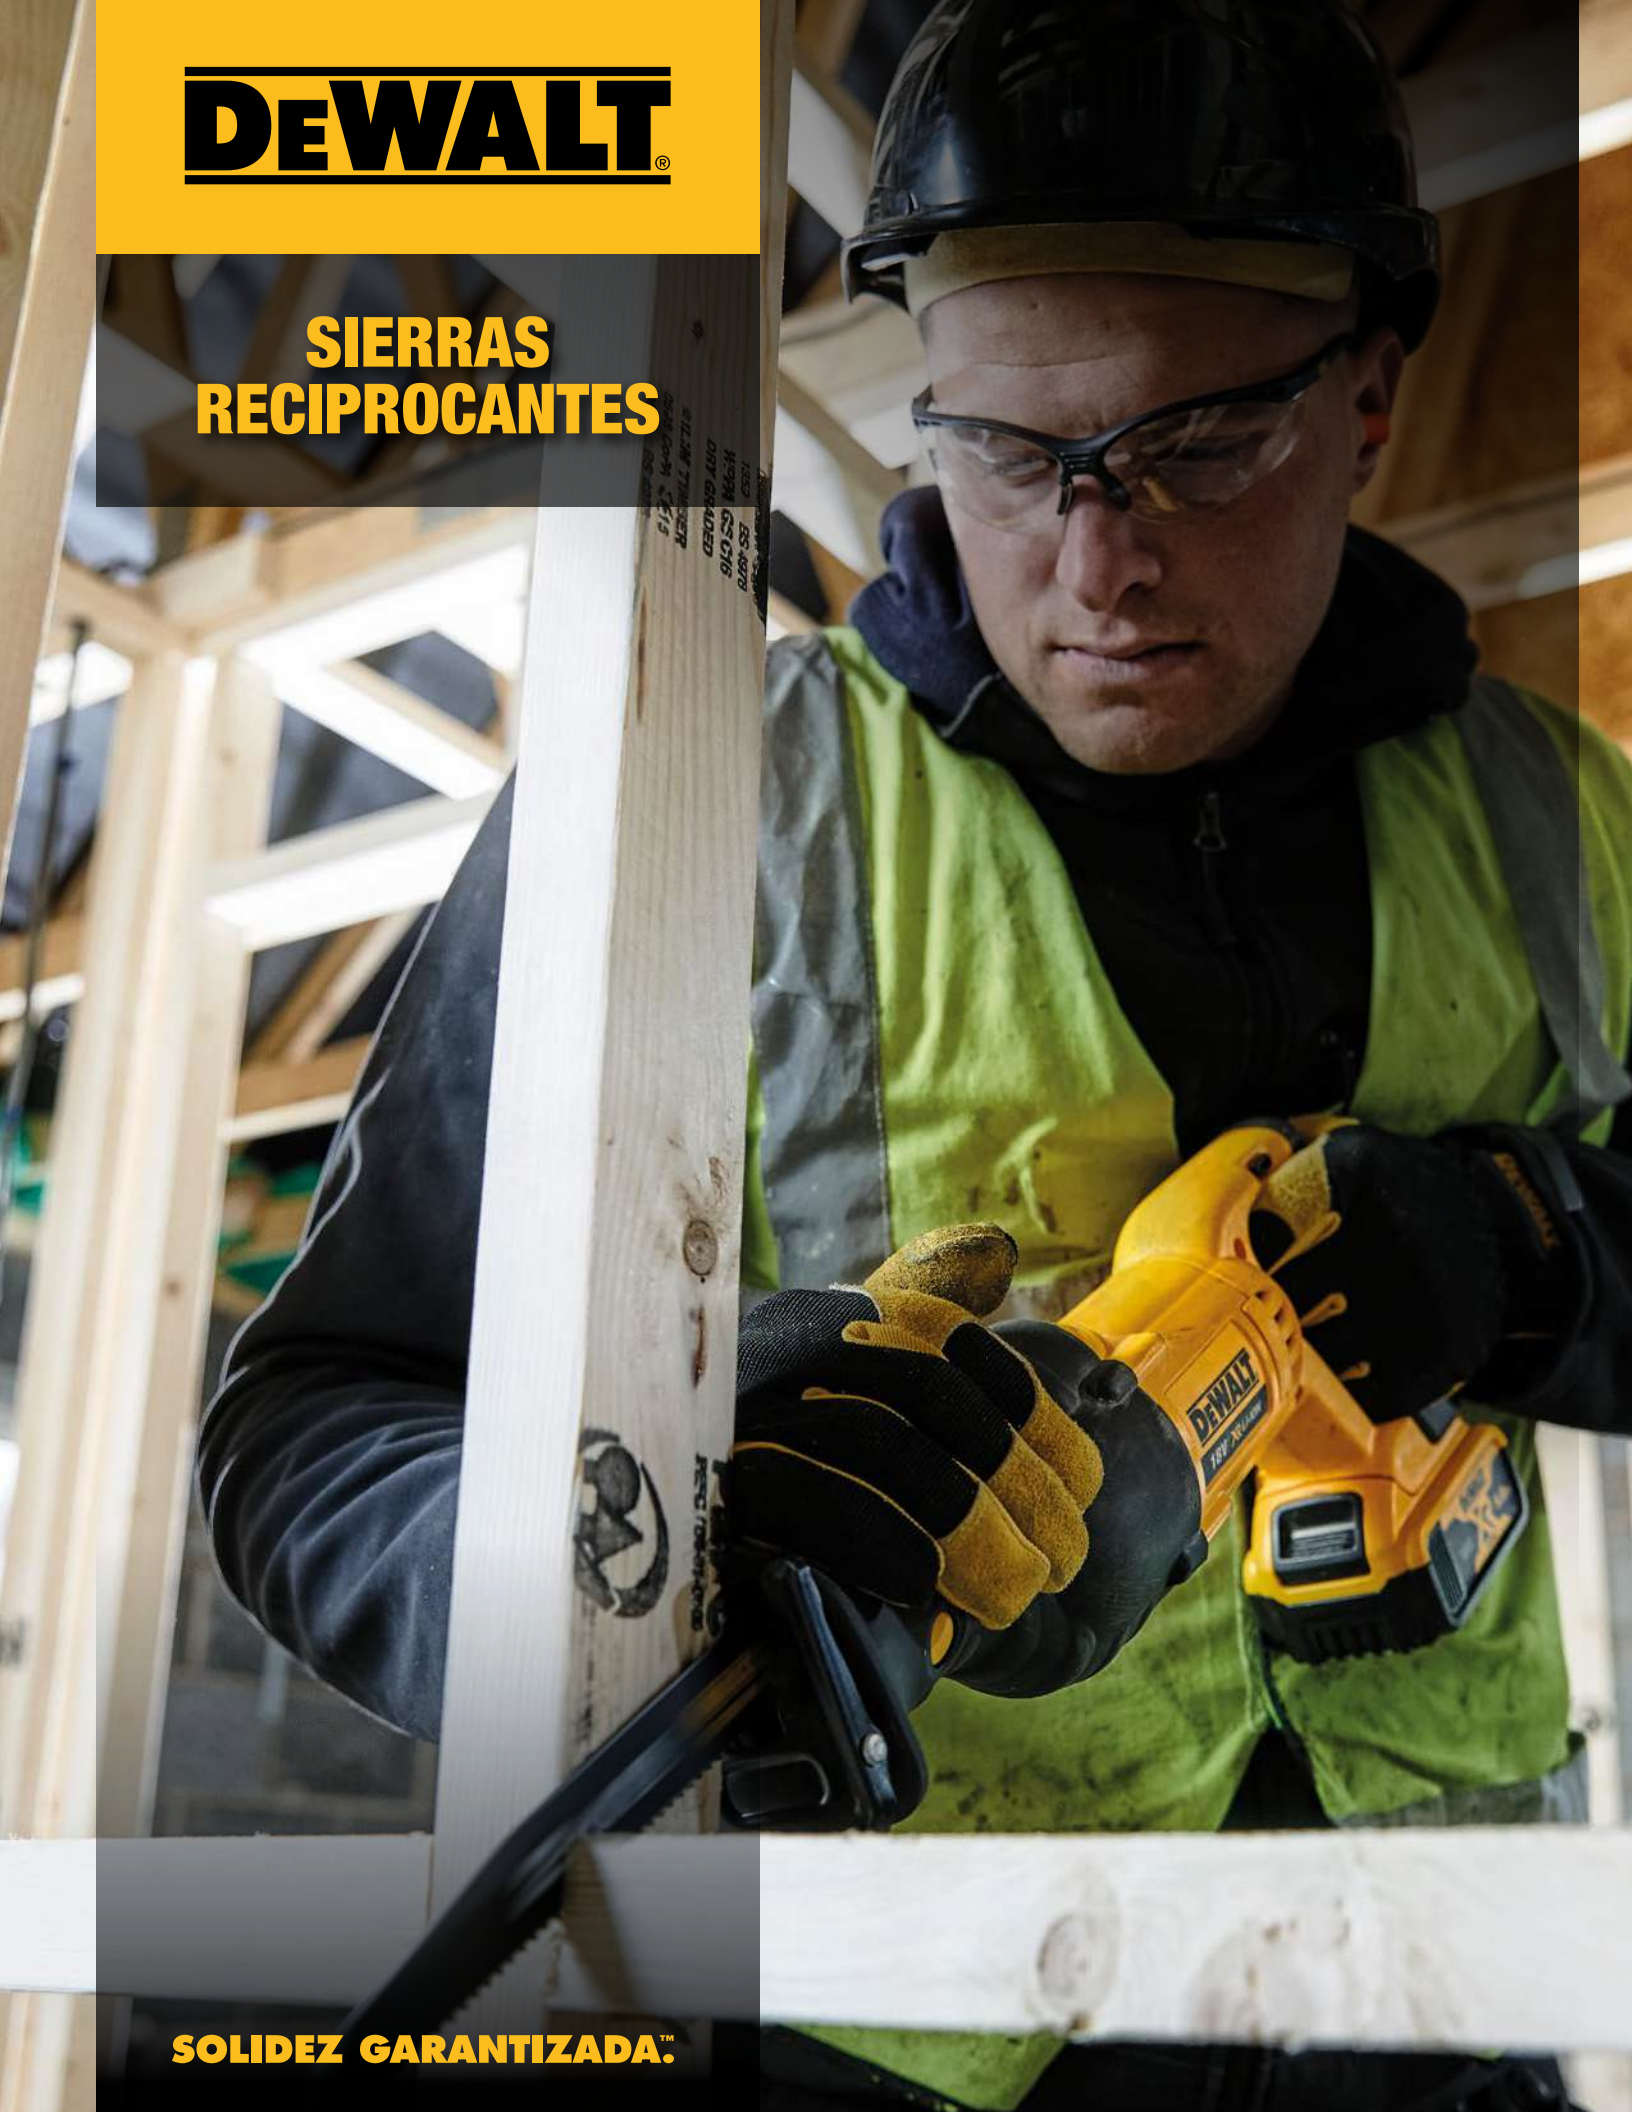

DCS367B

SIERRA RECÍPROCA COMPACTA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAGE	20V MAX*
CARRERAS POR MINUTO	0-2900 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.0 Lbs (2.3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS


DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS369B

SIERRA RECÍPROCA DE 20V MAX* DE UNA SOLA MANO ATOMIC

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

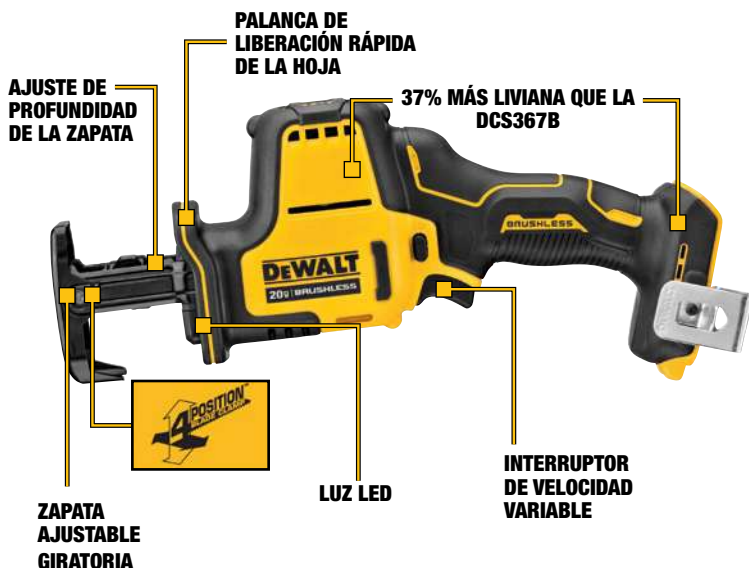

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-2800 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	5/8" (16mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
ZAPATA PIVOTANTE Y AJUSTABLE	Sí
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.1 Lbs (1.4 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCS369P2: KIT DE SIERRA RECÍPROCA, 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS380B

SIERRA RECÍPROCA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

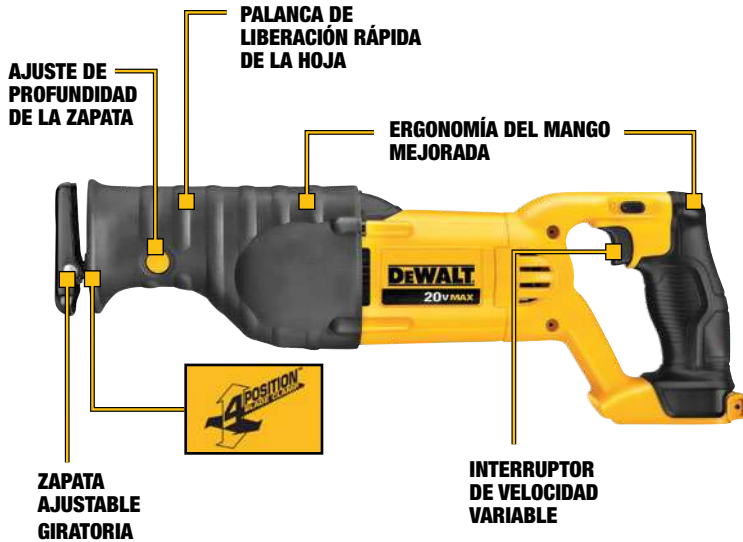

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
ZAPATA PIVOTANTE Y AJUSTABLE	Sí
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.0 Lbs (2.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCS387B

SIERRA RECÍPROCA COMPACTA DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-2900 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.0 Lbs (2.3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DCS380B / DCS387B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS389B

SIERRA RECÍPROCA DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

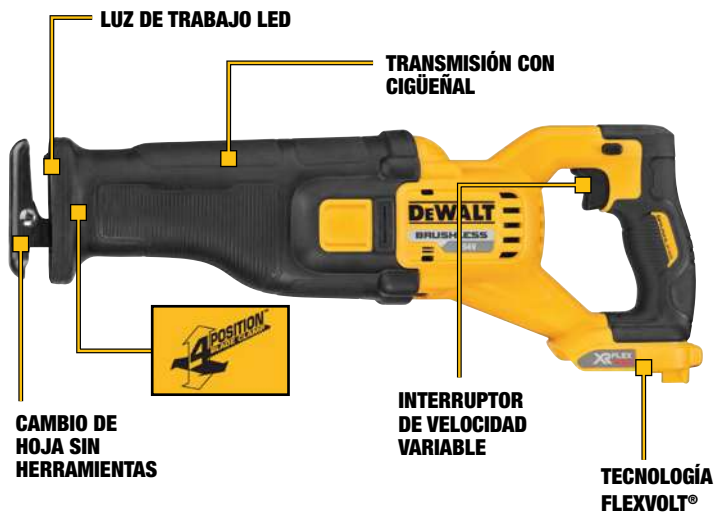

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.7 Lbs (3.5 Kgs)

OPCIONES DE KIT

- DCS389T1: KIT DE SIERRA RECÍPROCA, 1 BATERÍA DE 6AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO
- DCS389T2: KIT DE SIERRA RECÍPROCA, 2 BATERÍAS DE 6AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO
- DCS389X2: KIT DE SIERRA RECÍPROCA, 2 BATERÍAS DE 9AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y BOLSO


* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

SIERRAS RECIPROCANTES

SKU		CARRERAS POR MINUTO	LONGITUD DE LA CARRERA	ABRAZADERA DE HOJA	TIPO DE ZAPATA	FRENO ELECTRÓNICO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS367B	XR	0-2900 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	5.0 Lbs (2.3 Kgs)
 DCS369B	ATOMIC Brushless	0-2800 CPM	5/8" (16mm)	4 Posiciones	Pivotante y Ajustable	Sí	3.1 Lbs (1.4 Kgs)
 DCS380B		0-3000 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante y Ajustable	Sí	6.0 Lbs (2.7 Kgs)
 DCS387B	60V BRUSHLESS FLEX VOLT	0-2900 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	5.0 Lbs (2.3 Kgs)
 DCS389B		0-3000 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	7.7 Lbs (3.5 Kgs)



DEWALT®

SOPLADORES



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE100B

SOPLADOR COMPACTO DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VOLUMEN DE AIRE	HASTA 100 CFM**
VELOCIDAD VARIABLE	SÍ
CONCENTRADOR DE AIRE	SÍ
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3 Lbs (1.36 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCE100M1: KIT DE SOPLADOR COMPACTO DE 20V MÁX, BATERÍA XR® DE 4.0AH DE 20V MAX, CARGADOR Y ACCESORIOS DE BOQUILLA

DCBL722B

SOPLADOR DE HOJAS DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX* LI ION
VOLUMEN DE AIRE	HASTA 750 CFM**
VELOCIDAD DE AIRE	HASTA 125 MPH (201 Km/h)
VELOCIDAD VARIABLE	SÍ
AUTONOMÍA	87 Min VEL. BAJA / 12 Min VEL. ALTA
NIVEL DE RUIDO	BAJO - 66***db(A)
CONCENTRADOR DE AIRE	SÍ
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.3 Lbs (2.4 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCBL722P1: KIT DE SOPLADOR DE HOJAS BRUSHLESS DE 20V MÁX, BOQUILLA CONCENTRADORA DE AIRE, BATERÍA XR® DE 5.0AH DE 20V MAX DCB205 Y CARGADOR DE 20V MAX DCB115

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / **CFM = pies cúbicos por minuto / *** Probado según ANSI/OPEI B175.2-2012

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBL772B

SOPLADOR DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX* LI ION
VOLUMEN DE AIRE	HASTA 600 CFM**
VELOCIDAD DE AIRE	HASTA 125 MPH (201 Km/h)
VELOCIDAD VARIABLE	Sí – Control de cruce: controla la velocidad del aire sin tener que presionar el gatillo
AUTONOMÍA	84 min Vel. Baja / 11 min Vel. Alta (con batería DCB609)
NIVEL DE RUIDO	Bajo – 65.4*** dB(A)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.2 Lbs (2.8 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCBL772X1: KIT DE SOPLADOR COMPACTO DE 60V MÁX FLEXVOLT, BATERÍA DE 9.0AH FLEXVOLT® DE 20V / 60V MAX DCB609, CARGADOR DE 4A

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. / **CFM = pies cúbicos por minuto / *** Probado según ANSI/OPEI B175.2-2012

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

SOPLADORES

SKU	VOLUMEN DE AIRE	VELOCIDAD DE AIRE	VELOCIDAD VARIABLE	AUTONOMÍA	NIVEL DE RUIDO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCE100B	HASTA 100 CFM**	Sí	Sí	-	-	3 Lbs (1.36 Kgs)
 DCBL722B	HASTA 750 CFM**	HASTA 125 MPH (201 Km/h)	Sí	87 Min Vel. Baja / 12 Min Vel. Alta	BAJO - 66**db(A)	5.3 Lbs (2.4 Kgs)
 DCBL772B	HASTA 600 CFM**	HASTA 125 MPH (201 Km/h)	Sí	84 min Vel. Baja / 11 min Vel. Alta	Bajo – 65.4*** dB(A)	6.2 Lbs (2.8 Kgs)

DEWALT®

TALADROS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD740B

TALADRO/ATORNILLADOR DE ÁNGULO RECTO DE 3/8" (10MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	360 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	3/8" (10mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-600/0-2000 RPM
NÚMERO DE VELOCIDADES	2
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-1/8" (28mm) Metal 3/8" (10mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	4" (102mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.0 Lbs (1.4 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO
DCB606: BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®
DCB203: BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*

DCD708B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	360 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	8 / 24 Lbs-Pie (11 / 33 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.3" (160mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.09 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD708D2: KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD7771B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20v max*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.15 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD7771D1: KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO
DCD7771D2: KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCD780B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	350 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-600/0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	17 / 44 Lbs-Pie (23 / 60 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.7 Lbs (1.2 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCP8034E2: 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD791B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550 / 0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	20 - 52 Lbs-Pie (27 - 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.5 Lbs (1.6 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD791D2: KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCD800B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20v max*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	6.37" (162mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.82 Lbs (1.28 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD800D2: KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR, GANCHO PARA CINTURÓN Y BOLSO
DCPB034: 1 BATERÍA DE 1.7AH DE 20V MÁX* XR POWERSTACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. ** Versus DCD790 y DCF886. *** Motores sin Escobilla en el DCD791 y DCF887 ofrecen mayor poder que los motores sin escobilla en las herramientas DCD790 y DCF886.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD991B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	820 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/ 0-1300/ 0-2000 rpm
TORQUE (SUAVE/DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 9/16" (15mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD991P2: KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA
DCB205CK: 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCD1623

TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE 2" (50MM) SIN CARBONES 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1100 UW0 con DCB609
VELOCIDAD SIN CARGA	VEL 1: 130, 190, 260, 340, 420 RPM VEL 2: 250, 370, 500, 660, 810 RPM
PERFORM & PROTECT™ E-CLUTCH	Sí, Triaxial con Sensor Giroscópico
COMPARTIMIENTO TOOL CONNECT (NO INCLUIDO)	Sí
CAPACIDAD DEL MANDRIL	Encastre Weldon de 3/4" (19mm)
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN ACERO	Con Brocas Sólida 5/8" (16mm) Con Broca Anular 2" (50mm) x 2" (50mm) de Profundidad
AJUSTE DEL CABEZAL	5-1/4" (133mm)
LONGITUD DE AVANCE	5-13/16" (147mm)
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	13-5/8" (345mm) con mango plegado; 15-1/4" (387mm) con mango desplegado
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	31.8 Lbs (14.4 Kgs)

INCLUYE: MANDRIL DE 5/8" (16MM) CON EJE WELDON

OPCIONES DE KIT

DCD1623GX2: KIT DE TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE 2" (50MM), 2 BATERÍAS DE 6AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT®, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA
DCB2108: BATERÍA DE 8AH DE 20V MAX* XR POWERPACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD130B

TALADRO MEZCLADOR DE 60V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CAPACIDAD

Mezcle hasta 19 Cubetas de Pre Mezcla de Yeso (Cubeta de 4.5 Gal) con una sola carga usando la batería FLEXVOLT DCB606 DE 6.0Ah
Mezcle hasta 17 Cubetas de Mortero para Azulejos (Cubeta de 5 Gal) con una sola carga usando la batería FLEXVOLT DCB606 DE 6.0Ah
Mezcle hasta 9 Cubetas de Concreto (Cubeta de 5 Gal) con una sola carga usando la batería FLEXVOLT DCB606 DE 6.0Ah

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
POTENCIA	1540W
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-600 RPM
TORQUE	
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN	Madera Broca Espada 1-1/2" (38 mm) Sierras Copa 6-1/4" (158 mm) Brocas Auger 2" (51 mm) Brocas Auto perforante 4-5/8" (118 mm) Metal Estándar 1/2" (13 mm) Sierras Copa 4" (101 mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.94 Lbs (3.14 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS


DCBP520: BATERÍA DE 5AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™
DCB2108: BATERÍA DE 8AH DE 20V MAX* XR POWERPACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA TALADROS ATORNILLADORES

SKU	POTENCIA	TAMAÑO DEL MANDRIL	POSICIONES DE EMBRAGUE	VELOCIDAD SIN CARGA	TORQUE	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCD740B	360 UW0	3/8" (10mm)	15	0-600 / 0-2000 RPM	N/A	Madera 1-1/8" (28mm) Metal 3/8" (10mm)	3.0 Lbs (1.4 Kgs)
 DCD708B	 360 UW0	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1650 RPM	8 / 24 Lbs-Pie (11 / 33 Nm)	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm)	2.4 Lbs (1.09 Kgs)
 DCD7771B	340 UW0	1/2" (13mm)	15	0-500 / 0-1750 RPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm)	2.5 Lbs (1.15 Kgs)
 DCD780B	350 UW0	1/2" (13mm)	15	0-600 / 0-2000 RPM	17 / 44 Lbs-Pie (23 / 60 Nm)	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm)	2.7 Lbs (1.2 Kgs)
 DCD791B	 460 UW0	1/2" (13mm)	15	0-550 / 0-2000 RPM	20 - 52 Lbs-Pie (27 - 70 Nm)	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm)	3.5 Lbs (1.6 Kgs)
 DCD800B	 900 UW0 con batería de 5.0Ah.	1/2" (13mm)	15	0-650 / 0-2000 RPM	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 1/2" (13mm)	2.82 Lbs (1.28 Kgs)
 DCD991B	 820 UW0	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 9/16" (15mm)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)
 DCD1623B	 1100 UW0 con DCB609	Encastre Weldon de 3/4" (19mm)	N/A	VEL 1: 130, 190, 260, 340, 420 RPM VEL 2: 250, 370, 500, 660, 810 RPM	N/A	Acero con Brocas Sólida 5/8" (16mm) Acero con Broca Anular 2" (50mm) x 2" (50mm) de Profundidad	31.8 Lbs (14.4 Kgs)
 DCD130B	 1540W	1/2" (13mm)	N/A	0-600 RPM	N/A	Madera Broca Espada 1-1/2" (38 mm) Sierras Copa 6-1/4" (158 mm) Brocas Auger 2" (51 mm) Brocas Auto perforante 4-5/8" (118 mm) Metal Estándar 1/2" (13 mm) Sierras Copa 4" (101 mm)	6.94 Lbs (3.14 Kgs)



DEWALT®

**TALADROS
PERCUTORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD709B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

ATOMIC
COMPACT SERIES

20V^{MAX}
BRUSHLESS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-28050 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.9" (175mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCK279D1E1: COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO, BATERÍA DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*. CARGADOR Y BOLSO

DCD709D2: KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

DCD7781B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V^{MAX}
BRUSHLESS



VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD7781D2: KIT DE TALADRO PERCUTOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA

DCD7781S2A: KIT DE TALADRO PERCUTOR, 1 BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR, SET DE 100 ACCESORIOS Y CAJA PLÁSTICA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD776B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-25500 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.3 Kg)

OPCIONES DE KIT

DCD776C2: KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA
DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCD796B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCK287E2: COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™, CARGADOR Y BOLSO
DCD796D2: KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD805B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD805D2: KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2AH DE 20V MAX*, CARGADOR, GANCHO PARA CINTURÓN Y BOLSO
DCB205CK: KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO

DCD996B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	820 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

OPCIONES DE KIT

DCD996P2: KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR, MANGO LATERAL Y CAJA PLÁSTICA
DCB118: CARGADOR DE CARGA RÁPIDA
DCB606: BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD1007

TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	5.0Ah: 900W (C/Batería DCB205 5.0Ah) 1530W (C/Batería DCB1208 8.0Ah)
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOC. S/CARGA - ATORNILLADOR	0-450 / 0-1200 / 0-2000 RPM
VELOC. S/CARGA - PERCUTOR	0-500 / 0-1300 / 0-2250 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-22100 / 0-38250 GPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	92 Lbs-Pie (126 Nm) (C/Batería DCB205 5.0Ah) 125 Lbs-Pie (169 Nm) (C/Batería DCB1208 8.0Ah)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.87 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB2108: BATERÍA DE 8.0AH DE 20V MAX* XR POWERPACK™
DCBP520: BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* XR POWERSTACK™

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA TALADROS PERCUTORES

SKU		POTENCIA	TAMAÑO DEL MANDRIL	POSICIONES DE EMBRAGUE	VELOCIDAD SIN CARGA	GOLPES POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCD709B		340 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1650 RPM	0-7650 / 0-28050 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)
 DCD7781B		340 UWO	1/2" (13mm)	15	0-500 / 0-1750 RPM	0-8500 / 0-29750 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)
 DCD776B		300 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1500 RPM	0-7650 / 0-25500 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)	2.8 Lbs (1.3 Kgs)
 DCD796B		460 UWO	1/2" (13mm)	15	0-550 / 0-2000 RPM	0-9350 / 0-34000 GPM	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)
 DCD805B		900 UWO con batería de 5.0Ah.	1/2" (13mm)	15	0-650 / 0-2000 RPM	0-11050 / 0-34000 GPM	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)
 DCD996B		820 UWO	1/2" (13mm)	11	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)
 DCD1007		900 UWO con batería de 5.0Ah.	1/2" (13mm)	11	0-450 / 0-1200 / 0-2000 RPM	0-8500 / 0-22100 / 0-38250 GPM	92 / 125 Lbs-Pie (126 / 169 Nm)	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	4.1 Lbs (1.87 Kgs)

DEWALT®

**VIBRADOR DE
CONCRETO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE531B

VIBRADOR DE CONCRETO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



MÁXIMA POTENCIA
EN EL VIBRADOR

EJE FLEXIBLE



MÁXIMA
EFICIENCIA



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VIBRACIONES POR MINUTO	14000 VPM
DIÁMETRO DEL VIBRADOR	1-1/8" (28.5mm)
LONGITUD DEL EJE	4' (1.2 m)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8 Lbs (3.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
XR POWERSTACK™, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA DE 8 AMPS



DCB606

BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT®



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**BRAZOS
DE ELEVACIÓN**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DWHT83550

BRAZO DE ELEVACIÓN TOUGHSERIES™

TOUGHSERIES™
BRAZO DE ELEVACIÓN



ESPECIFICACIONES

ALTURA DEL BRAZO	17-3/4" (45cm)
PESO DEL BRAZO	4 Lbs (2 Kg)
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	Hasta 340 Lbs (154 Kg)
ALTURA DE LEVANTAMIENTO	8-3/4" (22cm)
EMPUÑADURA SUAVE	Sí

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

LIMITADA **GARANTÍA DE POR VIDA**



*Resultados basados en pruebas de laboratorio iniciales.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**CUCHILLAS
PLEGABLES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DWHT10991 | DWHT10992 | DWHT10993 | DWHT10994 | DWHT10995

CUCHILLAS PLEGABLES



ESPECIFICACIONES

MATERIAL DEL MANGO	Aluminio
TAMAÑO DEL MANGO	4.5" (11.4cm)
CAMBIO DE LA CUCHILLA	Palanca
ALMACENAMIENTO DE LA CUCHILLA	Sí
CLIP DE BOLSILLO	Cable, Reversible

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

LIMITADA GARANTÍA DE POR VIDA

PRODUCTOS RELACIONADOS

CUCHILLA PLEGABLE PUSH AND FLIP

DWHT10991



MATERIAL DEL MANGO	Aluminio
TAMAÑO DEL MANGO	4.3" (10.9cm)
CAMBIO DE LA CUCHILLA	Palanca
ALMACENAMIENTO DE CUCHILLA	No
CLIP DE BOLSILLO	Cable, Reversible

CUCHILLA PLEGABLE DROP POINT (PUNTA CAÍDA)

DWHT10993



MATERIAL DEL MANGO	Aluminio
TIPO DE CIERRE	Cerradura con revestimiento
MATERIAL DE LA CUCHILLA	Acero inoxidable
DENTADO	No
CLIP DE BOLSILLO	Cable, Reversible

CUCHILLA PLEGABLE PUNTA CAÍDA CON SIERRA

DWHT10994



MATERIAL DEL MANGO	Aluminio
TIPO DE CIERRE	Cerradura con revestimiento
MATERIAL DE LA CUCHILLA	Acero inoxidable
DENTADO	Sí
CLIP DE BOLSILLO	Cable, Reversible

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

**LLAVES Y JUEGOS
PARA MECÁNICA**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DWMT45417

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA DE 3 MANDOS DE 242 PZAS.

TOUGHSERIES™



INCLUYE

- (3) RATCHETS DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 144 DIENTES
- (15) ACCESORIOS
- (10) LLAVES DE COMBINACIÓN
- (17) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 1/4"
- (13) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 1/4"
- (22) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 3/8"
- (18) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 3/8"
- (20) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 1/2"
- (16) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 1/2"
- (3) DADOS/COPAS DE BUJÍA DE 3/8"
- (44) PUNTAS PARA DESARMADOR
- (15) PUNTAS PARA TUERCA
- (29) HERRAMIENTAS ESPECIALES

DWMT45409

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA DE 3 MANDOS DE 185 PZAS.

TOUGHSERIES™



INCLUYE

- (3) RATCHETS DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE 144 DIENTES
- (15) ACCESORIOS
- (10) LLAVES DE COMBINACIÓN
- (17) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 1/4"
- (15) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 1/4"
- (22) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 3/8"
- (19) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 3/8"
- (20) DADOS/COPAS DE 6 PUNTOS DE 1/2"
- (16) DADOS/COPAS LARGOS DE 6 PUNTOS DE 1/2"
- (3) DADOS/COPAS DE BUJÍA DE 3/8"
- (17) DADOS/COPAS DE PUNTAS DE MANDO DE 3/8"
- (28) HERRAMIENTAS ESPECIALES

*En comparación con DWMT81096, DWMT81097 y DWMT81098. ** Pernos 50% redondeados con extremo abierto y pernos 70% redondeados con corona y DADOS/COPAS.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWMT45427

JUEGO DE LLAVE DE COMBINACIÓN SAE TOUGHSERIES™ DE 8 PZAS.

TOUGHSERIES™



LLAVES CON TECNOLOGÍA EN LA BOCA Y CORONA QUE PERMITEN UN 30% MÁS DE TORQUE Y TRABAJAR CON SUJETADORES REDONDEADOS HASTA UN 70%*

CAJA TOUGH
BOX APILABLE
CON TAPA
TRANSPARENTE

BANDEJA INTERNA
EXTRAÍBLE
PARA USO EN
ALMACENAMIENTO
DE METAL

CUMPLE
O EXCEDE
LAS NORMAS
ANSI/ASME

LLAVES DE DISEÑO
LARGO AYUDA A
MAXIMIZAR EL
ALCANCE Y LA
PALANCA

DURABILIDAD
DE GRADO
PROFESIONAL,
FABRICADAS EN
ACERO CROMO
VANADIO

MARCAS DE
TAMAÑO DE ALTA
VISIBILIDAD EN
BAJO RELIEVE



INCLUYE

1/4 PULG.	1/2 PULG.
5/16 PULG.	9/16 PULG.
3/8 PULG.	5/8 PULG.
7/16 PULG.	11/16 PULG.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DWMT45426: JUEGO DE LLAVE DE COMBINACIÓN MÉTRICA TOUGHSERIES™ DE 8 PZAS.
DWMT45408: JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO TOUGHSERIES™ DE 140 PZAS.
DWMT45417: JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO TOUGHSERIES™ DE 242 PZAS.

DWMT45428

JUEGO DE LLAVE DE COMBINACIÓN SAE TOUGHSERIES™ DE 17 PZAS.

TOUGHSERIES™



LLAVES CON TECNOLOGÍA EN LA BOCA Y CORONA QUE PERMITEN UN 30% MÁS DE TORQUE Y TRABAJAR CON SUJETADORES REDONDEADOS HASTA UN 70%*

CUMPLE O EXCEDE
LAS NORMAS ANSI/ASME

MARCAS DE TAMAÑO DE ALTA
VISIBILIDAD EN BAJO RELIEVE



DURABILIDAD DE GRADO
PROFESIONAL, FABRICADAS
EN ACERO CROMO VANADIO

LLAVES DE DISEÑO LARGO
AYUDA A MAXIMIZAR EL
ALCANCE Y LA PALANCA

INCLUYE


1/4 PULG.	3/4 PULG.
5/16 PULG.	13/16 PULG.
11/32 PULG.	7/8 PULG.
3/8 PULG.	15/16 PULG.
1/2 PULG.	1 PULG.
9/16 PULG.	1-1/16 PULG.
5/8 PULG.	1-1/8 PULG.
11/16 PULG.	1-1/4 PULG.

PRODUCTOS RELACIONADOS

DWMT45429: JUEGO DE LLAVE DE COMBINACIÓN MÉTRICA TOUGHSERIES™ DE 18 PZAS.
DWMT45408: JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO TOUGHSERIES™ DE 140 PZAS.
DWMT45417: JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO TOUGHSERIES™ DE 242 PZAS.

* Pernos 50% redondeados con extremo abierto y pernos 70% redondeados con extremo de caja.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.



DEWALT®

MEDIDORES LASER DE DISTANCIA



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DW055PL

MEDIDOR LÁSER DE BOLSILLO DE 16 M / 55' / 660"

ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

PRECISIÓN	$\pm 6 \text{ mm} @ 10 \text{ m}$ ($\pm 1/4" @ 32'$)
MEDICIÓN CONTÍNUA	SI
RANGO	16 m / 55' / 660"
PANTALLA	Pantalla LCD fondo negro
UNIDADES DE MEDIDA	Metros / Pies / Pulgadas
BATERÍA	Batería integrada recargable li-ion

PRODUCTOS RELACIONADOS

DW0165N: MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 50 M (164')
DW0330SN: MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 100 M (328')
DW088CG: NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE

DWHT77100

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DE 100 PIES



ESPECIFICACIONES

PRECISIÓN	1/8" en 32 Pies
COLOR DEL LÁSER	ROJO
PROFUNDIDAD DE LA HERRAMIENTA	3/4"
ANCHO DE LA HERRAMIENTA	1-3/4"
TIPO DE BATERÍAS	Triple A
CLASE DEL LASER	#2
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	4-1/2"

INCLUYE

- (1) LASER MEDIDOR DE DISTANCIA A 100 PIES (DWHT77100)
- (2) BATERÍAS TRIPLE A
- (1) MANUAL DE USUARIO
- (1) CORDÓN DE SEGURIDAD

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**BROCAS DE
ACERO RÁPIDO**





SOLIDEZ GARANTIZADA.™

BROCAS DE ACERO RÁPIDO (HSS) DE ALTO DESEMPEÑO

RANGO MÉTRICO

SKU	DIA (MM)	LARGO ÚTIL	LARGO TOTAL	CANT. XCAJA
DWA30005G	0.5	6	22	10
DWA30007G	0.75	9	28	10
DWA30010G	1	12	34	10
DWA30012G	1.25	16	38	10
DWA30015G	1.5	18	40	10
DWA30075G	1.75	22	46	10
DWA30200G	2	24	49	10
DWA30225G	2.25	27	53	10
DWA30250G	2.5	30	57	10
DWA30275G	2.75	33	61	10
DWA30300G	3	33	61	10
DWA30325G	3.25	36	65	10
DWA30350G	3.5	39	70	10
DWA30375G	3.75	39	70	10
DWA30400G	4	43	75	10
DWA30425G	4.25	43	75	10
DWA30450G	4.5	47	80	10
DWA30475G	4.75	52	86	10
DWA30500G	5	52	86	10
DWA30525G	5.25	52	86	10
DWA30550G	5.5	57	93	10
DWA30575G	5.75	57	93	10
DWA30600G	6	57	93	10
DWA30625G	6.25	63	101	10
DWA30650G	6.5	63	101	10
DWA30675G	6.75	69	109	10
DWA30700G	7	69	109	10
DWA30725G	7.25	69	109	10
DWA30750G	7.5	69	109	10
DWA30775G	7.75	75	117	10
DWA30800G	8	75	117	5
DWA30825G	8.25	75	117	5
DWA30850G	8.5	75	117	5
DWA30875G	8.75	81	125	5
DWA30900G	9	81	125	5
DWA30925G	9.25	81	125	5
DWA30950G	9.5	81	125	5
DWA30975G	9.75	87	133	5
DWA30100G	10	87	133	5
DWA30102G	10.25	87	133	5
DWA30105G	10.5	87	133	5
DWA30107G	10.75	94	142	5
DWA30110G	11	94	142	5
DWA30112G	11.25	94	142	5
DWA30115G	11.5	94	142	5
DWA30117G	11.75	94	142	5
DWA30120G	12	101	151	5
DWA30122G	12.25	101	151	5
DWA30125G	12.5	101	151	5
DWA30127G	12.75	101	151	5
DWA30130G	13	101	151	5
DWA30135G	13.5	108	160	1
DWA30140G	14	108	160	1
DWA30145G	14.5	114	169	1
DWA30150G	15	114	169	1
DWA30155G	15.5	120	178	1
DWA30160G	16	120	178	1
DWA30165G	16.5	125	184	1
DWA30170G	17	125	184	1
DWA30175G	17.5	130	191	1
DWA30180G	18	130	191	1
DWA30190G	19	135	198	1
DWA30199G	20	140	205	1

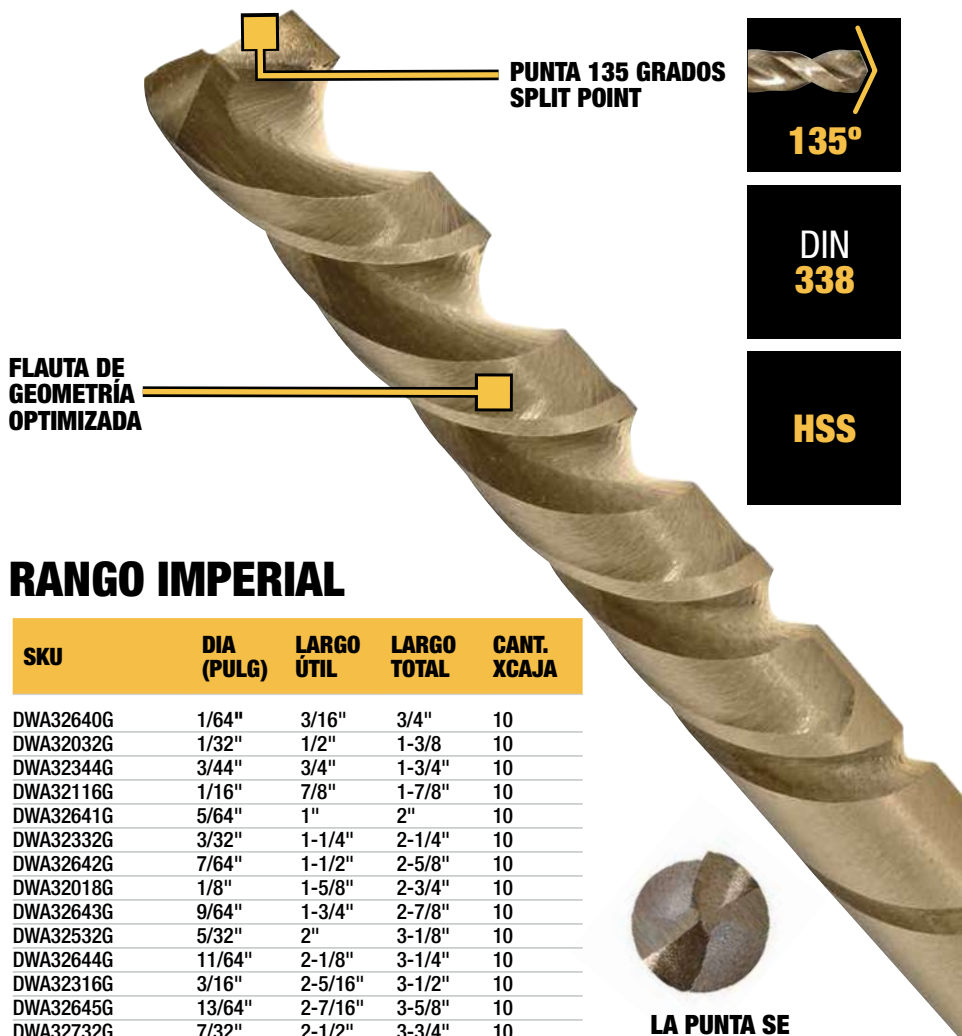

DIN
338

HSS

RANGO IMPERIAL

SKU	DIA (PULG)	LARGO ÚTIL	LARGO TOTAL	CANT. XCAJA
DWA32640G	1/64"	3/16"	3/4"	10
DWA32032G	1/32"	1/2"	1-3/8"	10
DWA32344G	3/44"	3/4"	1-3/4"	10
DWA32116G	1/16"	7/8"	1-7/8"	10
DWA32641G	5/64"	1"	2"	10
DWA32332G	3/32"	1-1/4"	2-1/4"	10
DWA32642G	7/64"	1-1/2"	2-5/8"	10
DWA32018G	1/8"	1-5/8"	2-3/4"	10
DWA32643G	9/64"	1-3/4"	2-7/8"	10
DWA32532G	5/32"	2"	3-1/8"	10
DWA32644G	11/64"	2-1/8"	3-1/4"	10
DWA32316G	3/16"	2-5/16"	3-1/2"	10
DWA32645G	13/64"	2-7/16"	3-5/8"	10
DWA32732G	7/32"	2-1/2"	3-3/4"	10
DWA32646G	15/64"	2-5/8"	3-7/8"	10
DWA32014G	1/4"	2-3/4"	4"	10
DWA32647G	17/64"	2-7/8"	4-1/8"	10
DWA32932G	9/32"	2-15/16"	4-1/4"	10
DWA32648G	19/64"	3-1/16"	4-3/8"	10
DWA32516G	5/16"	3-3/16"	4-1/2"	5
DWA32649G	21/64"	3-5/16"	4-5/8"	5
DWA32232G	11/32"	3-7/16"	4-3/4"	5
DWA32064G	23/64"	3-1/2"	4-7/8"	5
DWA32038G	3/8"	3-5/8"	5"	5
DWA32164G	25/64"	3-3/4"	5-1/8"	5
DWA32432G	13/32"	3-7/8"	5-1/4"	5
DWA32264G	27/64"	3-15/16"	5-3/8"	5
DWA32716G	7/16"	4-1/16"	5-1/2"	5
DWA32364G	29/64"	4-3/16"	5-5/8"	5
DWA32625G	15/32"	4-5/16"	5-3/4"	5
DWA32464G	31/64"	4-3/8"	5-7/8"	5
DWA32012G	1/2"	4-1/2"	6"	5
DWA32327G	17/32"	4-13/16"	6-5/8"	1
DWA32916G	9/16"	4-13/16"	6-5/8"	1
DWA32058G	5/8"	5-3/16"	7-1/8"	1
DWA32016G	11/16"	5-5/8"	7-5/8"	1
DWA32034G	3/4"	5-7/8"	9-3/4"	1
DWA32078G	7/8"	6-1/8"	10"	1
DWA32010G	1"	6-3/8"	11"	1



LA PUNTA SE
PUEDE REAFILAR
para extender su vida útil



EMPAQUE DE CAJA
PLÁSTICA
para mantener
lubricación, extender
vida útil y fácil
almacenamiento


DEWALT®

**BROCAS DE
TITANIO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

BROCAS DE TITANIO

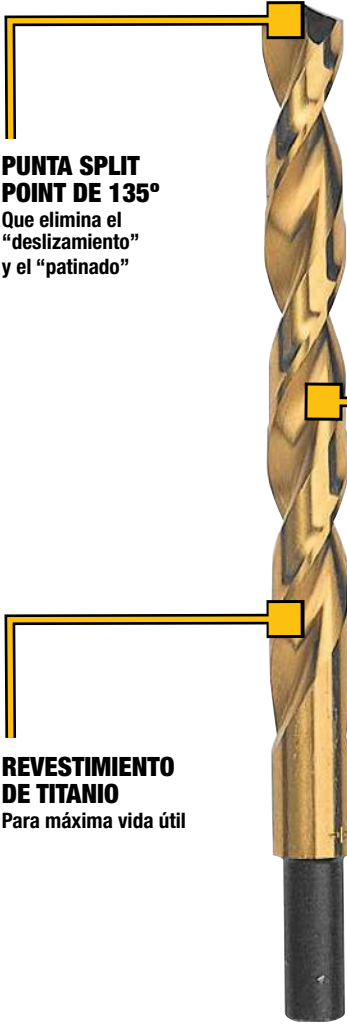

**PUNTA SPLIT
POINT DE 135°**
Que elimina el
“deslizamiento”
y el “patinado”

**REVESTIMIENTO
RESISTENTE**
Que ayuda a penetrar
materiales duros

**REVESTIMIENTO
DE TITANIO**
Para máxima vida útil

48%
MÁS DURABLES

35%
MÁS RÁPIDAS

SKU	DESCRIPCIÓN	DIÁM.	DIAM. DEC.	PROF. PERF.	LONG. TOTAL
DW1304	BROCA DE TITANIO DE 1/16"	1/16"	0.0625	0.88	1.88"
DW1305	BROCA DE TITANIO DE 5/64"	5/64"	0.0781	1	2.00"
DW1306	BROCA DE TITANIO DE 3/32"	3/32"	0.0938	1.25	2.25"
DW1307	BROCA DE TITANIO DE 7/64"	7/64"	0.1094	1.5	2.62"
DW1308	BROCA DE TITANIO DE 1/8"	1/8"	0.125	1.62	2.75"
DW1309	BROCA DE TITANIO DE 9/64"	9/64"	0.1406	1.75	2.88"
DW1310	BROCA DE TITANIO DE 5/32"	5/32"	0.1562	2	3.12"
DW1311	BROCA DE TITANIO DE 11/64"	11/64"	0.1719	2.12	3.25"
DW1312	BROCA DE TITANIO DE 3/16"	3/16"	0.1875	2.31	3.50"
DW1313	BROCA DE TITANIO DE 13/64"	13/64"	0.2031	2.44	3.62"
DW1314	BROCA DE TITANIO DE 7/32"	7/32"	0.2188	2.5	3.75"
DW1315	BROCA DE TITANIO DE 15/64"	15/64"	0.2344	2.62	3.88"
DW1316	BROCA DE TITANIO DE 1/4"	1/4"	0.25	2.75	4.00"
DW1320	BROCA DE TITANIO DE 5/16"	5/16"	0.3125	3.19	4.50"
DW1324	BROCA DE TITANIO DE 3/8"	3/8"	0.375	3.62	5.00"
DW1328	BROCA DE TITANIO DE 7/16" (VÁSTAGO REDUCIDO DE 3/8")	7/16"	0.4375	4.06	5.50"
DW1332	BROCA DE TITANIO DE 1/2" (VÁSTAGO REDUCIDO DE 3/8")	1/2"	0.5	4.5	6.00"

DEWALT®


**BROCAS PARA
METAL**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

BLACK & GOLD IMPACT READY®

BROCAS PARA METAL

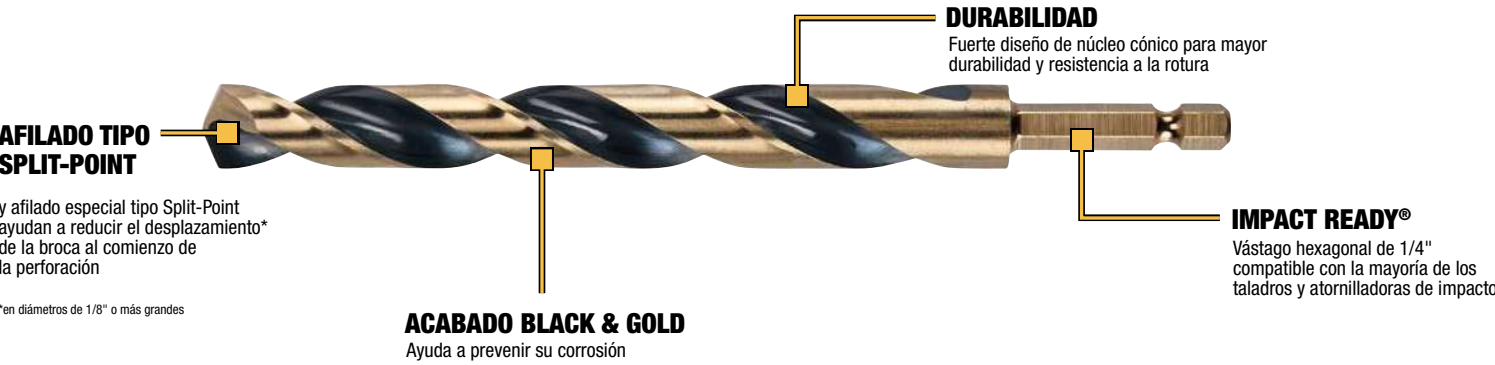

ESPECIFICACIONES

# ARTÍCULO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN	# UNIDADES
DWA5004	1/16"	1/16" BLACK & GOLD IMPACT READY® BROCA PARA METAL	2
DWA5005	5/64"	5/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	2
DWA5006	3/32"	3/32" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	2
DWA5007	7/64"	7/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	2
DWA5008	1/8"	1/8" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	2
DWA5009	9/64"	9/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5010	5/32"	5/32" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5011	11/64"	11/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5012	3/16"	3/16" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5013	13/64"	13/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5014	7/32"	7/32" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5015	15/64"	15/64" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1
DWA5016	1/4"	1/4" BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL	1

# ARTÍCULO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN	# UNIDADES
DWA5017	17/64"	17/64" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5018	9/32"	9/32" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5019	19/64"	19/64" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5020	5/16"	5/16" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5021	21/64"	21/64" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
	11/32"	1/16" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5023	23/64"	23/64" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5024	3/8"	3/8" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5026	13/32"	13/32" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5028	7/16"	7/16" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1
DWA5032	1/2"	1/2" BLACK & GOLD IMPACT READY®© BROCA PARA METAL	1

# ARTÍCULO	SET INCLUYE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
DWAH1105	(1) 3/32", (1) 1/8", (1) 5/32", (1) 3/16, (1) 1/4"	BLACK & GOLD IMPACT READY® BROCA PARA METAL SET (5 PC)	5
DWAH1182	(2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (1) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64", (1) 3/16, (1) 1/4", (1) 5/16"	BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL SET (12 PC)	12
DWAH1188	(2) 1/16", (2) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 11/64"	BLACK & GOLD Impact Ready® BROCA PARA METAL SET (18 PC)	18

DEWALT®



**BROCAS
SDS MAX**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

BROCAS SDS MAX

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ELITE SERIES™

PUNTA DE 4 FILOS DE TUNGSTENO

Mayor superficie de contacto para una perforación más eficiente.

GARANTÍA

TOTAL



CONFIANZA

En el improbable caso de rompimiento, la broca será reemplazada por DEWALT® libre de cargos, siempre que la marca de desgaste aún sea visible*.

DISEÑO DE CABEZA ABIERTA:

Aumenta el espacio libre de los canales para mayor volumen de extracción de polvo.

DISEÑO DE 4 ESTRÍAS:

Para evacuar rápido y eficientemente el material.

HÉLICE DE ESTRÍAS MÁS PROLONGADA:

Para extraer el polvo más rápidamente.

*Términos, condiciones y más detalles de la Garantía Total, visite: www.DEWALT-LA.com | Sección de Garantías

ACCESORIOS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

SDS MAX

BROCAS PARA CONCRETO



IMPERIAL

			D25481K	D25614K	D25733K	D25773	CORDED
Ø "	SKU Longitud Total (Longitud Efectiva) [in]		DCH481B DCH481X2	DCH614	DCH735X2	DCH775	CORDLESS
1/2"	DW5803	DW5804					
	13-1/2" (8")	21-1/2" (16")					
5/8"	DW5806	DW5809NC					
	13-1/2" (8")	21-1/2" (16")					
11/16"	DW5808						
	21-1/2" (16")						
3/4"	DW5810	DW5812					
	13-1/2" (8")	21-1/2" (16")					
13/16"	DW5814						
	21-1/2" (16")						
7/8"	DW5815	DW5816					
	13-1/2" (8")	21-1/2" (16")					
1"	DW5818	DW5819					
	13-1/2" (8")	21-1/2" (16")					
1-1/8"	DW5821	DW5822					
	15" (10")	22-1/2" (18")					
1-1/4"	DW5824	DW5825					
	15" (10")	21-1/2" (16")					
1-3/8"	DW5827	DW5856					
	22-1/2" (18")	29" (24")					
1-1/2"	DW5828						
	22-1/2" (18")						
1-9/16"	DW5861						
	22-1/2" (18")						
1-3/4"	DW5830						
	22-1/2" (18")						
2"	DW5831						
	22-1/2" (18")						

MÉTRICO

Ø "	SKU Longitud Total (Longitud Efectiva) [mm]		DCH481B DCH481X2	DCH614	DCH735X2	DCH775
16	DT60809-QZ	DT60810-QZ				
	340 (190)	540 (390)				
18	DT60811-QZ	DT60812-QZ				
	340 (190)	540 (390)				
19	DT60813-QZ	DT60814-QZ				
	340 (190)	540 (390)				
20	DT60816-QZ	DT60817-QZ				
	340 (210)	540 (410)				
22	DT60819-QZ	DT60820-QZ				
	340 (210)	540 (410)				
24	DT60822-QZ	DT60823-QZ				
	340 (210)	540 (410)				
25	DT60824-QZ	DT60825-QZ				
	340 (210)	540 (410)				
26	DT60827-QZ	DT60828-QZ				
	340 (210)	540 (410)				
28	DT60829-QZ	DT60830-QZ				
	380 (250)	570 (440)				
30	DT60832-QZ	DT60833-QZ				
	380 (250)	570 (440)				
32	DT60834-QZ	DT60835-QZ				
	380 (250)	570 (440)				
35	DT60837-QZ	DT60838-QZ				
	380 (250)	570 (440)				
36	DT60840-QZ					
	570 (430)					
38	DT60842-QZ					
	570 (440)					
40	DT60844-QZ	DT60845-QZ				
	380 (250)	570 (440)				
42	DT60847-QZ					
	570 (440)					

■ RANGO RECOMENDADO

■ RANGO ÓPTIMO DE TRABAJO

ALÁMBRICO



D25481K



D25614K



D25733K



D25773

INALÁMBRICO



DCH481B
DCH481X2




DCH614



DCH735X2



DCH775



DEWALT®

SDS
plus

**BROCAS
SDS PLUS**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



ELITE SDS PLUS DE 4 CARAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



ELITE SERIES™



RESISTENTE A LA RUPTURA:

Ideal para perforaciones en concreto reforzado. Diseñada para resistir el impacto al encontrar varilla de refuerzo.

GARANTÍA

TOTAL



CONFIANZA

En el improbable caso de rompimiento, la broca será reemplazada por DEWALT® libre de cargos, siempre que la marca de desgaste aún sea visible*.

**RECUBRIENDO
DE HIERRO
TECNOLOGÍA™**



DURABILIDAD ADICIONAL

La tecnología de granallado de alta velocidad prepara la broca para impactos.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE SOLDADO QUE ASEGURA EL CARBURO

Ofrece más área de carburo que las brocas estándar, diseñadas para incrementar la resistencia al uso cuando se taladra en concreto.



HASTA 2X LA VIDA ÚTIL VS COMPETIDORES

Diseñadas para durar hasta 2 veces más en distancia lineal acumulada en condiciones exigentes de perforación.

*Términos, condiciones y más detalles de la Garantía Total, visite: www.DEWALT-LA.com | Sección de Garantías

ACCESORIOS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

Ø "	SKU Longitud Total (Longitud Efectiva) [In]			
	3/16"	DW5503 6-1/2" (4")	DW5504NC 8-1/2" (6")	DW5506 12" (10")
7/32"	DW5512 10" (8")			
	DW5517 6" (4")	DW5518 8-1/2" (6")	DW55200 12" (10")	DW5521 14" (12")
5/16"	DW5524 6-1/2" (4")	DW5526 12" (10")		
	DW5527 6-1/2" (4")	DW5529 10" (8")	DW55300 12" (10")	DW5531 18" (16")
3/8"	DW5537 6" (4")	DW5538 10" (8")	DW5539 12" (10")	DW5540 18" (16")
	DW5471 10" (8")	DW5472 18" (16")		
3/4"	DW5474 10" (8")	DW5475 18" (16")		
	DW5477 10" (8")	DW5478 18" (16")		
7/8"	DW5479 10" (8")	DW5480 18" (16")		
	DW5481 10" (8")	DW5482 18" (16")		
1"				
1-1/8"				

D25032/3	D25133K	D25134K	D25260K	D25263	D25333K	D25334K	D25416
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■	■	■	■		■	
■	■	■	■	■	■	■	■
		■		■	■	■	■
		■		■	■	■	■
		■		■	■	■	■
		■		■	■	■	■
					■		■

12V	20V	20V	20V	20V	20V	60V
DCH072B DCH072C	DCH172B	DCH133B DCH133M2	DCH263B DCH263P2	DCH273B DCH273P2	DCH263B	DCH416
■						
■	■					
■	■					
■	■					
■	■					■
■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
			■		■	

ØMM	SKU			
	Longitud Total (Longitud Efectiva) [mm]			
5	DT8907-QZ	DT8908-QZ	DT8909-QZ	
	110 (50)	160 (100)	210 (150)	
5,5	DT8910-QZ	DT8911-QZ		
	110 (50)	110 (50)		
6	DT8912-QZ	DT8913-QZ	DT8914-QZ	DT8915-QZ
	110 (50)	160 (100)	210 (150)	260 (200)
6,5	DT8916-QZ	DT8917-QZ	DT8918-QZ	DT8919-QZ
	160 (100)	210 (150)	260 (200)	310 (250)
7	DT8920-QZ	DT8921-QZ		
	160 (100)	210 (150)		
8	DT8922-QZ	DT8923-QZ	DT8924-QZ	DT8926-QZ
	110 (50)	160 (100)	210 (150)	310 (250)
10	DT8928-QZ	DT8929-QZ	DT8931-QZ	DT8932-QZ
	160 (100)	210 (150)	310 (250)	460 (400)
12	DT8933-QZ	DT8935-QZ	DT8936-QZ	DT8937-QZ
	160 (100)	260 (200)	310 (250)	460 (400)
14	DT8938-QZ	DT8940-QZ	DT8941-QZ	DT8942-QZ
	160 (100)	200 (160)	310 (250)	460 (400)
16	DT9680-QZ	DT9681-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
18	DT9682-QZ	DT9683-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
20	DT9684-QZ	DT9685-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
22	DT9686-QZ	DT9687-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
24	DT9688-QZ	DT9689-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
25	DT9690-QZ	DT9691-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
26	DT9692-QZ			
	450 (390)			
28	DT9693-QZ	DT9694-QZ		
	250 (190)	450 (390)		
30	DT9695-QZ	DT9696-QZ		
	250 (190)	450 (390)		

D25032/3	D25133K	D25134K	D25260K	D25263	D25333K	D25334K	D25416
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■		■				
■	■	■	■	■			
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
		■		■	■	■	■
				■	■	■	■
				■	■	■	■
		■		■	■	■	■
		■		■	■	■	■
		■		■	■	■	■
				■	■	■	■
					■	■	■
					■		■
					■		■
					■		■

[illegible]

■ RANGO ÓPTIMO DE TRABAJO

D25032/3 D25133K D25134K D25260K D25263 D25333K D25334K D25416 DCH072G2 DCH172B DCH133M2 DCH263P2 DCH273P2 DCH293B DCH416


SDS PLUS DE 2 CARAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



23% MÁS PERFORACIONES



**HÉLICE ALARGADA EN EL CUERPO
DE LA BROCA:**
Para rápida remoción de material



**ALMA DE LA BROCA
FORTALECIDA:**
Aumento en acero
previene posibles
roturas



**PUNTA DE CARBURO
MÁS ANCHA:**
Para mayor
vida útil



**ROCK
CARBIDE®
SDS Plus**



Prueba interna realizada en 11/2007

SELECCIONA EL DIÁMETRO Y LONGITUD REQUERIDOS PARA LA HERRAMIENTA ADECUADA.

IMPERIAL

Ø "		SKU			D2502Z/3	D25133K	D25134K	D25260K	D25263	D25333K	D25334K	D25416
		Longitud Total (Longitud Effective) [in]										
5/32"	DW5400	DW5401			■							
	4" (2")	6-1/2" (4-1/2")										
3/16"	DW5402	DW5403	DW5404	DW5405	■	■		■				
	4" (2")	6-1/2" (4-1/2")	8-1/2" (6-1/2")	10" (8")								
7/32"	DW5410	DW5412			■	■		■				
	6" (4")	10" (8")										
1/4"	DW5416	DW5417	DW5418	DW5420	■	■		■				
	4" (2")	6" (4")	8-1/2" (6-1/2")	12" (10")								
5/16"	DW5424	DW5426			■	■		■				
	6" (4")	12" (10")										
3/8"	DW5427	DW5429	DW5430	DW5431	■	■	■	■	■		■	
	6" (4")	10" (8")	12" (10")	18" (16")								
7/16"	DW5433	DW5435	DW5436			■	■	■	■	■	■	■
	6" (4")	12" (10")	18" (16")									
1/2"	DW5437	DW5438	DW5439	DW5440	■	■	■	■	■	■	■	■
	6" (4")	10" (8")	12" (10")	18" (16")								
9/16"	DW5442	DW5443	DW5444	DW5445		■	■	■	■	■	■	■
	6" (4")	12" (10")	18" (16")	24" (22")								
5/8"	DW5409	DW5446	DW5447	DW5448			■	■	■	■	■	■
	6" (4")	8" (6")	12" (10")	18" (16")								
11/16"	DW5450						■		■	■	■	■
	8" (6")											
3/4"	DW5453	DW5455	DW5456	DW5457			■		■	■	■	■
	8" (6")	12" (10")	18" (16")	24" (22")								
7/8"	DW5460	DW5461	DW5462				■		■	■	■	■
	8" (6")	12" (10")	18" (16")									
1"	DW5464	DW546					■		■	■	■	■
	10" (8")	18" (16")										
1-1/8"	DW5468	DW5469								■		■
	10" (8")	18" (16")										

INALÁMBRICOS						
12V	20V	20V	20V	20V	20V	60V
DCH0726Z DCH0726Z	DCH172B	DCH133B DCH133M2	DCH263B DCH263P2	DCH273B DCH273P2	DCH293B	DCH416
■						
■						
■	■					
■	■					
■	■					
■	■					■
■	■	■		■		■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
			■	■	■	■
					■	


MÉTRICO

OMM	SKU				D2502Z/3	D25133K	D25134K	D25260K	D2526B3	D25333K	D25334K	D25416
	Longitud Total (Longitud Efectiva) [mm]											
4	DT9502-QZ 110 (50)				■							
5	DT9504-QZ 110 (50)		DT9505-QZ 160 (100)		■	■		■				
6	DT9514-QZ 110 (50)		DT9515-QZ 160 (100)		■	■		■				
8	DT9528-QZ 110 (50)		DT9529-QZ 160 (100)		■	■		■				
			DT9530-QZ 210 (150)									
9	DT9537-QZ 210 (150)				■	■	■	■				
	DT9539-QZ 110 (50)		DT9540-QZ 160 (100)		■	■	■	■	■			
10	DT9541-QZ 210 (150)		DT9543-QZ 310 (250)									
	DT9548-QZ 110 (50)		DT9549-QZ 210 (150)		■	■	■	■	■		■	
12	DT9552-QZ 160 (100)		DT9554-QZ 260 (200)		■	■	■	■	■	■	■	■
			DT9557-QZ 450 (390)									
13	DT9561-QZ 200 (140)					■	■	■	■	■	■	■
	DT9566-QZ 160 (100)		DT9567-QZ 200 (140)			■	■	■	■	■	■	■
14	DT9569-QZ 300 (240)		DT9570-QZ 450 (390)									
	DT9574-QZ 200 (140)						■	■	■	■	■	■
15							■	■	■	■	■	■
	DT9578-QZ 160 (100)		DT9579-QZ 200 (140)				■	■	■	■	■	■
16	DT9581-QZ 300 (240)		DT9582-QZ 450 (390)									
	DT9587-QZ 200 (140)		DT9590-QZ 450 (390)				■	■	■	■	■	■
18	DT9591-QZ 600 (540)		DT9592-QZ 800 (740)									
	DT9594-QZ 200 (140)						■	■	■	■	■	■
19												
	DT9597-QZ 200 (140)		DT9599-QZ 450 (390)				■	■	■	■	■	■
20	DT9600-QZ 600 (540)		DT9601-QZ 1000 (920)									
	DT9602-QZ 250 (200)		DT9604-QZ 450 (390)				■	■	■	■	■	■
22	DT9605-QZ 600 (540)											
	DT9609-QZ 250 (200)		DT9610-QZ 450 (390)				■	■	■	■	■	■
24	DT9611-QZ 250 (200)							■	■	■	■	■
	DT9613-QZ 450 (390)											
25	DT9615-QZ 250 (200)		DT9616-QZ 450 (390)									
	DT9618-QZ 250 (200)		DT9619-QZ 450 (390)						■	■	■	■
26												
	DT9618-QZ 250 (200)		DT9619-QZ 450 (390)									
30												
	DT9618-QZ 250 (200)		DT9619-QZ 450 (390)									

INALÁMBRICOS						
12V	20V	20V	20V	20V	20V	60V
DCH072B DCH072GZ	DCH172B	DCH133B DCH133MZ	DCH263B DCH263PZ	DCH273B DCH273PZ	DCH293B	DCH416

■ RANGO RECOMENDADO

■ RANGO ÓPTIMO DE TRABAJO



DEWALT

HEX HEX

3/4"

1 1/8"

CINCELES HEX

DEMOLICIÓN DE:

- Concreto reforzado
- Asfalto
- Pilotes/Pilas de cimentación
- Obras o elementos temporales
- Suelo o terreno natural

IDEALES PARA MARTILLOS
DEMOLEDORES

SISTEMA DE
DOBLE ENCASTRE
PARA SER USADO
EN MARTILLOS
ELÉCTRICOS Y
NEUMÁTICOS



CINCEL PLANO

CINCEL PUNTERO

CINCEL ASFALTO

CUERPO DE ACERO
ENDURECIDO PARA
MAYOR DURABILIDAD

CINCELES HEX DE 3/4"

SKU	DESCRIPCION	TIPO	ANCHO DE PUNTA(IN)	LARGO (IN/MM)	CANTIDAD
DWA0810	CINCEL PUNTERO HEX19	PUNTERO	-	24" (600mm)	1
DWA0812	CINCEL PLANO HEX19	PLANO	1"	24" (600mm)	1

CINCELES HEX DE 1 1/8"

DW5960	CINCEL PUNTERO HEX28	PUNTERO	-	20" (508mm)	1
DW5961	CINCEL PALA HEX28	PALA	3"	20" (508mm)	1
DW5962	CINCEL PLANO HEX28	PLANO	1"	20" (508mm)	1
DW5963	CINCEL PARA ASFALTO	ASFALTO	5"	17" (430mm)	1

HERRAMIENTAS RELACIONADAS

D25960



40 Lbs

D25980



60 Lbs

ACCESORIOS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

SDS CINCELADO

			CORDED	CORDED	CORDED	ALÁMBRICAS	CORDED	CORDED	INALÁMBRICAS	CORDED	CORDED	CORDED	CORDED	CORDED		
			12 Lb		16 Lb		19 Lb	22 Lb		23 Lb		29 Lb	40 Lb	60 Lb		
???	SKU	LONGITUD (IN)	D25810	D25811	D25832K	DCH832	D25872	D25892K	DCH892	D25899K	D25901K	D25951K	D25960 D25960K	D25980		
			7.1 J	HEX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	SDS MAX	HEX 1-1/8"	HEX 1-1/8"		
	DWA0804	SDS MAX POINT CHISEL 300MM	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0805	CINCEL PUNTA X 16"	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0805B10	PONTEIRA SDS-MAX 400MM	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0806	TALHADEIRA SDS-MAX 300	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0807	CINCEL PALA 1" X 16"	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0807B10	TALHADEIRA SDS-MAX 400	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0808	TALHADEIRA SDS-MAX 400	■		■	■	■	■	■	■	■	■				
	DWA0810	CINCEL PUNTA X 24"														
	DWA0812	CINCEL PALA 1" X 24"		■												
	DW5960	CINCEL HEX 28MM PUNTERO		■										■	■	
	DW5961	CINCEL DE PALA ANCHA													■	■
	DW5962	CINCEL HEX 28MM PLANO													■	■
	DW5963	CINCEL PARA ASFALTO													■	■
	DW5964	CINCEL CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA													■	■

■ USO RECOMENDADO

■ USO ÓPTIMO



DEWALT®

**DADOS
DE IMPACTO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DADOS DE IMPACTO CORTOS DE 1/2" DE 6 PTS.

CARACTERÍSTICAS

DADOS DE IMPACTO CORTOS DE ALTA CALIDAD, CON DISEÑO MODERNO Y DE ALTO DESEMPEÑO

TECNOLOGÍA DIRECT TORQUE™

Ayuda a prevenir
redondeo de sujetadores
y proporcionar mejor
agarre



DIRECT
TORQUE

FABRICADO EN ACERO CR-440

Para mayor resistencia y durabilidad.
Con un acabado de óxido negro para
retrasar el proceso de oxidación



AGUJERO PARA PIN O ANILLO DE RETENCIÓN

Para mayor seguridad



SAFETY PIN
O-RING COMPATIBLE

MARCADO A LASER

Para evitar perder su
especificación con el tiempo

SKU DIMENSIONES

MM

DWMT171570SP	10MM
DWMT171860SP	12MM
DWMT746600SP	13MM
DWMT751020SP	14MM
DWMT751030SP	15MM
DWMT751050SP	16MM
DWMT751060SP	17MM
DWMT751080SP	18MM
DWMT751090SP	19MM
DWMT751100SP	20MM
DWMT751110SP	21MM
DWMT751120SP	22MM
DWMT171900SP	24MM

SKU DIMENSIONES

SAE

DWMT751140SP	3/8"
DWMT751200SP	7/16"
DWMT746540SP	1/2"
DWMT751220SP	9/16"
DWMT751180SP	5/8"
DWMT746550SP	11/16"
DWMT751130SP	3/4"
DWMT746610SP	13/16"
DWMT751210SP	7/8"
DWMT751040SP	15/16"
DWMT751190SP	1"
DWMT751230SP	1 1/16"
DWMT751250SP	1 1/8"
DWMT751070SP	1 7/16"

APLICACIONES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN PROYECTOS INDUSTRIALES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

DADOS DE IMPACTO LARGOS DE 1/2" DE 6 PTS.

CARACTERÍSTICAS

DADOS DE IMPACTO CORTOS DE ALTA CALIDAD, CON DISEÑO MODERNO Y DE ALTO DESEMPEÑO

TECNOLOGÍA DIRECT TORQUE™

Ayuda a prevenir redondeo de sujetadores y proporcionar mejor agarre



FABRICADO EN ACERO CR-440
Para mayor resistencia y durabilidad.
Con un acabado de óxido negro para retrasar el proceso de oxidación



AGUJERO PARA PIN O ANILLO DE RETENCIÓN
Para mayor seguridad



MARCADO A LASER
Para evitar perder su especificación con el tiempo

SKU	DIMENSIONES
MM	
DWMT739450SP	12MM
DWMT739470SP	14MM
DWMT751260SP	15MM
DWMT739480SP	16MM
DWMT739490SP	17MM
DWMT751270SP	18MM
DWMT739500SP	19MM
DWMT751280SP	20MM
DWMT739510SP	21MM
DWMT739520SP	22MM
DWMT171850SP	23MM
DWMT739530SP	22MM
DWMT172170SP	26MM
DWMT751150SP	30MM
DWMT751160SP	26MM
DWMT751170SP	36MM

SKU	DIMENSIONES
SAE	
DWMT739330SP	7/16"
DWMT739340SP	1/2"
DWMT739350SP	9/16"
DWMT739360SP	5/8"
DWMT739370SP	11/16"
DWMT739380SP	3/4"
DWMT744680SP	13/16"
DWMT739400SP	7/8"
DWMT739410SP	15/16"
DWMT739420SP	1"
DWMT746560SP	1 1/16"
DWMT746590SP	1 1/8"
DWMT172280SP	1 3/16"
DWMT746580SP	1 1/4"
DWMT751010SP	1 3/8"
DWMT746570SP	1 1/2"

APLICACIONES



DADOS DE IMPACTO CORTOS DE 3/4" DE 6 PTS.

CARACTERÍSTICAS

DADOS DE IMPACTO CORTOS DE ALTA CALIDAD, CON DISEÑO MODERNO Y DE ALTO DESEMPEÑO

TECNOLOGÍA DIRECT TORQUE™

Ayuda a prevenir redondeo de sujetadores y proporcionar mejor agarre



AGUJERO PARA PIN O ANILLO DE RETENCIÓN
Para mayor seguridad



FABRICADO EN ACERO CR-440
Para mayor resistencia y durabilidad.
Con un acabado de óxido negro para retrasar el proceso de oxidación

MARCADO A LASER
Para evitar perder su especificación con el tiempo

SKU	DIMENSIONES
MM	
DWMT751650SP	22MM
DWMT751660SP	24MM
DWMT751670SP	25MM
DWMT751680SP	26MM
DWMT751690SP	27MM
DWMT751710SP	30MM
DWMT751720SP	32MM
DWMT751730SP	33MM
DWMT751740SP	35MM
DWMT751750SP	36MM
DWMT751760SP	38MM
DWMT751770SP	41MM

SKU	DIMENSIONES
SAE	
DWMT751700SP	3/4"
DWMT751590SP	13/16"
DWMT751780SP	7/8"
DWMT751630SP	15/16"
DWMT751540SP	1"
DWMT751550SP	1 1/16"
DWMT751580SP	1 1/8"
DWMT751600SP	1 3/16"
DWMT751570SP	1 1/4"
DWMT751620SP	1 5/16"
DWMT751610SP	1 3/8"
DWMT751640SP	1 7/16"
DWMT751560SP	1 1/2"

APLICACIONES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN PROYECTOS INDUSTRIALES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ

DADOS DE IMPACTO LARGOS DE 3/4" DE 6 PTS.

CARACTERÍSTICAS

DADOS DE IMPACTO CORTOS DE ALTA CALIDAD, CON DISEÑO MODERNO Y DE ALTO DESEMPEÑO

TECNOLOGÍA DIRECT TORQUE™

Ayuda a prevenir
redondeo de sujetadores
y proporcionar mejor
agarre



FABRICADO EN ACERO CR-440

Para mayor resistencia y durabilidad.
Con un acabado de óxido negro para
retrasar el proceso de oxidación



AGUJERO PARA PIN O ANILLO DE RETENCIÓN Para mayor seguridad



MARCADO A LASER

Para evitar perder su
especificación con el tiempo

SKU DIMENSIONES

MM

DWMT751400SP	22MM
DWMT751410SP	24MM
DWMT751420SP	25MM
DWMT751430SP	26MM
DWMT751440SP	27MM
DWMT751460SP	30MM
DWMT751470SP	32MM
DWMT751480SP	33MM
DWMT751490SP	35MM
DWMT751500SP	36MM
DWMT751510SP	38MM
DWMT751520SP	41MM

SKU DIMENSIONES

SAE

DWMT751450SP	3/4"
DWMT751340SP	13/16"
DWMT751530SP	7/8"
DWMT741380SP	15/16"
DWMT751290SP	1"
DWMT751300SP	1 1/16"
DWMT751330SP	1 1/8"
DWMT751350SP	1 3/16"
DWMT751320SP	1 1/4"
DWMT751370SP	1 5/16"
DWMT751360SP	1 3/8"
DWMT751390SP	1 7/16"
DWMT751310SP	1 1/2"


APLICACIONES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN PROYECTOS INDUSTRIALES



PARA USO CON LLAVES DE IMPACTO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ



DEWALT®

**DISCOS
ABRASIVOS**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



ACCESORIOS

DISCOS ABRASIVOS

HP2 PREMIUM



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW84407 DW84402 DW84406 DW84403 DW84705 DW84706 DW84704 DW84702 DW84902 DW84904 DW84901	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
	4-1/2" (115mm)	1.2	T41	Metal & Inox.
	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
	4-1/2" (115mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal & Inox.
	7" (180mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
	7" (180mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
	7" (180mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
	7" (180mm)	3.2	T42	Metal & Inox.
	9" (230mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
	9" (230mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
	9" (230mm)	3.2	T42	Metal & Inox.



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW84404	4-1/2" (115mm)	4.8	T27	Metal
DW84405	4-1/2" (115mm)	6.4	T27	Metal
DW84703	7" (180mm)	6.4	T27	Metal
DW84903	9" (230mm)	6.4	T27	Metal



DISCOS FLAPS

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW8408T	4-1/2" (115mm)	1.0	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8409T	4-1/2" (115mm)	1.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8410T	4-1/2" (115mm)	1.6	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8411T	4-1/2" (115mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8422T	7" (180mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8423T	7" (180mm)	1.6	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8424T	7" (180mm)	2.0	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8425T	7" (180mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.

ACCESORIOS

DISCOS ABRASIVOS

HP INDUSTRIAL



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW4518C	4-1/2" (115mm)	2.4	T41	Metal
DW4518F	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal
DW8062	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
DW8062-AR	4-1/2" (115mm)	1.2	T41	Metal & Inox.
DW4518C-AR	4-1/2" (115mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW8423-LA	4-1/2" (115mm)	0.8	T42	Metal & Inox.
DW8424	4-1/2" (115mm)	1.2	T42	Metal & Inox.
DW3511	7" (180mm)	3.2	T41	Metal
DW4718F	7" (180mm)	3.0	T42	Metal
DW8065-AR	7" (180mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW4719C-AR	7" (180mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW8427	7" (180mm)	1.2	T42	Metal & Inox.
DW4918C	9" (230mm)	2.5	T41	Metal
DW4918F	9" (230mm)	3.0	T42	Metal
DW8067-LA	9" (230mm)	1.9	T41	Metal & Inox.
DW8003 Z	14" (355mm)	2.8	T41	Metal-Studs
DW80143	14" (355mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW80144	14" (355mm)	3.1	T41	Metal & Inox.



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW4514F	4-1/2" (115mm)	6.4	T27	Metal (Corte y Desbaste)
DW80408	4-1/2" (115mm)	2.2	T27	3 en 1
DW4714F	7" (180mm)	6.4	T27	Metal
DW4914F	9" (230mm)	6.4	T27	Metal



DISCOS FLAPS

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW8307-AR	4-1/2" (115mm)	Z40	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8308-AR	4-1/2" (115mm)	Z60	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8309-AR	4-1/2" (115mm)	Z80	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8310-AR	4-1/2" (115mm)	Z120	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8322-AR	7" (180mm)	Z40	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8323-AR	7" (180mm)	Z60	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8324-AR	7" (180mm)	Z80	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8325-AR	7" (180mm)	Z120	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8307P-AR	4-1/2" (115mm)	Z40	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8308P-AR	4-1/2" (115mm)	Z60	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8309P-AR	4-1/2" (115mm)	Z80	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8310P-AR	4-1/2" (115mm)	Z120	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8322P-AR	7" (180mm)	Z40	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8323P-AR	7" (180mm)	Z60	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8324P-AR	7" (180mm)	Z80	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8325P-AR	7" (180mm)	Z120	T 27 - Polymer	Metal & Inox.

ACCESORIOS

DISCOS ABRASIVOS

PROFESIONAL



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DDW44530	4-1/2" (115mm)	3.0	T41	Metal
DW44619	4-1/2" (115mm)	1.0	T42	Metal
DW44604	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal
DW44618	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
DW44601	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW44800	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Inox.
DW44560	7" (180mm)	3.2	T41	Metal
DW44605	7" (180mm)	3.2	T42	Metal
DW44602	7" (180mm)	1.6	T41	Metal
DW44801	7" (180mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW44600	9" (230mm)	3.2	T41	Inox.
DW44606	9" (230mm)	3.2	T42	Metal
DW44603	9" (230mm)	1.6	T41	Metal
DW44802	9" (230mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW44620	12" (305mm)	2.4	T41	Inox.
DW0014*	14" (355mm)	2.4	T41	Metal
DW44640	14" (355mm)	2.8	T41	Metal
DW44660	16" (406mm)	2.5	T41	Metal



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW44540	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44607	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44810	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	Inox.
DW44580	7" (180mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44608	7" (180mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44811	7" (180mm)	6.3	T27	Inox.
DW44610	9" (230mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44613	9" (230mm)	6.3	T27	A24R / Metal

DEWALT®

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR ELITE SERIES™

ELITE SERIES™

LANZAMIENTO 2023



HASTA
2X LA VIDA
VS. COMPETIDOR LIDER

HASTA
320
CORTES MÁS
VS. COMPETIDOR LIDER

HASTA
1282
PIES LINEALES
VS. COMPETIDOR LIDER

ESPECIFICACIONES

ELITE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIÁMETRO	EJE	DIENTES
DWA761224	ENMARCADO	1	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA761240	CORTE TRANSVERSAL	1	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	40
DWA771424	ENMARCADO	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA7714243PK	ENMARCADO	3	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA771424B10	ENMARCADO	10	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA771440	CORTE TRANSVERSAL	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	40
DWA771460	ACABADO ULTRA FINO	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	40

*Hoja de Sierra Circular DWA771424 de 7-1/4" 24T vs. Hoja de Sierra Circular del competidor lider de 7-1/4" de 24T en tablero de partículas de 3/4" x 48" doble apilado en prueba de laboratorio.

ACCESORIOS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR



TECNOLOGÍA TOUGHTRACK™

PRECISA ALINEACIÓN DURANTE LA VIDA DE LA HOJA.
Disponible en hojas de sierra de 18 y 24 "dientes".

*patente en trámite

RANURAS DE HOJA DE SIERRA PATENTADA

Ofrecen menor vibración, y mayor control al usuario al momento de la aplicación

Tough Coat®
FINISH REVESTIMIENTO / REVÊTEMENT
Revestimiento Antiadherente

DISEÑO THIN KERF


Ayuda a lograr cortes más lisos y a no dañar la madera cuando se corta

CARBURO DE TUNGSTENO DE ALTA DENSIDAD
Duros y resistentes al desgaste y una vida prolongada

HOMBRO REFORZADO
Ofrece mayor resistencia de impacto cuando se encuentra con clavos en el material

ESPECIFICACIONES

SKU	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE	DIÁMETRO	MANDRIL	DIENTES	SKU	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL PAQUETE	DIÁMETRO	MANDRIL	DIENTES
DWA161218	Estructuras	1	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	18	DWA171440	Cortes transversales	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	40
DWA161224	Estructuras	1	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	24	DWA171440B10	Cortes transversales	10	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	40
DWA1612CMB	Estructuras	2	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	18 Y 24	DWA171460	Acabado ultrafino	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	60
DWA161240	Cortes transversales	1	6-1/2" (165 mm)	5/8" (15.87 mm)	40	DWA171460B10	Acabado ultrafino	10	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	60
DWA171424	Estructuras	1	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24	DWA181424	Corte al hilo	1	8-1/4" (210 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA1714242	Estructuras	2	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24	DWA181424B10	Corte al hilo	10	8-1/4" (210 mm)	5/8" (15.87 mm)	24
DWA1714243	Estructuras	3	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24	DWA181440	Cortes transversales	1	8-1/4" (210 mm)	5/8" (15.87 mm)	40
DWA171424B10	Estructuras	10	7-1/4" (184 mm)	5/8" (15.87 mm)	24	DWA171424DB10	Estructuras	10	7-1/4" (184 mm)		24



DEWALT®

JUEGOS DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT70518T-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas para atornillar IMPACT TORSION con Portapuntas pivotante (10 piezas)

APLICACIONES

Para trabajos de atornillado en lugares de difícil acceso como conexiones interiores. Puntas varias para los profesionales en aplicaciones de acabados, mobiliario, instalación de muros de yeso, plomería, mecánicos y eléctricos

CONTENIDO

Juego de 10 piezas. Puntas para atornillar IMPACT TORSION de 25mm de largo (1") y portapuntas pivotante.
INCLUYE: Phillips PH2 (x2), Pozidrive PZ2 (x2), PZ3 (x2), Plana SL6 (x1), Torx T15 (x1), T30 (x1), Portapuntas pivotante (x1)

DT70522T-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas para atornillar FLEXTORQ y portapuntas magnético (16 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones de atornillado en general de los profesionales en plomería, mecánicos, eléctricos, acabado de interiores, instalación de muros de yeso, etc.
El sistema FLEXTORQ proporciona una zona adicional* para transferir el torque optimamente en aplicaciones difíciles *vs el diseño anterior

CONTENIDO

Juego de 16 piezas. Puntas para atornillar FLEXTORQ de 25mm de largo (1") y portapuntas magnético.
INCLUYE: Pozidrive PZ2 (x6), Torx T15 (x3), T20 (x3), T25 (x3) y portapuntas magnético compacto. Este estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUGHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio

DW2162



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas para atornillar, portapuntas y vasos (29 piezas)

APLICACIONES

Accesorios para atornillado en general. Cuenta con una variedad de puntas para trabajos en lomería, mecánicos, eléctricos, acabado de interiores, etc.

CONTENIDO

Juego de 29 piezas. Puntas para atornillar, portapuntas y vasos para tuerca.
INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x10), PH3 (x1), Planas SL6 (x1), SL8 (x2), SL10 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x6), SQ3 (1)
• Puntas de 50mm (2") largo: PH2 (x1), SQ2 (x1)
• Portapuntas magnético compacto (x1), Vaso para tuercas 1/4" (x1), 5/16" (x1)

DW2730



DESCRIPCIÓN

Juego de accesorios para instalación de tornillos avellanados - Cambio rápido (8 piezas)

APLICACIONES

Para instalación impecable de tornillos avellanados. Perfecto para los profesionales en carpintería y acabados

CONTENIDO

Juego de 8 piezas para instalación rápida de tornillos avellanados.
INCLUYE: Guía soporte de cambio rápido (x1), Terminal reversible (x1), Puntas Phillips 25mm PH1 (x1), PH2 (x2) Brocas piloto con avellanador del no.6 (x1), no.8 (x1), Broca piloto (x1) + Llave allen para ajustes

DT70523T-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas para atornillar IMPACT TORSION y portapuntas magnético (32 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones de atornillado incluso con herramientas de impacto, listas para su uso en trabajos de plomería, mecánicos, eléctricos y acabados

CONTENIDO

Juego de 32 piezas.
INCLUYE: Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x3), PH3 (x1), Phillips ACR PH2 (x2), Pozidrive PZ1 (x2), PZ2 (x5), PZ3 (x3), Planas SL6 (x2), SL8 (x1), Torx T10 (x2), T15 (x2), T20 (x2), T25 (x2), T27 (x1), T30 (x1), T40 (x1) y portapuntas magnético compacto (x1)

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT7969-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas para atornillar con codificación de colores y portapuntas magnético de cambio rápido (32 piezas)


APLICACIONES

Diseñadas para aplicaciones de atornillado en general. Puntas codificadas por colores para una identificación fácil. El estuche de plástico robusto incluye un práctico gancho para cinturón brindando una mejor portabilidad

CONTENIDO

Juego de 32 piezas.
INCLUYE puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), PH3 (x1), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x2) PZ3 (x1), Planas SL3 (x1), SL4 (x1), SL5 (x1), SL6.5 (x1), Hexagonales H3 (x1), H4 (x1), H5 (x1), H6 (x1), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T27 (x1), T30 (x1), T40 (x1), Torx de Seguridad Torx TT10 (x1), TT15 (x1), TT20 (x1), TT25 (x1), TT27 (x1), TT30 (x1), TT40 (x1), Punta adaptador de 1/4" (x1), portapuntas magnético de cambio rápido (x1)

DT71572-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de accesorios para atornillado, vasos y portapuntas magnético (45 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones varias de atornillado de los profesionales en trabajo automotriz, mecánica, eléctrico

CONTENIDO

Juego de 45 piezas. INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), Plana SL6 (x1), Pozidrive PZ2 (x2), PZ3 (x2), Torx T10 (x3), T15 (x3), T20 (x4), T25 (x3), T30 (x3)
• Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x2), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x3), T25 (x2), T30 (x2)
• Vasos para tuerca Hex 8mm (x1), Hex 10mm (x1)
• portapuntas magnético compacto (x1)



DT71702-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de accesorios para atornillado, vasos y portapuntas magnético (45 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones varias de atornillado de los profesionales de plomería, mecánica, eléctrico, instalacion de muros de yeso, automotriz

CONTENIDO

Juego de 45 piezas. INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), Plana SL6 (x1), SL8 (x1), Pozidrive PZ2 (x6), PZ3 (x5), Torx T10 (x2), T15 (x2), T25 (x2), T30 (x2)
• Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x3), Torx T15 (x1), T20 (x1), T25 (x2), T30 (x2)
• Puntas de 89mm (3-1/2") de largo: PH2 (x2)
• Vasos para tuerca Hex 8mm (x1), Hex 10mm (x1)
• portapuntas magnético compacto (x1)

DT71700-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de atornillado, accesorios y perforación general (27 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones de atornillado en general y perforación en madera, metal y plástico

CONTENIDO

Juego de 27 piezas, INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH2 (x2), Pozidrive PZ2 (x5), PZ3 (x2), Plana SL6 (x1), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T30 (x1)
• Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH2 (x1), Pozidrive PZ1 (x1), PZ3 (x1) Torx T15 (x1)
• Brocas con vástago hexagonal 3mm (x1), 4mm (x1), 5mm (x1), 6mm (x1)
• Vasos para tuerca Hex 10mm (x1)
• portapuntas magnético compacto (x1)
• Portapuntas rápido

DT71550-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de puntas de atornillar y gafas protectoras (53 piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones varias de atornillado de los profesionales en trabajo automotriz, mecánica, eléctrico. Tiene gran cantidad de puntas Torx, Torx de Seguridad y gafas de protección

CONTENIDO

Juego de 53 piezas. INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x1), PZ3 (x1), Torx T10 (x6), T15 (x6), T20 (x8), T25 (x8), T30 (x3), T40 (x3), Torx de seguridad TT10 (x1), TT15(x1), TT20 (x2), TT25 (x2), TT30 (x1)
• Puntas de 50mm (2") de largo: Torx T20 (x1), T25 (x1)
• portapuntas magnético compacto (x1)
• Adaptador de Hex 1/4" a 1/4" (x1) y a 3/8" (x1)
• Gafas de seguridad

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT71518-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar y Adaptadores con Estuche TOUHCASE (45 Piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones varias de atornillado de los profesionales de plomería, mecánica, eléctrico, instalación de muros de yeso, automotriz

CONTENIDO

Juego de 45 piezas. INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), Plana SL6 (x1), SL8 (x1), Pozidrive PZ2 (x6), PZ3 (x5), Torx T10 (x2), T15 (x2), T25 (x2), T30 (x2)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x3), Torx T15 (x1), T20 (x1), T25 (x2), T30 (x2)
- Puntas de 89mm (3-1/2") de largo: Phillips PH2 (x2)
- Vasos para tuerca Hex 8mm (x1), Hex 10mm (x1)
- portapuntas magnético compacto (x1)

El estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio.

DT71507-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de atornillado, accesorios y perforación general (27 piezas)

APLICACIONES

Para los trabajos de atornillado y perforación en general de los profesionales en aplicaciones de plomería, mecánica, eléctrico, automotriz, etc.

CONTENIDO

Juego de 27 piezas, INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH2 (x2), Plana SL6 (x1), Pozidrive PZ2 (x5), PZ3 (x2), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x2), T30 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH2 (x1), Pozidrive PZ1 (x1), PZ3 (x1), Torx T15 (x1)
- Brocas con vástago hexagonal 3mm (x1), 4mm (x1), 5mm (x1), 6mm (x1)
- Vasos para tuerca Hex 10mm (x1)
- portapuntas magnético compacto (x1)
- Portapuntas rápido (x1)

DWMTTC15



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar, vasos y portapuntas con Estuche rígido magnético (15 piezas)

APLICACIONES


Para atornillado en aplicaciones de acabados de interior, eléctricos, plomería, mecánicos. El práctico estuche puede montarse fácilmente sobre superficies metálicas

CONTENIDO

Juego de 15 piezas. INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH2 (x4), PH3 (x1), Plana SL8 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x1), Torx T25 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH2 (x1), Cuadrada SQ2 (x1)
- portapuntas magnético compacto (x1)

DT70730T-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar y Adaptadores FLEXTORQ (25 Piezas)

APLICACIONES

Para aplicaciones de atornillado para profesionales en trabajos de plomería, mecánicos y eléctricos. El sistema FLEXTORQ proporciona una zona adicional* para transferir el torque optimamente en aplicaciones difíciles.

* vs el diseño anterior

CONTENIDO

Juego de 25 piezas INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1") de largo: Pozidrive PZ2 (x7), PZ3 (x1), Plana SL6 (x1), Torx T20 (x2), T25 (x2), T30 (x2)
- Puntas de 57mm (2.11") de largo: Phillips PH2 (x2), Pozidrive PZ2 (x2), PZ3 (x2)
- Puntas de 89mm (3-1/2") de largo: Phillips PH2 (x1), Pozidrive PZ2 (x1), Torx T20 (x1)
- Vaso para tuercas autolimpiable (x1)
- Portapuntas magnético compacto con zona de torsión 1/4 Hex (x1)

Este estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio.

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT7943B-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Brocas Espada para Madera con Estuche TOUGHCASE (8 Brocas)

APLICACIONES

Perforaciones rápidas en madera. Para trabajos de profesionales en carpintería y acabados

CONTENIDO

Juego de 8 brocas espada
Diametros: 12mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm y 32mm
Este estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUGHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio.

DWA2NGFT40IR



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar con Zona FLEXTORQ (40 Piezas)

APLICACIONES

Especial para aplicaciones de atornillado de los profesionales de plomería, mecánica, eléctrico, instalación de muros de yeso, automotriz, etc.
El sistema FLEXTORQ proporciona una zona adicional* para transferir el torque optimamente en aplicaciones difíciles.
* vs el diseño anterior

CONTENIDO

Juego de 40 piezas FLEXTORQ
INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x5), PH3 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x4), SQ3 (x1), Torx T15 (x1), T20 (x2), T25 (x3), T27 (x1), Plana SL6 (x1), SL8 (x2), SL10 (x1)
• Puntas de 57mm (2.11") de largo: Phillips PH2 (x5), Torx T25 (x2), Cuadrada SQ2 (x2)
• Portapuntas magnético compacto (x1)
• Dado de 3/8" a 3/8" (x1) y a 1/2" (x1)
• Vaso para tuercas 1/4" (x1), 5/16" (x1)
• Adaptador 1/4 Hex x 3/8" (x1)
• Adaptador de collarín de cable rápido (x1)
Este estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUGHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio.

DT9701-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Brocas SDS+ Extreme con Estuche Metálico (7 Piezas)

APLICACIONES

Para trabajos profesionales de perforación como instalación de anclajes. Perforaciones en concreto con rotomartillos de entrada SDS+

CONTENIDO

Juego de 7 brocas SDS+ EXTREME se suministra en caja metálica.
INCLUYE:
• Brocas métricas: 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160

DWA2T35IR



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar FLEXTORQ y Dados para Tuercas Impact Torsion (35 Piezas)

APLICACIONES

Varias aplicaciones de atornillado de los profesionales de plomería, mecánica, eléctrico, instalación de muros de yeso, automotriz, etc.
El sistema FLEXTORQ proporciona una zona adicional* para transferir el torque optimamente en aplicaciones difíciles.
* vs el diseño anterior

CONTENIDO

Juego de 35 piezas FLEXTORQ.
INCLUYE:
• Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1) PH2 (x9), PH3 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x4), SQ3 (x1), Torx T20 (x3), T25 (x3), Planas SL6 (x1), SL8 (x1)
• Puntas de 57mm (2.11") de largo: PH2 (x1)
• Dado de 3/8" a 3/8" (x1), a 7/16" (x1), a 1/2" (x1), a 9/16" (x1)
• Vaso para tuercas 1/4" (x1), 5/16" (x1), 3/8" (x1)
• Adaptador 1/4 Hex x 3/8" (x1)
Este estuche plástico es compatible con el sistema de almacenamiento TOUGHCASE+, el cual es un sistema que permite la conexión de los diversos estuches de almacenamiento brindando así una mayor organización y optimización del espacio.

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT7981-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar, Dados para Tuercas, Brocas para Metal, Mampostería y Concreto (98 Piezas)

APLICACIONES

Juego de puntas para atornillado, vasos de tuercas, portapuntas y brocas para perforación en diversos materiales base (acero, madera y mampostería). Set con accesorios varios para realizar la mayoría de las aplicaciones generales en el taller y obra de manera profesional

CONTENIDO

Juego de 98 piezas se suministra en un práctico estuche de tela enrollable, INCLUYE:

- 13 Brocas para madera de 3 puntas: 3mm, 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm
- 13 Brocas de acero rápido HSS para metal: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 4.8mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm
- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH0 (x2), PH1 (x2), PH2 (x3), PH3 (x2), Pozidrive PZ0(2), PZ1 (x3), PZ2 (x4), PZ3 (x2), Plana SL4 (x1), SL5 (x2), SL6 (x1), SL7.2 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x1), SQ3 (x1), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T27 (x1), T30 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH0 (x1), PH1 (x1), PH2 (x1), PH3 (x1), Pozidrive PZ1(x1), PZ2 (x2), PZ3 (x1), Plana SL4(x1) SL6 (x1), SL7.2 (x1), Torx T10 (x1), T15 (x1), T20 (x1)
- 9 Vasos para tuercas: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
- 6 Brocas para mampostería: 3mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm
- Portapuntas magnético compacto (x1)
- Avellanadora (x1)

DW2163



DESCRIPCIÓN

Juego para Atornillar con Guía Magnética (37 Piezas)

APLICACIONES

Gran variedad de puntas de atornillado para trabajos universales en acabados de interior, mobiliario, mecánicos y eléctricos.

CONTENIDO

Juego de 37 piezas.

INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x10), PH3 (x1), Plana SL6 (x1), SL8 (x2), SL10 (x1), Cuadrada SQ1 (x1), SQ2 (x7), SQ3 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), PH3 (x1), Plana SL6 (x1), SL8 (x1), SL10 (x1)
- Puntas de 89mm (3-1/2") de largo: Phillips PH2 (x1), Cuadrada SQ2 (x1)
- Vaso de tuerca 1/4 (x1), 5/16" (x1)
- Portapuntas magnético compacto (x1)

DT71569-QZ



DESCRIPCIÓN

Caja de Herramientas Universal con Accesorios para Atornillar, Enroscar y Perforar (100 Piezas)

APLICACIONES

Para los profesionales en plomería, mecánicos, eléctricos, acabado de interiores y carpintería. Para aplicaciones de atornillado y perforación en diversos materiales como mampostería, concreto ligero, acero y madera.

CONTENIDO

Juego de 100 piezas.

INCLUYE:

- 12 Brocas de acero rápido HSS para metal: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm
- 8 Brocas de mampostería en milimétrico: 4x75mm (x1), 5x85mm (x1), 5.5x85mm (x1), 6x100mm (x2), 8x120mm (x2), 10x120mm (x1)
- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x2), PH2 (x23), PH3 (x1), Pozidrive PZ1 (x2), PZ2 (x23), PZ3 (x2), Plana SL4 (x1), SL5 (x1), SL6 (1), SL7.2 (x1), Torx T10 (x2), T15 (x2), T20 (x2), T25 (x2), T27 (x2), T30 (x2)
- Mandril de broca corona (x1), Broca corona bi-metal: 32mm (x1), 38mm (x1), 44mm (x1), 54mm (x1)
- 5 Vaso para tuerca: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm
- Portapuntas magnético compacto (x1)

DT90016-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Fresado (12 Piezas)

APLICACIONES

Ideal para profesionales de carpintería

CONTENIDO

Juego de 12 fresas de 8mm de vástago.

INCLUYE:

- Fresa para corte recto de 8mm (x1), 12mm (x1), 16mm (x1), para perfilar (x1), de chaffan (x1), para redondear de 24.7mm (x1) y de 32.7mm (x1) con rodamiento, ranurado en V (x1), cola de milano (x1), media caña con rodamiento (x1), media caña (x1), romana con rodamiento (x1)

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR Y BROCAS DEWALT®

DT9281-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Brocas y Puntas con Estuche Maxisafe (63 Piezas)

APLICACIONES

Para los profesionales con aplicaciones de perforación en concreto ligero, mampostería, o acero y atornillado ACR con mayor agarre. Trabajos en acabados, mobiliario, mecánicos, eléctricos, etc.

CONTENIDO

Juego de 63 piezas con estuche Maxisafe, que incluye inserciones y cajas de almacenamiento interno. Máxima resistencia al impacto y durabilidad.

INCLUYE:

- 7 brocas de mampostería: 4x75mm (x1), 5x85mm (x1), 6x100mm (x2), 7x100mm (x1), 8x120mm (x2)
- Brocas de acero rápido HSS para metal: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm
- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips ACR PH1 (x1), ACR PH2 (x3), ACR PH3 (x1), Pozidrive PZ2 (x23), PZ3 (x1), Pozidrive ACR PZ1 (x1), Torx T15 (x1), T20 (x2), T25 (x3), T30 (x1), T40 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips ACR PH2 (x1), Pozidrive PZ2 (x1), Plana SL5.5 (x1), SL6.5 (x1)
- Guía magnética (x1)
- Portapuntas magnético compacto (x1)

DT71563-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas para Atornillar, Dados para Tuerkas y Brocas (100 Piezas)

APLICACIONES

Para los trabajos de atornillado y perforación en diversos materiales base como mampostería, concreto ligero, acero y madera. Para los profesionales en plomería, mecánicos, eléctricos, acabados, carpintería, etc.

CONTENIDO

Juego de 100 piezas.

INCLUYE:

- 13 Brocas para madera de 3 puntas: 3mm (x2), 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm (x2), 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm
- 3 Brocas para mampostería: 6mm, 7mm, 8mm
- 12 Brocas de acero rápido HSS para metal: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm (x2), 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm
- Puntas de 25mm (1") de largo: Phillips PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 (x2), Plana SL4 (x1), SL5 (x1), SL7.2 (x1), Pozidrive PZ2 (x1), PZ2 (x28), PZ3 (x2), Torx T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T30 (x1), T40 (x1), Hexagonal H4 (x1), H5 (x1), H6 (x1), H7 (x1)
- Puntas de 50mm (2") de largo: Phillips PH1 (x1), PH2 (x2), PH3 (x1), Plana SL5 (x1), SL6 (x1), SL7.2 (x1), Pozidrive PZ1 (x1), PZ2 (x2), PZ3 (x1)
- Mandril de broca corona (x1), Broca corona bi-metal: 32mm (x1), 42mm (x1)
- 7 Vaso para tuerca: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
- Avellanadora (x1)
- Portapuntas magnético compacto (x1)

DT70782-QZ



DESCRIPCIÓN

Juego de Puntas Flextorq® Edición Especial McLaren (32 Piezas + 1 Adaptador de ángulo recto)

APLICACIONES

Para las aplicaciones más exigentes de atornillado y ajuste de todo tipo de profesionales en mecánica, carpintería, eléctricos, acabados o Drywall, etc; en todo tipo de materiales. El Set de 32 piezas del sistema FLEXTORQ(R) proporciona 2x mayor desempeño, mejor ajuste y zona de torsión que ofrece hasta 200x mayor vida útil. Adicional, incluye el adaptador de ángulo recto para aplicaciones de difícil acceso


CONTENIDO

Set de 32 piezas + 1 Adaptador de ángulo recto

INCLUYE:

- Puntas de 25mm (1"): (x1) PH1, (x3) PH2, (x1) PZ1, (x5) PZ2, (x1) T15, (x5) T20, (x3) T25, (x1) T27, (x1) T30
- Puntas de 50mm (2"): (x1) PH1, (x1) T20, (x2) PZ2, (x3) T25
- Portapuntas de 75mm (3") (x1)
- Vasos para tuercas: (x1) 8mm, (x1) 10mm, (x1) 13mm
- Adicional: Adaptador de ángulo recto (x1)





DEWALT®

ALMACENAMIENTO



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DWST17803

CAJA DE UNA GAVETA

TSTAK®

CUBIERTAS EXTRAÍBLES PARA LA ORGANIZACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS.

MANGO BIMATERIAL EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNIDAD PARA LEVANTARLAS Y TRANSPORTARLAS FÁCIL Y CÓMODAMENTE.



GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLA PARA CARGAS PESADAS.

PESTILLOS DE METAL DE ALTA RESISTENCIA PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

16.875" x 12.375" x 6.875"

(43 x 31.5 x 18 cm)

CAPACIDAD

16.5 Lbs (7.5 Kg)



DWST17804

CAJA DE DOS GAVETAS

TSTAK®

MANGO BIMATERIAL EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNIDAD PARA LEVANTARLAS Y TRANSPORTARLAS FÁCIL Y CÓMODAMENTE.



CUBIERTAS EXTRAÍBLES PARA LA ORGANIZACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS.

PESTILLOS DE METAL DE ALTA RESISTENCIA PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

16.875" x 12.375" x 6.875"

(43 x 31.5 x 18 cm)

CAPACIDAD

16.5 Lbs (7.5 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST17805

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE

TSTAK®

LOS PESTILLOS LATERALES PERMITEN LA CONECTIVIDAD PARA UN TRANSPORTE FÁCIL Y UN APILAMIENTO SEGURO.

EL DISEÑO ÚNICO DE LA TAPA TRANSPARENTE ES RESISTENTE A LOS IMPACTOS, BLOQUEA TODOS LOS COMPARTIMENTOS EN SU LUGAR Y OFRECE VISIBILIDAD COMPLETA PARA UN ACCESO RÁPIDO.

COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES PARA PIEZAS PEQUEÑAS Y ACCESORIOS Y, UNA VEZ EXTRAÍDOS, PARA GUARDAR HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, BATERÍAS Y CARGADORES.

MANGO BIMATERIAL EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA UNIDAD PARA LEVANTARLAS Y TRANSPORTARLAS FÁCIL Y CÓMODAMENTE.

BISAGRAS Y PESTILLOS METÁLICOS SÚPER RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

17.25" x 5.625" x 13"

(44 x 14.5 x 33.2 cm)

CAPACIDAD

44 Lbs (20 Kg)



DWST17806

CAJA PROFUNDA

TSTAK®

MANGO BIMATERIAL INTEGRADO PARA UNA PORTABILIDAD FÁCIL Y ESTABLE.

BANDEJA EXTRAÍBLE PARA ACCEDER RÁPIDAMENTE A LAS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS.

VOLUMEN EXTRA GRANDE PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS GRANDES.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

17.25" x 13" x 11.875"

(44 x 33.3 x 30.2 cm)

CAPACIDAD

66 Lbs (30 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST17807

CAJA DE SUPERFICIE PLANA

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	17.25" x 13" x 6.375" (44 x 33.3 x 16.2 cm)
CAPACIDAD	66 Lbs (30 Kg)



DWST17808

CAJA CON MANGO LARGO

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	17.25" x 13" x 7.125" (44 x 33.3 x 18.3 cm)
CAPACIDAD	66 Lbs (30 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorbas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST17809

CAJA ABIERTA

TSTAK®

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
NO SE OXIDA Y SE PUEDE
USAR EN LA LLUVIA.

CIERRES LATERALES DURABLES
PARA APILAR Y TRANSPORTAR
SEGURAMENTE CON OTRAS
UNIDADES DEL SISTEMA.



INTERIOR GRANDE PARA
ALMACENAMIENTO DE
HERRAMIENTAS GRANDES.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

17.25" x 12.5" x 10.75"

(44 x 32 x 27.5 cm)

CAPACIDAD

22 Lbs (10 Kg)




DWST17814

CAJA PROFUNDA CON MANGO LARGO

TSTAK®

DIVISORES FIJOS PARA
LA ORGANIZACIÓN DE
TALADROS Y BROCAS.

MANGO BIMATERIAL EN LA
PARTE SUPERIOR DE CADA
UNIDAD PARA LEVANTAR Y
TRANSPORTAR FÁCIL
Y CÓMODAMENTE.

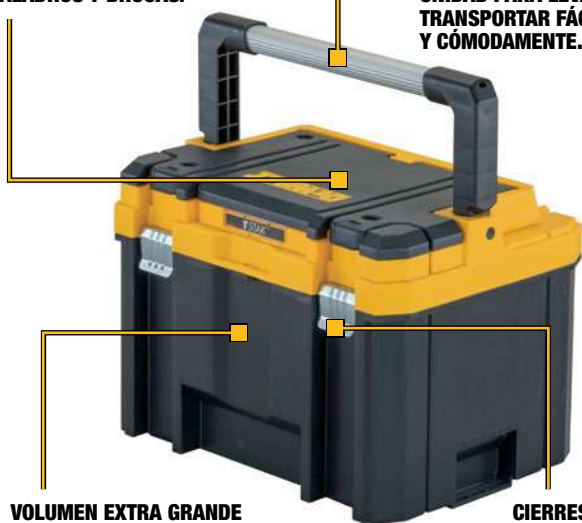

VOLUMEN EXTRA GRANDE
PARA ALMACENAMIENTO
DE HERRAMIENTAS GRANDES.

CIERRES METÁLICOS
DE ALTA RESISTENCIA,
EVITAN LA OXIDACIÓN.

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

17.375" x 12.625" x 12.625"

(44.2 x 33.8 x 32.3 cm)

CAPACIDAD

66 Lbs (30 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorbas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST17820

CAJA DE ALMACENAMIENTO CON RUEDAS

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	20.125" x 17.125" x 39.25" (51.2 x 43.5 x 100 cm)
CAPACIDAD SOLA	66 Lbs (30 Kg)
CAPACIDAD APILADA	110 Lbs (50 Kg)



DWST17871-1

BAÚL PARA HERRAMIENTAS CON RUEDAS

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	30" x 22" x 15.5" (77.2 x 55.8 x 39.1 cm)
CAPACIDAD SOLA	110 Lbs (50 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST60452-1

TORRE DE ALMACENAMIENTO

TSTAK™ MCLAREN

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

ORGANIZADOR	44 Lbs (20 Kg), alto: 12 cm / ancho: 44 cm / largo: 34 cm
CAJA	66 Lbs (30 Kg), alto: 29 cm / ancho: 44 cm / largo: 34 cm
CAJA PROFUNDA	110 Lbs (50 Kg), alto: 63 cm / ancho: 51 cm / largo: 43 cm
CAPACIDAD APILADA	220 Lbs (100 Kg)



DWST17888

CARRETILLA

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS	21.375" x 23.125" x 41" (54 x 58 x 104.3 cm)
CAPACIDAD EN SUPERFICIE PLANA	220 Lbs (100 Kg)
CAPACIDAD SUBIENDO ESCALERAS	110 Lbs (50 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST17889

PLATAFORMA

TSTAK®



ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

19.125" x 17.125" x 7.125"

(48.6 x 43.6 x 18.1 cm)

CAPACIDAD


220 Lbs (100 Kg)



DWST08035

CAJA PROFUNDA COMPACTA TOUGHSYSTEM® 2.0

TOUGHSYSTEM® 2.0

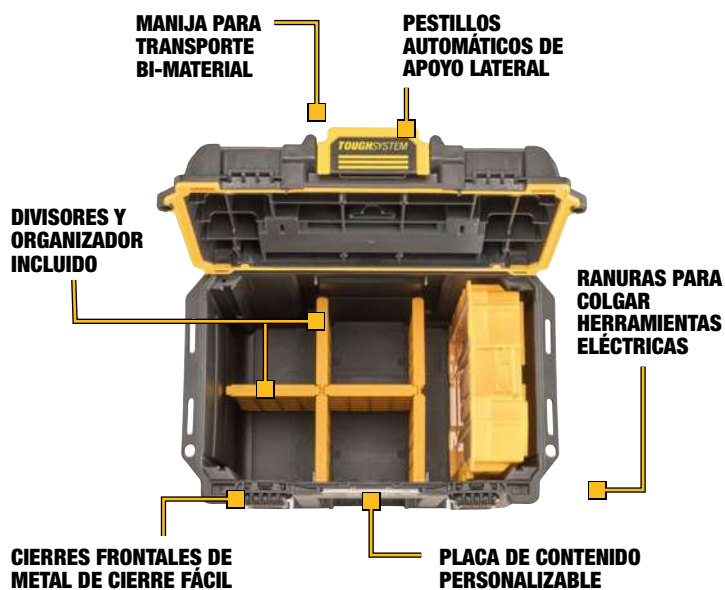

ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

15-1/4" x 10" x 13-3/4"

(39.5 x 25.4 x 35 cm)

CAPACIDAD SOLA

77 Lbs (35 Kg)



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorbas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST60122

MOCHILA MCLAREN

HERRAJES METÁLICOS

TELA DE ALTA CALIDAD 1680 DENIERS

ESTRUCTURA REFORZADA

BASE RESISTENTE AL AGUA

COMPARTIMENTO RESISTENTE AL AGUA (IP54)



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER
NÚMERO DE BOLSILLOS	43
DENIER	1680D
TAMAÑO	48 X 35 X 20 cm



DWST83484-LA

BOLSO PARA ELECTRICISTA | CONSTRUCTOR

DISEÑO RÍGIDO

POLIÉSTER DE DENIER DE 1680 DE ALTA RESISTENCIA CON REFUERZOS DE CUERO
Para mayor durabilidad

COMPARTIMENTO CON CIERRE

COMPACTO Y PORTÁTIL
Movilidad en el lugar de trabajo

MÚLTIPLES BOLSILLOS
Mejor organización

SOPORTE DE CINTA MÉTRICA
Para fácil acceso a la cinta



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER Y CUERO
NÚMERO DE BOLSILLOS	16
DENIER	1680D
TAMAÑO	28 X 13 X 11 cm



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST83486-LA

PORTA TALADRO



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER Y CUERO
NÚMERO DE BOLSILLOS	6
DENIER	1680D
TAMAÑO	23.5 X 20 X 6 cm



DWST83487-LA

BOLSO PERSONAL



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER Y CUERO
NÚMERO DE BOLSILLOS	4
DENIER	1680D
TAMAÑO	19 X 11 X 7 cm



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DWST83488-LA

BOLSO DE 12"



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER
NÚMERO DE BOLSILLOS	20
BASE IMPERMEABLE	PLÁSTICO
TAMAÑO	31 X 25 X 31 cm



DWST83489-LA

BOLSO MULTITAK DE 14"



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	POLIÉSTER
NÚMERO DE BOLSILLOS	26
BASE IMPERMEABLE	PLÁSTICO
TAMAÑO	37 X 26.5 X 26.5 cm



Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

TSTAK®: ALMACENAMIENTO APILABLE

SKU	MEDIDAS	CAPACIDAD
 DWST17803	16.875" x 12.375" x 6.875" (43 x 31.5 x 18 cm)	16.5 Lbs (7.5 Kg)
 DWST17804	16.875" x 12.375" x 6.875" (43 x 31.5 x 18 cm)	16.5 Lbs (7.5 Kg)
 DWST17805	17.25" x 5.625" x 13" (44 x 14.5 x 33.2 cm)	44 Lbs (20 Kg)
 DWST17806	17.25" x 13" x 11.875" (44 x 33.3 x 30.2 cm)	66 Lbs (30 Kg)
 DWST17807	17.25" x 13" x 6.375" (44 x 33.3 x 16.2 cm)	66 Lbs (30 Kg)
 DWST17808	17.25" x 13" x 7.125" (44 x 33.3 x 18.3 cm)	66 Lbs (30 Kg)
 DWST17809	17.25" x 12.5" x 10.75" (44 x 32 x 27.5 cm)	22 Lbs (10 Kg)
 DWST17814	17.375" x 12.625" x 12.625" (44.2 x 33.8 x 32.3 cm)	66 Lbs (30 Kg)
 DWST17820	20.125" x 17.125" x 39.25" (51.2 x 43.5 x 100 cm)	66 Lbs (30 Kg)
 DWST17871-1	30" x 22" x 15.5" (77.2 x 55.8 x 39.1 cm)	110 Lbs (50 Kg)
 DWST60452-1	31" x 17" x 20" (79 x 43.5 x 50.5 cm)	220 Lbs (100 Kg)
 DWST17888	21.375" x 23.125" x 41" (54 x 58 x 104.3 cm)	No
 DWST17889	19.125" x 17.125" x 7.125" (48.6 x 43.6 x 18.1 cm)	220 Lbs (100 Kg)
 DWST08035	15-1/4" x 10" x 13-3/4" (39.5 x 25.4 x 5 cm)	77 Lbs (35 Kg)

TABLA COMPARATIVA

BOLSAS RÍGIDAS DEWALT

SKU	MATERIAL	NÚMERO DE BOLSILLOS	DENIER	BASE IMPERMEABLE	TAMAÑO
 DWST60122	POLIÉSTER	43	1680D	PLÁSTICO	48 X 35 X 20 CM
 DWST83484-LA	POLIÉSTER Y CUERO	16	1680D	No	28 X 16.5 X 7.5 CM
 DWST83486-LA	POLIÉSTER Y CUERO	6	1680D	No	23.5 X 20 X 6 CM
 DWST83487-LA	POLIÉSTER Y CUERO	4	1680D	No	19 X 11 X 7 CM
 DWST83488-LA	POLIÉSTER	20	No	PLÁSTICO	31 X 25 X 31 CM
 DWST83489-LA	POLIÉSTER	26	No	PLÁSTICO	37 X 26.5 X 26.5 CM

