

# CATÁLOGO

# MINERÍA

HERRAMIENTAS, BROCAS, GENERADORES Y MÁS



**LENMEX**  
CORPORATION S.A.C.



**BOSCH**






## MINE<sup>X</sup>

DISEÑADAS PARA DURAR, HECHAS PARA RENDIR

| Código   | Medida       |
|----------|--------------|
| MG540-F  | 32 x 540 mm  |
| MG690-F  | 32 x 690 mm  |
| MG920-F  | 32 x 920 mm  |
| MG1300-F | 32 x 1300 mm |
| MG1500-F | 32 x 1500 mm |

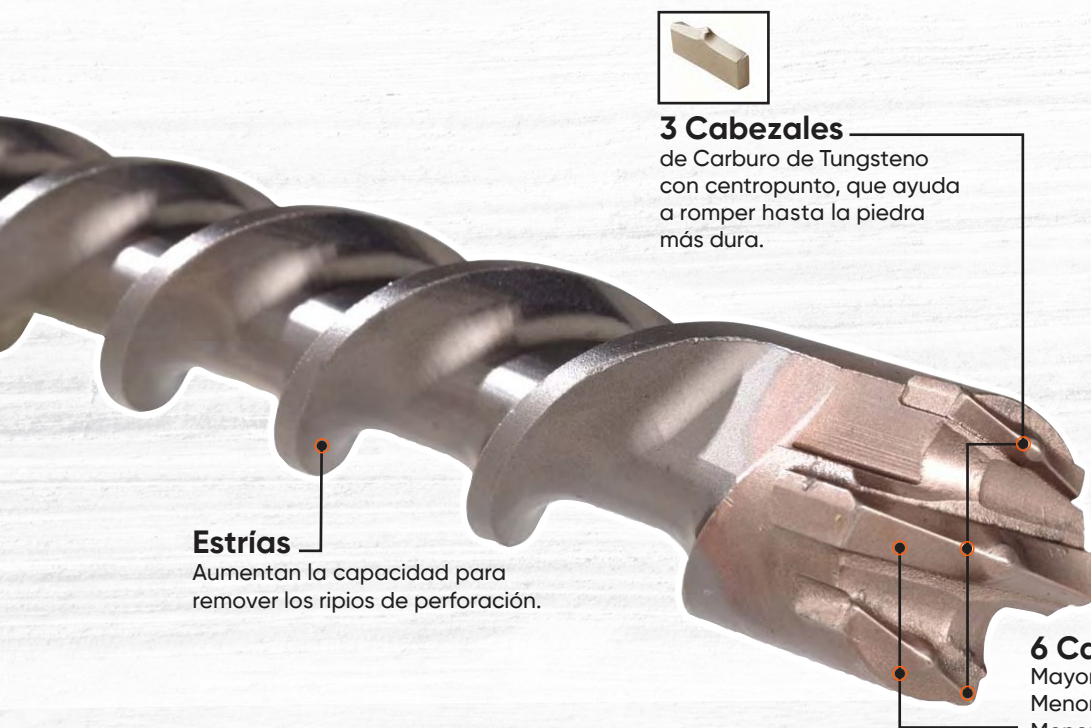

### Estrias

Aumentan la capacidad para remover los rípidos de perforación.



### 3 Cabezales

de Carburo de Tungsteno con centropunto, que ayuda a romper hasta la piedra más dura.



### 6 Caras

Mayor avance.  
Menor vibración.  
Menor desgaste de herramienta.  
Menor fatiga del operario.



## RESISTENCIA **EXTREMA** EN ROCAS O PIEDRAS DURAS




**6 CARAS**

**BROCAS  
MINERAS  
SDS MAX**



| Código  | Medida       |
|---------|--------------|
| DW01052 | 32 x 540 mm  |
| DW01053 | 32 x 690 mm  |
| DW01054 | 32 x 920 mm  |
| DW01065 | 32 x 1300 mm |
| DW01066 | 32 x 1500 mm |
| DW01060 | 28 x 690 mm  |

- ✓ **Núcleo Progresivo** para mayor resistencia a la flexión.
- ✓ **3 Cabezas de Carburo de Tungsteno** con centropunto.
- ✓ **Estrías de Espiral Amplia**, aumentan la capacidad para remover agregados grandes.
- ✓ **6 Caras**, para perforaciones perfectamente redondas, en agregado de gravilla, o roca dura.



**Made in  
France**







## BROCAS MINERAS SDS MAX



Made in  
**Germany**

- ✓ Para rocas o piedras de dureza intermedia.



**Reforzado** con carburo de tungsteno.

- ✓ Compatible con Rotomartillos SDS-Max.
- ✓ Uso en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
- ✓ Vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto.
- ✓ Cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y reducción de roturas.



| Código    | Medida      |
|-----------|-------------|
| DT9435-QZ | 32 x 570 mm |
| DT9436-QZ | 32 x 920 mm |





**BROCAS  
MINERAS**  
**SDS MAX**



Made in  
**Germany**

**No se bloquea ni se rompe  
en roca o piedra dura.**

- ✓ Soldadura por inducción y endurecimiento al vacío (Mayor fijación de cabezales).
- ✓ 4 aristas en metal duro, para mayor vida útil de la broca.
- ✓ Espiral con 2 canales en forma de U (Mejora la eliminación del polvo).



| Código           | Medida      |
|------------------|-------------|
| 1618.596.443-000 | 32 x 570 mm |
| 1618.596.444-000 | 32 x 920 mm |
| 1618.596.439-000 | 28 x 550 mm |



**BOSCH**

## ROTOMARTILLO

**GBH 12-52 DV**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Fuerza de impacto     | 19 J               |
| Potencia              | 1700W              |
| Voltaje               | 220 V              |
| Impactos por minuto   | 1025 – 2100 IPM    |
| Velocidad de rotación | 105 - 215 RPM      |
| Peso                  | 11,9 KG            |
| Velocidad variable    | Sí                 |
| Posiciones de cincel  | 6                  |
| Dimensiones           | 502 x 679 x 151 mm |

**BOSCH**

## MARTILLO DEMOLEDOR

**GSH 11 E**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Fuerza de impacto    | 16.8 J             |
| Potencia             | 1500W              |
| Voltaje              | 220 V              |
| Impactos por minuto  | 900 – 1890 IPM     |
| Rendimiento          | 490 KG/H           |
| Peso                 | 10,1 KG            |
| Velocidad variable   | Sí                 |
| Posiciones de cincel | 6                  |
| Dimensiones          | 410 x 620 x 150 mm |





## DEWALT

### ROTOMARTILLO

**DCH773Y2**



|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Fuerza de Impacto                                        | 19.5 J          |
| Velocidad BPM                                            | 1105 - 2210     |
| Velocidad sin carga                                      | 145 - 290 RPM   |
| Impactos por minuto                                      | 1105 - 2210 IPM |
| Peso                                                     | 9 KG            |
| Velocidad variable                                       | Sí              |
| Freno de seguridad                                       | Sí              |
| Antivibración                                            | Sí              |
| Incluye: 02 Baterías 12Ah (DCB612), 01 cargador (DCB118) |                 |



## DEWALT

### ROTOMARTILLO

**D25773K**



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Fuerza de impacto   | 19.4 J          |
| Potencia            | 1700W           |
| Velocidad sin carga | 145 - 290 RPM   |
| Impactos por minuto | 1105 - 2210 IPM |
| Peso                | 10 KG           |
| Velocidad variable  | Sí              |
| Freno de seguridad  | Sí              |
| Mango antivibración | Sí              |



**DEWALT**

## MARTILLO DEMOLEDOR D25881K

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Fuerza de impacto    | 17.5 J           |
| Potencia             | 1600W            |
| Voltaje              | 220 V            |
| Impactos por minuto  | 1060 – 2160 IPM  |
| Peso                 | 10 KG            |
| Velocidad variable   | Sí               |
| Posiciones de cincel | 12               |
| Mango lateral        | Ajustable A 360° |



**DEWALT**

## MARTILLO DEMOLEDOR D25911K

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Fuerza de impacto                                              | 27 J           |
| Potencia                                                       | 1700W          |
| Voltaje                                                        | 220V           |
| Impactos por minuto                                            | 810 - 1600 IPM |
| Peso                                                           | 12 KG          |
| Velocidad variable                                             | Sí             |
| Arranque suave                                                 | Sí             |
| Vibración                                                      | Baja           |
| Incluye: 05 Cinceles (4 punta aguda DWA0805 y 1 plano DWA0807) |                |







- ✓ Bajo consumo de combustible.
- ✓ Uso profesional e industrial.
- ✓ Fácil operatividad.
- ✓ Arranque rápido.
- ✓ Fácil transporte.
- ✓ Jaula antigolpe.



## GENERADOR A GASOLINA T3500

Arranque  
MANUAL

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Salida Nominal             | 2.5 KW         |
| Salida Máxima              | 2.8 KW         |
| Potencia                   | 6.5 Hp         |
| Cilindrada                 | 212 cc         |
| Capacidad de combustible   | 15 L           |
| Capacidad de aceite        | 0.6 L          |
| Tipo de aceite             | 10W-30         |
| Tiempo de Trabajo Continuo | 10 H           |
| Voltaje                    | 220 V          |
| Motor                      | 4 Tiempos      |
| Peso                       | 50 KG          |
| Largo x ancho x alto       | 605*445*470 mm |



## GENERADOR A GASOLINA T6500

Arranque  
ELÉCTRICO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Salida Nominal             | 4.8 KW         |
| Salida Máxima              | 5.5 KW         |
| Potencia                   | 13 Hp          |
| Cilindrada                 | 389 cc         |
| Capacidad de combustible   | 25 L           |
| Capacidad de aceite        | 1.1 L          |
| Tipo de aceite             | 10W-30         |
| Tiempo de Trabajo Continuo | 9 H            |
| Voltaje                    | 220 V          |
| Motor                      | 4 Tiempos      |
| Peso                       | 86 KG          |
| Largo x ancho x alto       | 695*525*570 mm |



## GENERADOR A GASOLINA T9500

Arranque  
ELÉCTRICO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Salida Nominal             | 7 KW           |
| Salida Máxima              | 7.5 KW         |
| Potencia                   | 17 Hp          |
| Cilindrada                 | 439 cc         |
| Capacidad de combustible   | 25 L           |
| Capacidad de aceite        | 1.1 L          |
| Tipo de aceite             | 10W-30         |
| Tiempo de Trabajo Continuo | 8 H            |
| Voltaje                    | 220 V          |
| Motor                      | 4 Tiempos      |
| Peso                       | 94 KG          |
| Largo x ancho x alto       | 695*525*570 mm |

Todos los modelos incluyen 2 ruedas y una jaula con pies y tirador que facilitan el traslado.





## PERFORADORA NEUMÁTICA

**YT29A**

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Consumo de aire                                           | 62 l/s         |
| Longitud inc. barreno                                     | 659 mm         |
| Frecuencia de impactos                                    | 37 Hz          |
| Velocidad de rotación                                     | 300 r/min.     |
| Energía de impacto                                        | ≤70 J          |
| Profund. máx. perforación                                 | 5 m            |
| Peso de perforadora                                       | 27 Kg          |
| Peso de pie de avance                                     | 1.2 Kg         |
| Dimensiones                                               | 659x248x205 mm |
| Incluye: Pie de avance,<br>lubricador y kit de repuestos. |                |



### ➤ BARRENOS



| Código | Tamaño |
|--------|--------|
| BC04   | 4 pies |
| BC06   | 6 pies |
| BC08   | 8 pies |

### BROCAS DE PERFORACIÓN

### ➤ PEPE RUDA

- ✓ 07 botones.
- ✓ Perforación de roca dura y extremadamente dura.



| Código | Medida |
|--------|--------|
| MBP-32 | 32 mm  |
| MBP-34 | 34 mm  |
| MBP-36 | 36 mm  |





## LINTERNA INALÁMBRICA DCL043

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Voltaje         | 20V      |
| Tipo            | Baretool |
| Iluminicidad    | 1000 Lm  |
| Cantidad de LED | 3 Led    |
| Peso            | 0.6 KG   |

\*No incluye batería ni cargador.



## LINTERNA INALÁMBRICA CON TRÍPODE DCL079B

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Voltaje             | 20V      |
| Voltaje             | Baretool |
| Iluminicidad        | 3000 Lm  |
| Cantidad de LED     | 1 Led    |
| Peso                | 10 KG    |
| Extensión del poste | 7 pies   |

\*No incluye batería ni cargador.







# LENMEX

CORPORATION S.A.C.



- ✓ Soldadura Alambre (Mig/Tub).
- ✓ Soldadura Electrodo.
- ✓ Soldadoras (Inversoras).
- ✓ Abrasivos.
- ✓ Sierra Cinta (Banda, Sin Fin).
- ✓ Máquinas Sierra Cinta.
- ✓ Generadores Eléctricos.
- ✓ Refrigerantes de Corte.
- ✓ Caretas Fotosensibles.
- ✓ Alambrados (Cardas y Copas).
- ✓ Brocas (Metal, madera, concreto).
- ✓ Brocas Mineras.
- ✓ Cinceles.
- ✓ Martillos Mineros.
- ✓ Discos Diamantados.
- ✓ Cortadoras de Piso.
- ✓ Hts. Eléctricas e Inalámbricas.
- ✓ Hts. Neumáticas.

#### ENCUÉSTRANOS EN:



#### CATÁLOGOS Y PRODUCTOS:



\*Todas las imágenes de este catálogo son referenciales.

#### LIMA:

☎ 970 020 018 / 950 003 100

#### TRUJILLO:

☎ 924 465 190 / 981 971 753

#### CAJAMARCA:

☎ 970 009 785

#### AREQUIPA:

☎ 950 001 100

#### OFICINAS:

**Lima:** Las Balsas 232, Urb. San Juan Bautista - Chorrillos.

**Trujillo:** Calle 10, Mz. C, Lt. 1; Urb. El Prisma (Ref. A 5 cuadras de Maestro)

**Arequipa:** Av. Pumacahua 209, Cerro Colorado.

online@lenmex.pe / ventas@lenmex.pe

**www.lenmex.pe**

