

**CATÁLOGO**

# MINERÍA

HERRAMIENTAS, BROCAS, GENERADORES Y MÁS



**LENMEX**  
CORPORATION S.A.C.



**BOSCH**



## MINE X®


DISEÑADAS PARA DURAR, HECHAS PARA RENDIR

Código	Medida
MG540-F	32 x 540 mm
MG690-F	32 x 690 mm
MG920-F	32 x 920 mm
MG1300-F	32 x 1300 mm
MG1500-F	32 x 1500 mm



### 3 Cabezales

de Carburo de Tungsteno con centropunto, que ayuda a romper hasta la piedra más dura.

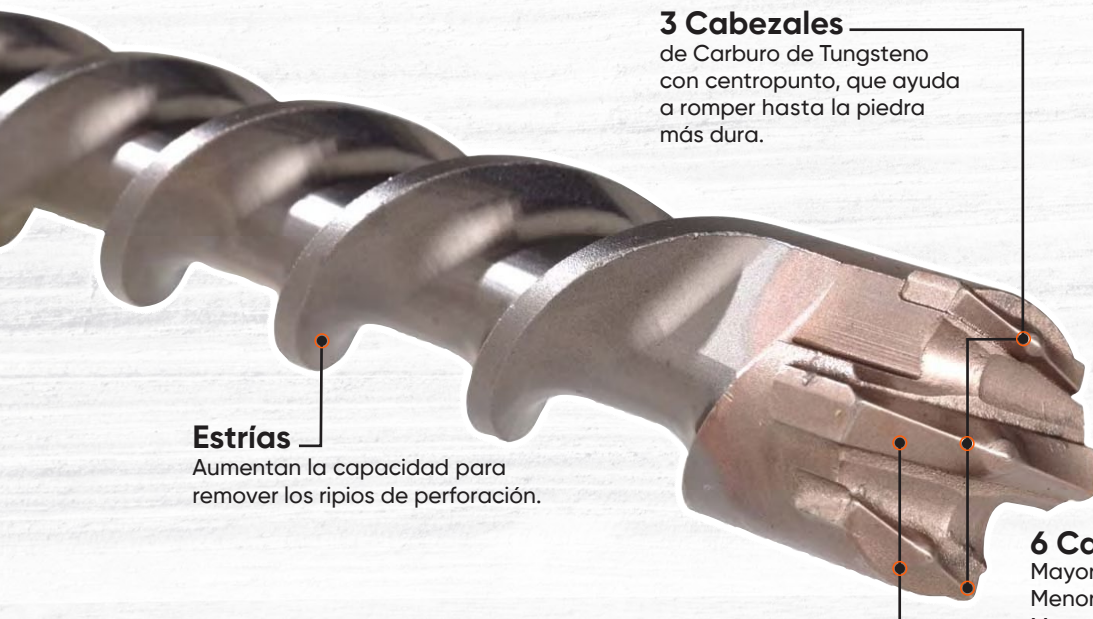

### Estrias

Aumentan la capacidad para remover los ripsos de perforación.

### 6 Caras

Mayor avance.  
Menor vibración.  
Menor desgaste de herramienta.  
Menor fatiga del operario.



# BOSCH

**BROCA**

## SDS MAX-8X

**DURABILIDAD EXCEPCIONAL  
Y RESISTENCIA EXTREMA**



Código	Medida
2608.900.255-000	32 x 400 x 520 mm
2608.900.256-000	32 x 600 x 720 mm
2608.900.257-000	32 x 800 x 920 mm

**1** Broca Carbide Technology de Bosch

**2** Perfora en hormigón armado con punta de Carburo de 4 Cortadores

**3** Punta de Carburo con Soldadura especial Bosch



Made in  
**Germany**





## BROCAS MINERAS SDS MAX




Made in  
**Germany**

**No se bloquea ni se rompe  
en roca o piedra dura.**

- ☑ Soldadura por inducción y endurecimiento al vacío (Mayor fijación de cabezales).
- ☑ 4 aristas en metal duro, para mayor vida útil de la broca.
- ☑ Espiral con 2 canales en forma de U (Mejora la eliminación del polvo).



Código	Medida
1618.596.443-000	32 x 570 mm
1618.596.444-000	32 x 920 mm
1618.596.439-000	28 x 550 mm

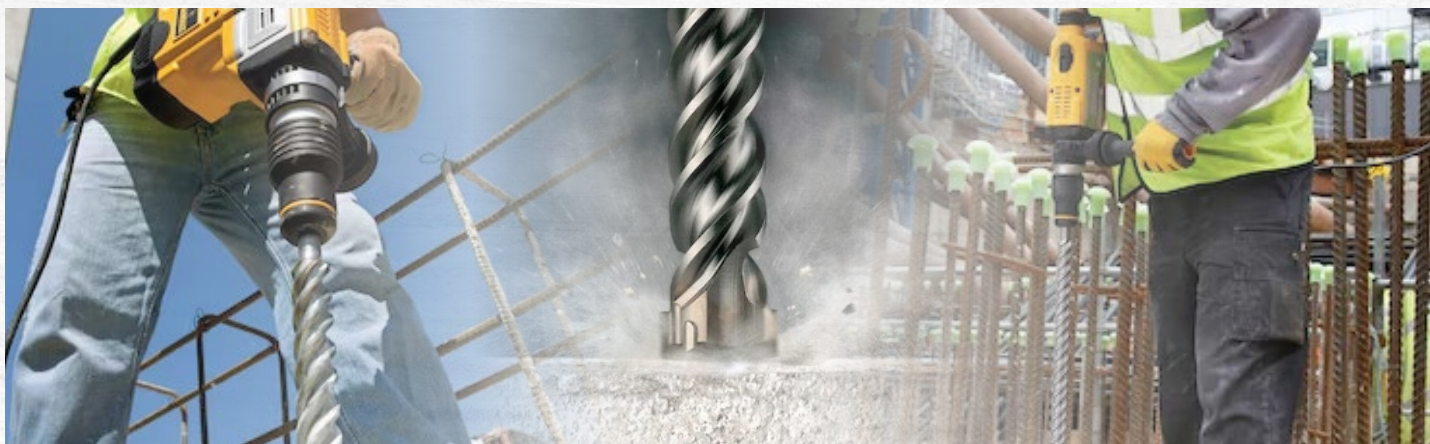

## BROCAS MINERAS SDS MAX

# DEWALT



Made in  
**Germany**

✔ Para rocas o piedras de dureza intermedia.



**Reforzado** con carburo de tungsteno.

- ✔ Compatible con Rotomartillos SDS-Max.
- ✔ Uso en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
- ✔ Vástago de montaje optimizado proporciona un agarre perfecto.
- ✔ Cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y reducción de roturas.



Código	Medida
DT9435-QZ	32 x 570 mm
DT9436-QZ	32 x 920 mm



**BOSCH**

## ROTOMARTILLO

**GBH 12-52 DV**

Fuerza de impacto	19 J
Potencia	1700W
Voltaje	220 V
Impactos por minuto	1025 – 2100 IPM
Velocidad de rotación	105 - 215 RPM
Peso	11,9 KG
Velocidad variable	Sí
Posiciones de cincel	6
Dimensiones	502 x 679 x 151 mm



**BOSCH**

## MARTILLO DEMOLEDOR

**GSH 11 E**

Fuerza de impacto	16.8 J
Potencia	1500W
Voltaje	220 V
Impactos por minuto	900 – 1890 IPM
Rendimiento	490 KG/H
Peso	10,1 KG
Velocidad variable	Sí
Posiciones de cincel	6
Dimensiones	410 x 620 x 150 mm



## DEWALT

### ROTOMARTILLO

**D25773K**



Fuerza de impacto	19.4 J
Potencia	1700W
Velocidad sin carga	145 – 290 RPM
Impactos por minuto	1105 – 2210 IPM
Peso	10 KG
Velocidad variable	SÍ
Freno de seguridad	SÍ
Mango antivibración	SÍ



## DEWALT

### ROTOMARTILLO

**DCH773Y2**



Fuerza de Impacto	19.5 J
Velocidad BPM	1105 - 2210
Velocidad sin carga	145 – 290 RPM
Impactos por minuto	1105 – 2210 IPM
Peso	9 KG
Velocidad variable	Sí
Freno de seguridad	Sí
Antivibración	Sí
Incluye: 02 Baterías 12Ah (DCB612), 01 cargador (DCB118)	

**DEWALT**

## MARTILLO DEMOLEDOR **D25881K**

Fuerza de impacto	17.5 J
Potencia	1600W
Voltaje	220 V
Impactos por minuto	1060 – 2160 IPM
Peso	10 KG
Velocidad variable	Sí
Posiciones de cincel	12
Mango lateral	Ajustable A 360°



**DEWALT**

## MARTILLO DEMOLEDOR **D25911K**

Fuerza de impacto	27 J
Potencia	1700W
Voltaje	220V
Impactos por minuto	810 - 1600 IPM
Peso	12 KG
Velocidad variable	Sí
Arranque suave	Sí
Vibración	Baja
Incluye: 05 Cinceles (4 punta aguda DWA0805 y 1 plano DWA0807)	





## PERFORADORA NEUMÁTICA

### YT29A

Consumo de aire	62 l/s
Longitud inc. barreno	659 mm
Frecuencia de impactos	37 Hz
Velocidad de rotación	300 r/min.
Energía de impacto	≤70 J
Profund. máx. perforación	5 m
Peso de perforadora	27 Kg
Peso de pie de avance	1.2 Kg
Dimensiones	659x248x205 mm
Incluye: Pie de avance, lubricador y kit de repuestos.	



## ► BARRENOS



Código	Tamaño
BC04	4 pies
BC05	5 pies
BC06	6 pies

## BROCAS DE PERFORACIÓN

### ► PEPE RUDA

- ✓ 07 botones.
- ✓ Perforación de roca dura y extremadamente dura.



Código	Medida
MBP-32	32 mm
MBP-34	34 mm
MBP-36	36 mm
MBP-38	38 mm



- ✔ Bajo consumo de combustible.
- ✔ Arranque rápido.
- ✔ Uso profesional e industrial.
- ✔ Fácil transporte.
- ✔ Fácil operatividad.
- ✔ Jaula antigolpe.



## GENERADOR A GASOLINA T3500

Arranque  
MANUAL

Salida Nominal	2.5 KW
Salida Máxima	2.8 KW
Potencia	6.5 Hp
Cilindrada	212 cc
Capacidad de combustible	15 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	10 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	50 KG
Largo x ancho x alto	605*445*470 mm



## GENERADOR A GASOLINA T6500

Arranque  
ELÉCTRICO

Salida Nominal	4.8 KW
Salida Máxima	5.5 KW
Potencia	13 Hp
Cilindrada	389 cc
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1.1 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	9 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	86 KG
Largo x ancho x alto	695*525*570 mm



## GENERADOR A GASOLINA T9500

Arranque  
ELÉCTRICO

Salida Nominal	7 KW
Salida Máxima	7.5 KW
Potencia	17 Hp
Cilindrada	439 cc
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1.1 L
Tipo de aceite	10W-30
Tiempo de Trabajo Continuo	8 H
Voltaje	220 V
Motor	4 Tiempos
Peso	94 KG
Largo x ancho x alto	695*525*570 mm

Todos los modelos incluyen 2 ruedas y una jaula con pies y tirador que facilitan el traslado.

**DEWALT**

## LINTERNA INALÁMBRICA

**DCL043**

Voltaje	20V
Tipo	Baretool
Iluminicidad	1000 Lm
Cantidad de LED	3 Led
Peso	0.6 KG

\*No incluye batería ni cargador.



**DEWALT**

## LINTERNA INALÁMBRICA

CON TRÍPODE **DCL079B**

Voltaje	20V
Tipo	Baretool
Iluminicidad	3000 Lm
Cantidad de LED	1 Led
Peso	10 KG
Extensión del poste	7 pies

\*No incluye batería ni cargador.





**LENMEX**  
CORPORATION S.A.C.



- ☑ Soldadura Alambre (Mig/Tub).
- ☑ Soldadura Electrodo.
- ☑ Soldadoras (Inversoras).
- ☑ Abrasivos.
- ☑ Sierra Cinta (Banda, Sin Fin).
- ☑ Máquinas Sierra Cinta.
- ☑ Generadores Eléctricos.
- ☑ Refrigerantes de Corte.
- ☑ Caretas Fotosensibles.
- ☑ Alambrados (Cardas y Copas).
- ☑ Brocas (Metal, madera, concreto).
- ☑ Brocas Mineras.
- ☑ Cinceles.
- ☑ Martillos Mineros.
- ☑ Discos Diamantados.
- ☑ Cortadoras de Piso.
- ☑ Htas. Eléctricas e Inalámbricas.
- ☑ Htas. Neumáticas.

ENCUÉTRANOS EN:



CATÁLOGOS Y PRODUCTOS:



\*Todas las imágenes de este catálogo son referenciales.

**LIMA:**  
☎ 970 020 018 / 950 003 100

**TRUJILLO:**  
☎ 924 465 190 / 981 971 753

**CAJAMARCA/PIURA/HUARAZ:**  
☎ 999 027 830

**AREQUIPA/NAZCA/JULIACA/CUZCO:**  
☎ 950 001 100

**OFICINAS:**

**Lima:** Las Balsas 232, Urb. San Juan Bautista - Chorrillos.

**Trujillo:** Calle 10, Mz. C, Lt. 1; Urb. El Prisma (Ref. A 5 cuadras de Maestro)

**Arequipa:** Av. Pumacahua 209, Cerro Colorado.

online@lenmex.pe / ventas@lenmex.pe

[www.lenmex.pe](http://www.lenmex.pe)

