




LENMEX
CORPORATION S.A.C.

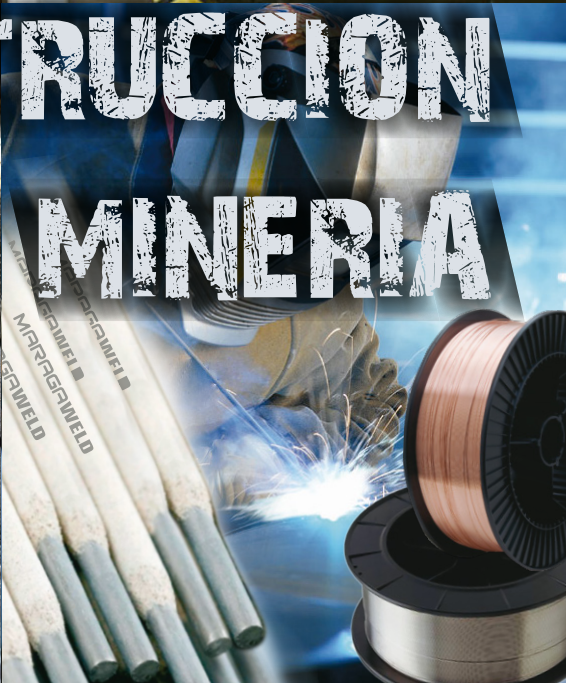

METALMECANICA

CONSTRUCCION

MINERIA



MARAGAMIG

- Alambre macizo para la soldadura de aceros al carbono o de baja aleación por el proceso MIG/MAG.
- Rollos de 15 Kg.

Soldaduras: 0.8 mm
ER70S-6 1.0 mm
1.2 mm



ALAMBRES DE SOLDADURA TUBULAR

MARAGATUB

- Diseñado para trabajar con CO₂ y/o Mezcla (80% Arg y 20% CO₂) como gas protector.
- El cordón de soldadura presenta una buena apariencia y la remoción de escoria es fácil.
- Rollos de 15 Kg.

Soldaduras: 1.2 mm
E71T-1 1.6 mm



ELECTRODOS DE SOLDADURA

MARAGAWELD

- Para uso en corriente Alterna y Continua.
- Para soldaduras de aceros sucios y oxidados.
- Para talleres de reparación y mantenimiento.
- Para soldar perfiles, ángulos, platinas, tuberías y planchas.
- Cajas de 20 Kg (4 Empaques de 5 Kg. c/u).

Soldaduras para aceros al carbono 6011(3/32", 1/8" y 5/32").
Soldaduras para aceros de baja aleación 7018 (1/8" y 5/32").



- Electrodos Convencionales (6011, 7018).
- Electrodos para Inoxidables (308, 312, 316).
- Electrodos para Corte.
- Electrodos para Hierro Fundido.
- Cajas de 25 Kg (5 Empaques de 5 Kg. c/u).



CEPILLOS TRENZADOS / CARDAS / GRATAS Y COPAS

CARDAS / GRATAS

Código	Diámetro Alambre mm	D mm	Cerdas
MAG450	0,60	115 (4 1/2")	18
MAG600	0,60	150 (6")	30

COPAS

Código	Diámetro Alambre mm	D mm
DW4910M	0,60	76 (3")
DW4916M	0,60	100 (4")
DW4917M	0,60	127 (5")




DISCOS ABRASIVOS

- Discos para trabajar en Aceros e Inoxidables.
- Medidas de 4 1/2", 7", 9" y 14".
- Discos de Corte y Desbaste.
- Variedad de espesores.




DISCOS FLAP / POLIFAN

- Discos de 4 1/2" y 7".
- Granos desde 36 hasta 120.
- Planos y concavos.
- Para Aceros e Inoxidables.
- Presentación: Caja de 10 Unidades.



DISCOS DE FIBRA Y CEPILLOS MILHOJAS




- Diametros de 4 1/2" y 7".
- Granos desde 16 hasta 150.
- Para trabajos en Metal y Madera.
- Presentacion: Caja de 25 Unidades.

- Diametros: 3/4" hasta 4".
- Granos desde 40 hasta 240.
- Para metales e Inoxidables.
- Presentación: Caja de 10 Unidades.


DISCOS DE LIJA CON VELCRO

- Diametros de 4 1/2", 5" y 6".
- Granos desde 24 hasta 400.
- Presentacion: Caja de 50 Unidades.

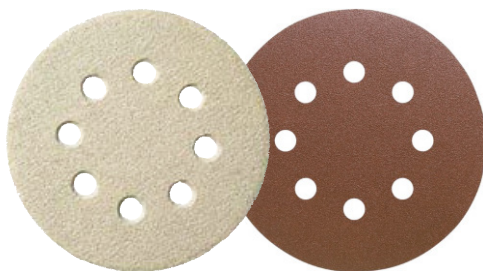

BROCAS PARA METAL

- En mm y plg.
- Desde 1/32" hasta 1 1/4".
- Desde 1mm hasta 14mm (Solo Irwin).
- En HSS y Cobaltadas.
- Presentación en Blister y granel.



DISCO DE SIERRA METALES NO FERROSOS

- Se utiliza para cortar aluminio, cobre y bronce.
- Para cortes transversales y longitudinales.

Desde 7-1/4" hasta 12".

Desde 48 hasta 100 dientes.



FRESAS DE METAL DURO

- Diametros desde 3mm (1/8") hasta 12mm (1/2").
- Alturas desde 11mm hasta 32mm.
- Vastago desde 3mm y 6mm.
- Dentados 3 y 6.



SIERRAS COPAS BIMETALICAS Y CARBURADAS

- Para cortes de Madera y Metal.
- Copas desde 14mm (9/16") hasta 152mm (6").

Copas Bimetalicas



Copas Carburadas



ADAPTADOR 1L= Copas 14mm (9/16") - 32mm (1-1/4")

ADAPTADOR 2L= Copas 33mm (1-5/16") - 152mm (6")



HOJAS DE SIERRA MANUAL Y ARCOS

- Cobalto al 8%.
 - 18 y 24 DPP.
 - Diente Aleta de Tiburón (Soporta más impactos).
 - Presentación: Caja de 100 unidades.
- **Arcos** de 50,000 PSI. / 30,000 PSI. / 20,000 PSI. / 10,000 PSI.



DISCOS DIAMANTADOS CORTE DE METAL (METALMAX)

- Presentaciones: 4-1/2", 7", 14".
- Dura 30 veces más que un disco abrasivo.
- Realiza 1000 o más cortes.
- Disminuye tiempo perdido en los cambios.
- Disminuye el olor y el polvo.
- No tienen vencimiento.
- Un solo disco para todos los metales (acero, inoxidables, hierro fundido, aluminio, cobre y bronce).



HOJAS DE CALAR BIMETALICAS Y CARBURADAS



Dientes Fresados.



Acabado Standard

Dientes Rectificados.



Acabado Fino

Presentación:
Blister con 2 Unidades.

HOJA SIERRA SABLE




- Largos: 6" a 12" en diferentes pasos de diente.



DISCOS DIAMANTADOS

- Para corte de ladrillo, bloque, cerámica, mármol, granito, concreto, piedra, porcelanato y baldosas.
- Para cortes en concreto, concreto armado y asfalto.
- Para aplicaciones en húmedo o seco.

De 4 1/2" hasta 20".



CORTADORAS DE PISOS

- Para cortes de cerámica, mayólicas, porcelanatos y azulejos.
- Corta en ángulos de 45° y 90°
- Corte espesores hasta 12mm
- Capacidades de corte 50, 75, 90 y 110 cm.



COPA DIAMANTADA / PLATO SOLAQUEO

- Diámetros: 4 1/2" (115mm) y 7" (180mm).



BROCAS CORONA / DIAMANTINAS

- Aplicaciones para pases o perforaciones de Instalaciones sanitarias, contra incendios, eléctricas y extracción de muestreos (testigos).
- Perforación en concreto armado.
- Diámetro en mm: 52, 82, 102, 112, 152, 182 y 202
- Diámetro en pulgadas: 2 1/16", 3 1/4", 4", 4 7/16", 6", 7 3/16" y 7 15/16".
- Largo útil en mm (Profundidad) : 450mm.



BROCAS SDS PLUS

- Diámetro en mm: 3 hasta 25.
- Longitud de uso en mm: 50 hasta 400.
- Longitud total en mm: 110 hasta 450.



CINCELES

- Cíncel punta aguda: Especial para cincelado ligero de concreto, azulejos, mampostería, etc.
- Cíncel punta plana: Especial para abrir paso a un conducto ó tubería en instalación eléctrica, agua potable, etc.



- SDS MAX : 16" y 24".
- SDS PLUS: 10".
- HEXAGONAL de 3/4": 18" y 24".
- HEXAGONAL de 1 1/8": 20".



BROCAS SDS MAX / MINERIA / CONSTRUCCION

Aplicaciones:

- óptimo para concreto, piedra y piedra dura.
- Bueno para concreto reforzado, ladrillo y yeso.
- Granito, cerámica y vidrio.



# Item	Largo	Diámetro	Origen
DW01052	540mm	32mm	FRANCIA
DW01053	690mm	32mm	FRANCIA
DW01054	920mm	32mm	FRANCIA



INVERSORA MIG-250Y



ELECTRODO



MIG

Entrada 50/60 HZ AC 1 PHASE Salida CC DC

- Alimentación*: 1 Fase 220v - 50/60 HZ
- Rango de corriente: 40-250A
- Ciclo de Trabajo: 250A/29V
- Tensión en vacío: 68 Voltios
- Peso: 36 Kg.
- Dimensiones: 617x310x647
- Acero Inoxidable Electrodo

Diablo



(*) Opcional: Trifásica o multivoltaje.



INVERSORA MG-S-200 (ELECTRODO)



Entrada $\frac{50}{60}$ HZ $\frac{AC}{\sim}$ $\frac{1}{\text{PHASE}}$ Salida $\frac{CC}{\text{DC}}$ $\frac{DC}{\text{DC}}$

- Alimentación : 1 Fase 220v - 50/60 HZ
- Rango de corriente: 20-200A
- Potencia Aparente Nominal: 10.6 KVA
- Tensión en vacío: 62 Voltios
- Peso: 8 Kg.
- Dimensiones: 345x160x245
- Acero Inoxidable Electrodo

Spider



INVERSORA MP-200N (ELECTRODO/SAW,TIG/GTAW)



Entrada $\frac{50}{60}$ HZ $\frac{AC}{\sim}$ $\frac{1}{\text{PHASE}}$ Salida $\frac{CC}{\text{DC}}$ $\frac{DC}{\text{DC}}$

- Alimentación : 1 Fase 220v - 50/60 HZ
- Rango de corriente: MMA: 20-200A TIG: 5-200A
- Ciclo de Trabajo: MMA: 200A/22V
TIG: 200A/16.8V
- Tensión en vacío: 62 Voltios
- Peso: 7.5 Kg.
- Dimensiones: 350x142x235
- Acero Inoxidable Electrodo

Scorpion



(*) Opcional 160A

INVERSORAS



HANDY ARC 162 (SAW)
3.7 kg. / 160 A



LHN 202 (SAW)
8.1 kg. / 200 A



LHN 242 (SAW)
8.9 kg. / 200 A



LHN 280 (SAW)
11 kg. / 250 A



Origo Arc 3001i
(SAW)
22.5 kg /
300 A Trifasico
200 A Monofasico

INVERSORAS



ROGUE ET 202 (GTAW)
8.7 kg. / 250 A



COMPACT MIG 215i (SMAW, GMAW)
36.5 kg. / 200 A



SMASHWELD 300i (SMAW, GMAW)
53 kg. / 250 A



HANDYPLASMA 45
13.5 kg. / 40 A



WARRIOR 350
(SMAW, GMAW, GTAW)
60.8 kg. / 350 A

*Necesario Alimentador adicional (Warrior Feed 304).



Aluminio - Cobre - Bronce
ET 200i AC/DC (GTAW)
22 kg. / 250 A

CARETAS FOTOSENSIBLES



A-10



A-20



SAVAGE A-40



Sentinel A-50

SIERRAS CINTAS BIMETALICAS

- ✓ Para todo tipo de metales (ferrosos y no ferrosos)
- ✓ Mejor combinación de Costo/Beneficio

- **DIEMASTER:** Para anchos de sierra menores a 1/2".
- **CLASSIC:** Multiusos.
- **QXP:** Especial para sólidos.
- **RX:** Especial para tubos, perfiles y estructurales.

Anchos desde 1/4" hasta 3"

Variedad de pasos de diente, de acuerdo al tamaño del material.

LENOX 



SIERRAS CINTAS CARBURADAS SOLO A PEDIDO

SIERRAS CINTAS AL CARBON

- ✓ Maderas de suave y mediana dureza.
- ✓ Aluminio, Cobre, Bronce, Plastico, Fibra de vidrio, espuma y caucho.
- ✓ Para Carpintería en general.
- ✓ Para Aserraderos portatiles.

Anchos desde 1/4" hasta 2"

Variedad de pasos de diente.



ACEITES Y REFRIGERANTES DE CORTE

- Alarga la vida de la herramienta.
- Para cortar, fresar, escariar, roscar y taladrar metal.
- Acorta el tiempo de corte hasta en un 50%.
- Ofrece un corte más uniforme y limpio y una vida de hoja drásticamente más larga.
- Reduce el calor y la fricción.

En aplicaciones de Chorro, Spray, y Manuales.

Base Aceite, Semi Sintetico y Sintetico.

Presentaciones: Litros, Galón, Bidón y Cilindro.



MAQUINA SIERRA CINTA BS-115

 **MARAGA**

Capacidad	Circular	90°	115 mm (4.5")
	Rectangular	90°	100 x 150 mm (4"x6")
	Circular	45°	100 mm (4")
	Rectangular	45°	60 x 100 mm (2.4" x 4")
Velocidad de hoja	60Hz		24, 35, 61 MPM
Tamaño de hoja			13 x 0.6 x 1530 mm
Potencia de motor			375W 1/2HP (1PH)
Manejo			Poleas
Tamaño del embalaje			97 x 46 x 46 cm
N.W./G.W.			68 / 72 Kg



MAQUINA SIERRA CINTA



Modelo			BS-712N	BS-712R
Capacidad	Circular	90°	178mm (7")	178mm (7")
	Rectangular	90°	178 x 305 mm (7"x12")	178 x 210 mm (7"x 8.25")
	Circular	45°	127mm(5")	127mm(5")
	Rectangular	45°	120 x125mm(4.75"x4.88")	85 x 140mm (3.33"x5.5")
Velocidad de hoja	60Hz		27,41 59,78 MPM	27,41 59,78 MPM
Tamaño de hoja			20 x 0.9 x 2.362mm	20 x 0.9 x 2.362mm
Potencia de motor			1.1KW 1.5HP(1PH)	1.1KW 1.5HP(1PH)
Manejo			Poleas	Poleas
Tamaño del embalaje			125 x 45 x115cm	129 x 73 x115cm
N.W./G.W.			145/178Kg	145/178Kg



MAQUINA SIERRA CINTA

Modelo			BS-1018 B	BS-1018 V
Capacidad	Circular	90°	254mm (10")	254mm (10")
	Rectangular	90°	127 x 457 mm (5"x18")	127 x 457 mm (5"x18")
	Circular	45°	150mm(6")	150mm(6")
	Rectangular	45°	150x190mm(6"x7.5")	150x190mm(6"x7.5")
Velocidad de hoja	60Hz		35,60,88,115 MPM	22-122 MPM 95-402 FPM
Tamaño de hoja			27x0.9x3280mm	27x 0.9 x 3,280m
Potencia de motor			1.5 KW 2HP(3PH)	1.5 KW 2HP(3PH)
Manejo			Poleas	Potenciometro
Tamaño del embalaje			183x83x115cm	183x83x115cm
N.W./G.W.			310/385Kg	310/385Kg



MAQUINA SIERRA CINTA

Modelo			BS-1018R	BS-1018 VR
Capacidad	Circular	90°	254 mm(10")	254 mm(10")
	Rectangular	90°	160 x406mm (6.3"x16")	160 x406mm (6.3"x16")
	Circular	45°	170mm (6.7")	170mm (6.7")
	Rectangular	45°	160 x190mm(6.3" x 7.5")	160 x190mm(6.3" x 7.5")
Velocidad de hoja	60Hz		35,60,88,115 MPM	22-122 MPM 95-402FPM
Tamaño de hoja			27 x 0.9 x 3215 mm	27x 0.9 x 3215 mm
Potencia de motor			1.5KW 2HP(3PH)	1.5KW 2HP(3PH)
Manejo			Poleas	Potenciometro
Tamaño del embalaje			189 x 84 x134 cm	189 x 84 x134 cm
N.W./G.W.			300/360 Kg	300/360 Kg



MAQUINAS SIERRA CINTA

- Full Automáti cas.
- Alta producci ón.
- De Pi vote y Doble Columna.
- Desde 10" (250mm) hasta 52" (1300mm).
- Controles PLC.

SOLO A PEDIDO

EVERISING



INALAMBRICOS 60V

DEWALT

**FLEXVOLT™
BRUSHLESS**



INALAMBRICOS 12V-20V

DEWALT

STANLEY



HERRAMIENTAS ELECTRICAS



BATERÍAS, CARGADORES Y LÁSER



INALAMBRICOS 12V - 18V - 36V

Makita

18V → 36V



HERRAMIENTAS ELECTRICAS



BATERÍAS, CARGADORES Y LÁSER



INALAMBRICOS 12V - 18V - 36V

BOSCH



HERRAMIENTAS ELECTRICAS



BATERÍAS, CARGADORES Y LÁSER



Capacidad	Size(mm)	Diametro(mm)
	80x25 40x10	600 500
	120x25 50x10	600 400
	50 20	600 400
	80x40x7 40x40x5	500 400
	80x40x7 40x40x5	400 360
	100x50x6 50x40x5	600 500

Capacidad	Size(mm)	Diametro(mm)
	100x25 50x40x5	600 500
	70x6 40x5	600 400
	70x6 40x5	600 500
	Ø50 Ø20	600 400
	70x70x3 30x30x3	900 500
	80x40x3 50x30x2	800 500



SOLO A PEDIDO

Accurl

SOLO A PEDIDO

GUILLOTINAS HIDRAULICAS



- Espesores desde 3mm.
- Anchos desde 2500mm.

PLEGADORAS HIDRAULICAS



- Desde 30 toneladas.
- Anchos desde 1250mm.

ROLADORAS HIDRAULICAS



- De 3 y 4 rodillos.
- Anchos desde 2000mm.
- Espesores desde 6mm.

MÁQ. MULTIFUNCIONAL DE METALES



- Punzonado.
- Guillotinado.
- Doble.

	Capac.	Veloc.	Potencia	Peso	Eje Rosca	Consumo Aire	Manguera
		RPM	HP	kgs		l/min	pulg.
Codigo							
GE932622615W	4 1/2"	10,900	0.75	1.3	5/8**11UNC	133	3/8
AG5109C	5"	10,900	0.75	1.4	5/8**11UNC	133	3/8
AG776C-A1	7"	7,600	1	3	5/8**11UNC	223	1/2



TURBINETA NEUMATICA

	Tamaño Collet	Veloc.	Potencia	Largo	Peso	Manguera	Consumo Aire
		RPM	HP	mm	kgs	pulg.	CFM l/min
Codigo							
GS210R-A1	1/8", 3 mm 1/4", 6mm	20,000	0.40	165	0.55	3/8	4 113



LIJADORAS DE PALMA NEUMATICAS

	Diametro	Dia. Orbital	Potencia	Tipo	Peso	Velocidad	Consumo Aire
	pulg.	mm	HP		kgs	RPM	CFM l/min
Codigo							
OS155S	5"	5	0.25	Auto	0.67	12.000	2 57
OS156S	6"	5	0.25	Auto	0.70	12.000	2 57



LLAVES DE IMPACTO NEUMATICAS

	Material	Veloc.	Torque	Entrada	Peso	Consumo Aire
		RPM	Nm	Pulg.	kgs	CFM l/min
Codigo						
IT241-B1	Aluminio	8,000	814	1/2	2.63	4.2 119
IT3126-A1	Aluminio	5.770	1.763	3/4	3.97	7.2 203.9
IT4250-A1	Aluminio	4,300	3.390	1	12.66	9.5 269





LENMEX

CORPORATION S.A.C.

- ✓ Alambre (MIG/TUB)
- ✓ Cardas y Copas
- ✓ Copas de Solaqueo
- ✓ Fresas
- ✓ Brocas y Cinceles
- ✓ Sierras Copas
- ✓ Hojas de Calar
- ✓ Arcos de Sierra
- ✓ Hojas Sierras Cinta
- ✓ Refrigerantes Corte
- ✓ Guillotinas
- ✓ Roladoras
- ✓ Htas. Inalambricas
- ✓ Esmeriles Neumat.
- ✓ Lijadoras Neumat.
- ✓ Electrodo
- ✓ Abrasivos (Discos y Lijas)
- ✓ Brocas Diamantinas
- ✓ Cortadoras de Piso
- ✓ Discos de Sierra
- ✓ Hojas Sierra Sable
- ✓ Hojas Sierra Manual
- ✓ Inversoras (Soldadoras)
- ✓ Maq. Sierras Cinta
- ✓ Dobladoras
- ✓ Plegadoras
- ✓ Htas. Electricas
- ✓ Laser
- ✓ Llaves de Impacto Neumat.
- ✓ Turbinetas Neumaticas

Distribuidor Autorizado



* Fotos referenciales.

LIMA:

☎ (01) 254 - 4404
☎ (01) 254 - 4859
📱 950 - 003 - 100
📱 970 - 020 - 018

TRUJILLO:

📱 970 - 030 - 035
📱 981 - 971 - 753

AREQUIPA:

📱 950 - 001 - 100
📱 960 - 379 - 838

Dirección:

LIMA Oficina / Almacén Central: Las Balsas 232; Urb. San Juan Bautista, Chorrillos.
TRUJILLO Almacén: Mz. 27, Lt. 3; Urb. Las Lomas, Huanchaco.
AREQUIPA Almacén: Urb. Tahuaycaini I-3 2da. Etapa, Sachaca.

online@lenmex.pe / ventas@lenmex.pe

www.lenmex.pe

www.herramientasymaquinas.pe

