


Cantidad de cortes antes de fallar

Lamina calibre 16 de Acero Rolado en Frío tipo 1008

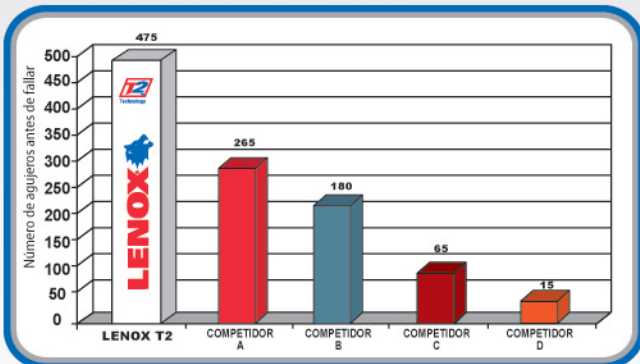

Prueba realizada en los laboratorios de LENOX® en el 2010

Accesorios: Eje o Soporte

Para Sierras Copa iguales o menores a 30.2 mm (1-3/16") de diámetro.



1L



5L



2L



6L

Para Sierras Copa iguales o mayores a 31.8 mm (1-1/4") de diámetro.

Accesorios: Brocas Guía

4321



HSS Acero rápido

123CT



Carburada

Refrigerante:

LENOX PROTOOL LUBE®

- ✓ No Mancha
- ✓ No Contamina
- ✓ 100% Biodegradable

68040



6 oz / 170 ml

LENOX

www.lenoxtools.es

www.lenmexperu.com.pe

Distribuidor:

MADE IN USA
of global components

SIERRAS COPA

LENOX®

CUT FASTER

*Rapidez y Duración,
del Líder Mundial en Corte*



Número 1 en el Mundo,
con presencia en más
de 70 países

¡Pídela como la Sierra Copa del LOBO!

www.lenoxtools.es
www.lenmexperu.com.pe

CONFIGURACIÓN DE DIENTE VARIABLE:

Diseño de Diente Variable Patentado "VARI-TOOTH®", que mejora el rendimiento.

LARGA DURACIÓN:

Composición Bimetálica que incrementa su vida útil.

RESISTENTE A LA ROTURA:

Diseño de diente patentado "TUFF TOOTH®", que refuerza el diente y otorga más duración.



MAYOR TORQUE:

Base Gruesa con hoyos para mejorar el torque de los soportes o ejes y evitar daños.

VERSATILIDAD:

Usa soportes o ejes standard.

Tipos de Sierras Copa:

Sierra Copa Bi-Metálica.


SPEED SLOT



45 mm
10% más que las convencionales

Ojal en escalera patentado, para fácil vaciado

Especial para cortar:

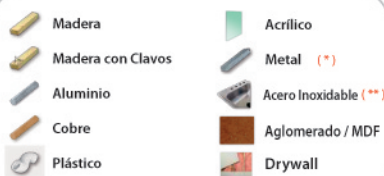

* Recomendable uso de refrigerante LENOX PROTOOL LUBE
** Obligatorio uso de refrigerante LENOX PROTOOL LUBE

Sierra Copa con Carburo de Tungsteno.



Especial para cortar:

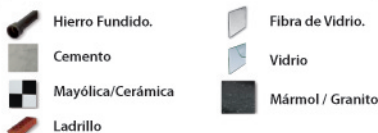


Tabla de referencia de Sierras Copa.

Diámetro		Código		Eje o Soporte	
Pulgadas	mm	Bimetálica	Carburada	Taladro de 1/2"	Taladro de 3/8"
9/16	14.3	9L	—	1L	5L
5/8	15.9	10L	—	1L	5L
11/16	17.5	11L	11CT	1L	5L
3/4	19.1	12L	12CT	1L	5L
13/16	20.6	13L	—	1L	5L
7/8	22.2	14L	14CT	1L	5L
15/16	23.8	15L	—	1L	5L
1	25.4	16L	16CT	1L	5L
1-1/16	27.0	17L	—	1L	5L
1-1/8	28.6	18L	18CT	1L	5L
1-3/16	30.2	19L	—	1L	5L
1-1/4	31.8	20L	20CT	2L	6L
1-5/16	33.3	21L	—	2L	6L
1-3/8	34.9	22L	22CT	2L	6L
1-7/16	36.5	23L	—	2L	6L
1-1/2	38.1	24L	24CT	2L	6L
1-9/16	39.7	25L	—	2L	6L
1-5/8	41.3	26L	26CT	2L	6L
1-11/16	42.9	27L	—	2L	6L
1-3/4	44.5	28L	28CT	2L	6L
1-13/16	46.0	29L	—	2L	6L
1-7/8	47.6	30L	—	2L	6L
2	50.8	32L	32CT	2L	6L
2-1/16	52.4	33L	—	2L	6L
2-1/8	54.0	34L	34CT	2L	6L
2-1/4	57.2	36L	36CT	2L	6L
2-5/16	58.7	37L	—	2L	6L
2-3/8	60.3	38L	38CT	2L	6L
2-1/2	63.5	40L	40CT	2L	6L
2-9/16	65.1	41L	41CT	2L	6L
2-5/8	66.7	42L	42CT	2L	6L
2-11/16	68.3	43L	43CT	2L	6L
2-3/4	69.9	44L	—	2L	6L
2-7/8	73.0	46L	—	2L	6L
3	76.2	48L	48CT	2L	6L
3-1/8	79.4	50L	—	2L	6L
3-1/4	82.6	52L	52CT	2L	6L
3-3/8	85.7	54L	54CT	2L	6L
3-1/2	88.9	56L	56CT	2L	6L
3-5/8	92.1	58L	58CT	2L	6L
3-3/4	95.3	60L	60CT	2L	6L
3-7/8	98.4	62L	—	2L	6L
4	101.6	64L	64CT	2L	6L
4-1/8	104.8	66L	66CT	2L	6L
4-1/4	108.0	68L	68CT	2L	6L
4-3/8	111.1	70L	—	2L	6L
4-1/2	114.3	72L	72CT	2L	6L
4-5/8	117.5	74L	—	2L	6L
4-3/4	120.7	76L	76CT	2L	6L
5	127.0	80L	80CT	2L	6L
5-1/2	139.7	88L	88CT	2L	6L
6	152.4	96L	96CT	2L	6L

Advertencia: Preguntar a su distribuidor las revoluciones de corte para cada material

¡Pídela como la Sierra Copa del LOBO!