


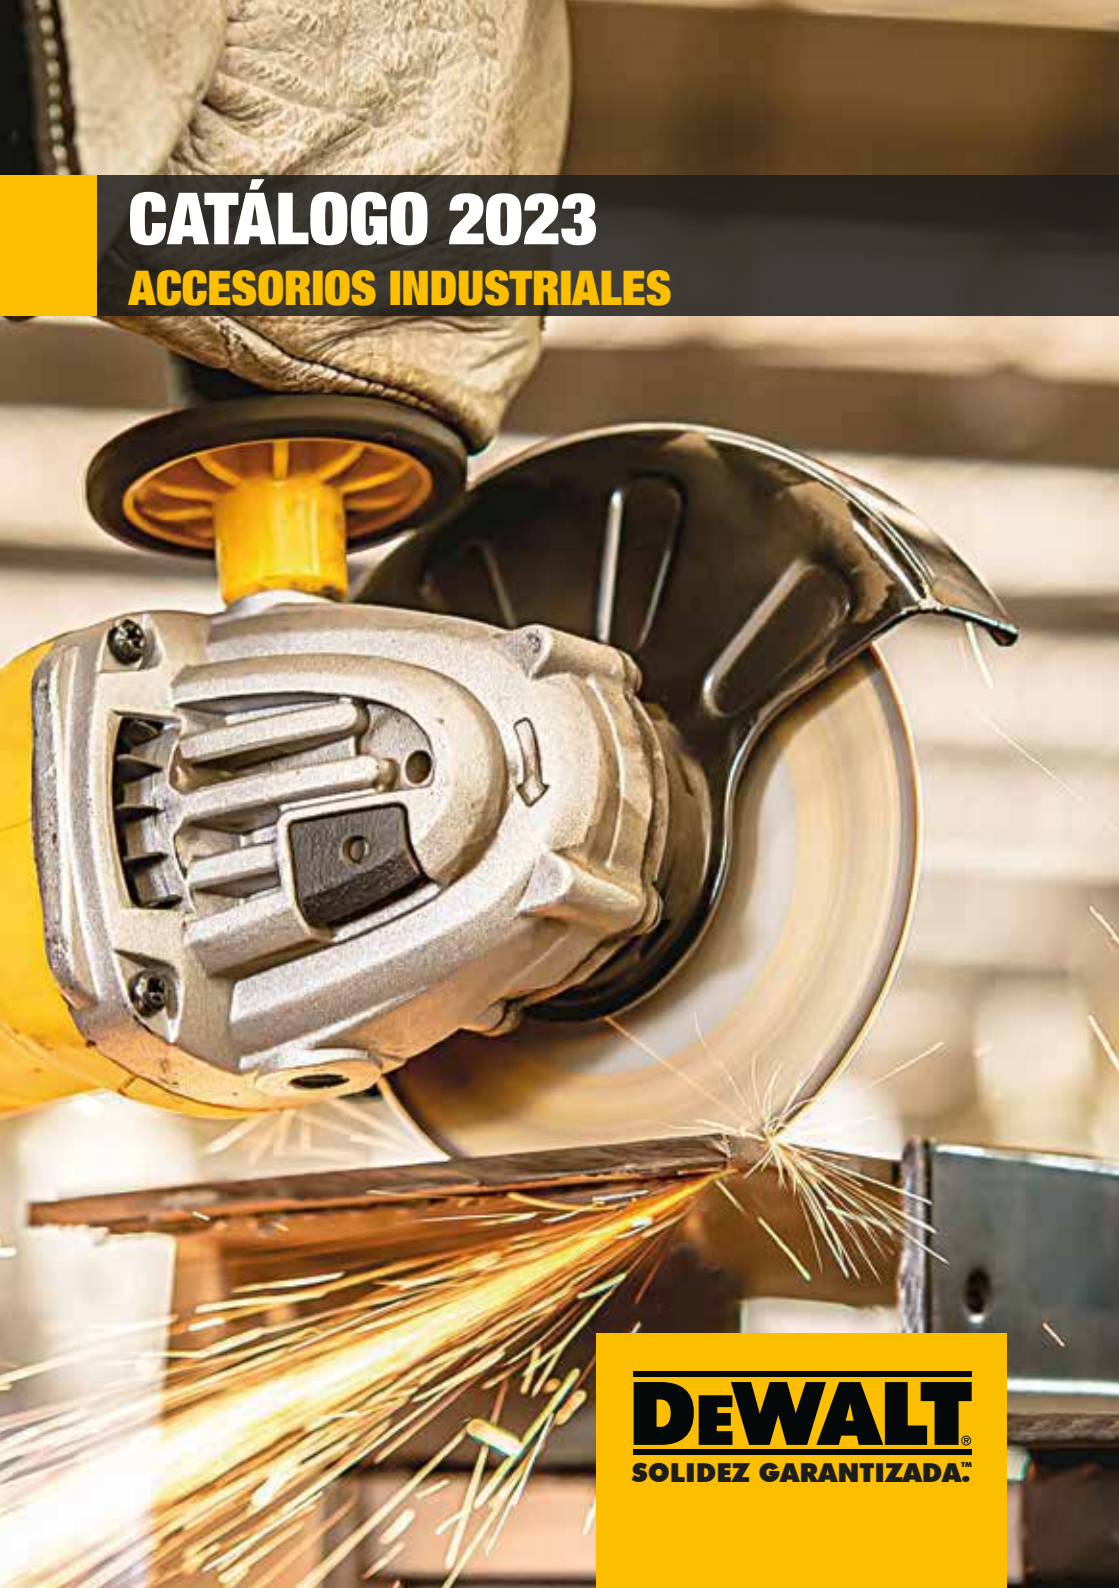

# CATÁLOGO 2023

## ACCESORIOS INDUSTRIALES

**DEWALT**<sup>®</sup>  
SOLIDEZ GARANTIZADA.™

# DEWALT®

## 30 años de experiencia

en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania.

## 50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchlberg, Alemania.

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil.
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector.
- Fabricación de accesorios de perforación de última tecnología.
- Diseño galardonado.

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforación DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales mas exigentes.





# ¿POR QUÉ DEWALT?

## PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples.

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales en diseño.

## AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales.

## FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT.

DEWALT participa intensamente en eventos por todo Perú construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variado portafolio de productos.

## PUNTAS ATORNILLAR

### PUNTAS PARA ATORNILLAR

|                |   |
|----------------|---|
| DW2002B10..... | 8 |
| DW2002B25..... | 8 |
| DW2022B6.....  | 8 |
| DW2024B6.....  | 8 |
| DW2014 Z.....  | 8 |
| DW2055.....    | 8 |
| DW2045.....    | 8 |
| DWPVTHLD.....  | 8 |
| DW2221 Z.....  | 8 |
| DW2222.....    | 8 |
| DW2223.....    | 8 |

### SETS DE PUNTAS

|                 |    |
|-----------------|----|
| DW2174.....     | 9  |
| DW2176.....     | 9  |
| DT71702-QZ..... | 9  |
| DW2069 Z.....   | 10 |
| DT71550-QZ..... | 10 |
| DT71700-QZ..... | 10 |

## PUNTAS MAXFIT

### PUNTAS PARA ATORNILLAR

|                 |    |
|-----------------|----|
| DWA1PH1-2.....  | 11 |
| DWA1PH2-2.....  | 11 |
| DWA2PH2-2H..... | 11 |
| DWA2DE-2.....   | 11 |
| DWA3PH1-1.....  | 11 |
| DWA3PH2-1.....  | 11 |
| DWA6PH2-1.....  | 11 |
| DWA2PH2SL.....  | 11 |
| DWA2500-7.....  | 11 |

### SETS DE PUNTAS

|                |    |
|----------------|----|
| DWA2099.....   | 12 |
| DWA2SLS32..... | 12 |

## PUNTAS IMPACT READY

|               |    |
|---------------|----|
| DW2149 G..... | 13 |
|---------------|----|

## SET BROCAS ESPADA

|                  |    |
|------------------|----|
| DDT7943B-QZ..... | 13 |
|------------------|----|

## PUNTAS FLEX TORQ

|                   |    |
|-------------------|----|
| DWA2NGFT40IR..... | 14 |
| DT70523T-QZ.....  | 14 |
| DT70555T-QZ.....  | 15 |
| DT70522T-QZ.....  | 15 |

## SETS PARA ATORNILLAR EXTREME

|                 |    |
|-----------------|----|
| DT71572-QZ..... | 15 |
|-----------------|----|

## BROCAS

### BROCAS HSS

|                |    |
|----------------|----|
| DW130116C..... | 16 |
| DW130564C..... | 16 |
| DW130332C..... | 16 |
| DW130018C..... | 16 |
| DW130532C..... | 16 |
| DW131564C..... | 16 |
| DW130014C..... | 16 |
| DW130932C..... | 16 |
| DW130516C..... | 16 |
| DW132364C..... | 16 |
| DW132564C..... | 16 |
| DW130716C..... | 16 |
| DW130012C..... | 16 |
| DW170332B..... | 16 |
| DW170018B..... | 16 |
| DW170532B..... | 16 |
| DW170316B..... | 16 |
| DW170014B..... | 16 |
| DW170516B..... | 16 |
| DW170038B..... | 16 |

### BROCAS PERCUSIÓN

|                |    |
|----------------|----|
| DW530500C..... | 17 |
| DW530600C..... | 17 |
| DW530650C..... | 17 |
| DW530800C..... | 17 |
| DW531000C..... | 17 |
| DW531300C..... | 17 |

### BROCAS PERCUSIÓN CARBIDE

|               |    |
|---------------|----|
| DW5225 Y..... | 17 |
| DW5228 Y..... | 17 |
| DW5230 Y..... | 17 |

### BROCAS MULTIMATERIAL

|               |    |
|---------------|----|
| DWA56165..... | 17 |
|---------------|----|

### BROCAS SDS PLUS

|              |    |
|--------------|----|
| DW00700..... | 18 |
| DW00701..... | 18 |
| DW00702..... | 18 |
| DW00703..... | 18 |
| DW00704..... | 18 |
| DW00706..... | 18 |

|              |    |
|--------------|----|
| DW00709..... | 18 |
| DW00710..... | 18 |
| DW00711..... | 18 |
| DW00712..... | 18 |
| DW00736..... | 18 |
| DW00739..... | 18 |
| DW00713..... | 18 |
| DW00714..... | 18 |
| DW00715..... | 18 |
| DW00716..... | 18 |
| DW00717..... | 18 |
| DW00718..... | 18 |
| DW00719..... | 18 |
| DW00720..... | 18 |
| DW00727..... | 18 |

## BROCAS SDS PLUS CARBIDE

|             |    |
|-------------|----|
| DW5417..... | 18 |
| DW5427..... | 18 |
| DW5439..... | 18 |

## BROCAS SDS PLUS ELITE SERIES

|               |    |
|---------------|----|
| DW5518.....   | 19 |
| DW5529.....   | 19 |
| DW5539.....   | 19 |
| DW55300.....  | 19 |
| DW5521.....   | 19 |
| DW5524.....   | 19 |
| DW5540.....   | 19 |
| DW5531.....   | 19 |
| DW5527 Y..... | 19 |
| DW5517 Y..... | 19 |
| DW5472.....   | 19 |
| DW5478.....   | 19 |
| DW5471.....   | 19 |
| DW5477.....   | 19 |

## BROCAS SDS MAX

|              |    |
|--------------|----|
| DW01052..... | 20 |
| DW01053..... | 20 |
| DW01054..... | 20 |
| DW01065..... | 20 |
| DW01066..... | 20 |

## CINCELES

|                |    |
|----------------|----|
| DWA0805.....   | 21 |
| DWA0807.....   | 21 |
| DT8087-QZ..... | 21 |
| DW5348.....    | 21 |
| DW5350.....    | 21 |
| DW5351.....    | 21 |
| DW5354.....    | 21 |
| DW5360.....    | 21 |
| DW5362.....    | 21 |

## DISCOS ABRASIVOS

### LÍNEA PROFESIONAL

|              |    |
|--------------|----|
| DW44800..... | 23 |
| DW44530..... | 23 |
| DW44560..... | 23 |
| DW44600..... | 23 |
| DW44640..... | 23 |
| DW44540..... | 23 |
| DW44580..... | 23 |
| DW44610..... | 23 |
| DW44601..... | 23 |
| DW44602..... | 23 |
| DW44618..... | 23 |
| DW44710..... | 23 |
| DW44740..... | 23 |

### LÍNEA HIGH PERFORMANCE

|               |    |
|---------------|----|
| DW8062 C..... | 24 |
| DW8065 C..... | 24 |

### LÍNEA EXTENDED PERFORMANCE

|             |    |
|-------------|----|
| DW8851..... | 24 |
|-------------|----|

## DISCOS FLAPS

|             |    |
|-------------|----|
| DW8306..... | 25 |
| DW8308..... | 25 |
| DW8309..... | 25 |
| DW8310..... | 25 |
| DW8321..... | 25 |
| DW8323..... | 25 |
| DW8324..... | 25 |

## CEPILLOS DE ALAMBRE

### COPAS

|              |    |
|--------------|----|
| DW4910M..... | 25 |
| DW4916M..... | 25 |
| DW4917M..... | 25 |

### RUEDAS

|                |    |
|----------------|----|
| DW4930M.....   | 25 |
| DW4937M.....   | 25 |
| DW4904-LA..... | 25 |

## DISCOS DIAMANTADOS

### TURBO

|                |    |
|----------------|----|
| DW47450HP..... | 26 |
| DW47700HP..... | 26 |
| DW47900HP..... | 26 |

## CONTINUO

|                |    |
|----------------|----|
| DW47451HP..... | 26 |
| DW47701HP..... | 26 |

## SEGMENTADOS

|                |    |
|----------------|----|
| DW47452HP..... | 26 |
| DW47702HP..... | 26 |
| DW47902HP..... | 26 |

## TURBO SUPER FINOS

|                |    |
|----------------|----|
| DW57450HP..... | 27 |
|----------------|----|

## COPAS DIAMANTADAS

|                |    |
|----------------|----|
| DT3796-QZ..... | 27 |
| DW4773-LA..... | 27 |

## DISCOS PARA MADERA

### DISCOS SIERRA CIRCULAR

|               |    |
|---------------|----|
| DWA03200..... | 28 |
|---------------|----|

### DISCOS SIERRA INGLETADORA

|               |    |
|---------------|----|
| DWA03120..... | 28 |
| DWA03210..... | 28 |
| DWA03230..... | 28 |

### DISCOS DE SIERRA ONE BLADE

|                |    |
|----------------|----|
| DWA171424..... | 29 |
| DWA171440..... | 29 |
| DWA171460..... | 29 |
| DWA11060C..... | 30 |
| DWA11280.....  | 30 |
| DWA112100..... | 30 |

## SIERRAS COPA

|              |    |
|--------------|----|
| DW19016..... | 31 |
| DW19020..... | 31 |
| DW19024..... | 31 |
| DW19032..... | 31 |
| DW1801.....  | 31 |
| DW1802.....  | 31 |
| DW1805.....  | 31 |

## HOJAS DE CALAR

|               |    |
|---------------|----|
| DW3753H2..... | 31 |
|---------------|----|





## PUNTAS ATORNILLAR **MAXFIT**™

Hechas con acero resistente a impactos y puntas maquinadas de alta precisión, las puntas de atornillar DEWALT MAXFIT™ son ideales para encastrar perfectamente en la cabeza de los tornillos. Por ello, MAXFIT™ maximiza tu sistema de herramientas eléctricas.



## AJUSTE IDEAL EN TORNILLOS

**MAXFIT**™



## Puntas para Atornillar

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas de acero resistentes al choque para máxima durabilidad
- Diseño de ajuste perfecto para tornillos, con superficie endurecida al calor para soportar fracturas y desgaste
- Diseñadas exclusivamente para evitar el deslizamiento

| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN      | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------|----------|
| <b>+ 1" Punta Phillips/Cruz</b> |                  |          |
| DW2002B10                       | #2 Phillips/Cruz | 10       |
| DW2002B25                       | #2 Phillips/Cruz | 25       |



| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| <b>+ 2" Punta Phillips/Cruz</b> |                      |          |
| DW2022B6                        | #2 Phillips/Cruz     | 6        |
| <b>2" Punta Doble</b>           |                      |          |
| DW2024B6                        | #2 Phillips/#8 Plana | 6        |

## Fijador de Tornillos para Drywall

### CARACTERÍSTICAS

- El ajuste de profundidad de la punta ofrece la característica de atornillado en un taladro
- Acero resistente a los golpes para máxima durabilidad
- Núcleo endurecido para mayor resistencia y menor rotura
- Tratado térmico para resistir la rotura y el desgaste



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
|--------|-----------------|----------|
| DW2014 | Fijador Drywall | 1        |

## Guía Magnética de 6"

### CARACTERÍSTICAS

- La guía telescópica se desliza hacia delante con el objetivo de mantener el tornillo en su posición
- Se gana precisión al atornillar y evitamos que el tornillo se caiga
- La guía telescópica reduce el riesgo de lesiones en los dedos



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD |
|--------|----------------|----------|
| DW2055 | Guía Magnética | 1        |

## Soportes Magnéticos

### CARACTERÍSTICAS

- Acero resistente a los golpes para máxima durabilidad
- Imán de fuerza extra para retención de puntas superior

### DWPVTHLD

- La cabeza gira 20° para su uso en esquinas y otros lugares estrechos
- El collar de bloqueo permite la conducción recta o en ángulo



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD |
|----------|------------------------------|----------|
| DW2045   | Soporte Magnético            | 1        |
| DWPVTHLD | Soporte Magnético Pivoteante | 1        |

## Adaptadores Magnéticos Hexagonales

### CARACTERÍSTICAS

- Resistente al impacto para mayor durabilidad
- Centro endurecido para mayor resistencia y menor riesgo de rotura
- Tratado a calor para resistir rotura y desgaste
- Imán extra poderoso para mejor retención de tornillos



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
|--------|-----------------|----------|
| DW2221 | 1/4" x 2-9/16"  | 1        |
| DW2222 | 5/16" x 2-9/16" | 1        |
| DW2223 | 9/16" x 2-9/16" | 1        |

## Sets de Puntas para Atornillar

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                         | Incluye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW2174     | Set Puntas de 18pz con Tough Case®                  | (1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz #2 de 1"<br>(1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1"<br>(2) Punta Slotted/Plana #8 de 1"<br>(2) Punta Square/Plana #2 de 1"<br>(5) Punta Phillips/Cruz #2 de 2"<br>(1) Punta Square/Cuadrada #2 de 2"<br>(2) Punta Phillips/Cruz #2 de 3-1/2"<br>(1) Punta Square/Cuadrada #2 de 3-1/2"<br>(1) Guía Magnética<br>(1) Tough Case® DEWALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DW2176     | Set Puntas de 37pz con Tough Case®                  | (1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1"<br>(18) Punta Phillips/Cruz #2 de 1"<br>(1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1"<br>(1) Punta Square/Cuadrada #1 de 1"<br>(6) Punta Square/Cuadrada #2 de 1"<br>(1) Punta Square/Cuadrada #3 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"<br>(2) Punta Slotted/Plana #8 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #10 de 1"<br>(1) Punta Phillips/Cruz #2 de 2"<br>(1) Punta Torx #25 de 2"<br>(1) Adaptador Magnético Hexagonal de 1/4"<br>(1) Adaptador Magnético Hexagonal de 5/16"<br>(1) Guía Magnética<br>(1) Tough Case® DEWALT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DT71702-QZ | Set 45 Puntas de Atornillar y Guías Con Tough Case® | (2) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH3 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #8 de 1"<br>(6) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"<br>(5) Puntas Pozidrive PZ3 de 1"<br>(2) Puntas Torx #10 de 1"<br>(2) Puntas Torx #15 de 1"<br>(2) Puntas Torx #25 de 1"<br>(2) Puntas Torx #30 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 2"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 2"<br>(3) Puntas Pozidrive PZ1 de 2"<br>(3) Puntas Pozidrive PZ2 de 2"<br>(2) Puntas Torx #15 de 2"<br>(2) Puntas Torx #20 de 2"<br>(2) Puntas Torx #25 de 2"<br>(2) Puntas Torx #30 de 2"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 3"<br>(1) Adaptador Para Tornillos y Tuercas de 8 mm<br>(1) Adaptador Para Tornillos y Tuercas de 10 mm<br>(1) Guía Magnética Hexagonal 6,35 mm |



| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                 | Incluye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW2069 Z   | Set Puntas Pozi-Drive® de 1"                | (3) Punta Pozi-Drive® #1 de 1"<br>(2) Punta Pozi-Drive® #2 de 1"<br>(2) Punta Pozi-Drive® #3 de 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DT71550-QZ | Set De Puntas Incluido Anteojos (53 Piezas) | (1) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 1"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ1 de 1"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ3 de 1"<br>(6) Puntas Torx #10 de 1"<br>(6) Puntas Torx #15 de 1"<br>(8) Puntas Torx #20 de 1"<br>(8) Puntas Torx #25 de 1"<br>(3) Puntas Torx #30 de 1"<br>(3) Puntas Torx #40 de 1"<br>(1) Puntas Torx de Seguridad #10 de 1"<br>(1) Puntas Torx de Seguridad #15 de 1"<br>(2) Puntas Torx de Seguridad #20 de 1"<br>(2) Puntas Torx de Seguridad #25 de 1"<br>(1) Puntas Torx de Seguridad #30 de 1"<br>(1) Puntas Torx #20 de 2"<br>(1) Puntas Torx #25 de 2"<br>(1) Portapuntas Magnético Compacto<br>(1) Adaptador de Hexagonal 1/4" a 1/4"<br>(1) Adaptador de Hexagonal 1/4" a 3/8"<br>(1) Gafas de Seguridad |
| DT71700-QZ | Taladradora Set 27 Piezas Plus Rápida Carga | (2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 1"<br>(5) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"<br>(2) Puntas Pozidrive PZ3 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"<br>(1) Punta Torx #10 de 1"<br>(1) Punta Torx #15 de 1"<br>(1) Punta Torx #20 de 1"<br>(1) Punta Torx #25 de 1"<br>(1) Punta Torx #30 de 1"<br>(1) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 2"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ1 de 2"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ3 de 2"<br>(1) Punta Torx #15 de 2"<br>(1) Brocas Con V Stago Hexagonal 3mm<br>(1) Brocas Con V Stago Hexagonal 4mm<br>(1) Brocas Con V Stago Hexagonal 5mm<br>(1) Brocas Con V Stago Hexagonal 6mm<br>(1) Vasos Para Tuerca Hex 10mm<br>(1) Portapuntas Magnético Compacto<br>(1) Portapuntas Rápido                                                                                               |



## Puntas para Atornillar MAXFIT™



### CARACTERÍSTICAS

- Hechas de acero resistente a impactos y puntas
- maquinadas de alta precisión
- Son ideales para encastrar perfectamente en la cabeza
- de los tornillos, resultando en menos tornillos desnudos



| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN      | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------|----------|
| <b>+ 1" Punta Phillips/Cruz</b> |                  |          |
| DWA1PH1-2                       | #1 Phillips/Cruz | 2        |
| DWA1PH2-2                       | #2 Phillips/Cruz | 2        |
| DWA1PH2-15                      | #2 Phillips/Cruz | 15       |

|                                 |                  |   |
|---------------------------------|------------------|---|
| <b>+ 2" Punta Phillips/Cruz</b> |                  |   |
| DWA2PH2-2H                      | #1 Phillips/Cruz | 2 |

| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD |
|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>2" Punta Doble</b> |                      |          |
| DWA2DE-2              | #8 Plana/#2 Phillips | 2        |

|                                     |                  |   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| <b>+ 3-1/2" Punta Phillips/Cruz</b> |                  |   |
| DWA3PH1-1                           | #1 Phillips/Cruz | 1 |
| DWA3PH2-1                           | #2 Phillips/Cruz | 1 |

|                                 |                  |   |
|---------------------------------|------------------|---|
| <b>+ 6" Punta Phillips/Cruz</b> |                  |   |
| DWA6PH2-1                       | #2 Phillips/Cruz | 1 |

## Collar



### CARACTERÍSTICAS

- 10 veces mayor fuerza magnética que una guía para
- atornillar
- Collar removible, funciona directamente en un
- atornillador de impacto

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                | CANTIDAD                                                  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DWA2PH2SL | Set Collar y Puntas 2" PH2 | (1) Collar<br>(2) Punta MaxFit™<br>Phillips/Cruz #2 de 2" |



## Sujetador Rapid Load®



### CARACTERÍSTICAS

- Acepta cualquier accesorio de vástago hexagonal de 1/4 "
- SureSet System®: sujetador imantado para fijación
- libre de vibraciones
- Carga rápida para un cambio rápido y fácil del accesorios

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN               | INCLUYE                                                                  |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DWA2500-7 | Set Sujetador Rapid Load® | (1) Sujetador Rapid-Load®<br>(6) Punta MaxFit™<br>Phillips/Cruz #2 de 3" |



## Puntas para Atornillar MAXFIT™



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            | INCLUYE                                                 |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DWA2099 | Set de Puntas MaxFit™ y Guía Magnética | (12) Puntas PH, SL, SQ y TX de 1"<br>(1) Guía Magnética |



DWA2SLS32 Set de Puntas MaxFit™ y Collar

- (2) Punta Square/Cuadrada #2 de 1"
- (2) Punta Slotted/Plana #8 de 1"
- (2) Punta Torx #20 de 1"
- (3) Punta Torx #25 de 1"
- (1) Punta Torx #30 de 1"
- (4) Punta Phillips/Cruz #2 de 2"
- (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 2"
- (2) Punta Torx #20 de 2"
- (2) Punta Torx #25 de 2"
- (1) Broca Hexagonal de Titanio de 1/16"
- (1) Broca Hexagonal de Titanio de 3/32"
- (1) Broca Hexagonal de Titanio de 1/8"
- (1) Broca Hexagonal de Titanio de 3/16"
- (1) Guía magnética
- (1) Collar



DWA2SLS32

### Aplicaciones:

- Instaladores de plafones y cancelos
- Instaladores de anuncios luminosos
- Instaladores de estructuras y estanterías ligeras
- Ideal para la instalación de placas, perfiles y puertas
- Uso general en reparaciones del hogar
- Instalación de varillas y repisas
- Ideal para el armado de muebles
- Instalaciones eléctricas y decoraciones

### Recomendaciones:

- Los atornilladores inalámbricos son idóneos para atornillar
- Recuerda ajustar el número de revoluciones adecuado. Si es demasiado bajo la perforación no será limpia, y si es demasiado elevado se puede dañar el tornillo o la superficie
- Asegurate de emplear en la herramienta la punta de atornillar que se adapte perfectamente al tornillo. De lo contrario, podría resbalar al atornillar
- Obtendrás mejores resultados si realizas la perforación longitudinalmente con respecto a las fibras de la madera

## DW2149 G Set de Puntas Impact Ready® de 28pz

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñado específicamente para soportar la descarga que generan los destornilladores de impacto
- Compuesto por las brocas más comúnmente usadas hechas de un acero especial diseñado para ser ultra duradero
- Cada punta presenta un proceso con óxido negro que brinda mayor fuerza y resistencia al uso

### INCLUYE

- (1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1"
- (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 1"
- (1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1"
- (1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"
- (1) Punta Slotted/Plana #8 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #1 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #3 de 1"
- (2) Punta Phillips/Cruz #2 de 2"
- (1) Punta Slotted/Plana #8 de 2"
- (2) Punta Square/Cuadrada #2 de 2"
- (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 3-1/2"
- (8) Punta Phillips/Cruz #2 Doble
- (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 1/4"
- (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 5/16"
- (1) Dado adaptador de 1/4" a 3/8"
- (1) Dado de 3/8"
- (1) Dado de 1/2"
- (1) Soporte Magnético



# DEWALT

## JUEGO DE BROCAS ESPADA PARA MADERA CON ESTUCHE TOUGHCASE+

DT7943B-QZ



### DIAMETROS:


12MM, 16MM, 18MM, 20MM,  
22MM, 25MM, 28MM Y 32MM.

## CON ESTUCHE TOUGHCASE+

PERMITE LA CONEXIÓN DE LOS DIVERSOS  
ESTUCHES DE ALMACENAMIENTO BRINDANDO  
ASÍ UNA MAYOR ORGANIZACIÓN Y  
OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO



| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                | Incluye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DWA2NGFT40IR | Set 40 Piezas<br>FLEX TORQ | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Punta MaxFit Phillips/Cruz #1 de 1"</li> <li>(5) Punta MaxFit Phillips/Cruz #2 de 1"</li> <li>(5) Punta MaxFit Phillips/Cruz #2 de 2"</li> <li>(1) Punta MaxFit Phillips/Cruz #3 de 1"</li> <li>(1) Puntas Square/Cuadrada #1 de 1"</li> <li>(4) Puntas Square/Cuadrada #2 de 1"</li> <li>(2) Puntas Square/Cuadrada #2 de 2"</li> <li>(1) Puntas Square/Cuadrada #3 de 1"</li> <li>(1) Puntas Slotted/Plana #6 de 1"</li> <li>(2) Puntas Slotted/Plana #8 de 1"</li> <li>(1) Puntas Slotted/Plana #10 de 1"</li> <li>(1) Puntas Torx #15 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #20 de 1"</li> <li>(3) Puntas Torx #25 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #25 de 2"</li> <li>(1) Puntas Torx #27 de 1"</li> <li>(1) Adaptador Hexagonal de 1/4"</li> <li>(1) Adaptador Hexagonal de 5/16"</li> <li>(1) Adaptador 1/4" Hexagonal a Cuadrado 3/8"</li> <li>(1) Dado de 3/8" a 3/8"</li> <li>(1) Dado de 3/8" a 1/2"</li> <li>(1) Soporte Magnetico</li> <li>(1) Soporte de Puntas</li> <li>(1) Estuche</li> </ul> |

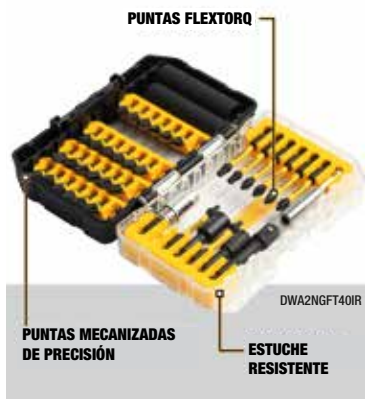

|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT70523T-QZ | Set Puntas de 37pz<br>con Tough Case® | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 1"</li> <li>(3) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 1"</li> <li>(1) Punta Phillips/Cruz Corta PH3 de 1"</li> <li>(2) Punta Phillips/Cruz Corta ACR PH2 de 1"</li> <li>(2) Puntas Pozidrive PZ1 de 1"</li> <li>(5) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"</li> <li>(3) Puntas Pozidrive PZ3 de 1"</li> <li>(2) Punta Slotted/Plana #6 de 1"</li> <li>(1) Punta Slotted/Plana #8 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #10 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #15 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #20 de 1"</li> <li>(2) Puntas Torx #25 de 1"</li> <li>(1) Puntas Torx #27 de 1"</li> <li>(1) Puntas Torx #30 de 1"</li> <li>(1) Puntas Torx #40 de 1"</li> <li>(1) Portapuntas Magnético Compacto</li> </ul> |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                         | Incluye                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT70555T-QZ | Set 25 Puntas de Atornillar FLEX TORQ               | (25) Puntas para atornillar Phillips de 25 mm                                                                                                    |
| DT70522T-QZ | Set De 16 Piezas De Juego De Puntas Para Atornillar | (6) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"<br>(3) Puntas Torx #15 de 1"<br>(3) Puntas Torx #20 de 1"<br>(1) Adaptador Magnético<br>(3) Puntas Torx #25 de 1" |



DT70555T-QZ



# DEWALT EXTREME

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                                         | Incluye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT71572-QZ | Set 45 Puntas de Atornillar y Guías Con Tough Case® | (2) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 1"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH3 de 1"<br>(1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"<br>(2) Puntas Pozidrive PZ2 de 1"<br>(2) Puntas Pozidrive PZ3 de 1"<br>(3) Puntas Torx #10 de 1"<br>(3) Puntas Torx #15 de 1"<br>(4) Puntas Torx #20 de 1"<br>(3) Puntas Torx #25 de 1"<br>(3) Puntas Torx #30 de 1"<br>(1) Punta Phillips/Cruz Corta PH1 de 2"<br>(2) Punta Phillips/Cruz Corta PH2 de 2"<br>(1) Puntas Pozidrive PZ1 de 2"<br>(2) Puntas Pozidrive PZ2 de 2"<br>(1) Puntas Torx #10 de 2"<br>(1) Puntas Torx #15 de 2"<br>(3) Puntas Torx #20 de 2"<br>(2) Puntas Torx #25 de 2"<br>(2) Puntas Torx #30 de 2"<br>(1) Vaso Para Tuerca Hexagonal 8mm<br>(1) Vaso Para Tuerca Hexagonal 10mm<br>(1) Portapuntas Magnético Compacto |



## Brocas HSS

### CARACTERÍSTICAS

- Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal y madera
- Maquinadas y rectificadas con acabado brillante con punta de 118°

| CÓDIGO             | DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
|--------------------|-----------------|----------|
| <b>Empaquetado</b> |                 |          |
| DW130116C          | 1/16" x 43 mm   | 2        |
| DW130564C          | 5/64" x 49 mm   | 1        |
| DW130332C          | 3/32" x 57 mm   | 2        |
| DW130018C          | 1/8" x 65 mm    | 2        |
| DW130532C          | 5/32" x 75 mm   | 1        |
| DW131564C          | 15/64" x 93 mm  | 1        |
| DW130014C          | 1/4" x 101 mm   | 1        |
| DW130932C          | 9/32" x 109 mm  | 1        |
| DW130516C          | 5/16" x 117 mm  | 1        |
| DW132364C          | 23/64" x 124 mm | 1        |
| DW132564C          | 25/64" x 130 mm | 1        |
| DW130716C          | 7/16" x 142 mm  | 1        |
| DW130012C          | 1/2" x 151 mm   | 1        |



| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD |
|-----------------|----------------|----------|
| <b>A Granel</b> |                |          |
| DW170332B       | 3/32" x 57 mm  | 10       |
| DW170018B       | 1/8" x 65 mm   | 10       |
| DW170964B       | 9/64" x 70 mm  | 10       |
| DW170532B       | 5/32" x 75 mm  | 10       |
| DW170316B       | 3/16" x 86 mm  | 10       |
| DW170014B       | 1/4" x 101 mm  | 10       |
| DW170516B       | 5/16" x 117 mm | 5        |
| DW170038B       | 3/8" x 133 mm  | 5        |

### Punta Reforzada

Punta de 118° estándar que garantiza mayor durabilidad.

### Fabricadas en Acero de Alta Resistencia

Permite mayor estabilidad a altas temperaturas en la perforación de materiales duros y mayor vida útil.

### Broca de alta precisión

Al ser una broca maquinada (GFS) garantiza una mejor evacuación del material manteniendo su superficie de corte.

### Borde de cortes afilado

Permite perforaciones más limpias y precisas reduciendo las roturas.

### Tratamiento superficial con Óxido Ferroso Dorado

Ayuda a que la broca sea más resistente al calor, incrementando la vida útil y la durabilidad.



## Brocas de Percusión

### CARACTERÍSTICAS

- Puntas de carburo de tungsteno de calidad europea
- Alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN    | CANTIDAD |
|-----------|----------------|----------|
| DW530500C | 3/16" x 3-1/2" | 1        |
| DW530600C | 15/64" x 4"    | 1        |
| DW530650C | 1/4" x 4"      | 1        |
| DW530800C | 5/16" x 5"     | 1        |
| DW531000C | 3/8" x 5"      | 1        |
| DW531300C | 1/2" x 6"      | 1        |
| DW560950C | 3/8" x 12"     | 1        |
| DW561250C | 1/2" x 12"     | 1        |



### Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones de ladrillo y bloque hueco
- Para uso en mampostería y concreto
- Realiza agujeros para pasar cables, instalaciones de puertas y ventanas

## Brocas de Percusión Rock Carbide™



### CARACTERÍSTICAS

- Punta patentada Rock Carbide™ que maximiza el contacto con la superficie para trabajos mas eficientes y mayor durabilidad
- Diseño de cuatro flautas para una perforación mas limpia, rápida y eficiente
- Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando que patine
- Mayor rendimiento que brocas convencionales

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|----------|-------------|----------|
| DW5225 Y | 1/4" x 6"   | 1        |
| DW5228 Y | 5/16" x 6"  | 1        |
| DW5230 Y | 3/8" x 6"   | 1        |



### Aplicaciones:

- Ideal para realizar agujeros en concreto, ladrillo, piedra y mampostería
- 38% más durable que las brocas comunes y 35% más rápida en mampostería


## Brocas Multimaterial



### CARACTERÍSTICAS

- Punta Split Point® de carburo de tungsteno para mejor apoyo en la perforación y mayor durabilidad
- Ángulos inclinados en la flauta para mayor velocidad de perforación
- Zanco diseñado para evitar el deslizamiento de la broca
- Durabilidad optimizada de la broca para mayor vida útil y mayor velocidad de perforación
- Suficiente versátil para perforaciones sobre varios tipos de material al mismo tiempo

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD |
|----------|---------------|----------|
| DWA56165 | 1/4" x 4-3/4" | 1        |



### Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones de acero de calibre ligero, plástico, madera, cerámica, ladrillo y bloque hueco
- Ideal para realizar perforaciones cuando se trabaja con diversos materiales

## Brocas SDS Plus

### CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en trabajos de mampostería, piedra, hormigón y ladrillo
- Vida de perforación consistente
- Cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura

| CÓDIGO  | DIÁMETRO | LONG. USO | LONG. TOTAL |
|---------|----------|-----------|-------------|
| DW00700 | 4 mm     | 50 mm     | 110 mm      |
| DW00701 | 5 mm     | 45 mm     | 110 mm      |
| DW00702 | 6 mm     | 50 mm     | 110 mm      |
| DW00703 | 6 mm     | 95 mm     | 160 mm      |
| DW00704 | 6.5 mm   | 100 mm    | 160 mm      |
| DW00706 | 8 mm     | 100 mm    | 160 mm      |
| DW00709 | 10 mm    | 95 mm     | 160 mm      |
| DW00710 | 10 mm    | 150 mm    | 210 mm      |
| DW00711 | 10 mm    | 270 mm    | 350 mm      |
| DW00712 | 12 mm    | 95 mm     | 160 mm      |
| DW00736 | 12 mm    | 145 mm    | 210 mm      |
| DW00739 | 12 mm    | 195 mm    | 260 mm      |
| DW00713 | 12 mm    | 355 mm    | 450 mm      |
| DW00714 | 13 mm    | 100 mm    | 160 mm      |
| DW00715 | 13 mm    | 250 mm    | 300 mm      |
| DW00716 | 14 mm    | 100 mm    | 160 mm      |
| DW00717 | 16 mm    | 100 mm    | 160 mm      |
| DW00718 | 16 mm    | 150 mm    | 210 mm      |
| DW00719 | 16 mm    | 250 mm    | 300 mm      |
| DW00720 | 16 mm    | 400 mm    | 450 mm      |
| DW00727 | 20 mm    | 400 mm    | 450 mm      |



### Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones en mampostería, hormigón, loza, mortero y ladrillo
- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en mampostería

### Herramientas Recomendadas:

-Rotomartillos SDS Plus



## Brocas SDS Plus Rock Carbide™



### CARACTERÍSTICAS

- Punta patentada Rock Carbide™ que maximiza el contacto con la superficie para trabajos mas eficientes y mayor durabilidad
- Punta de carburo mas ancha para mayor vida útil
- Diseño en estrías en flauta permite la mejor evacuación de material
- Núcleo optimizado maximiza la energía de impacto
- Mayor rendimiento que brocas convencionales

| CÓDIGO | DIÁMETRO | LONG. USO | LONG. TOTAL |
|--------|----------|-----------|-------------|
| DW5417 | 1/4"     | 4"        | 6"          |
| DW5427 | 3/8"     | 4"        | 6"          |
| DW5439 | 1/2"     | 10"       | 12"         |



### Aplicaciones:

- 25% mas perforaciones que las brocas estandares
- Ideal para perforaciones en mampostería, hormigón, loza, mortero y ladrillo
- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en mampostería



**Tecnología Avanzada de Soldado Asegura el Carburo**



**Resistente a Barras Reforzadas**  
Carburo de mayor resistencia con múltiples caras de corte.



## Garantía Total

Si la broca falla por algún motivo mientras la marca de desgaste aún es visible en el producto. Será reemplazada sin cargo alguno.



## Granallado de Alta Velocidad

La tecnología de ganallado de alta velocidad prepara la broca para impactos brindándole mejor durabilidad.

## BROCAS SDS PLUS ELITE SERIES

| CÓDIGO   | DIÁMETRO | LONG. USO | LONG. TOTAL |
|----------|----------|-----------|-------------|
| DW5518   | 1/4"     | 6"        | 8-1/2"      |
| DW5529   | 3/8"     | 8"        | 10"         |
| DW5539   | 1/2"     | 10"       | 12"         |
| DW55300  | 3/8"     | 10"       | 12"         |
| DW5521   | 1/4"     | 12"       | 14"         |
| DW5524   | 5/16"    | 4"        | 6-1/2"      |
| DW5540   | 1/2"     | 16"       | 18"         |
| DW5531   | 3/8"     | 16"       | 18"         |
| DW5527 Y | 3/8"     | 4"        | 6-1/2"      |
| DW5517 Y | 1/4"     | 4"        | 6"          |

## BROCAS SDS PLUS ELITE SERIES ROCK CARBIDE™ DE 4 CARAS DE CORTE



| CÓDIGO | DIÁMETRO | LONG. USO | LONG. TOTAL |
|--------|----------|-----------|-------------|
| DW5472 | 5/8"     | 16"       | 18"         |
| DW5478 | 7/8"     | 16"       | 18"         |
| DW5471 | 5/8"     | 8"        | 10"         |
| DW5477 | 7/8"     | 8"        | 10"         |

## Brocas SDS Max

### CARACTERÍSTICAS

**Núcleo Progresivo**  
Para mayor resistencia a la flexión

**Estrías de espiral Amplia**  
Aumentan la capacidad para remover agregados grandes

**3 Cabezas de Carburo de Tungsteno**  
Con centropunto, previene que la broca "camine" y el efecto de percusión ayuda a romper la más dura piedra

**6 Caras**  
Para perforaciones perfectamente redondas, en agregado de gravilla, o roca dura. Menor vibración, más caras de impacto significa menos energía requerida del rotomartillo

**HECHO EN FRANCIA**

| CÓDIGO  | DIÁMETRO | LONG. USO | LONG. TOTAL |
|---------|----------|-----------|-------------|
| DW01052 | 32 mm    | 400 mm    | 450 mm      |
| DW01053 | 32 mm    | 580 mm    | 620 mm      |
| DW01054 | 32 mm    | 800 mm    | 920 mm      |
| DW01065 | 32 mm    | 580 mm    | 620 mm      |
| DW01066 | 32 mm    | 800 mm    | 920 mm      |

### Aplicaciones:

- Óptimo: Concreto, piedra y piedra dura
- Bueno: Concreto reforzado
- Ocasional: Granito y cerámica



## Aplicaciones:



### Cinzel Punta Aguda

-Especial para cincelado ligero de concreto, azulejos, mampostería, etc.



### Cinzel Punta Ancha Angosta

-Especial para abrir paso a un conducto ó tubería en instalación eléctrica, agua potable, etc.

## Herramientas Recomendadas:



D25414K



D25901K



D25941K



D25980

## Cinceles

### CARACTERÍSTICAS

-Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad

| CÓDIGO  | ENCASTRE | DESCRIPCIÓN         | LONGITUD |
|---------|----------|---------------------|----------|
| DWA0805 | SDS Max  | Punta Aguda         | 16"      |
| DWA0807 | SDS Max  | Punta Plana Angosta | 16"      |



## Cinceles High Performance®

### CARACTERÍSTICAS

-El tratamiento térmico controlado con acero y microprocesador especialmente resistente que garantiza la consistencia de los trozos duros con una vida útil prolongada

| CÓDIGO    | ENCASTRE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD |
|-----------|----------|-------------|----------|
| DT8087-QZ | SDS Max  | Punta Aguda | 24"      |



## Cinceles Reforzados

### CARACTERÍSTICAS

-Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad  
-El tratamiento térmico brinda una vida útil prolongada

| CÓDIGO | ENCASTRE         | DESCRIPCIÓN         | LONGITUD |
|--------|------------------|---------------------|----------|
| DW5348 | SDS Plus         | Punta Aguda         | 10"      |
| DW5350 | SDS Plus         | Punta Plana Angosta | 10"      |
| DW5951 | Hexagonal 3/4"   | Punta Aguda         | 18"      |
| DW5954 | Hexagonal 3/4"   | Punta Plana Angosta | 18"      |
| DW5960 | Hexagonal 1-1/8" | Punta Aguda         | 20"      |
| DW5962 | Hexagonal 1-1/8" | Punta Plana Angosta | 20"      |



## FUNCIONAMIENTO

- Los discos abrasivos están compuestos de miles de granos abrasivos conglomerados para formar un accesorio de corte. A medida que el disco entra en contacto con el material de trabajo, los granos expuestos comienzan a cortar y se van desgastando.
- A medida que el disco desbasta, el material fractura la superficie de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes. También se desgasta el aglomerante entre los granos y se expone gravilla nueva.
- Con el uso repetido los granos de la superficie se desafilan. Los granos viejos se desprenden a medida que se disuelve el aglomerante, y aparecen otros granos afilados. Este proceso continúa hasta que el disco se desgasta por completo.

## COMPONENTES

**-Granos Abrasivos:** Partículas que proveen forma, filo, dureza y friabilidad

**A-Óxido de Aluminio:** Usado para cortar y rectificar metal

**C-Carburo de Silicio:** Es muy duro y se usa para cortes de concreto

**Z-Zirconio de Aluminio:** Grano fino y muy denso de larga vida útil usada para la remoción de material resistente

**-Aglomerantes:** Los agentes aglomerantes adhieren las partículas granulares y determinan la resistencia y la dureza del disco

**Discos Duros:** Son más duraderos, pero el corte no es rápido ni limpio. Por lo general se usan en los materiales suaves

**Discos Suaves:** Producen un corte rápido y liso, pero no duran mucho tiempo. Por lo general se usan en los materiales duros

**-Refuerzo de Fibra de Vidrio:** El material de refuerzo provee fuerza adicional a fin de que el disco pueda usarse al máximo de revoluciones por minuto (RPM) y que aún así resista la presión lateral que se le aplica mientras se usa



## IDENTIFICACIÓN

- DEWALT utiliza un sistema de color como identificación reconocido en la industria a fin de asistir al usuario a seleccionar el disco abrasivo apropiado para cada aplicación. Los discos cuentan con otras características específicas tales como las revoluciones por minuto (RPM), tamaño, grosor, tamaño del eje para asegurar que se use el producto correcto



| A                                                 | 24                            | R                      | BF                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Grano principal empleado en fabricación del disco | Tamaño del grano abrasivo     | Dureza del aglomerante | Tipo de aglomerando empleado |
|                                                   | Grueso Mediano Fino Bien Fino | Suave Mediano Duro     |                              |
| A-Óxido de Aluminio                               | 16 30 100 220                 | ↔                      | B -Resina                    |
| C-Carburo de Silicio                              | 20 36 120 240                 | A N R T Z              | BF-Refuerzo de resina        |
| Z-Zirconio de Aluminio                            | 24 46 180 280                 |                        | RF-Refuerzo de caucho        |
|                                                   | 60                            |                        | S -Silicato                  |
|                                                   |                               |                        | V -Vitrificado               |

## Discos Abrasivos Profesionales

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en óxido de aluminio para cortes y desbaste de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, torneados, etc), cortar y debastar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes
- Fabricados en carburo de silicio para cortar y desbastar concreto y otros materiales de albañilería
- Estas fórmulas proveen remoción agresiva de material al igual que una larga vida útil del disco

T27



T41



### ACERO INOXIDABLE

| CÓDIGO          | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO    | GRANO   | MAX RPM | PACK |
|-----------------|----------|--------|------|---------|---------|---------|------|
| DISCOS DE CORTE |          |        |      |         |         |         |      |
| DW44800         | 4-1/2"   | 1/16"  | 7/8" | Tipo 41 | A/WA46T | 13300   | 25   |

### METAL PROPOSITO GENERAL

| CÓDIGO                       | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO    | GRANO | MAX RPM | PACK |
|------------------------------|----------|--------|------|---------|-------|---------|------|
| DISCOS DE CORTE              |          |        |      |         |       |         |      |
| DW44530                      | 4-1/2"   | 1/8"   | 7/8" | Tipo 41 | A30T  | 13300   | 50   |
| DW44560                      | 7"       | 1/8"   | 7/8" | Tipo 41 | A30T  | 8500    | 25   |
| DW44600                      | 9"       | 1/8"   | 7/8" | Tipo 41 | A30T  | 6500    | 25   |
| DISCOS DE CORTE - TRONZADORA |          |        |      |         |       |         |      |
| DW44640                      | 14"      | 7/64"  | 1"   | Tipo 41 | A30R  | 4300    | 10   |
| DISCOS DE DESBASTE           |          |        |      |         |       |         |      |
| DW44540                      | 4-1/2"   | 1/4"   | 7/8" | Tipo 27 | A24R  | 13300   | 25   |
| DW44580                      | 7"       | 1/4"   | 7/8" | Tipo 27 | A24U  | 8500    | 25   |
| DW44610                      | 9"       | 1/4"   | 7/8" | Tipo 27 | A24S  | 6500    | 10   |

### METAL PROPOSITO GENERAL

### ACERO INOXIDABLE

| CÓDIGO          | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO    | GRANO | MAX RPM | PACK |
|-----------------|----------|--------|------|---------|-------|---------|------|
| DISCOS DE CORTE |          |        |      |         |       |         |      |
| DW44601         | 4-1/2"   | 1/16"  | 7/8" | Tipo 41 | A60T  | 13300   | 25   |
| DW44602         | 7"       | 1/16"  | 7/8" | Tipo 41 | A60T  | 8500    | 25   |
| DW44618         | 4-1/2"   | 3/64"  | 7/8" | Tipo 41 | A60T  | 13300   | 25   |

### CONCRETO / MAMPOSTERÍA

| CÓDIGO          | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO    | GRANO | MAX RPM | PACK |
|-----------------|----------|--------|------|---------|-------|---------|------|
| DISCOS DE CORTE |          |        |      |         |       |         |      |
| DW44710         | 4-1/2"   | 1/8"   | 7/8" | Tipo 41 | C30R  | 13300   | 50   |
| DW44740         | 7"       | 1/8"   | 7/8" | Tipo 41 | C30R  | 8500    | 25   |



## Discos de Zirconio Laminados o Flaps High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Producto mejorado que ofrece un 40% corte más rápido y 2X mayor vida útil
- Fabricados en óxido de aluminio para cortes y desbaste de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, torneados, etc), cortar y debastar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes
- Esta fórmula provee remoción agresiva de material al igual que una larga vida útil del disco



| CÓDIGO   | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO    | GRANO | MAX RPM | PACK |
|----------|----------|--------|------|---------|-------|---------|------|
| DW8062 C | 4-1/2"   | .045"  | 7/8" | Tipo 41 | A60T  | 13300   | 25   |
| DW8065 C | 7"       | .055"  | 7/8" | Tipo 41 | A60T  | 8600    | 25   |



## Discos Abrasivos Extended Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Producto mejorado que ofrece un 30% corte más rápido que los discos HP® y 2X a 3X mayor vida útil consistencia
- metales ferrosos con un desempeño superior



**METAL PROPOSITO GENERAL**

**ACERO INOXIDABLE**

| CÓDIGO | DÍAMETRO | GROSOR | EJE  | TIPO   | GRANO | MAX RPM | PACK |
|--------|----------|--------|------|--------|-------|---------|------|
| DW8851 | 4-1/2"   | .045"  | 7/8" | Tipo 1 | Z60T  | 13300   | 25   |



## Discos de Zirconio Laminados o Flaps High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Granos de zirconia, proporciona una agresiva remoción de material removiendo 3 veces más rápido que un fibra disco.
- Fibra abrasiva premium, desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le proporcionan 15 veces más de durabilidad que un fibra disco.
- Respaldo de fibra de vidrio Tipo 29, proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.



| CÓDIGO | DIÁMETRO | EJE  | TIPO    | GRANO | MAX RPM | PACK |
|--------|----------|------|---------|-------|---------|------|
| DW8306 | 4-1/2"   | 7/8" | Tipo 29 | Z36   | 13300   | 10   |
| DW8308 | 4-1/2"   | 7/8" | Tipo 29 | Z60   | 13300   | 10   |
| DW8309 | 4-1/2"   | 7/8" | Tipo 29 | Z80   | 13300   | 10   |
| DW8310 | 4-1/2"   | 7/8" | Tipo 29 | Z120  | 13300   | 10   |
| DW8321 | 7"       | 7/8" | Tipo 29 | Z36   | 8700    | 10   |
| DW8323 | 7"       | 7/8" | Tipo 29 | Z60   | 8700    | 10   |
| DW8324 | 7"       | 7/8" | Tipo 29 | Z80   | 8700    | 10   |

### Aplicaciones:

- Para desbastar soldadura, biselar, remover escoria y rebabas y dar acabado.
- Para todo tipo de acabado en metal, quitar rebabas, biselar, remover filos y preparación de superficie.
- Utilizado por soldadores y fabricantes de metal.



## Gratas o Cepillos de Alambre High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Permite remover material rápidamente
- Habilidad de no remover parte integral de la pieza (tolerancia)
- Limpia y deja la superficie preparada para otras aplicaciones
- Se pueden hacer configuraciones múltiples, para trabajos agresivos y suaves
- Plato retenedor interno, garantiza alto nivel de seguridad y consistencia
- Cerdas de alta resistencia, alambre de acero al carbono de .020"
- Alambre anudado inspeccionado al 100% para satisfacer las mas altas exigencias de calidad



| CÓDIGO        | TIPO     | DIÁMETRO | GROSOR | EJE  | MAX RPM |
|---------------|----------|----------|--------|------|---------|
| <b>COPAS</b>  |          |          |        |      |         |
| DW4910M       | Trenzada | 3"       | .020"  | M14  | 13300   |
| DW4916M       | Trenzada | 4"       | .020"  | M14  | 9000    |
| DW4917M       | Trenzada | 5"       | .020"  | M14  | 6600    |
| <b>RUEDAS</b> |          |          |        |      |         |
| DW4930M       | Trenzada | 4"       | .020"  | M14  | 20000   |
| DW4937M       | Trenzada | 6"       | .020"  | M14  | 12000   |
| DW4904-LA     | Rizada   | 6"       | .020"  | 5/8" | 6000    |

### Aplicaciones:

- Utilizados para remover pintura descascarada, óxido, suciedad y pequeñas imperfecciones en superficies de metal.
- Utilizados en la industria metalmecánica para la preparación de superficies.
- Requeridos en talleres de mantenimiento.
- Usados para la fabricación de tanques debido a su remoción agresiva de material.

## Discos Diamantados Turbo High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Avanzado sistema de banda diamantada
- Fabricados con diamante industrial para un óptimo desempeño
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Óptimo desempeño en el corte, ofrece cortes rápidos y mayor durabilidad
- Proporciona un buen acabado y rápida remoción de material
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



| CÓDIGO    | DÍAMETRO | ESP. BORDE | EJE               | MAX RPM |
|-----------|----------|------------|-------------------|---------|
| DW47450HP | 4-1/2"   | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 13300   |
| DW47700HP | 7"       | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 8500    |
| DW47900HP | 9"       | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 6500    |

### Aplicaciones:

- Para corte de ladrillo, bloque y baldosas
- Para aplicaciones en húmedo o seco

## Discos Diamantados Continuo High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Ofrece un acabado óptimo, gracias a su balance en el corte que no fractura el material
- Borde continuo para un acabado fino en materiales duros
- Corte precisos y con una mayor durabilidad del disco
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



| CÓDIGO    | DÍAMETRO | ESP. BORDE | EJE               | MAX RPM |
|-----------|----------|------------|-------------------|---------|
| DW47451HP | 4-1/2"   | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 13300   |
| DW47701HP | 7"       | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 8500    |

### Aplicaciones:

- Para corte de cerámica, baldosa, mármol y granito
- Para aplicaciones en húmedo o seco

## Discos Diamantados Segmentados High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Segmento con diamante optimizado para un máximo rendimiento a velocidades extremas
- Segmento altos que garantizan una larga vida útil y un óptimo desempeño
- Segmento soldados por láser
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Mayor durabilidad que los discos sinterizados
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



| CÓDIGO    | DÍAMETRO | ESP. BORDE | EJE               | MAX RPM |
|-----------|----------|------------|-------------------|---------|
| DW47452HP | 4-1/2"   | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 13300   |
| DW47702HP | 7"       | 0.080"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 8500    |


### Aplicaciones:

## Discos Diamantados Turbo Super Finos High Performance®



### CARACTERÍSTICAS

- Bordes Turbo**  
Para corte rápidos  
Puede ser usado aplicaciones en húmedo o seco
- Ultra Fino**  
Para corte rápidos y limpios sin desportilladuras
- Eje**  
7/8" para esmeriladoras (adaptadores de 5/8" y 20mm)
- Más Rápidos**  
Que los discos Turbo convencionales  
17% más rápidos
- Comunicación en el Disco**  
Herramientas y materiales recomendados

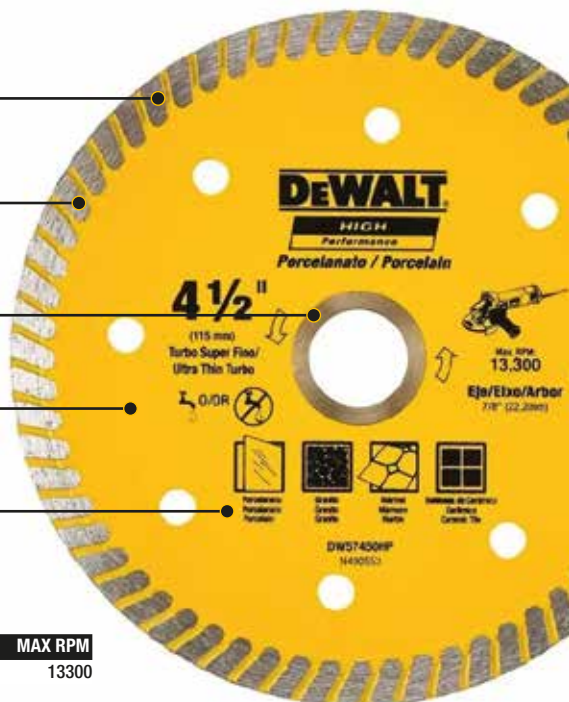

| CÓDIGO    | DÍAMETRO | ESP. BORDE | EJE               | MAX RPM |
|-----------|----------|------------|-------------------|---------|
| DW57450HP | 4-1/2"   | 0.047"     | 7/8 - 5/8 - 20 mm | 13300   |

### Aplicaciones:

- Para corte de porcelanato, granito, mármol y baldosa cerámica
- Para aplicaciones en húmedo o seco

## Copas Diamantadas



### CARACTERÍSTICAS

- Segmentos largos con cuerpo de acero con tratado térmico que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda
- Permite trabajar con normalidad en superficies irregulares
- La doble fila proporciona una vida útil mayor y permite un desbaste de material más agresivo

| CÓDIGO    | DÍAMETRO | EJE        | TIPO       |
|-----------|----------|------------|------------|
| DT3796-OZ | 5"       | M14        | Doble Fila |
| DW4773-LA | 7"       | 5/8" - 11" | Doble Fila |

### Aplicaciones:

- Trabajos de suavizado y moldeado de superficies de concreto y mampostería



## Discos Sierra Circular Construction®

### CARACTERÍSTICAS

- La ranura fina con borde antiadherente produce cortes rápidos y parejos
- Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la fuerza de corte y prolongan la vida útil de la hoja
- El carburo para uso en construcción resiste los desprendimientos y agrietamientos
- El diseño reforzado de cuña "Wedge Shoulder" coloca más acero detrás del diente de carburo para evitar daños
- Las aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT reducen la resistencia a la flexión y la tensión



| CÓDIGO   | DÍAMETRO | Nº DIENTES | TIPO | ÁNGULO | EJE  | APLICACIÓN |
|----------|----------|------------|------|--------|------|------------|
| DWA03200 | 7-1/4"   | 48         | TCG  | 5°     | 5/8" | Aluminio   |

## Discos Sierra Ingletadora

### CARACTERÍSTICAS

- La ranura fina con borde antiadherente produce cortes rápidos y parejos
- Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la fuerza de corte y prolongan la vida útil de la hoja
- El carburo para uso en construcción resiste los desprendimientos y agrietamientos
- El diseño reforzado de cuña "Wedge Shoulder" coloca más acero detrás del diente de carburo para evitar daños
- Las aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT reducen la resistencia a la flexión y la tensión



| CÓDIGO   | DÍAMETRO | Nº DIENTES | TIPO | ÁNGULO | EJE   | ADAPTADORES      | APLICACIÓN |
|----------|----------|------------|------|--------|-------|------------------|------------|
| DWA03120 | 10"      | 60         | ATB  | +10°   | 30 mm | 3/4" - 5/8" - 1" | Madera     |
| DWA03210 | 10"      | 80         | TCG  | -2°    | 30 mm | 3/4" - 5/8" - 1" | Aluminio   |
| DWA03230 | 12"      | 80         | TCG  | -6°    | 30 mm | 3/4" - 5/8" - 1" | Aluminio   |



## Disco de Sierra Circular 7 1/4




### EXCLUSIVO

## TECNOLOGÍA TOUGHTRACK™

Precisa alineación durante la vida de la hoja.

Disponible en hojas de sierra de 18 y 24 "dientes".

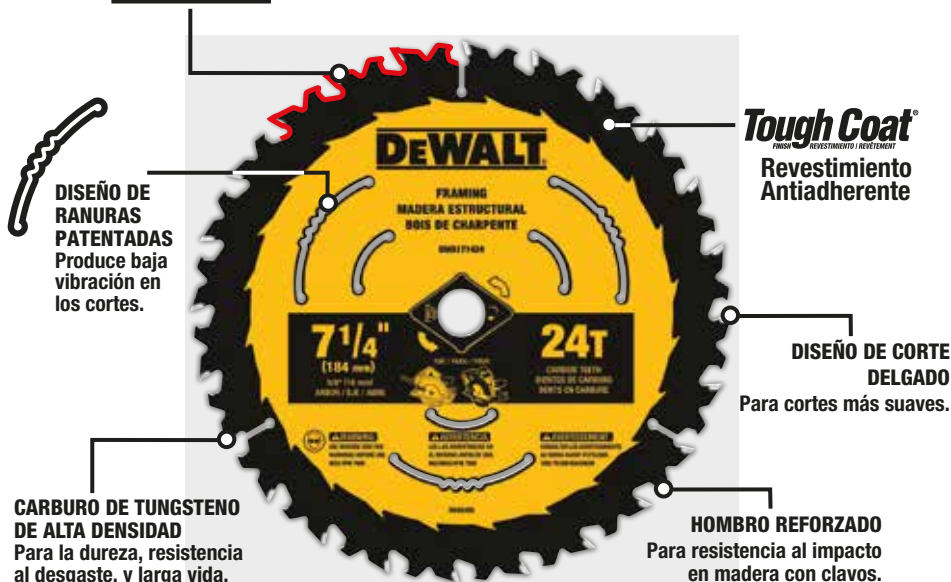

## GUÍA DE APLICACIONES

| SKU | DIÁMETRO | CANTIDAD DE DIENTES | APLICACIÓN DE CARPINTERÍA | EJE | MADERA DURA | MADERA BLANDA | MADERA CONTRACHAPA | MOLDURAS | MELAMINA | PISO LAMINADO CON CLAVO | MADERA |
|-----|----------|---------------------|---------------------------|-----|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|-------------------------|--------|
|     |          |                     |                           |     |             |               |                    |          |          |                         |        |

### HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES

|           |                 |    |                      |              |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----------------|----|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DWA171424 | 7 1/4" (184 mm) | 24 | Estructuras          | 5/8" (16 mm) | ✓   | ✓✓✓ | ✓✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓✓✓ |
| DWA171440 | 7 1/4" (184 mm) | 40 | Cortes transversales | 5/8" (16 mm) | ✓✓  | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓  | ✓✓  | ✓✓  | ✓   |
| DWA171460 | 7 1/4" (184 mm) | 60 | Acabado ultrafino    | 5/8" (16 mm) | ✓✓✓ | ✓✓  | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | x   |

| BUENO | MEJOR | EXCELENTE | NO RECOMENDADO |
|-------|-------|-----------|----------------|
| ✓     | ✓✓    | ✓✓✓       | x              |

## Disco de Sierra de mesa Ingleteadoara

### GEOMETRÍA DE LOS DIENTES OPTIMIZADA

Diseñado para una mayor precisión de corte



### MAYOR VIDA ÚTIL



### DISEÑO DE RANURAS PATENTADAS

Produce baja vibración en los cortes



### DIENTES DE CARBURO ULTRA AFILADOS

Cortes limpios



### TEMPLADO DE PRECISIÓN

Para mayor rigidez

## GUÍA DE APLICACIONES



| CAT #     | DESCRIPCIÓN                                     | Ø   | DIENTES | EJE          | MADERA BLANDA | MADERA DURA | MOLDURAS | LAMINADOS | MELAMINA | METALES NO FERROSOS | PLÁSTICOS | PISO LAMINADO |
|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------------|
| DWA11060C | 10" 60D Hoja para Cortes de Acabado             | 10" | 60      | 5/8" (16 mm) |               | ✓✓✓         | ✓✓       | ✓✓        | ✓✓       |                     |           |               |
| DWA11080  | 10" 80D Hoja para Cortes de Acabado Fino        | 10" | 80      | 5/8" (16 mm) | ✓✓✓           | ✓✓✓         | ✓✓✓      | ✓✓✓       | ✓✓       | ✓✓                  | ✓✓        | ✓✓            |
| DWA11280  | 12" 80D Hoja para Cortes de Acabado Fino        | 12" | 80      | 1" (25.4 mm) | ✓✓✓           | ✓✓✓         | ✓✓✓      | ✓✓✓       | ✓✓       | ✓✓                  | ✓✓        | ✓✓            |
| DWA112100 | 12" 100D Hoja para Cortes de Acabado Ultra-Fino | 12" | 100     | 1" (25.4 mm) | ✓✓✓           | ✓✓✓         | ✓✓✓      | ✓✓✓       | ✓✓       | ✓✓                  | ✓✓        | ✓✓            |

| BUENO | MEJOR | EXCELENTE | NO RECOMENDADO |
|-------|-------|-----------|----------------|
| ✓     | ✓✓    | ✓✓✓       | X              |

## Sierras Copa

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño de Doble Diente**  
Para mayor durabilidad
- Bordes Cortante Agresivos**  
Para mayor velocidad de corte
- Diseño de Corte Profundo**  
Para mayor productividad
- Acero M3**  
Para cortes más rápidos y mayor durabilidad que el acero M2 (el estándar del mercado)
- Aberturas Laterales**  
Para fácil remoción de las virutas
- Plato de Respaldo**  
Endurecido y de gran espesor para mayor resistencia al pandeo



| CÓDIGO  | DÍAMETRO | DÍAMETRO |
|---------|----------|----------|
| DW19016 | 1"       | 25 mm    |
| DW19020 | 1-1/4"   | 32 mm    |
| DW19024 | 1-1/2"   | 38 mm    |
| DW19032 | 2"       | 51 mm    |

### Aplicaciones:

- Ideal para cortes en chapas metálicas, maderas y materiales plásticos
- Necesita el mandril para su uso

### MANDRILES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                     |
|--------|---------------------------------|
| DW1801 | De 9/16" a 1-3/16"              |
| DW1802 | De 1-1/4" a 6"                  |
| DW1805 | De Cambio Rápido de 1-1/4" a 3" |



## Hojas de Calar

### CARACTERÍSTICAS

- Acero de la más alta calidad para mayor durabilidad y vida útil
- Angulo de encastre agresivo para minimizar las roturas y quemaduras en el material
- Óptima geometría del diente para mayor vida, fácil control, menos roturas y cortes rápidos
- Garganta amplia y profunda para fácil remoción de material aumentando la velocidad de corte



| CÓDIGO   | LARGO | TPI | APLICACIÓN          | CANTIDAD |
|----------|-------|-----|---------------------|----------|
| DW3753H2 | 4"    | 6   | Corte Limpio Madera | 2        |

**JULIO\*****Cortadores de PVC y Cobre Impact Connect****JULIO\*****Nuevas brocas SDS MAX Y PUNTAS FLEX TORQ 3.0****SETIEMBRE\*****Puntas MAXFIT 3.0 Y NUEVOS DISCOS ABRASIVOS HP2**

\*Fecha de lanzamiento referencial

\*\*Las imágenes del producto final son referenciales

|                                                                                   | DISTRITO               | CENTRO DE SERVICIO          | DIRECCIÓN                                                               | TELÉFONOS                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | ATE                    | SERVICIO TÉCNICO NOLAZCO    | AV. CARRETERA CENTRAL MZ. C LT. 2 (KM 16.150)                           | Cel: 917324463<br>Cel: 981501681      |
|    | CERCADO DE LIMA        | SERVICENTER YANAC           | JR. HUANCAVELICA 1509, CERCADO DE LIMA                                  | Telf: (01) 3328392<br>Cel: 987189075  |
|    | CERCADO DE LIMA        | JVL SOLUTIONS               | AV. OSCAR BENAVIDES 780 (EX COLONIAL)                                   | Cel: 946336885                        |
|    | CHORRILLOS             | HERCONS SERVICES CHORRILLOS | AV. GUARDIA CIVIL 376, URB. LA CAMPINA                                  | Telf: (01) 7824228<br>Cel: 927910435  |
|    | COMAS                  | DELVISER                    | AV. UNIVERSITARIA 7951, URB. RETABLO                                    | Telf: (01) 6777408<br>Cel: 936513346  |
|    | LA MOLINA              | DON BOSCO SERVICE           | AV. LA MOLINA 652                                                       | Telf: (01) 437-2232<br>Cel: 981527170 |
|    | LOS OLIVOS             | MAQ-CENTER                  | AV. TOMAS VALLE N° 526                                                  | Telf: (01) 6331373<br>Cel: 996614983  |
|    | LOS OLIVOS             | TECHNICAL SERVICES C&T SAC  | AV. ALFREDO MENDIOLA 5613 URB. VILLA DEL NORTE                          | Telf: (01) 528-5950<br>Cel: 983486717 |
|    | LURÍN                  | CHILDREN'S ENTERTAINMENT    | KM. 32 DE LA ANTIGUA PANAMERICA SUR                                     | Cel: 901630031<br>Cel: 918191646      |
|    | SAN BORJA              | GRUPO CAHEMA                | AV. SAN LUIS 3041                                                       | Telf: (01) 540-6048<br>Cel: 981356839 |
|    | SAN JUAN DE LURIGANCHO | GMR INVERSIONES             | AV. CANTO GRANDE 2320 - ALT. PARADERO 18 1/2 LAS FLORES                 | Cel: 936080318                        |
|    | SAN JUAN DE LURIGANCHO | HAMPED PERU                 | AV. PIRAMIDES DEL SOL 699, URB. ZARATE, S.JL                            | Telf: (01) 376-9384<br>Cel: 986049592 |
|    | SAN JUAN DE MIRAFLORES | HERCONS SERVICES SJM        | AV. LOS HEROES 702-A, URB. SAN JUAN                                     | Cel: 944973167                        |
|   | SAN MARTIN DE PORRES   | QUICK TOOLS                 | MZ. A LOTE 1, URB. VILLA UNIVERSITARIA                                  | Telf: (01) 310-1686<br>Cel: 964860720 |
|  | SURQUILLO              | CONSORCIO AACV              | ANGAMOS ESTE NRO. 1854 - SURQUILLO                                      | Telf: (01) 547-7086<br>Cel: 947294492 |
|  | SURQUILLO              | SERVICIO TÉCNICO NOLAZCO    | JR. SAN AGUSTÍN 815                                                     | Cel: 991200978<br>Cel: 981310248      |
|  | VILLA EL SALVADOR      | TOOLS SERVICE VES           | CALLE LOS EBANISTAS MZ. I-1 LOTE 12 PARCELA 2 PARQUE INDUSTRIAL VES     | Telf: (01) 6968972<br>Cel: 994013619  |
|  | ANCASH                 | TOTAL SOLUCIONES TÉCNICAS   | AV. JOSE PARDO 1869                                                     | Cel: 992107226                        |
|  | AREQUIPA               | EL PAÑOL HERRAMIENTAS       | AV. AVIACIÓN KM. 6 INTERIOR 1                                           | Cel: 964362621                        |
|  | AREQUIPA               | ESTRONGER EIRL              | AV. VIRGEN DEL PILAR 105 2°PISO TIENDAS 211-212, C.C. ASPYME 4 DE JULIO | Telf: (054) 454-317<br>Cel: 955990344 |
|  | AREQUIPA               | MECHANICAL WORLD AREQUIPA   | MZ B LOTE 43 URB. ALVAREZ TOMAS (AV. VENEZUELA)                         | Telf: (054) 226093<br>Cel: 958961590  |
|  | AYACUCHO               | GRUPO FENOR                 | AV. RAMÓN CASTILLA N°571                                                | Cel: 938458835<br>Cel: 954850061      |
|  | CAJAMARCA              | MEGAVOLT JAEN SAC           | JIRON TAHUANTINSUYO N° 310                                              | Cel: 938525843<br>Cel: 937516089      |
|  | CUSCO                  | DON BOSCO SERVICE           | AV. MANCO CAPAC 709                                                     | Telf: (084) 245679<br>Cel: 981527170  |

[illegible]



**SERVICIO TÉCNICO - CALL CENTER**

Telf. (01) 619-7677

**Horario de Atención:**

- Lunes a Viernes - 9:00am a 6:30pm
- Sábado - 9:00am a 12:00pm



DEWALT Perú

[www.DEWALT.com.pe](http://www.DEWALT.com.pe)