



CATÁLOGO

ACCESORIOS INDUSTRIALES

DEWALT[®]
SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT®

30 años de experiencia

en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania.

50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchlberg, Alemania.

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil.
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector.
- Fabricación de accesorios de perforación de última tecnología.
- Diseño galardonado.

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforación DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales mas exigentes.





DEWALT

¿POR QUÉ DEWALT?

PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples.

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales en diseño.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales.

FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT.

DEWALT participa intensamente en eventos por todo Perú construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variado portafolio de productos.

PUNTAS ATORNILLAR

PUNTAS PARA ATORNILLAR

DW2001.....	6
DW2002.....	6
DW2002B10.....	6
DW2002B25.....	6
DW2022B6.....	6
DW2023.....	6
DW2024B6.....	6
DW2014.....	6
DW2055.....	6
DW2045.....	6
DWPVTHLD.....	6
DW2221.....	7
DW2222.....	7
DW2223.....	7

SETS DE PUNTAS

DW2069.....	7
DW2174.....	7
DW2176.....	7
DW2506CS.....	7

PUNTAS MAXFIT

PUNTAS PARA ATORNILLAR

DWA1PH1-2.....	8
DWA1PH2-2.....	8
DWA1PH2-15.....	8
DWA1PH3-2.....	8
DWA1SQ2-2.....	8
DWA1TX20-2.....	8
DWA1TX25-2.....	8
DWA2PH2-2H.....	8
DWA2PH3-2H.....	8
DWA2SQ1-2H.....	8
DWA2SL8-2.....	8
DWA2DE-2.....	8
DWA3PH1-2.....	8
DWA3PH2-1.....	8
DWA6PH2-1.....	8
DWA2PH2SL.....	8
DWA2PH2SL-12.....	8
DWA2500-7.....	8

SETS DE PUNTAS

DWA1SEC-6.....	9
DWA1TS-7.....	9
DWA1HS-9.....	9
DWA2099.....	9

PUNTAS IMPACT READY

DW2149.....	10
-------------	----

BROCAS

BROCAS PALETA PREMIUM

DW1580 Y.....	10
DW1583 Y.....	10
DW1584 Y.....	10
DW1589 Y.....	10
DW1587 Y.....	10

BROCAS BRAD POINT

DW1702.....	11
DW1704.....	11
DW1706.....	11
DW1708.....	11
DW1710.....	11
DW1714.....	11

BROCAS HSS

DW130116C.....	11
DW130564C.....	11
DW130332C.....	11
DW130018C.....	11
DW130532C.....	11
DW131564C.....	11
DW130014C.....	11
DW130932C.....	11
DW130516C.....	11
DW132364C.....	11
DW132564C.....	11
DW130716C.....	11
DW130012C.....	11
DW170564B.....	11
DW170332B.....	11
DW170018B.....	11
DW170964B.....	11
DW170532B.....	11
DW170316B.....	11
DW171364B.....	11
DW170014B.....	11
DW170516B.....	11
DW170038B.....	11
DW170012B.....	11

BROCAS COBALTO

DD4008B12.....	11
DD4010B12.....	11
DD4012B12.....	11
DD4016B12.....	11
DD4020B6.....	11
DD4024B6.....	11
DD4032B6.....	11

BROCAS PERCUSIÓN

DW530500C.....	12
DW530600C.....	12
DW530650C.....	12
DW530800C.....	12
DW531000C.....	12
DW531300C.....	12
DW560800C.....	12
DW560950C.....	12
DW561250C.....	12

BROCAS PERCUSIÓN CARBIDE

DW5223 Y.....	12
DW5225 Y.....	12
DW5228 Y.....	12
DW5230 Y.....	12
DW5235 Y.....	12
DW5231 Y.....	12

BROCAS MULTIMATERIAL

DWA56124.....	12
DWA56165.....	12
DWA56205.....	12
DWA56245.....	12
DWA5326.....	12

BROCAS SDS PLUS

DW00700.....	13
DW00701.....	13
DW00702.....	13
DW00703.....	13
DW00704.....	13
DW00706.....	13
DW00709.....	13

DW00710.....	13
DW00711.....	13
DW00712.....	13
DW00736.....	13
DW00739.....	13
DW00713.....	13
DW00714.....	13
DW00715.....	13
DW00716.....	13
DW00717.....	13
DW00718.....	13
DW00719.....	13
DW00720.....	13
DW00727.....	13

BROCAS SDS PLUS CARBIDE

DW5416.....	13
DW5417.....	13
DW5427.....	13
DW5437.....	13
DW5439.....	13
DW5447.....	13

BROCAS SDS MAX

DW01052.....	14
DW01053.....	14
DW01054.....	14
DW01060.....	14
DW01062.....	14
DW01063.....	14

CINCELES

DWA0805.....	15
DWA0807.....	15
DWA0810.....	15
DT6821-QZ.....	15
DT6823-QZ.....	15
DT8087-QZ.....	15
DT8088-QZ.....	15
DW5348.....	15
DW5350.....	15
DW5351.....	15
DW5354.....	15
DW5360.....	15
DW5362.....	15

DISCOS ABRASIVOS

LÍNEA PROFESIONAL

DW44800.....	17
DW44810.....	17
DW44530.....	17
DW44560.....	17
DW44600.....	17
DW44640.....	17
DW44540.....	17
DW44580.....	17
DW44610.....	17
DW44601.....	17
DW44602.....	17
DW44618.....	17
DW44710.....	17
DW44740.....	17
DW44720.....	17
DW44760.....	17

LÍNEA HIGH PERFORMANCE

DW8424S.....	18
DW8427S.....	18
DW8001.....	18

DW8062.....	18
DW8065.....	18
DW8067-LA.....	18
DW4514.....	18
DW4719.....	18
DW8434.....	18
DW8486.....	18

LÍNEA EXTENDED PERFORMANCE

DW8851.....	18
-------------	----

LÍNEA HIGH PERFORMANCE 2

DW84401.....	19
DW84402.....	19
DW84406.....	19
DW84407.....	19
DW84701.....	19
DW84702.....	19
DW84901.....	19
DW84902.....	19

DISCOS FLAPS

DW8306.....	20
DW8308.....	20
DW8309.....	20
DW8310.....	20
DW8321.....	20
DW8323.....	20
DW8324.....	20
DW8325.....	20

CEPILLOS DE ALAMBRE

COPAS

DW4910M.....	20
DW4916M.....	20
DW4917M.....	20

RUEDAS

DW4930M.....	20
DW4937M.....	20
DW4930CM.....	20
DW4904-LA.....	20

DISCOS FIBRA

DAF20024D4.....	21
DAF20036D4.....	21
DAF20050D4.....	21
DAF20060D4.....	21
DAF20024D7.....	21
DAF20036D7.....	21
DAF20050D7.....	21
DAF20060D7.....	21

DISCOS DIAMANTADOS

TURBO

DW47450HP.....	22
DW47700HP.....	22
DW47900HP.....	22

CONTINUO

DW47451HP.....	22
DW47701HP.....	22

SEGMENTADOS

DW47452HP.....	22
DW47702HP.....	22
DW47902HP.....	22

TURBO SUPER FINOS

DW57450HP.....	23
DW57700HP.....	23

COPAS DIAMANTADAS

DT3796-QZ.....	23
DW4773-LA.....	23

DISCOS PARA MADERA

DISCOS SIERRA CIRCULAR

DW3192.....	24
DW3178.....	24
DW3176.....	24
DWA03200.....	24
DW3131A.....	24
DW3132A.....	24

DISCOS SIERRA INGLETADORA

DWA03120.....	24
DWA03210.....	24
DWA03140.....	24
DWA03230.....	24

DISCOS PARA LIJADORA

DW4301 X.....	24
DW4303 X.....	24
DW4304 X.....	24
DW4306 X.....	24
DW4307 X.....	24

SIERRAS COPA

DW19012.....	25
DW19016.....	25
DW19020.....	25
DW19024.....	25
DW19032.....	25
DW1801.....	25
DW1802.....	25
DW1805.....	25

HOJAS DE CALAR

DW3753H2.....	25
DW3755H2.....	25
DW3760H2.....	25
DW3762H2.....	25
DW3765H2.....	25

LIJAS

LIJAS ANTIEMPASTANTE

DAS20080S.....	26
DAS20120S.....	26
DAS20150S.....	26
DAS20180S.....	26
DAS20220S.....	26
DAS20320S.....	26

LIJAS PARA METAL

DAT20040S.....	27
DAT20050S.....	27
DAT20060S.....	27
DAT20080S.....	27
DAT20100S.....	27
DAT20120S.....	27
DAT20150S.....	27
DAT20180S.....	27

LIJAS AL AGUA

DAW20080S.....	28
DAW20100S.....	28
DAW20120S.....	28
DAW20150S.....	28
DAW20180S.....	28
DAW20220S.....	28






PUNTAS DE ATORNILLAR **MAXFIT™**

Hechas con acero resistente a impactos y puntas maquinadas de alta precisión, las puntas de atornillar DEWALT MAXFIT™ son ideales para encastrar perfectamente en la cabeza de los tornillos. Por ello, MAXFIT™ maximiza tu sistema de herramientas eléctricas.



AJUSTE IDEAL EN TORNILLOS

MAXFIT™

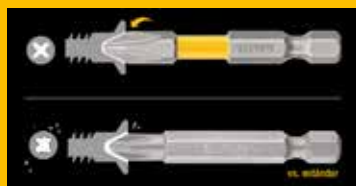

Puntas para Atornillar

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas de acero resistentes al choque para máxima durabilidad
- Diseño de ajuste perfecto para tornillos, con superficie endurecida al calor para soportar fracturas y desgaste
- Diseñadas exclusivamente para evitar el deslizamiento



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
+ 1" Punta Phillips/Cruz		
DW2001	#1 Phillips/Cruz	2
DW2002	#2 Phillips/Cruz	2
DW2002B10	#2 Phillips/Cruz	10
DW2002B25	#2 Phillips/Cruz	25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
+ 2" Punta Phillips/Cruz		
DW2022B6	#2 Phillips/Cruz	6
DW2023	#3 Phillips/Cruz	2
2" Punta Doble		
DW2024B6	#2 Phillips/#8 Plana	6

Fijador de Tornillos para Drywall

CARACTERÍSTICAS

- El ajuste de profundidad de la punta ofrece la característica de atornillado en un taladro
- Acero resistente a los golpes para máxima durabilidad
- Núcleo endurecido para mayor resistencia y menor rotura
- Tratado térmico para resistir la rotura y el desgaste



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW2014	Fijador Drywall	1

Guía Magnética de 6"

CARACTERÍSTICAS

- La guía telescópica se desliza hacia delante con el objetivo de mantener el tornillo en su posición
- Se gana precisión al atornillar y evitamos que el tornillo se caiga
- La guía telescópica reduce el riesgo de lesiones en los dedos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW2055	Guía Magnética	1

Soportes Magnéticos

CARACTERÍSTICAS

- Acero resistente a los golpes para máxima durabilidad
- Ímán de fuerza extra para retención de puntas superior

DWPVTHLD

- La cabeza gira 20° para su uso en esquinas y otros lugares estrechos
- El collar de bloqueo permite la conducción recta o en ángulo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW2045	Soporte Magnético	1
DWPVTHLD	Soporte Magnético Pivotante	1

Adaptadores Magnéticos Hexagonales

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al impacto para mayor durabilidad
- Centro endurecido para mayor resistencia y menor riesgo de rotura
- Tratado a calor para resistir rotura y desgaste
- Imán extra poderoso para mejor retención de tornillos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW2221	1/4" x 2-9/16"	1
DW2222	5/16" x 2-9/16"	1
DW2223	9/16" x 2-9/16"	1

Sets de Puntas para Atornillar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Incluye
DW2069	Set Puntas Pozi-Drive® de 1"	(1) Punta Pozi-Drive® #1 de 1" (1) Punta Pozi-Drive® #2 de 1" (1) Punta Pozi-Drive® #3 de 1"
DW2174	Set Puntas de 18pz con Tough Case®	(1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1" (2) Punta Phillips/Cruz #2 de 1" (1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1" (2) Punta Slotted/Plana #8 de 1" (2) Punta Square/Plana #2 de 1" (5) Punta Phillips/Cruz #2 de 2" (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 2" (2) Punta Phillips/Cruz #2 de 3-1/2" (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 3-1/2" (1) Guía Magnética (1) Tough Case® DEWALT
DW2176	Set Puntas de 37pz con Tough Case®	(1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1" (18) Punta Phillips/Cruz #2 de 1" (1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1" (1) Punta Square/Cuadrada #1 de 1" (6) Punta Square/Cuadrada #2 de 1" (1) Punta Square/Cuadrada #3 de 1" (1) Punta Slotted/Plana #6 de 1" (2) Punta Slotted/Plana #8 de 1" (1) Punta Slotted/Plana #10 de 1" (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 2" (1) Punta Torx® #25 de 2" (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 1/4" (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 5/16" (1) Guía Magnética (1) Tough Case® DEWALT
DW2506CS	Set Puntas de 6pz con Soporte Rapid Load™	(1) Punta Phillips/Cruz #1 de 2" (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 2" (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 2" (1) Punta Slotted/Plana #8 de 2" (1) Punta Slotted/Plana #10 de 2" (1) Soporte Rapid Load™



Puntas para Atornillar MAXFIT™



CARACTERÍSTICAS

- Hechas de acero resistente a impactos y puntas maquinadas de alta precisión
- Son ideales para encastrar perfectamente en la cabeza de los tornillos, resultando en menos tornillos desnudos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1" Punta Phillips/Cruz		
DWA1PH1-2	#1 Phillips/Cruz	2
DWA1PH2-2	#2 Phillips/Cruz	2
DWA1PH2-15	#2 Phillips/Cruz	15
DWA1PH3-2	#3 Phillips/Cruz	2
1" Punta Square/Cuadrada		
DWA1SQ2-2	#1 Square/Cuadrada	2
1" Punta Torx		
DWA1TX20-2	#20 Torx	2
DWA1TX25-2	#25 Torx	2
2" Punta Phillips/Cruz		
DWA2PH2-2H	#2 Phillips/Cruz	2
DWA2PH3-2H	#3 Phillips/Cruz	2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2" Punta Square/Cuadrada		
DWA2SQ1-2H	#1 Square/Cuadrada	2
2" Punta Doble		
DWA2SL8-2	#6 Plana/#8 Plana	2
DWA2DE-2	#8 Plana/#2 Phillips	2
3-1/2" Punta Phillips/Cruz		
DWA3PH1-1	#1 Phillips/Cruz	1
DWA3PH2-1	#2 Phillips/Cruz	1
6" Punta Phillips/Cruz		
DWA6PH2-1	#2 Phillips/Cruz	1

Collar



CARACTERÍSTICAS

- 10 veces mayor fuerza magnética que una guía para atornillar
- Collar removible, funciona directamente en un atornillador de impacto



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DWA2PH2SL	Set Collar y Puntas 2" PH2	(1) Collar (2) Punta MaxFit™ Phillips/Cruz #2 de 2"
DWA2PH2SL-12	Set Collar y Puntas 2" PH2	(1) Collar (2) Punta MaxFit™ Phillips/Cruz #2 de 2"



Sujetador Rapid Load®



CARACTERÍSTICAS

- Acepta cualquier accesorio de vástago hexagonal de 1/4 "
- SureSet System®: sujetador imantado para fijación libre de vibraciones
- Carga rápida para un cambio rápido y fácil del accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
DWA2500-7	Set Sujetador Rapid Load®	(1) Sujetador Rapid-Load® (6) Punta MaxFit™ Phillips/Cruz #2 de 3"

Puntas para Atornillar MAXFIT™



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
DWA1SEC-6	Set de Puntas MaxFit™ Security de 1"	(2) Punta Torx #25 de 1" (1) Punta Torx #20 de 1" (1) Punta Spanner #10 de 1" (1) Punta Square/Cuadrada 1/8" de 1" (1) Punta Square/Cuadrada 5/32" de 1"
DWA1TS-7	Set de Puntas MaxFit™ Torx Security de 1"	(1) Punta Torx #10 de 1" (1) Punta Torx #15 de 1" (1) Punta Torx #20 de 1" (1) Punta Torx #25 de 1" (1) Punta Torx #27 de 1" (1) Punta Torx #30 de 1" (1) Punta Torx #40 de 1"
DWA1HS-9	Set de Puntas MaxFit™ Hex Security de 1"	(1) Punta Hexagonal 1/16" de 1" (1) Punta Hexagonal 5/64" de 1" (1) Punta Hexagonal 3/32" de 1" (1) Punta Hexagonal 7/64" de 1" (1) Punta Hexagonal 1/8" de 1" (1) Punta Hexagonal 9/64" de 1" (1) Punta Hexagonal 5/32" de 1" (1) Punta Hexagonal 3/16" de 1" (1) Punta Hexagonal 1/4" de 1"
DWA2099	Set de Puntas MaxFit™ y Guía Magnética	(12) Puntas PH, SL, SQ y TX de 1" (1) Guía Magnética
DWA2SLS32	Set de Puntas MaxFit™ y Collar	(1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1" (4) Punta Phillips/Cruz #2 de 1" (1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1" (2) Punta Square/Cuadrada #2 de 1" (2) Punta Slotted/Plana #8 de 1" (2) Punta Torx #20 de 1" (3) Punta Torx #25 de 1" (1) Punta Torx #30 de 1" (4) Punta Phillips/Cruz #2 de 2" (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 2" (2) Punta Torx #20 de 2" (2) Punta Torx #25 de 2" (1) Broca Hexagonal de Titanio de 1/16" (1) Broca Hexagonal de Titanio de 3/32" (1) Broca Hexagonal de Titanio de 1/8" (1) Broca Hexagonal de Titanio de 3/16" (1) Guía magnética (1) Collar (1) Llave para tuercas



Aplicaciones:

- Instaladores de plafones y candeles
- Instaladores de anuncios luminosos
- Instaladores de estructuras y estanterías ligeras
- Ideal para la instalación de placas, perfiles y puertas
- Uso general en reparaciones del hogar
- Instalación de varillas y repisas
- Ideal para el armado de muebles
- Instalaciones eléctricas y decoraciones

Recomendaciones:

- Los atornilladores inalámbricos son idóneos para atornillar
- Recuerda ajustar el número de revoluciones adecuado. Si es demasiado bajo la perforación no será limpia, y si es demasiado elevado se puede dañar el tornillo o la superficie
- Asegurate de emplear en la herramienta la punta de atornillar que se adapte perfectamente al tornillo. De lo contrario, podría resbalar al atornillar
- Obtendrás mejores resultados si realizas la perforación longitudinalmente con respecto a las fibras de la madera

DW2149 Set de Puntas Impact Ready® de 28pz

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado específicamente para soportar la descarga que generan los destornilladores de impacto
- Compuesto por las brocas más comúnmente usadas hechas de un acero especial diseñado para ser ultra duradero
- Cada punta presenta un proceso con óxido negro que brinda mayor fuerza y resistencia al uso

INCLUYE

- (1) Punta Phillips/Cruz #1 de 1"
- (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 1"
- (1) Punta Phillips/Cruz #3 de 1"
- (1) Punta Slotted/Plana #6 de 1"
- (1) Punta Slotted/Plana #8 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #1 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #2 de 1"
- (1) Punta Square/Cuadrada #3 de 1"
- (2) Punta Phillips/Cruz #2 de 2"
- (1) Punta Slotted/Plana #8 de 2"
- (2) Punta Square/Cuadrada #2 de 2"
- (1) Punta Phillips/Cruz #2 de 3-1/2"
- (8) Punta Phillips/Cruz #2 Doble
- (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 1/4"
- (1) Adaptador Magnético Hexagonal de 5/16"
- (1) Dado adaptador de 1/4" a 3/8"
- (1) Dado de 3/8"
- (1) Dado de 1/2"
- (1) Soporte Magnético



Brocas Paleta Premium

CARACTERÍSTICAS

- Bordes resistentes para mayor vida útil, ofreciendo mayor durabilidad al encontrar clavos en la madera y mejor rendimiento de los dientes
- Canal de velocidad extrema para una rápida remoción de astillas
- Espiga para trabajo pesado proporcionando una durabilidad superior
- Espiga con rodamiento de Bolas de 1/4" para cambio rápido



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW1580 Y	7/8" x 6"	1
DW1583 Y	1-1/8" x 6"	1
DW1584 Y	1-1/4" x 6"	1
DW1589 Y	1-1/2" x 6"	1

Aplicaciones:

- Ideales para realizar agujeros rápidos en madera
- Ideal para todas las aplicaciones de madera y derivados de la madera como aglomerados y contrachapados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
DW1587 Y	Set Brocas Paleta Premium	(1) Broca Paleta Premium de 3/8" (1) Broca Paleta Premium de 1/2" (1) Broca Paleta Premium de 5/8" (1) Broca Paleta Premium de 3/4" (1) Broca Paleta Premium de 7/8" (1) Broca Paleta Premium de 1"



Brocas Brad Point

CARACTERÍSTICAS

- Bordes de corte precisos para reducir las astillas
- Punto Brad en la punta reduce la marcha
- Flautas de ingeniería para limpiar la eliminación de viruta efectiva

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW1702	1/8" x 2.75"	1
DW1704	3/16" x 3.38"	1
DW1706	1/4" x 4.00"	1
DW1708	5/16" x 4.75"	1
DW1710	3/8" x 5.25"	1
DW1714	1/2" x 6.00"	1



Aplicaciones:

- Ideales para una perforación limpia y sin astillas en madera
- Ideal para todas las aplicaciones de madera y derivados de la madera

Brocas HSS

CARACTERÍSTICAS

- Broca de acero rápido maquinadas, ideales para aplicaciones mas comunes sobre metal y madera
- Maquinadas y rectificadas con acabado brillante con punta de 118°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Empaquetado		
DW130116C	1/16" x 43 mm	2
DW130564C	5/64" x 49 mm	1
DW130332C	3/32" x 57 mm	2
DW130018C	1/8" x 65 mm	2
DW130532C	5/32" x 75 mm	1
DW131564C	15/64" x 93 mm	1
DW130014C	1/4" x 101 mm	1
DW130932C	9/32" x 109 mm	1
DW130516C	5/16" x 117 mm	1
DW132364C	23/64" x 124 mm	1
DW132564C	25/64" x 130 mm	1
DW130716C	7/16" x 142 mm	1
DW130012C	1/2" x 151 mm	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A Granel		
DW170564B	5/64" x 49 mm	10
DW170332B	3/32" x 57 mm	10
DW170018B	1/8" x 65 mm	10
DW170964B	9/64" x 70 mm	10
DW170532B	5/32" x 75 mm	10
DW170316B	3/16" x 86 mm	10
DW171364B	13/64" x 86 mm	10
DW170014B	1/4" x 101 mm	10
DW170516B	5/16" x 117 mm	5
DW170038B	3/8" x 133 mm	5
DW170012B	1/2" x 151 mm	5

Brocas de Cobalto

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de cuerpo y espiral patentado que incrementa la rigidez y da mayor resistencia al rompimiento
- Punta optimizada y maquinada a 135° que permite evacuar el material a mayor velocidad
- Broca de grado industrial con cobalto al 8%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DD4008B12	1/8" x 2-3/4"	12
DD4010B12	5/32" x 3-1/8"	12
DD4012B12	3/16" x 3-1/2"	12
DD4016B12	1/4" x 4"	12
DD4020B6	5/16" x 4-1/2"	6
DD4024B6	3/8" x 5"	6
DD4032B6	1/2" x 6"	6



Aplicaciones:

- Diseñadas para perforar de manera eficaz a través de diferentes materiales como acero al carbón, acero aleado, madera, madera contrachapada, plástico, PVC, drywall y tipos de acero inoxidable más comunes

Brocas de Percusión

CARACTERÍSTICAS

- Puntas de carburo de tungsteno de calidad europea
- Alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW530500C	3/16" x 3-1/2"	1
DW530600C	15/64" x 4"	1
DW530650C	1/4" x 4"	1
DW530800C	5/16" x 5"	1
DW531000C	3/8" x 5"	1
DW531300C	1/2" x 6"	1
DW560800C	5/16" x 12"	1
DW560950C	3/8" x 12"	1
DW561250C	1/2" x 12"	1



Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones de ladrillo y bloque hueco
- Para uso en mampostería y concreto
- Realiza agujeros para pasar cables, instalaciones de puertas y ventanas

Brocas de Percusión Rock Carbide™



CARACTERÍSTICAS

- Punta patentada Rock Carbide™ que maximiza el contacto con la superficie para trabajos mas eficientes y mayor durabilidad
- Diseño de cuatro flautas para una perforación mas limpia, rápida y eficiente
- Diseño de tres abrazaderas en el encastre que aseguran la broca al mandril evitando que patine
- Mayor rendimiento que brocas convencionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DW5223 Y	3/16" x 6"	1
DW5225 Y	1/4" x 6"	1
DW5228 Y	5/16" x 6"	1
DW5230 Y	3/8" x 6"	1
DW5235 Y	1/2" x 6"	1
DW5231 Y	3/8" x 12"	1



Aplicaciones:

- Ideal para realizar agujeros en concreto, ladrillo, piedra y mampostería
- 38% más durable que las brocas comunes y 35% más rápida en mampostería


Brocas Multimaterial



CARACTERÍSTICAS

- Punta Split Point® de carburo de tungsteno para mejor apoyo en la perforación y mayor durabilidad
- Ángulos inclinados en la flauta para mayor velocidad de perforación
- Zanco diseñado para evitar el deslizamiento de la broca
- Durabilidad optimizada de la broca para mayor vida útil y mayor velocidad de perforación
- Suficiente versátil para perforaciones sobre varios tipos de material al mismo tiempo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
DWA56124	3/16" x 4-1/2"	1
DWA56165	1/4" x 4-3/4"	1
DWA56205	5/16" x 5-1/4"	1
DWA56245	3/8" x 5-1/4"	1
DWA56326	1/2" x 6-1/4"	1



Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones de acero de calibre ligero, plástico, madera, cerámica, ladrillo y bloque hueco
- Ideal para realizar perforaciones cuando se trabaja con diversos materiales

Brocas SDS Plus

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en trabajos de mampostería, piedra, hormigón y ladrillo
- Vida de perforación consistente
- Cuerpo de acero endurecido para mayor resistencia y menor rotura

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONG. USO	LONG. TOTAL
DW00700	4 mm	50 mm	110 mm
DW00701	5 mm	45 mm	110 mm
DW00702	6 mm	50 mm	110 mm
DW00703	6 mm	95 mm	160 mm
DW00704	6.5 mm	100 mm	160 mm
DW00706	8 mm	100 mm	160 mm
DW00709	10 mm	95 mm	160 mm
DW00710	10 mm	150 mm	210 mm
DW00711	10 mm	270 mm	350 mm
DW00712	12 mm	95 mm	160 mm
DW00736	12 mm	145 mm	210 mm
DW00739	12 mm	195 mm	260 mm
DW00713	12 mm	355 mm	450 mm
DW00714	13 mm	100 mm	160 mm
DW00715	13 mm	250 mm	300 mm
DW00716	14 mm	100 mm	160 mm
DW00717	16 mm	100 mm	160 mm
DW00718	16 mm	150 mm	210 mm
DW00719	16 mm	250 mm	300 mm
DW00720	16 mm	400 mm	450 mm
DW00727	20 mm	400 mm	450 mm



Aplicaciones:

- Ideal para perforaciones en mampostería, hormigón, loza, mortero y ladrillo
- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en mampostería

Herramientas Recomendadas:

-Rotomartillos SDS Plus



D25133K



D25134K



D25260K



D25313K

Brocas SDS Plus Rock Carbide™



CARACTERÍSTICAS

- Punta patentada Rock Carbide™ que maximiza el contacto con la superficie para trabajos mas eficientes y mayor durabilidad
- Punta de carburo mas ancha para mayor vida útil
- Diseño en estrías en flauta permite la mejor evacuación de material
- Núcleo optimizado maximiza la energía de impacto
- Mayor rendimiento que brocas convencionales

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONG. USO	LONG. TOTAL
DW5416	1/4"	2"	4"
DW5417	1/4"	4"	6"
DW5427	3/8"	4"	6"
DW5437	1/2"	4"	6"
DW5439	1/2"	10"	12"
DW5447	5/8"	10"	12"




Aplicaciones:

- 25% mas perforaciones que las brocas estandares
- Ideal para perforaciones en mampostería, hormigón, loza, mortero y ladrillo
- Adecuado para la perforación rápida de orificios de bujía, anclaje o separación en mampostería

Brocas SDS Max

CARACTERÍSTICAS

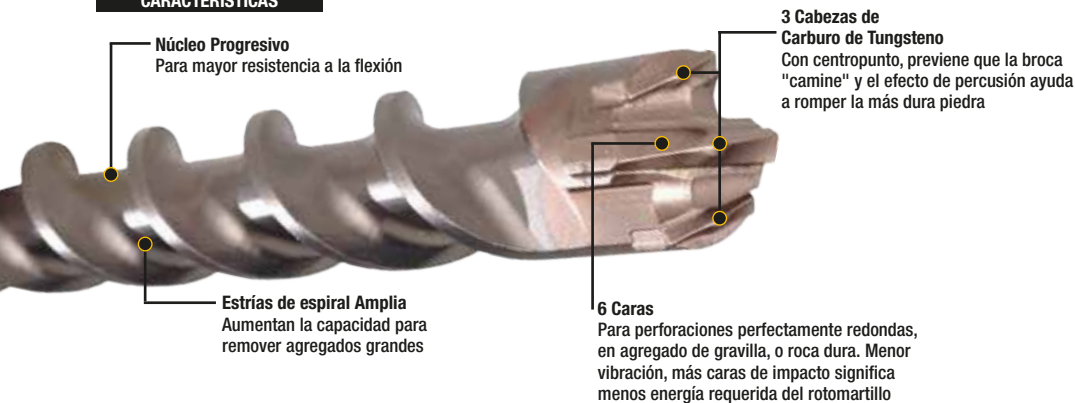


HECHO EN FRANCIA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONG. USO	LONG. TOTAL
DW01052	32 mm	400 mm	450 mm
DW01053	32 mm	580 mm	620 mm
DW01054	32 mm	800 mm	920 mm

Aplicaciones:

- Óptimo: Concreto, piedra y piedra dura
- Bueno: Concreto reforzado
- Ocasional: Granito y cerámica

CARACTERÍSTICAS

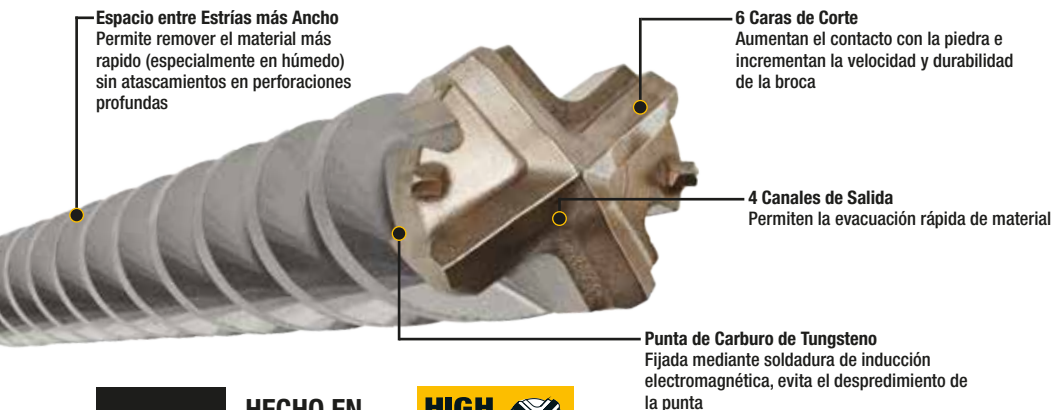

HECHO EN ALEMANIA



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONG. USO	LONG. TOTAL
DW01060	32 mm	436 mm	570 mm
DW01062	32 mm	580 mm	650 mm
DW01063	32 mm	786 mm	920 mm

Aplicaciones:

- Óptimo: Roca natural dura, roca, granito y concreto
- Bueno: Concreto reforzado, ladrillo y yeso
- Ocasional: Cerámica y vidrio

Aplicaciones:



Cinzel Punta Aguda

-Especial para cincelado ligero de concreto, azulejos, mampostería, etc.



Cinzel Punta Ancha Angosta

-Especial para abrir paso a un conducto ó tubería en instalación eléctrica, agua potable, etc.

Herramientas Recomendadas:



D25414K



D25901K



D25941K



D25980

Cinceles

CARACTERÍSTICAS

-Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad

CÓDIGO	ENCASTRE	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
DWA0805	SDS Max	Punta Aguda	16"
DWA0807	SDS Max	Punta Plana Angosta	16"
DWA0810	Hexagonal 3/4"	Punta Aguda	24"



Cinceles High Performance®

CARACTERÍSTICAS

-El tratamiento térmico controlado con acero y microprocesador especialmente resistente que garantiza la consistencia de los trozos duros con una vida útil prolongada

CÓDIGO	ENCASTRE	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
DT6821-QZ	SDS Max	Punta Aguda	16"
DT6823-QZ	SDS Max	Punta Plana Angosta	16"
DT8087-QZ	SDS Max	Punta Aguda	24"
DT8088-QZ	SDS Max	Punta Plana Angosta	24"



Cinceles Reforzados

CARACTERÍSTICAS

-Cuerpo de acero endurecido para mayor durabilidad
-El tratamiento térmico brinda una vida útil prolongada

CÓDIGO	ENCASTRE	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
DW5348	SDS Plus	Punta Aguda	10"
DW5350	SDS Plus	Punta Plana Angosta	10"
DW5951	Hexagonal 3/4"	Punta Aguda	18"
DW5954	Hexagonal 3/4"	Punta Plana Angosta	18"
DW5960	Hexagonal 1-1/8"	Punta Aguda	20"
DW5962	Hexagonal 1-1/8"	Punta Plana Angosta	20"



FUNCIONAMIENTO

- Los discos abrasivos están compuestos de miles de granos abrasivos conglomerados para formar un accesorio de corte. A medida que el disco entra en contacto con el material de trabajo, los granos expuestos comienzan a cortar y se van desgastando
- A medida que el disco desbasta, el material fractura la superficie de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes. También se desgasta el aglomerante entre los granos y se expone gravilla nueva
- Con el uso repetido los granos de la superficie se desafilan. Los granos viejos se desprenden a medida que se disuelve el aglomerante, y aparecen otros granos afilados. Este proceso continúa hasta que el disco se desgasta por completo

COMPONENTES

-Granos Abrasivos: Partículas que proveen forma, filo, dureza y friabilidad

A-Óxido de Aluminio: Usado para cortar y rectificar metal

C-Carburo de Silicio: Es muy duro y se usa para cortes de concreto

Z-Zirconio de Aluminio: Grano fino y muy denso de larga vida útil usada para la remoción de material resistente

-Aglomerantes: Los agentes aglomerantes adhieren las partículas granulares y determinan la resistencia y la dureza del disco

Discos Duros: Son más duraderos, pero el corte no es rápido ni limpio. Por lo general se usan en los materiales suaves

Discos Suaves: Producen un corte rápido y liso, pero no duran mucho tiempo. Por lo general se usan en los materiales duros

-Refuerzo de Fibra de Vidrio: El material de refuerzo provee fuerza adicional a fin de que el disco pueda usarse al máximo de revoluciones por minuto (RPM) y que aún así resista la presión lateral que se le aplica mientras se usa



IDENTIFICACIÓN

-DEWALT utiliza un sistema de color como identificación reconocido en la industria a fin de asistir al usuario a seleccionar el disco abrasivo apropiado para cada aplicación. Los discos cuentan con otras características específicas tales como las revoluciones por minuto (RPM), tamaño, grosor, tamaño del eje para asegurar que se use el producto correcto



A	24	R	BF
Grano principal empleado en fabricación del disco	Tamaño del grano abrasivo	Dureza del aglomerante	Tipo de aglomerante empleado
	Grueso Mediano Fino Bien Fino	Suave Mediano Duro	
A-Óxido de Aluminio	16 30 100 220	↔	B -Resina
C-Carburo de Silicio	20 36 120 240	A N R T Z	BF-Refuerzo de resina
Z-Zirconio de Aluminio	24 46 180 280		RF-Refuerzo de caucho
	60		S -Silicato
			V -Vitrificado

Discos Abrasivos Profesionales

CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en óxido de aluminio para cortes y desbaste de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, torneados, etc), cortar y debastar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes
- Fabricados en carburo de silicio para cortar y desbastar concreto y otros materiales de albañilería
- Estas fórmulas proveen remoción agresiva de material al igual que una larga vida útil del disco

T27



T41



ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW44800	4-1/2"	1/16"	7/8"	Tipo 41	A/WA46T	13300	25
DISCOS DE DESBASTE							
DW44810	4-1/2"	1/4"	7/8"	Tipo 27	WA24S	13300	25

METAL PROPOSITO GENERAL

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW44530	4-1/2"	1/8"	7/8"	Tipo 41	A30T	13300	50
DW44560	7"	1/8"	7/8"	Tipo 41	A30T	8500	25
DW44600	9"	1/8"	7/8"	Tipo 41	A30T	6500	25
DISCOS DE CORTE - TRONZADORA							
DW44640	14"	3/32"	1"	Tipo 41	A30R	4300	10
DISCOS DE DESBASTE							
DW44540	4-1/2"	1/4"	7/8"	Tipo 27	A24R	13300	25
DW44580	7"	1/4"	7/8"	Tipo 27	A24U	8500	25
DW44610	9"	1/4"	7/8"	Tipo 27	A24S	6500	10

METAL PROPOSITO GENERAL

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW44601	4-1/2"	1/16"	7/8"	Tipo 41	A60T	13300	25
DW44602	7"	1/16"	7/8"	Tipo 41	A60T	8500	25
DW44618	4-1/2"	3/64"	7/8"	Tipo 41	A60T	13300	25

CONCRETO / MAMPOSTERÍA

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW44710	4-1/2"	1/8"	7/8"	Tipo 41	C30R	13300	50
DW44740	7"	1/8"	7/8"	Tipo 41	C30R	8500	25
DISCOS DE DESBASTE							
DW44720	4-1/2"	1/4"	7/8"	Tipo 27	C24R	13300	25
DW44760	7"	1/4"	7/8"	Tipo 27	C24R	8500	10



Discos Abrasivos High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Producto mejorado que ofrece un 40% corte más rápido y 2X mayor vida útil
- Fabricados en óxido de aluminio para cortes y desbaste de metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, torneados, etc), cortar y debastar metales duros como el acero inoxidable y aleaciones fuertes
- Esta fórmula provee remoción agresiva de material al igual que una larga vida útil del disco

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW8424S	4-1/2"	.045"	7/8"	Tipo 27	A60S	13300	25
DW8427S	7"	.045"	7/8"	Tipo 27	A60S	8700	25

METAL PROPOSITO GENERAL

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW8062	4-1/2"	.045"	7/8"	Tipo 41	A60T	13300	25
DW8065	7"	.055"	7/8"	Tipo 41	A60T	8600	25
DW8067-LA	9"	5/64"	7/8"	Tipo 41	A46T11	6600	10

METAL PROPOSITO GENERAL

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE - TRONZADORA							
DW8001	14"	7/64"	1"	Tipo 1	A24R	4300	10
DISCOS DE DESBASTE							
DW4514	4-1/2"	1/4"	7/8"	Tipo 27	A24R	13300	25
DW4719	7"	1/4"	7/8"	Tipo 27	A24R	8700	10

CORTE DE TUBERÍA

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE / DESBASTE							
DW8434	4-1/2"	1/8"	7/8"	Tipo 27	A24R	13300	25
DW8486	7"	1/8"	7/8"	Tipo 27	A24R	8700	10

Discos Abrasivos Extended Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Producto mejorado que ofrece un 30% corte más rápido que los discos HP® y 2X a 3X mayor vida útil
- Tratados con granos de óxido de aluminio para corte de metales ferrosos con un desempeño superior

METAL PROPOSITO GENERAL

ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DISCOS DE CORTE							
DW8851	4-1/2"	.045"	7/8"	Tipo 1	Z60T	13300	25

T27



T41



T27



Discos Abrasivos High Performance 2®

BENEFICIOS

- Discos abrasivos PREMIUM para soluciones en industrias metalúrgicas
- Más rápido y durable en comparación con abrasivo convencional
- Aumenta la productividad y reduce el coste de producción

CARACTERÍSTICAS



GRANO DE ÓXIDO DE ALUMINIO PREMIUM Y FORMULA SUPERIOR

Ofrecen un alto desempeño en aplicaciones industriales de corte y desbaste



ALTA CONCENTRACIÓN DE GRANOS

Para máxima vida útil



CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD



METAL PROPOSITO GENERAL

ACERO INOXIDABLE

APLICACIONES

- Corte de piezas para dimensionamiento

CÓDIGO	DÍAMETRO	GROSOR	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM
DISCOS DE CORTE						
DW84401	4-1/2"	1/25"	7/8"	Tipo 41	A46P BF	13300
DW84402	4-1/2"	1/16"	7/8"	Tipo 41	A46U BF	13300
DW84406	4-1/2"	1/8"	7/8"	Tipo 41	A46U BF	13300
DW84407	4-1/2"	3/64"	7/8"	Tipo 41	A46P BF	13300
DW84701	7"	1/16"	7/8"	Tipo 41	A36T BF	8500
DW84702	7"	1/8"	7/8"	Tipo 42	A36T BF	8500
DW84901	9"	1/8"	7/8"	Tipo 42	A36T BF	6500
DW84902	1"	5/64"	7/8"	Tipo 41	A36T BF	6500



Discos de Zirconio Laminados o Flaps High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Granos de zirconia, proporciona una agresiva remoción de material removiendo 3 veces más rápido que un fibra disco.
- Fibra abrasiva premium, desgaste óptimo de la fibra abrasiva para exponer nuevos granos que le proporcionan 15 veces más de durabilidad que un fibra disco.
- Respaldo de fibra de vidrio Tipo 29, proporciona un ángulo óptimo de esmerilado (10-15°), permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y con menos vibración mientras el disco gira.



CÓDIGO	DIÁMETRO	EJE	TIPO	GRANO	MAX RPM	PACK
DW8306	4-1/2"	7/8"	Tipo 29	Z36	13300	10
DW8308	4-1/2"	7/8"	Tipo 29	Z60	13300	10
DW8309	4-1/2"	7/8"	Tipo 29	Z80	13300	10
DW8310	4-1/2"	7/8"	Tipo 29	Z120	13300	10
DW8321	7"	7/8"	Tipo 29	Z36	8700	10
DW8323	7"	7/8"	Tipo 29	Z60	8700	10
DW8324	7"	7/8"	Tipo 29	Z80	8700	10
DW8325	7"	7/8"	Tipo 29	Z120	8700	10

Aplicaciones:

- Para desbastar soldadura, biselar, remover escoria y rebabas y dar acabado.
- Para todo tipo de acabado en metal, quitar rebabas, biselar, remover filos y preparación de superficie.
- Utilizado por soldadores y fabricantes de metal.

Gratas o Cepillos de Alambre High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Permite remover material rápidamente
- Habilidad de no remover parte integral de la pieza (tolerancia)
- Limpia y deja la superficie preparada para otras aplicaciones
- Se pueden hacer configuraciones múltiples, para trabajos agresivos y suaves
- Plato retenedor interno, garantiza alto nivel de seguridad y consistencia
- Cerdas de alta resistencia, alambre de acero al carbono de .020"
- Alambre anudado inspeccionado al 100% para satisfacer las mas altas exigencias de calidad



CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO	GROSOR	EJE	MAX RPM
COPAS					
DW4910M	Trenzada	3"	.020"	M14	13300
DW4916M	Trenzada	4"	.020"	M14	9000
DW4917M	Trenzada	5"	.020"	M14	6600
RUEDAS					
DW4930M	Trenzada	4"	.020"	M14	20000
DW4937M	Trenzada	6"	.020"	M14	12000
DW4930CM	Rizada	4"	.020"	M14	20000
DW4904-LA	Rizada	6"	.020"	5/8"	6000

Aplicaciones:

- Utilizados para remover pintura descascarada, óxido, suciedad y pequeñas imperfecciones en superficies de metal.
- Utilizados en la industria metalmecánica para la preparación de superficies.
- Requeridos en talleres de mantenimiento.
- Usados para la fabricación de tanques debido a su remoción agresiva de material.

Discos Diamantados para Metal Metal Max



CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPESOR	EJE	MAX RPM
Discos Metal Max				
DW8545	4.5"	0.05"	7/8"	13300
DW8570	7"	0.06"	7/8"	8400
DW8590	9"	0.08"	7/8"	6600



Discos Fibra de Óxido de Aluminio

CARACTERÍSTICAS

FLEXIBLE

Permite trabajar en superficies curvas o tuberías



LOS GRANO SE FRACTURAN CONTINUAMENTE

Para exponer nuevos bordes de corte
Es ampliamente usado tanto en aplicaciones de lijado como acabado

LOS GRANOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Son adecuados para trabajar tanto en metales como en maderas, incluyendo metales ferrosos

Es una opción común entre los profesionales gracias a su rápida remoción de material y larga vida

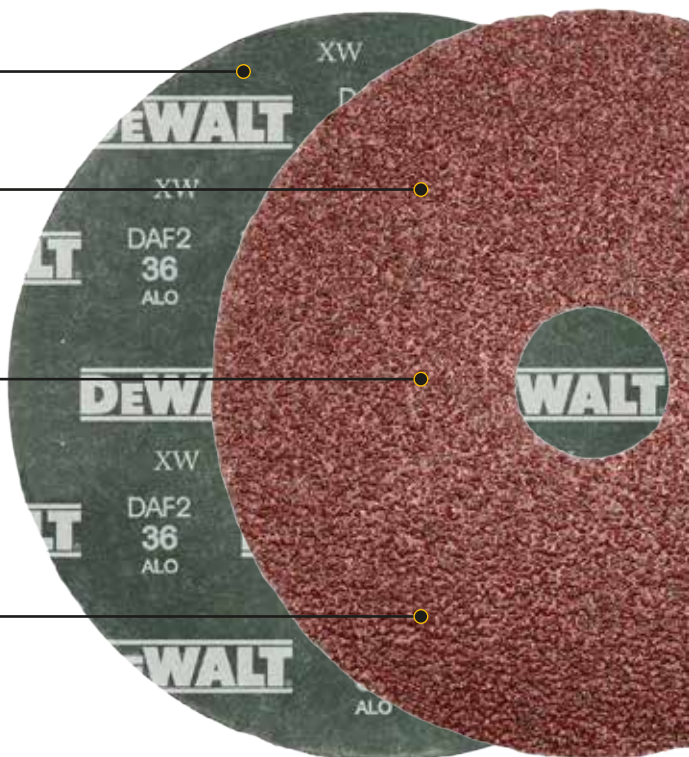

CÓDIGO	DÍAMETRO	EJE	GRANO	PACK
DAF20024D4	4-1/2"	7/8"	24	25
DAF20036D4	4-1/2"	7/8"	36	25
DAF20050D4	4-1/2"	7/8"	50	25
DAF20060D4	4-1/2"	7/8"	60	25
DAF20024D7	7"	7/8"	24	25
DAF20036D7	7"	7/8"	36	25
DAF20050D7	7"	7/8"	50	25
DAF20060D7	7"	7/8"	60	25

Aplicaciones:

- Preparación y acabado de superficies, reconstrucciones, remoción y nivelación de soldadura, limpieza de piezas de fundición y remoción de material en madera rústica
- Puede ser utilizado en óxido, madera, aluminio y materiales no ferrosos



EL EMPAQUE

Protege al disco de fibra de la humedad, manteniendo las propiedades por un tiempo más prolongado

Discos Diamantados Turbo High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Avanzado sistema de banda diamantada
- Fabricados con diamante industrial para un óptimo desempeño
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Óptimo desempeño en el corte, ofrece cortes rápidos y mayor durabilidad
- Proporciona un buen acabado y rápida remoción de material
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



CÓDIGO	DÍAMETRO	ESP. BORDE	EJE	MAX RPM
DW47450HP	4-1/2"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	13300
DW47700HP	7"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	8500
DW47900HP	9"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	6500

Aplicaciones:

- Para corte de ladrillo, bloque y baldosas
- Para aplicaciones en húmedo o seco

Discos Diamantados Continuo High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Ofrece un acabado óptimo, gracias a su balance en el corte que no fractura el material
- Borde continuo para un acabado fino en materiales duros
- Corte precisos y con una mayor durabilidad del disco
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



CÓDIGO	DÍAMETRO	ESP. BORDE	EJE	MAX RPM
DW47451HP	4-1/2"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	13300
DW47701HP	7"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	8500

Aplicaciones:

- Para corte de cerámica, baldosa, mármol y granito
- Para aplicaciones en húmedo o seco

Discos Diamantados Segmentados High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Segmento con diamante optimizado para un máximo rendimiento a velocidades extremas
- Segmento altos que garantizan una larga vida útil y un óptimo desempeño
- Segmento soldados por láser
- Plato de acero de alta calidad para reducir el pandeo a temperaturas altas de operación
- Mayor durabilidad que los discos sinterizados
- Incluye flange reductor para utilizar con diferentes medidas de ejes y máquinas de corte



CÓDIGO	DÍAMETRO	ESP. BORDE	EJE	MAX RPM
DW47452HP	4-1/2"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	13300
DW47702HP	7"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	8500
DW47902HP	9"	0.080"	7/8 - 5/8 - 20 mm	6500

Aplicaciones:


- Para corte de concreto, piedra y bloque

Discos Diamantados Turbo Super Finos High Performance®



CARACTERÍSTICAS

- Bordes Turbo**
Para corte rápidos
Puede ser usado aplicaciones en húmedo o seco
- Ultra Fino**
Para corte rápidos y limpios sin desportilladuras
- Eje**
7/8" para esmeriladoras (adaptadores de 5/8" y 20mm)
- Más Rápidos**
Que los discos Turbo convencionales
17% más rápidos
- Comunicación en el Disco**
Herramientas y materiales recomendados

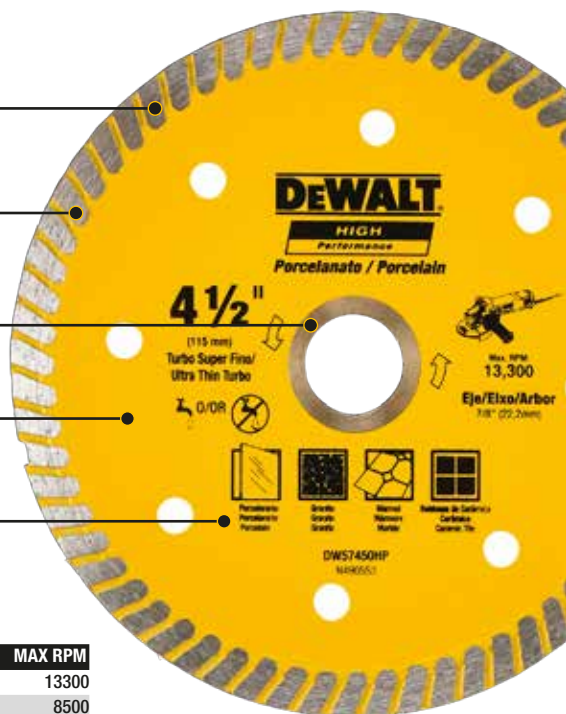

CÓDIGO	DÍAMETRO	ESP. BORDE	EJE	MAX RPM
DW57450HP	4-1/2"	0.047"	7/8 - 5/8 - 20 mm	13300
DW57700HP	7"	0.047"	7/8 - 5/8 - 20 mm	8500

Aplicaciones:

- Para corte de porcelanato, granito, mármol y baldosa cerámica
- Para aplicaciones en húmedo o seco

Copas Diamantadas



CARACTERÍSTICAS

- Segmentos largos con cuerpo de acero con tratado térmico que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda
- Permite trabajar con normalidad en superficies irregulares
- La doble fila proporciona una vida útil mayor y permite un desbaste de material más agresivo

CÓDIGO	DÍAMETRO	EJE	TIPO
DT3796-OZ	5"	M14	Doble Fila
DW4773-LA	7"	5/8" - 11"	Doble Fila

Aplicaciones:

- Trabajos de suavizado y moldeado de superficies de concreto y mampostería



Discos Sierra Circular Construction®

CONSTRUCTION

CARACTERÍSTICAS

- La ranura fina con borde antiadherente produce cortes rápidos y parejos
- Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la fuerza de corte y prolongan la vida útil de la hoja
- El carburo para uso en construcción resiste los desprendimientos y agrietamientos
- El diseño reforzado de cuña "Wedge Shoulder" coloca más acero detrás del diente de carburo para evitar daños
- Las aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT reducen la resistencia a la flexión y la tensión



CÓDIGO	DÍAMETRO	N° DIENTES	TIPO	ÁNGULO	EJE	APLICACIÓN
DW3192	7-1/4"	18	ATB	15°	5/8"	Madera Corte Grueso
DW3178	7-1/4"	24	ATB	18°	5/8"	Madera Corte Medio
DW3176	7-1/4"	36	ATB	15°	5/8"	Madera Corte Fino
DWA03200	7-1/4"	48	TCG	5°	5/8"	Aluminio
DW3131A	9-1/4"	20	ATB	15°	1"	Madera Corte Medio
DW3132A	9-1/4"	40	ATB	40°	1"	Madera Corte Fino

Discos Sierra Ingletadora

CARACTERÍSTICAS

- La ranura fina con borde antiadherente produce cortes rápidos y parejos
- Los bordes cortantes ultra afilados reducen drásticamente la fuerza de corte y prolongan la vida útil de la hoja
- El carburo para uso en construcción resiste los desprendimientos y agrietamientos
- El diseño reforzado de cuña "Wedge Shoulder" coloca más acero detrás del diente de carburo para evitar daños
- Las aperturas de ventilación exclusivas de DEWALT reducen la resistencia a la flexión y la tensión




CÓDIGO	DÍAMETRO	N° DIENTES	TIPO	ÁNGULO	EJE	ADAPTADORES	APLICACIÓN
DWA03120	10"	60	ATB	+10°	30 mm	3/4" - 5/8" - 1"	Madera
DWA03210	10"	80	TCG	-2°	30 mm	3/4" - 5/8" - 1"	Aluminio
DWA03140	12"	60	ATB	+11°	30 mm	3/4" - 5/8" - 1"	Madera
DWA03230	12"	80	TCG	-6°	30 mm	3/4" - 5/8" - 1"	Aluminio

Discos Lija para Lijadora Orbital

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo de resina resiste a temperaturas elevadas
- Respaldo tratado químicamente resiste la rotura
- Grano de óptima calidad de óxido de aluminio elimina el material de mayor eficiencia
- Revestimiento de estearato reduce el empastamiento



CÓDIGO	DÍAMETRO	GRANO	AGUJEROS	CANTIDAD	TERMINACIÓN
DW4301 X	5"	80	8	5	Grueso
DW4303 X	5"	120	8	5	Medio
DW4304 X	5"	150	8	5	Fino
DW4306 X	5"	220	8	5	Ultra Fino
DW4307 X	5"	Surtido	8	5	Secuencial

Aplicaciones:

- Ideal para lijado de masillas, aparejos, pinturas viejas, barnices y pinturas base agua

Sierras Copa

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de Doble Diente**
Para mayor durabilidad
- Bordes Cortante Agresivos**
Para mayor velocidad de corte
- Diseño de Corte Profundo**
Para mayor productividad
- Acero M3**
Para cortes más rápidos y mayor durabilidad que el acero M2 (el estándar del mercado)
- Aberturas Laterales**
Para fácil remoción de las virutas
- Plato de Respaldo**
Endurecido y de gran espesor para mayor resistencia al pandeo



CÓDIGO	DÍAMETRO	DÍAMETRO
DW19012	3/4"	19 mm
DW19016	1"	25 mm
DW19020	1-1/4"	32 mm
DW19024	1-1/2"	38 mm
DW19032	2"	51 mm

Aplicaciones:

- Ideal para cortes en chapas metálicas, maderas y materiales plásticos
- Necesita el mandril para su uso

MANDRILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DW1801	De 9/16" a 1-3/16"
DW1802	De 1-1/4" a 6"
DW1805	De Cambio Rápido de 1-1/4" a 3"



Hojas de Calar

CARACTERÍSTICAS

- Acero de la más alta calidad para mayor durabilidad y vida útil
- Angulo de encastre agresivo para minimizar las roturas y quemaduras en el material
- Óptima geometría del diente para mayor vida, fácil control, menos roturas y cortes rápidos
- Garganta amplia y profunda para fácil remoción de material aumentando la velocidad de corte



CÓDIGO	LARGO	TPI	APLICACIÓN	CANTIDAD
DW3753H2	4"	6	Corte Limpio Madera	2
DW3755H2	4"	8	Corte Aluminio/Fibra de vidrio	2
DW3760H2	4"	10	Corte Madera Fino	2
DW3762H2	4"	10	Corte Melamine	2
DW3765H2	3"	12	Corte Curvo	2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INCLUYE
DW3795H	Set de Hojas de Calar	(1) DW3750H
		(1) DW3753H
		(1) DW3760H
		(1) DW3762H
		(1) DW3744

Lijas Antiempastante

ANTIFILL


CARACTERÍSTICAS

EL RESPALDO DE PAPEL REFORZADO CON LATEX PREMIUM

Permite trabajar en seco o en húmedo sin romperse incluso en superficies curvas

RESPALDO ANTIDESLIZANTE

Facilita el trabajo con bloques para lijado y lijadoras

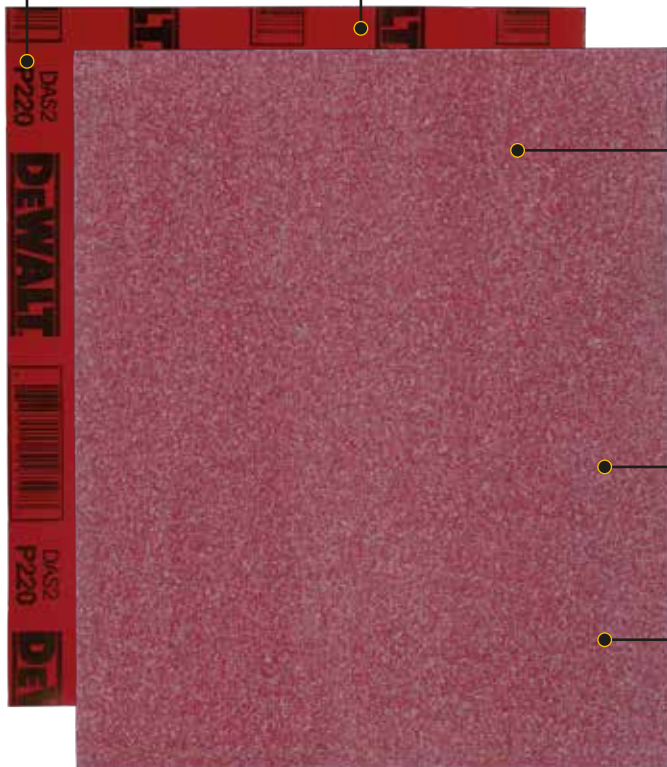

LA COMBINACIÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE RECUBRIMIENTO ANTIEMPASTANTE

Y un nuevo proceso de fusión reduce el empastamiento al ser utilizado en pinturas y madera

AUMENTO DE LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO ANTIEMPASTANTE AL GRANO

Para mayor vida útil

PROPOCIONA UN ACABADO UNIFORME Y CONSISTENTE

Gracias al estándar de granos P-FEPA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	PACK
DAS20080S	9" x 11"	80	50
DAS20120S	9" x 11"	120	50
DAS20150S	9" x 11"	150	50
DAS20180S	9" x 11"	180	50
DAS20220S	9" x 11"	220	50
DAS20320S	9" x 11"	320	50

Aplicaciones:

- Ideal para preparación de superficies
- Remoción de pinturas, madera, preparación y acabado de superficies



EL EMPAQUE

Mantiene las propiedades del producto por más tiempo y evita que se doblen por la humedad

Lijas para Metal


CARACTERÍSTICAS

MAYOR FLEXIBILIDAD

Que le permite adaptarse a superficies y contornos curvos

ADECUADO PARA CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD

No se deforma



RESPALDO INNOVADOR

Resistente al rasgado, es más flexible y durable

MÁS RESISTENTE


Al empastamiento en metales suaves e incluso en madera

MEJOR EFICIENCIA

De los granos a la distribución entre crestas y valles sobre el respaldo

EL PRE-CORTE

Ayuda a rasgar la lija a la medida para trabajar con lijadora de palma

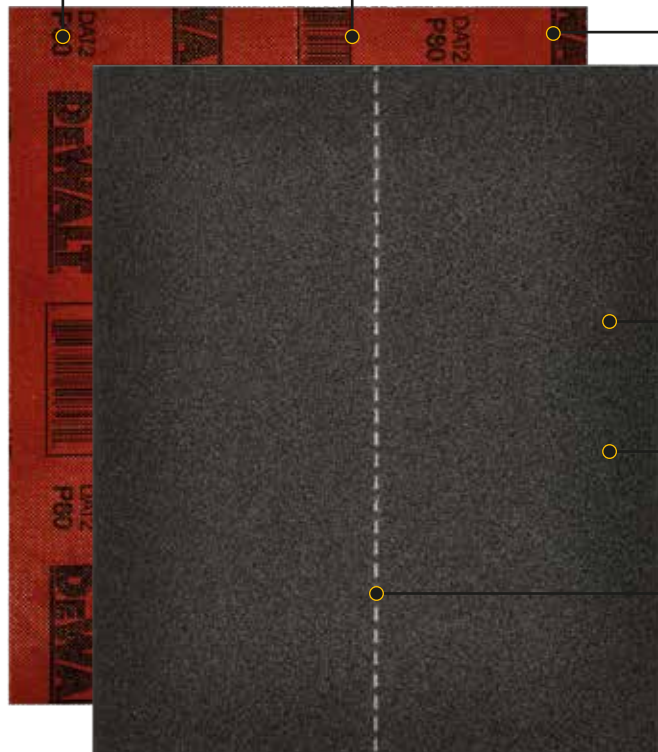

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	PACK
DAT20040S	9" x 11"	40	25
DAT20050S	9" x 11"	50	25
DAT20060S	9" x 11"	60	25
DAT20080S	9" x 11"	80	25
DAT20100S	9" x 11"	100	25
DAT20120S	9" x 11"	120	25
DAT20150S	9" x 11"	150	25
DAT20180S	9" x 11"	180	25

Aplicaciones:

-Remoción de material, óxido, desbarbado, preparación de superficies, acabado y limpieza



EL EMPAQUE

Mantiene las propiedades del producto por más tiempo y evita que se doblen por la humedad

Lijas al Agua


CARACTERÍSTICAS

RESPALDO ANTIDESLIZANTE

Permite trabajar fácilmente con la mano y bloques para lijado

FLEXIBILIDAD

Asegura que el papel de respaldo no deje rayones

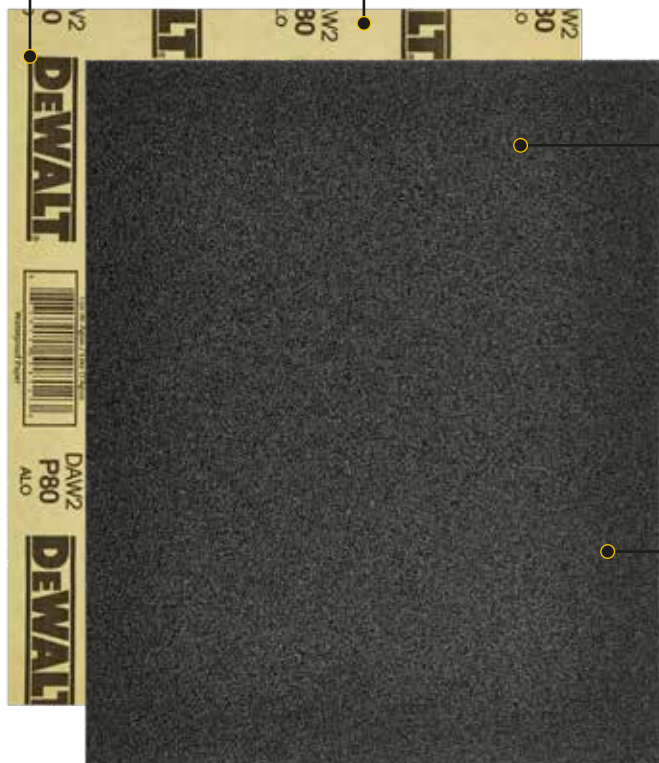

GRANOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO PREMIUM

Una acción de desbaste rápida y una mayor duración

LIJADO UNIFORME

Debido a la conformabilidad superior a la superficies planas y complejas dejando un mejor acabado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRANO	PACK
DAW20080S	9" x 11"	80	50
DAW20100S	9" x 11"	100	50
DAW20120S	9" x 11"	120	50
DAW20150S	9" x 11"	150	50
DAW20180S	9" x 11"	180	50
DAW20220S	9" x 11"	220	50

Aplicaciones:

- La mejor elección para aplicaciones en húmedo
- Remoción de material, remoción de pintura, preparación de superficies, acabado y limpieza



EL EMPAQUE

Mantiene las propiedades del producto por más tiempo y evita que se doblen por la humedad

DEWALT



NUEVO DISCO DIAMANTADO DEWALT DE CORTE PARA METAL **30X VIDA ÚTIL**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

EXTREME METAL

	DISTRITO	CENTRO DE SERVICIO	DIRECCIÓN	TELÉFONOS
	CERCADO DE LIMA	GRUPO FGC	AV. JOSE GALVEZ 1454 URB. SANTA BEATRIZ	Telf: 934990643 Cel: 966302705
	CERCADO DE LIMA	GRUPO MEGAMAX	JR. PARURO 1238 INT. 204 URB. BARRIOS ALTOS	Telf: 01 397-9507 Cel: 985213139
	CERCADO DE LIMA	GRUPO W&S	AV. ARGENTINA 298	Telf: 01 240-1718 Cel: 994185967
	CERCADO DE LIMA	SERVICENTER YANAC	PROL.HUANCAVELICA 1509	Telf: 01 332-8392 Cel: 987189075
	CHORRILLOS	HERCONS SERVICES CHORRILLOS	AV. GUARDIA CIVIL 376, URB. LA CAMPINA	Telf: 01 252-1525 Cel: 943056864
	COMAS	DELVISER	AV. UNIVERSITARIA 7951, URB. RETABLO	Telf: 01 677-7408 Cel: 936513346
	LA MOLINA	DON BOSCO SERVICE	AV. LA MOLINA 652	Telf: 01 437-2232 Cel: 981527170
	LOS OLIVOS	TECHNICAL SERVICE C&T	AV. ALFREDO MENDIOLA 5613	Telf: 01 528-5950 Cel: 983486732
	SAN BORJA	GRUPO CAHEMA	AV. SAN LUIS 3041	Telf: 01 540-6048 Cel: 968281048
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	GRM INVERSIONES	AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA 1548, URB. SAN HILARION	Telf: 01 713-1353 Cel: 953100137
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	HAMPED PERU	AV. PIRAMIDES DEL SOL 699, URB. ZARATE	Telf: 01 376-9384 Cel: 986049592
	SAN JUAN DE LURIGANCHO	INVERSIONES LA BANCHERO	MZ. F LOTE 15A ASOC. ÁLAMOS DE CANTO GRANDE	Telf: 01 387-6347 Cel: 989815391
	SAN JUAN DE MIRAFLORES	HERCONS SERVICES SJM	AV. LOS HÉROES 702-A	Telf: 01 466-1959 Cel: 943067228
	SAN MARTIN DE PORRES	QUICK TOOLS	AV. UNIVERSITARIA CDRA 36 MZ. LT. 1, URB. VILLA UNIVERSITARIA	Telf: 01 310-1686 Cel: 964860720
CLIENTES MECHANICAL	SAN MIGUEL	MECHANICAL WORLD	AV. ELMER FAUCETT 321, MARANGA	Telf: 01 452-5127 Cel: 998124650
	SURQUILLO	CONSORCIO AACV	AV. ANGAMOS ESTE 1128	Telf: 01 547-7086 Cel: 945373941
	SURQUILLO	SERVICIO TÉCNICO NOLAZCO	CALLE SAN AGUSTÍN 815	Telf: 01 666-4401 Cel: 981310248
	VILLA EL SALVADOR	TOOLS SERVICE VES	CALLE LOS EBANISTAS MZ. I-1 LOTE 12 PARCELA 2 PARQUE INDUSTRIAL VES	Telf: 01 560-0133 Cel: 994013619
	CALLAO	ELAUSI	AV. OSCAR R. BENAVIDES 4703	Telf: 01 619-7697 ANEXO 106
	ANCASH	EILHICHA	JR. RAIMONDI 625, CHACAS	Telf: 043 789794 Cel: 943139036
	ANCASH	TOTAL SOLUCIONES TÉCNICAS	AV. JOSE PARDO 1869, CHIMBOTE	Telf: 043 327838 Cel: 943542522
	ANCASH	MAKSERVICES HUARAZ	JR. 13 DE DICIEMBRE 805, HUARAZ	Cel: 943606118 Cel: 988228550
	AREQUIPA	EL PAÑOL HERRAMIENTAS	AV. AVIACIÓN KM 6.5 (GRIFO PECSA) CERRO COLORADO	Telf: 054 576-733 Cel: 964362621
	AREQUIPA	ESTRONGER	AV. VIRGEN DEL PILAR 105 2PISO TIENDAS 211-212 CC. ASPYME	Telf: 054 454-317 Cel: 964362621

DEPARTAMENTO	CENTRO DE SERVICIO		DIRECCIÓN	TELÉFONOS
	AREQUIPA	GRUPO W&S	AV. SEPULVEDA 419-B MIRAFLORES	Telf: 054 213-007 Cel: 975163991
CLIENTES MECHANICAL	AREQUIPA	MECHANICAL WORLD AREQUIPA	MZ. B. LOTE 43 URB. ALVAREZ THOMAS (AV. VENEZUELA)	Telf: 054 226-093 Cel: 958961590
	AYACUCHO	PS INGENIEROS	AV. RAMÓN CASTILLA 596	Cel: 954850061 Cel: 925257236
	CAJAMARCA	SERVINORTE	AV. MARIO URTEAGA 157	Telf: 076 343-356 Cel: 976641714
	CAJAMARCA	CENTRO E. UNIVERSAL	CALLE LIBERTAD 189 MORRO SOLAR, JAEN	Telf: 076 431908 Cel: 976641712
	CAJAMARCA	R&C SOLUCIONES ELÉCTRICAS	PSJE. LAS CIDRAS 124 CENTRO JAEN	Cel: 979513592 Cel: 976646029
	CUSCO	DON BOSCO SERVICE	AV. HUAYNA CAPAC 308 WANCHAQ	Telf: 084 245679
	HUANUCO	PS INGENIEROS	CARRETERA VIA REGIONAL HUANUCO TINGO MARIA 409	Cel: 962254933
	ICA	CHINCHAY SERVICE	CALLE GRAU 517 CHINCHA ALTA	Telf: 056 263841 Cel: 973904277
	ICA	RACING TEAM ICA	AV. LA POSADA DE HUACACHINA C15 (FRENTE PTA LATERAL GOBIERNO REG)	Cel: 956792525 Cel: 956000306
	JUNIN	PS INGENIEROS	JR. LORETO 678, HUANCAYO	Cel: 964468221 Cel: 926961164
	JUNIN	PS INGENIEROS TAMBO	AV. MARISCAL CASTILLA 1864 EL TAMBO, HUANCAYO	Cel: 964468221 Cel: 926961164
	LA LIBERTAD	MAKSERVICES QUIRUVILCA	PLAZA QUIRUVILCA	Cel: 988228550 Cel: 951771103
	LA LIBERTAD	J SOTO B	JR. SOR ISABEL DE BOBADILLA 305 URB EL RECREO, TRUJILLO	Telf: 044 223187 Cel: 955022823
	LAMBAYEQUE	TECER	CALLE SANTA INÉS 624 URB. LAS BRISAS, CHICLAYO	Cel: 952982535
	LAMBAYEQUE	TECNICENTRO CHICLAYO	CALLE MANUEL SUAREZ 479 URB. SAN LUIS	Telf: 074 22207 Cel: 945968360
	LORETO	AMAZON TOOL SERVICES	AV. MARISCAL CÁCERES 786 CERCADO, IQUITOS	Cel: 995628989
	LORETO	CASRED	CALLE RICARDO PALMA 132, IQUITOS	Telf: 065 233375 Cel: 937460426
	PASCO	PS INGENIEROS	AV. ALFONSO RIVERA 201 CHAUPIMARCA, CERRO DE PASCO	Cel: 942199391
	PIURA	HERCONS SERVICES NORTE	MZ B LT 26 URB. MAGISTERIAL (CDRA. 18 AV. GRAU)	Telf: 073 218772
	PIURA	MECHANICAL WORLD PIURA	AV. INTEGRACIÓN MZ I LT 20 LOS TITANES	Telf: 073 322818
	PIURA	SERVICIOS ZETA GAMUS	AV. CIRCUNCALACIÓN MZ C3 LT 20, PIURA	Cel: 959410244 Cel: 953263203
	PIURA	PROSERFAST	9 DE OCTUBRE C26 TALARA ALTA	Telf: 073 254498 Cel: 933818791
	TARAPOTO	TECHNICAL SERVICES C&T	ATENCIÓN A DOMICILIO	Telf: 01 5285950
	UCAYALI	EMSEI	JR. LOS ÁNGELES 489, PUCALLPA	Cel: 970098948



SERVICIO TÉCNICO - CALL CENTER

Telf. (01) 619-7677

Horario de Atención:

- Lunes a Viernes - 9:00am a 6:30pm
- Sábado - 9:00am a 12:00pm



DEWALT Perú

www.DEWALT.com.pe